


| Obkladová technika |

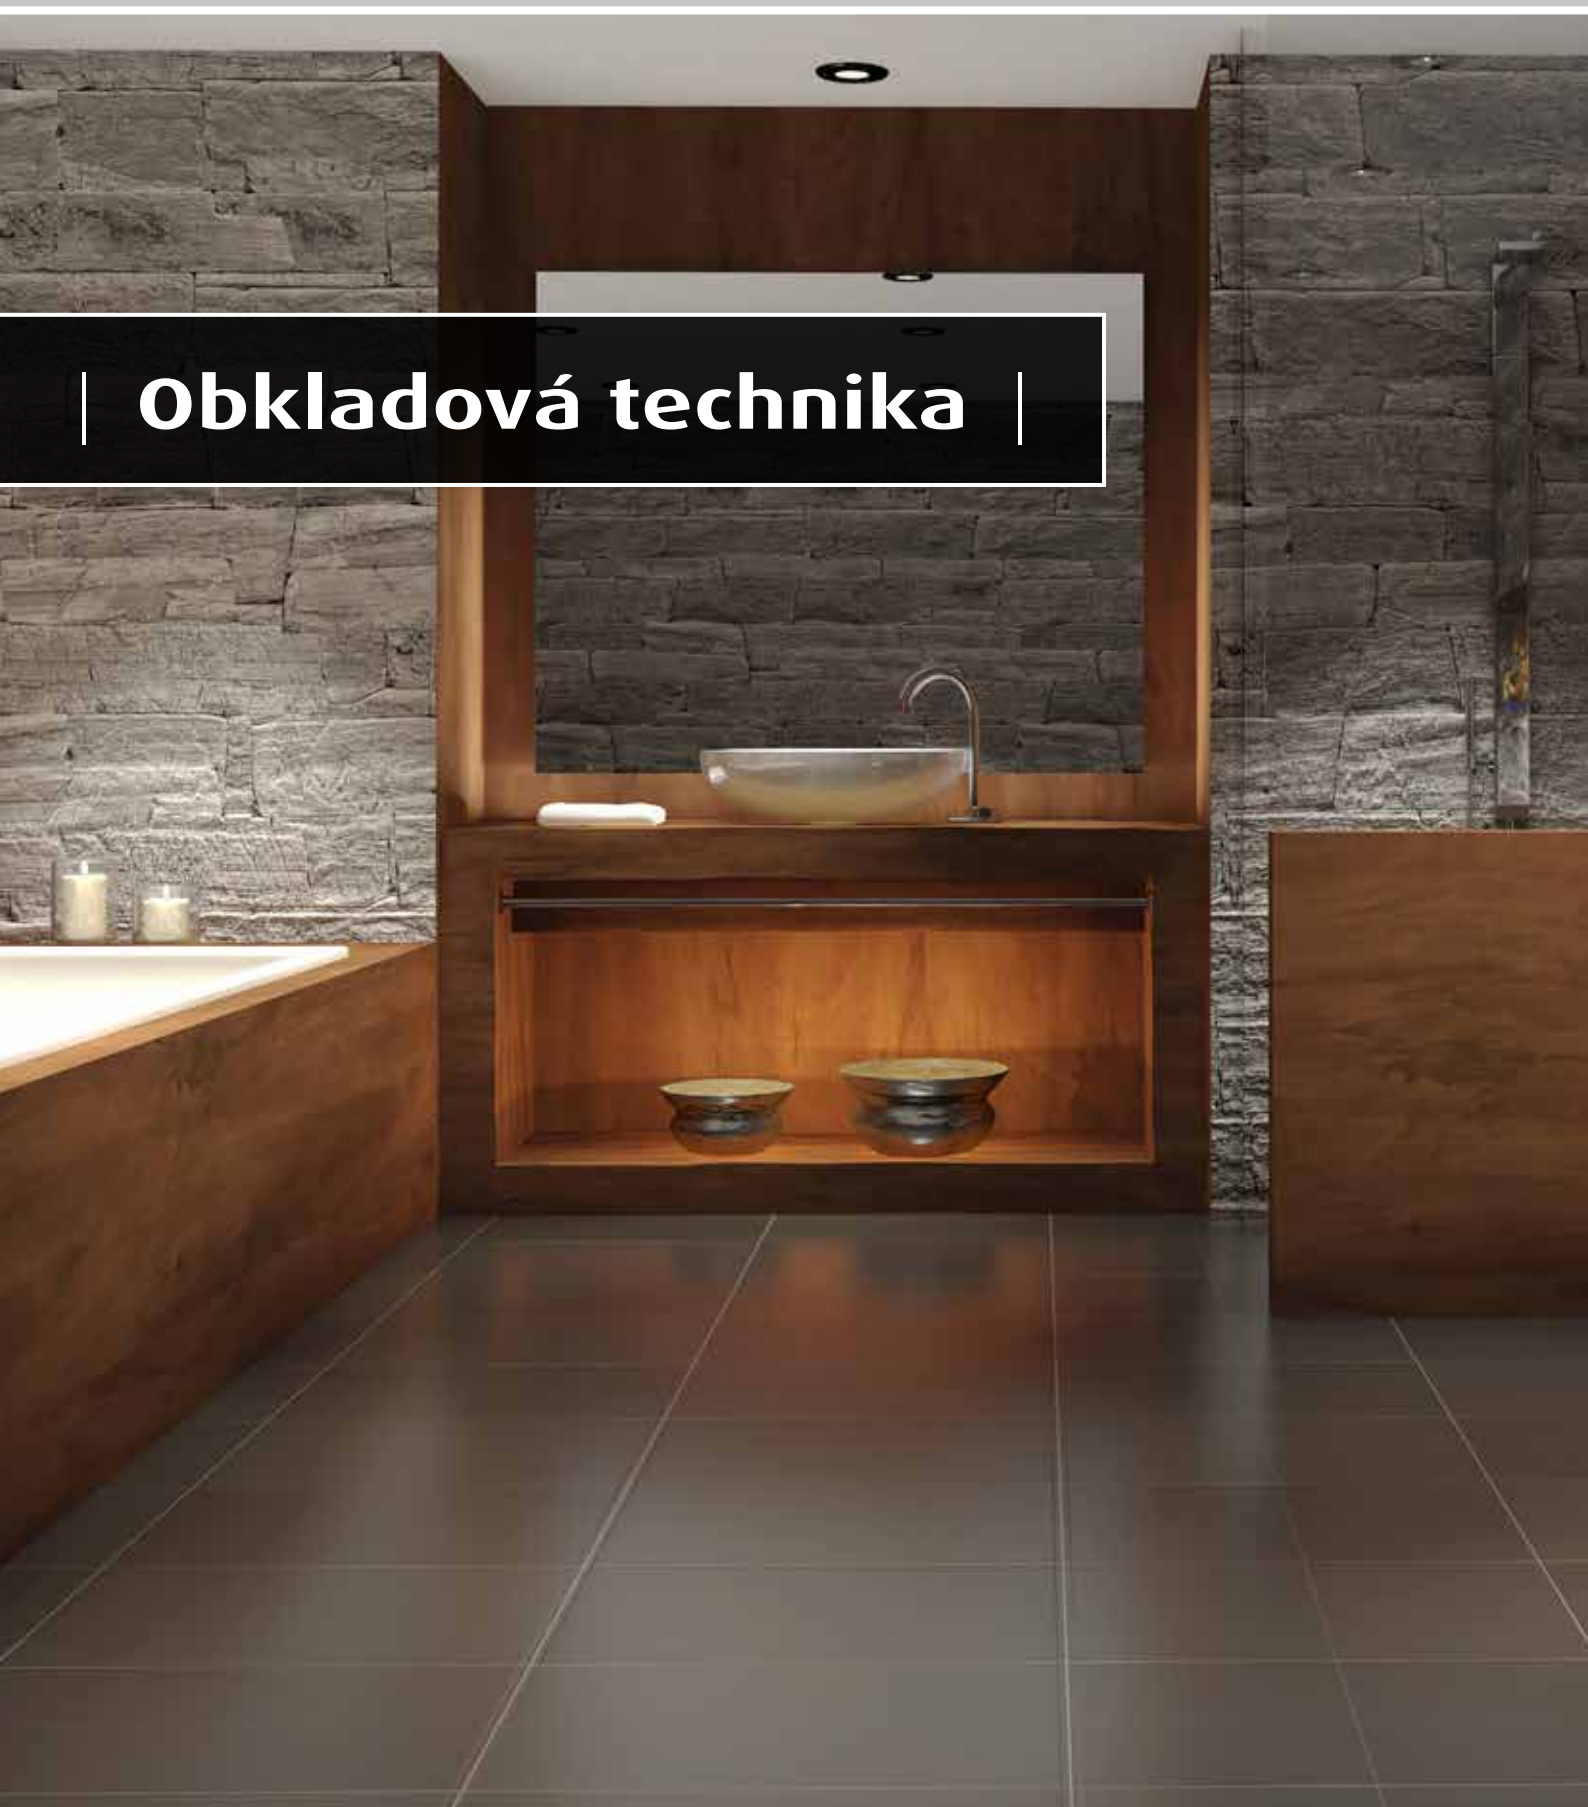

| Penetrace a přísady | Rychletuhnoucí a speciální potěry | Podlahové vyrovnávací stěrky | Izolační materiály | Drenážní systém pro balkony |
| Lepidla na obklady a dlažbu | Lepidla na dlažbu a kámen | Program pro přírodní kámen | Spárovací hmoty | Doplnkové výrobky |

| SCHÖNOX se představuje

SCHÖNOX vyvíjí a vyrábí produkty vysoké kvality pro instalaci všech druhů obkladů, dlažeb a podlahových krytin profesionálními řemeslníky.

Sortiment značky SCHÖNOX zahrnuje: lepidla na obklady, lepidla na podlahové krytiny, spárovací hmoty, podlahové a stěnové vyrovnávací stěrky, opravné malty, penetrace, izolační systémy, oleje a laky na parkety Synteko.

Veškeré výrobky jsou navrženy vždy tak, aby co nejvíce usnadnily práci danému řemeslu a pomohly mu při řešení nejrůznějších situací na stavbách.

Kromě samotného prodeje těchto profesionálních a vysoce kvalitních hmot nabízíme našim zákazníkům také technicko-poradenský servis. Prostřednictvím obchodně-technických zástupců ve všech regionech a speciálně vyškolených techniků se snažíme maximálně pomoci našim obchodním partnerům k dosažení jejich cílů.

Produkty SCHÖNOX jsou vyráběny v Německu a distribuovány do více než 20 evropských zemí a Severní Ameriky. V České republice je značka SCHÖNOX součástí portfolia společnosti Sika CZ, s.r.o.

Kvalita produktů značky SCHÖNOX je garantována udělenými certifikáty, například: ETAG, BLUE ANGEL, EMICODE, francouzská klasifikace VOC A+.





| Jsme tu pro Vás!
Rádi zodpovíme Vaše dotazy
k použití produktů SCHÖNOX.

Objednávky:

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

■ 546 422 464

■ objednavky@cz.sika.com

Technický servis:

■ 606 627 356

■ 602 508 486

Regionální kontakty:

■ **Praha a okolí:** 733 610 523

■ **Střední a Západní Čechy:** 601 374 784

■ **Severní a Východní Čechy:** 724 521 496

■ **Jižní Čechy a Vysočina:** 604 239 404

■ **Jižní a Severní Morava:** 605 574 418

■ **Projektové stavby:** 731 637 866

Penetrace a přísady	6 - 9	
Rychletuhnoucí a speciální potěry	10 - 12	
Podlahové vyrovnávací stěrky	13 - 16	
Izolační materiály	17 - 24	
Drenážní systém pro balkony	25 - 27	
Lepidla na obklady a dlažbu	28 - 35	
Lepidla na dlažbu a kámen	36 - 38	
Program pro přírodní kámen	39 - 40	
Spárovací hmoty	41 - 46	
Doplňkové výrobky	47 - 52	



| Správné řešení pro každou problematickou aplikaci

Práce profesionálních obkladačů je často zatížena velkým časovým tlakem. V některých situacích se časovému zpoždění lze jen těžko vyhnout, zejména když podklad vykazuje před pokládkou vysoké hodnoty zbytkové vlhkosti. S použitím penetrací SCHÖNOX máte vždy větší jistotu.

SCHÖNOX KH

Disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel

Jednosložková penetrace na bázi akrylátových pryskyřic. Používá se pro přípravu savých, hladkých, porézních podkladů. Výhodou je jednoduchá aplikace a velmi nízká spotřeba. Ředí se vodou dle nasákavosti podkladu – více v technickém listu produktu.

						Teplota při zpracování: ne pod +5 °C Doba zasychání: 10 min. - 24 hod. Spotřeba materiálu: cca 40-100g/m² Trvanlivost: 1 rok
---	---	---	---	---	---	---

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483197	4016447010614	10kg kanystr	60/paleta
483275	4016447010607	5kg kanystr	90/paleta
483343	4016447001209	1kg láhev	12/karton x 30/paleta



SCHÖNOX KH FIX

Disperzní rychlá penetrace bez obsahu rozpouštědel

Jednosložková penetrace s rychlým vyzráním. Používá se pro přípravu savých, hladkých, porézních podkladů, pro venkovní a vnitřní užití. Její výhodou je velmi nízká spotřeba a jednoduchá aplikace. Je určena jako ochrana proti alkalické vodě na podklady na bázi calciumsulfátu. Neředí se.

						Teplota při zpracování: ne pod +5 °C Doba zasychání: 0,5 - 3 hodiny Spotřeba materiálu: cca 100-150g/m² Trvanlivost: 1 rok
--	--	--	--	--	--	---

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483277	4016447016609	5kg kanystr	90/paleta
483543	4016447016593	1kg láhev	16/karton x 32/paleta



SCHÖNOX SHP

Speciální rychlá jednosložková akrylátová penetrace

Jednosložková penetrace s rychlým vyzráním obohacená křemičitým pískem. Používá se na nenasákavé a problematické podklady (dřevo, dlažba, sklo, umakart, zbytky lepidel, asfalt a gletované betony). Mezi její výhody patří velmi nízká spotřeba, vytváří drsný povrch. Vyschlá po cca 1 hod. Neředí se.

						Teplota při zpracování: ne pod +5 °C Doba zasychání: 1 - 4 hodiny Spotřeba materiálu: cca 100-150g/m² Trvanlivost: 1 rok
---	---	---	---	---	---	---

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483284	4016447018726	12kg kbelík	40/paleta
483203	4016447010454	5kg kbelík	90/paleta
483348	4016447010676	1kg kbelík	8/karton x 24/paleta



SCHÖNOX HP RAPID

Jednosložková polyuretanová penetrace bez obsahu rozpouštědel

Vhodná na podklady se zvýšenou zbytkovou vlhkostí. Také na podlahy s podlahovým vytápěním. Zpevní vrchní vrstvu potěru a upraví savost podkladu. Pro vnitřní i venkovní použití. Rychlé a bezpečné řešení pro kritické podklady. Ideální použití v kombinaci s SCHÖNOX SHP.

					Teplota při zpracování: ne pod +15 °C Vytvoření povlaku: cca 40-50 min Spotřeba materiálu: cca 100-250g/m² Trvanlivost: 1 rok
---	---	---	---	---	--

493378	4016447024505	11kg kanystr	60/paleta
--------	---------------	--------------	-----------





SCHÖNOX SG

Speciální flexibilní rychlá dvousložková penetrace na problematické podklady

Dvousložková penetrace s rychlým vyzríváním obohacená křemičitým pískem. Používá se na nenasákavé a problematické podklady (dřevo, dlažba, sklo, umakart, zbytky starých lepidel, asfalt a gletované betony). S výhodou se používá na keramické dlažby ve venkovním prostředí. Vytváří drsný povrch, je trvale pružná na přetvárném podkladu. Po cca 1 hod. je vyschlá. Po smíchání složek se dále neředí.

Teplota při zpracování: ne pod +5 °C
Doba zasychání: cca 30–60 min
Spotřeba materiálu: cca 200 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



483206

4016447008888

15 kg kbelík

24/paleta




SCHÖNOX EG

Dvousložková epoxidová penetrace

Vodou ředitelná dvousložková epoxidová penetrace s mikroskopickou strukturou. Používá se na nasákavé i nesavé podklady pro zpevnění podkladní vrstvy. Dvojitý nátěr zasypaný křemičitým pískem dokáže uzavřít zbytkovou vlhkost do 4% CM. Způsob ředění naleznete v technickém listu výrobku. Ideální použití v kombinaci s SCHÖNOX SHP.

Teplota při zpracování: ne pod +15 °C
Doba zpracovatelnosti: cca 2 hodiny
Spotřeba materiálu: cca 200–350 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

483494

4016447008208

3,5 kg kbelík

45 kartonů/paleta

Originální německé montérky SCHÖNOX

Na základě stálého zájmu našich zákazníků o originální pracovní montérky SCHÖNOX zpřístupnil nyní náš zahraniční marketingový partner svůj web i pro zákazníky a zájemce z České republiky. Na níže uvedené e-mailové adrese si můžete vybrat z široké nabídky velikostí originálních montérek. Při objednání je třeba ve volbě země zadat Českou republiku. Převážné náklady do Česka činí 10 eur za jednu zásilku.

<http://arbeitskleidung.schoenox.net>

Těší nás Váš zájem a věříme, že s objednaným zbožím budete spokojeni.



Penetrace a přísady – použití

Základní údaje

EMICODE	KH	KH FIX	SH	HP RAPID	SG	EG
Blue Angel	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 R
Do vnějšího prostředí						
Na stěny						
Spotřeba materiálu (v závislosti na podkladu v g/m ²)	40-100	100-150	100-150	100-250	400-600	200-350

Nenasákavé podklady a/nebo podklady s vysokou zbytkovou vlhkostí

Beton - zbytková vlhkost ≤ 3,5 hmotnostních %						
Vytápěný beton ≤ 4,5 hmotnostních %						
Beton - zbytková vlhkost ≤ 6,0 hmotnostních %						
Beton - zbytková vlhkost ≤ 10,0 hmotnostních %						
Cementové potěry ≤ 3,0 CM						
Cementové potěry ≤ 4,0 CM						
Cementové potěry ≤ 4,5 CM						
Vytápěné cementové potěry ≤ 3,0 CM						
Cementové potěry, rychle tvrdnoucí cementové potěry						

Ochrana proti vlhkosti

Podklad na bázi síranu vápenatého						
Sádrové podklady - suché						
Desky sádrokartonové						
Desky dřevotřískové, dřevěné podlahy						

Zvýšení adheze a/nebo ochrana proti vlhkosti

Cementové podklady						
Podklady na bázi síranu vápenatého						
Omítky cementové						
Omítky sádrové, vápenocementové, sádrové tvárnice						
Zdivo						
Zbytky starých voděodolných lepidel						
Litý asfalt						
Keramické obklady, přírodní a umělý kámen						
Nenasákavý beton se zbytkovou vlhkostí ≤ 3,5 hmotnostních %						
Ocel a jiné kovy						
Staré nátěry (např. epoxidové pryskyřice)						
Magnezitové potěry			nesavé			
Xylolitové potěry						
Zbytky původních stěrkových hmot a sířičitanových lepidel						
Staré podklady z PVC						

vhodné

možné

nevhodné

| Řešení pro sanace a renovace

Při realizaci přestaveb je kladen důraz na rychlost a zároveň perfektní výsledek. Velkou roli hraje zejména zatížitelnost podlahových konstrukcí. Bezpečné řešení pro sanace a renovace najdete v nabídce rychletuhnoucích a speciálních potěrů SCHÖNOX.



SCHÖNOX DE

Tenkovrstvý potěr s velmi nízkými emisemi

Rychle tvrdnoucí samonivelační potěr pro přípravu spřažených potěrů s tloušťkou vrstvy 3-60 mm. Vyznačuje se malým smrštěním a malým pnutím. Po přidání 4,5 l vody na 25,0 kg prášku je připravený k použití. Vhodný na systémy podlahového vytápění. Pro vnitřní použití. Klasifikace: CT-C20-F5.



Doba zpracování při 20 °C: cca 40 min
Připraven pro pokládku: po cca 24h (do 5mm)
Spotřeba materiálu: 1,8 kg/m²·mm
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
481111	7612895173009	25 kg pytel	40/paleta

SCHÖNOX SEB

Cementové pojivo pro vytvoření rychleschnoucích potěrů

Jedná se o pojivo pro vytvoření betonové směsi s pískem 0-8 mm. Používá se pro betonové mazaniny v exteriéru a interiéru, pro spádové potěry, pro plovoucí potěr od 35 mm, pro spřažené potěry od 20 mm. Podle poměru míšení lze vytvořit pevnost podkladu od 20-40 MPa. Mísí se s pískem zrnitosti 0-8 mm v poměrech 1:4, 1:5 či 1:6.



Doba zpracování při 20 °C: cca 60 min
Možnost pokládání: po cca 3-7 dnech
Spotřeba materiálu: 2,9-4,0 kg/m²/cm
Trvanlivost: 6 měsíců



Spotřeba SCHÖNOX SEB	1:6	1:5	1:4
na cm tloušťky potěru	2,9 kg/m²	3,4 kg/m²	4,0 kg/m²
na m³ potěru	cca 290 kg	cca 340 kg	cca 400 kg

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483236	4016447008246	25 kg pytel	42/paleta

SCHÖNOX EP DRAIN

Speciální epoxidové pojivo pro vytvoření potěrové drenážní vrstvy od 8 do 20 mm

Materiál pevně váže zrna MONOKORNU (2-3 mm zrnitost), mezi kterými zůstává volný prostor umožňující dýchat, větrat a odvádět vodu pryč po hydroizolaci tvořené materiálem SCHÖNOX 1K DS nebo izolačními pásy SCHÖNOX AB. Neobsahuje žádné kapiláry, kterými by vlhkost vzliňala a nezpůsobuje výkvěty ani korozi oplechování. Možnost rychlé pokládky dlažeb už po 24 hod.

Dodání na objednávku



Teplota při zpracování: ne pod +10 °C
Pochůznost: po cca 16 hod.
Možnost pokládky: po cca 16 hod.
Doba zpracování při 20 °C: cca 60 min.
Trvanlivost: 2 roky



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483578	4016447020309	1 kg složky A (pryskyřice) + 0,5 kg složky B (tvrdidlo)	133 balení/paleta

SCHÖNOX MONOKORN

Speciální křemičitý písek o jednotné zrnitosti 2-3 mm

Křemičitý písek o jednotné zrnitosti, který při spojení se speciálními pojivy SCHÖNOX vytváří drenážní vrstvy s dutými místy, které větrají a odvádí vodu pryč z vlhkostně zatížených prostor. Plnivo pro systém EP DRAIN.

Dodání na objednávku



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483507	4016447013905	25 kg pytel	40/paleta

Rychletuhnoucí a speciální potěry – použití

	SCHÖNOX DE	SCHÖNOX SEB
Velikost vrstev v mm bez nastavení pískem	3–40	25–200
Typy použití		
Vnitřní prostředí		
Vnější prostředí		
Prosté a prefabrikované betony (min. 6 měsíců staré)	1	1
Cementové potěry ve vnitřním prostředí	1	1
Rychletuhnoucí potěry SCHÖNOX SEB	1	1
Tekuté potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydritové)	4	4
Desky suché výstavby		8
Magnezitové potěry		3
Potěry z litého asfaltu, popískované		8
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba	5	6
Zaolejované betonové podklady	8	8
Laky a olejové nátěry na potěrech	5	8
Dřevotřískové desky (V 100, OSB)		8
Potěry s podlahovým vytápěním	1	6 nebo 8
Podklady ve vlhkém prostředí	1	6 nebo 8
Staré, pevně držící dřevěné a parketové podlahy		6 nebo 8
Zbytky původních lepidel odolných vodě a alkáliím		5
Stěrkování jako finální vrstva bez krytiny nebo nátěru		
Cementové potěry ve vnějším prostředí	1	6 nebo 8
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnějším prostředí	2	6
Trvale mokré prostředí		
Parkovací stání s dodatečným ochranným nátěrem		
Pod nátěr	7	7
Zpracování čerpadlem		

Vysvětlivky:

1 penetrace SCHÖNOX KH 1:3–1:5 nebo SCHÖNOX KH FIX dle TL | 2 nutná penetrace SCHÖNOX SG | 3 nutná penetrace SCHÖNOX EG s pískem
4 nutná penetrace SCHÖNOX KH 1:1 (doba schnutí 24 hodin) nebo SCHÖNOX KH FIX | 5 nutná penetrace SCHÖNOX SHP
6 vhodné použít kontaktní můstek, např. SCHÖNOX KH + SCHÖNOX PL | 7 před prováděním nátěrů provést přebroušení, vysátí a setření prachu
8 samonosná vrstva na separační fólii



vhodné



možné



nevhodné



| **Garance kvality pro Vaše podklady**

Bezpečná pokládka vrchních krytin je závislá na kvalitě povrchu vnitřní konstrukce. Samonivelační stěrky SCHÖNOX zpracované ostnatým válečkem Vám zaručí dostatečně rovný podklad pro lepení keramických obkladů a dlažeb.

SCHÖNOX PL

Rychletvrdnoucí univerzální tixotropní opravná hmota

Tato tixotropní opravná hmota má velmi dobrou přidrznost ke všem cementovým podkladům s vyšší pevností. Používá se k opravám hran schodů, pro vyspravení výtluků v podkladu, pro dostavování profilových říms. Její výhodou je dobrá modelovatelnost, možnost namíchání jakékoli konzistence. Rychle se zbavuje vlhkosti. Klasifikace: CT-C16-F4.

Doba zpracování při 20°C: cca 15 min
Možnost pokládání: po cca 2 h
Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců





Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483194	4016447008949	25 kg pytel	40/paleta
483346	4016447008956	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta

SCHÖNOX XC

Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2-10 mm

Patří k nové generaci cenově dostupných stěrek s dlouhou dobou napojování a skvělým rozlivem. Používá se pod všechny povlakové krytiny a keramické dlažby, vyjma celoplošně lepených parket. Vyniká jednoduchou aplikací a dlouhou otevřenou dobou. Klasifikace: CT-C20-F5.

Doba zpracování při 20°C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 24 h (do 5 mm)
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²/mm
Trvanlivost: 6 měsíců




Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
469887	7612895111483	25 kg pytel	40/paleta

SCHÖNOX UNIPLAN

Cementová samonivelační stěrka s novou recepturou pro síly vrstev 1-10 mm

Používá se pro vyrovnávání ploch před pokládkou podlahových krytin a dlažeb. Doporučeno pod všechny povlakové krytiny ve vnitřním prostředí. Od 2,5 mm je možno použít pod kolečkové židle a pod parkety za použití pružných lepidel. Vyznačuje se jednoduchou aplikací a dobrým rozlivem. Klasifikace: CT-C25-F6.

Doba zpracování při 20°C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců




Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
539081	7612895389226	25 kg pytel	40/paleta

SCHÖNOX XP 15

Vysoce kvalitní hladká samonivelační stěrka pro tloušťky 1-15 mm, s přidáním kameniva 15-30 mm

Používá se pro vyrovnávání ploch před pokládkou keramické dlažby a přírodního kamene. Je vhodná na všechny sádrové a cementové podklady ve vnitřním prostředí. Vyznačuje se velmi malým smrštěním, vysokou tvrdostí a pevností. Vhodná pro systémy podlahového vytápění i pojezd kolečkových židlí. Klasifikace: CT-C30-F7.

Doba zpracování při 20°C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 3 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
487562	4016447020477	25 kg pytel	42/paleta

NOVINKA

NOVINKA

SCHÖNOX ZMF

Cementová vysoce kvalitní samonivelační stěrka vyztužená vlákny pro tloušťky 3-20 mm

Vyrovnávací stěrka se zpevňujícími vlákny s velmi nízkým prnutím a vysokou pevností v ohybu. Obsažená vlákna s vyztužovacím efektem šetří použití vyztužovací síťoviny. Používá se pro nestabilní podklady, na zbytky starých lepidel, na OSB a DTD desky, na potrháný beton. Klasifikace: CT-C30-F7.



Doba zpracování při 20 °C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483235	4016447022549	25 kg pytel	42/paleta

SCHÖNOX DSP

Cementová samonivelační stěrková hmota na finální pochozí vrstvy pro tloušťky 4-50 mm

Velmi pevná finální stěrka obohacená epoxidovou pryskyřicí bez nutnosti ošetření povrchu nátěrem, pro vnitřní i venkovní použití. Používá se pro sklady, dílny, chodby, garáže či jiné vysoké zatížení. Klasifikace: CT-C40-F7-A6.



Doba zpracování při 20 °C: cca 30 min
Pochůznost: po cca 3 h
Spotřeba materiálu: cca 1,8 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců





Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483232	4016447008925	25 kg pytel	42/paleta

SCHÖNOX XA

Anhydritová samonivelační stěrka pro tloušťky 1-10 mm

Anhydritová samonivelační stěrka s dobrým rozlivem a dobrou zpracovatelností, bez smršťení. Používá se pro podklady na bázi anhydritu a cementu, na problematické podklady, jako zbytky lepidel, nestejnorodé podklady apod. Její výhodou je snadné napojování, použití pod kolečkové židle či pod všechny povlakové krytiny. Klasifikace: CA-C25-F6.



Doba zpracování při 18 °C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 48 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483097	4016447022594	25 kg pytel	42/paleta

	PL	XC	UNIPLAN	XP 15	ZMF	XA	DSP
Základní údaje							
Báze	cement	cement	cement	cement	cement	anhydrit	cement
EMICODE	EC1 ^{PLUS} R		EC 1	EC1 ^{PLUS} R	EC1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS} R
Blue Angel							
Samonivelační							
Čerpatelný							
Pro vnitřní prostředí							
Pro vnější prostředí							
Prostory s normálním zatížením (např. domácnosti)							
Prostory s vysokou mechanickou zátěží							
Tloušťka vrstvy bez smrštění v mm	1-10	2-10	1-10	1-15	3-20	1-10	4-50
Vhodné na potěry s podlahovým vytápěním							
Připraven pro pokládku keramických dlaždic	po 2 hodinách (c)	po 24 hodinách	po 24 hodinách	po 3 hodinách	po 24 hodinách	po 48 hodinách	po 3 hodinách

Beton (min. stáří 3 měsíce)	KH 1:3 (b)			KH 1:3 (b)			
Cementové potěry dle EN 18560	KH 1:5 (b)			KH 1:5 (b)			
Rychleschnoucí potěry SCHÖNOX	KH 1:5 (b)			KH 1:5 (b)			
Potěry na bázi síranu vápenatého dle EN 18560	KH 1:1 (b)			KH 1:1 (b)			
Litý asfalt IC10 a IC15 dle EN 18560 (v případě sanací si vyžádejte další informace), max. tloušťka vrstvy				SHP do 3mm			
Magnezitové potěry (minerální)	GEA (a)			GEA			
Pevně držící staré keramické dlaždice, teracco, přírodní kámen	SHP (a) EG			SHP			
Staré podklady se zbytky voděodolných lepidel (většina odstraněna)	SHP (a) EG			SHP			
Pevně držící dřevěné desky	KH (b) (a)			KH (b)			
Dřevotřískové desky (V100), odborně nain- stalované – přišroubované a/nebo přilepené	KH (b) (a)						

- a) opravná malta pro aplikaci na menších plochách
- b) alternativně k SCHÖNOX KH lze použít SCHÖNOX KH FIX - neředí se
- c) ve vnitřním prostředí na betonu a cementových potěrech

nevhodné

| Bezpečnější utěsnění ploch a detailů

Izolujete domácí koupelnu, vysoce zatížené vlhké prostory, balkony a terasy, bazény nebo prostory s chemickou zátěží, jako jsou velké kuchyně a prádelny? Izolační systémy SCHÖNOX Vám vždy nabídnou správné řešení.






SCHÖNOX HA

Disperzní hydroizolační hmota

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemesníků i budoucích uživatelů. Nová receptura s delší otevřenou dobou a vylepšenou konzistencí přináší jednoduchou aplikaci připravené elastické hydroizolační hmoty, která je zárukou 100% ochrany stavebních konstrukcí (např. sádkartónů, konstrukčních desek a zdiva) v koupelnách a vlhkých prostorách před vlhkostí. Vhodná i na elektrické nebo teplovodní podlahové topení. Vyznačuje se velmi nízkou spotřebou cca 1,35 kg při dvou nátěrech. Hydroizolace SCHÖNOX HA je připravena ve spojení s dalšími výrobky SCHÖNOX ke splnění přísných požadavků EN normy pro systémové řešení koupelen označené ETAG 022.

Překrytí trhlín: min. 0,75 mm
Možnost pokládání: po cca 5 h
Spotřeba materiálu: cca 1,35 kg/m²
Trvanlivost: 1 rok



483609	4016447019952	22 kg kbelík	30/paleta
483607	4016447019938	7 kg kbelík	96/paleta



SCHÖNOX 1K DS

Cementová jednosložková hydroizolační hmota

Vhodná k izolaci v komerčních vlhkých prostorech s vysokou zátěží, jako jsou sprchy ve sportovních halách, terapeutické místnosti v nemocnicích a podobně. Vysoce elastická se schopností překlenutí trhlin do 0,75 mm. Vyniká snadnou zpracovatelností a nízkou objemovou hmotností, která přináší velmi nízkou spotřebu. Do směsi přidáváme 5–6 litrů vody, celková cena směsi je o více než 25 % nižší než u podobných dvousložkových hmot.

Překrytí trhlín: < 0,75 mm
Možnost pokládání: cca 24 h
Spotřeba materiálu: 2,6 kg/m²
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483301	4016447022839	18 kg pytel	48/paleta



SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Rychle tvrdnoucí flexibilní jednosložková cementová hydroizolační stěrka

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM je hydroizolační a trhliny přemostující stěrka pro vnitřní i vnější použití, se sníženou prašností. Vhodná pro použití na systémy podlahového vytápění, odolná proti mrazu, má optimalizovanou spotřebu a smrštění. Ve spojení s drenážním systémem SCHÖNOX BALTERRA® se používá k izolaci balkonů a teras. Aplikace je vhodná do komerčních vlhkých prostor s vysokou zátěží, jako jsou plavecké bazény, sprchy ve sportovních halách, terapeutické místnosti v nemocnicích, a podobně. Odpovídá vlhkostnímu zatřídění AO a BO, splňuje třídy A a B podle stavebních požadavků, list A, odstavec 2.50. Splňuje požadavky EN 14891. **Dodání na objednávku.**

Doba schnutí mezi 1. a 2. vrstvou: přibližně 2,0 hodin pro zdi
Možnost pokládání: cca po 2 hodinách pro zdi, cca po 4 hodinách pro podlahy
Spotřeba materiálu: 2,6 kg/m²
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
487847	4016447022099	18 kg pytel	48/paleta



SCHÖNOX 2K DS RAPID

Cementová, rychle tuhnoucí, dvousložková hydroizolační hmota

SCHÖNOX 2K DS RAPID je vodonepropustná hmota s možností překlenutí trhlin na bázi cementu a speciální akrylátové disperze. Po smíchání 12,5 kg práškové směsi (s redukovanou prašností) a 5,0 kg disperze je hmota připravena pro zpracování. Součástí systému SCHÖNOX BALTERRA®, pro vnitřní i vnější prostředí.

Překrytí trhlín: > 0,75 mm
Možnost pokládání: po 1,5 h (stěny), po 3 h (podlahy)
Spotřeba materiálu: 3,85 kg/m²
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
482877	4016447021467	12,5 kg pytel	60/paleta
482878	4016447021467	5 kg kbelík	90/paleta

| Stačí jen jeden produkt! SCHÖNOX iFIX®
přilepí těsnící pásy a zároveň vytvoří
hydroizolační vrstvu |





SCHÖNOX iFIX™

Speciální dvousložkové lepidlo pro montáž hydroizolačních pásů SCHÖNOX AB

Dvousložkové, izolační lepidlo pro nanášení válečkem. Nová éra v izolování náročných stavebních prvků a nestabilních konstrukcí. Izolace, obložení a zaspárování sprchového koutu nebo terasy již během 1 dne. Časová úspora minimálně 40 %. Určené pro lepení izolačního pásu SCHÖNOX AB. Extrémně vysoká vodotěsnost a přídržnost ve spojích. Víceúčelové - koupelny, terasy, bazény a parní sauny. Ideální pro použití u montovaných staveb. Set obsahuje vše potřebné - lepidlo, aplikační a ochranné pomůcky. Splňuje kritéria mezinárodní klasifikace EMICODE pro velmi nízký obsah emisí – EC 1^{PLUS} R.

Možnost pokládání:	od 1 h
Doba zpracování při +20 °C:	45 min.
Spotřeba materiálu:	cca 1 kg/m ²
Trvanlivost:	1 rok)



487209	4016447021634	10,5kg Set	18/paleta
--------	---------------	------------	-----------




SCHÖNOX RK 20

Jednosložkové lepidlo se sníženou prašností, pro nanášení válečkem

Hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní lepidlo s optimalizovanou spotřebou a zpracováním. Ergonomické nanášení ve stoje pomocí válečku. Vhodné pro lepení SCHÖNOX AB pásů, SCHÖNOX PZG, SCHÖNOX TSD 3 mm, SCHÖNOX EB V, SCHÖNOX EDP a dalších vysoce kvalitních hydroizolačních a oddělovacích podložek. SCHÖNOX RK uvolňuje díky použití nejmodernějších surovin a inovativních výrobních technologií během míchání s vodou až o 90 % méně prachových částic.

Dodání na objednávku

Otevřená doba:	cca 15-20 min.
Doba zpracování:	asi 2 hod. při +20 °C
Spotřeba:	cca 750 g/m ²
Trvanlivost:	1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
525103	4016447025106	15kg pytel	42/paleta




SCHÖNOX AB

Hydroizolační pás o šíři 1 m

Oboustranně kaširovaná speciální fólie zaručující při použití správných materiálů SCHÖNOX (SCHÖNOX iFIX, SCHÖNOX TT DUR, SCHÖNOX TT S8 RAPID) optimální spojení s podkladem. Slouží i pro přemostění trhlin. Pásky jsou vysoce odolné vůči stárnutí a povětrnostním vlivům. Překrývají trhliny a jsou vhodné pro použití na balkonech a terasách, ale i ve sprchách a koupelnách. Doporučujeme kombinovat s drenáží SCHÖNOX EP DRAIN a lepidly řady TT. Certifikováno TZÚS.

Barva:	šedá
Šířka role:	1 m
Délka role:	10 m
Tloušťka:	cca 0,5 mm



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
484271	4016447021429	10 m ² /role	58 rolí/paleta



SCHÖNOX ST

SCHÖNOX TĚSNICÍ PÁSKA

Příčně elastická, speciální těsnicí páska, kaširovaná textilií. 120 mm široká, pro utěsnění rohů a dilatačních spár pod keramickými krytinami ve vlhkých a mokrých provozech. Certifikováno TZÚS.



Označení	Druh	Symbol EAN	Jednotka balení
485887	těsnicí páska 120 mm	4016447019181	10 bm/role
485888	těsnicí páska 120 mm	4016447019198	50 bm/role

SCHÖNOX ST BT

SCHÖNOX BUTYLENOVÁ PÁSKA

Samolepicí těsnicí páska s butylenovou úpravou, na líci kaširovaná. Po odstranění voskové fólie je připravena k nalepení na všechny podklady. Šířka 100 mm. Certifikováno TZÚS.



Označení	Druh	Symbol EAN	Jednotka balení
485873	butylenová páska	4016447021658	20 bm/role

SCHÖNOX ST FC

SCHÖNOX PODLAHOVÁ MANŽETA

Oboustranně kaširovaná elastická manžeta pro utěsnění prostupů v podlahách bez otvoru. Otvor se vystříhne přesně dle požadovaných rozměrů prostupového předmětu. Certifikováno TZÚS.



Označení	Druh	Symbol EAN	Jednotka balení
483539	Podlahová manžeta 42/42 cm	4016447019259	10/karton

SCHÖNOX ST D

SCHÖNOX STĚNOVÁ MANŽETA

Oboustranně kaširovaná elastická manžeta s otvorem pro utěsnění prostupů na stěnách i podlahách. Certifikováno TZÚS.



Označení	Druh	průměr otvoru v mm	Symbol EAN	Jednotka balení
485881	SCHÖNOX ST D8	8	4016447019204	25/karton
485875	SCHÖNOX ST D15	15	4016447019235	25/karton
485877	SCHÖNOX ST D21	21	4016447020118	25/karton
485882	SCHÖNOX ST D35	35	4016447021290	25/karton
485880	SCHÖNOX ST D65	65	4016447020156	25/karton

SCHÖNOX ST IC


SCHÖNOX VNITŘNÍ KOUT

Speciální tvarovka – doplněk izolační pásky SCHÖNOX ST. Certifikováno TZÚS.

SCHÖNOX ST EA

SCHÖNOX VNĚJŠÍ ROH

Speciální tvarovka – doplněk izolační pásky SCHÖNOX ST. Certifikováno TZÚS.

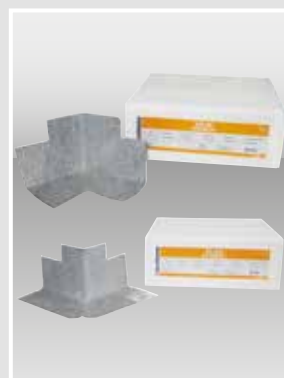

Označení	Druh	Symbol EAN	Jednotka balení
485884	vnitřní kout	4016447019280	50/karton
485883	vnější roh	4016447019266	50/karton

	Třída vlhkostního zatížení		
	Stavební konstrukce nepodléhající regulaci (mírná zátěž)		
	A0 - stěny	A0 - podlahy	B0
	Definice vlhkostní třídy	Definice vlhkostní třídy	Definice vlhkostní třídy
Příklad použití	Povrchy stěn vystavené jen krátkodobé lehké vlhkostní zátěži (např. postřikání)	Povrchy podlah vystavené jen krátkodobé lehké vlhkostní zátěži (např. postřikání)	Stavební prvky s nízkou vlhkostní zátěží ve vnějším prostředí
Produkt	Stěny v domácích koupelnách s podlahovou vpustí	Podlahy v domácích koupelnách s podlahovou vpustí	Balkony a terasy, střešní terasy vyžadující zvláštní opatření (DIN 18195)
SCHÖNOX HA Lehká hydroizolační hmota k okamžitému použití			
SCHÖNOX 1K DS Cementová jednosložková hydroizolační hmota			
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM Rychle tvrdnoucí flexibilní jednosložková cementová hydroizolační stěrka			
SCHÖNOX 2K DS RAPID Rychle tvrdnoucí flexibilní dvousložková cementová hydroizolační stěrka			nejvhodnější
SCHÖNOX AB Hydroizolační pás, oddělovací vrstva			(a)

	Stavební konstrukce podléhající regulaci (vysoké zatížení)			
	A - stěny	A - podlahy	B	C
	Definice vlhkostní třídy	Definice vlhkostní třídy	Definice vlhkostní třídy	Definice vlhkostní třídy
	Příklad použití	Příklad použití	Příklad použití	Příklad použití
Produkt	Povrchy stěn vystavené silnému působení užitkové vody a saponátů ve vlhkých prostorech	Povrchy podlah vystavené silnému působení užitkové vody a saponátů ve vlhkých prostorech	Plochy na stěnách a podlahách v nádržích naplněných pitnou vodou ve vnitřních i vnějších prostorech	Plochy na stěnách a podlahách v komerčních prostorech, včetně provozů s chemickým zatížením. S výjimkou prostor, kde by mohlo dojít ke styku vody s nebezpečnými látkami.
Příklad použití	Koupaliště, veřejně využívané sprchy a koupelny	Koupaliště, veřejně využívané sprchy a koupelny	Bazény	Např. průmyslové kuchyně a prádelny
Produkt				
SCHÖNOX HA Lehká hydroizolační hmota k okamžitému použití				
SCHÖNOX 1K DS Cementová jednosložková hydroizolační hmota				
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM Rychle tvrdnoucí flexibilní jednosložková cementová hydroizolační stěrka				
SCHÖNOX 2K DS RAPID Rychle tvrdnoucí flexibilní dvousložková cementová hydroizolační stěrka				
SCHÖNOX AB Hydroizolační pás, oddělovací vrstva			pouze v kombinaci s lepidlem SCHÖNOX iFIX®	

- Legenda:

(a)

Produkt je vhodný pro použití v dané třídě vlhkostního zatížení

Použití na balkonech a terasách (nikoliv na střešních terasách) je možné pouze s použitím drenážní vrstvy SCHÖNOX EP DRAIN

Produkt není vhodný pro použití v dané třídě vlhkostního zatížení
- Poznámky:

• Hydroizolace je nutné provést nejméně ve dvou pracovních krocích.

• Vyschlá hydroizolační vrstva musí mít dodrženu požadovanou tloušťku: SCHÖNOX HA 0,5 mm, SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 2,0 mm (ve třídě B 2,8 mm), SCHÖNOX 2K DS RAPID 2,0 mm.

• Ve stavebních konstrukcích podléhajících regulaci mohou být použity pouze schválené hydroizolační produkty SCHÖNOX.

• Používejte výlučně v kombinaci s těsnicí páskou SCHÖNOX ST, těsnícími manžetami SCHÖNOX ST D a speciálními tvarovkami pro roh a kout SCHÖNOX ST EA a SCHÖNOX ST IC.

• Postupujte dle pokynů uvedených v příslušných technických listech produktů SCHÖNOX.
- Předpisy:

• Pokyny pro instalaci kompozitní hydroizolace pro pokládku keramických obkladů a dlaždic ve vnitřním i venkovním prostředí.

• Certifikáty: Požadavky na zkušební testy pro tekuté hydroizolační materiály a membrány v kombinaci s keramickými obklady a dlaždicemi.

Použití dle tříd vlhkostní zátěže / Systémy s hydroizolačními pásy SCHÖNOX AB

	stavební konstrukce nepodléhající regulaci		stavební konstrukce regulované stavebními předpisy	
	mírná vlhkostní zátěž ve vnitřním prostředí	mírná vlhkostní zátěž ve vnějším prostředí	vysoká vlhkostní zátěž z důvodu stálého působení vody ve vnitřním prostředí	vysoká vlhkostní zátěž z důvodu stálého působení vody ve vnějším prostředí
vhodné nevhodné	A0 - stěny	A0 - podlahy	B0	A - stěny A - podlahy B
	SCHÖNOX AB / SCHÖNOX iFIX® 2) SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 1)	SCHÖNOX AB / SCHÖNOX iFIX® 2) SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 1)	SCHÖNOX AB / SCHÖNOX iFIX® 2) SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 1), SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX AB / SCHÖNOX iFIX® 2) SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 1) SCHÖNOX AB / SCHÖNOX iFIX® 2) SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 1)
Použití izolací SCHÖNOX ve spojení s lepidly na obklady SCHÖNOX dle tříd vlhkostního zatížení				
Izolační materiály SCHÖNOX				
Cementová lepidla na obklady				
SCHÖNOX Q12				
SCHÖNOX Q9 W				
SCHÖNOX Q9				
SCHÖNOX Q8				
SCHÖNOX Q6 W				
SCHÖNOX Q6				
SCHÖNOX PFK RAPID				
SCHÖNOX Q4				
SCHÖNOX TT S8				
SCHÖNOX TT S8 RAPID				
SCHÖNOX TT FLEX DUR				
Epoxidová lepidla				
SCHÖNOX KR				
SCHÖNOX CF DESIGN				

1) SCHÖNOX AB pásy je možné lepit na SCHÖNOX RK 20 nebo jiné odzkoušené lepidlo na obklady SCHÖNOX. Pro lepení detailů (přemostění, těsnící manžety a pásy) je vhodné lepidlo SCHÖNOX 1K DS. SCHÖNOX 1K DS PREMIUM.
2) SCHÖNOX AB pásy je možné lepit na SCHÖNOX RK 20 nebo jiné odzkoušené lepidlo na obklady SCHÖNOX. Pro lepení detailů (přemostění, těsnící manžety a pásy) je vhodné lepidlo SCHÖNOX iFIX®. Prošimé, čtěte technické informace v našich produktových listech, pokyny k pokládce výrobků provedení praktické zkoušky nebo konzultace s naším technickým zástupcem. Další informace naleznete na webu www.schonox.cz
veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.

Použití dle tříd vlhkostní zátěže / Izolační systémy / Lepidla na obklady a dlažby

vhodné nevhodné	stavební konstrukce nepodléhající regulaci			stavební konstrukce regulované stavebními předpisy		
	mírná vlhkostní zátěž ve vnitřním prostředí	mírná vlhkostní zátěž ve vnějším prostředí	vysoká vlhkostní zátěž z důvodu krátkodobého působení vody ve vnitřním prostředí	vysoká vlhkostní zátěž z důvodu stálého působení vody ve vnitřním i vnějším prostředí		
	A0 - stěny	A0 - podlahy	B0	A - stěny	A - podlahy	B
Použití izolací SCHÖNOX ve spojení s lepidly na obklady SCHÖNOX dle tříd vlhkostního zatížení						
Izolační materiály SCHÖNOX		SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID
		SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM
		SCHÖNOX HA	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX HA		
		SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID
		SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM
		SCHÖNOX HA	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX HA		
		SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID
		SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM
		SCHÖNOX HA	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX HA		
		SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID
		SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM
		SCHÖNOX HA	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX HA		
		SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID
		SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM
		SCHÖNOX HA	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX HA		
		SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID	SCHÖNOX 2K DS RAPID
		SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM
		SCHÖNOX HA	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX HA		
Cementová lepidla na obklady						
SCHÖNOX Q12						
SCHÖNOX Q9 W						
SCHÖNOX Q9						
SCHÖNOX Q8						
SCHÖNOX Q6 W						
SCHÖNOX Q6						
SCHÖNOX Q4						
SCHÖNOX PFK RAPID						
SCHÖNOX Q2						
SCHÖNOX Q2 RAPID						
SCHÖNOX TT S8						
SCHÖNOX TT S8 RAPID						
SCHÖNOX TT FLEX DUR						
Epoxidová lepidla						
SCHÖNOX CF DESIGN						


Prosimě, čtěte technické informace v našich produktových listech, pokyny k pokládce krytin a příslušné předpisy. V případě pochybností doporučujeme provedení praktické zkoušky nebo konzultace s naším technickým zástupcem. Další informace naleznete na webu www.schonox.cz

Všecká doporučení se vztahují pouze na podklady zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.

| Komplexní systémové řešení balkonů a teras |

SCHÖNOX BALTERRA® je unikátním systémem pro atraktivní a dlouhodobě funkční řešení dlažeb z keramiky a přírodního kamene na balkonech a terasách. Kombinace nových komponentů systému spolehlivě omezí průsak vody do konstrukce na minimum a zabrání tak nejčastějším problémům těchto kritických míst. Užívejte si pohodu slunných dní a zapomeňte na obavy z těch deštivých či mrazivých. Spárovací hmoty a lepidla na obklady SCHÖNOX na nejúčinnější tenkovrstvé drenáži z hmoty SCHÖNOX EP DRAIN jsou Vašimi přesvědčivými spojenci proti všem povětrnostním vlivům.



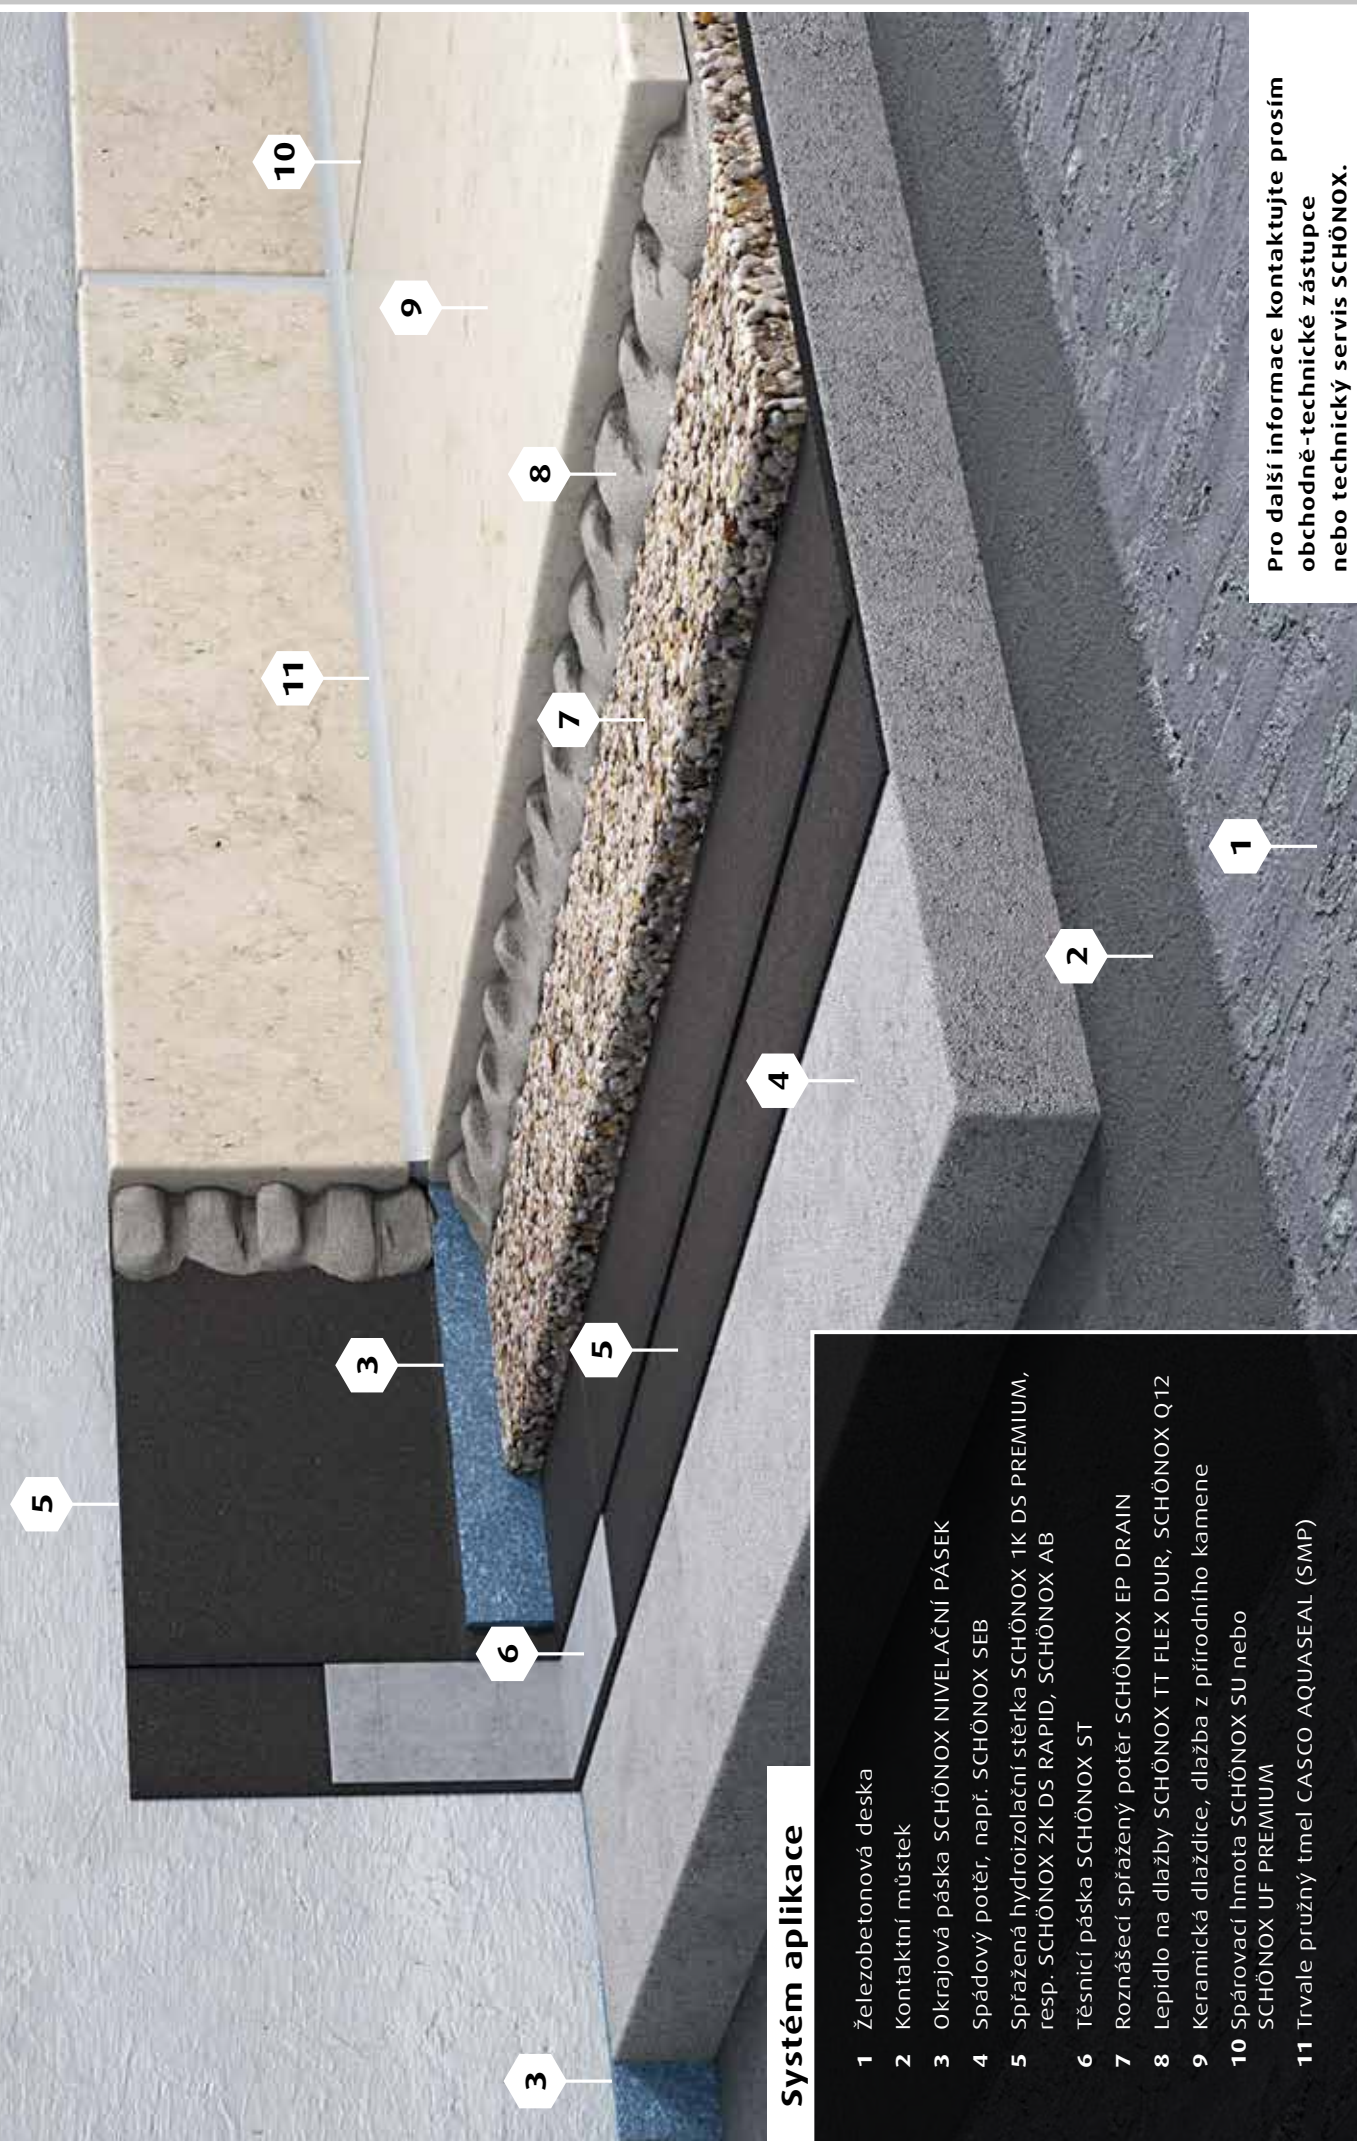

Systém aplikace

- 1 Železobetonová deska
- 2 Kontaktní můstek
- 3 Okrajová páska SCHÖNOX NIVELAČNÍ PÁSEK
- 4 Spádový potěr, např. SCHÖNOX SEB
- 5 Sprážená hydroizolační stěrka SCHÖNOX 1K DS PREMIUM, resp. SCHÖNOX 2K DS RAPID, SCHÖNOX AB
- 6 Těsnicí páska SCHÖNOX ST
- 7 Roznášecí sprážený potěr SCHÖNOX EP DRAIN
- 8 Lepidlo na dlažby SCHÖNOX TT FLEX DUR, SCHÖNOX Q12
- 9 Keramická dlaždice, dlažba z přírodního kamene
- 10 Spárovací hmota SCHÖNOX SU nebo SCHÖNOX UF PREMIUM
- 11 Trvale pružný tmel CASCO AQUASEAL (SMP)

Pro další informace kontaktujte prosím
obchodně-technické zástupce
nebo technický servis SCHÖNOX.

Komponenty systému

■ Vyrovnávací potěry

SCHÖNOX SEB Cementové pojivo pro vytvoření rychleschnoucích potěrů

více na str. 11



■ Hydroizolace

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 1-složková flexibilní cementová hydroizolační stěrka

SCHÖNOX 2K DS RAPID 2-složková, rychle tuhnoucí hydroizolační stěrka

viz str. 18

SCHÖNOX AB Hydroizolační pás

SCHÖNOX ST Těsnicí páska

viz str. 20



■ Drenážní potěr

SCHÖNOX EP DRAIN Speciální epoxidové pojivo

SCHÖNOX MONOKORN Speciální písek 2–3 mm pro SCHÖNOX EP DRAIN

viz str. 11



■ Lepidlo na dlažbu

SCHÖNOX TT FLEX DUR Flexibilní lepidlo na dlaždice pro plochy s vysokou zátěží

viz str. 37

SCHÖNOX Q12 Vysoce flexibilní lepidlo se sníženým skluzem

viz str. 32



■ Spárovací hmota


SCHÖNOX UF PREMIUM Vysoce kvalitní spárovací hmota

SCHÖNOX SU Rychletvrdnoucí flexibilní a univerzální spárovací hmota

CASCO AQUASEAL (SMP) Trvale pružný tmel na bázi MS-polymerů

viz str. 43–44



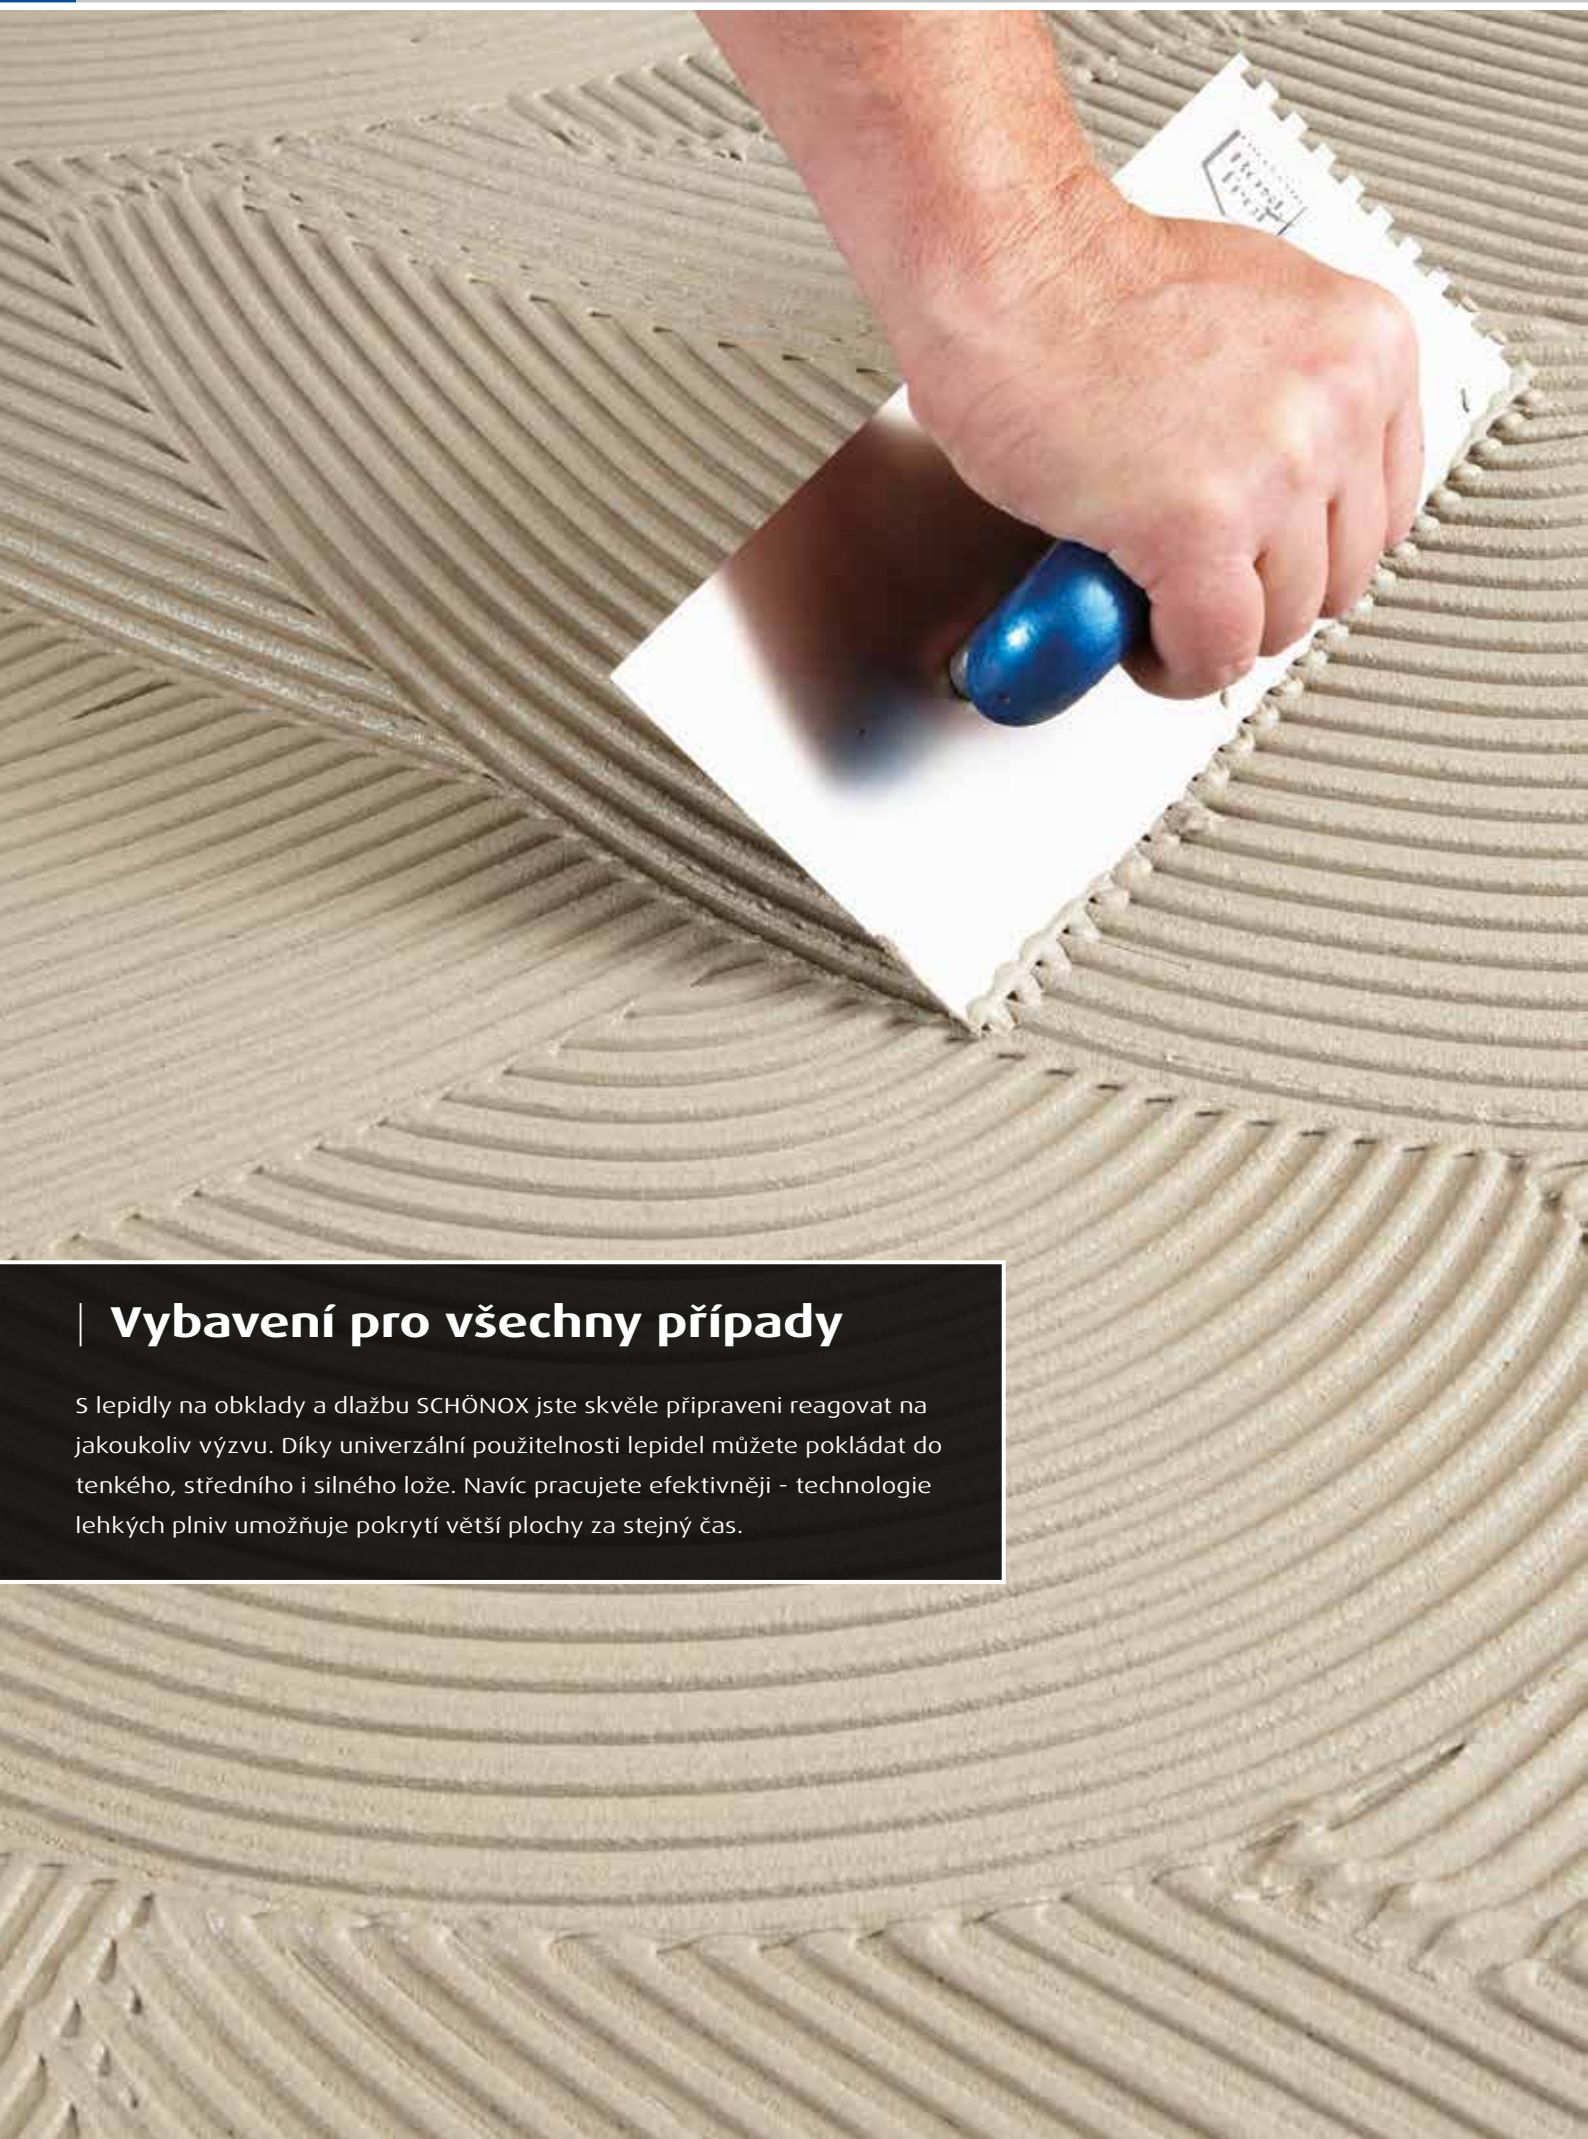

| Vybavení pro všechny případy

S lepidly na obklady a dlažbu SCHÖNOX jste skvěle připraveni reagovat na jakoukoliv výzvu. Díky univerzální použitelnosti lepidel můžete pokládat do tenkého, středního i silného lože. Navíc pracujete efektivněji - technologie lehkých plniv umožňuje pokrytí větší plochy za stejný čas.

SCHÖNOX Q1

Standardní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí

Tixotropní lepidlo pro nasávkavé keramické obklady na savé podklady. Určeno pro vnitřní i vnější prostředí. Klasifikace: C1 TE - standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.



Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 24 hod.
Spotřeba: 2,9 kg/m² (8mm zubová stěrka)
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
514503	7612895304595	25kg pytel	40/paleta

SCHÖNOX Q2

Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí

Lepidlo s redukovanou prašností. Zvláště vhodné pro pokládání jemně slinuté dlažby, keramické dlažby a desek do tenkého a středního lože. Vhodné na stěny a podlahy ve vnitřním a venkovním prostředí. Vhodné také na lepení dlažby a na podlahy s podlahovým topením. Klasifikace: C2 TE zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.



Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 24 hod.
Spotřeba: 2,9 kg/m² (8mm zubová stěrka)
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
514498	7612895304960	25kg pytel	40/paleta

SCHÖNOX Q2 RAPID

Rychle tuhnoucí, zlepšené cementové lepidlo s redukovanou prašností

Zvláště vhodné pro pokládání jemně slinuté dlažby, keramické dlažby a desek do tenkého a středního lože. Vhodné na stěny a podlahy ve vnitřním a venkovním prostředí. Vhodné pro podlahové topení. Klasifikace: C2 FTE zlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.



Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 3 hod. ve vnitř. prostř.
Spotřeba: 2,6 kg/m² (8mm zubová stěrka)
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
503619	4016447024291	25kg pytel	40/paleta

SCHÖNOX Q4

Flexibilní lepidlo pro profesionální použití s redukovanou prašností

Pro pokládku všech typů keramických a slinutých obkladů a dlažeb, přírodního i umělého kamene (s výjimkou mramoru). Vhodné pro vnitřní i vnější prostředí. Klasifikace: C2 TE S1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.



Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 16 hod..
Spotřeba: 2,6 kg/m² (8mm zubová stěrka)
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
514505	7612895304601	25kg pytel	40/paleta



SCHÖNOX Q6

Flexibilní, univerzální cementové lepidlo se silně redukovanou prašností

Hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní práškové lepidlo s lehčenými plnivem a redukovanou prašností. Optimální spotřeba i zpracování. SCHÖNOX Q6 uvolňuje na základě nejmodernějších surovin a inovativních výrobních technologií během míchání s vodou až o 90 % méně prachových částic. SCHÖNOX Q6 je univerzální lepidlo pro lepení do tenkého, středního i silného lože na stěnách a podlahách. Lze použít i jako lepidlo pro tekuté lože na podlahách. Klasifikace: C2 TE S1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí. Technologie Q-TEC: Veškeré technické vlastnosti výrobku výrazně převyšují normové hodnoty v celém rozsahu doporučeného poměru míchání lepidla s vodou.

Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 12 hod. ve vnitř. prostř.
Spotřeba: 2,4 kg/m² (8mm zubová stěrka)
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
491440	4016447024178	25kg pytel	42/paleta



SCHÖNOX Q6 W

Bílé flexibilní, univerzální cementové lepidlo se silně redukovanou prašností

Hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní bílé práškové lepidlo s lehčenými plnivem a redukovanou prašností. SCHÖNOX Q6 W uvolňuje na základě nejmodernějších surovin a inovativních výrobních technologií během míchání s vodou až o 90 % méně prachových částic. SCHÖNOX Q6 W je univerzální lepidlo pro lepení do tenkého, středního i silného lože na stěnách a podlahách. Lze použít i jako lepidlo pro tekuté lože na podlahách. Klasifikace: C2 TE S1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí. Technologie Q-TEC: Veškeré technické vlastnosti výrobku výrazně převyšují normové hodnoty v celém rozsahu doporučeného poměru míchání lepidla s vodou.

Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 12 hod. ve vnitř. prostř.
Spotřeba: 2,4 kg/m² (8mm zubová stěrka)
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
492888	4016447024185	25kg pytel	42/paleta




SCHÖNOX Q8

Speciální lehčené cementové lepidlo na obklady se silně redukovanou prašností

Hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní práškové lepidlo s lehčenými plnivem a redukovanou prašností. Obsahuje lehčená plniva. Optimální spotřeba i zpracování. SCHÖNOX Q8 je univerzální pro lepení do tenkého, středního i silného lože na stěnách a podlahách. Lze použít i jako lepidlo pro tekuté lože na podlahách. Obsahuje cca 50 % „trvale obnovitelných“ surovin. Klasifikace: C2 TE S1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí. Technologie Q-TEC: Veškeré technické vlastnosti výrobku výrazně převyšují normové hodnoty v celém rozsahu doporučeného poměru míchání lepidla s vodou.

Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 16 hod.
Spotřeba: 1,6 kg/m² (8mm zubová stěrka)
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
491612	4016447023737	15kg pytel	42/paleta



SCHÖNOX Q9

Cementové rychle tuhající flexibilní lepidlo

Tixotropní flexibilní lepidlo se sníženým skluzem pro slitý strop a izolační nebo konstrukční desky. Je mrazuvzdorné, vhodné i pro podklady v trvale vlhkém prostředí. Obsahuje tras - vhodné pro citlivý přírodní kámen.

Vhodné na izolační materiály SCHÖNOX. Technologie Q-TEC: Veškeré technické vlastnosti výrobku výrazně převyšují normové hodnoty v celém rozsahu doporučeného poměru míchání lepidla s vodou.

Klasifikace: C2 FTE S1, zlepšené, rychle tvrdnoucí, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.

Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 3 hod.
Spotřeba: cca 2,1 kg/m²
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483297	4016447019761	25kg pytel	42/paleta

1 HRAJ 1. LIGU!

LEPIDLA PRO PROFÍKY



Q FAMILY - PROFESIONÁLNÍ LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU





SCHÖNOX Q9 W

Cementové bílé rychle tuhnuící flexibilní lepidlo

Tixotropní flexibilní lepidlo se sníženým skluzem pro slinutý střeš a izolační nebo konstrukční desky. Je mrazuvzdorné vhodné i pro podklady v trvale vlhkém prostředí. Obsahuje tras - vhodné pro citlivý přírodní kámen. Obsahuje lehčená plniva. Optimální spotřeba a zpracování. Vhodné na izolační materiály SCHÖNOX. Technologie Q-TEC: Veškeré technické vlastnosti výrobku výrazně převyšují normové hodnoty v celém rozsahu doporučeného poměru míchání lepidla s vodou. Součást systému SCHÖNOX STONE LINE. Klasifikace: C2 FTE S1, zlepšené, vysoce deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.

Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 3 hod.
Spotřeba: cca 2,1 kg/m²
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483376	4016447018641	25kg pytel	42/paleta



SCHÖNOX Q12

Zlepšené, vysoce flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem

Cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, s vysoce redukovanou prašností. Vhodné na lepení keramických obkladových prvků na stěny a podlahy metodou do tenkého a středně silného lože. Na podlahy lze nanášet ve formě tekuté malty. Do interiéru a do exteriéru, vhodné i na „mladé“ nevzrálé cementové potěry a nestabilní podklady. Ideální pro lepení vysoce slinutých dlaždic velkých formátů. Klasifikace: C2 TE S2 zlepšené, rychle tvrdnoucí, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.

Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 24 hod.
Spotřeba: 2,1 kg/m²
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
523429	4016447025083	25kg pytel	42/paleta



SCHÖNOX PFK® RAPID

Rychle tuhnuící flexibilní lepidlo se silně redukovanou prašností

Pro všechny typy obkladů včetně jemně slinuté dlažby a přírodního kamene necitlivého na změnu barevnosti. Vhodné pro montáž obkladu na obklad ve vnitřním prostředí a na podlahové vytápění. Klasifikace: C2 FTE S1, zlepšené, rychle tvrdnoucí, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.

V brzké době bude nahrazeno lepidlem nové generace z řady Q Family – SCHÖNOX Q4 RAPID*.

Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 3 hod.
Spotřeba: cca 2,0 kg/m²
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483281	4016447018139	25kg pytel	42/paleta
485421	4016447021412	4 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
*509489	4016447024963	25kg pytel	42/paleta
*509490	4016447024956	15kg pytel	64/paleta



SCHÖNOX 2K PU

Dvousložkové speciální lepidlo na obklady a dlažby

Bezvodé dvoukomponentní lepidlo na bázi polyuretanu pro lepení na ocelové a plastové podklady. Možné použít na vibrující podklady, ocelová schodiště, výtahy. Vhodné pro přírodní i umělý kámen. Splňuje kritéria mezinárodní klasifikace EMICODE pro velmi nízký obsah emisí – EC 1^{PLUS}.

Klasifikace: R2, zlepšené lepidlo na bázi reaktivní pryskyřice.

Vytvoření povlaku: cca po 45 min.
Spárovatelný: cca po 4 hod.
Spotřeba: cca 2,5 kg/m²
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
484375	4016447003470	6kg plechovka	60/paleta

SCHÖNOX KR

Epoxidové lepidlo na obklady

Vhodné pro lepení keramických obkladů v potravinářských, nápojových, tabákových, laboratorních a chemických provozech a také v plaveckých bazénech. Vysoce zatížitelné a odolné proti alkáliím a ředěným organickým a anorganickým kyselinám. Splňuje požadavky R2T podle EN 12004. Pro vnitřní i vnější použití.

Dodání na objednávku



Doba zpracování: asi 90 minut při +20 °C
Doba zavadnutí: cca 30 minut
Pochozí: cca po 16 hodinách
Spotřeba: 2,4 - 4,3 kg/m²
Trvanlivost: 2 roky



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
485135	4016447021184	5,0kg kombinované balení: 3,127kg složka A (pryskyřice) + 1,873kg složka B (tvrdidlo)	60/paleta

Klasifikace lepidel na obklady a dlažbu SCHÖNOX

SCHÖNOX Q1	C1	TE		Standardní lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, šedé		
SCHÖNOX Q2	C2	TE		Zlepšené lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, šedé	tenké a středně silné lože	
SCHÖNOX Q2 RAPID	C2	FTE		Rychle tuhnoucí, zlepšené lepidlo s redukovanou prašností, šedé	rychlé , možnost spárování po 3 hod.	
SCHÖNOX Q4	C2	TE	S1	Flexibilní lepidlo		
SCHÖNOX Q6	C2	TE	S1	Větší pokrytí - obsah lehčených plniv, šedé	možnost spárování po 12 hod.	univerzální použití
SCHÖNOX Q6 W	C2	TE	S1	Větší pokrytí - obsah lehčených plniv, bílé	možnost spárování po 12 hod.	univerzální použití
SCHÖNOX Q8	C2	TE	S1	Větší pokrytí - obsah lehčených plniv cca 50 %		univerzální použití
SCHÖNOX Q9	C2	FTE	S1	STONELINE, též pro krystalický přírodní kámen	rychlé , možnost spárování po 3 hod.	univerzální použití
SCHÖNOX Q9 W	C2	FTE	S1	STONELINE, též pro krystalický přírodní kámen, bílé	rychlé , možnost spárování po 3 hod.	univerzální použití
SCHÖNOX Q12	C2	TE	S2	Vysoce flexibilní Uvolňuje pnutí Větší pokrytí - obsah lehčených plniv, šedé	tenké a tekuté lože teplotní zatížení	na mladé, nevyrálé potěry
SCHÖNOX PFK® RAPID / SCHÖNOX Q4 RAPID	C2	FTE	S1	Větší pokrytí - obsah lehčených plniv	rychlé , možnost spárování po 3 hod.	

Evropská norma pro cementová prášková lepidla podle EN 12004:

F - rychle tvrdnoucí; **T** - se sníženým skluzem; **E** - s prodlouženou dobou zavadnutí; **S1** - deformovatelné lepidlo s příčnou deformací $\geq 2,5$ mm; **S2** - vysoce deformovatelné lepidlo s příčnou deformací ≥ 5 mm; **C** - cementové lepidlo; **R** - lepidlo na bázi reakčních pryskyřic

vhodné **možné** **nevhodné**

Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.

| Pokládejte dlažbu s radostí


Díky optimalizované spotřebě Vám podlahová lepidla SCHÖNOX umožňují podstatně vyšší pokrytí. Doporučujeme je pro pokládku dlažby a kamene zejména v prostorech s velkými plochami a vysokým plošným zatížením, např. v autosalonech nebo nákupních centrech. Perfektní pro obkladače, kteří chtějí pracovat s vysoce kvalitními a zároveň hospodárnými produkty.



SCHÖNOX TT FLEX DUR

Cementové flexibilní lepidlo pro extrémní namáhání v exteriéru

Nenasákavé lepidlo pro tekuté lože. Ideální pro balkóny a terasy. Je součástí systému SCHÖNOX BALTERRA®. Konzistence snižuje tvorbu dutých míst. Obsahuje technologii SCHÖNOX CLIMATRIX®. Klasifikace: C2 E S1, zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí.



Vytvoření povlaku: po cca 30 min
Možnost zaspárování: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: 2,6 – 3,2 kg/m²
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
486869	4016447016593	25 kg pytel	42/paleta

SCHÖNOX TT S8

Cementové téměř bezprašné lepidlo na dlažby

Ideální pro pokládku dlažby a keramických desek do tekutého lože. Vhodné pro velkoformátovou dlažbu a neprůsvitný kámen. Optimální spotřeba díky lehčenému plnivu. Nastavitelná konzistence. Obsahuje technologii SCHÖNOX CLIMATRIX®. Vhodné pro pokládku do tenkého, tekutého a středního lože. Obsahuje tras - vhodné pro přírodní kámen. Klasifikace: C2 E S1, zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí.



Vytvoření povlaku: po cca 30 min
Možnost zaspárování: po cca 16 h
Spotřeba materiálu: 2,0 – 4,0 kg/m²
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483298	4016447018634	25 kg pytel	42/paleta

SCHÖNOX TT S8 RAPID

Cementové rychle tuhnoucí, téměř bezprašné lepidlo na dlažby

Ideální pro pokládku dlažby a keramických desek do tekutého lože. Vhodné pro velkoformátovou dlažbu a neprůsvitný kámen. Optimální spotřeba díky lehčenému plnivu. Nastavitelná konzistence. Vhodné pro pokládku do tenkého, tekutého a středního lože. Obsahuje tras. Klasifikace: C2 FE S1, zlepšené, rychle tvrdnoucí, deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí.



Vytvoření povlaku: po cca 30 min
Možnost zaspárování: po cca 3 h
Spotřeba materiálu: 2,0 – 4,0 kg/m²
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483373	4016447020729	25 kg pytel	42/paleta

Lepidla na dlažbu a kámen – použití

	TT FLEX DUR	TT S8	TT S8 RAPID
Základní údaje			
Báze	Cement	Cement	Cement
EN 12004	C2 E S1	C2 E S1	C2 FE S1
Technologie Dust reduced (snížená prašnost)			
Technologie CLIMATRIX			
Flexibilní			
Do vnitřního prostředí			
Do vnějšího prostředí			
Zpravidla není nutné použití penetrace			
Pevnost po 6 hodinách > 1,0 N/m²			
Možnost spárování po 3 hodinách			
Použití:			
Vhodné na systémy podlahového vytápění			
Zvláště vhodné na pokládku velkoformátových obkladů			
Tenké a tekuté lože	(c)	(c)	(c)
Trvale vlhké prostředí, např. bazény			
Doporučení penetrace			
Beton (stáří 3 měsíce)	KH 1:5 (b)		
Beton (stáří 6 měsíců)	KH 1:5 (b)		
Cementové potěry podle EN 18560	KH 1:5 (b)		
Rychle schnoucí potěry SCHÖNOX	KH 1:5 (b)		
Potěry na bázi síranu vápenatého podle EN 18560	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Suché potěry (na bázi sádry)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Litý asfalt IC10 a IC15 podle EN 18560	SHP	SHP	
Magnezitové potěry (minerální)	EG, SHP	EG, SHP	EG, SHP
PVC (v závislosti na zátěži příp. s použitím SCHÖNOX 2K PU)	SHP	SHP	SHP
Izolační membrány			
Pevně držící staré keramické obklady a dlažby, teracco, přírodní kámen	SHP	SHP	
Krytiny			
Kamenina			
Krystalický přírodní kámen			
Přírodní kámen citlivý na barevné změny			
Přírodní a umělý kámen citlivý na deformaci (vyžádejte si další informace)			
Spotřeba materiálu (kg/m²)			
Spotřeba při použití 6mm zubové stěrky	2,6	2,0	2,0
Spotřeba při použití 8mm zubové stěrky	2,9	2,3	2,3
Spotřeba při použití 10mm zubové stěrky	3,2	2,6	2,6
Všechny hodnoty jsou přibližné, závislé na podkladu, ozubení a formátu obkladu. Poznámka: penetraci SCHÖNOX KH smíchejte v udaném poměru s vodou a) při pokládce přírodního kamene citlivého na barevné změny použijte penetraci SCHÖNOX SHP b) Alternativně k SCHÖNOX KH lze použít penetraci SCHÖNOX KH FIX, která je připravena k okamžitému použití c) Lze použít též metodou pokládky do středního lože			

| Instalujte přírodní kámen s jistotou

Problémy s přídržností, zabarvení, deformace a tvorba fleků jsou u přírodního kamene minulostí. Program přírodního kamene SCHÖNOX STONE LINE zahrnuje inovativní a vzájemně optimálně sladěné produkty pro bezpečnou pokládku – od drenážního potěru po silikon.



Přírodní kámen je přirozeně vzniklý materiál, který je díky svému vzhledu a svým vlastnostem skutečným unikátem. Každý odborník, který už někdy pokládal přírodní kámen, je obeznámen s problémy, které se s tím pojí a s nimiž se lze zdárně vypořádat pouze za pomoci vhodných produktů. Důraz musí být kladen zejména na pevnost spoje, prevenci výkvětu a intenzitu průsvitu. Problémy může způsobit i sklon k deformacím, zejména u tenkých desek a desek formátů větších než 40 x 40 cm.

Abychom zabránili výkvětu, zabarvení a deformacím a dosáhli optimálního výsledku pokládky, je vhodné použít rychletuhnoucí maltové systémy, které krystalicky vážou vodu. Pro dokonale celoplošný kontakt s podkladem je třeba použít malty pro fluidní lože, jinak by mohlo dojít k tmavému probarvení na povrchu desek. Při použití malty pro tenké nebo střední lože lze zamezit vzniku dutých míst pouze metodou Buttering-Floating. Pro kladení světlého nebo průsvitného přírodního kamene doporučujeme použít malty na bázi bílého cementu.

SCHÖNOX ve svém vlastním vývojovém centru definoval nejdůležitější fyzikální a chemické vlastnosti přírodního kamene. K těm patří mimo jiné náchylnost k zabarvování a deformacím a dobrá přídržnost. Na základě této definice jsou pak pro profesionální pokladače připravena doporučení týkající se příslušné pokládky.

Komponenty systému

■ Drenážní potěr

SCHÖNOX EP DRAIN	Speciální epoxidové pojivo
SCHÖNOX MONOKORN	Speciální písek 2–3 mm pro SCHÖNOX EP DRAIN

viz str. 11



■ Lepidlo na obklady a dlažby

SCHÖNOX Q9	Šedá malta na tenké, tekuté, střední a tlusté lože
------------	--

viz str. 30

SCHÖNOX Q9 W	Bílá malta na tenké, tekuté, střední a tlusté lože
SCHÖNOX 2K PU	Polyuretanové lepidlo na dlaždice

viz str. 32



■ Lepidlo na dlažbu

SCHÖNOX TT S8	Podlahové flexibilní lepidlo se sníženou prašností
SCHÖNOX TT S8 RAPID	Podlahové rychletvrdnoucí flexibilní lepidlo se sníženou prašností

viz str. 37




■ Spárovací hmoty

CASCO AQUASEAL (SMP)	Speciální tmel na bázi MS-polymerů
----------------------	------------------------------------

viz str. 44


SCHÖNOX UF PREMIUM	Krémovitá, flexibilní univerzální spárovací malta
--------------------	---

viz str. 43

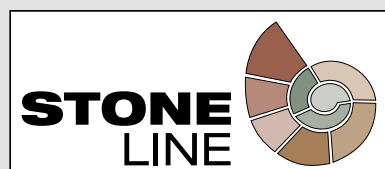

| Zářivé barevné odstíny pro Vaši kreativní práci

SCHÖNOX nabízí kompletní sortiment spárovacích hmot pro rozmanité keramické obklady i přírodní kámen. Máme řešení pro obklady s vysokou absorpční schopností (kamenina) nebo s citlivostí na vlhkost a barevnou stálost (přírodní kámen) i pro nesavé materiály (keramické obklady a skleněná mozaika). V portfoliu SCHÖNOX vždy vyberete správnou spárovací hmotu pro bazény se sladkou, mořskou i termální vodou, parní lázně, wellness i průmyslové objekty.

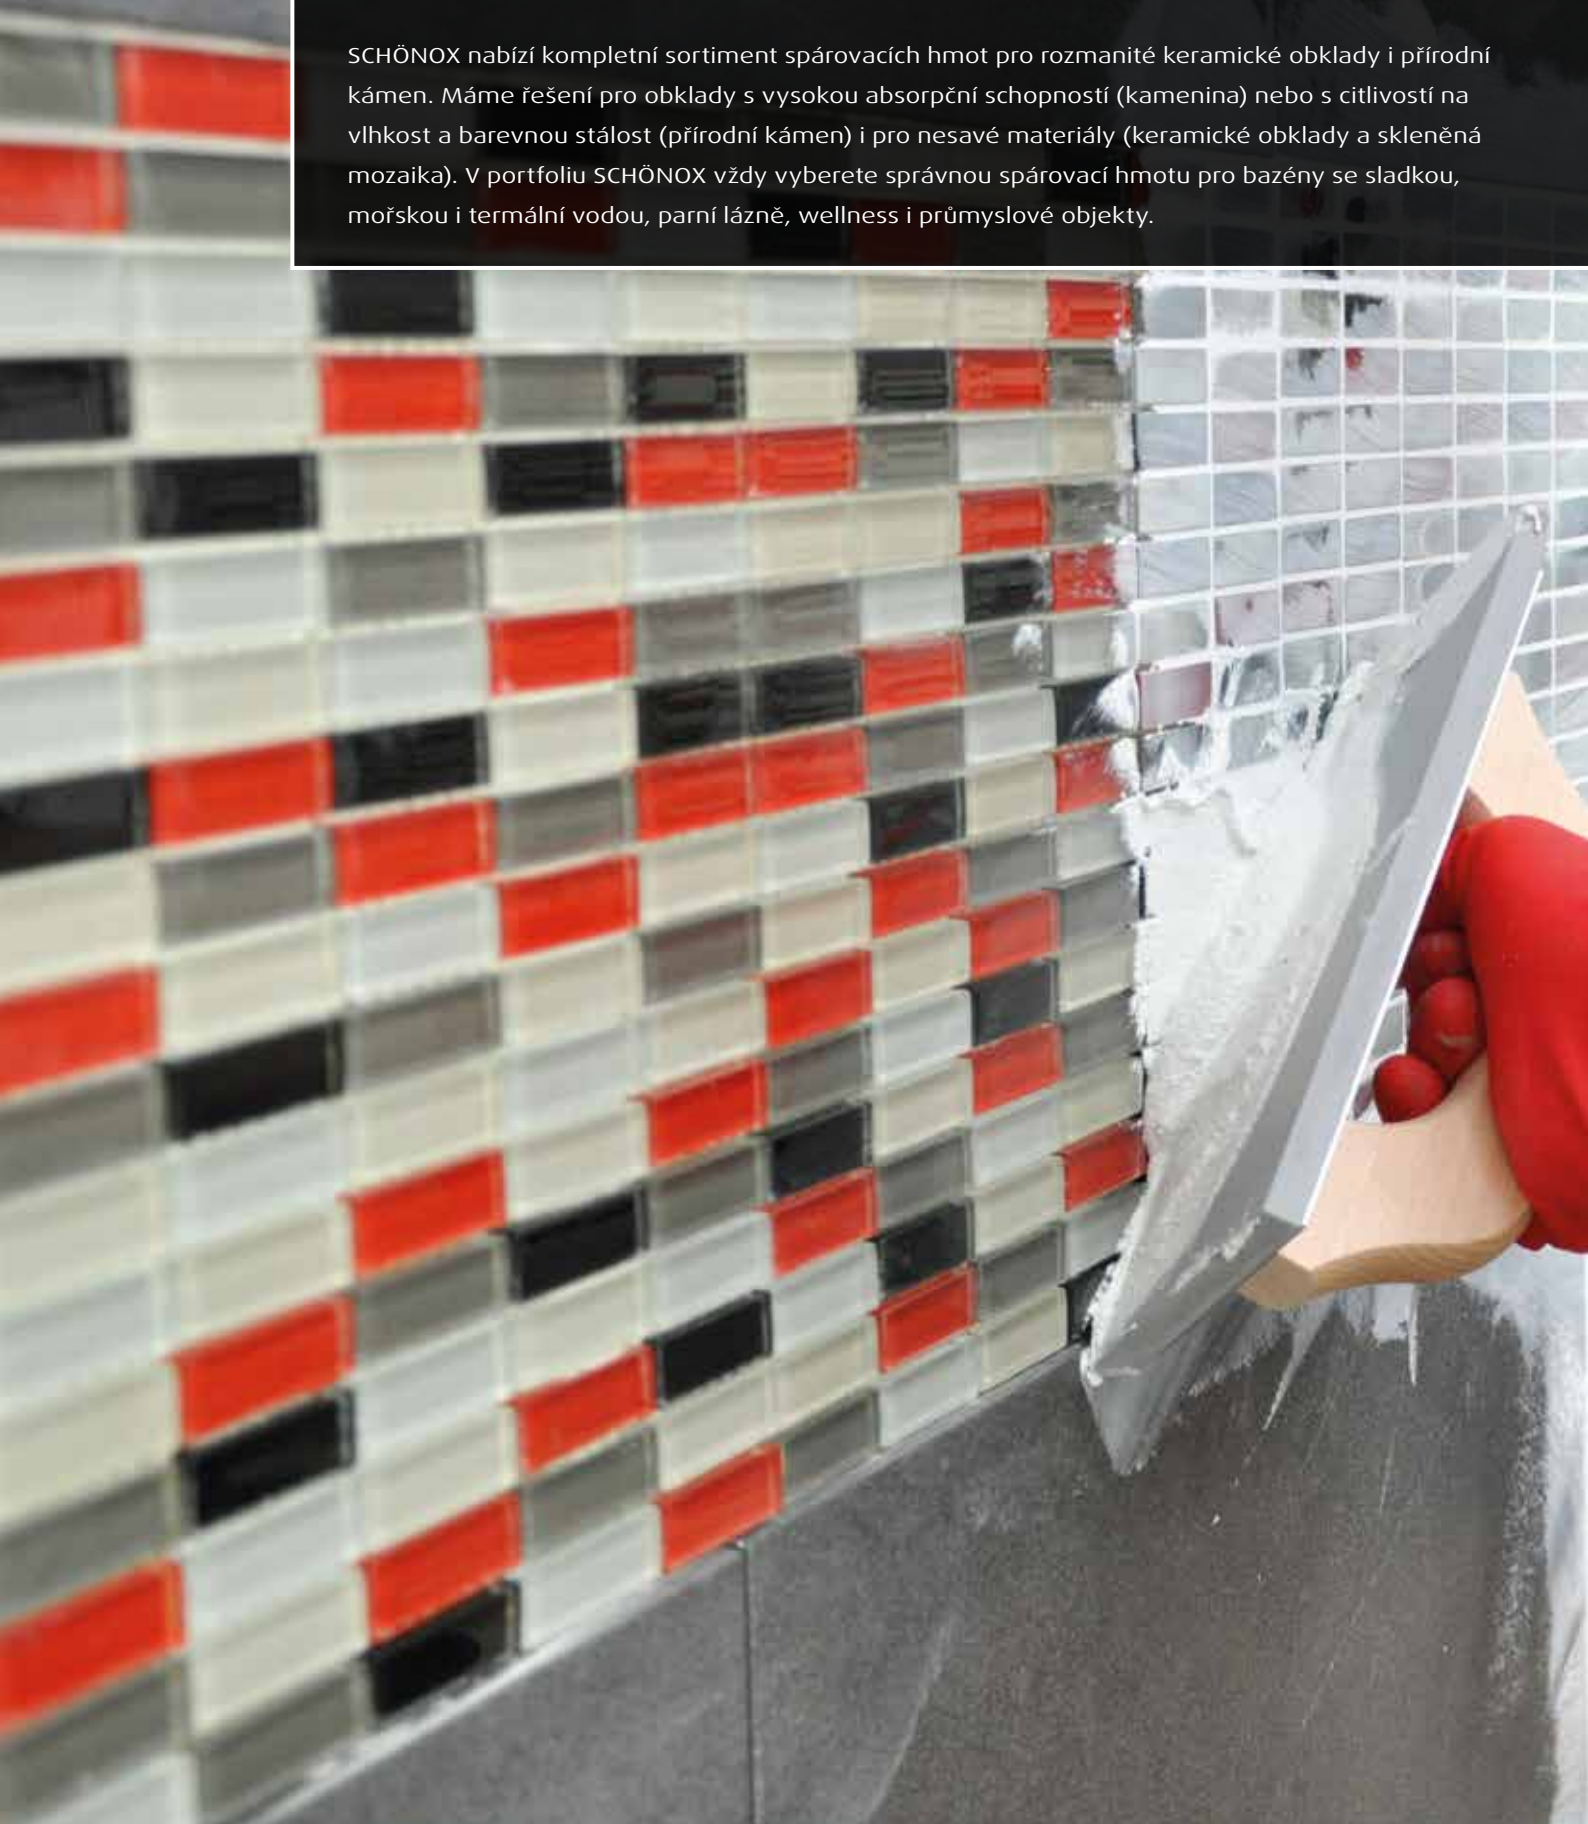

NOVÁ
RECEPTURA



SCHÖNOX WD FLEX

Cementová flexibilní jemná spárovací hmota pro spáry 1–6 mm

Vysoce kvalitní vodoodpudivá spárovací hmota se širokou barevnou škálou. V interiéru vhodná pro všechny keramiky a na podlahové vytápění. Vhodná do vnitřního i vnějšího prostředí. Klasifikace: CG2 WA, zlepšená cementová spárovací malta s doplňkovou charakteristikou, sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností.

Doba zpracování při 18°C: cca 2h
Velikost spáry: 1–6 mm
Spotřeba: 300–800 g/m²
Trvanlivost: 18 měsíců



Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
antracit	485737	4016447009250	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
bahamabéž	485742	4016447009212	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
béžová	485744	4016447022631	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
hnědá	485785	4016447022655	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
tmavě šedá	485780	4016447009274	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
šedá	485776	4016447009182	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
šedá	485739	4016447023027	15 kg pytel	64/paleta
jasмін	485752	4016447009236	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
manhattan	485758	4016447009328	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
ořech	485762	4016447022730	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
písková	485767	4016447022860	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
bílá káva	485755	4016447022815	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
stříbrošedá	485770	4016447009151	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
stříbrošedá	485738	4016447023041	15 kg pytel	64/paleta
světle hnědá	485773	4016447022716	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
bílá	485747	4016447009120	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
bílá	485563	4016447023034	15 kg pytel	64/paleta



SCHÖNOX SB FLEX

Vodoodpudivá spárovací hmota pro spáry 2–20 mm

Spárovací hmota pro úzké i široké spáry. Vhodná na spárování keramiky s málo savým, resp. nesavým střepelem, umělého i přírodního kamene. Má kompaktní povrch. Vysoká povrchová alkalita spárovací hmoty spolehlivě ničí zárodky zhoubných plísní a bakterií. Vhodná na všechny typy keramiky, na podlahové topení a do vnějšího prostředí. Klasifikace: CG2 WA, zlepšená cementová spárovací malta s doplňkovou charakteristikou, sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností.

Dodání na objednávku

Doba zpracování při 20°C: cca 2h
Velikost spáry: 2–20 mm
Pochůznost: po cca 12h
Trvanlivost: 18 měsíců



Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
stříbrošedá*	485526	4016447023164	15 kg pytel	64/paleta
manhattan	485525	4016447023171	15 kg pytel	64/paleta
šedá	485527	4016447023133	15 kg pytel	64/paleta
tmavě šedá*	485528	4016447023157	15 kg pytel	64/paleta
antracit*	485524	4016447023140	15 kg pytel	64/paleta

SCHÖNOX SU

Cementová, rychle tuhnoucí, vysoce kvalitní spárovací hmota pro šířky spáry 3–15 mm

Používá se pro zhotovení velmi odolných spár na balkonech, terasách, v mokřích provozech, na přetvárných podkladech, v dopravním stavitelství a pro plochy s vysokým mechanickým namáháním. Mimořádně odolná a stálá vůči termickému a vlhkostnímu zatížení. Testováno na pitnou vodu. Je součástí systému SCHÖNOX BALTERRA®. Obsahuje technologii SCHÖNOX CLIMATRIX®. Klasifikace: CG2 WA, zlepšená cementová spárovací malta s doplňkovou charakteristikou, sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností.

Dodání na objednávku

						Doba zpracování při 20°C: cca 30 min Velikost spáry: 3–15 mm Pochůznost: po cca 3 h Trvanlivost: 6 měsíců
--	---	---	---	---	---	--



Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
antracit*	483617	4016447023089	15 kg pytel	64/paleta
antracit*	483616	4016447009397	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
tmavě šedá	483614	4016447023096	15 kg pytel	64/paleta
tmavě šedá	483613	4016447009434	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
šedá	483610	4016447023072	15 kg pytel	64/paleta
šedá	485539	4016447009465	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
manhattan	483612	4016447023119	15 kg pytel	64/paleta
manhattan	483611	4016447009366	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
stříbrošedá	485536	4016447023102	15 kg pytel	64/paleta
stříbrošedá	483615	4016447009496	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta

SCHÖNOX UF PREMIUM

Jemná cementová univerzální spárovací hmota pro šířky spáry 1–12 mm

Tekutá univerzální spárovací hmota na všechny typy keramických dlaždic, přírodních kamenů citlivých a necitlivých na zbarvení, stejně tak skleněných mozaik v interiéru a exteriéru. Vyhovuje požadavkům BS 5980 o odolnosti proti mikroorganizmům. Obsahuje tras. Je součástí systému SCHÖNOX BALTERRA®. Klasifikace: CG2 WA, zlepšená cementová spárovací malta s doplňkovou charakteristikou, sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností.

Dodání na objednávku

						Doba zpracování při 20°C: cca 30 min Velikost spáry: 1–12 mm Pochůznost: po cca 6 h Trvanlivost: 1 rok
--	---	---	---	---	---	---



NOVÁ
RECEPTURA

Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
bílá	485803	4016447020880	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
bahamaběž	485801	4016447021009	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
hnědá	485806	4016447021047	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
stříbrošedá	485827	4016447020903	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
manhattan	484453	4016447020392	15 kg pytel*	64/paleta
	485816	4016447020927	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
	484454	4016447020408	15 kg pytel	64/paleta
šedá	485832	4016447020941	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
tmavě šedá	485836	4016447020965	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
antracit	485562	4016447020989	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
jasмін	485808	4016447023348	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta

SCHÖNOX XR 40

Cementová spárovací hmota pro vysoce namáhané dlažby

Tekutá cementová spárovací hmota pro spárování keramických krytin v prostředí, kde jsou vystaveny mechanickému namáhání, posypové soli, minerálním olejům, vysokotlakému čištění a omezenému chemickému namáhání (věnujte pozornost seznamu látek, kterým odolává). Pro vnitřní i vnější použití. Zvláště vhodná pro plavecké bazény, dílny a automobilové mycí linky. SCHÖNOX XR 40 s technologií SCHÖNOX CLIMATRIX® je součástí systému SCHÖNOX BALTERRA®.

Dodání na objednávku

						Doba zpracování: 30 min. při 20°C Pochůznost: cca po 3 hod. Šířka spáry: 2–40 mm Trvanlivost: 1 rok
--	---	---	---	---	---	--



NOVINKA

Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
šedá	487662	4016447018665	25 kg pytel	42/paleta

NOVÁ
RECEPTURA



SCHÖNOX CF DESIGN

Epoxidová designová spárovací hmota

Vysoce chemicky odolná spárovací hmota. Použití pro spárování a lepení v bazénech, v potravinářských provozech, parních lázních. Je bez zápachu, skvěle zpracovatelná a čistitelná, v barevné škále. Klasifikace: RG, spárovací malta nebo lepidlo z tvrditelných pryskyřic. Splňuje požadavky R2 podle EN 12004. Splňuje požadavky německého předpisu DVGW W 270 „Rozmnožování mikroorganismů na látkách v místech s pitnou vodou“.

Dodání na objednávku

Pochůznost: po cca 16h
Doba zpracování při 20 °C: cca 50 min
Chemické zatížení: po 7 dnech
Trvanlivost: 2 roky



Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
bílá	484763	4016447023812	5 kg kbelík	90/paleta
stříbrošedá	484769	4016447023843	5 kg kbelík	90/paleta
šedá	484920	4016447023874	5 kg kbelík	90/paleta
antracit	484748	4016447023904	5 kg kbelík*	90/paleta
bílá	484761	4016447023805	2,5 kg kbelík	po 4ks = 36/paleta
stříbrošedá	484766	4016447023836	2,5 kg kbelík	po 4ks = 36/paleta
šedá	484907	4016447023867	2,5 kg kbelík	po 4ks = 36/paleta
pískovec	484765	4016447023928	2,5 kg kbelík*	po 4ks = 36/paleta
antracit	484744	4016447023898	2,5 kg kbelík*	po 4ks = 36/paleta
transparentní	484923	4016447023942	2,5 kg kbelík*	po 4ks = 36/paleta



SCHÖNOX ES

Silikonový vysoce kvalitní tmel

Trvale pružný silikonový tmel s obsahem látek proti plísní. Vhodný na velmi namáhané spoje v sociálních zařízeních, okolo van a umyvadel a pro vytmelení dilatačních spár. Navazuje na barevnou řadu spárovacích hmot SCHÖNOX.

Vytvoření povlaku: cca 15 min
Teplota při zpracování: +5 °C až +40 °C
Teplná odolnost: -40 °C až +180 °C
Trvanlivost: 2 roky



Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
světle hnědá	484557	4016447013691	300 ml kartuš	12/karton
antracit	484509	4016447002848	300 ml kartuš	12/karton
béžová	484544	4016447013639	300 ml kartuš	12/karton
bahamaběž	484543	4016447002794	300 ml kartuš	12/karton
hnědá	484540	4016447017279	300 ml kartuš	12/karton
tmavě šedá	484542	4016447003432	300 ml kartuš	12/karton
šedá	484556	4016447013691	300 ml kartuš	12/karton
jasmin	484547	4016447002787	300 ml kartuš	12/karton
manhattan	484549	4016447002824	300 ml kartuš	12/karton
bílá káva	484548	4016447013622	300 ml kartuš	12/karton
písková	484559	4016447005627	300 ml kartuš	12/karton
stříbrošedá	484551	4016447002817	300 ml kartuš	12/karton
transparentní	484541	4016447002763	300 ml kartuš	12/karton
bílá	484545	4016447002770	300 ml kartuš	12/karton



CASCO AQUASEAL (SMP)

Tmel pro vlhké prostory bez obsahu silikonu

CASCO AquaSeal je vysoce elastická vlhkostí vytvrzující těsnící hmota na bázi MS polymeru. Tmel je odolný vůči zažloutnutí, vykazuje dobrou chemickou odolnost vůči UV záření, odolnost proti plísním. Lze ho přebarvovat většinou interiérových barev. CASCO AquaSeal je vynikající pro mramor a přírodní kámen, může být použit i na přetření starých spojů.

Dodání na objednávku

Vytvoření povlaku: cca 35-45 min
Teplota při zpracování: +5 °C až +40 °C
Teplná odolnost: -40 °C až +100 °C
Trvanlivost: 1 rok



Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Počet ks na paletě
manhattan	486 957	7311980138069	300 ml kartuš	6/karton
bílá	480 769	7311980138076	300 ml kartuš	6/karton
šedá	486 955	7311980138083	300 ml kartuš	6/karton
antracit*	486 950	7311980138113	300 ml kartuš	6/karton
bahamaběž*	486 952	7311980138120	300 ml kartuš	6/karton
tmavě šedá*	486 954	7311980138137	300 ml kartuš	6/karton
hnědá*	486 953	7311980138069	300 ml kartuš	6/karton

*zboží je dostupné pouze na objednávku

Spárovací hmoty – použití

	WD FLEX	SB FLEX	SU	UF PREMIUM	XR 40	CF DESIGN	ES	AQUASEAL (SMP)
Základní údaje								
Báze	cement	cement	cement	cement	cement	epoxidová pryskyřice	silikon	MS polymer
EN 13888	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	RG		
Šířka spáry v mm	1-6	2-20	3-15	1-12	2-40	1-10	5-25	1-10
Flexibilní								
Do vnitřního prostředí								
Do vnějšího prostředí								
Na stěny								
Na podlahy								
Vhodné na podlahové vytápění								
Odolnost vůči znečištění								
Odolnost vůči silné mechanické zátěži								
Odolnost vůči silné chemické zátěži						(c)		
Technologie CLIMATRIX®								
Součást systému BALTERRA®								
Technologie Dust reduced (snížená prašnost)								
EMICODE EC 1 ^{PLUS} R: velmi nízké emise, regulované								
Oblast použití								
Dlaždice z pálené hlíny								
Kameninové dlaždice								
Jemně slinuté dlaždice								
Skleněná mozaika	(a)							
Teracotta			(b)	(b)	(b)			
Přírodní kámen citlivý na barevné změny								
Trvale vlhké prostředí, např. bazény								

Spotřeba materiálu

Použijte kalkulačku spotřeby na www.schonox.cz

- a) v domácích vlhkých a mokřích prostorech
b) zvažte použití na nasávkových a teracottových obkladech
c) viz. tabulky odolnosti

vhodné

možné

nevhodné

| Spáry pro keramické obklady a dlažby a přírodní kámen |

Barva spáry*	transparentní	bílá	béžová	jasmín	bahamaběž	hnědá	světle hnědá	ořech	stříbrošedá	manhattan	šedá	tmavě šedá	antracit	písková	pískovec	bílá káva
SCHÖNOX UF PREMIUM																
SCHÖNOX SB FLEX																
SCHÖNOX SU																
SCHÖNOX WD FLEX																
SCHÖNOX CF DESIGN																
SCHÖNOX ES																
CASCO AQUASEAL (SMP)																

*Uvedené barevné odstíny jsou pouze orientační. Vzorníky jsou k dispozici u obchodně-technických zástupců.

| Nejbezpečnější řešení pro vysoce zatížené konstrukce |

Dřevo je přírodní materiál, který neustále pracuje. Tato jeho přirozená vlastnost je problematická v případě, kdy na dřevěnou plochu potřebujeme položit keramickou dlažbu. Pevný keramický obklad se nemůže přizpůsobit pohybu dřeva a proto vznikají trhliny v lepidle a poškození vrchní krytiny. SCHÖNOX nabízí pro tyto aplikace správné systémové řešení. Nutnou podmínkou však je, aby dřevěné desky byly pevně spojené perem a drážkou a nepohybovaly se proti sobě.






SikaBond®-T8

Hydroizolace a lepidlo na dlažbu pro balkóny a terasy na bázi polyuretanu

SikaBond®-T8 je elastické 1-komponentní vodotěsné lepidlo vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Používá se k celoplošnému, elastickému lepení obkladů na staré obklady, beton, maltu a dřevo. Vytváří nepropustnou vrstvu a lepí keramické obklady a dlažbu na beton, cementové potěry nebo na stávající dlažbu. Zmírňuje přenos zvuku a kročejového hluku. Hlavní použití: pro balkóny, terasy, lodžie, kuchyně, koupelny a jiné plochy vystavené působení vody. Ideální izolace pro dřevostavby.

Zpracovatelnost: cca 45 min
Spotřeba: ~1,5 kg/m² jako hydroizolace,
~1,5 kg/m² jako lepidlo
Pochůznost: po 12–24 hodinách



Označení	Symbol EAN	Barva	Balení
152300	7612894615920	okrová	6,7 kg
135993	7612894603422	okrová	13,4 kg






SikaFloor®-400 N Elastic+

Barevný, elastický polyuretanový nátěr

Barevný, matný 1-komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s nízkým obsahem rozpouštědel, odolný proti UV záření. Používá se jako vodotěsný nátěr překlenující trhliny na betonu, cementových podlahách, dlažbě a na starých nátěrech. Je vhodný pro lehké až střední mechanické zatížení na balkóny, terasy, schody apod.



Spotřeba: ~0,3–0,6 kg/m²/vrstva,
aplikovat min. ve dvou vrstvách
Pochůznost (20 °C): po 6–24 hodinách



Označení	Symbol EAN	Barva	Balení
180361	7612894748833	šedá, RAL 7032	6 kg
180372	7612894748932	béžová, RAL 1001	6 kg






Sikalastic®-490 T

Transparentní, elastický polyuretanový nátěr

Transparentní, lesklý, 1-komponentní vodotěsný nátěr na bázi polyuretanu, vytvrzující vlhkostí, určen k trvanlivé ochraně, UV stabilní, odolný vlivům počasí, odolný alkáliím, během stárnutí zůstává transparentní a elastický. Vhodný na hydroizolace, renovace a ochranu balkonů, teras atd.

Spotřeba: ~0,3–0,4 kg/m²/nátěr
Pochůznost (20 °C): po 24–48 hodinách



Označení	Symbol EAN	Barva	Balení
156271	7612894631579	transparentní	5 kg



Sika AnchorFix®-1

Rychle tuhnoucí chemická kotva

Sika AnchorFix®-1 je rychle tuhnoucí 2-komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrenu. Velmi rychle tuhnoucí chemická kotva pro uchycení: výztuže do betonu, závitových tyčí, upevňuje šrouby a závěsy, zárubně a speciální vyztužovací systémy do podkladů: beton, kámen, duté i plné zdivo.

Tloušťka vrstvy: maximálně 3 mm
Otevírací doba (20–25 °C): 5 minut
Doba vytvrzení (20–25 °C): 50 minut
Spotřeba: podle použití



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
120713	7612894531497	150 ml kartuše	60 krabic po 20 kartuších / paleta
82145	7612894068214	300 ml kartuše	60 krabic po 12 kartuších / paleta

Sikaflex®-11 FC+

1-komponentní trvale elastický tmel a lepidlo na bázi polyuretanu

Tmel pro vodorovné a svislé spáry, zvuková izolace okolo prostupů, těsnění mezi různými materiály (kov, dřevo, beton, apod.), těsnění trhlin, prasklin apod. Lepidlo na okenní římsy, prahy, ochranné a podlahové lišty, obložení, dekorativní prvky, prefabrikované prvky apod.

Uvedené barevné odstíny jsou pouze orientační. Vzorníky na vyžádání.

šedý bílý černý béžový hnědý červený třešeň



Vytvoření povlaku: ~70 minut (23 °C / 50 % r.v.)
Provozní teplota: -40 °C až +80 °C



Označení	Symbol EAN	Barva	Balení	Jednotka balení
83707	7612894348750	šedý	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
83708	7612894348774	bílý	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
84387	7612894353471	černý	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
84386	7612894353457	béžový	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
83706	7612894348736	hnědý	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
127461	7612894578621	červený - na objednávku	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
410430	7612894824001	třešeň	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
1017	7612894010534	šedý	600ml monoporce	monoporce

Sikaflex® Crystal Clear

Zcela transparentní víceúčelový tmel a lepidlo

Sikaflex® Crystal Clear je navržen jako víceúčelové lepidlo pro většinu běžných stavebních podkladů jako jsou kovy, sklo, beton, omítka, sádkartón, dřevo, smalt, polyester a plasty.

Sikaflex® Crystal Clear je navržen pro tmelení vertikálních a horizontálních přípojovacích spár v interiéru, např. mezi příčkami, kovovými a dřevěnými konstrukcemi apod.



Vytvoření povlaku: ~30 minut (23 °C)
Protažení při porušení: ~400 %
Spotřeba: 100 x 3cm bodů
cca 15m housenky



Označení	Symbol EAN	Barva	Balení	Jednotka balení
479334	7612895163659	transparentní	290ml kartuše	12 x 290ml kartuše v krabici

Sikasil®-C

Neutrální, elastický 1-komponentní silikon

Vhodný při zasklívání a ochraně proti povětrnosti u skla, kovů, natřených povrchů, dřeva, akrylátů, polykarbonátů (PC, plexisklo apod.), keramických dlaždic a pro sanitární aplikace.



Doba vytvrzení: ~2,0mm / 24h (při +23°C / 50% r.v.)
Provozní teplota: -40 °C až +150 °C
Spotřeba: 300ml / 3m, (spára 10x10mm)



Označení	Symbol EAN	Barva	Balení
96292	7612894432183	transparentní	300ml kartuše


Sika Cleaning Wipes-100

Vlhčené řemeslnické čisticí utěrky

Pro náročné podmínky na stavbě, v průmyslu i v domácnosti, snadné odstranění zbytků lepidel a tmelů z nářadí a rukou. Mají hrubou a jemnou strukturu, perforované pro snadné odtrhávání a parfémované.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
531347	7612895355603	50 ubrousků v boxu	6 boxů v krabici

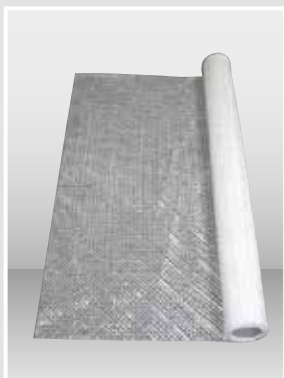

SCHÖNOX RENOTEX®

Vícesměrné a vysokopevnostní armovací pletivo ze skelných vláken


Speciální chaoticky rozložená struktura skelných vláken s unikátní povrchovou úpravou, která zaručuje vysokou přilnavost k materiálům SCHÖNOX a velmi dobré zpevnění ve všech možných pohybových směrech. Na prkenných podlahách se používá celoplošně. U dřevotřískových desek lze aplikovat pouze přes spoje. Slouží jako doplněk, např. k lepidlu SCHÖNOX SEK nebo SCHÖNOX TT FLEX DUR a nivelačním stěrčkám SCHÖNOX APF, SCHÖNOX AM, SCHÖNOX SP.

Délka role:	42,0m
Šířka role:	1,20m
Hmotnost:	137 g/m ²



**odolné
alkáliím**

Označení	Balení	Jednotka balení
483686	50,4m ² /role	1 role/karton

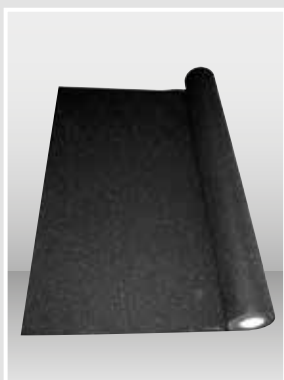

SCHÖNOX TSD

Podložka pro pokládku dočasných dlažeb a pro vylepšení kročejového útlu s funkcí překrytí trhlin

Speciální podložka, vhodná pro vytvoření odnímatelného podkladu pro pokládku dočasných dlažeb (např. při pronájmech atd.) nebo na vylepšení kročejové neprozvučnosti o 16 dB v závislosti na konstrukci. Pro stálé položení dlažby na flexibilní lepidlo SCHÖNOX TT S8 RAPID. Dlažba se pokládá do stejného tmelu běžným způsobem. Pro dosažení dokonalého spojení doporučujeme lepit dlažbu do vysoce flexibilního lepidla SCHÖNOX SEK (kat. S2).

Délka role:	5m
Šířka role:	1,25m
Tloušťka:	3mm



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483537	4016447010355	6,25m ² /role	35 rolí/paleta



SCHÖNOX PZG

Speciální síťovina pro vyztužení a sešití potěrů s velkou hustotou trhlín

Jednoduchá celoplošná aplikace do rychletvrdnoucích obkladových lepidel SCHÖNOX, resp. do PU lepidel. Vlákná, z nichž je složená, spolehlivě udrží tah o síle až 5 000 N na 50 mm síťoviny.

Délka role:	25,0m
Šířka role:	1,0m
Hmotnost:	530 g/m ²



Označení	Balení	Jednotka balení
483508	25m ² /role	30 rolí/paleta



CASCO XtremFix

Montážní lepidlo s okamžitou vysokou přilnavostí - pro vnitřní i vnější použití

Montážní lepidlo na bázi SMP polymerů s extrémně silnou prvotní přilnavostí. Čerstvé lepidlo udrží 200 kg/m² ve vertikálním směru a 1 000 kg/m² ve směru horizontálním, po vytvrzení dosahuje pevnosti až 5 000 kg/m². CASCO XtremFix zajišťuje velmi silné, pevné a pružné spojení. Lepidlo je odolné proti vodě a chemickým látkám. Výborně se hodí pro širokou škálu materiálů a je možné jej používat na mokřích površích. Během přepravy odolává teplotám až -15 °C.

Vytvoření povlaku:	10 min
Teplotní odolnost:	-30 °C až +100 °C
Trvanlivost:	1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
487062	7311980138533	290ml kartuš	12 x 290ml kartuš v krabici

CASCO FIX IT

Montážní lepidlo s mnohostranným využitím. Používá se jako "tekuté hřebíky" k lepení rohových lišt, přechodů, také např. pro nerezovou ocel, hliník, laminátové desky, sklo, dlaždice, korek a dřevo. Není vhodné k lepení pěnového polystyrenu. Do vnitřního i vnějšího prostředí.

S lepidlem CASCO FIX IT lze lepit již od minus 15 °C!



Teplota při zpracování: -15 °C až +30 °C
Vytvoření povlaku: cca 5 min
Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C
Trvanlivost: 1 rok




Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
487017	7311980102145	300ml tuba	12 ks/karton

SCHÖNOX PGH

Speciální dvousložková polyesterová pryskyřice s vysokými pevnostmi vhodná pro sešívání trhlin a pracovních spár v potěrech.

Balení obsahuje 10 ks speciálních ocelových výztuží. Do vnitřního i vnějšího prostředí.



Doba zpracování při 18 °C: cca 7-15 min
Možnost pokládání: po 30-60 min
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/dm³
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
485466	4016447023461	1 kg plech. + 30 g tuba	6 ks/karton / 90/paleta

SCHÖNOX EB V

Separační fólie

Oddělovací tkanina pro přemostování trhlin, která zajišťuje optimální adhezi s lepidly na obklady SCHÖNOX. Ideální pro přestavby, renovace a novostavby v obytných zónách. Pro vnitřní použití.

Pozn: prodej po celém balení



Délka role: 50 m
Šířka role: 1 m
Tloušťka materiálu: 1 mm
Hmotnost: cca 0,140 kg/m²



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
484592	4016447012540	50m ² role	15/paleta

TĚSNICÍ PROVAZEC Z POLYETYLENU

Pro vazec má uprostřed dutý prostor pro lepší umístění a stlačení do spáry.



Označení	Průměr	Jednotka balení
65112	6 mm	1 m
65108	10 mm	1 m
65115	15 mm	1 m
64114	20 mm	1 m
65111	25 mm	1 m
65109	30 mm	1 m
65113	40 mm	1 m
65110	50 mm na objednávku	1 m





SCHÖNOX MÍCHACÍ NÁDOBA, NÁDOBA NA VODU


Míchací nádoba pro kvalitní rozmíchání celého balení 25 kg stěrkových hmot nebo lepidel SCHÖNOX. Ideální pro transport hotových směsí.

Nádoba na vodu slouží pro přesné dávkování záměsové vody.



Více než 50 % materiálu na výrobu těchto produktů bylo použito z recyklovatelných zdrojů.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483540	4016447001858	kus	kus (Míchací nádoba)
483683	4016447007973	kus	kus (Nádoba na vodu)

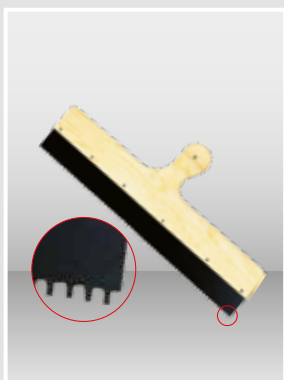

SCHÖNOX ŠVÉDSKÁ STĚRKA

Pomůcka při zpracování nivelačních stěrky na velkých plochách. Umožní vytvořit rovnoměrnou vrstvu.

Označení	Symbol EAN	Druh/balení	Jednotka balení
483606	4016447003098	délka 600mm	kus



KŘEMIČITÝ PÍSEK

Křemičitý písek sloužící jako doplněk k materiálům SCHÖNOX

Označení	Symbol EAN	Druh	Balení
429988	7612894917802	Písek křemičitý 0,1 – 0,3 mm	25 kg
429987	7612894917796	Písek křemičitý 0,3 – 0,8 mm	25 kg
475514	7612895149295	Písek křemičitý 0,6 – 1,2 mm	25 kg
133015	–	Písek křemičitý 1,0 – 4,0 mm	50 kg



SCHÖNOX NIVELAČNÍ PÁSEK

Samolepící okrajové pásky, tloušťka 5 mm, výška 50 mm, 25 m v roli.

Používají se hlavně při stěrce nerovných podkladů.

Délka role: 25 m
Výška role: 50 mm
Tloušťka: 5 mm

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483505	4016447007966	25m/role	–



- V TOWER, Prague
- Autosalony VW, Škoda, Kladno, UH. Hradiště
- Autosalon Mercedes-Benz, Brno
- ICRC, Fakultní nemocnice u sv. Anny
- Pavilon chirurgických oborů (PCHO), Nemocnice Třebíč
- Aquapark Olomouc
- Krytý bazén, Uničov
- Penzion Mezi plůtky, Čeladná
- Hotel Sýpka, Velké Pavlovice
- Projekt Výhledy Barrandov
- Projekt Viladomy Dubeč



Označení pro materiály (lepidla, penetrace), které dle mezinárodní klasifikace EMICODE institutu GEV splňují přísná kritéria pro velmi nízký obsah emisí VOC (těkavých organických látek).



Označení pro materiály obsahující cement, které dle mezinárodní klasifikace EMICODE institutu GEV splňují přísná kritéria pro velmi nízký obsah emisí VOC (těkavých organických látek), ale vyžadují, aby při práci s nimi byla přijímána bezpečnostní opatření (používání ochranných rukavic a brýlí na ochranu kůže a očí). Jsou označeny písmenem „R“ - regulované.



Patentovaný systém SCHÖNOX GmbH



Blue Angel – Ekoznačka Modrý anděl (Der Blaue Engel) vznikla v roce 1978 v Německu z iniciativy federálního ministerstva vnitra a životního prostředí. Značka se uděluje výrobkům a službám, které jsou ve všech směrech šetrné k životnímu prostředí, splňují zdravotní a bezpečnostní standardy. Technické požadavky na označované výrobky a služby jsou posuzovány nezávislou porotou ekoznačky.



Francouzská klasifikace emise těkavých organických látek (VOC), platná z roku 2012. A+ je nejvyšší a nejpřísnější stupeň této certifikace.



Schválený stavebními úřady



Produkty splňující technické parametry pro těsnicí systémy do vlhkých prostorů v interiérech i exteriérech - vlhkostní zatížení třídy A

OSNAČENÍ CE



Značením obalů štítkem CE potvrzuje výrobce shodu svého výrobku s platnými evropskými normami. Označení CE je od roku 2004 povinné pro tenkovrstvé lepicí malty zákonem a slouží zároveň jako průvodní pas pro výměnu zboží v rámci EU. Minimální požadavek je jakost C1 podle EN 12004.


Před uvedením výrobku na trh je povinností výrobce provést tzv. Počáteční zkoušky typu nebo-li ověření stálosti vlastností v souladu s požadavky příslušné výrobkové evropské harmonizované normy. V případě splnění požadovaných hodnot je výrobce oprávněn označit výrobek značkou CE a vydat Prohlášení o vlastnostech, které je dostupné na internetových stránkách www.sika.cz nebo www.schonox.cz.

SCHÖNOX A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


„Nejlepší způsob, jak chránit naši budoucnost, je začít právě dnes.“




Oblasti použití




na podlahy ve vnitřním prostředí



na podlahy ve vnějším prostředí




na podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí



na stěny ve vnitřním i vnějším prostředí



na podlahy i stěny ve vnitřním prostředí




na podlahy i stěny ve vnitřním i vnějším prostředí




pro plavecké bazény POOL LINE


Vlastnosti a zpracování




ozubená stěrka




hladítko



švédská stěrka




ozubená stěrka




špachtle




spárovací guma




spárovací guma na násadě




lze stahovat latí




váleček




malířská štětka



zpracování čerpadlem



tuba




metoda zalévání do spár




vodovzdorný výrobek



rychletvrdnoucí produkt



výrobek lze použít i na podlahové vytápění




výrobek odolný vůči chemikáliím




pro jezd VZV na dlažbě




pro jezd VZV




výrobek vhodný pro lepení nebo spárování jemně slutité keramiky



výrobek lze použít na původní dlažbu ve vnitřním prostředí



výrobek vhodný pro jezd kolečkových židlí > 1,0 mm



výrobek lze použít pouze v místech s běžným zatížením



mrazuvzdorný výrobek




hořlavina



lehčené plnivo, optimální spotřeba



technické vlastnosti výrobků výrazně převyšují normové hodnoty v celém rozsahu doporučeného poměru míchání lepidla s vodou



práce ve stoje

SCHÖNOX programy:



POOLLINE – program pro bazény.



BIO PROTECT – ochrana proti napadení spár mikroorganismy. Splňuje požadavky německého předpisu DVGW W 270 „Rozmnožování mikroorganismů na látkách v místech s pitnou vodou“.



Označení pro výrobky zařazené do systému SCHÖNOX BALTERRA®.



DUST REDUCED – speciální technologie pro výrobu bezprašných materiálů. Konečným efektem výrobního procesu je, že se při míchání a manipulaci s výrobky uvolňuje až o 90 % méně prachu než u běžných srovnatelných materiálů.



STONELINE – program pro přírodní kámen.



CLIMATRIX – výrobní technologie výrobků pro extrémní klimatické zatížení. Odlišnost od klasických výrobních procesů spočívá v používání nové technologie velmi jemného mletí speciálních cementů, plniv a pojiv. Klasická pojiva byla nahrazena novou generací latentních pojiv na bázi trusu a microsilič, které pak plně eliminují nežádoucí efekt výkvětu ve spárách a na oplechování. Takto zkompleťovaný a namíchaný výrobek vytváří velmi těsnou vazbu mikroskopických částic jednotlivých zrn a je doplněn hydrofobními přísadami. Směs potřebuje k namíchání méně vody než ostatní běžné hmoty, což snižuje maximálně nasákavost a smrštění jednotlivých materiálů. Materiály vyhovují trendům rychlé výstavby a jsou rychletvrdnoucí a rychleschnoucí.



Palác Ehrlich, Praha



VW Amond, Kladno



Fakultní nemocnice sv. Anna, ICRC, Brno

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz



A SIKABRAND



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group