Cemix®
mistři ocení



CENÍK 2020

- ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
- PASTOVITÉ OMÍTKY
- FASÁDNÍ NÁTĚRY
- OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI
- STAVEBNÍ CHEMIE
- DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

Platný od 1. 3. 2020

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM

materiál lze dodat jako volně ložený
- cena a dodací podmínky na vyžádání

zimní úprava - materiály se zimní úpravou jsou dodávány na zakázku, cena na vyžádání

cena na vyžádání

dodací podmínky na vyžádání

doba skladovatelnosti udávána v měsících

použití v interiéru

použití v exteriéru

strojní zpracování

ruční zpracování

vhodné pro podlahové vytápění

izolace proti vlhkosti

materiál pro rychlý postup prací

NOVINKA — novinka v sortimentu Cemix

NOVÁ RECEPTURA — výrobek s novou, vylepšenou recepturou

č.1 OBLÍBENÉ — výrobek dosahující nadstandardních vlastností pro profesionální a náročné aplikace

WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památkové objekty. Společnost vydává směrnice pojednávající o problematice sanace staveb. Jedna ze všeobecně uznávaných směrnic se zabývá sanačními omítkovými systémy a podle této směrnice jsou sanační omítky Cemix WTA certifikovány. Certifikát osvědčuje vysokou kvalitu omítek, splnění přísných parametrů uvedených ve směrnici a možnost použití omítek pro ty nejnáročnější sanační opatření.

Výrobek s recepturou obsahující přírodní materiály a navazující na tradiční způsoby zpracování.

Kvalitativní třída A - osvědčení o kvalitativní třídě A pro ETICS a jeho součásti je uznávaným dokladem o kvalitě zateplovacího systému. Poskytuje větší jistotu pro dosažení předpokládané funkčnosti a životnosti zateplení. Splnění přísných požadavků na kvalitativní třídu A svědčí také o tom, že výrobce ETICS věnuje otázkám kvality a technické úrovně potřebnou pozornost.

SVAZ VÝROBCŮ SUCHÝCH OMÍTKOVÝCH A MALTOVÝCH SMĚSÍ ČR


Cech obkladačů České republiky

CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČESKÁ REPUBLIKA

WTA CZ





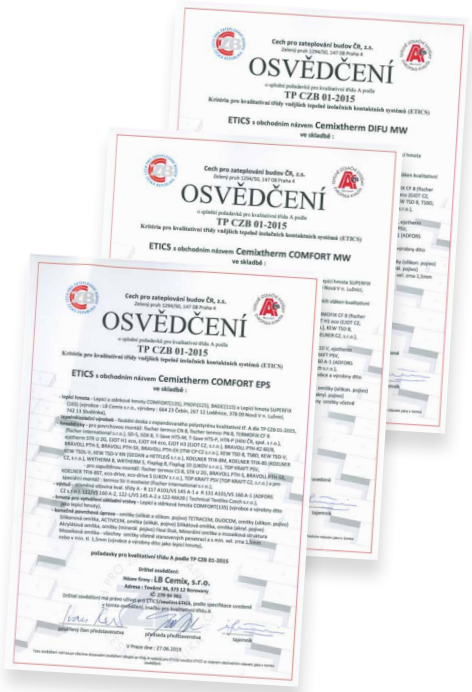

KONTAKTY



VÝROBNÍ ZÁVOD
Loděnice

Karlštejnská 110
267 12 Loděnice

Loc: 49°59'15.873"N,
14°9'33.453"E



VÝROBNÍ ZÁVOD
Nová Ves nad Lužnicí

Nová Ves nad Lužnicí 42
378 09 Nová Ves nad Lužnicí

Loc: 48°49'8.671"N,
14°55'18.403"E



VÝROBNÍ ZÁVOD
Čebín

Čebín 47
664 23 Čebín


Loc: 49°19'4.542"N,
16°29'28.547"E



VÝROBNÍ ZÁVOD
Studénka

Průmyslová 819
742 13 Studénka

Loc: 49°42'16.301"N,
18°2'46.346"E

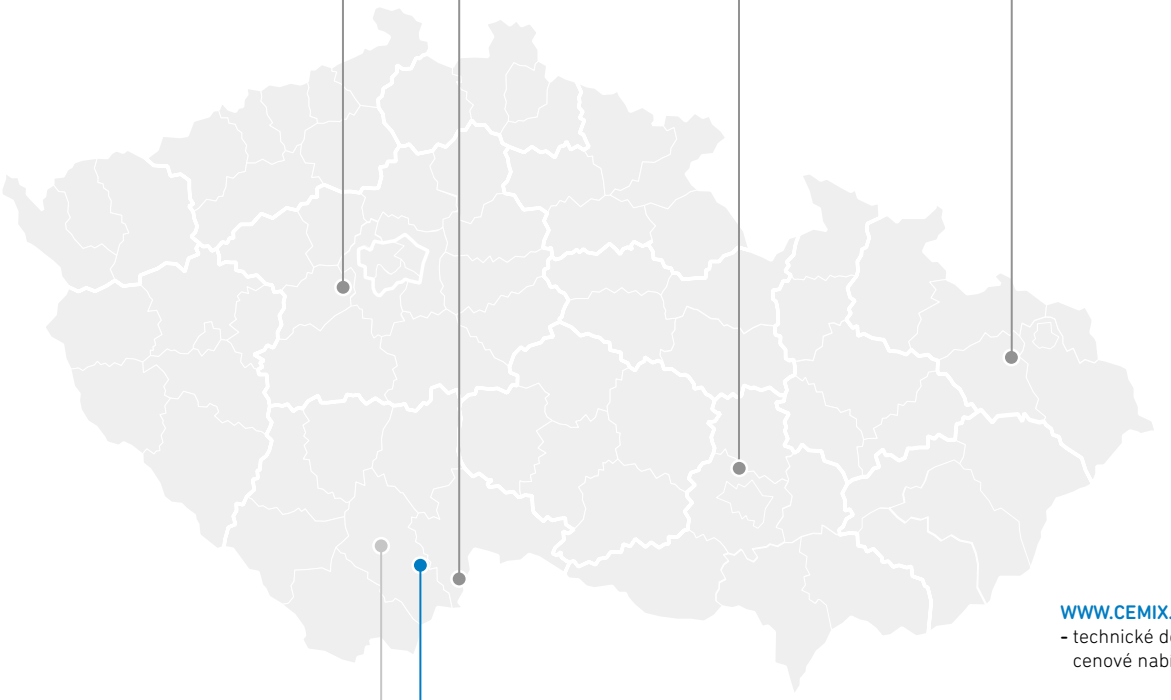



DISTRIBUČNÍ SKLAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
(služby vyzvednutí vyfakturovaného zboží)

Areál MANE Holding, objekt H,
Okružní 2615, 370 10 České Budějovice

tel.: 724 256 508

SÍDLO SPOLEČNOSTI

LB Cemix, s.r.o.
Tovární 36, 373 12 Borovany

e-mail: info@cemix.cz
www.cemix.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

- objednávky,
  zpracování zakázek

tel.: 549 438 170
objednavky@cemix.cz

WWW.CEMIX.CZ/OBCHODNI-TYM
- technické dotazy,
  cenové nabídky

KONTAKTY NA OBCHODNĚ-TECHNICKÉ PORADCE

- Materiály dodáváme výhradně v souladu s našimi „Obchodními podmínkami dodávek stavebních hmot LB Cemix, s.r.o. ".
- Odběr materiálů mimo pracovní dobu je možný po telefonické dohodě.
- Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování se mohou lišit až o ± 25% uváděné hodnoty.
- Využijte možnosti konzultace s odbornými poradci při volbě nejvhodnějšího materiálu.
- Ceny jsou uvedeny v Kč.

Cemix YouTube LBCemix www.spickovezatepleni.cz www.navrh-fasady.cz www.cemix.cz/kalkulator

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

	Activcem	18
	Akrylátový fasádní nátěr	32
	Akrylátová omítka	19
141	Antikorozní ochrana	56
430	Beton BASIC	52
310	Beton drenážní	53
000	Beton HOBBY	52
350	Beton hrubý 20 MPa	52
360	Beton hrubý 30 MPa	53
040	Beton KLASIK	52
340	Beton sloupkový RAPID	53
508	Břizolit přírodní	76
052	Cementový postřik	72
010	Cementový potěr 20 MPa	54
010 j	Cementový potěr 20 MPa jemný	54
020	Cementový potěr 25 MPa	54
020 j	Cementový potěr 25 MPa jemný	54
030	Cementový potěr 30 MPa	54
030 h	Cementový potěr 30 MPa hrubý	54
	Cemelastik IN	66
	Cemelastik EX 1K	66
	Cemelastik EX 2K	66
	Cempaint EXTRA	31
	Cempaint FLOOR	50
	Cempaint FLOOR EPW	50
	Cempaint FLOOR EPS	51
	Cempaint LIME	31, 86
	Cemroll akrylát	33
	Cemroll silikát	33
	Cemsill S	30
133	Cemsit	75, 80
	Crystal	67
	Decor GLITR	29
	Decor LAZUR	30
	Decor SLÍDA	29
	Decor ŠABLONA	29
	Dilatační lišta	41
	Dilatační páska s fólií	51
	Dilatační páska samolepicí	68
	Duocem	18
	Elastický fasádní nátěr	31
	Expanzní páska	37
	Expanzní výplňová hmota	46
	Fenolická pěna	34
043 b	Flexi štuk	26, 74
043 bv	Flexi štuk s vláknem	26, 74
	Fungicem	30
189	Geasy	65
482	Hliněná omítka hrubá	82
412	Hliněná omítka hrubá strojní	82
433	Hliněná omítka jemná	82
	Injektovaná kotva	46
	Izolační talířek	45
032	Jádrová omítka lehčená	73
082	Jádrová omítka ruční	72
082 h	Jádrová omítka ruční hrubá	72
082 j	Jádrová omítka ruční jemná	72
012	Jádrová omítka strojní	72
102	Jádrová omítka vápenná	73
073	Jednovrstvá omítka strojní a ruční	75
083	Jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená	75
	Kontakt	28, 93
	Kontakt BETON	80, 93
	Kontakt COLOR	28, 93
	Krabice elektroinstalační	42
	Křemičitý písek	95
705	Lepicí a stěrková disperzní hmota HARD	17
115	Lepicí a stěrková hmota BASIC	16
135	Lepicí a stěrková hmota COMFORT	16
135 z	Lepicí a stěrková hmota COMFORT COOL	16
185	Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ	17
125	Lepicí a stěrková hmota PROFI	16
165	Lepicí hmota SUPERFIX	17
145	Lepicí a stěrková hmota ULTRA	17
375	Lepidlo FLEX	63
045	Lepidlo FLEX EXTRA	63
095	Lepidlo FLEX EXTRA PLUS	64
095 b	Lepidlo FLEX EXTRA PLUS bílé	64
055	Lepidlo FORTE	62
075	Lepidlo FORTE PLUS	62
035	Lepidlo GRES	62
105	Lepidlo RAPID	64
025	Lepidlo STANDARD	62
	Lišta balkonová AL	68
	Lišta napojení oplechování	41
	Lišta rohová P-H	80
331	Malta pro pokládku a spárování přírodního kamene	91
438	Minerální omítka	26
	Minerální vlna dvouvrstvá	35
	Minerální vlna s kolmým vláknem	35
	Minerální vlna s podélným vláknem	35
	Montážní deska	42
	Montážní nástroje hmoždinek	44
	Mozaiková omítka	24
	MS polymer šedý	69
	Napojovací lišta pro atiku	42
	Napojovací lišta pro oplechování	42
	Nůžky na lišty	42
	Okenní připojovací lišta	40
140	Opravná malta pro mokré stříkání 45 MPa	56
	Parapetní napojovací lišta	39
	Penetrace ASN COLOR	28, 92
	Penetrace ASN TOP	27, 92
	Penetrace hloubková	28, 93
	Penetrace podlahová	51, 93
	Penetrace ST COLOR	28, 92
	Penetrace základní	28, 92
	Podparapetní lišta	39
	Podsypový a zásypový písek	95
	Podvalek fládrovací	30
171	Pokrývačská malta	91
171 b	Pokrývačská malta bílá	91
070	Polymercementový potěr 40 MPa	55
070 h	Polymercementový potěr 40 MPa hrubý	55
221	Polymercementový spojovací můstek	94
	Polystyren pěnový bílý	34

	Polystyren pěnový šedý	34
	Profil balkonový	69
	Pružná těsnicí páska	68
	Pružná těsnicí páska vnější roh	68
	Pružná těsnicí páska vnitřní roh	68
	Přechodová lišta s okapnicí	36
	Přídavný talíř pro hmoždinky	45
	Přídavná lišta s okapnicí	36
	PU tmel šedý	69
160	Reprofilační malta 30 MPa	56
160 j	Reprofilační malta 30 MPa jemná	56
160 p	Reprofilační malta strojní a ruční 45 MPa	57
	Rohová lišta	38
	Rohová lišta flexibilní	38
	Rohová lišta klenbová	38
	Rohová lišta s okapnicí	39
	Rohová lišta protipožární	39
	Rychloomítník P-RO	80
280	Rychlý betonový potěr	55
026	Sádrová omítka ruční	79
136	Sádrová omítka tenkovrstvá	79
106	Sádrová stěrka	79
	Samolepicí butylový pás 150 mm	69
110	Samonivelační anhydritový potěr 20 MPa	50
110 j	Samonivelační anhydritový potěr 20 MPa jemný	50
090	Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa	50
090 j	Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa jemný	50
060	Samonivelační stěrka NIVELA	48
050	Samonivelační stěrka NIVELA PLUS	48
200	Samonivelační stěrka NIVELA EASY	48
200 j	Samonivelační stěrka NIVELA EASY jemná	48
220	Samonivelační stěrka POLYNIVELA	49
240	Samonivelační stěrka POLYNIVELA EXTRA	49
230	Samonivelační stěrka POLYNIVELA PLUS	49
054	Sanační omítka jednovrstvá	84
014	Sanační omítka podkladní WTA	83
064	Sanační omítka soklová WTA	83
034	Sanační omítka štuková	84
024	Sanační omítka WTA	83
044	Sanační podhoz WTA	83
	Separační provazec	69
	SE PLANO izolační fólie	66
	Silikátový fasádní nátěr	32, 86
	Silikátový interiérový nátěr	33, 86
	Silikátová omítka	19
	Silikon SI	65
	Silikonový fasádní nátěr	32
	Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE	22
	Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT	22
	Silikonová omítka MAGIC DECOR RAW	22
	Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD	22
	Silikonová omítka	19
132	Soklová omítka ruční	73
	Soklový polystyren	34
080	Spádový potěr	55
079	Spárovací hmota FLEX	65
	Spojka zakládacích lišt	37
121	Spárovací malta pro lícové zdivo 10 MPa	90
201	Spojovací můstek	94
401	Spojovací můstek CLAY	82
241	Superkontakt	94
084	SUPERSAN hrubý	84
084 j	SUPERSAN jemný	84
017	SUPERTHERM TM	81
027	SUPERTHERM EXTRA	81
057	SUPERTHERM TO	81
077	SUPERTHERM TO EXTRA	81
	Talířová hmoždinka - ocelový šroubovací trn	43
	Talířová hmoždinka - zápustná do pěnového polystyrenu	45
	Talířová hmož. - kombinovaný plastkovový zatloukací trn	44
	Talířová hmoždinka - plastový zatloukací trn	44
	Tekutá lepenka 2K	67
	Tetracem	18
	THINNER EPS	51
150	Torkret	56
150 j	Torkret jemný	56
223	Trasový štuk	75
	Ukončovací lišta pro omítku	41
001	Univerzální zdicí a omítková směs	88
411	Vápenná památkářská malta zdicí a spárovací	86
124	Vápenná památkářská omítka ruční	85
114	Vápenná památkářská omítka strojní	85
144	Vápenný památkářský postřik	85
134	Vápenný památkářský štuk	85
134 h	Vápenný památkářský štuk hrubý	85
	Vápenný hydrát	95
	Vápno nehašené	95
016 F	VELVETA filcovaná	78
016 F j	VELVETA filcovaná jemná	78
016G	VELVETA gletovaná	78
036	VELVETA lehčená	78
023	Vnější štuk	74
023 b	Vnější štuk bílý	74
023 h	Vnější štuk hrubý	74
023 h b	Vnější štuk hrubý bílý	74
023 j	Vnější štuk jemný	74
033	Vnitřní štuk	74
033 j	Vnitřní štuk jemný	74
	Vymezovací podložka	37
155	Vyrovnávací stěrka MULTI	81
	Výztužná síťovina	35
	Zakládací lišta	36
	Zarážecí hmoždinka	37
	Závrtný modul	45
111	Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa	90
311	Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa	90
011	Zdicí malta 5 MPa	88
021	Zdicí malta 10 MPa	88
031	Zdicí malta 15 MPa	88
061	Zdicí malta na pórobeton	89
071	Zdicí malta pro celoplošnou tenkou spáru na broušené cihly	89
061 j	Zdicí malta pro tenkou spáru na broušené cihly	89
041	Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa	88
081	Zdicí zakládací malta na broušené cihly 10 MPa	89
	Zimní přísada COOL	29
	Zušlechťující disperze	51

PŘESNÁ JE DOBRÁ




KALKULÁTOR SYSTÉMU PRO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Komfortní systém - evropská kvalita s bezúdržbovou pastovitou šlechtěnou omítkou
Cemixtherm COMFORT MW - zateplovací systém s minerální vlnou

Kalkulátor

Vaše cena za stavební řešení: 43.305,90 Kč

Výpočet doporučeného množství materiálu

Celkem za stavební řešení: 43.305,90 Kč

UPOZORNĚNÍ

ODESLAT POPTÁVKU
Technická konzultace
Tisk kalkulace

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS!

www.cemix/kalkulator

Vyzkoušejte webovou aplikaci pro informační cenovou kalkulaci stavebního řešení.

Ojedinělý výběr systémové skladby formou filtrování požadavků na užitné vlastnosti stavebního díla.

V několika krocích zvolte způsob řešení, zadejte požadované parametry a dozvíte se, které materiály budete potřebovat.

Pošlete nám poptávku nebo si kalkulaci vytiskněte jako pomůcku pro nákup ve stavebninách.

Cemix®
mistři ocení



VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY (ETICS) CEMIXTHERM,
LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS),
FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY, MOZAIKOVÁ OMÍTKA,
FASÁDNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKY, PENETRACE,
SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K OMÍTKÁM,
FASÁDNÍ NÁTĚRY, TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY, ETICS - PŘÍSLUŠENSTVÍ



SAMONIVELAČNÍ STĚRKY, SAMONIVELAČNÍ ANHYDRYTOVÉ POTĚRY,
BETONY, CEMENTOVÉ POTĚRY, SPECIÁLNÍ POTĚRY,
SANACE A REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ,
PODLAHOVÉ SYSTÉMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



LEPIDLA NA KERAMIKU, LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ,
SPÁROVACÍ HMOTY, SILIKONY, HYDROIZOLAČNÍ HMOTY,
HYDROIZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



JÁDROVÉ OMÍTKY, JÁDROVÉ OMÍTKY LEHČENÉ,
VRCHNÍ OMÍTKY, MINERÁLNÍ OMÍTKY,
SÁDROVÉ OMÍTKY, SÁDROVÉ OMÍTKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ,
TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY SUPERTHERM,
HLINĚNÉ OMÍTKY, SANAČNÍ OMÍTKY,
PAMÁTKÁŘSKÝ PROGRAM



ZDICÍ MALTY, MALTY PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ,
MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO,
SPECIÁLNÍ MALTY



PENETRACE, SPOJOVACÍ MŮSTKY



POJIVA A PLNIVA



SLUŽBY, NÁJEMNÉ ZA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ, STROJNÍ KONFIGURACE,
ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UMISŤOVÁNÍ SIL NA STAVBĚ,
PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ EUR PALET, ROZMĚRY PŘEPRAVNÍCH STROJŮ A SIL,
OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK STAVEBNÍCH HMOT,
JAK NA SPRÁVNOU OBJEDNÁVKU

PEVNÁ JE DOBRÁ

ActivCem

dlouhovousá omítka



skelnými vlákny vyztužená omítka

snadno zpraco-vatelná

vysoce mechanicky odolná

Cemix®
mistři ocení



ETICS A FASÁDY

Zateplovací systémy ETICS (external thermal insulation composite system) Cemixtherm díky svým jedinečným izolačním a termoregulačním vlastnostem zvyšují komfort bydlení ve všech ročních obdobích. Díky tomu také snižují náklady na vytápění a klimatizaci, přináší úsporné a zdravé bydlení, chrání a prodlužují životnost stavebních konstrukcí objektu.

NÁŠ TIP

- Cemix TetraCem, DuoCem, ActivCem, Mozaiková omítka
- Cemix 165 Lepicí hmota SUPERFIX
- Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
- Cemix Penetrace ASN, Kontakt

HLAVNÍ VÝHODY OMÍTEK CEMIX A ETICS CEMIXTHERM

- **Dlouhodobá životnost a trvanlivost.**
- **Široké uplatnění systémových řešení v novostavbách i rekonstrukcích.**
- **Komplexní řešení šetřící svou trvanlivostí budoucí investice.**

VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY (ETICS) CEMIXTHERM

Vrstva	Systémová součást ETICS		Cemixtherm COMFORT EPS	Cemixtherm COMFORT MW	Cemixtherm PROFI EPS	Cemixtherm PROFI MW	Cemixtherm BASIC EPS	Cemixtherm BASIC MW
Podklad[1]		ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ STĚNY	●	●	●	●	●	●
		DESKOVÉ MATERIÁLY, PLECH						
Úprava podkladu	241	SUPERKONTAKT						
		KONTAKT						
Lepicí hmota	115	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA BASIC	●	●	●	●	●	●
	125	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA PROFI	●	●	●	●	●	●
	135	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT	●	●	●	●	●	●
	135 z	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT COOL	●	●	●	●	●	●
	145	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA ULTRA						
	165	LEPICÍ HMOTA SUPERFIX	●	●	●	●	●	●
	185	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA DIFUZNÍ						
	PUP	PU PĚNA					●	
Tepelná izolace		PĚNOVÝ POLYSTYREN BÍLÝ NEBO ŠEDÝ	●		●		●	
		MINERÁLNÍ VLNA S VLÁKNY ORIENT. PODÉLNĚ		●		●		●
		MINERÁLNÍ VLNA S VLÁKNY ORIENT. KOLMO		●		●		●
Hmoždinky[2]		UVEDENY V DOKUMENTACI ETICS	●	●	●	●	●	●
Stěrková hmota pro ETICS	185	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA DIFUZNÍ						
	135	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT	●	●				
	135 z	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT COOL	●	●	●	●	●	●
	125	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA PROFI			●	●		
	115	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA BASIC					●	●
	705	LEPICÍ A STĚRKOVÁ DISPERZNÍ HMOTA HARD						
Výztužná síťovina		UVEDENA V DOKUMENTACI ETICS	●	●	●	●	●	●
Základní nátěr[3]		PENETRACE ASN	●	●	●	●	●	●
		PENETRACE ST	●	●	●	●	●	●
		KONTAKT	●		●		●	
Fasádní omítka[4]		TETRACEM	●	●	●	●	●	●
		DUOCEM	●	●	●	●	●	●
		ACTIVCEM	●	●	●	●	●	●
		SILIKONOVÁ OMÍTKA	●	●	●	●	●	●
		SILIKÁTOVÁ OMÍTKA	●	●	●	●	●	●
		AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA	●	●	●	●	●	●
	438	MINERÁLNÍ OMÍTKA	●	●	●	●	●	●
	043 b	FLEXI ŠTUK	●	●	●	●	●	●
		MOZAIKOVÁ OMÍTKA	●		●		●	
Fasádní nátěr[5]		SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	●	●	●	●	●	●
		AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	●	●	●	●	●	●
		SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	●	●	●	●	●	●
Lepení obkladu	045	LEPIDLO FLEX EXTRA						
Obklad		OBKLADOVÉ PÁSKY						
Spárování obkladu[6]	079	SPÁROVACÍ HMOTA FLEX						
	121	SPÁROVACÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO 10 MPa						
Certifikáty		OSVĚDČENÍ O KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A"	A	A				
		EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ	ETA	ETA	ETA	ETA		
		STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ					STO	STO
		ČÍSLO V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM	SVT251	SVT247	SVT8527	SVT8528	SVT249	SVT254


● ● ● ● ● ● ● ● zahrnuto ve skladbě

ETICS = External Thermal Insulation Composite System, což je anglický výraz pro vnější tepelněizolační kompozitní systém.

[1] Podklad před instalací ETICS může vyžadovat úpravu (očištění, vyrovnání, zpevnění, úpravu savosti, zdrsnění, apod.).
[2] Konkrétní typy hmoždinek jsou uvedeny v dokumentaci ETICS. Použití hmoždinek musí odpovídat platným předpisům.
[3] Typ základního nátěru je určen typem použité fasádní omítky.
[4] Fasádní omítky jsou s výjimkou mozaikové omítky dodávány v různých zrnitostech, a ve dvou strukturách - zatírané a rýhované.
[5] Fasádní nátěr je určen pro konečnou úpravu Minerální omítky a Flexi štuku; u ostatních omítek se uplatňuje pouze při renovaci povrchu ETICS.
[6] Typ spárovací hmoty se volí dle vlastností materiálu obkladu.
[7] Pro úpravu OSB desek.
[8] Pro úpravu sádrovláknitých desek.

Cemix therm
ŠPIČKOVÉ ZATEPLENÍ


CEMIXTHERM COMFORT

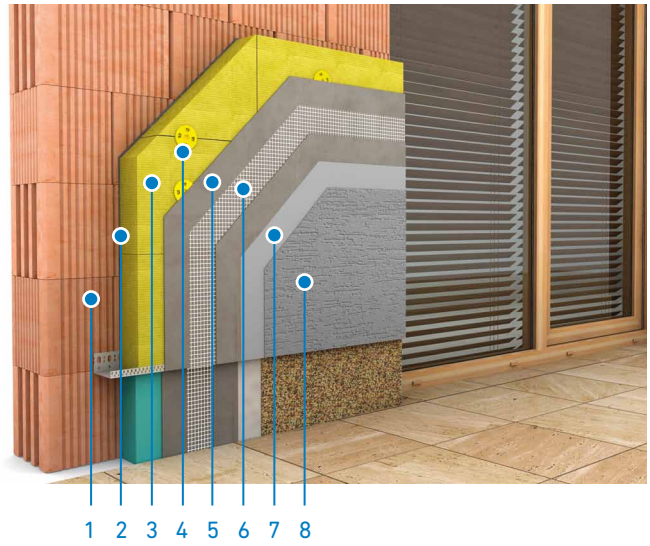

1 Podkladní zdivo
2 Lepicí hmota
– Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
3 Tepelná izolace
4 Kotvení
5 Stěrková hmota
– Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
6 Výztužná síťovina
7 Základní nátěr – Cemix Penetrace ASN
8 Fasádní omítka – Cemix TetraCem


Cemixtherm					
HARD		DIFU	WOOD	K	
EPS	MW	MW	EPS	EPS	MW
●	●	●		●	●
			●		
			● 7)		
			● 8)		
●	●	●			
●	●				
●	●	●		●	●
●	●	●			
			●		
●	●	●			
		●			
●			●	●	
	●	●			
	●	●			●
●	●	●	●	●	●
		●			
			●	●	●
			●		
			●		
			●		
●	●				
●	●	●	●		
●	●	●	●		
●			●		

CEMIXTHERM PROFI

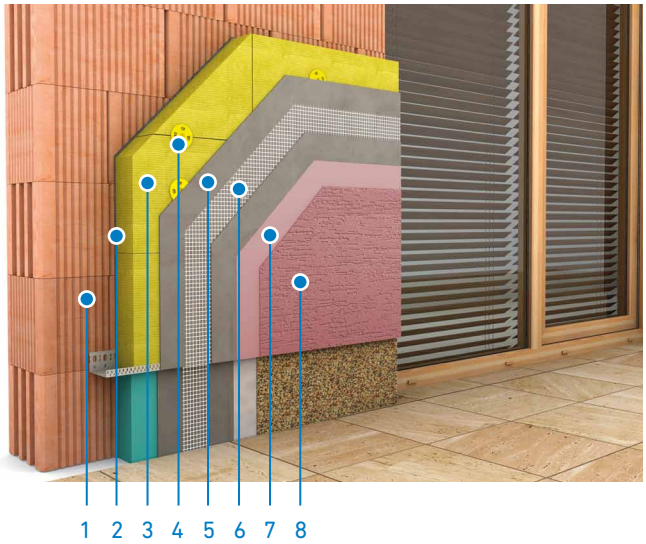

1 Podkladní zdivo
2 Lepicí hmota – Cemix 125 Lepicí a stěrková hmota PROFI
3 Tepelná izolace
4 Kotvení
5 Stěrková hmota – Cemix 125 Lepicí a stěrková hmota PROFI
6 Výztužná síťovina
7 Základní nátěr – Cemix Penetrace ASN
8 Fasádní omítka – Cemix ActivCem

CEMIXTHERM BASIC

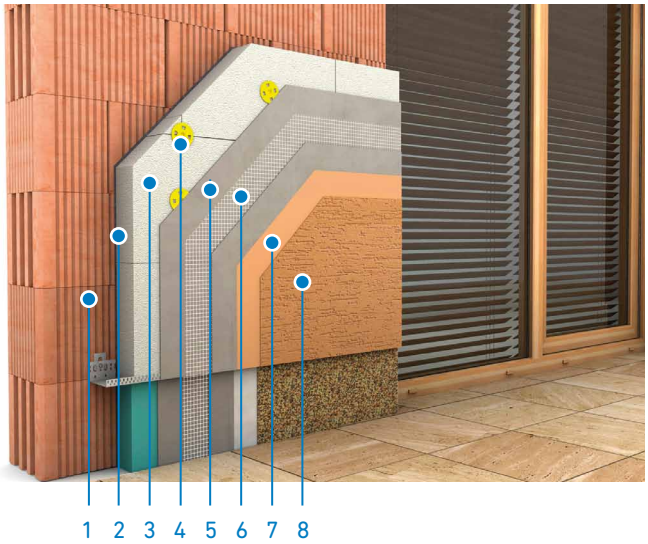

1 Podkladní zdivo
2 Lepicí hmota – Cemix 115 Lepicí a stěrková hmota BASIC
3 Tepelná izolace
4 Kotvení
5 Stěrková hmota – Cemix 115 Lepicí a stěrková hmota BASIC
6 Výztužná síťovina
7 Základní nátěr – Cemix Penetrace ASN
8 Fasádní omítka – Cemix Silikonová omítka

SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ S VYNIKAJÍCÍ PŘÍDRŽNOSTÍ

ETICS Cemixtherm PROFI se vyznačuje **rychlým a jednoduchým zpracováním a vysokou odolností vůči mechanickému namáhání**. Zateplovací systém sestává z izolantu z expandovaného pěnového polystyrenu nebo minerální vlny a Cemix 125 Lepicí a stěrkové hmoty PROFI, která vyniká skvělou přídržností k podkladu.
Finální povrchovou vrstvu může tvořit jakákoliv omítka z nabídky Cemix, k nejvyšší mechanické odolnosti však přispěje extrémně odolná omítka Cemix ActivCem.



LÉTY PROVĚŘENÉ ŘEŠENÍ ZA PŘÍZNIVOU CENU

ETICS Cemixtherm BASIC se vyznačuje **výborným poměrem cena/výkon, rychlým a jednoduchým zpracováním**. Lze jej vytvářet s izolantem z expandovaného pěnového polystyrenu nebo minerální vlny za použití v praxi ověřené Cemix 115 Lepicí a stěrkové hmoty BASIC. Jako povrchovou úpravu je možné zvolit některou ze základních a vysoce pružných akrylátových nebo silikonových omítek.






PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA ETICS CEMIXTHERM


Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.

CEMIXTHERM HARD

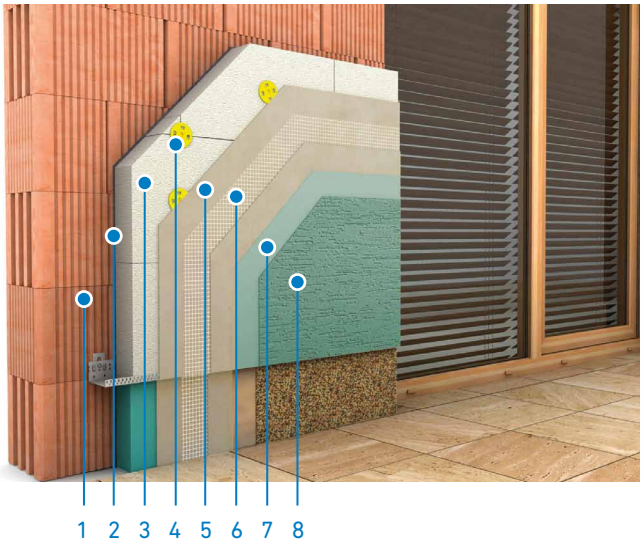

1 Podkladní zdivo
2 Lepicí hmota – Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
3 Tepelná izolace
4 Kotvení
5 Stěrková hmota – Cemix 705 Lepicí a stěrková hmota HARD
6 Výztužná síťovina
7 Základní nátěr – Cemix Penetrace ASN
8 Fasádní omítka – Cemix ActivCem

CEMIXTHERM DIFU

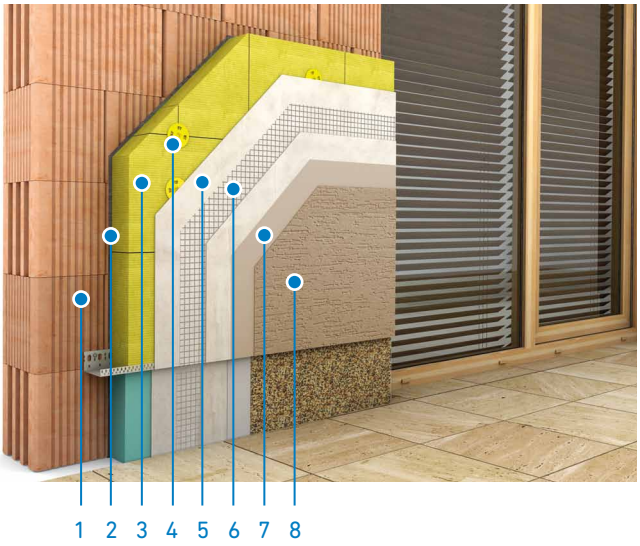

1 Podkladní zdivo s vyšší difuzní propustností
2 Lepicí hmota – Cemix 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ
3 Tepelná izolace z minerální vlny
4 Kotvení
5 Stěrková hmota – Cemix 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ
6 Výztužná síťovina
7 Základní nátěr – Cemix Penetrace ASN
8 Fasádní omítka – Cemix DuoCem

EXTRÉMNĚ MECHANICKY ODOLNÉ ŘEŠENÍ

ETICS Cemixtherm HARD se vyznačuje **vynikající mechanickou odolností. Nachází uplatnění u objektů s extrémním mechanickým namáháním**, např. při rušných komunikacích. Základem systému je izolant z expandovaného pěnového polystyrenu nebo minerální vlny, který je v systému lepen Cemix 135 Lepicí a stěrkovou hmotou COMFORT. Výztužnou vrstvu tvoří extrémně pružná Cemix 705 Lepicí a stěrková hmota HARD. Jako finální povrchovou úpravu je možné aplikovat jakoukoliv ze speciálních omítek Cemix, k nejvyšší mechanické odolnosti však přispívá vláknyvyztužená omítka Cemix ActivCem.



ŘEŠENÍ S NEJVYŠŠÍ PAROPROPUSTNOSTÍ

ETICS Cemixtherm DIFU splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a funkční vlastnosti ETICS **při realizaci difuzně otevřených konstrukcí**. Izolant v tomto zateplovacím systému tvoří výhradně minerální vlna, která je v systému lepena a stěrkována vysoce prodyšnou Cemix 185 Lepicí a stěrkovou hmotou DIFUZNÍ. Jako povrchová úprava je vhodná jakákoliv z vysoce paropropustných omítek Cemix, avšak nejlepších vlastností systém dosahuje v kombinaci s vysoce prodyšnou omítkou Cemix DuoCem.




PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA ETICS CEMIXTHERM

Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.




CEMIXTHERM WOOD

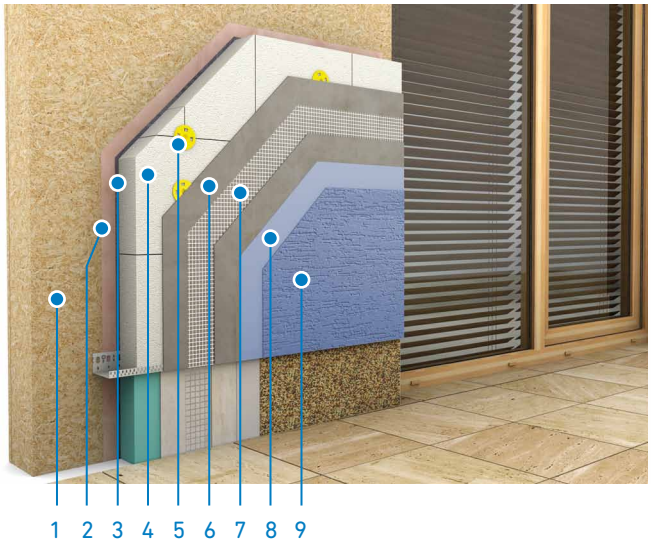

1 Podkladní deskový materiál
2 Základní nátěr – Cemix Superkontakt
3 Lepicí hmota – Cemix 145 Lepicí a stěrková hmota ULTRA
4 Tepelná izolace
5 Kotvení
6 Stěrková hmota – Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
7 Výztužná síťovina
8 Základní nátěr – Penetrace ASN
9 Fasádní omítka – TetraCem

CEMIXTHERM K

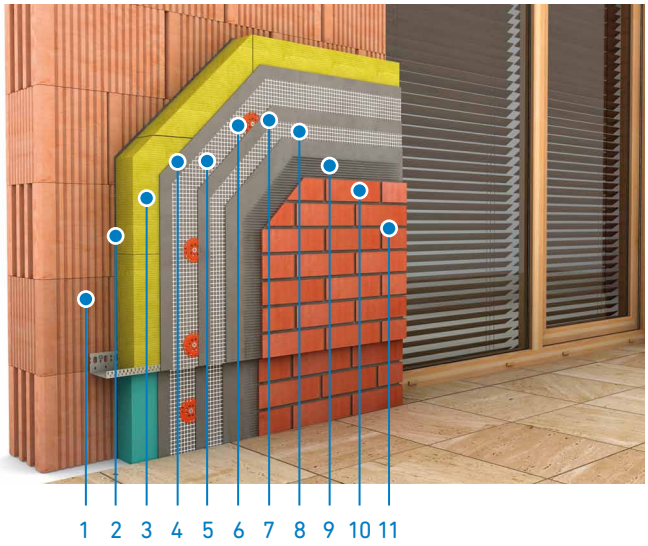

1 Podkladní zdivo
2 Lepicí hmota – Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
3 Tepelná izolace
4 Výztužná vrstva – Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
5 Výztužná síťovina
6 Kotvení přes síťovinu
7 Stěrková hmota – Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
8 Výztužná síťovina
9 Lepení obkladu – Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA
10 Obkladové pásky
11 Spárování obkladu – Cemix 079 Spárovací hmota FLEX

MODERNÍ TECHNOLOGIE ZATEPLENÍ NA DŘEVĚNÉ DESKOVÉ PODKLADY

ETICS Cemixtherm WOOD se vyznačuje vynikající mechanickou odolností s důrazem na **dlouhodobou životnost ETICS na stěnách montovaných staveb s podkladem z deskových materiálů**. Uplatňuje se při realizaci ETICS na svislé stěny tvořené z vnější strany cementotřískovými, třískovými, vláknitými nebo sádrovláknitými deskami, deskami z rostlého dřeva, z OSB nebo plechu. Izolantem v tomto systému je výhradně expandovaný pěnový polystyren, který je v systému lepen speciální Cemix 145 Lepicí a stěrkovou hmotou ULTRA. Výztužnou vrstvu tvoří Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT. Jako finální povrchovou úpravu lze aplikovat jakoukoliv z vysoce odolných omítek Cemix, avšak nejlepšího výsledku systém dosahuje za použití omítky Cemix TetraCem, vyztužené aramidovými vlákny.



PRO NETRADIČNÍ NÁROKY NA ESTETIKU FASÁDY

ETICS Cemixtherm K nachází své uplatnění tam, kde jsou kladeny **vysoké nároky na estetické ztvárnění** objektu. Tento systém byl navržen tak, aby povrchovou vrstvu fasády mohly tvořit cihelné či keramické obkladové prvky, které mohou být kombinovány s klasickými omítkami. Izolant z expandovaného pěnového polystyrenu nebo minerální vlny s kolmými vlákny je v systému lepen za použití vysoce pružné Cemix 135 Lepicí a stěrkové hmoty COMFORT. Povrchovou úpravu je možné volit z různých formátů obkladů včetně obkladových pásků.





PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA ETICS CEMIXTHERM

Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.

OBLEČTE SVŮJ DŮM DO GALA



TetraCem

pětihvězdičková omítka

PEVNÁ DÝCHÁ NEVLHNE ČISTÍ SE CEMIX

Cemix®

mistři ocení

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
	115 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA BASIC	25	1 200	232,50	9,30	281,33



- Osvědčená lepicí a stěrková hmota pro izolanty z EPS i MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm. Lze použít také jako vyrovnávací stěrku pro vytváření nových podkladů pod finální omítky a pro překrytí problematických míst zdiva nebo běžných omítek při současném vkládání výztužné tkaniny.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
	125 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA PROFI	25	1 200	292,50	11,70	353,93



ETA 05/0188 ETA 08/0104

- Lepicí a stěrková hmota pro izolanty z EPS i MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm **s výbornou přídržností** k minerálním podkladům. Lze použít také jako vyrovnávací stěrku pro vytváření nových podkladů pod finální omítky a pro překrytí problematických míst zdiva nebo běžných omítek při současném vkládání výztužné tkaniny.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
	135 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT	25	1 200	382,50	15,30	462,83



č.1 OBLÍBENÉ

ETA 05/0188 ETA 08/0104

- Lepicí a stěrková hmota pro izolanty z EPS i MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm s výbornou pružností a přídržností k minerálním podkladům. Lze použít také jako vyrovnávací stěrku betonových stěn a omítek v exteriéru. **Splňuje požadavky kvalitativní třídy A**.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
	135 z LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT COOL	25	1 200	445,00	17,80	538,45



ETA 05/0188 ETA 08/0104

- Speciální lepicí a stěrková hmota pro izolanty z EPS i MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm s výbornou pružností a přídržností k minerálním podkladům určená **pro práci za chladného počasí od +1 do +15 °C**. Po aplikaci může teplota klesnout na -5 °C.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA ETICS CEMIXTHERM

Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
	145 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA ULTRA	25	1 200	610,00	24,40	738,10



- Speciální lepicí a stěrková hmota pro zateplovací systémy (ETICS) Cemixtherm **s vysokou přídržností k materiálům na bázi dřeva** a dalším deskovým materiálům (OSB, Cetris, sádrovláknité desky apod.) včetně plechových podkladů.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy



splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
	165 LEPICÍ HMOTA SUPERFIX	25	1 200	465,00	18,60	562,65



- Speciální hmota pro lepení tepelněizolačních desek z EPS a MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm **i bez použití hmoždinek**. Vyznačuje se výbornou přídržností k minerálním podkladům.
- Spotřeba: cca 3-6 kg/m^2 pro lepení izolačních desek



splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
	185 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA DIFUZNÍ	25	1 200	650,00	26,00	786,50



ideální pro difuzně otevřené konstrukce

ETA 15/0170

μ≤8

- Speciální lepicí a stěrková hmota pro vytváření základní výztužné vrstvy na izolantech z minerální vlny (MW) a dřevovláknitých desek (WW) v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm. Vyznačuje se vynikající paropropustností. **Ideální pro difuzně otevřené stavební konstrukce**. Vhodná také jako vyrovnávací stěrka pod omítky. Splňuje požadavky kvalitativní třídy A.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy



splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		kbelík	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
	705 LEPICÍ A STĚRKOVÁ DISPERZNÍ HMOTA HARD	25	600	1 700,00	68,00	2 057,00



ETA 18/0053 ETA 18/0054

- Lepicí a stěrková disperzní hmota s extrémní pružností pro zateplovací systémy (ETICS) Cemixtherm. Zateplovací systém Cemixtherm HARD se základní výztužnou vrstvou z této hmoty se **vyznačuje vysokou mechanickou odolností**. Hmota pro okamžitou aplikaci. Pod pastovité strukturální omítky lze použít bez nutnosti penetrace. Vhodná také pro stěrkování dřevěných stavebních dílců.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy



ETICS = External Thermal Insulation Composite System, což je anglický výraz pro vnější tepelněizolační kompozitní systém.

FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
TETRACEM	**Bez příplatku**	**1 975,00**	**79,00**	**2 389,75**



- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Unikátní tenkovrstvá omítka s vynikající paropropustností a vodoodpudivostí. Omítka se díky použitým aramidovým a skelným vláknům vyznačuje mechanickou odolností a **zlepšenou samočisticí schopností umocněnou fotokatalytickým efektem**. Omítka je vhodná pro všechny typy ETICS Cemixtherm a je možné ji využít také pro povrchovou úpravu sanačních omítkových systémů.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,0 mm	cca 1,7 kg/m²
Z 1,5 mm	cca 2,3 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 3,1 kg/m²
Z 3,0 mm	cca 4,3 kg/m²
R 1,5 mm	cca 2,2 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,8 kg/m²
R 3,0 mm	cca 3,6 kg/m²

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
DUOCEM	**Bez příplatku**	**1875,00**	**75,00**	**2 268,75**



- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Tenkovrstvá omítka **s přirozenou odolností proti tvorbě plísní, řas a mechů**. Díky spojení nejlepších vlastností použité kombinace pojiv omítka disponuje vysokou paropropustností, samočisticím efektem a vynikající stálostí barev. Omítka je vhodná pro všechny typy ETICS Cemixtherm a je možné ji využít také pro povrchovou úpravu sanačních omítkových systémů.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,0 mm	cca 1,7 kg/m²
Z 1,5 mm	cca 2,3 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 3,1 kg/m²
Z 3,0 mm	cca 4,3 kg/m²
R 1,5 mm	cca 2,2 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,8 kg/m²
R 3,0 mm	cca 3,6 kg/m²

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
ACTIVCEM	**Bez příplatku**	**1 775,00**	**71,00**	**2 147,75**



č.1 OBLÍBENÉ

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Omítka obsahující vysokopevnostní alkalivzdorná vlákna, která propůjčují omítce vysokou pružnost. **Skvěle odolává mechanickému zatížení**. Vyznačuje se vysokou odolností fasády proti napadení řasami a lišejníky díky nové technologii ochranných látek. Inovativní receptura zajišťuje velmi dobrou aplikaci a strukturování omítky. Omítka umožňuje aktivní odvod vlhkosti z fasády, a tím prodlužuje její životnost a snižuje náklady na její údržbu. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,0 mm	cca 1,7 kg/m²
Z 1,5 mm	cca 2,3 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 3,1 kg/m²
Z 3,0 mm	cca 4,3 kg/m²
R 1,5 mm	cca 2,2 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,8 kg/m²
R 3,0 mm	cca 3,6 kg/m²

TIP Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti omítek proti plísním a řasám formou zvýšení množství ochranných látek při výrobě omítky.

Upozornění - pastovité omítky

Před zpracováním ověřte na zkušební ploše, zda rozmíchaný materiál odpovídá objednanému barevnému odstínu - reklamované rozdíly v barvě po aplikaci omítky nemohou být akceptovány. Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže - u doobjednávek může dojít k barevné odchylce. Některé silikátové a silikonové probarvené omítky nemohou být dodány ve všech barevných odstínech. Akrylátové a silikonové omítky doporučujeme zpracovávat při teplotách podkladu a vzduchu od +5°C do +30°C, omítky na silikátové bázi od +8°C do +25°C.

FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

	Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
	**SILIKONOVÁ OMÍTKA**	**Bez příplatku**	**1 550,00**	**62,00**	**1 875,50**

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Velmi dobře paropropustná, pružná a vysoce vodoodpudivá omítka doporučená **jako povrchová úprava ETICS Cemixtherm s izolanty z MW i EPS**. Vyznačuje se vysokou pevností, estetickým povrchem a dlouhodobou životností. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,0 mm	cca 1,7 kg/m²
Z 1,5 mm	cca 2,3 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 3,1 kg/m²
Z 3,0 mm	cca 4,3 kg/m²
R 1,5 mm	cca 2,2 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,8 kg/m²
R 3,0 mm	cca 3,6 kg/m²

	Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
	**SILIKÁTOVÁ OMÍTKA**	**Bez příplatku**	**1 525,00**	**61,00**	**1 845,25**

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Omítka na bázi vodního skla, které materiálu dodává vysokou paropropustnost. Vhodná jako povrchová úprava nezateplených zděných stěn, ETICS Cemixtherm s izolanty z MW a **v sanačních omítkových systémech na vlhké zdivo**. Vyznačuje se vynikající stálostí barev.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,0 mm	cca 1,7 kg/m²
Z 1,5 mm	cca 2,3 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 3,1 kg/m²
Z 3,0 mm	cca 4,3 kg/m²
R 1,5 mm	cca 2,2 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,8 kg/m²
R 3,0 mm	cca 3,6 kg/m²

	Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
	**AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA**	**Bez příplatku**	**1 425,00**	**57,00**	**1 724,25**

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Vysoce pružná, mechanicky odolná omítka s nízkou nasákavostí. Dobře omyvatelná. Doporučená **zejména na ETICS Cemixtherm s izolantem z EPS**. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,0 mm	cca 1,7 kg/m²
Z 1,5 mm	cca 2,3 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 3,1 kg/m²
Z 3,0 mm	cca 4,3 kg/m²
R 1,5 mm	cca 2,2 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,8 kg/m²
R 3,0 mm	cca 3,6 kg/m²

Ceny jsou platné pro odstíny omítek z barevného vzorníku **Cemix Duhově krásný** (ostatní odstíny dle individuální kalkulace).

Příplatková skupina omítek	Příplatek v Kč/kg	Piktogram ve vzorníku	Odstíny
1	10	1	CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62
2	25	2	CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61, MO10, MO20, MO30, ZE10, ZE20, ZE30, ZL10, ZL20, ZL30, OR10, OR20, OR30, CE10, CE20, CE30, OK10, OK20, OK30, HN10, HN20, HN30, SE10, SE20, SE30

U zateplovacích systémů doporučujeme volit odstíny s hodnotou indexu TSR (celkové solární odrazivosti) ≥ 30, po konzultaci se specialistou i s hodnotou 25 - 30.

ODSTÍNY ZE VZORNÍKU CEMIX DUHOVĚ KRÁSNÝ

✖ MO 11 (TSR 38)	✖ MO 12 (TSR 46)	✖ MO 13 (TSR 52)	✖ MO 14 (TSR 61)	✖ MO 15 (TSR 64)	✖ MO 16 (TSR 70)	1 MO 21 (TSR 29)	1 MO 22 (TSR 36)	MO 23 (TSR 51)	MO 24 (TSR 58)	MO 25 (TSR 63)	MO 26 (TSR 69)
✖ MO 31 (TSR 48)	✖ MO 32 (TSR 52)	✖ MO 33 (TSR 58)	✖ MO 34 (TSR 64)	✖ MO 35 (TSR 68)	✖ MO 36 (TSR 72)	✖ MO 41 (TSR 51)	✖ MO 42 (TSR 55)	✖ MO 43 (TSR 61)	✖ MO 44 (TSR 66)	✖ MO 45 (TSR 71)	✖ MO 46 (TSR 74)
✖ MO 51 (TSR 45)	✖ MO 52 (TSR 49)	✖ MO 53 (TSR 55)	✖ MO 54 (TSR 62)	✖ MO 55 (TSR 66)	✖ MO 56 (TSR 71)	1 MO 61 (TSR 36)	MO 62 (TSR 39)	MO 63 (TSR 40)	MO 64 (TSR 45)	MO 65 (TSR 45)	MO 66 (TSR 59)
MO 71 (TSR 37)	MO 72 (TSR 40)	MO 73 (TSR 53)	MO 74 (TSR 59)	MO 75 (TSR 64)	MO 76 (TSR 67)				✖ 2 MO 10 (TSR 34)	2 MO 20 (TSR 26)	✖ 2 MO 30 (TSR 44)
1 ZE 11 (TSR 36)	1 ZE 12 (TSR 37)	ZE 13 (TSR 49)	ZE 14 (TSR 50)	ZE 15 (TSR 57)	ZE 16 (TSR 61)	ZE 21 (TSR 46)	ZE 22 (TSR 47)	ZE 23 (TSR 48)	ZE 24 (TSR 54)	ZE 25 (TSR 59)	ZE 26 (TSR 64)
1 ZE 31 (TSR 52)	ZE 32 (TSR 52)	ZE 33 (TSR 55)	ZE 34 (TSR 62)	ZE 35 (TSR 65)	ZE 36 (TSR 65)	2 ZE 41 (TSR 48)	ZE 42 (TSR 52)	ZE 43 (TSR 59)	ZE 44 (TSR 64)	ZE 45 (TSR 70)	ZE 46 (TSR 73)
1 ZE 51 (TSR 32)	ZE 52 (TSR 33)	ZE 53 (TSR 44)	ZE 54 (TSR 54)	ZE 55 (TSR 63)	ZE 56 (TSR 64)	1 ZE 61 (TSR 27)	1 ZE 62 (TSR 32)	ZE 63 (TSR 41)	ZE 64 (TSR 49)	ZE 65 (TSR 59)	ZE 66 (TSR 61)
2 ZE 71 (TSR 56)	ZE 72 (TSR 61)	ZE 73 (TSR 66)	ZE 74 (TSR 70)	ZE 75 (TSR 73)	ZE 76 (TSR 75)				2 ZE 10 (TSR 36)	2 ZE 20 (TSR 44)	2 ZE 30 (TSR 50)
1 ZL 11 (TSR 71)	1 ZL 12 (TSR 72)	ZL 13 (TSR 73)	ZL 14 (TSR 75)	ZL 15 (TSR 76)	ZL 16 (TSR 78)	2 ZL 21 (TSR 68)	1 ZL 22 (TSR 70)	1 ZL 23 (TSR 72)	ZL 24 (TSR 74)	ZL 25 (TSR 75)	ZL 26 (TSR 75)
1 ZL 31 (TSR 59)	1 ZL 32 (TSR 59)	ZL 33 (TSR 63)	ZL 34 (TSR 65)	ZL 35 (TSR 65)	ZL 36 (TSR 69)	2 ZL 41 (TSR 57)	1 ZL 42 (TSR 59)	ZL 43 (TSR 61)	ZL 44 (TSR 64)	ZL 45 (TSR 65)	ZL 46 (TSR 66)
ZL 51 (TSR 49)	ZL 52 (TSR 54)	ZL 53 (TSR 56)	ZL 54 (TSR 59)	ZL 55 (TSR 61)	ZL 56 (TSR 68)	2 ZL 61 (TSR 54)	1 ZL 62 (TSR 59)	ZL 63 (TSR 54)	ZL 64 (TSR 60)	ZL 65 (TSR 60)	ZL 66 (TSR 65)
									2 ZL 10 (TSR 63)	2 ZL 20 (TSR 66)	2 ZL 30 (TSR 68)
✖ 1 OR 11 (TSR 62)	✖ OR 12 (TSR 66)	✖ OR 13 (TSR 68)	✖ OR 14 (TSR 69)	OR 15 (TSR 74)	OR 16 (TSR 74)	✖ 1 OR 21 (TSR 52)	✖ 1 OR 22 (TSR 56)	OR 23 (TSR 59)	OR 24 (TSR 61)	OR 25 (TSR 65)	OR 26 (TSR 68)
✖ 1 OR 31 (TSR 48)	✖ 1 OR 32 (TSR 54)	✖ OR 33 (TSR 58)	✖ OR 34 (TSR 59)	✖ OR 35 (TSR 60)	OR 36 (TSR 64)	OR 41 (TSR 46)	OR 42 (TSR 51)	OR 43 (TSR 59)	OR 44 (TSR 66)	OR 45 (TSR 69)	OR 46 (TSR 70)
2 OR 51 (TSR 42)	2 OR 52 (TSR 49)	1 OR 53 (TSR 54)	OR 54 (TSR 58)	OR 55 (TSR 62)	OR 56 (TSR 64)	OR 61 (TSR 40)	OR 62 (TSR 52)	OR 63 (TSR 52)	OR 64 (TSR 58)	OR 65 (TSR 66)	OR 66 (TSR 67)
									2 OR 10 (TSR 42)	✖ 2 OR 20 (TSR 58)	✖ 2 OR 30 (TSR 60)

✖ odstíny, které nemohou být dodány v silikátové a silikonové bázi

1 příplatková skupina 1

2 příplatková skupina 2

Vyobrazený přehled barevných odstínů je pouze orientační a proti skutečnosti může dojít k barevným odlišnostem z důvodu technických možností zobrazení a tisku. Pro výběr barvy využijte fyzický vzorník odstínů barev **Cemix Duhově krásný**.

U zateplovacích systémů doporučujeme volit odstíny s hodnotou indexu TSR (celkové solární odrazivosti) ≥ 30, po konzultaci se specialistou i s hodnotou 25 - 30.

CE 11 (TSR 49)	CE 12 (TSR 54)	CE 13 (TSR 55)	CE 14 (TSR 60)	CE 15 (TSR 65)	CE 16 (TSR 66)	CE 21 (TSR 58)	CE 22 (TSR 61)	CE 23 (TSR 64)	CE 24 (TSR 65)	CE 25 (TSR 68)	CE 26 (TSR 71)
CE 31 (TSR 40)	CE 32 (TSR 45)	CE 33 (TSR 52)	CE 34 (TSR 53)	CE 35 (TSR 56)	CE 36 (TSR 57)	CE 41 (TSR 31)	CE 42 (TSR 46)	CE 43 (TSR 50)	CE 44 (TSR 59)	CE 45 (TSR 65)	CE 46 (TSR 69)
CE 51 (TSR 32))	CE 52 (TSR 46)	CE 53 (TSR 42)	CE 54 (TSR 56)	CE 55 (TSR 62)	CE 56 (TSR 65)	CE 61 (TSR 32)	CE 62 (TSR 36)	CE 63 (TSR 37)	CE 64 (TSR 50)	CE 65 (TSR 53)	CE 66 (TSR 58)
CE 71 (TSR 44)	CE 72 (TSR 45)	CE 73 (TSR 50)	CE 74 (TSR 55)	CE 75 (TSR 60)	CE 76 (TSR 64)				CE 10 (TSR 40)	CE 20 (TSR 49)	CE 30 (TSR 57)
OK 11 (TSR 43)	OK 12 (TSR 46)	OK 13 (TSR 48)	OK 14 (TSR 54)	OK 15 (TSR 55)	OK 16 (TSR 60)	OK 21 (TSR 48)	OK 22 (TSR 53)	OK 23 (TSR 54)	OK 24 (TSR 58)	OK 25 (TSR 63)	OK 26 (TSR 66)
OK 31 (TSR 48)	OK 32 (TSR 51)	OK 33 (TSR 54)	OK 34 (TSR 58)	OK 35 (TSR 62)	OK 36 (TSR 64)	OK 41 (TSR 46)	OK 42 (TSR 52)	OK 43 (TSR 54)	OK 44 (TSR 57)	OK 45 (TSR 61)	OK 46 (TSR 63)
OK 51 (TSR 40)	OK 52 (TSR 37)	OK 53 (TSR 47)	OK 54 (TSR 53)	OK 55 (TSR 58)	OK 56 (TSR 62)	OK 61 (TSR 45)	OK 62 (TSR 50)	OK 63 (TSR 53)	OK 64 (TSR 61)	OK 65 (TSR 63)	OK 66 (TSR 64)
OK 71 (TSR 44)	OK 72 (TSR 50)	OK 73 (TSR 56)	OK 74 (TSR 63)	OK 75 (TSR 64)	OK 76 (TSR 64)	OK 81 (TSR 44)	OK 82 (TSR 50)	OK 83 (TSR 58)	OK 84 (TSR 64)	OK 85 (TSR 68)	OK 86 (TSR 73)
OK 91 (TSR 47)	OK 92 (TSR 54)	OK 93 (TSR 61)	OK 94 (TSR 64)	OK 95 (TSR 67)	OK 96 (TSR 71)				OK 10 (TSR 46)	OK 20 (TSR 39)	OK 30 (TSR 47)
HN 11 (TSR 28)	HN 12 (TSR 37)	HN 13 (TSR 50)	HN 14 (TSR 55)	HN 15 (TSR 61)	HN 16 (TSR 65)	HN 21 (TSR 23)	HN 22 (TSR 28)	HN 23 (TSR 31)	HN 24 (TSR 34)	HN 25 (TSR 45)	HN 26 (TSR 46)
HN 31 (TSR 27)	HN 32 (TSR 32)	HN 33 (TSR 39)	HN 34 (TSR 55)	HN 35 (TSR 61)	HN 36 (TSR 66)	HN 41 (TSR 25)	HN 42 (TSR 26)	HN 43 (TSR 34)	HN 44 (TSR 39)	HN 45 (TSR 45)	HN 46 (TSR 51)
HN 51 (TSR 19)	HN 52 (TSR 27)	HN 53 (TSR 37)	HN 54 (TSR 54)	HN 55 (TSR 62)	HN 56 (TSR 63)	HN 61 (TSR 19)	HN 62 (TSR 21)	HN 63 (TSR 24)	HN 64 (TSR 35)	HN 65 (TSR 37)	HN 66 (TSR 44)
HN 71 (TSR 15)	HN 72 (TSR 23)	HN 73 (TSR 36)	HN 74 (TSR 51)	HN 75 (TSR 62)	HN 76 (TSR 66)				HN 10 (TSR 22)	HN 20 (TSR 22)	HN 30 (TSR 28)
SE 11 (TSR 17)	SE 12 (TSR 27)	SE 13 (TSR 35)	SE 14 (TSR 42)	SE 15 (TSR 50)	SE 16 (TSR 68)	SE 21 (TSR 18)	SE 22 (TSR 22)	SE 23 (TSR 24)	SE 24 (TSR 34)	SE 25 (TSR 43)	SE 26 (TSR 47)
SE 31 (TSR 17)	SE 32 (TSR 18)	SE 33 (TSR 22)	SE 34 (TSR 29)	SE 35 (TSR 35)	SE 36 (TSR 42)	SE 41 (TSR 16)	SE 42 (TSR 18)	SE 43 (TSR 30)	SE 44 (TSR 36)	SE 45 (TSR 46)	SE 46 (TSR 50)
SE 51 (TSR 10)	SE 52 (TSR 17)	SE 53 (TSR 24)	SE 54 (TSR 39)	SE 55 (TSR 40)	SE 56 (TSR 50)	SE 61 (TSR 24)	SE 62 (TSR 25)	SE 63 (TSR 33)	SE 64 (TSR 40)	SE 65 (TSR 51)	SE 66 (TSR 62)
SE 71 (TSR 24)	SE 72 (TSR 27)	SE 73 (TSR 33)	SE 74 (TSR 41)	SE 75 (TSR 49)	SE 76 (TSR 57)				SE 10 (TSR 22)	SE 20 (TSR 22)	SE 30 (TSR 23)
BI 11 (TSR 72)	BI 12 (TSR 67)	BI 13 (TSR 68)	BI 14 (TSR 70)	BI 15 (TSR 68)	BI 16 (TSR 66)						



FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
SILIKONOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR RAW	Bez příplatku	1 975,00	79,00	2 389,75



RAW

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Speciální omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DECOR a souhrou jejich barev lze dosáhnout různých imitací povrchů jako např. **podklad pro imitaci hrubého betonu**. Zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností a pružností. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
- Zrnitost: 2,5 mm
- Spotřeba: cca 3,2 kg/m^2

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
SILIKONOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR LIGHT	Bez příplatku	1 975,00	79,00	2 389,75



LIGHT

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Speciální omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DECOR a souhrou jejich barev lze dosáhnout různých imitací povrchů, jako např. podklad pro imitaci jemného betonu. **V kombinaci se šablonami DECOR lze dosáhnout imitace kamene, cihelného pásku nebo nároží**. Zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností a pružností. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
- Zrnitost: 1,0 mm
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m^2

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
SILIKONOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR FINE	Bez příplatku	2 100,00	84,00	2 541,00



FINE

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Speciální jemnozrnná omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DECOR a souhrou jejich barev lze dosáhnout různých imitací povrchů. Omítka slouží jako **finální vrstva pro imitaci hrubého nebo jemného betonu**. Zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností a pružností. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
- Zrnitost: 0,2 mm
- Spotřeba: cca 1,0 kg/m^2

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
SILIKONOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR WOOD	bílá	2 350,00	94,00	2 843,50



WOOD

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Speciální jemnozrnná omítka **pro ztvárnění fasády v podobě imitace dřeva**. Omítka je dodávána v bílé barvě, výsledný barevný odstín je dosažen lazurovacím nátěrem Cemix DECOR LAZUR. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
- Zrnitost: 0,2 mm
- Spotřeba: cca 2,5 kg/m^2

Lazurovací nátěr Cemix DECOR LAZUR uveden na str. 30.



VYKOUZLETE SI OMÍTKU PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete něco netradičního, moderního a neokoukaného? Chcete, aby Vaše fasáda vypadala jako obložená cihelnými pásky, dřevem nebo kamenným obkladem, ale z nějakého důvodu nelze obklad zrealizovat?

Cemix Silikonové omítky MAGIC DECOR Vám umožní docílit vzájemnou kombinací nebo i samostatně bohatou škálu barevných řešení a netradičních povrchů.



Imitace cihelného pásku

Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT
+ šablona DECOR cihla



Imitace kamenného zdiva

Mozaiková omítka
+ šablona DECOR kámen oválný



Pohledový beton jemný

Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT
+ Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE



Pohledový beton hrubý

Silikonová omítka MAGIC DECOR RAW
+ Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE



Imitace dřeva borovice

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu borovice



Imitace dřeva pinie

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu pinie



Imitace dřeva dubu

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu dub



Imitace dřeva třešně

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu třešeň



Imitace dřeva ořechu

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu ořech



Imitace dřeva palisandru

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu palisandr



Imitace dřeva mahagonu

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu mahagon



Imitace dřeva sibiřského modřínu

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu sibiřský modřín

FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

	Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
	**MOZAIKOVÁ OMÍTKA**	**25 kg**	**2 000,00**	**80,00**	**2 420,00**
		15 kg	**1 260,00**	**84,00**	**1 524,60**

- Balení: 25 kg, 15 kg
- Paleta: 600 kg, 660 kg
- Omítka pro dekorativní povrchové úpravy všech druhů podkladů, zejména na vysoce mechanicky a vlhkostně namáhaných plochách jako jsou soklové části budov, schodiště, chodby apod. Lehce zpracovatelná, **vysoce odolná proti nárazům a povětrnostním vlivům**, vysoce pružná. Nabídka 40 unikátních barevných a 9 speciálních jednobarevných odstínů. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
- Spotřeba: cca 5,0 kg/m^2
  cca 6,5 kg/m^2 pouze u odstínu 103

MOZAIKOVÁ OMÍTKA


MOZAIKA 212


MOZAIKA 99


MOZAIKA 97


MOZAIKA 213


MOZAIKA 214


MOZAIKA 215


MOZAIKA 216


MOZAIKA 217


MOZAIKA 103


MOZAIKA 218


MOZAIKA 219


MOZAIKA 220


MOZAIKA 221


MOZAIKA 102


MOZAIKA 98


MOZAIKA 106


MOZAIKA 222


MOZAIKA 223


MOZAIKA 224


MOZAIKA 225

MOZAIKOVÁ OMÍTKA


MOZAIKA 226


MOZAIKA 227


MOZAIKA 228


MOZAIKA 111


MOZAIKA 100



MOZAIKA 229


MOZAIKA 230


MOZAIKA 231


MOZAIKA 86


MOZAIKA 95


MOZAIKA 94



MOZAIKA 101



MOZAIKA 110


MOZAIKA 232



MOZAIKA 107


MOZAIKA 104


MOZAIKA 233


MOZAIKA 234


MOZAIKA 235


MOZAIKA 87


MOZAIKA 371



MOZAIKA 372


MOZAIKA 103


MOZAIKA 373


MOZAIKA 374


MOZAIKA 375


MOZAIKA 376


MOZAIKA 377


MOZAIKA 378

Vyobrazený přehled mozaikových omítek je pouze orientační a proti skutečnosti může dojít k barevným odlišnostem z důvodu technických možností zobrazení fotografií a tisku.

FASÁDNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKY

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	438 MINERÁLNÍ OMÍTKA	25	1 200	455,00	18,20	550,55



- Šlechtěná minerální omítka určená k vytváření finálních povrchových úprav fasád, **včetně zateplovacích systémů ETICS Cemixtherm**. Vysoce paropropustná nehořlavá omítka (třída A1). Omítka se vyrábí pouze v bílé barvě. Ve vnějším prostředí je nutné povrch minerální omítky opatřit fasádním nátěrem.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,2 mm	cca 1,8 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 2,9 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,2 kg/m²

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	043 b FLEXI ŠTUK	30	1 200	246,00	8,20	297,66
	043 bv FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM	30	1 200	276,00	9,20	333,96



- Vápenocementová polymerem zušlechtěná štuková **omítka na certifikované zateplovací systémy ETICS Cemixtherm**. Vhodná také na beton či jádrové omítky. Vyznačuje se vysokou pružností, přídržností k podkladu a vodoodpudivostí, díky kterým **lze omítku aplikovat v kombinaci s kreativními technikami zpracování**. Vytváří paropropustný povrch s nízkou nasákavostí a vysokou pevností. Ve vnějším prostředí se povrch omítky opatřuje fasádním nátěrem.
- Omítka je dodávána v přírodní krémově světlé barvě a ve variantě 043 bv je vyztužena vlákny. Tato varianta má zvýšenou mechanickou odolnost a vysokou schopnost překlenout trhliny - **ideální při rekonstrukcích a renovacích starších popraskaných fasád**.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 4 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
- Vydatnost: cca 7,5 m²/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy







KREATIVITĚ SE MEZE NEKLADOU

Omítka Cemix Flexi štuk je dalším produktem s rozličnými možnostmi zpracování. Použijte ji jinak, než jste byli doposud zvyklí.

V kombinaci s kreativními technikami umožní dát průchod Vaší fantazii a nápadům.

Flexi štuk otisky látky


Flexi štuk + šablona DECOR kámen plochý


Flexi štuk otisk houby

Flexi štuk válečkování ježkovým válcem

Flexi štuk tahy štětce

Flexi štuk otisky lžíce

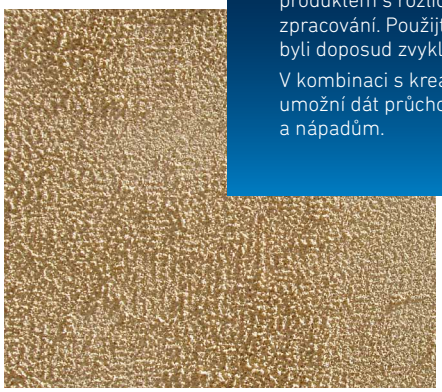

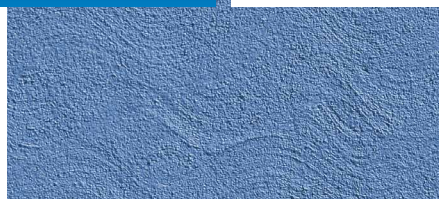



PENETRACE

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ASN TOP	24 kg	1 884,00	78,50	2 279,64
	8 kg	628,00	78,50	759,88



- Penetrační nátěr pro úpravu podkladu před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek. Zamezuje předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. V nabídce **TOP devět cenově zvýhodněných odstínů**.
- Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

12

NEMARNĚTE ČAS A UŠETŘETE!

UŠETŘETE
VÍCE NEŽ 460 KČ*
NA JEDNOM BALENÍ

VYUŽIJTE ZÁKLADNÍ ŘADU 9 ODSTÍNŮ PENETRACE ASN TOP.


ODSTÍNY JSOU SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU A PŘI JEJICH POUŽITÍ UŠETŘÍTE.

TOP 9 - HROMADNĚ VYRÁBĚNÉ ODSTÍNY PENETRACE ASN


DOPORUČENÉ KOMBINACE ODSTÍNŮ PENETRACE ASN TOP VE VZTAHU
K BAREVNÉMU PROVEDENÍ OMÍTEK ZE VZORNÍKU CEMIX DUHOVĚ KRÁSNÝ.

OZNAČENÍ BAREVNÉ ŘADY ZE VZORNÍKU ODSTÍNŮ CEMIX DUHOVĚ KRÁSNÝ


OZNAČENÍ BAREVNÉHO ODSTÍNU PENETRACE ASN TOP




MO (MODRÁ)	BI (BÍLÁ)
MO11-13	MO14-16
MO21-23	MO24-26
MO31-33	MO34-36
MO41-43	MO44-46
MO51-53	MO54-56
MO61-65	MO66
MO71-73	MO74-76
MO10-30	



ZE (ZELENÁ)	BI (BÍLÁ)
ZE11-14	ZE15-16
ZE21-23	ZE24-26
ZE31-32	ZE33-36
ZE41-43	ZE44-46
ZE51-53	ZE54-56
ZE61-64	ZE65-66
ZE71-73	ZE74-76
ZE10-30	




ZL (ŽLUTÁ)	BI (BÍLÁ)
ZL11-13	ZL14-16
ZL21-24	ZL25-26
ZL31-34	ZL35-36
ZL41-44	ZL45-46
ZL51-55	ZL56
ZL61-66	
ZL10-30	



OR (ORANŽOVÁ)	BI (BÍLÁ)
OR11-14	OR15-16
OR21-23	OR24-26
OR31-35	OR36
OR41-43	OR44-46
OR51-53	OR54-56
OR61-63	OR64-66
OR10-30	


OZNAČENÍ BAREVNÉHO ODSTÍNU PENETRACE ASN TOP



CE (ČERVENÁ)	BI (BÍLÁ)
CE11-13	CE14-16
CE21-23	CE24-26
CE31-36	
CE41-44	CE45-46
CE51-54	CE55-56
CE61-65	CE66
CE71-74	CE75-76
CE10-30	



OK (OKROVÁ)	BI (BÍLÁ)
OK11-15	OK16
OK21-25	OK26
OK31-35	OK36
OK41-45	OK46
OK51-55	OK56
OK61-63	OK64-66
OK71-73	OK74-76
OK81-85	OK86
OK91-95	OK96
OK10-30	



HN (HNĚDÁ)	BI (BÍLÁ)
HN11-13	HN14-16
HN21-26	
HN31-33	HN34-36
HN41-44	HN45-46
HN51-53	HN54-56
HN61-65	HN66
HN71-73	HN74-76
HN10-30	



SE (ŠEDÁ)	BI (BÍLÁ)
SE11-14	SE15-16
SE21-25	SE26
SE31-35	SE36
SE41-44	SE45-46
SE51-54	SE55-56
SE61-64	SE65-66
SE71-74	SE75-76
SE10-30	
	BI11-16

*) CENÍKOVÁ CENA VČ. DPH ZA BALENÍ 24 kg V POROVNÁNÍ S PENETRACÍ ASN COLOR.

PENETRACE

PENETRACE ASN COLOR



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ASN COLOR	24 kg	2 268,00	94,50	2 744,28
	8 kg	756,00	94,50	914,76

- Penetrační nátěr pro úpravu podkladu **před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek**. Zamezuje předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů.
- Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

PENETRACE ST COLOR



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ST COLOR	24 kg	2 064,00	86,00	2 497,44
	8 kg	688,00	86,00	832,48

- Penetrační nátěr pro úpravu podkladu **před aplikací omítek DuoCem, TetraCem, silikátových omítek, silikátových nátěrů a CEMROLL silikát** při požadavku na paropropustný podklad. Zamezuje předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů.
- Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

KONTAKT
KONTAKT COLOR



Vhodný nejen pod mozaikové omítky

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
KONTAKT	bílý 24 kg	2 100,00	87,50	2 541,00
	bílý 8 kg	700,00	87,50	847,00
KONTAKT COLOR	barevný 24 kg	2 496,00	104,00	3 020,16
	barevný 8 kg	832,00	104,00	1 006,72

- Kontaktní můstek **s vysokou přídržností pro úpravu podkladu zejména pod mozaikové omítky**. Aplikuje se na stěrkové hmoty ETICS, venkovní štuky, apod. Široká nabídka barevných odstínů.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m²

PENETRACE ZÁKLADNÍ



5kg balení koncentrátu až na cca 130 m²

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ZÁKLADNÍ	10 kg	1 190,00	119,00	1 439,90
	5 kg	595,00	119,00	719,95

- Koncentrovaná penetrace minerálních podkladů pod lepicí, stěrkové a omítkové hmoty. Spolehlivé zpevnění a snížení savosti podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí. **Pro penetraci podkladů před lepením izolantů** (EPS, XPS, MW) v ETICS. K přípravě podkladů (původní omítky, neomítnuté zdivo, lehké a porézní betony) před aplikací stěrkových a omítkových hmot. Výrazně zvyšuje přídržnost k podkladu. Použití pouze ve zředěném stavu v ředění 1:3 s vodou.
- Spotřeba: 0,15-0,30 kg naředěné tekutiny/m²
  0,04 kg koncentrátu/m²
  Spotřeba je uvedena pro 1 nátěr a počet nátěrů se řídí podle druhu a nasákavosti podkladu.

PENETRACE HLOUBKOVÁ



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE HLOUBKOVÁ	10 kg	1 340,00	134,00	1 621,40
	5 kg	670,00	134,00	810,70

- Penetrace s nanočásticemi pro hloubkové zpevnění všech minerálních podkladů (např. zdivo, omítky, stěrky apod.). Spolehlivé **zpevnění a snížení nasákavosti problematických podkladů před aplikacemi šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrek**, lepidel pro keramické obklady a dlažby, povlakových hydroizolací apod. Dokonale zpevňuje podklad do hloubky. Zamezuje předčasnému vyschnutí hmoty a zvyšuje její soudržnost s podkladem.
- Spotřeba: cca 0,15-0,25 kg/m² podle druhu a nasákavosti podkladu

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K OMÍTKÁM

Výrobek	Dávkování g/kg	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
ZIMNÍ PŘÍSADA COOL	270 / 25	210,00	254,10



- Balení: 270 g
- Speciální přísada na bázi tzv. COOL technologie. **Urychluje proces vysychání omítky i za nižších teplot** (již od +1 °C) a zvýšené vlhkosti vzduchu (až 90 %). Touto technologií zušlechtěná omítka odolává krátkodobému působení mrazu (přes noc do -5 °C). Celý obsah balení se vmíchá do 25 kg balení omítky. Použití přísady neovlivňuje stálost barev ani ostatní vlastnosti omítek.





Výrobek	Varianta	Spotřeba cca	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 ks	Cena s DPH za balení
DECOR ŠABLONA	cihla 103,5 x 88 cm,	1,1 ks/m^2	265,00	265,00	320,65
	kámen oválný 103,5 x 89,5 cm	1,1 ks/m^2	265,00	265,00	320,65
	kámen plochý 98,2 x 68,2 cm	1,5 ks/m^2	265,00	265,00	320,65
	cihla nároží pravé, levé 28 x 93,5 cm	1,1 ks/bm	185,00	185,00	223,85

- Šablona určená k vytváření **imitace kamene, cihlového zdiva či nároží** za pomoci kreativních omítek MAGIC DECOR. V nabídce čtyři základní dekory. Snadná aplikace na podklad.



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
DECOR GLITR	5 kg - odstín černá	750,00	150,00	907,50



- Dekorativní třpytky **k vytvoření třpytivého efektu na omítkách**. Lesklá zrna lze nanášet zejména do čerstvě nanesených pastovitých či minerálních omítek technologií stříkání pomocí vzduchové pistole. Třpytky jsou dodávány v černém odstínu a jsou vhodné jako doplněk při požadavku na kreativní ztvárnění fasád.



glitr

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
DECOR SLÍDA	2 kg - odstín světlá 1 - 3 mm	610,00	305,00	738,10
	2 kg - odstín světlá 5 - 10 mm	800,00	400,00	968,00
	2 kg - odstín černá 1 - 3 mm	800,00	400,00	968,00
	2 kg - odstín černá 5 - 10 mm	990,00	495,00	1 197,90



- Tradiční slída pro klasické břízolitové omítky nebo **moderní ztvárnění minerálních, mozaikových a pastovitých omítek**.

U mozaikových omítek se přimíchá do kbelíku s omítkou. Jemná frakce slídy 1-3 mm se nanáší technologií stříkání i jako dekorativní prvek do tenkovrstvých pastovitých nebo minerálních omítek.



světlá 1-3 mm | světlá 5-10 mm | černá 1-3 mm | černá 5-10 mm

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K OMÍTKÁM



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
DECOR LAZUR	**7 kg - odstín borovice, pinie, dub, třešeň, ořech, palisandr, mahagon, sibiřský modřín**	**1 225,00**	**175,00**	**1 482,25**

- Speciální lazurovací vodou ředitelný nátěr na bázi polymerní disperze určený **k finalizaci kreativní omítky MAGIC DECOR WOOD**. Lehce se nanáší válečkem nebo štětcem a jeho výsledný vzhled se finalizuje houbou. Vysoce paropropustný a vodoodpudivý. S vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům.
- Spotřeba: cca 0,15 kg/m^2

borovice pinie dub třešeň ořech palisandr mahagon sibiřský modřín



Výrobek	Cena bez DPH za 1 ks	Cena s DPH za ks
PODVALEK FLÁDROVACÍ MALÝ	**415,00**	**502,15**
PODVALEK FLÁDROVACÍ VELKÝ	**2 050,00**	**2 480,50**

- Speciální nástroj určený k vytvoření **struktury dřeva** v omítce, velikost 10 cm.
- Speciální nástroj pro vytvoření **výraznějšího reliéfu struktury dřeva** v omítce, velikost 15 cm.

TIP

Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti omítek proti plísním a řasám formou zvýšení množství ochranných látek při výrobě omítky.



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 litr	Cena s DPH za balení
FUNGICEM	**5 l**	**580,00**	**116,00**	**701,80**

- Vysoce účinný koncentrovaný prostředek **na odstraňování řas, mechů a lišejníků na fasádách budov**. Vhodný na zdivo, omítky, beton, pískovec, přírodní kámen apod. Určený též pro čištění teras, cest, schodišť, střech apod. Vhodný pro údržbu vnitřních i venkovních ploch. Zpracovává se v ředěném stavu.
- Spotřeba: cca 0,1 - 0,4 l/m^2



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 litr	Cena s DPH za balení
CEMSILL S	**5 l**	**1 185,00**	**237,00**	**1 433,85**

- Transparentní nátěr určený k ochraně savých minerálních materiálů a **k dosažení jejich trvalé vodoodpudivosti**. Vhodný na beton, cihelné zdivo, přírodní a umělý kámen, minerální omítky a barvy apod.
- Spotřeba: cca 0,2 - 0,8 l/m^2

FASÁDNÍ NÁTĚRY

TIP Fasádní nátěry Cemix vynikají vysokou stálostí barev. Jsou vodoodpudivé, propustné pro vodní páru a CO_2. Při běžných podmínkách odolné vůči houbám, řasám a mechům. K dispozici je široká nabídka barevných odstínů ze vzorníku Duhově krásný.



NOVINKA

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
CEMPAINT EXTRA	24 kg bez příplat.	4 680,00	195,00	5 662,80
	8 kg bez příplat.	1 680,00	210,00	2 032,80

- Prémiový nátěr **vyztužený vlákny s vysokým stupněm ochrany fasády** vhodný na všechny omítky. Se zvýšeným obsahem ochranných látek je vhodný mimo jiné i pro vysoce emisně zatížené prostředí. Velmi vodoodpudivý, vysoce propustný pro vodní páru.
- Spotřeba: cca 0,4 kg/m²*



NOVINKA

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
CEMPAINT LIME	24 kg bílá	4 680,00	195,00	5 662,80
	8 kg bílá	1 680,00	210,00	2 032,80
	24 kg skupina 1	5 040,00	210,00	6 098,40
	8 kg skupina 1	1 800,00	225,00	2 178,80
	24 kg skupina 2	5 520,00	230,00	6 679,20
	8 kg skupina 2	1 960,00	245,00	2 371,60

- Vodou ředitelný **vápenný nátěr** vynikající pro renovaci vápenných a vápenocementových omítek. Na savý přírodní kámen a staré minerální nátěry. Extrémně paropropustný, **vynikající pro nátěry omítek v sanačních systémech Cemix**: Sd < 0,02 m.
- Spotřeba: cca 0,4 kg/m²*
- V odstínech podle barevného vzorníku Cemix - Duhově krásný:
  cenová skupina 1 - odstíny CE66, CE75, HN53, HN65, HN66, HN74, MO24, MO74, MO75, OK56, OR43, OR64, SE14, SE45, SE65, SE74, ZE54, ZE65, ZL35, ZL56, ZL65, ZL66,
  cenová skupina 2 - odstíny CE63, MO63, OK51, OK54, ZE44, ZE45, HN71



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
ELASTICKÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	21 kg bez příplat.	4 515,00	215,00	5 463,15
	7 kg bez příplat.	1 589,00	227,00	1 922,69

- Extrémně pružný nátěr určený **k aplikaci na povrchy s možným výskytem vlasových trhlin** dodatečně vzniklých v důsledku objemových změn podkladu.
- Spotřeba: cca 1,05 kg/m²*

* Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se mohou lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. **Spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru**.

FASÁDNÍ NÁTĚRY

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	24 kg bez příplat.	4 320,00	180,00	5 227,20
	8 kg bez příplat.	1 560,00	195,00	1 887,60



- Nátěr **s vysokou paropropustností a odolností proti ušpinění pro povrchové úpravy všech typů minerálních omítek a minerálních podkladů**. Vynikající pro renovaci starých soudržných a nosných silikonových, silikátových, disperzních nebo minerálních nátěrů a omítek apod.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m^2 *

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	24 kg bez příplat.	3 720,00	155,00	4 501,20
	8 kg bez příplat.	1 336,00	167,00	1 616,56



- Nátěr s vysokou paropropustností pro povrchové úpravy všech minerálních omítek a minerálních podkladů. Renovační nátěr starých soudržných a nosných silikátových nátěrů a omítek. **Vynikající pro nátěry omítek v sanačních systémech Cemix**.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m^2 *

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	24 kg bez příplat.	3 120,00	130,00	3 775,20
	8 kg bez příplat.	1 136,00	142,00	1 374,56



- Nátěr **pro povrchové úpravy všech minerálních omítek a minerálních podkladů**. Renovační nátěr starých soudržných a nosných akrylátových nátěrů a omítek.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m^2 *

* Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se mohou lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. **Spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru**.

TIP Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti nátěrů proti plísním a řasám formou zvýšení množtví ochranných látek při výrobě nátěru.

Upozornění - fasádní nátěry

Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše. Hrubé podklady mohou zvýšit spotřebu.

Některé silikátové a silikonové fasádní nátěry nemohou být dodány ve všech barevných odstínech Cemix.

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
CEMROLL AKRYLÁT	**Bez příplatku**	**1 625,00**	**65,00**	**1 966,25**



- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Pastovitá hmota **s vysokou pružností** určená pro aplikaci válečkem a vytvoření strukturálního nátěru zejména při renovacích starších povrchových úprav.
- Zrnitost: 0,2 mm
- Spotřeba: cca 1,2 kg/m^2
  Spotřeba je uvedena pro jemně zrnitý napenetrovaný podklad ve dvou vrstvách nátěru.

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
CEMROLL SILIKÁT	**Bez příplatku**	**1 825,00**	**73,00**	**2 208,25**



- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Pastovitá hmota **s vysokou paropropustností** určená pro aplikaci válečkem a vytvoření strukturálního nátěru zejména při renovacích starších povrchových úprav.
- Zrnitost: 0,2 mm
- Spotřeba: cca 1,2 kg/m^2
  Spotřeba je uvedena pro jemně zrnitý napenetrovaný podklad ve dvou vrstvách nátěru.

INTERIÉROVÉ NÁTĚRY

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR	**24 kg**	**2 040,00**	**85,00**	**2 468,40**
	8 kg	**776,00**	**97,00**	**938,96**



- Vysoce paropropustný vrchní nátěr na minerální podklady ve vnitřním prostředí s vysokou stálostí barev. **Vhodný zejména na sanační omítky**. Silikátový interiérový nátěr se vyrábí v odstínech, jejichž označení v barevném vzorníku Cemix Duhově krásný končí číslem 6. Uvedená hodnota spotřeby je orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se může lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. **Spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru**.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m^2

Ceny jsou platné pro odstíny nátěrů z barevného vzorníku **Cemix Duhově krásný** (ostatní odstíny dle individuální kalkulace).

Příplatková skupina nátěrů	Příplatek v Kč/kg	Piktogram ve vzorníku	Odstíny
1	15	1	CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62
2	35	2	CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61, a všechny odstíny s koncovým číslem 0

TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY PRO ETICS

	Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**POLYSTYREN PĚNOVÝ BÍLÝ**	**EPS 70 F** **EPS 100 F**	**Balení dle tloušťky izolantu**		

- Desky z pěnového polystyrenu určené pro tepelnou izolaci fasád. Nejoblíbenější tepelněizolační materiál pro fasády. Vhodný zejména pro menší objekty bez požadavků na požární bezpečnost. Oproti minerální vlně je pevnější a bezpečně odolává působení vlhkosti. EPS 70 F je standartní typ. EPS 100 F má vyšší pevnost a sníženou tepelnou vodivost.
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 500 x 1000 mm.

	Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**POLYSTYREN PĚNOVÝ ŠEDÝ**	**EPS 70 F** **EPS 100 F**	**Balení dle tloušťky izolantu**		

- Desky z pěnového polystyrenu pro tepelnou izolaci fasád. Šedý polystyren má přibližně o 18 % nižší tepelnou vodivost než bílý polystyren. EPS 70 F je standardní typ. EPS 100 F má vyšší pevnost. Šedý polystyren je nezbytné během skladování a montáže ETICS důsledně chránit před přímým slunečním zářením (neskladovat na přímém slunci, lešení opatřit ochrannou sítí).
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 500 x 1000 mm.

	Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**FENOLICKÁ PĚNA**	**Kooltherm K5**	**Balení dle tloušťky izolantu**		

- Desky z fenolické pěny určené pro tepelnou izolaci fasád. Vysoce účinný izolant s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 0,02 – 0,021 W/(m.K). Ideální pro izolaci doplňkových ploch v místech, kde je z konstrukčního hlediska nutno užít menší tloušťku izolantu, jako jsou ostění oken či oblasti lodžií. Izolant se skládá z tuhého fenolového jádra a zpevňujících povrchových textilií po obou stranách.
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 1200 x 400 mm.

	Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**SOKLOVÝ POLYSTYREN**	**EPS Sokl**	**Balení dle tloušťky izolantu**		

- Desky ze speciálního pěnového polystyrenu určené pro tepelnou izolaci soklu, oblastí zatížených ostřikující vodou a ve styku se zeminou (max. do hloubky 3 m pod úroveň terénu). Vynikají vysokou pevností a minimální nasákavostí, při zachování požadavku na propustnost pro vodní páru. Vaflová struktura povrchu zajišťuje vynikající přídržnost lepicích a stěrkových hmot.
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 500 x 1000 mm nebo 600 x 1250 mm.

TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY PRO ETICS

	Výrobek	Typ	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**MINERÁLNÍ VLNA S PODÉLNÝM VLÁKNEM**	**TR 10**		

- Desky z minerální vlny určené pro tepelnou izolaci fasád. Nejoblíbenější typ izolantu z minerální vlny. Vhodný zejména pro výškové budovy a požárně nebezpečné úseky. Kromě požární odolnosti vyniká také zvukověizolačními vlastnostmi.
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 600 x 1000 mm.


	Výrobek	Typ	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**MINERÁLNÍ VLNA DVOUVRSTVÁ**	**TR 10**		

- Desky z minerální vlny Rockwool Frontrock MAX E určené pro tepelnou izolaci fasád. Tyto dvouvrstvé desky představují levnější variantu izolace z minerální vlny. Nesplňují požadavky pro kvalitativní třídu A zateplovacích systémů (ETICS).
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 600 x 1000 mm.

	Výrobek	Typ	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**MINERÁLNÍ VLNA S KOLMÝM VLÁKNEM**	**TR 80**		

- Desky z minerální vlny určené pro tepelnou izolaci fasád. Tento typ minerální vlny je určen pro použití v zateplovacích systémech s povrchovou úpravou obkladem a pro zateplení zaoblených fasádních ploch. Na fasádu se lepí vždy celoplošným nanášením lepidla.
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 333 x 1000 mm nebo 200 x 1200 mm.

VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY PRO ETICS

	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
	**VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA**	**VS 160 A**	**55 m²**	**1 556,50**	**28,30**	**1 883,37**
	VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA	**VS 145 B**	**55 m²**	**1 320,00**	**24,00**	**1 597,20**
	VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA	**R 267**	**50 m²**	**3 965,00**	**79,30**	**4 797,65**


- Alkalivzdorná sklovláknitá tkanina určená pro vyztužení základní vrstvy ETICS.
- VS 160 A - výztužná síťovina kvalitativní třídy A s plošnou hmotností minimálně 160 g/m^2.
- VS 145 B - výztužná síťovina s plošnou hmotností 145 g/m^2.
- R 267 - výztužná síťovina "pancéřová" s plošnou hmotností 314 g/m^2 se používá jako doplněk ke standardní výztuži pro zvýšení mechanické odolnosti ETICS.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
5 LET NA ETICS CEMIXTHERM

Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.




ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ




ZAKLÁDACÍ LIŠTA

- Lišta slouží k přesnému založení první řady izolačních desek. Je opatřena okapovým nosem pro odvod srážkové vody.




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ZAKLÁDACÍ LIŠTA	23 mm	2 m	61,80	30,90	74,78
	33 mm	2 m	70,20	35,10	84,94
	43 mm	2 m	78,20	39,10	94,62
	53 mm	2 m	84,80	42,40	102,61
	63 mm	2 m	93,20	46,60	112,77
	73 mm	2 m	101,20	50,60	122,45
	83 mm	2 m	109,40	54,70	132,37
	93 mm	2 m	117,80	58,90	142,54
	103 mm	2 m	126,20	63,10	152,70
	113 mm	2 m	134,00	67,00	162,14
	123 mm	2 m	142,40	71,20	172,30
	133 mm	2 m	195,40	97,70	236,43
	143 mm	2 m	206,00	103,00	249,26
	153 mm	2 m	217,00	108,50	262,57
	163 mm	2 m	227,40	113,70	275,15
	173 mm	2 m	238,40	119,20	288,46
	183 mm	2 m	249,20	124,60	301,53
	193 mm	2 m	260,20	130,10	314,84
	203 mm	2 m	271,00	135,50	327,91
	213 mm	2 m	281,60	140,80	340,74
	223 mm	2 m	292,40	146,20	353,80
	233 mm	2 m	303,40	151,70	367,11
	243 mm	2 m	314,20	157,10	380,18
	253 mm	2 m	324,80	162,40	393,01




PŘÍDAVNÁ LIŠTA S OKAPNICÍ

- Lišta určená pro spolehlivé spojení zakládací lišty s ETICS. Navíc má estetické přednosti a usnadňuje odkapávání vody.




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
PŘÍDAVNÁ LIŠTA S OKAPNICÍ	LO	2,5 m	114,50	45,80	138,55



PŘECHODOVÁ LIŠTA S OKAPNICÍ

- Lišta určená pro řešení přechodu silnějšího izolantu na užší. Je opatřena okapovým nosem pro odvod srážkové vody.




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
PŘECHODOVÁ LIŠTA S OKAPNICÍ	LW 66 -2	2 m	276,80	138,40	334,93

ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ZARÁŽECÍ HMOŽDINKA	6 x 60 mm	50 ks	50,00	1,00	60,50
	6 x 80 mm	50 ks	70,00	1,40	84,70

- Hmoždinky určené pro připevnění zakládací lišty k podkladu.
- Používají se minimálně 3 kusy na 1 m délky zakládací lišty.




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
VYMEZOVACÍ PODLOŽKA	2 mm	50 ks	125,00	2,50	151,25
	3 mm	50 ks	135,00	2,70	163,35
	4 mm	50 ks	140,00	2,80	169,40
	5 mm	50 ks	150,00	3,00	181,50
	8 mm	50 ks	160,00	3,20	193,60
	10 mm	50 ks	175,00	3,50	211,75


- Podložky určené pro vyrovnání nerovností podkladu pod zakládací lištou. Dodávají se v různých tloušťkách. Umisťují se v místech připevnění zakládací lišty hmoždinkami.



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
SPOJKA ZAKLÁDACÍCH LIŠT	30 mm	100 ks	320,00	3,20	387,20
	1000 mm	1 ks	49,20	49,20	59,53

- Plastová spojka určená k napojení jednotlivých dílů zakládacích lišt. Dodává se v délce 30 mm nebo jako tyč v délce 1000 mm, ze které je možné nařezat spojky potřebného rozměru.






Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
EXPANZNÍ PÁSKA	15x6 mm	1 ks (5,6 m)	154,30	154,30	186,70

- Předkomprimovaná těsnicí páska určená pro univerzální utěsnění spár mezi izolantem a navazující konstrukcí (např. oplechováním, konzolou zábradlí, nezateplenou balkónovou deskou apod.)

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator




ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ




ROHOVÁ LIŠTA

- Plastová lišta se síťovinou určená pro zpevnění vnějších rohů zateplených stěn (a ostění).




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ROHOVÁ LIŠTA	síťovina 100x100 mm	2,5 m	36,25	14,50	43,86
	síťovina 100x150 mm	2,5 m	46,25	18,50	55,96
	síťovina 100x230 mm	2,5 m	56,25	22,50	68,06
	síťovina 100x300 mm	2,5 m	62,00	24,80	75,02




ROHOVÁ LIŠTA FLEXIBILNÍ

- Lišta určená pro zpevnění rohů zateplených stěn. Lištu lze vytvarovat na libovolný úhel. Dodává se v rolích 25 m, ze kterých je možno odřezat libovolnou délku.




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ROHOVÁ LIŠTA FLEXIBILNÍ	síťovina 100x100 mm	25 m	707,50	28,30	856,08



ROHOVÁ LIŠTA KLENBOVÁ

- Lišta je určena pro vyztužení a vyrovnání hran oblouků v ETICS.




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ROHOVÁ LIŠTA KLENBOVÁ	síťovina 100x150 mm	2,5 m	102,00	40,80	123,42




SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator


ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ

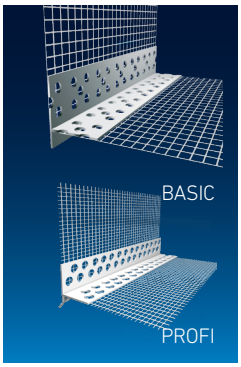


Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ROHOVÁ LIŠTA S OKAPNICÍ	**BASIC**	**2 m**	**63,00**	**31,50**	**76,23**
	BASIC	**2,5 m**	**78,75**	**31,50**	**95,29**
	PROFI	**2 m**	**68,00**	**34,00**	**82,28**
	PROFI	**2,5 m**	**85,00**	**34,00**	**102,85**

- Lišta slouží pro vyztužení hrany nadpraží. Disponuje okapničkou, která zajišťuje odkapávaní srážkové vody, a tím zabraňuje podtékání vody na vodorovnou část nadpraží, jeho špinění a omrzání.






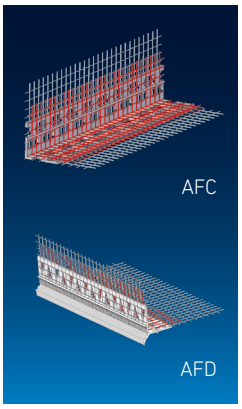


Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ROHOVÁ LIŠTA PROTIPOŽÁRNÍ	**AFC 100 x 150 mm**	**2,5 m**	**141,75**	**56,70**	**171,52**
	S OKAPNICÍ AFD 100 x 150 mm	**2,5 m**	**159,25**	**63,70**	**192,69**
	S OKAPNICÍ AFD 100 x 200 mm	**2,5 m**	**165,00**	**66,00**	**199,65**

- Speciální rohové lišty pro ostění a nadpraží otvorů. Jsou součástí systémového řešení nahrazujícího pásy z minerální vlny v zateplovacích systémech Cemixtherm.

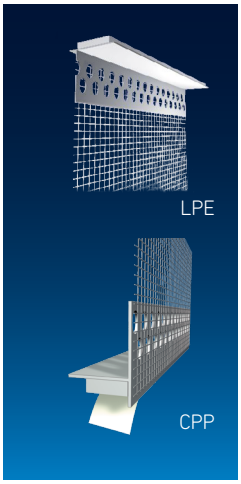


Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
PODPARAPETNÍ LIŠTA	**LPE**	**2 m**	**82,40**	**41,20**	**99,70**
PARAPETNÍ NAPOJOVACÍ LIŠTA	**CPP**	**2 m**	**89,80**	**44,90**	**108,66**

- Podparapetní lišta zajišťuje optimální spojení ETICS s parapetním plechem a vyztužuje hranu omítkového souvrství pod parapetním plechem. Lišta je opatřena pružnou dilatující samolepicí páskou - ochraňuje tak spáru před povětrnostními vlivy bez nutnosti tmelení spáry.
- Spojovací lišta je určena pro zajištění napojení omítky ostění na koncovku parapetu.




LPE




CPP


ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ

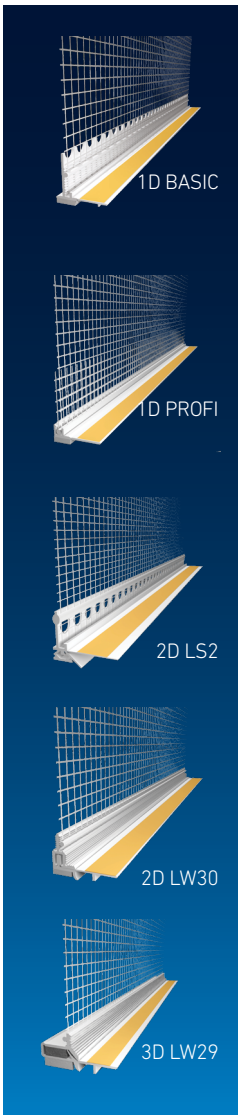



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D	1D BASIC	1,4 m	47,88	34,20	57,93
OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D	1D BASIC	1,6 m	54,72	34,20	66,21
OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D	1D BASIC	2,4 m	82,08	34,20	99,32
OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D	1D PROFI	1,4 m	55,86	39,90	67,59
OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D	1D PROFI	1,6 m	63,84	39,90	77,25
OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D	1D PROFI	2,4 m	95,76	39,90	115,87
OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 2D	2D LS2	2,6 m	117,52	45,20	142,20
OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 2D	2D LW30	2,4 m	308,88	128,70	373,74
OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 3D	3D LW29	2,4 m	536,88	223,70	649,62


- Lišty jsou určeny pro připojení ETICS k rámům oken a dveří, plní zároveň funkci dilatace, usnadňují čisté ukončení omítky a během provádění umožňují ochránit okno před ušpiněním.
- 1D lišty vytvářejí pevné spojení - neumožňují dilataci.
- 2D lišty umožňují dilataci a přitom chrání spáru před vnikáním vody.
- 3D lišty umožňují výrazně větší dilatační pohyb a chrání spáru před vnikáním vody.
- Volba správného typu okenních lišt (1D, 2D, 3D) - závisí především na způsobu osazení okna ve stěně, tloušťce tepelné izolace a velikosti okna.
- 1D BASIC - 1D lišta s vylepšenou (pružnější) samolepicí páskou pro nalepení k rámu okna.
- 1D PROFI - osvědčená 1D lišta; méně viditelná než varianta BASIC; dvojitá výztužná síť eliminujíce vznik prasklinek v omítce u lišty.
- 2D LS 2 - dobře těsní i při větším náporu vody, umožňuje však pouze mírnou dilataci. Bílá lišta je značně viditelná - nehodí se tak pro barevné rámy. Za příplatek v barevných variantách (hnědá, krémová, tmavě šedá, světle šedá).
- 2D LW30 - 2D lišta osvědčené teleskopické konstrukce.
- 3D LW29 - spolehlivá 3D lišta. Na rozdíl od výše uvedených lišt se k rámu okna lepí před nalepením izolantu.















SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator


ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
LIŠTA NAPOJENÍ OPLECHOVÁNÍ	D21 šedá	2 m	142,20	71,10	172,06
	D21 bílá	2 m	142,20	71,10	172,06


- Lišta slouží pro napojení ETICS přímo na oplechování parapetu. Vhodná na parapetní plechy, kde nedochází k velkým dilatačním pohybům. Speciální flexibilní část v liště umožňuje absorbovat menší dilatační pohyby. Díky flexibilní časti je lišta univerzálně použitelná také na plastové koncovky parapetního plechu nebo pro oplechování říms.



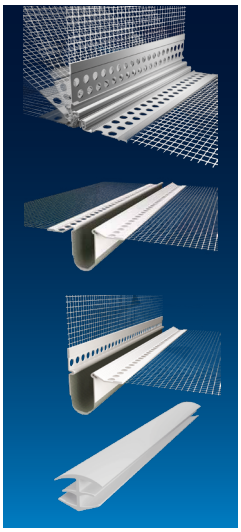


Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
DILATAČNÍ LIŠTA	LW50	2 m	476,80	238,40	576,93
	průběžná	2,5 m	470,00	188,00	568,70
	rohová	2,5 m	470,00	188,00	568,70
	krycí zátka univerzální	2,5 m	307,50	123,00	372,08

- Dilatační lišty průběžné a rohové umožňují vytvoření přiznané dilatační spáry v ETICS. Zajišťují její ochranu před vnikáním vody. Pro estetické zakrytí lišty slouží pružná krycí zátka.

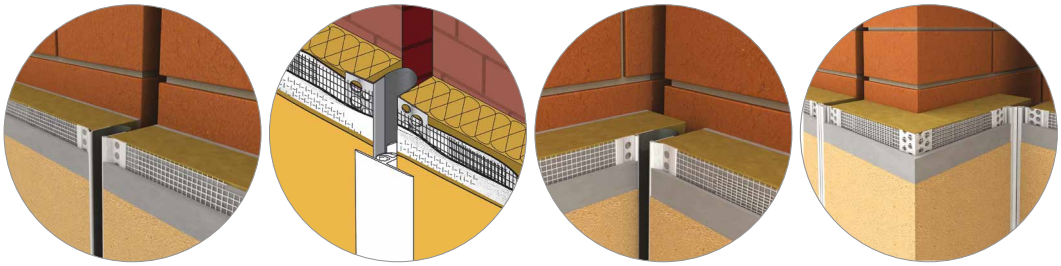


PRŮBĚŽNÁ | PRŮBĚŽNÁ SE ZÁTKOU UNI | ROHOVÁ | LW50




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
UKONČOVACÍ LIŠTA PRO OMÍTKU	6 mm	2 m	56,00	28,00	67,76

- Lišta pro estetické ukončení omítky ETICS. Profil je vhodné použít např. při ukončení omítky u nezateplené balkonové desky nebo při přechodu omítky na jinou povrchovou úpravu, např. obklad apod. Díky použití lišty nevznikají prasklinky v místě ukončení omítky u nezateplené konstrukce.





ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
NAPOJOVACÍ LIŠTA PRO OPLECHOVÁNÍ	**LE-V 6 mm**	**2,5 m**	**115,50**	**46,20**	**139,76**


- Lišta je určena pro vytvoření dilatujícího napojení omítky a oplechování. Zabraňuje vnikání vody za klempířský prvek a vytváří estetické ukončení omítky.





Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
NAPOJOVACÍ LIŠTA PRO ATIKU	**LW 55**	**2 m**	**664,00**	**332,00**	**803,44**


- Lišta určená pro ukončení povrchového souvrství ETICS a napojení na oplechování atiky. Zamezuje vnikání vody hnané větrem do izolantu a vzniku vlasových trhlin. Dodávána včetně spojovacích pásek a šablon pro vytvoření rohů.





Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ	**KEZ**	**1 ks**	**510,00**	**510,00**	**617,10**
	KEZ 3	**1 ks**	**540,00**	**540,00**	**653,40**

- Krabice je určena pro montáž zásuvek a vypínačů v ETICS. Pro tloušťku izolantu 50 - 200 mm. Krabice KEZ umožňuje montáž 1 ks zásuvky či vypínače, krabice KEZ 3 montáž 3 kusů.



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
MONTÁŽNÍ DESKA	**MDZ**	**1 ks**	**510,00**	**510,00**	**617,10**

- Deska je vhodná pro montáž venkovních svítidel, pohybových čidel, kamer apod. do hmotnosti 4 kg na ETICS. Pro tloušťku izolantu 50 - 200 mm.



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
NŮŽKY NA LIŠTY	**LÖWE**	**1 ks**	**1 323,00**	**1323,00**	**1 600,83**

- Nůžky jsou určeny pro přesné a bezproblémové zkracování všech typů lišt pro ETICS. Vyměnitelné ostří.

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY

Fischer	Výrobek
	**TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - OCELOVÝ ŠROUBOVACÍ TRN**

- Hmoždinka určená do podkladních materiálů tříd A, B, C, D, E
- Umožňuje systémovou zápustnou montáž.
- Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná do všech typů zdiva a betonu.
- Pro izolanty z pěnového polystyrenu i minerální vlny.
- Při zapuštění do EPS vyžaduje nestandardní průměr krycí zátky 62 mm. Krycí zátky je proto potřeba objednávat spolu s hmoždinkami.
- Montáž hmoždinek v délkách 250 – 390 mm vyžaduje prodloužené bity, které se kupují zvlášť. Viz Montážní nástroje pro Termoz SC 8.

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
Termoz CS 8/110*	100 ks	960,00	9,60	1 161,60
Termoz CS 8/130	100 ks	1 100,00	11,00	1 331,00
Termoz CS 8/150	100 ks	1 210,00	12,10	1 464,10
Termoz CS 8/170	100 ks	1 420,00	14,20	1 718,20
Termoz CS 8/190	100 ks	1 550,00	15,50	1 875,50
Termoz CS 8/210	100 ks	1 830,00	18,30	2 214,30
Termoz CS 8/230	100 ks	2 230,00	22,30	2 698,30
Termoz CS 8/250 R	100 ks	2 670,00	26,70	3 230,70
Termoz CS 8/270 R	100 ks	3 070,00	30,70	3 714,70
Termoz CS 8/290 R	100 ks	3 550,00	35,50	4 295,50
Termoz CS 8/310 R	100 ks	3 960,00	39,60	4 791,60
Termoz CS 8/330	100 ks	4 780,00	47,80	5 783,80
Termoz CS 8/350	100 ks	5 370,00	53,70	6 497,70
Termoz CS 8/370	100 ks	5 970,00	59,70	7 223,70
Termoz CS 8/390	100 ks	6 490,00	64,90	7 852,90
Zátka z polystyrenu bílá ⌀ 62 mm	100 ks	193,00	1,93	233,53
Zátka z polystyrenu šedá ⌀ 62 mm	100 ks	244,00	2,44	295,24
Zátka z minerální vlny ⌀ 65 mm	100 ks	260,00	2,60	314,30

* není určeno pro zápustnou montáž

Fischer	Výrobek
	**TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - OCELOVÝ ŠROUBOVACÍ TRN**

- Hmoždinka určená do podkladních materiálů tříd A, B, C, D, E
- Umožňuje systémovou zápustnou montáž.
- Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná do všech typů zdiva a betonu.
- Speciálně pro izolant z minerální vlny.
- Talířek hmoždinky o průměru 110 mm.
- Krycí zátky je potřeba objednávat spolu s hmoždinkami.

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
Termoz CS 8/110 - DT 110 V	100 ks	2 390,00	23,90	2 891,90
Termoz CS 8/130 - DT 110 V	100 ks	2 530,00	25,30	3 061,30
Termoz CS 8/150 - DT 110 V	100 ks	2 600,00	26,00	3 146,00
Termoz CS 8/170 - DT 110 V	100 ks	2 720,00	27,20	3 291,20
Termoz CS 8/190 - DT 110 V	100 ks	2 860,00	28,60	3 460,60
Termoz CS 8/210 - DT 110 V	50 ks	1 575,00	31,50	1 905,75
Termoz CS 8/230 - DT 110 V	50 ks	1 755,00	35,10	2 123,55
Termoz CS 8/250 R - DT 110 V	50 ks	2 065,00	41,30	2 498,65
Termoz CS 8/270 R - DT 110 V	50 ks	2 260,00	45,20	2 734,60
Termoz CS 8/290 R - DT 110 V	50 ks	2 500,00	50,00	3 025,00
Termoz CS 8/310 R - DT 110 V	50 ks	2 700,00	54,00	3 267,00
Termoz CS 8/330 - DT 110 V	50 ks	2 955,00	59,10	3 575,55
Termoz CS 8/350 - DT 110 V	50 ks	3 255,00	65,10	3 938,55
Termoz CS 8/370 - DT 110 V	50 ks	3 535,00	70,70	4 277,35
Termoz CS 8/390 - DT 110 V	50 ks	3 785,00	75,70	4 579,85
Zátka z minerální vlny ⌀ 65 mm	100 ks	260,00	2,60	314,60

- Montáž hmoždinek v délkách 250 – 390 mm vyžaduje prodloužené bity, které se kupují zvlášť. Viz Montážní nástroje pro Termoz SC 8.


TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY

Fischer	Výrobek
	**TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - KOMBINOVANÝ PLASTKOVOVÝ ZATLOUKACÍ TRN** ● Hmoždinka určená pro montáž tepelněizolačních desek v ETICS pro podkladní materiály třídy A, B, C, D, E. Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná zejména do podkladů z plných cihel a betonu. ● Pro izolanty z pěnového polystyrenu i minerální vlny.

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
Termoz CN 8/110	100 ks	710,00	7,10	859,10
Termoz CN 8/130	100 ks	770,00	7,70	931,70
Termoz CN 8/150	100 ks	850,00	8,50	1 028,50
Termoz CN 8/170	100 ks	920,00	9,20	1 113,20
Termoz CN 8/190	100 ks	1 030,00	10,30	1 246,30
Termoz CN 8/210	100 ks	1 130,00	11,30	1 367,30
Termoz CN 8/230	100 ks	1 230,00	12,30	1 488,30
Termoz CN 8/250	100 ks	2 880,00	28,80	3 484,80
Termoz CN 8/270	100 ks	3 150,00	31,50	3 811,50
Termoz CN 8/290	100 ks	3 530,00	35,30	4 271,30
Termoz CN 8/310	100 ks	4 190,00	41,90	5 069,90
Termoz CN 8/330	100 ks	4 590,00	45,90	5 553,90
Termoz CN 8/350	100 ks	4 970,00	49,70	6 013,70
Termoz CN 8/370	100 ks	5 400,00	54,00	6 534,00
Termoz CN 8/390	100 ks	5 860,00	58,60	7 090,60

Fischer	Výrobek
	**TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - PLASTOVÝ ZATLOUKACÍ TRN** ● Hmoždinka určená pro montáž tepelněizolačních desek v ETICS pro podkladní materiály třídy A, B, C, D, E. ● Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná zejména do podkladů z plných cihel a betonu. ● Pro izolant z pěnového polystyrenu.

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
Termoz PN 8/110	100 ks	570,00	5,70	689,70
Termoz PN 8/130	100 ks	600,00	6,00	726,00
Termoz PN 8/150	100 ks	660,00	6,60	798,60
Termoz PN 8/170	100 ks	740,00	7,40	895,40
Termoz PN 8/190	100 ks	830,00	8,30	1 004,30
Termoz PN 8/210	100 ks	920,00	9,20	1 113,20
Termoz PN 8/230	100 ks	1 020,00	10,20	1 234,20

Fischer	Výrobek
	**MONTÁŽNÍ NÁSTROJE HMOŽDINEK TERMOZ CS 8 A TERMOZ CS 8-DT 110 V** ● Montážní nástroj pro systémovou zapuštěnou montáž (a také spolehlivou povrchovou montáž) hmoždinek Fischer TERMOZ CS 8 a TERMOZ CS 8-DT 110 V. ● Pro různé upínací systémy vrtaček ve variantách se šestihrannou stopkou nebo stopkou SDS plus. ● Montážní nástroj obsahuje základní bit. Pro montáž hmoždinek v délkách 250 – 390 mm je nutný prodloužený bit.

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
Montážní přípravek s 6-ti hrannou stopkou	1 ks	2 710,00	2 710,00	3 279,10
Montážní přípravek s uchycením SDS plus	1 ks	2 710,00	2 710,00	3 279,10
Prodloužený BIT T25 CS 98,5 mm (pro hmoždinky CS R 250 - 310 mm)	1 ks	1 090,00	1 090,00	1 318,90
Prodloužený BIT T25 CS 178,5 mm (pro hmoždinky CS 250 - 390 mm)	1 ks	1 240,00	1 240,00	1 500,40

Kategorie nosného zdiva pro použití hmoždinek:

A – beton, lícové betonové dílce

B – plné cihly, vápenopískové tvárnice, tvárnice z lehčeného betonu


C – děrované cihly, vápenopískové děrované tvárnice, dutinové bloky z lehčeného betonu

D – mezerovitý lehčený beton

E – pórobeton

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY

Fischer	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
	**TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - ZÁPUSTNÁ DO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU** ● Hmoždinka určená do podkladních materiálů tříd A, B, C, D, E ● Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná do všech typů zdiva a betonu. ● Výhradně pro izolant z pěnového polystyrenu. ● Eliminuje tepelné mosty hmoždinkami. Nulový tepelný most od tl. EPS 150 mm. Otvor po zapuštění hmoždinky je třeba vyplnit zásleplkou z EPS nebo PU pěnou.	Termoz SV II ecotwist 0 - 10	100 ks	2 110,00	21,10	2 553,10
		Termoz SV II ecotwist 10 - 30	100 ks	2 240,00	22,40	2 710,40
		Termoz SV II ecotwist 30 - 60	100 ks	2 570,00	25,70	3 109,70
		Termoz SV II záslepka z bílého EPS	200 ks	408,00	2,04	493,68
		Termoz SV II záslepka z šedého EPS	200 ks	454,00	2,27	549,34
		SV II montážní přípravek 260 mm	1 ks	945,00	945,00	1 143,45
		SV II montážní přípravek 400 mm	1 ks	1 575,00	1 575,00	1 905,75

Fischer	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
	**PŘÍDAVNÝ TALÍŘ PRO HMOŽDINKY FISCHER** ● Rozšiřující talíře zvyšující únosnost hmoždinky v izolantech z minerální vlny. Průměry 90 mm a 110 mm jsou určeny pro MW s podélným vláknem. Průměr 140 mm je určen speciálně pro MW s vlákny orientovanými kolmo k zateplované stěně.	DT 90	100 ks	710,00	7,10	859,10
		DT 110	100 ks	950,00	9,50	1149,50
		DT 140	100 ks	1 580,00	15,80	1911,80

	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
 NOVINKA	**IZOLAČNÍ TALÍŘEK** ● **Termofix H10** - Upevňovací talířek pro připevnění tepelněizolačních desek k deskovým stavebním materiálům a dřevěným konstrukcím. Používá se s běžnými vruty a součástí balení je zátka z polystyrenu. ● **Termofix B** - Upevňovací talířek pro připevnění tepelněizolačních desek na plech a hliníkové panely. Používá se s běžnými vruty a talířek obsahuje integrovanou plastovou zátku.	Termofix H 10	200 ks	1700,00	8,50	2057,00
		Termofix B	100 ks	850,00	8,50	1028,50

	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
 NOVINKA	**ZÁVRTNÝ MODUL SPIRAL ANKSYS** ● Závrtný modul pro navlečení na kotvu SA. Je určen pro upevnění tepelněizolačních desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken do podkladu.	SM70	1ks	9,50	9,50	11,50




NOVINKA

INJEKTOVANÁ KOTVA
Spiral Anksys

- Injektovaná kotva určená pro upevnění tepelněizolačních desek z EPS, XPS, PUR, PIR, FP a dalších izolačních materiálů do podkladu.

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
SA160	1ks	30,70	30,70	37,15
SA170	1ks	32,80	32,80	39,69
SA190	1ks	34,70	34,70	41,99
SA210	1ks	37,00	37,00	44,77
SA230	1ks	38,70	38,70	46,83
SA250	1ks	41,20	41,20	49,85
SA260	1ks	42,20	42,20	51,06
SA270	1ks	43,50	43,50	52,64
SA290	1ks	47,30	47,30	57,23
SA310	1ks	51,30	51,30	62,07
SA330	1ks	56,70	56,70	68,61
SA350	1ks	61,70	61,70	74,66
SA370	1ks	67,20	67,20	81,31
SA390	1ks	73,10	73,10	88,45
SA410	1ks	79,00	79,00	95,59
SA430	1ks	86,10	86,10	104,18



NOVINKA

INJEKTOVANÁ KOTVA
s povrchovým modulem Spiral Anksys

- Injektovaná kotva s integrovaným modulem je určena pro upevnění minerálních izolací s nízkou pevností v tahu do podkladu a pro upevnění systémů s obklady.

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
SA/PM70/160	1ks	40,20	40,20	48,64
SA/PM70/170	1ks	42,30	42,30	51,18
SA/PM70/190	1ks	44,20	44,20	53,48
SA/PM70/210	1ks	46,50	46,50	56,27
SA/PM70/230	1ks	48,20	48,20	58,32
SA/PM70/250	1ks	50,70	50,70	61,35
SA/PM70/260	1ks	51,70	51,70	62,56
SA/PM70/270	1ks	53,00	53,00	64,13
SA/PM70/290	1ks	56,80	56,80	68,73
SA/PM70/310	1ks	60,80	60,80	73,57
SA/PM70/330	1ks	66,20	66,20	80,10
SA/PM70/350	1ks	71,20	71,20	86,15
SA/PM70/370	1ks	76,70	76,70	92,81
SA/PM70/390	1ks	82,60	82,60	99,95
SA/PM70/410	1ks	88,50	88,50	107,09
SA/PM70/430	1ks	95,60	95,60	115,68



NOVINKA

EXPANZNÍ VÝPLŇOVÁ HMOTA
Spiral Anksys

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
Foam SAF1	1ks	263,00	263,00	318,23
Foam SAF3	1ks	286,00	286,00	346,06

- **SAF1** – expanzní výplňová hmota určená pro injektované kotvení tepelných izolací, a to zejména EPS. Vysoká přídržnost k podkladu, chemická, mechanická a teplotní odolnost.
- **SAF3** - expanzní výplňová hmota určená pro injektované kotvení zejména tepelných izolací s vysokým zatížením a požadavky na požární klasifikaci, tedy zejména MW. Vysoká přídržnost k podkladu, chemická, mechanická a teplotní odolnost.



PODLAHOVÉ HMOTY

Systémy podlah Cemix poskytují široké možnosti uceleného řešení roznášecích a ukončovacích vrstev horizontálních nosných konstrukcí podlah před pokládkou finální krytiny. Jejich součástí jsou materiály na cementové nebo anhydritové bázi, které splňují nejdůležitější technické požadavky, jako jsou stabilita, elasticita, dobrá tepelná vodivost, tvrdost, pevnost, nehořlavost a rovinnost. Podlahové systémy zahrnují i finální vrstvy podlahových krytů, samonivelačních stěrek, materiálů pro jemné vyrovnání podklady nebo doplňkové příslušenství pro realizaci.

NÁŠ TIP

- Cemix 050 Samonivelační stěrka NIVELA PLUS
- Cemix 090 Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa
- Cemix 280 Rychlý betonový potěr

HLAVNÍ VÝHODY PODLAHOVÝCH MATERIÁLŮ CEMIX

- **Zvyšují komfort nášlapných vrstev.**
- **Snižují náklady na vytápění, přináší úsporné a zdravé bydlení.**
- **Vysoká variabilita materiálů s ohledem na navrhovaná zatížení všech podlahových konstrukcí.**
- **Široké spektrum a kompatibilita systémových řešení pro novostavby i rekonstrukce.**

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

TIP

Samonivelační stěrky NIVELA, NIVELA PLUS a NIVELA EASY jsou určeny k dokonalému interiérovému vyrovnání podkladů z betonu, kamene, cihelné a keramické dlažby před pokládkou podlahových krytin (dlažeb, parket, plovoucích podlah, PVC, koberců, polyuretanových stěrek a nátěrů apod.). Savé podklady se upravují penetračním nátěrem a hladké a nesavé podklady je nutné předem upravit spojovacím můstkem. Vhodné pro zalévání kabelů a rohoží elektrického podlahového topení. Nejsou určeny jako konečná užitková vrstva a stěrky Cemix 050 a Cemix 060 nejsou vhodné pro vícevrstvé lití.



NOVÁ RECEPTURA

Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
050	**SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NIVELA PLUS**	**25**	**1 200**	**415,00**	**16,60**	**502,15**

- Cementová samonivelační stěrka s pevností v tlaku min. 30 MPa (CT-C30-F6-B1,0). Stěrka je určena **pro střední zatížení** a kromě bytové výstavby a kanceláří se dá použít také ve skladech, dílnách a dalších provozech s pohybem lehké mechanizace.
- Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 10 mm, lokálně až 15 mm
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m^2 při tloušťce vrstvy 1 mm



Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
060	**SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NIVELA**	**25**	**1 200**	**355,00**	**14,20**	**429,55**

- Cementová samonivelační stěrka s pevností v tlaku min. 20 MPa (CT-C20-F5-B0,5). Stěrka je určena **pro normální zatížení** a uplatnění najde zejména v bytové a občanské výstavbě (byty, kanceláře, obchody apod.)
- Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 10 mm, lokálně až 15 mm.
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m^2 při tloušťce vrstvy 1 mm



Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
200	**SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NIVELA EASY**	**25**	**1 200**	**355,00**	**14,20**	**429,55**
200 j	**SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NIVELA EASY JEMNÁ**	**25**	**1 200**	**355,00**	**14,20**	**429,55**

- Kalciumsulfátová samonivelační stěrka s pevností v tlaku min. 25 MPa (CA-C25-F5-B1,0-RWFC550). Stěrka je určena pro bytové i administrativní prostory, je vhodná do budov občanské vybavenosti a je **vysoce odolná proti valivému zatížení** kolečkovými židlemi. Provádí se jako sdružená vyrovnávací podlahová vrstva na betony nebo potěry ze síranu vápenatého (anhydritu) v tloušťce 5-30 mm, u jemné verze 1-30 mm (včetně vytápěných potěrů) nebo na lehké betony v tloušťce 10-15 mm (podle statického posouzení). Je možné ji použít pro vícevrstvé lití při dodržení předepsaného aplikačního postupu.
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m^2 při tloušťce vrstvy 1 mm

TIP

Díky velkému rozpětí aplikačních tlouštěk stěrek NIVELA EASY lze kromě elektrického umístit také teplovodní topný registr, což není u samonivelačních stěrek obvyklé.
Stěrka má odzkoušenou odolnost proti obrusu valivým zatížením pod podlahovou krytinou (RWFC = rolling wheel floor covering) 550 N.
Prakticky to znamená možnost použití tam, kde je takové zatížení možné – např. kanceláře s kolečkovými židlemi, chodby v nemocnicích s vozíky s pacienty, sklady s pojezdem rudlů atd.

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

TIP

Samonivelační polymercementové stěrky POLYNIVELA, POLYNIVELA PLUS a POLYNIVELA EXTRA slouží pro dokonalé interiérové vyrovnání podkladů z betonu, kamene, cihelné a keramické dlažby před pokládkou podlahových krytin (dlažeb, parket, plovoucích podlah, PVC, koberců, polyuretanových stěrek a nátěrů apod.) nebo také jako **finální vrstvy**. Hladké a nesavé podklady je nutné předem upravit spojovacím můstkem. Vhodné jako zpevňující vrstva na anhydritové potěry, ne však v kombinaci se zabudovaným podlahovým topením (v potěru nebo ve stěrce). Vhodné pro zalévání kabelů a rohoží elektrického podlahového topení. **Jsou určeny také jako konečné užitkové vrstvy a pro případné vícevrstvé lití**.







	Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
			pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
220	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA POLYNIVELA		25	1 200	522,50	20,90	632,23
230	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA POLYNIVELA PLUS		25	1 200	655,00	26,20	792,55
240	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA POLYNIVELA EXTRA		25	1 200	735,00	29,40	889,35

- Cemix 220 je spolehlivá finální vrstva **pro běžnou občanskou výstavbu** (byty, kanceláře, hotely, školy apod.) a lehké provozy (sklady, dílny, výrobní objekty s provozem ručních vozíků s pneumatikami, plastovými nebo pryžovými koly). Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 20 mm.
  Pevnost v tlaku min. 20 MPa (CT-C20-F6-B1,0-RWA100).
- Cemix 230 je spolehlivá finální vrstva **pro středně zatížené provozy** (sklady, garáže osobních automobilů, výrobní objekty s provozem vysokozdvižných vozíků o nosnosti **do 1,6 t**). Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 20 mm (pro finální zatížený povrch min. tl. 5 mm).
  Pevnost v tlaku min. 30 MPa (CT-C30-F7-B1,5-RWA20).
- Cemix 240 je spolehlivá finální vrstva **pro vysoce namáhané podlahy** v občanské výstavbě a těžkých provozech (dílny, garáže nákladních automobilů, výrobní objekty s provozem vysokozdvižných vozíků o nosnosti **do 2,5 t**). Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 20 mm.
  Pevnost v tlaku min. 40 MPa (CT-C40-F10-B2,0-RWA10).
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m^2 při tloušťce vrstvy 1 mm

Cemix 060	cementová	vždy s krytem	ruční vozíky s pneu, plastovými a pryžovými koly s nosností do 1 t, kolečkové židle	 
Cemix 050	cementová	vždy s krytem		
Cemix 200, 200 j	kalciumsulfátová	vždy s krytem		
Cemix 220	polymercementová	bez krytu		
Cemix 230	polymercementová	bez krytu	paletovací vozíky s kolečky nylon, PU, pryž, vysokozdvižné vozíky s nosností do 1,6 t, kolečkové židle	  
Cemix 240	polymercementová	bez krytu	paletovací vozíky s ocelovými kolečky, vysokozdvižné vozíky s nosností do 2,5 t, kolečkové židle	 

CT	cementové potěrové materiály	B	přídržnost
CA	potěrové materiály ze síranu vápenatého (anhydrit)	AR	odolnost proti obrusu metodou BCA
C	pevnostní třída v tlaku	RWA	odolnost proti opotřebení valivým zatížením
F	pevnostní třída v tahu za ohybu		

SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÉ POTĚRY

TIP

Samonivelační anhydritové potěry jsou určeny pro provádění kvalitních vyrovnávacích i podkladních interiérových potěrů při bytové výstavbě, kancelářských prostor, správních budov, hotelů, škol apod. K vytvoření plovoucích a sdružených (připojených) potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.) ve vrstvách nad 15 mm. Ideální na podlahy s podlahovým topením bez dodatečného vyztužování.



	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
090	SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 25 MPa	25	1 200	171,00	6,84	206,91
090 j	SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 25 MPa JEMNÝ	25	1 200	171,00	6,84	206,91
110	SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 20 MPa	25	1 200	142,50	5,70	172,43
110 j	SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 20 MPa JEMNÝ	25	1 200	142,50	5,70	172,43

- Cemix 090 má pevnost **v tlaku min. 25 MPa** (CA-C25-F6) pro vrstvy nad 15 mm. Tloušťka plovoucího potěru na izolační vrstvě: EPS 30 mm; MW 40 mm.
- Cemix 110 má pevnost **v tlaku min. 20 MPa** (CA-C20-F4) pro vrstvy nad 15 mm. Tloušťka plovoucího potěru na izolační vrstvě: EPS 35 mm; MW 45 mm.
- Spotřeba: cca 18 kg/m² při vrstvě 10 mm
- Vydatnost: cca 1,38 m²/1 pytel při vrstvě 10 mm



CT	cementové potěrové materiály	B	přídržnost
CA	potěrové materiály ze síranu vápenatého (anhydrit)	AR	odolnost proti obrusu metodou BCA
C	pevnostní třída v tlaku	RWA	odolnost proti opotřebení valivým zatížením
F	pevnostní třída v tahu za ohybu		

PODLAHOVÉ SYSTÉMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



	Výrobek	Balení	Cena bez DPH		Cena s DPH
			za balení	za kg	za balení
CEMPAINT FLOOR		7 kg	1 379,00	197,00	1 668,59

- Vodou ředitelný podlahový nátěr k úpravě betonových podkladů a samonivelačních stěrek. Odolává běžnému zatížení podlah či schodišť (sklepy, skladiště, chodby, balkony, terasy, kanceláře, lehké průmyslové provozy). Nelze jej vystavovat dlouhodobému působení vysoké vlhkosti. Výsledný **povrch je matný, protiskluzový**. V nabídce ve třech barevných odstínech.
- Spotřeba: cca 0,4 kg/m²



světle šedá, tmavě šedá, hnědá



	Výrobek	Balení	Cena bez DPH		Cena s DPH
			za balení	za kg	za balení
CEMPAINT FLOOR EPW		10 kg	3 550,00	355,00	4 295,50
		5 kg	1 800,00	360,00	2 178,00

- Dvousložkový vodou ředitelný epoxidový nátěr ke zhotovování **chemicky a mechanicky odolných paropropustných povrchových vrstev** stavebních materiálů a konstrukcí, jako jsou podlahy, betonové povrchy, omítky, dřevo, dřevovláknité desky apod. Má nízkou úroveň zápachu, neobsahuje těkavé organické látky.
- Spotřeba: 0,5 kg/m²



šedá
RAL 7040

PODLAHOVÉ SYSTÉMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



NOVINKA

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
CEMPAINT FLOOR EPS	10 kg	2 250,00	225,00	2 722,50
	5 kg	1 175,00	235,00	1 421,75

- Dvousložkový epoxidový nátěr určený k **finální úpravě betonu a to zejména průmyslově namáhaných podlah** v halách, skladech, servisech, garážích, dílnách apod. Je vysoce mechanicky a chemicky odolný s vysokou otěruvzdorností a protiskluzností. Testován pro styk s ropnými látkami.
- Spotřeba: 0,45 kg/m²

36

šedá
RAL 7040



NOVINKA

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
THINNER EPS	9 kg	990,00	110,00	1 197,90
	4 kg	520,00	130,00	629,20

- Systémové **ředidlo k výrobku Cemix CEMPAINT FLOOR EPS**. Lze jej použít také k ředění dalších dvousložkových epoxidových nátěrů (doporučujeme konzultovat kompatibilitu s výrobcem nátěru). Ředidlo lze použít také k čištění pracovního nářadí například štětců použitých při aplikaci.
- Spotřeba: dle použití

36



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za m	Cena s DPH za balení
DILATAČNÍ PÁSKA 8/100 S FÓLIÍ	50 m	925,00	18,50	1 119,25
DILATAČNÍ PÁSKA 10/100 S FÓLIÍ	50 m	1 170,00	23,40	1 415,70

- Mirelonová dilatační páska určená **k vertikálnímu oddělení konstrukce** betonové nebo samonivelační podlahy od stěn.

12



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za l	Cena s DPH za balení
ZUŠLECHŤUJÍCÍ DISPERZE	10 l	1 610,00	161,00	1 948,10
	5 l	880,00	176,00	1 064,80

- Zušlechťující vodná polymerní pojivová disperze pro zušlechtění potěrových a maltových směsí nebo pro přípravu adhezních můstků. U čerstvých směsí **snižuje hodnotu vodního součinitele, zvyšuje plasticitu a zvyšuje zádržnost vody, omezuje odpar vody a tvorbu smršťovacích trhlin**. U vyzrálých hmot **zvyšuje přídržnost, pevnost v tahu za ohybu, mrazuvzdornost, otěruvzdornost a chemickou odolnost; omezuje nasákavost a sklon ke sprašování povrchu**. Umožňuje přípravu polymercementových malt a potěrů pro zabudované stěnové a podlahové vytápění a pro konstrukce s vyšším klimatickým a mechanickým namáháním.
- Spotřeba: Podle druhu a savosti podkladu a způsobu použití.

12



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE PODLAHOVÁ	10 kg	1 370,00	137,00	1 657,70
	5 kg	685,00	137,00	828,85

- Koncentrovaná penetrace s vysokým stupněm ředění pro **spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (snížení savosti) podkladních stavebních materiálů. Příprava podkladu pro aplikace anhydritových a cementových potěrů, stěrkových hmot, vyrovnávacích a samonivelačních hmot**. Alternativní penetrace před aplikací cementových lepidel pro lepení dlažeb. Výrazně zlepšuje rozlivové vlastnosti samonivelačních hmot a zvyšuje přídržnost k podkladu.
- Spotřeba: cca 0,15 - 0,35 kg/m² podle druhu a nasákavosti podkladu

24

BETONY

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
000 BETON HOBBY	25	1 200	89,00	3,56	107,69



- Beton pevnostní třídy **C 16/20** – X0 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax4 **pro drobné betonářské práce** např. upevnění sloupků plotu apod. K vyplnění plotových betonových prefabrikátů. Na konstrukce bez nároků na zušlechtění materiálu. K vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.) v neagresivním prostředí.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 20 - 100 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 - 50 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
430 BETON BASIC	25	1 200	98,50	3,94	119,19



- Beton pevnostní třídy **C 20/25** – X0, XC1 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax4 vhodný **pro běžné betonářské práce, včetně nenosných stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže** (drobné betonové konstrukce, podlahy apod.), také jako výplň ztraceného bednění u některých konstrukcí (výplň základů, stěn apod.). Ideální na plochy s požadavky na střední pevnost (sdružené i plovoucí podlahy ve sklepech, garážích, drobné zahradní konstrukce apod.).
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 20 - 100 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 - 50 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
040 BETON KLASIK	25	1 200	110,00	4,40	133,10



- Beton pevnostní třídy **C 25/30** – X0, XC1, XC2 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax4 určený **pro veškeré betonářské práce**. Vhodný pro základy, schodiště, opěrné zídky, sdružené i plovoucí podlahy jako podkladní vrstva pod dlažbu apod.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 20 - 100 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 - 50 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
350 BETON HRUBÝ 20 MPa	25	1 200	89,50	3,58	108,30



- Beton pevnostní třídy **C 16/20** – X0 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax8 vhodný **pro betonářské práce, včetně nosných stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže** (drobné betonové konstrukce, sdružené i plovoucí podlahy apod.), také jako výplň ztraceného bednění u některých konstrukcí (výplň základů, stěn apod.). Vhodný na plochy s požadavky na střední pevnost (podlahy ve sklepech, garážích, drobné zahradní konstrukce apod.).
- Zrnitost: 8,0 mm
- Spotřeba: cca 205 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 100 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
360 BETON HRUBÝ 30 MPa	25	1 200	97,50	3,90	117,98





- Beton pevnostní třídy **C 25/30** – X0, XC1, XC2 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax8 vhodný **pro betonářské práce, včetně nosných stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže** (drobné betonové konstrukce, sdružené i plovoucí podlahy apod.), také jako výplň ztraceného bednění u některých konstrukcí (výplň základů, stěn apod.). Vhodný na plochy s požadavky na střední pevnost (podlahy ve sklepech, garážích, drobné zahradní konstrukce apod.)
- Zrnitost: 8,0 mm
- Spotřeba: cca 205 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 100 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
310 BETON DRENÁŽNÍ	40	1 400	184,00	4,60	222,64
	25	1 200	115,00	4,60	139,15





- Beton pevnostní třídy C 12/15 – X0 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax4 **s vysokou vodopropustností. Určený jako podkladní vrstva před pokládkou dlažebních prvků**, jako jsou kostky, desky, kameny apod. ve vodopropustných zahradních konstrukcích.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 180 - 200 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 100 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm



- Sortiment v balení o hmotnosti 40 kg k dispozici pouze do vyprodání zásob s přechodem na balení o hmotnosti 25 kg v průběhu roku.

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
340 BETON SLOUPKOVÝ RAPID	25	1 200	184,00	7,36	222,64





- Rychletvrdnoucí beton pevnostní třídy C 25/30 – X0 (CZ, F1) – C1 0,20 – Dmax4 **pro kotvení plotových sloupků** a další svépomocné práce při provádění jednoduchých konstrukcí doma i na zahradě. Jednoduše zpracovatelný, s minimální dobou fixace kotvené konstrukce.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 100 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 50 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm



C25/30	pevnostní třída betonu stupně vlivu prostředí na beton	**XC2**	koroze vlivem karbonatace mokré občas suché prostředí
X0	bez nebezpečí vlivu koroze nebo narušení	**Dmax**	maximální zrnitost
XC1	koroze vlivem karbonatace suché nebo stále mokré prostředí		

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator



CEMENTOVÉ POTĚRY





	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
010	CEMENTOVÝ POTĚR 20 MPa	40	1 400	138,00	3,45	166,98
010	CEMENTOVÝ POTĚR 20 MPa	25	1 200	92,50	3,70	111,93
010 j	CEMENTOVÝ POTĚR 20 MPa JEMNÝ	25	1 200	102,50	4,10	124,03

- Cementový potěr **CT-C20-F4** pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.).

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:
4,0 mm	cca 20 - 100 kg/m²	10 - 50 mm	cca 0,4 - 2 m² na 40 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
4,0 mm	cca 20 - 100 kg/m²	10 - 50 mm	cca 0,3 - 1,3 m²
1,2 mm	cca 10 - 29 kg/m²	5 - 15 mm	cca 0,9 - 2,5 m² na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy





	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
020	CEMENTOVÝ POTĚR 25 MPa	25	1 200	97,50	3,90	117,98
020 j	CEMENTOVÝ POTĚR 25 MPa JEMNÝ	25	1 200	142,50	5,70	172,43

- Cementový potěr **CT-C25-F5** pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.)

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:
4,0 mm	cca 19 - 95 kg/m²	10 - 50 mm	cca 0,3 - 1,3 m²
0,7 mm	cca 5,5 - 19 kg/m²	3 - 10 mm	cca 1,3 - 4,5 m² na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy





	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
030	CEMENTOVÝ POTĚR 30 MPa	25	1 200	102,50	4,10	124,03
030 h	CEMENTOVÝ POTĚR 30 MPa HRUBÝ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	25	1 200	105,00	4,20	127,05

- Cementový potěr **CT-C30-F6-AR6** pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.) **Potěr může sloužit jako finální vrstva. Ideální na plochy s požadavky na vyšší pevnost proti mechanickému namáhání provozem** (podlahy v garážích, skladovacích halách, dílnách, sklepech apod.).

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:
4,0 mm	cca 20 - 100 kg/m²	10 - 50 mm	cca 0,3 - 1,3 m²
8,0 mm	cca 63 - 210 kg/m²	30 - 100 mm	cca 0,1 - 0,4 m² na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy



CT	cementové potěrové materiály	B	přídržnost
CA	potěrové materiály ze síranu vápenatého (anhydrit)	AR	odolnost proti obrusu metodou BCA
C	pevnostní třída v tlaku	RWA	odolnost proti opotřebení valivým zatížením
F	pevnostní třída v tahu za ohybu		

SPECIÁLNÍ POTĚRY



Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
070	**POLYMERCEMENTOVÝ POTĚR 40 MPa**	**25**	**1 200**	**320,00**	**12,80**	**387,20**
070 h	**POLYMERCEMENTOVÝ POTĚR 40 MPa HRUBÝ**	**25**	**1 200**	**320,00**	**12,80**	**387,20**

- Polymercementový potěr **CT-C40-F7-B1,5** pro opravy dutin a výtluků v potěrech a betonu do hloubky poškození 50 mm. Pro zhotovování sdružených a plovoucích potěrů. **Výrobek je mrazuvzdorný, odolný proti chemickým rozmrazovacím látkám**. Aplikační tloušťka vrstvy 5 - 50 mm, u hrubé verze 10 - 100 mm.

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:
2,0 mm	cca 59 kg/m^2	30 mm	cca 0,4 m^2
4,0 mm	cca 100 kg/m^2	50 mm	cca 0,3 m^2

na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy





Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
080	**SPÁDOVÝ POTĚR**	**25**	**1 200**	**177,50**	**7,10**	**214,78**

- Cementový spádový potěr **CT-C30-F6-B0,5** plněný vlákny pro ruční vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěry apod.). Ideální na plochy, kde jsou **požadavky na vyšší pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku** (např. spádová vrstva na balkónech, lodžiích, terasách, v hromadných sprchách apod.).
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 10 - 195 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 5 - 100 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m^2/25 kg pytel při vrstvě 10 mm





Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
280	**RYCHLÝ BETONOVÝ POTĚR**	**25**	**1 200**	**310,00**	**12,40**	**375,10**

- Rychletuhnoucí cementový potěr **CT-C40-F7-B0,5** plněný vlákny pro ruční vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěry apod.). **Ideální na plochy, kde jsou požadavky na vyšší pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku** (např. spádová vrstva na balkónech, lodžiích, terasách, v hromadných sprchách apod.). Pochůznost již po 2 - 4 hodinách. Lepení dlažby – nejdříve po 24 hod.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 100 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 50 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m^2/25 kg pytel při vrstvě 10 mm



SANACE A REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
140	**OPRAVNÁ MALTA PRO MOKRÉ STŘÍKÁNÍ 45 MPa**	25	1 050	550,00	22,00	665,50



- Jednosložková sanační tixotropní malta **pro strukturální opravy betonových a železobetonových konstrukcí nebo prefabrikátů prováděné mokrým stříkáním**. Vyniká vysokou přídržností k betonu i oceli bez speciálního adhezního můstku, nízkým spadem, velmi dobrou mrazuvzdorností a odolností proti chemickým rozmrazovacím prostředkům. S nízkou nasákavostí a dobrou odolností proti obrusu. Malta je vhodná pro strukturální opravy. Aplikace běžnými stroji pro mokré stříkání ve vrstvě 5-70 mm.
- Zrnitost: 1,0 mm
- Spotřeba: cca 2,1 kg/m²/mm

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
150	**TORKRET 25 MPa**	25	1 200	167,50	6,70	202,68
150 j	**TORKRET 25 MPa JEMNÝ**	25	1 200	167,50	6,70	202,68



- Pro spolehlivé celoplošné **zpevňování a opravy stavebních konstrukcí** (zdí, důlních chodeb, kleneb sklepů apod.) metodou suchého stříkání – suchá směs se mísí s vodou až ve stříkací hubici. Pevnost v tlaku min. 25 MPa. Aplikační tloušťka vrstvy 50 - 150 mm, u jemné verze 20 - 100 mm.

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:
8,0 mm	cca 210 kg/m²	100 mm	cca 4,8 m²
4,0 mm	cca 105 kg/m²	50 mm	cca 9,5 m²
			na 1 tunu při doporučené tloušťce vrstvy

	Výrobek	Balení v kg	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
141	**ANTIKOROZNÍ OCHRANA**	5	560,00	112,00	677,60



- **Rychleschnoucí jednosložkový ochranný nátěr na výztuž** s antikorozivním účinkem pod opravné reprofilační malty. Vynikající přídržnost na ocel a beton s vysokou ochranou proti průniku vody a chloridů. Aplikuje se ihned po očištění výztuže jedním nátěrem.
- Spotřeba: 0,75 kg/m² výztuže

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
160	**REPROFILAČNÍ MALTA 30 MPa**	25	1 050	525,00	21,00	635,25
160 j	**REPROFILAČNÍ MALTA 30 MPa JEMNÁ**	25	1 050	550,00	22,00	665,50




- Jednosložková objemově kompenzovaná tixotropní malta vhodná **pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí, nebo prefabrikátů** obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna. Mrazuvzdorná s dobrou přídržností k betonu i oceli. Odolnost proti obrusu a chemickým rozmrazovacím prostředkům. Na svislé a převislé plochy ve vrstvě 5-40 mm, u jemné verze ve vrstvě 2-15 mm.

Zrnitost:	Spotřeba:
2,0 mm	cca 2,1 kg/m²/mm
0,7 mm	cca 2,1 kg/m²/mm

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**160 p REPROFILAČNÍ MALTA STROJNÍ A RUČNÍ 45 MPa**	25	1 050	625,00	25,00	756,25

NOVINKA

- Jednosložková sanační tixotropní **malta vhodná pro strukturální opravy betonu zednickým způsobem nebo metodou mokrého stříkání** pro trvale vlhké prostředí. Mrazuvzdorná s dobrou přídržností k betonu i oceli. Atest na styk s pitnou vodou. Odolná proti chemickým rozmrazovacím prostředkům, olejům, organickým rozpouštědlům a biologickému zatížení. Vhodná pro strukturální opravy betonových a železobetonových konstrukcí nebo prefabrikátů. Jak pro suché prostředí, tak i pro konstrukce, které jsou trvale zatížené vodou (např. nádrže, jímky apod.). Na svislé a převislé plochy ve vrstvě od 5 do 50 mm při ruční aplikaci a ve vrstvě od 5 do 100 mm při strojní aplikaci.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 2,1 kg/m^2/mm

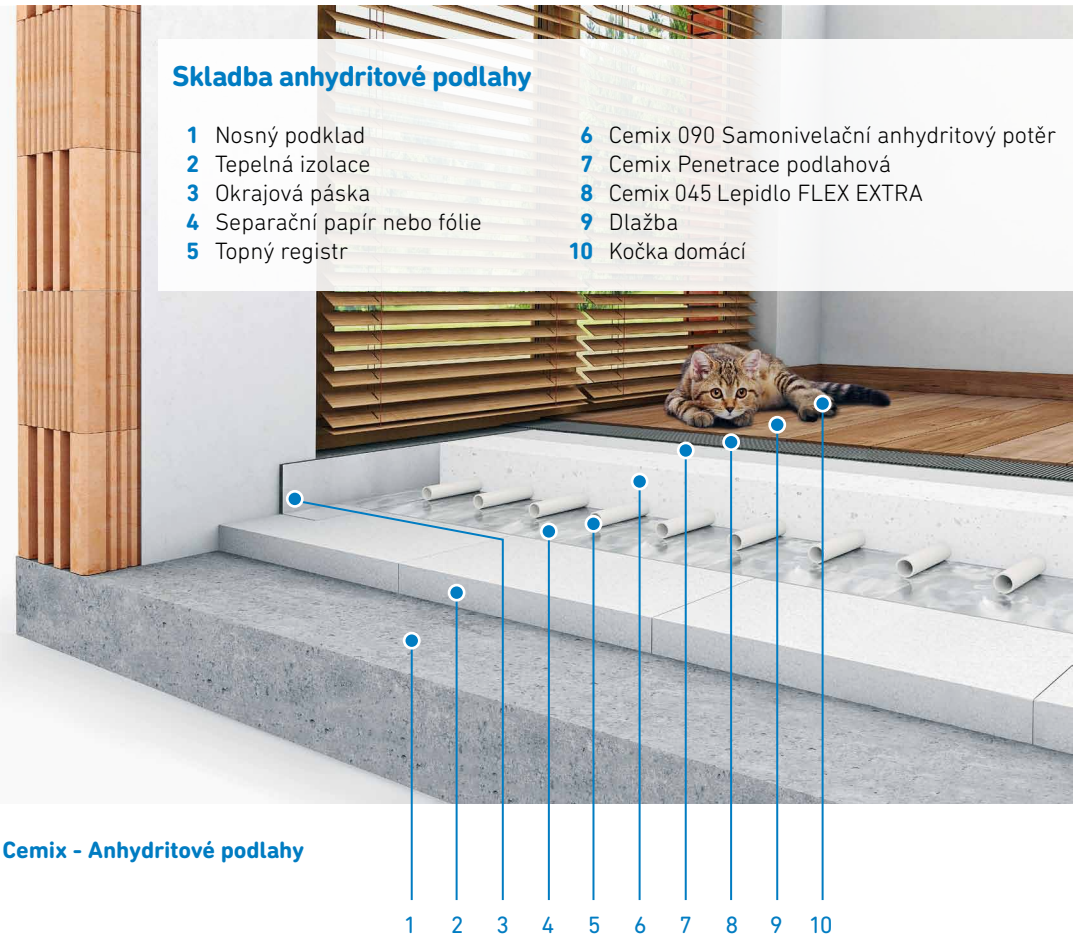

www.youtube.com / Cemix - Anhydritové podlahy

PARAMETRY POUŽITÍ SAMONIVELAČNÍCH STĚREK

Typ stěrky		kalcium sulfátová	cementová		polymercementová		
Označení stěrky		Cemix 200, Cemix 200 j	Cemix 050	Cemix 060	Cemix 220	Cemix 230	Cemix 240
Aplikační tloušťka v mm		5 – 30 1 – 30	2 - 10	2 - 10	2 - 20	2 - 20	2 - 20
Vícevrstvé lití		↑			↑	↑	↑
Pochůznost po hod.		4	3	12	6-8	6-8	6-8
Částečné zatížení po dnech		7	3	3	7	7	7
Pevnost v tlaku v MPa		25	30	20	20	30	40
Možné podklady	Beton, lehký beton, hlazený beton	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	Anhydrit	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	Anhydrit se zabudovaným vytápěním	↑					
	Keramická a cihelná dlažba	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	Kámen		↑		↑	↑	↑
	Pěnobeton (pouze v závislosti na statickém posouzení)	↑	↑		↑	↑	↑
	Podlahové elektrické vytápění	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Podlahové kryty	Dlažby, parkety, PVC, koberce, plovoucí podlahy dřevěné a laminátové	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	Povlaky a nátěry (epoxidy a polyuretany apod.)		↑		↑	↑	↑
	Bez podlahového krytu				↑ LP	↑ SP	↑ TP
Vhodnost použití	Byty, kanceláře, hotely, školy, správní budovy	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	Garáže pro osobní automobily		↑			↑ SP	↑ TP
	Sklady, dílny v občanské výstavbě		↑	↑	↑ LP	↑ SP	↑ TP
	Sklady, dílny s lehčím provozem		↑		↑ LP	↑ SP	↑ TP
	Výrobní objekty s lehčím provozem		↑		↑ LP	↑ SP	↑ TP
	Garáže pro nákladní automobily						↑ TP
	Sklady, dílny s těžším provozem						↑ TP
	Výrobní objekty s těžším provozem						↑ TP

↑ doporučujeme

Stupně zatížení:
LP – lehké provozy s pohybem ručních vozíků s pneumatikami, plastovými a pryžovými koly
SP – středně zatížené provozy s pohybem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 1,6 t
TP – těžké provozy s pohybem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 2,5 t



LEPIDLA NA KERAMIKU

NÁŠ TIP

- Cemix 075 Lepidlo FORTE PLUS - C2T
- Cemix 095 Lepidlo FLEX EXTRA PLUS - C2TE S1
- Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA C2TE S1
- Cemix 079 Spárovací hmota FLEX - CG2WA
- Cemix SE PLANO
- Cemix CEMELASTIK 1K

Značka Cemix disponuje kompletní a dokonale sladěnou řadou výrobků, určených k lepení obkladů a dlažeb. Jednotlivé produkty splňují současné vysoké požadavky pro použití v interiéru i exteriéru a umožňují návaznost všech pracovních kroků. Uplatnění naleznou od přípravy podkladu, utěsnění proti vlhkosti až po lepení keramických, kamenných i betonových obkladů a dlažeb, nebo při následném spárování, Lepicí hmoty Cemix spojují inovaci s nejvyššími standardy a nároky na kvalitu a trvanlivost materiálů, a lepení obkladu a dlažeb je s nimi rychlejší a méně namáhavé.

HLAVNÍ VÝHODY LEPICÍCH HMOT CEMIX

- **Použití na různé povrchy.**
- **Systémové řešení pro exteriér i interiér budov.**
- **Materiály jsou aplikovatelné při různých teplotních podmínkách.**

DOPORUČENÉ SKLADBY LEPIDEL

Výrobek				Systém							
Název			Třída /použití	Obklady a dlažby v obytných místnostech	Dlažby v obytných místnostech s podlahovým teplovodním vytápěním	Dlažby v obytných místnostech s podlahovým elektrickým vytápěním	Obklady a dlažby v koupelnách, umývárnách a WC	Dlažby v koupelnách, umývárnách a WC s podlahovým teplovodním vytápěním	Dlažby v koupelnách, umývárnách a WC s podlahovým elektrickým vytápěním	Mozaikové obklady a dlažby	Rychlé lepení obkladů a dlažeb
				INTERIÉR							
				stěna			stěna			stěna	stěna
				podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha
Penetrace		Podlahová	použití na podlahu	S	S	S	S	S	S	S	S
		Hloubková	použití na stěnu	S			S			S	S
Spojovací můstek	201	Spojovací můstek	použití na podlahu i stěnu								
	241	Superkontakt	použití na podlahu i stěnu								
Cementový potěr	070	Polymercementový potěr 40 MPa	CT-C40-F7-B1,5								
	070 h	Polymercementový potěr 40 MPa hrubý	CT-C40-F7-B1,5								
	080	Spádový potěr	CT-C30-F6-B0,5								
	280	Rychlý betonový potěr	CT-C40-F7-B0,5								
Samo-nivelační potěr	110	Anhydritový potěr 20 MPa	CA-C20-F4		○			○			
	110 j	Anhydritový potěr 20 MPa jemný	CA-C20-F4		●			●			
	090	Anhydritový potěr 25 MPa	CA-C25-F6		●			●			
	090 j	Anhydritový potěr 25 MPa jemný	CA-C25-F6		●			●			
Samo-nivelační stěrka	060	NIVELA	CT-C20-F5-B0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
	050	NIVELA PLUS	CT-C30-F6-B1,0	●	○	●	●	○	●	●	●
	200	NIVELA EASY	CA-C25-F5-B1,0-RWFC550	●	●	●	●		●	●	●
	200 j	NIVELA EASY jemná	CA-C25-F5-B1,0-RWFC550	●	●	●	●		●	●	●
	220	POLYNIVELA	CT-C20-F6-B1,0-RWA100		●			●			
	230	POLYNIVELA PLUS	CT-C30-F7-B1,5-RWA20		●			●			
	240	POLYNIVELA EXTRA	CT-C40-F10-B2,0-RWA10								
Hydroizolace		CEMELASTIK IN					◆	◆	◆	◆	
		CEMELASTIK EX 1K							●		
		CEMELASTIK EX 2K									●
		SE PLANO					◆	◆	◆	◆	◆
Podklad		Tlumicí podložka SDI									
Lepidlo	025	STANDARD	C1T	◆			◆				
	035	GRES	C1TE	●			●			●	
	055	FORTE	C2	●							
	075	FORTE PLUS	C2T	●			●				
	375	FLEX	C2TS1		●	●		●	●		
	045	FLEX EXTRA	C2TES1		◆	◆		◆	◆		
	105	RAPID	C1FT								◆
	095	FLEX EXTRA PLUS	C2TES1		●	●		●	●		
	095 b	FLEX EXTRA PLUS bílé	C2TES1		●	●		●	●		
Spár. hmota	079	FLEX	CG2WA	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ ○ ◆ ○ ◆ ◆ doporučujeme
● ● ● ● ● ● možné použití

G - systém GIACOMINI
S - použití v případě savého podkladu
N - použití v případě nesavého podkladu

Systém								Systém							
Velkoformátové dlažby	Obklady na sádrokarton	Dlažba na stávající dlažbu	Dlažba v interiéru na tenkovrstvý systém podlahového teplovodního vytápění	Dlažby ve skladech a garážích	Dlažby na tlumicí podložce na pevném podkladu	Dlažby na tlumicí podložce na deformovatelném podkladu	Dlažba ve vysoce zatěžovaných prostorách	Obklady a dlažby	Velkoformátové dlažby	Obklady z přírodního kamene	Balkonový systém MAX	Balkonový systém KLASIK	Balkonový systém KLASIK PLANO	Terasy	Bazény
INTERIÉR								EXTERIÉR							
	stěna							stěna		stěna					stěna
podlaha		podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha		podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha
S			S	S			S	S	S		S	S	S	S	S
	S							S		S					S
		N						N	N	N					
		N		N			N	N	N	N	N	N	N		
				G											
				G											

LEPIDLA NA KERAMIKU

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	025 LEPIDLO STANDARD	**25**	**1 200**	**142,00**	**5,68**	**171,82**



- Cementové lepidlo C1T **pro lepení středně a vysoce nasákavých keramických obkladů a dlažeb** (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIIa, BIIb a BIII) v koupelnách, kuchyních, obytných místnostech apod. Při lepení dlažeb je lepidlo určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob. Jednoduché zpracování, snížený skluz.
- Spotřeba: cca 3,1 - 4,2 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	035 LEPIDLO GRES	**25**	**1 200**	**210,00**	**8,40**	**254,10**



- Cementové mrazuvzdorné lepidlo s prodlouženým otevřeným časem C1TE **pro lepení keramických obkladů a dlažeb (včetně mozaiky)** s nízkou, střední a vysokou nasákavostí (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIb, BIIa, BIIb a BIII). Aplikace v občanské a bytové výstavbě. Při lepení dlažby je lepidlo určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob, pro slinuté dlažby pouze ve vnitřním prostředí. Jednoduché zpracování, snížený skluz, prodloužený otevřený čas.
- Spotřeba: cca 3,1 - 4,2 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	055 LEPIDLO FORTE	**25**	**1 200**	**330,00**	**13,20**	**399,30**



- Cementové lepidlo C2 **pro lepení všech druhů keramických dlažeb a desek z přírodního kamene** včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých dlaždic skupiny BIa s nasákavostí menší než 0,5 %). Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí na běžné i problematické vodorovné podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Řešení pro obtížně obkladatelné podklady. Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Jednoduché zpracování, vysoká stálost a pevnost, mrazuvzdornost.
- Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	075 LEPIDLO FORTE PLUS	**25**	**1 200**	**347,50**	**13,90**	**420,48**



- Cementové lepidlo C2T **pro všechny keramické obkladové materiály a dlažby**, včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí, např. vysoce slinutých dlaždic. Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí, běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Řešení pro obtížně obkladatelné podklady – staré obklady a dlažby, betonové prefabrikáty, litý železobeton, sádrokarton, dřevotřískové, cementotřískové desky apod. (plochy je nutno předem opatřit Spojovacím můstkem Cemix). Jednoduché zpracování, snížený skluz, vysoká stálost a pevnost, mrazuvzdornost.
- Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

LEPIDLA NA KERAMIKU

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
375 LEPIDLO FLEX	25	1 200	407,50	16,30	493,08



ve shodě s evropskou normou EN 12004 C2TS1 zlepšené cementové lepidlo

- Cementové **flexibilní lepidlo C2T S1 pro lepení všech typů keramických obkladových materiálů** a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí, např. vysoce slinutých dlaždic. Na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Řešení pro obtížně obkladatelné podklady – staré obklady a dlažby, betonové prefabrikáty, litý železobeton, sádrokarton, dřevotřískové, cementotřískové desky apod. (plochy je nutno předem opatřit spojovacím můstkem Cemix). Jednoduché zpracování, snížený skluz, vysoká stálost a pevnost.
- Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m^2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
045 LEPIDLO FLEX EXTRA	25	1 200	427,50	17,10	517,28



č.1 OBLÍBENÉ

ve shodě s evropskou normou EN 12004 C2TES1 zlepšené cementové lepidlo

- Cementové **flexibilní lepidlo s prodlouženým otevřeným časem C2TE S1 pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb** včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých dlaždic skupiny Bla s nasákavostí menší než 0,5 % a desek z přírodního kamene). Na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy do teploty +70 °C nebo osluněné terasy). Pro užití do prostor trvale zatížených stékající nebo tlakovou vodou (bazény, brouzdaliště, jezírka). Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků, apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Řešení pro obtížně obkladatelné podklady. Jednoduché zpracování, snížený skluz a vysoká stálost a pevnost.
- Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m^2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm



Třídění a označení lepidel dle jejich kvality (ČSN EN 12004)

Druhy lepidel:

- **C** - cementové
- **R** - z tvrditelných pryskyřic
- **D** - disperzní

Třídy lepidel:

- **1** - pro běžné použití
- **2** - pro náročnější aplikace
- **F** - rychle tvrdnoucí
- **T** - se sníženým skluzem
- **E** - s prodlouženou dobou zavadnutí
- **S1** - deformovatelné lepidlo
- **S2** - vysoce deformovatelné lepidlo

LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	105 LEPIDLO RAPID	25	1 200	555,00	22,20	671,55





- Rychletvrdnoucí cementové lepidlo C1FT pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nízkou, střední a vysokou nasákavostí (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIb, BIIa, BIIb a BIII). **Pochůznost a možnost spárování po 4 hodinách**. Ideální pro lepení za provozu (chodby, schodiště, apod.). Při lepení dlažby je určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob, na slinuté dlažby pouze ve vnitřním prostředí. Jednoduché zpracování, snížený skluz, rychlý nárůst pevnosti, vysoká přídržnost již po 6 hod. a vysoká stálost.
- Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m^2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm



	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	095 LEPIDLO FLEX EXTRA PLUS	25	1 200	470,00	18,80	568,70
	095 b LEPIDLO FLEX EXTRA PLUS BÍLÉ	25	1 200	607,50	24,30	735,08







- Cementové flexibilní lepidlo C2TE S1 **se zvýšenou přídržností a velmi vysokou odolností proti cementovým výkvětům**. Vhodné pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých dlaždic a desek z přírodního kamene) ve vnitřním i vnějším prostředí na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy do teploty +70 °C nebo osluněné terasy). Užití do prostor trvale zatížených stékající nebo tlakovou vodou. Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Pro náročné aplikace v tunelech, kolektorech a dalších podzemních stavbách.
- Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m^2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm



Třídění a označení lepidel dle jejich kvality (ČSN EN 12004)

Druhy lepidel:

C - cementové
R - z tvrditelných pryskyřic
D - disperzní

Třídy lepidel:

1 - pro běžné použití
2 - pro náročnější aplikace
F - rychle tvrdnoucí
T - se sníženým skluzem
E - s prodlouženou dobou zavadnutí
S1 - deformovatelné lepidlo
S2 - vysoce deformovatelné lepidlo

SPÁROVACÍ HMOTY

Výrobek	Barva	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
079 SPÁROVACÍ HMOTA FLEX	**šedá, bílá**	**5**	**1 000**	**217,50**	**43,50**	**263,18**
	manhattan, jasmín, bahama, karamel	**5**	**1 000**	**242,50**	**48,50**	**293,43**



ve shodě s evropskou normou EN 13888 CG2WA cementová spárovací hmota

DEW® EFFECT

- Cementová spárovací hmota CG2WA ke spárování všech typů obkladů a dlažeb pro šířku spáry 2 - 10 mm (včetně mozaiky). Ideální na vytápěné podlahy, balkóny, terasy apod. Vysoce hydrofobní hmota s vlastností **„DEW EFFECT"** (efekt nesmáčivosti povrchu zabraňuje zanášení pórů nečistotami a výrazně zlepšuje hygienické vlastnosti povrchu), vhodná především v koupelnách, kuchyních a jiných hygienicky náročných prostorech.
- Spotřeba: v závislosti na šíři spár, velikosti a tvaru obkladových prvků 0,3 – 0,8 kg/m²



Pozn.: Spárovací hmoty neodolávají kyselinám a nejsou vhodné pro dilatační spáry.

Výrobek	Barva	Balení v kg kbelík	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
189 GEASY	**bílá, šedá, manhattan**	**10**	**3040,00**	**304,00**	**3 678,40**



NOVINKA

- Epoxidová spárovací hmota RG pro spáry šířky 3-15 mm. Pro vodotěsné spárování obkladů a dlaždic v **chemicky agresivním prostředí**. Vhodné zejména pro bazény, sklady, garáže, provozní haly v chemickém i potravinářském průmyslu.
- Spotřeba: v závislosti na šíři spár, velikosti a tvaru obkladových prvků 0,7 – 2,0 kg/m²



Výrobek	Barva	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
SILIKON SI	**šedá, bílá, manhattan, jasmín, bahama, karamel**	**1 ks (310 ml)**	**147,00**	**177,87**



- Silikonový těsnicí tmel, vhodný pro pružné spáry v sanitárních a mokrých prostorech koupelen, kuchyní, bazénů, atd. Je odolný vůči plísním a čisticím prostředkům. Vykazuje ideální **přilnavost na keramiku, sklo, eloxovaný hliník** aj. V důsledku kyselého průběhu vytvrzování není vhodný na kovové (zinek, ocel, aj.) a minerální (beton, omítka, mramor aj.) podklady.




DEW® EFFECT

efekt nesmáčivosti povrchu zabraňující zanášení pórů nečistotami a výrazně zlepšující hygienické vlastnosti povrchu

CG - cementová spárovací malta
2 - zlepšená spárovací malta (splňuje požadavky na charakteristiky W a A)
W - snížená nasákavost vodou
A - vysoká otěruvzdornost

Uvedené odstíny jsou orientační.

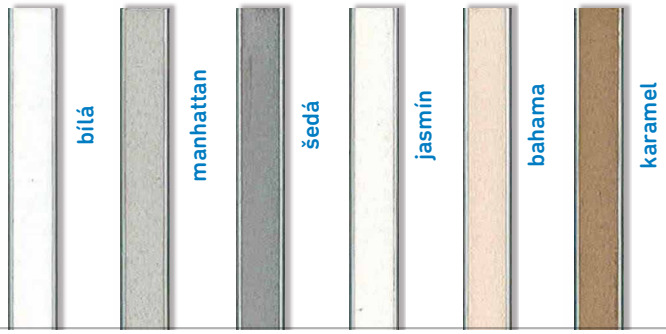

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator



HYDROIZOLAČNÍ HMOTY



Výrobek	Barva	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
CEMELASTIK IN	**béžová**	**24 kg**	**1 692,00**	**70,50**	**2 047,32**
	béžová	**8 kg**	**604,80**	**75,60**	**731,81**

- Jednosložková **disperzní rychleschnoucí stěrka k provádění hydroizolační vrstvy pod obklady v interiéru**. Vysoce elastická, bezešvá a bezespará hydroizolace prostor zatížených přechodnou (oplachovou) vlhkostí (např. WC, koupelny, sprchové kouty, kuchyně a jiné interiéry). Je připravená k okamžitému použití na nosné minerální podklady (cementové a vápenocementové omítky, beton, anhydrit, sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod.). Vhodná na vytápěné podlahy.
- Spotřeba: 1,2 – 1,6 kg/m^2/1 mm (dvě vrstvy nanesené válečkem)



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
CEMELASTIK EX 1K	**20 kg**	**1 932,00**	**96,60**	**2 337,72**

- Flexibilní **jednosložková silikátová disperzní těsnicí stěrka pro vnitřní i vnější použití**. Pro vlhkostně zatížené prostředí – základy, vnější stěny spodní stavby, nádrže, stěny a podlahy, např. plovárny, bazény, koupelny, sprchy, WC, balkóny, terasy apod. Suchá směs, která po rozmíchání s vodou vytváří flexibilní bezešvou hydroizolaci se schopností přemostění dodatečně vzniklých trhlin v podkladu. Vhodná na všechny druhy minerálních podkladů (např. omítky, beton, anhydrit, sádrokarton), dřevotřískové desky včetně podkladů se zabudovaným topením. Je určena výhradně pro aplikace s krytem – keramické obkladové prvky, přírodní a umělý kámen, perimetrický polystyren, nopová fólie apod. Je rychle a lehce zpracovatelná, v předepsané aplikační tloušťce vytvrzuje bez vlastního předpětí a bez trhlin, odolná proti mrazu a stárnutí, vodonepropustná, s dobrou přilnavostí k podkladu, odolná proti běžným dezinfekčním a rozmrazovacím látkám. Není vhodná pro pojížděné plochy, zatěžované smykovým napětím.
- Spotřeba: 1,5 kg/m^2/1 mm



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
CEMELASTIK EX 2K	**10 kg**	**1 965,00**	**196,50**	**2 377,65**

- Vysoce flexibilní, **dvousložková, hydraulicky velmi rychle tuhnoucí hydroizolační stěrka určená k utěsnění stěn a podlah s krytem**, např. pod keramické obklady a dlažby, nopovou fólii (nopy směrem k zásypu), izolační desky XPS apod. Je vhodná pro utěsnění staveb ve vnitřních a vnějších prostorech – např. sklepní vnější stěny, základy, balkóny, terasy, nádrže, stěnové a podlahové plochy ve vlhkých a mokrých částech stavebních konstrukcí a interiéry dřevostaveb. Ideální zejména pro rychlé izolování bazénů a pro zhoršené klimatické podmínky v exteriéru. Rychle a snadně zpracovatelná s vynikající konzistencí a vynikající přilnavostí k podkladu. Lze obkládat po 4-6 hodinách od nanesení poslední vrstvy hydroizolace. Je vodonepropustná pro tlakovou vodu až 50 m vodního sloupce a přemosťuje trhliny do 2,5 mm.
- Spotřeba: 1,25 kg /m^2/1 mm dle zatížení povrchové vrstvy



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za bm	Cena s DPH za balení
SE PLANO IZOLAČNÍ FÓLIE	**30 bm**	**5 850,00**	**195,00**	**7 078,50**
	10 bm	**2 250,00**	**225,00**	**2 722,50**

- Netkaná, pružná hydroizolační textilie určená k vytvoření hydroizolační vrstvy na podlahách v interiéru i exteriéru včetně balkonů. **Vhodná na vytápěné podklady, okamžitě obkladatelná**.
- Spotřeba: 1,1 m^2/m^2

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za balení
CRYSTAL	**5 kg**	**995,00**	**199,00**	**1 203,95**



NOVINKA

- Nátěr pro **utěsnění mikrotrhlin v betonu pomocí krystalizace**, a to i proti hydrostatickému tlaku, bez ztáty prostupnosti pro vodní páru. Utěsnění krystalizací je trvalé (vyjma strukturálního pohybu, posunu či prasknutí) a časem se těsnicí účinnost zvyšuje. Utěsnění je nezávislé na celistvosti vlastní nátěrové vrstvy, i po jejím odstranění zůstane beton vodotěsný. Ochrana výztuže vůči korozi a povrchu betonu proti mrazu a působení chemických rozmrazovacích přípravků. Výrazně zvyšuje odolnost ošetřeného betonu proti působení agresivních vod s nízkým pH a s obsahem sulfátů. Pro všechny betonové konstrukce - základy, zdi, podlahy, terasy, balkony, střechy, tunely, zdi z betonových tvárnic, výtahové a údržbové šachty, podzemní parkoviště, vodárenské věže, nádrže, bazény a zásobníky vody, čističky odpadních vod, prefabrikáty a konstrukční spáry.
- Zrnitost: jemný prášek 45-150 µm
- Spotřeba: 1,0 – 1,6 kg/m^2

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za m	Cena s DPH za balení
TEKUTÁ LEPENKA 2K	**4 kg**	**300,00**	**75,00**	**363,00**
	8 kg	**488,00**	**61,00**	**590,48**
	20 kg	**1 160,00**	**58,00**	**1 403,60**




NOVINKA

- Hydroizolační elastomerní vodovzdorná dvousložková cementová membrána odolávající vysokým hydrostatickým tlakům. **Hydroizolace vhodná na všechny druhy minerálních podkladů** (např. omítky, beton, anhydrit, sádrokarton), váže se i k vlhkému betonu. Vytváří účinnou bariéru vůči síranům a chloridům a je paropropustná. Určena výhradně pro aplikace s krytem – keramické obkladové prvky, přírodní a umělý kámen, perimetrický polystyren, nopová fólie apod. Pro vlhkostně zatížené prostředí – základy, vnější stěny spodní stavby, nádrže, stěny a podlahy, např. plovárny, bazény, koupelny, sprchy, WC, balkóny, terasy apod. Odolná proti mrazu a stárnutí, vodonepropustná, s dobrou přilnavostí k podkladu, odolná proti běžným desinfekčním a rozmrazovacím látkám. Nevhodná pro pojížděné plochy, zatěžované smykovým napětím.
- Spotřeba: 1,7 kg/m^2 (2 vrstvy)

Skladba podlahy v koupelně

1. Podkladní beton
2. Cemix Penetrace podlahová
3. Podlahové vytápění
4. Cemix 050 Samonivelační stěrka NIVELA PLUS
5. Cemix Penetrace podlahová
6. Cemix CEMELASTIK IN – první nátěr
7. Cemix CEMELASTIK IN – druhý nátěr
8. Cemix Lepidlo FLEX EXTRA 045
9. Dlažba
10. Cemix 079 Spárovací hmota FLEX
11. Pružná těsnicí páska
12. Separační provazec
13. Silikon

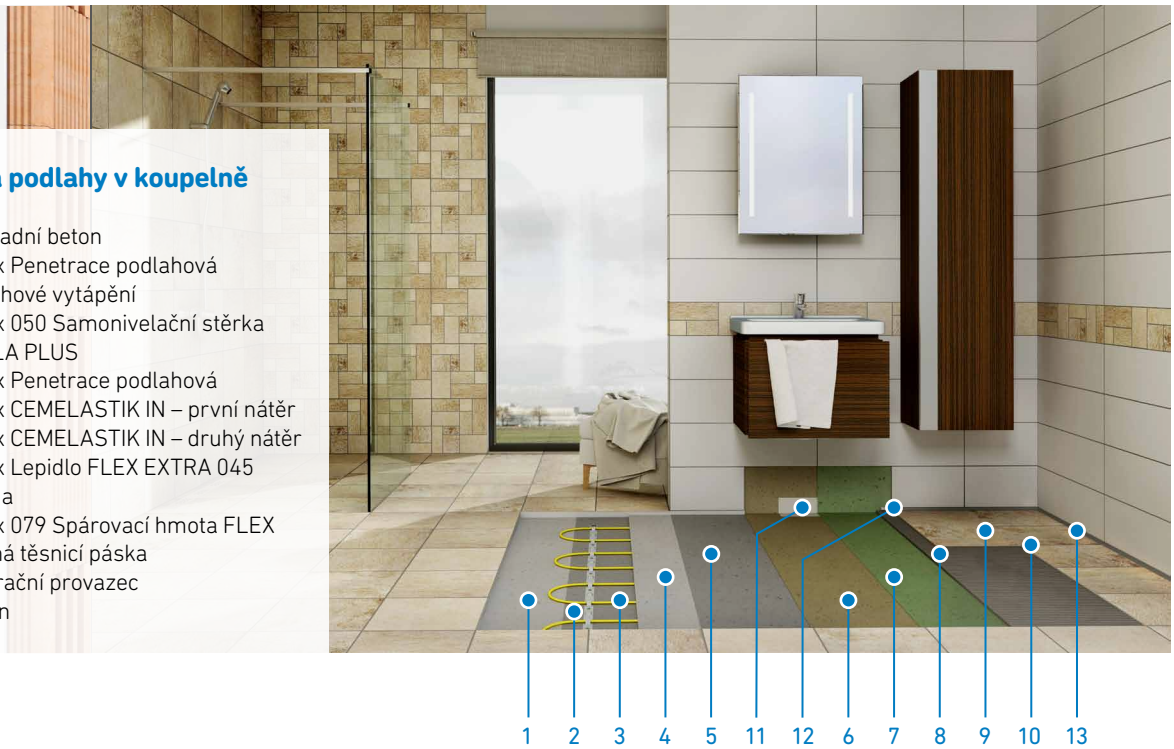


HYDROIZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



PRUŽNÁ TĚSNICÍ PÁSKA 80 (100, 120, 150)

- Pružná těsnicí páska pro bezpečné přemostění styků stěna-podlaha (stěna-stěna). Vysoká flexibilita i při nízkých teplotách, vysoká pevnost v tahu a odolnost proti chemikáliím.

Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za m	Cena s DPH za balení
PRUŽNÁ TĚSNICÍ PÁSKA 80 (100, 120, 150)	páska 80	50 m	2 365,00	47,30	2 861,65
	páska 80	10 m	560,00	56,00	677,60
	páska 100	50 m	2 800,00	56,00	3 388,00
	páska 100	10 m	626,00	62,60	757,46
	páska 120	50 m	3 500,00	70,00	4 235,00
	páska 120	10 m	823,00	82,30	995,83
	páska 150	50 m	4 665,00	93,30	5 644,65
	páska 150	10 m	1 050,00	105,00	1 270,50




Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za balení
PRUŽNÁ TĚSNICÍ PÁSKA VNITŘNÍ ROH	1 ks	143,00	143,00	173,03
PRUŽNÁ TĚSNICÍ PÁSKA VNĚJŠÍ ROH	1 ks	143,00	143,00	173,03

- Pružné těsnicí rohové pásky pro dokonalé utěsnění přechodů podlaha - stěna v místech vnitřních a vnějších rohů. Používají se v kombinaci s rovnou pružnou těsnicí páskou.



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za m	Cena s DPH za balení
DILATAČNÍ PÁSKA SAMOLEPICÍ 3/30	30 m	180,00	6,00	217,80


- Pružná samolepicí dilatační páska na přechody mezi stěnou a podlahou. Určeno pro samonivelační hmoty ve vnitřním prostředí a spádové klíny na balkonech ve vnějším prostředí.





Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
LIŠTA BALKONOVÁ AL	přímá	1 ks (2 m)	290,00	290,00	350,90
	rohová	1 ks (1 x 1 m)	290,00	290,00	350,90
	spojka	1 ks	18,20	18,20	22,02
	koncovka balkonového profilu - plast (sada levá +pravá)	1 pár (2 ks)	100,00	100,00	121,00
	samolepicí butylový pás 100 mm	1 ks (20 m)	840,00	42,00	1 016,40

- Hliníkový profil umožňující odvod vody z čela balkónu nebo terasy. Profily a jejich příslušenství jsou dodávány v barevném provedení bílá, hnědá, šedá. Samolepicí butylový pás slouží k připojení okapnicového plechu k podkladu. Koncovka slouží k zakončení balkonových profilů. Výrobky jsou součásti balkonových systémů Cemix.

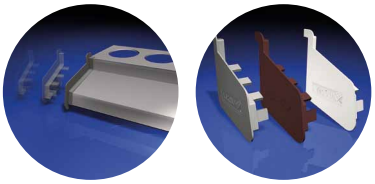


HYDROIZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za balení
PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 mm	přímý	1 ks (2 m)	546,00	546,00	660,66
	roh	1 ks (0,25 x 0,25 mm)	237,00	237,00	286,77
	spojka	1 ks (35 mm)	26,30	26,30	31,82

- Profily a jejich příslušenství jsou dodávány v barvě přírodního hliníku tl. plechu 1,4 mm. Výrobky jsou součástí balkonových systémů Cemix.



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za bm	Cena s DPH za balení
SAMOLEPICÍ BUTYLOVÝ PÁS 150 mm	10 bm	662,00	66,20	801,02

- Samolepicí pružný a těsnicí pás určený k uchycení a utěsnění okapových profilů na balkonových konstrukcích. Výrobek je součástí balkonových systémů Cemix.



Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za bm	Cena s DPH za balení
SEPARAČNÍ PROVAZEC	6 mm	100 bm	590,00	5,90	713,90
	8 mm	100 bm	700,00	7,00	847,00
	10 mm	100 bm	840,00	8,40	1 016,40

- Vkládá se do pružných spár před aplikací pružných těsnicích hmot. Optimalizuje tvar těsnicího tmelu ve spáře a brání nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry, tím zvyšuje životnost pružného tmelu a jeho efektivitu.



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za balení
PU TMEL ŠEDÝ	1 ks (310 ml)	234,00	234,00	283,14

- Pružná těsnicí hmota na bázi polyuretanu s velice dobrou přilnavostí ke stavebním hmotám - vhodná zejména na sklo, hliník a beton bez základního nátěru. Pro dotěsnění keramických obkladů a dlažeb ke stavebním prvkům (dveřní a okenní rámy, klempířské prvky, podlahové vpusti a jiné prostupy). Náhrada silikonových tmelů v místech, kde nevyhovují (např. exteriéry, lakovny).




Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za balení
MS POLYMER ŠEDÝ	1 ks (290 ml)	263,00	263,00	318,23

- Pružná těsnicí hmota na bázi polyuretanu s velice dobrou přilnavostí ke stavebním hmotám - vhodný zejména na sklo, hliník a beton bez základního nátěru a vlhké podklady. Pro dotěsnění keramických obkladů a dlažeb ke stavebním prvkům (dveřní a okenní rámy, klempířské prvky, podlahové vpusti a jiné prostupy). Náhrada silikonových tmelů v místech, kde nevyhovují (např. exteriéry, lakovny).


BALKONOVÝ SYSTÉM MAX

1 Podkladní beton – původní betonová konstrukce
2 Dilatační páska
3 Cemix Penetrace podlahová
4 Spádový klín - Cemix 080 Spádový potěr (Cemix 280 Rychlý betonový potěr, Cemix 070 Polymercementový potěr 40 MPa, Cemix 070 h Polymercementový potěr 40 MPa hrubý)
5 Cemix Penetrace podlahová
6a První hydroizolační vrstva - Cemix CEMELASTIK EX 1K (Cemix CEMELASTIK EX 2K)
7 Pružná těsnicí páska
6b Druhá hydroizolační vrstva - Cemix CEMELASTIK EX 1K (Cemix CEMELASTIK EX 2K)
8 Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA
9 Dlažba
10 Přelivová hrana
11 Cemix 079 Spárovací hmota FLEX
12 Cemix Separační provazec
13 Cemix PU tmel (Cemix MS polymer)

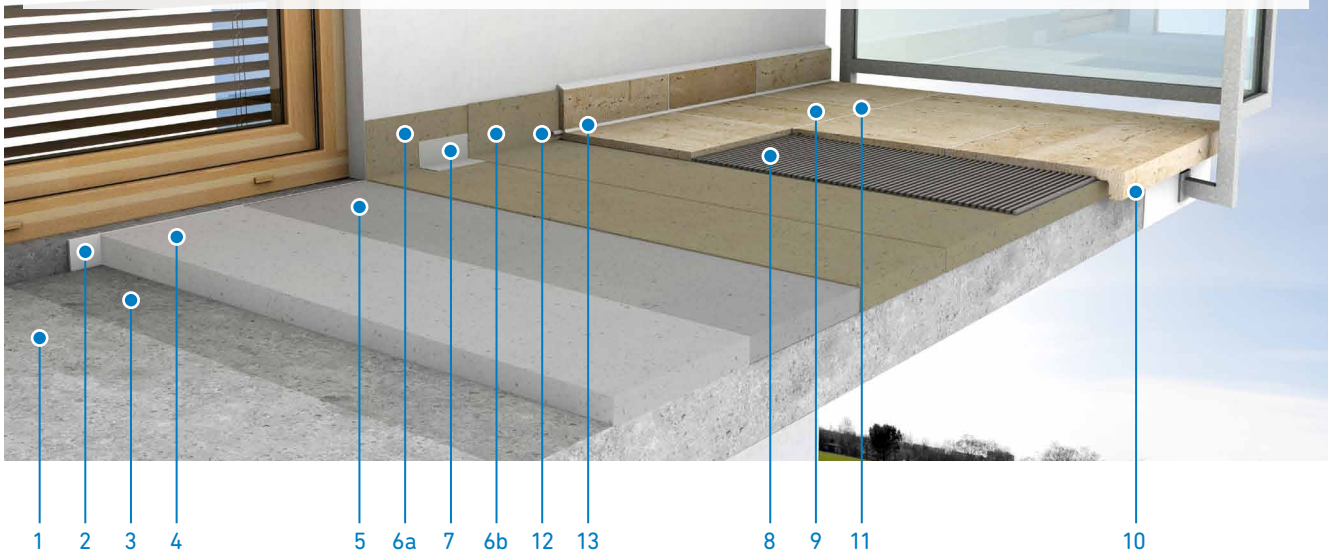

BALKONOVÝ SYSTÉM KLASIC

1 Podkladní beton – původní betonová konstrukce
2 Dilatační páska
3 Cemix Penetrace podlahová
4 Spádový klín - Cemix 080 Spádový potěr (Cemix 280 Rychlý betonový potěr, Cemix 070 Polymercementový potěr 40 MPa, Cemix 070 h Polymercementový potěr 40 MPa hrubý)
5 Cemix Penetrace podlahová
6a První hydroizolační vrstva - Cemix CEMELASTIK EX 1K (Cemix CEMELASTIK EX 2K)
7 Pružná těsnicí páska
8 Cemix Butylový samolepicí pás
9 Cemix Profil balkonový BP/50/6
6b Druhá hydroizolační vrstva - Cemix CEMELASTIK EX 1K (Cemix CEMELASTIK EX 2K)
10 Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA (Cemix 375 Lepidlo FLEX)
11 Dlažba
12 Cemix 079 Spárovací hmota FLEX
13 Cemix Separační provazec
14 Cemix PU tmel (Cemix MS polymer)

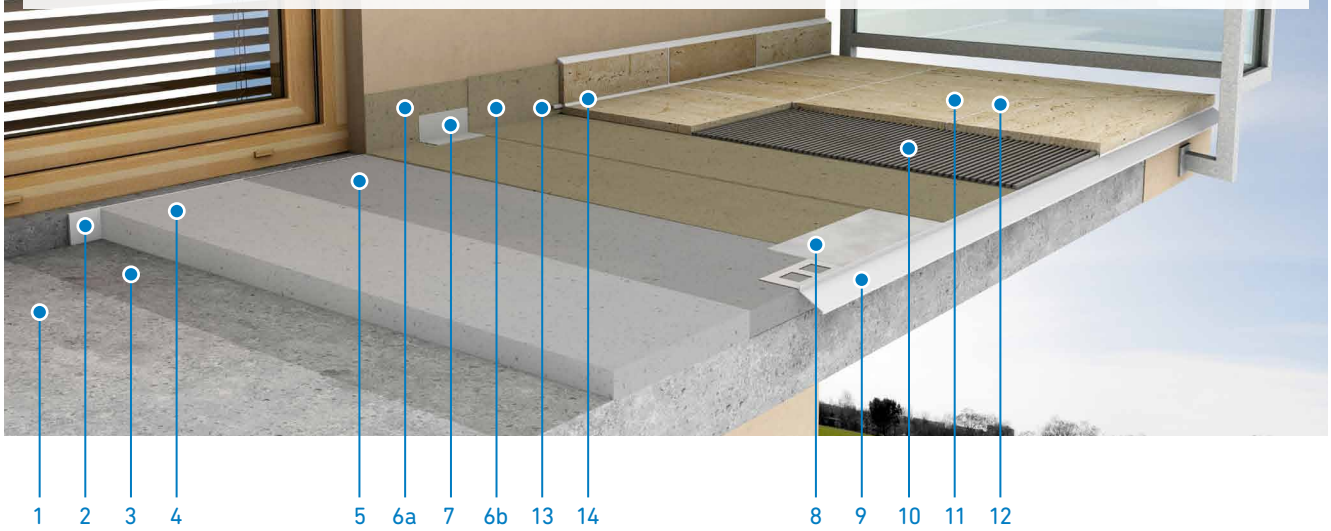



OMÍTKY

Omítky Cemix jsou určeny k omítání vnějších a vnitřních ploch na všech dostupných typech zdiva. S jejich pomocí je možné zrealizovat tradiční vícevrstvé, ale i moderní jednovrstvé omítkové systémy. Produktové portfolio zahrnuje osvědčené vápenocementové či vápenné omítky, velmi moderní sádrové omítky, ale také netradiční hliněné omítky. Díky ucelené nabídce produktů má Cemix řešení pro každý objekt, ať už novostavbu nebo rekonstrukci, včetně památkově chráněných a historických budov.

NÁŠ TIP

- Cemix 032 Jádrová omítka lehčená
- Cemix 073 Jednovrstvá omítka strojní a ruční
- Cemix 057 SUPERTHERM TO

HLAVNÍ VÝHODY OMÍTEK CEMIX

- **Výběr z filcovaných i gletovaných variant.**
- **K dispozici ruční i strojní verze.**
- **Zlepšení vnitřního klima v objektu.**
- **Zvýšení tepelného odporu tepelněizolačního zdiva.**
- **Řešení při problematickém omítání vlhkého zdiva.**

JÁDROVÉ OMÍTKY

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
012 JÁDROVÁ OMÍTKA STROJNÍ	25	1 200	110,50	4,42	133,71



- Vápenocementová jádrová omítka **pro strojní omítání všech běžných stavebních materiálů**. Slouží jako podklad pod štukové omítky a fasádní pastovité a minerální omítky či keramické obklady.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 19,5 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
- Vydatnost: cca 1,3 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
052 CEMENTOVÝ POSTŘIK	25	1 200	121,00	4,84	146,41



- Cementový postřik ("špric") pro úpravu podkladu **pod všechny druhy jádrových omítek. Výrazně zlepšuje jejich přídržnost** ke všem běžným zdicím materiálům.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 4,7 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy síťovitě cca 3 mm
- Vydatnost: cca 5,3 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
082 JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ	40	1 400	151,20	3,78	182,95
	25	1 200	99,50	3,98	120,40
082 j JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ JEMNÁ	40	1 400	161,60	4,04	195,54
	25	1 200	105,00	4,20	127,05
082 h JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ HRUBÁ	25	1 200	105,00	4,20	127,05





- Vápenocementová jádrová omítka **pro ruční omítání všech běžných stavebních materiálů**. Slouží jako podklad pod štukové omítky a fasádní pastovité a minerální omítky či keramické obklady. Jemnou omítku lze stočit filcovým hladítkem bez nutnosti dodatečné povrchové úpravy další omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem).

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:
2,0 mm	cca 30 kg/m²	20 mm	cca 1,3 m²
1,2 mm	cca 22 kg/m²	15 mm	cca 1,8 m²
			na 40 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
2,0 mm	cca 30 kg/m²	20 mm	cca 0,8 m²
1,2 mm	cca 22 kg/m²	15 mm	cca 1,1 m²
4,0 mm	cca 40 kg/m²	25 mm	cca 0,6 m²
			na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy



SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator

JÁDROVÉ OMÍTKY

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	102 JÁDROVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ	25	1 200	127,50	5,10	154,28



- Vápenná jádrová omítka pro ruční i strojní omítání všech běžných stavebních materiálů v interiéru. Slouží jako podklad zejména pod štukové omítky. **Vhodná zvláště pro interiéry historických objektů**. Omítku lze také stočit filcovým hladítkem bez nutnosti dodatečné povrchové úpravy další omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem).
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 14 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 1,8 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	132 SOKLOVÁ OMÍTKA RUČNÍ	25	1 200	156,50	6,26	189,37



- Vápenocementová jádrová omítka pro ruční omítání soklů, plotových podezdívek a opěrných zdí. Vynikající **na plochy, kde je požadována vyšší pevnost a tvrdost omítky**. Slouží jako podklad pro obkladové prvky a po přestěrkování také pod mozaikové omítky apod.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 33 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Vydatnost: cca 0,8 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

JÁDROVÉ OMÍTKY LEHČENÉ

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	032 JÁDROVÁ OMÍTKA LEHČENÁ	25	1 200	181,50	7,26	219,62



- Vápenocementová lehčená jádrová omítka pro ruční i strojní omítání všech běžných stavebních materiálů. **Ideální pro omítání zdiva z lehkých materiálů – pórobeton, lehčené a tepelněizolační keramické tvarovky**. Zlepšené tepelněizolační vlastnosti (λ ≤ 0,38 W/m.K). Slouží jako podklad pod štukové omítky a fasádní pastovité a minerální omítky či keramické obklady. Nižší spotřeba oproti klasickým jádrovým omítkám.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 15 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
- Vydatnost: cca 1,7 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

VRCHNÍ OMÍTKY



Výrobek		Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
023	VNĚJŠÍ ŠTUK	30	1 200	153,00	5,10	185,13
023	VNĚJŠÍ ŠTUK	25	1 200	127,50	5,10	154,28
023 j	VNĚJŠÍ ŠTUK JEMNÝ	30	1 200	160,80	5,36	194,57
023 b	VNĚJŠÍ ŠTUK BÍLÝ	30	1 200	201,60	6,72	243,94
023 b	VNĚJŠÍ ŠTUK BÍLÝ	25	1 200	168,00	6,72	203,28
023 h	VNĚJŠÍ ŠTUK HRUBÝ	30	1 200	160,80	5,36	194,57
023 h	VNĚJŠÍ ŠTUK HRUBÝ	25	1 200	134,00	5,36	162,14
023 hb	VNĚJŠÍ ŠTUK HRUBÝ BÍLÝ	30	1 200	200,40	6,68	242,48
023 hb	VNĚJŠÍ ŠTUK HRUBÝ BÍLÝ	25	1 200	167,00	6,68	202,07

- Vápenocementová štuková omítka pro tradiční jemnou povrchovou úpravu podkladu (jádrové omítky, beton apod.) **v exteriéru, ale i v interiéru**. Jemná verze se vyznačuje velmi jemně zrnitým povrchem, hrubá verze naopak výrazněji strukturovaným povrchem. K dispozici v jemně šedém odstínu nebo jako čistě bílá.

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:
0,7 mm	cca 4,1 kg/m^2	3 mm	cca 7,3 m^2
0,4 mm	cca 2,6 kg/m^2	2 mm	cca 11,5 m^2
1,2 mm	cca 5,4 kg/m^2	4 mm	cca 5,6 m^2

na 30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

- Sortiment v balení o hmotnosti 30 kg k dispozici pouze do vyprodání zásob s přechodem na balení o hmotnosti 25 kg v průběhu roku.



Výrobek		Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
033	VNITŘNÍ ŠTUK	30	1 200	143,40	4,78	173,51
033	VNITŘNÍ ŠTUK	25	1 200	119,50	4,78	144,60
033 j	VNITŘNÍ ŠTUK JEMNÝ	30	1 200	150,00	5,00	181,50
033 j	VNITŘNÍ ŠTUK JEMNÝ	25	1 200	125,00	5,00	151,25

- Vápenná štuková omítka pro tradiční jemnou povrchovou úpravu podkladních omítek v interiéru. Jemná verze se vyznačuje lehce zrnitým povrchem.

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:
0,7 mm	cca 3,3 kg/m^2	2,5 mm	cca 9,1 m^2
0,4 mm	cca 2,5 kg/m^2	2,0 mm	cca 12 m^2

na 30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

- Sortiment v balení o hmotnosti 30 kg k dispozici pouze do vyprodání zásob s přechodem na balení o hmotnosti 25 kg v průběhu roku.



Výrobek		Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
043 b	FLEXI ŠTUK	30	1 200	246,00	8,20	297,66
043 bv	FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM	30	1 200	276,00	9,20	333,96

- Vápenocementová polymerem zušlechtěná štuková **omítka na certifikované zateplovací systémy ETICS Cemixtherm**. Vhodná také na beton či jádrové omítky. Vyznačuje se vysokou pružností, přídržností k podkladu a vodoodpudivostí, díky kterým **lze omítku aplikovat v kombinaci s kreativními technikami zpracování**. Vytváří paropropustný povrch s nízkou nasákavostí a vysokou pevností. Ve vnějším prostředí se povrch omítky opatřuje fasádním nátěrem.
- Omítka je dodávána v přírodní krémově světlé barvě a ve variantě 043 bv je vyztužena vlákny. Tato varianta má zvýšenou mechanickou odolnost a vysokou schopnost překlenout trhliny - **ideální při rekonstrukcích a renovacích starších popraskaných fasád**.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 4 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
- Vydatnost: cca 7,5 m^2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

VRCHNÍ OMÍTKY

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	223 TRASOVÝ ŠTUK	30	1 200	163,80	5,46	198,20



č.1 OBLÍBENÉ

- Vápenocementová speciální štuková omítka s obsahem trasu pro tradiční jemnou povrchovou úpravu podkladu (jádrové omítky, beton apod.) v exteriéru i interiéru. Omítka se vyznačuje **snadným zpracováním, velmi jemnou strukturou** a příjemným krémovým odstínem.
- Zrnitost: 0,4 mm
- Spotřeba: cca 2,6 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm
- Vydatnost: cca 11,5 m^2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

	Výrobek	Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	133 CEMSIT	25	600	550,00	22,00	665,50



- Disperzní tenkovrstvá stěrkovací hmota připravená k okamžitému použití s velmi jemnou zrnitostí pro úpravy vnitřních povrchů stěn a stropů. Velmi dobrá přídržnost k betonovým podkladům a k podkladům z jádrových a štukových omítek. **Vytváří hladký povrch a po zatvrdnutí je brousitelná**. Stěrka se vyznačuje výbornou paropropustností a vysokou mechanickou odolností.
- Zrnitost: 0,1 mm
- Spotřeba: cca 1 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 1 mm
- Vydatnost: cca 25 m^2/25 kg kbelík při doporučené tloušťce vrstvy

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	073 JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA STROJNÍ A RUČNÍ	25	1 200	102,50	4,10	124,03



- Vápenocementová jednovrstvá omítka pro strojní i ruční omítání všech typů běžných stavebních materiálů v interiéru. **Ideální pro omítání přesně vyzděného zdiva, zejména zdiva z pórobetonových tvarovek**. Po nanesení ji lze upravit filcováním a ponechat jako finální povrch. Omítka tvoří podklad pod interiérové nátěry nebo pod keramické obklady.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 12,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 2,0 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	083 JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA STROJNÍ A RUČNÍ LEHČENÁ	25	1 200	144,50	5,78	174,85



- Vápenocementová lehčená jednovrstvá omítka pro strojní i ruční omítání všech typů běžných stavebních materiálů **v exteriéru, ale i interiéru. Ideální pro omítání přesně vyzděného zdiva, zejména zdiva z pórobetonových tvarovek**. Po nanesení ji lze upravit filcováním a následně opatřit fasádním nátěrem nebo tenkovrstvými omítkami či keramickým obkladem. Zlepšené tepelněizolační vlastnosti ($\lambda \leq 0{,}37$ W/m.K). Nižší spotřeba oproti klasickým jednovrstvým omítkám.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 23 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Vydatnost: cca 1,1 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

MINERÁLNÍ OMÍTKY

Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
508	**BŘIZOLIT PŘÍRODNÍ**	**25**	**1 200**	**182,50**	**7,30**	**220,83**



- Vápenocementová šlechtěná omítka pro tradiční konečnou úpravu fasád. Nanáší se ručně na jádrové omítky a struktura povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Dodává se **v přírodně bílém odstínu**.
- Zrnitost: 4 mm
- Spotřeba: škrábání cca 25 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  stříkání cca 7 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
- Vydatnost: cca 1,0 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm
  cca 3,6 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm
- Minimální objednací množství 1.000 kg.



PŘÍRODNÍ

Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
508	**BŘIZOLIT PŘÍRODNÍ**	**25**	**1 200**	**195,00**	**7,80**	**235,95**



+ slída



- Vápenocementová šlechtěná omítka pro tradiční konečnou úpravu fasád. Nanáší se ručně na jádrové omítky a struktura povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Dodává se v přírodně bílém odstínu a **s příměsí slídy je docíleno dekorativních odlesků na fasádě**.
- Zrnitost: 4 mm
- Spotřeba: škrábání cca 25 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  stříkání cca 7 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
- Vydatnost: cca 1,0 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm
  cca 3,6 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm
- Minimální objednací množství 1.000 kg.

Výrobek		Barva	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
			pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
508	**BŘIZOLIT PŘÍRODNÍ**	**SE 15, SE 43, ZL 55, HN 55, OK 25, OK 32, OK 42, OK 51**	**25**	**1 200**	**275,00**	**11,00**	**332,75**
		BI 11, SE 62, ZE 54, ZE 16, ZL 36, HN 12, CE 62, CE 10	**25**	**1 200**	**355,00**	**14,20**	**429,55**



16 barev

- Vápenocementová šlechtěná omítka pro tradiční konečnou úpravu fasád. Nanáší se ručně na jádrové omítky a struktura povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Dodává se **probarvená v 16 odstínech** podle barevného vzorníku Cemix Duhově krásný.
- Zrnitost: 4 mm
- Spotřeba: škrábání cca 25 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  stříkání cca 7 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
- Vydatnost: cca 1,0 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm
  cca 3,6 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm
- Minimální objednací množství 1.000 kg.



Výrobek	Barva	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
508 BŘIZOLIT PŘÍRODNÍ	**SE 15, SE 43, ZL 55, HN 55, OK 25, OK 32, OK 42, OK 51**	**25**	**1 200**	**290,00**	**11,60**	**350,90**
	BI 11, SE 62, ZE 54, ZE 16, ZL 36, HN 12, CE 62, CE 10	**25**	**1 200**	**367,50**	**14,70**	**444,68**

- Vápenocementová šlechtěná omítka pro tradiční konečnou úpravu fasád. Nanáší se ručně na jádrové omítky a struktura povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Dodává se **probarvená do 16 odstínů podle barevného vzorníku a s příměsí slídy je docíleno dekorativních odlesků** na fasádě.
- Zrnitost: 4 mm
- Spotřeba: škrábání cca 25 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  stříkání cca 7 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
- Vydatnost: cca 1,0 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm
  cca 3,6 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm
- Minimální objednací množství 1.000 kg.





BI11


SE15


SE43


SE62


ZE54


ZE16



ZL36


ZL55



HN55


HN12


CE62


CE10


OK25


OK32


OK42


OK51

Vyobrazený přehled barevných odstínů je pouze orientační a proti skutečnosti může dojít k barevným odlišnostem z důvodu technických možností zobrazení a tisku. Pro výběr barvy využijte fyzický vzorník odstínů barev **Cemix Duhově krásný**.

SÁDROVÉ OMÍTKY

TIP

Zcela nová generace sádrových omítek vyrobená na bázi přírodního sádrovce. Omítky VELVETA se vyznačují snadným zpracováním a optimálním časováním jednotlivých technologických kroků. Díky tomu usnadňují nanášení a finalizaci povrchu a umožňují tak provádění oblíbených jednovrstvých omítkových systémů. Omítky se nanášejí strojně a podle zvolené receptury umožňují provedení tradiční filcované struktury nebo oblíbeného hladkého gletovaného povrchu. Omítky jsou přírodním a ekologickým produktem s výbornou paropropustností a pozitivně ovlivňují klima v místnosti zejména v souvislosti se schopností regulovat vlhkost vzduchu. Jsou příjemné na dotek a dobře akumulují teplo.

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
016 F VELVETA FILCOVANÁ	25	1 200	176,00	7,04	212,96
016 F j VELVETA FILCOVANÁ JEMNÁ	25	1 200	176,00	7,04	212,96



- Sádrová jednovrstvá omítka pro strojní omítání všech běžných stavebních materiálů v interiéru. **Možnost nanesení v jedné vrstvě v tloušťce až 40 mm. Povrchová úprava filcováním**. K dispozici v krémově bílém odstínu ve dvou zrnitostních variantách s rovnoměrně jemně zrnitou strukturou.
- Zrnitost: 0,7; 0,4 mm
- Spotřeba: cca 10,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 2,4 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
016 G VELVETA GLETOVANÁ	25	1 200	181,50	7,26	219,62



- Sádrová jednovrstvá omítka pro strojní omítání všech běžných stavebních materiálů v interiéru. Možnost nanesení v jedné vrstvě v tloušťce až 40 mm. **Povrchová úprava gletováním. Zcela hladký povrch** umožňuje kombinaci omítky např. se sádrokartonem. K dispozici v krémově bílém odstínu.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 10 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 2,5 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
036 VELVETA LEHČENÁ	25	1 200	205,00	8,20	248,05



- Sádrová lehčená jednovrstvá omítka pro strojní omítání všech běžných stavebních materiálů v interiéru. Možnost nanesení v jedné vrstvě v tloušťce až 40 mm. Povrchová úprava gletováním. Zcela hladký povrch umožňuje kombinaci omítky např. se sádrokartonem. **Zlepšené tepelněizolační vlastnosti (λ ≤ 0,39 W/m.K). Nižší spotřeba** oproti klasickým sádrovým omítkám. K dispozici v krémově bílém odstínu.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 8,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 2,9 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

SÁDROVÉ OMÍTKY

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
026 SÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ	25	1 200	241,50	9,66	292,22



- Sádrová jednovrstvá omítka pro ruční omítání všech běžných stavebních materiálů v interiéru. Vhodná pro menší plochy a zejména pro **povrchové úpravy vnitřního ostění oken po jejich výměně**. Možnost nanesení v jedné vrstvě v tloušťce až 40 mm. **Povrchová úprava filcováním nebo gletováním**. K dispozici v krémově bílém odstínu.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 10,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 2,4 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
106 SÁDROVÁ STĚRKA	25	1 200	241,50	9,66	292,22



- Sádrová tenkovrstvá stěrka pro jemnou povrchovou úpravu hladkých betonových panelů, omítek apod. do tloušťky 6 mm. Pro vytváření **hladkého povrchu pro lepení tapet, nanášení nátěrů** a jiných konečných povrchových úprav. **Vhodná pro spárování sádrokartonových desek**. Povrchová úprava gletováním. Po zatvrdnutí brousitelná. Krémově bílý odstín.
- Zrnitost: 0,2 mm
- Spotřeba: cca 3,9 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
- Vydatnost: cca 6,4 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
136 SÁDROVÁ OMÍTKA TENKOVRSTVÁ	25	1 200	281,00	11,24	340,01



- Sádrová tenkovrstvá omítka pro ruční jednovrstvé omítání velmi rovného zdiva ve vnitřním prostředí. Vhodná zejména pro zdivo z pórobetonu. **Nanášení ve velmi malých tloušťkách a velmi krátká doba zrání**. Povrchová úprava filcováním nebo gletováním. Krémově bílý odstín.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 5,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 5 mm
- Vydatnost: cca 4,5 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

TIP

Jak docílit sametově hladkých stěn ukazuje krok za krokem krátké instruktážní video s technologií nanášení. Omítky VELVETA se nanášejí jednovrstvou technologií a jak dokazuje video, práce s nimi jde rychle od ruky. Jednoduchá je i jejich finální povrchová úprava, ať už filcováním nebo gletováním. Díky videu získá každý řemeslník rychlý přehled o pracovním postupu a potřebném vybavení.

www.youtube.com / Hladká je dobrá - sádrové omítky VELVETA

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator




SÁDROVÉ OMÍTKY – PŘÍŠLUŠENSTVÍ




Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
KONTAKT BETON	24 kg	1 944,00	81,00	2 352,24
	8 kg	648,00	81,00	784,08

- Speciální kontaktní můstek s vysokou přídržností pro úpravu hladkých nebo málo savých podkladů. Aplikuje se pod strojní jádrové a jednovrstvé omítky na nesavé betonové podklady typu monolit nebo prefabrikát. **Slouží k úpravě nenasákavých podkladů pod sádrové omítky a stěrky a pro aplikaci následných vrstev na podklady typu CETRIS, sádrokarton apod**.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m^2



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
LIŠTA ROHOVÁ P-H PVC 6 mm	2,5 m	60,50	24,20	73,21
LIŠTA ROHOVÁ P-H PVC 10 mm	2,5 m	65,50	26,20	79,26

- Rohová lišta z PVC pro provedení rovné hrany rohu, chrání jej před poškozením. Odolává korozi, vhodná zejména pro sádrové omítky, kompatibilní se všemi dalšími typy omítek. V kombinaci s rychloomítníky umožňuje dosažení dokonale rovného povrchu. Určena pro tl. omítek 6 nebo 10 mm.



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
RYCHLOOMÍTNÍK P-RO PVC 6 mm	3 m	44,10	14,70	53,36
RYCHLOOMÍTNÍK P-RO PVC 10 mm	3 m	47,40	15,80	57,35

- Rychloomítník z PVC pro dosažení dokonale rovného povrchu zejména sádrových omítek. Odolává korozi, kompatibilní se všemi dalšími typy omítek. Při použití v jednovrstvých systémech je vhodné rychloomítník po vyrovnání omítky vyjmout. Při použití ve vícevrstvých systémech může zůstat zabudovaný ve vrstvě jádrové omítky. Určen pro tl. omítek 6 nebo 10 mm.



Výrobek	Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
133 CEMSIT	25	600	550,00	22,00	665,50

- Disperzní tenkovrstvá stěrkovací hmota připravená k okamžitému použití s velmi jemnou zrnitostí pro úpravy vnitřních povrchů stěn a stropů. Velmi dobrá přídržnost k betonovým podkladům a k podkladům z jádrových a štukových omítek. **Vytváří hladký povrch a po zatvrdnutí je brousitelná**. Stěrka se vyznačuje výbornou paropropustností a vysokou mechanickou odolností.
- Zrnitost: 0,1 mm
- Spotřeba: cca 1 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 1 mm
- Vydatnost: cca 25 m^2/25 kg kbelík při doporučené tloušťce vrstvy

TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY SUPERTHERM

třída pevnosti M 5	Výrobek	Balení pytel	Balení paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za paletu	Cena s DPH za balení
	017 SUPERTHERM TM	**50 l**	**30 ks**	**250,00**	**7 500,00**	**302,50**



- Cementová tepelněizolační malta pro zdění z cihel typu THERM, bloků z pórobetonu, liaporových cihel a ostatních zdicích materiálů s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Výrazně zvyšuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce (λ ≤ 0,20 W/m.K). **Zabraňuje vzniku tepelných mostů ve spárách mezi zdicími prvky a praskání omítky**.
- Orientační hmotnost balení je cca 25 kg. Orientační hmotnost palety je 750 kg.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 15,5 litrů (cca 8 kg)/m² při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm
- Vydatnost: cca 0,65 kg/dm³

třída pevnosti M 5	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	027 SUPERTHERM TM EXTRA	**20 kg**	**1 200**	**178,00**	**8,90**	**215,38**



NOVINKA

- Vápenocementová **vysoce tepelněizolační zakládací malta se zvýšenou pevností**. Pro zakládání zdiva z broušených cihel zejména u nízkoenergetických domů. Vhodná také pro zakládání bloků z pórobetonu, liaporových cihel a ostatních zdicích materiálů s vysokými tepelněizolačními vlastnostmi. Zabraňuje vzniku tepelných mostů ve zdivu a výrazně zvyšuje tepelný odpor stavební konstrukce **(λ ≤ 0,15 W/m.K)**.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 12,5 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm

Výrobek	Balení pytel	Balení paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za paletu	Cena s DPH za balení
057 SUPERTHERM TO	**50 l**	**30 ks**	**280,00**	**8 400,00**	**338,80**



- Vápenocementová tepelněizolační jádrová omítka určená pro ruční i strojní omítání zejména cihel typu THERM. Vhodná i na další běžné zdicí materiály. Velmi paropropustná. **Výrazně zvyšuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce (λ ≤ 0,13 W/m.K)**.
- Orientační hmotnost balení je cca 17,5 kg. Orientační hmotnost palety je 525 kg.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 26 litrů (cca 9,1 kg)/m² při doporučené tloušťce vrstvy 25 mm
- Vydatnost: cca 1,9 m²/50 l pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení pytel	Balení paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za paletu	Cena s DPH za balení
077 SUPERTHERM TO EXTRA	**50 l**	**30 ks**	**351,00**	**10 530,00**	**424,71**



- Vápenocementová vysoce tepelněizolační jádrová omítka určená pro ruční i strojní omítání zejména cihel typu THERM. Vhodná i na další běžné zdicí materiály. Velmi paropropustná. **Velmi výrazně zvyšuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce (λ ≤ 0,09 W/m.K)**.
- Orientační hmotnost balení je cca 13 - 15 kg. Orientační hmotnost palety je 450 kg.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 38 litrů (cca 10,6 kg)/m² při doporučené tloušťce vrstvy 40 mm
- Vydatnost: cca 1,3 m²/50 l pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
155 VYROVNÁVACÍ STĚRKA MULTI	**25**	**1 200**	**272,50**	**10,90**	**329,73**



- Cementová pružná vyrovnávací stěrka vyztužená vlákny. Slouží k **vyrovnání a zpevnění povrchu tepelněizolačních jádrových omítek**. Vynikající také jako opravná vrstva pro vyrovnání povrchů betonových konstrukcí a omítek. Možné použít jako podklad pod tenkovrstvé fasádní omítky. Vysoká přídržnost k podkladu.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: vyrovnávací vrstva cca 3,8 kg/m² při doporučené tl. vrstvy 3 mm
  štuková vrstva cca 3,1 kg/m² při doporučené tl. vrstvy 2,5 mm

HLINĚNÉ OMÍTKY

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
401 SPOJOVACÍ MŮSTEK CLAY	25	1 200	320,00	12,80	387,20



- Hliněný spojovací můstek pro úpravu nesavých a hladkých povrchů pod hliněné omítky. Snižuje a vyrovnává nasákavost podkladu a **drsnou strukturou zvyšuje přídržnost hliněných omítek**. Snadno se aplikuje válečkem nebo štětcem.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 0,9 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 0,7 mm
- Vydatnost: cca 28 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
412 HLINĚNÁ OMÍTKA HRUBÁ STROJNÍ	25	1 200	240,00	9,60	290,40



- Hliněná jádrová omítka **pro strojní omítání zejména hliněných, ale i dalších běžných stavebních materiálů v interiéru**. Určena nejen pro novostavby, ale i rekonstrukce. Pomáhá regulovat klima v místnosti, vyrovnává vlhkost a akumuluje teplo.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 12,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 2,0 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
482 HLINĚNÁ OMÍTKA HRUBÁ	25	1 200	232,50	9,30	281,33




- Hliněná jádrová omítka **pro ruční omítání zejména hliněných, ale i dalších běžných stavebních materiálů v interiéru**. Určena nejen pro novostavby, ale i rekonstrukce. **Vhodná také jako zdicí malta pro hliněné konstrukce**. Pomáhá regulovat klima v místnosti, vyrovnává vlhkost a akumuluje teplo.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 16,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 1,5 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
433 HLINĚNÁ OMÍTKA JEMNÁ	30	1 200	327,00	10,90	395,67



- Hliněná štuková omítka pro úpravu vnitřních hliněných jádrových omítek. **Lze ji použít také pro povrchovou úpravu klasických omítek**. Vyznačuje se snadnou zpracovatelností a pomáhá regulovat klima v místnosti. Omítka má jemnou strukturu a přírodně hnědý odstín.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 3,2 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm
- Vydatnost: cca 9,4 m^2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

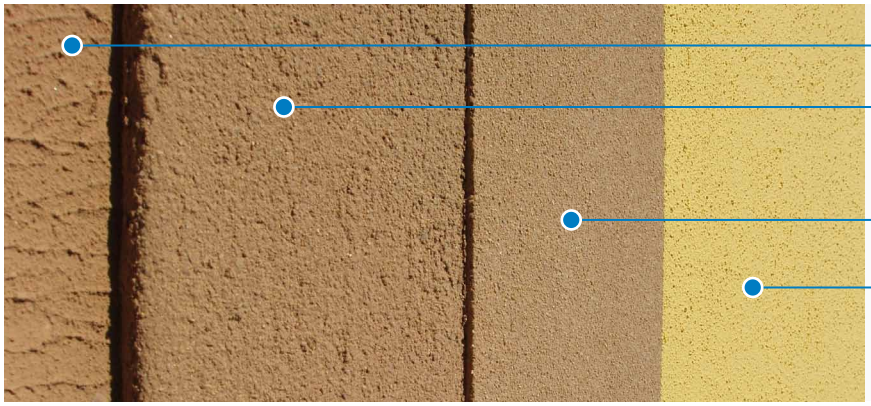

1 **Úprava podkladu**
Cemix 401 Spojovací můstek CLAY

2 **Jádrová omítka**
Cemix 482 Hliněná omítka hrubá nebo Cemix 412 Hliněná omítka hrubá strojní

3 **Štuková omítka**
Cemix 433 Hliněná omítka jemná

4 **Fasádní nátěr**
Cemix Silikátový interiérový nátěr (za použití příslušné systémové penetrace)

SANAČNÍ OMÍTKY

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
044 SANAČNÍ PODHOZ WTA	25	1 200	150,00	6,00	181,50



- Cementový sanační podhoz ("špric") pro úpravu podkladu pod jádrové sanační omítky WTA. Nanáší se ručně nebo strojně na vlhké a mrazem nebo solí poškozené zdivo (cihly, kámen, beton) při pokrytí podkladu 50 - 75 %. **Výrazně zlepšuje přídržnost** následně aplikovaných vrstev.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 3,8 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
- Vydatnost: cca 4,2 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
014 SANAČNÍ OMÍTKA PODKLADNÍ WTA	25	1 200	235,00	9,40	284,35



- Vápenocementová sanační porézní omítka pro **vyrovnání hrubých nerovností v podkladu**. Nanáší se strojně nebo ručně na vlhké a mrazem nebo solí poškozené zdivo (včetně zdiva s nízkou pevností). Aplikuje se v jedné nebo více vrstvách a vykazuje **vynikající schopnost ukládání solí** pro silně zasolená zdiva.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 16,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
- Vydatnost: cca 1,5 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
024 SANAČNÍ OMÍTKA WTA	30	1 200	297,00	9,90	359,37



- Vápenocementová sanační jádrová omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. Nanáší se ručně nebo strojně v jedné nebo více vrstvách. **Vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování solí**. Tvoří základ sanačního omítkového systému WTA.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 21 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Vydatnost: cca 1,4 m^2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
064 SANAČNÍ OMÍTKA SOKLOVÁ WTA	25	1 200	325,00	13,00	393,25



- Vápenocementová sanační jádrová omítka **s vyšší pevností** pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. **Je určena speciálně pro soklové části budov**. Nanáší se strojně nebo ručně v jedné, nebo více vrstvách. Vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování solí.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 23 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Vydatnost: cca 1,1 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památkové objety. Společnost vydává směrnice pojednávající o problematice sanace staveb. Jedna ze všeobecně uznávaných směrnic se zabývá sanačními omítkovými systémy a podle této směrnice jsou sanační omítky Cemix WTA certifikovány. Certifikát osvědčuje vysokou kvalitu omítek, splnění přísných parametrů uvedených ve směrnici a možnost použití omítek pro ty nejnáročnější sanační opatření.



SANAČNÍ OMÍTKY

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**034 SANAČNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ**	30	1 200	297,00	9,90	359,37

- Vápenocementová **paropropustná jemná omítka** pro povrchové úpravy jádrových sanačních omítek. Finální povrch se dociluje filcováním. Vyznačuje se jemně zrnitou strukturou.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 3,1 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 2,5 mm
- Vydatnost: cca 9,7 m²/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**054 SANAČNÍ OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ**	25	1 000	200,00	8,00	242,00

- Vápenocementová jednovrstvá sanační omítka na sanaci vlhkého a zasoleného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. **Nanášení ručně nebo strojně. Povrch je možné zafilcovat** do jemně zrnité struktury bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou. Vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování solí.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 19 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Vydatnost: cca 1,3 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**084 SUPERSAN HRUBÝ**	30	1 200	402,00	13,40	486,42

- Speciální sanační jádrová omítka. Vynikající **pro ruční omítání nevysušeného zdiva s vysokým stupněm zasolení a zavlhčení**. Odvlhčovací efekt omítky spočívá v její schopnosti velmi rychle pojmout vlhkost z podkladního zdiva a odvádět ji formou difuze vodní páry do okolního prostředí.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 31 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 25 mm
- Vydatnost: cca 1 m²/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**084 j SUPERSAN JEMNÝ**	30	1 200	414,00	13,80	500,94

- Vápenocementová sanační vrchní omítka speciálně určená **pro povrchovou úpravu jádrové omítky SUPERSAN hrubý**. Finalizace povrchu filcováním. Výsledný povrch má jemně zrnitou strukturu a přírodně bílý odstín.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 3,0 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 2,5 mm
- Vydatnost: cca 10 m²/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy



SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator

PAMÁTKÁŘSKÝ PROGRAM

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	144 VÁPENNÝ PAMÁTKÁŘSKÝ POSTŘIK	25	1 200	172,50	6,90	208,73



- Vápenný postřik ("špric") pro úpravu podkladu před omítáním čistě vápenných jádrových omítek, především na historických stavbách. **Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement**. Zlepšuje přídržnost následně aplikovaných vrstev ke klasickým zdicím materiálům (cihly, přírodní kámen).
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 4,1 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
- Vydatnost: cca 6,1 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	124 VÁPENNÁ PAMÁTKÁŘSKÁ OMÍTKA RUČNÍ	25	1 200	340,00	13,60	411,40



- Vápenná jádrová omítka **pro ruční omítání především historických staveb** v exteriéru i interiéru. Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Vhodná pro omítání všech klasických stavebních materiálů. Povrch lze stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem).
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 22,0 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
- Vydatnost: cca 1,1 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	114 VÁPENNÁ PAMÁTKÁŘSKÁ OMÍTKA STROJNÍ	25	1 200	340,00	13,60	411,40



- Vápenná jádrová omítka **pro strojní omítání především historických staveb** v exteriéru i interiéru. Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Vhodná pro omítání všech klasických stavebních materiálů. Povrch lze stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem).
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 18,0 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
- Vydatnost: cca 1,4 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	134 VÁPENNÝ PAMÁTKÁŘSKÝ ŠTUK	25	1 200	292,50	11,70	353,93
	134 h VÁPENNÝ PAMÁTKÁŘSKÝ ŠTUK HRUBÝ	25	1 200	292,50	11,70	353,93



- Vápenná **štuková omítka pro povrchové úpravy čistě vápenných jádrových omítek** především u historických staveb. Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. K dispozici v jemně zrnité struktuře nebo ve výrazně hrubé rustikální struktuře.

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:
0,7 mm	cca 3,9 kg/m²	3 mm	cca 6,4 m²
1,2 mm	cca 5,2 kg/m²	4 mm	cca 4,8 m²

na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

PAMÁTKÁŘSKÝ PROGRAM

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**411 VÁPENNÁ PAMÁTKÁŘSKÁ MALTA ZDICÍ A SPÁROVACÍ**	25	1 200	325,00	13,00	393,25

- Vápenná malta určená ke zdění a spárování v exteriéru i interiéru. Obě činnosti lze provádět **v jedné pracovní operaci**. Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Určena zejména pro historické objekty. Lze použít **pro režné zdivo, vyzdívání kamenných či cihlových stěn** apod.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 14,5 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 1,7 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

NÁTĚRY V SANAČNÍCH SYSTÉMECH

	Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**CEMPAINT LIME**	24 kg bílá	4 680,00	195,00	5 662,80
		8 kg bílá	1 680,00	210,00	2 032,80
		24 kg skupina 1	5 040,00	210,00	6 098,40
		8 kg skupina 1	1 800,00	225,00	2 178,80
		24 kg skupina 2	5 520,00	230,00	6 679,20
		8 kg skupina 2	1 960,00	245,00	2 371,60

NOVINKA


- Vodou ředitelný **vápenný nátěr** vynikající pro renovaci vápenných a vápenocementových omítek. Na savý přírodní kámen a staré minerální nátěry. Extrémně paropropustný, **vynikající pro nátěry omítek v sanačních systémech Cemix**: Sd < 0,02 m.
- Spotřeba: cca 0,4 kg/m²*
- V odstínech podle barevného vzorníku Cemix - Duhově krásný:
  cenová skupina 1 - odstíny CE66, CE75, HN53, HN65, HN66, HN74, MO24, MO74, MO75, OK56, OR43, OR64, SE14, SE45, SE65, SE74, ZE54, ZE65, ZL35, ZL56, ZL65, ZL66,
  cenová skupina 2 - odstíny CE63, MO63, OK51, OK54, ZE44, ZE45, HN71

	Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR**	24 kg	2 040,00	85,00	2 468,40
		8 kg	776,00	97,00	938,96

- **Vysoce paropropustný vrchní nátěr na minerální podklady ve vnitřním prostředí** s vysokou stálostí barev. Vhodný na sanační omítky. Silikátový interiérový nátěr se vyrábí v odstínech, jejichž označení v barevném vzorníku Cemix Duhově krásný končí číslem 6. Uvedená hodnota spotřeby je orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se může lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. **Spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru**.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m²

	Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR**	24 kg Bez příplat.	3 720,00	155,00	4 501,20
		8 kg Bez příplat.	1 336,00	167,00	1 616,56

- **Nátěr s vysokou paropropustností pro povrchové úpravy všech minerálních omítek a minerálních podkladů**. Renovační nátěr starých soudržných a nosných silikátových nátěrů a omítek. Vynikající pro nátěry omítek v sanačních systémech Cemix. Uvedená hodnota spotřeby je orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se může lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. **Spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru**.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m²

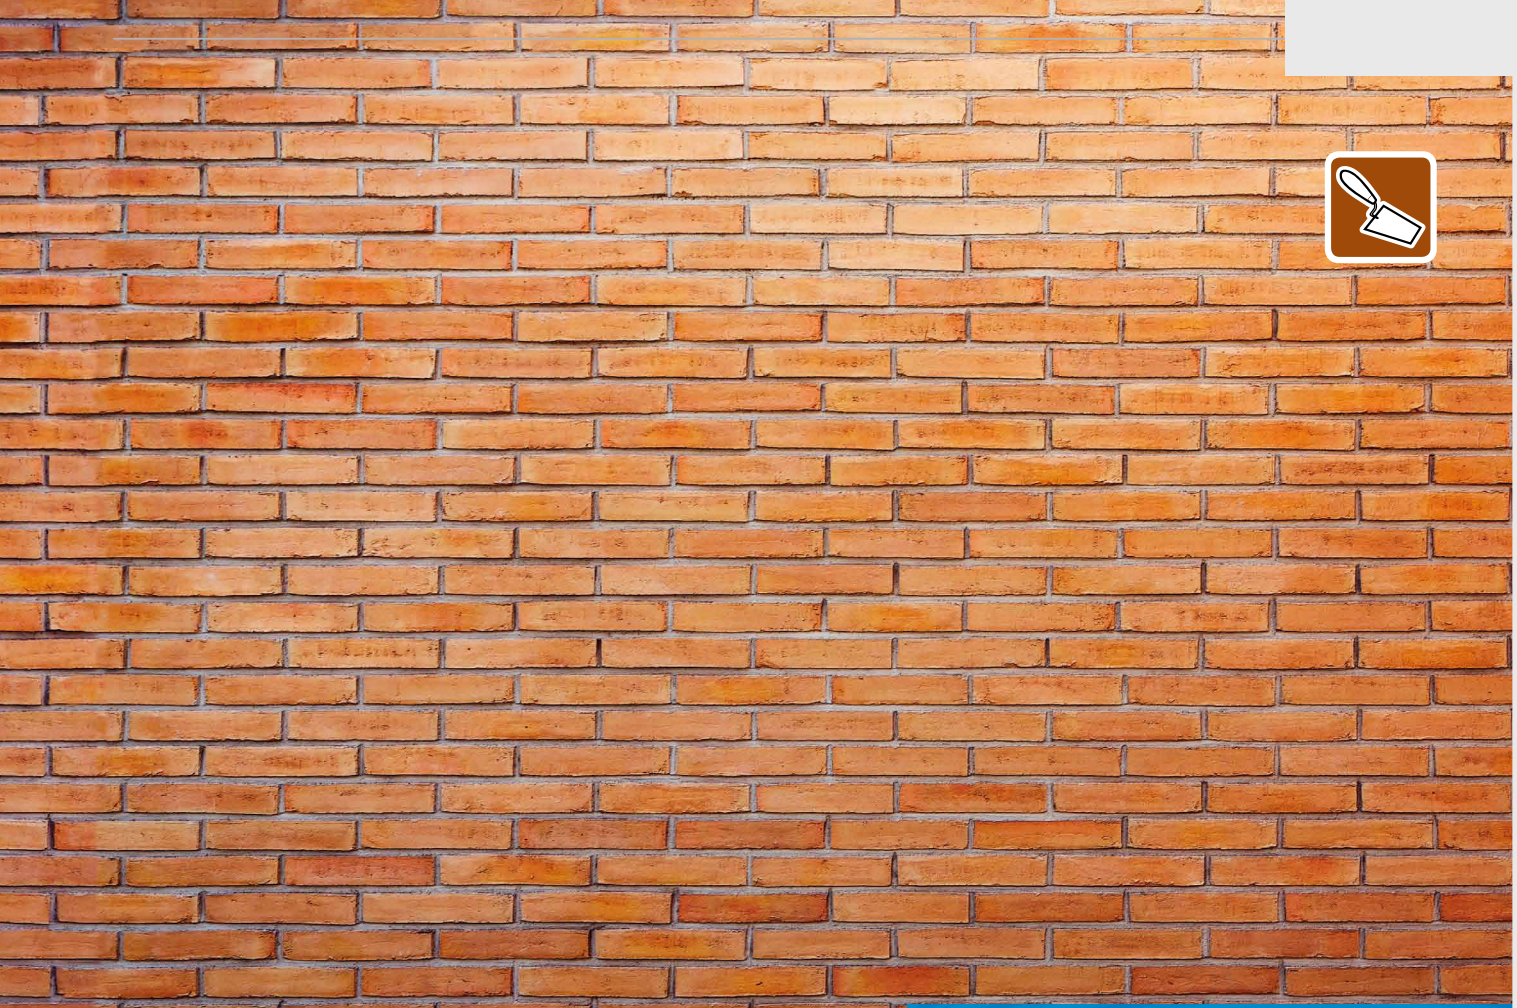

ZDICÍ A SPECIÁLNÍ MALTY

Zdicí a speciální malty Cemix jsou určeny pro zdění všech běžných zdicích materiálů. Lze je použít jak pro tradiční cihly a bloky zděné na klasickou tloušťku ložné spáry, tak pro přesné nebo broušení zdicí materiály, kde najdou uplatnění tenkovrstvé zdicí malty. Pomocí speciálních malt lze realizovat i lícové zdivo a zdění a spárování provádět v jedné pracovní operaci či provádět zdění těžkých zdicích prvků nebo vysokých staveb zatěžujících ložnou spáru vysokou hmotností. Další typy malt jsou vhodné např. pro rekonstrukce střech na starších objektech.

NÁŠ TIP

- Cemix 011 Zdicí malta 5 MPa
- Cemix 111 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa
- Cemix 061 Zdicí malta na pórobeton

HLAVNÍ VÝHODY ZDICÍCH MALT CEMIX

- **Široké možnosti použití pro různé materiály zdicích prvků.**
- **V nabídce malty s různými pevnostmi v tlaku.**
- **Vhodné pro realizaci vodorovných a svislých konstrukcí z kamene.**

ZDICÍ MALTY

třída pevnosti M 2,5	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	001 UNIVERZÁLNÍ ZDICÍ A OMÍTKOVÁ SMĚS	25	1 200	98,00	3,92	118,58



- Vápenocementová **univerzální malta pro zdění i omítání** běžných stavebních materiálů, např. cihel a tvarovek. Výrobek lze použít jako zdicí maltu nebo jako jádrovou omítku.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 18 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy zdění 12 mm, cca 22,5 kg/m^2 při tloušťce vrstvy omítání 15 mm
- Vydatnost: cca 17 dm^3 čerstvé malty / 25 kg pytel

třída pevnosti M 5	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	011 ZDICÍ MALTA 5 MPa	40	1 400	126,00	3,15	152,46
	011 ZDICÍ MALTA 5 MPa	25	1 200	82,00	3,28	99,22



- Vápenocementová **malta se standardní pevností pro zdění** obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů, např. plných i lehčených cihel, bloků, tvárnic apod. Není určená pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 21 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm
- Vydatnost: cca 1,75 kg/dm^3

třída pevnosti M 10	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	021 ZDICÍ MALTA 10 MPa	25	1 200	85,50	3,42	103,46



- Vápenocementová **malta se zvýšenou pevností pro zdění** obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů, např. plných i lehčených cihel, bloků, tvárnic apod. Je vhodná **také pro zdění komínových těles**. Není určená pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 22,2 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm
- Vydatnost: cca 1,85 kg/dm^3

třída pevnosti M 15	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	031 ZDICÍ MALTA 15 MPa	25	1 200	120,50	4,82	145,81



- Vápenocementová **malta s vysokou pevností pro zdění** obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů, např. plných i lehčených cihel, bloků, tvárnic apod. Je vhodná také pro zdění komínových těles a je možné ji použít jako **zakládací maltu pro broušené cihly typu THERM**. Není určená pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva. a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 21 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm
- Vydatnost: cca 1,75 kg/dm^3

třída pevnosti M 20	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	041 ZDICÍ MALTA PRO VÁPENOPÍSKOVÉ A BETONOVÉ BLOKY 20 MPa	25	1 200	176,00	7,04	212,96



- Speciální cementová **rychletuhnoucí malta s velmi vysokou pevností pro zdění** konstrukcí z vápenopískových a betonových bloků. Malta se vyznačuje zvýšenou smykovou pevností ložných spár a **zvýšenou odolností proti sedání**. Je možné ji použít také jako zakládací maltu pro broušené cihly typu THERM.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 17 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 1,70 kg/dm^3

MALTY PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ

třída pevnosti M 5	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**061 ZDICÍ MALTA NA PÓROBETON**	25	1 200	152,50	6,10	184,53

- Cementová **tenkovrstvá malta pro zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu**. Minimalizuje výšku ložné spáry a spolehlivě fixuje zdicí prvky.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 2,6 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm
- Vydatnost: cca 1,30 kg/dm^3

třída pevnosti M 10	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**061 j ZDICÍ MALTA PRO TENKOU SPÁRU NA BROUŠENÉ CIHLY**	25	1 200	192,50	7,70	232,93

- Cementová **tenkovrstvá malta** pro zdění stavebních konstrukcí z broušených cihel typu THERM. Nanášení pomocí maltového válce **pouze na žebra** tvarovky.
- Zrnitost: 0,2 mm
- Spotřeba: cca 2,0 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm
- Vydatnost: cca 1,30 kg/dm^3

třída pevnosti M 10	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**071 ZDICÍ MALTA PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU NA BROUŠENÉ CIHLY**	20	1 000	292,00	14,60	353,32

- Vápenocementová tenkovrstvá **lehčená malta** pro zdění stavebních konstrukcí z broušených cihel typu THERM. **Celoplošné nanášení** pomocí maltového vozíku. Zlepšené tepelněizolační vlastnosti ($\lambda \leq 0{,}29$ W/m.K).
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 3,8 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
- Vydatnost: cca 0,75 kg/dm^3

třída pevnosti M 10	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**081 ZDICÍ ZAKLÁDACÍ MALTA NA BROUŠENÉ CIHLY 10 MPa**	25	1 200	155,00	6,20	187,55

- Cementová zakládací malta pro broušené zdivo typu THERM. Slouží k vytvoření vyrovnávací vrstvy **pro založení první řady cihel**.
- Zrnitost: 2,0mm
- Spotřeba: cca 34 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Vydatnost: cca 1,70 kg/dm^3

Třída pevnosti
Pevnost v tlaku malty pro zdění v N/mm^2 (MPa) deklarovaná výrobcem podle ČSN EN 998-2. Je označena písmenem M a jedná se o minimální pevnost, které malta dosahuje.

MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO

třída pevnosti M 5	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**111 ZDICÍ A SPÁROVACÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO 5 MPa**	25	1 200	150,00	6,00	181,50

- Cementová malta určená pro zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly. **Nezpůsobuje výkvěty** na povrchu zdicích prvků. Dodává se v cementově šedém odstínu.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 15 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm (pro rozměr cihly 240x115x71 mm)
- Vydatnost: cca 1,50 kg/dm^3

třída pevnosti M 10	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**121 SPÁROVACÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO 10 MPa**	25	1 200	182,50	7,30	220,83

- Cementová malta určená pro spárování lícového (pohledového) zdiva. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly, cihelné pásky apod. **Nezpůsobuje výkvěty** na povrchu zdicích prvků. Upravený povrch zatvrdlé malty ve spárách **má jemnozrnnou strukturu**. Certifikovaná pro spárování cihelných obkladových pásků na povrchu zateplovacích systémů (ETICS). Dodává se v cementově šedém odstínu.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 2,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm (spotřeba na pohledovou plochu spár)
- Vydatnost: cca 1,45 kg/dm^3

třída pevnosti M 15	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**311 ZDICÍ A SPÁROVACÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO 15 MPa**	25	1 200	202,50	8,10	245,03

- Cementová malta **s vysokou pevností** určená pro zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly, štípané betonové bloky apod. **Nezpůsobuje výkvěty** na povrchu zdicích prvků. Dodává se v cementově šedém odstínu.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 16 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm (pro rozměr cihly 240x115x71 mm)
- Vydatnost: cca 1,55 kg/dm^3

Třída pevnosti
Pevnost v tlaku malty pro zdění v N/mm^2 (MPa) deklarovaná výrobcem podle ČSN EN 998-2. Je označena písmenem M a jedná se o minimální pevnost, které malta dosahuje.

SPECIÁLNÍ MALTY

třída pevnosti M 25	Výrobek		Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	331	MALTA PRO POKLÁDKU A SPÁROVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE	30	1 200	318,00	10,60	384,78
	331	MALTA PRO POKLÁDKU A SPÁROVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE	25	1 200	265,00	10,60	320,65

- Cementová malta s přísadou pucolánu **pro pokládku nebo přizdívání a současné spárování prvků z přírodního a umělého kamene** nebo cihelných prvků. Malta zamezuje tvorbě výkvětů a lze ji použít na podlahách, terasách, podestách, schodištích, ale také na soklech. Malta má cementově šedý odstín.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 34 kg/m^2 při doporučené tloušťce 20 mm
- Vydatnost: cca 0,9 m^2/30 kg pytel při doporučené tloušťce 20 mm



- Sortiment v balení o hmotnosti 30 kg k dispozici pouze do vyprodání zásob s přechodem na balení o hmotnosti 25 kg v průběhu roku.

třída pevnosti M 2,5	Výrobek		Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	171	POKRÝVAČSKÁ MALTA	25	1 200	145,50	5,82	176,06
	171 b	POKRÝVAČSKÁ MALTA BÍLÁ	25	1 200	176,00	7,04	212,96

- Vápenocementová pokrývačská malta pro **osazování střešních hřebenových, krajových a úžlabinových tvarovek** z pálené keramiky nebo betonu. Zvýšená trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Není vhodná pro běžné zdění a omítání stavebních konstrukcí. K dispozici je v šedém a přírodně bílém odstínu.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 11 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 7 mm
- Vydatnost: cca 1,60 kg/dm^3



PENETRACE

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ASN TOP	24 kg	1 884,00	78,50	2 279,64
	8 kg	628,00	78,50	759,88



- Penetrační nátěr pro úpravu podkladu před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek. Zamezuje předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. V nabídce **TOP devět cenově zvýhodněných odstínů**.
- Spotřeba: cca 0,25 kg/m²



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ASN COLOR	24 kg	2 268,00	94,50	2 744,28
	8 kg	756,00	94,50	914,76



- Penetrační nátěr pro úpravu podkladu **před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek**. Zamezuje předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů.
- Spotřeba: cca 0,25 kg/m²



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ST COLOR	24 kg	2 064,00	86,00	2 497,44
	8 kg	688,00	86,00	832,48



- Penetrační nátěr pro úpravu podkladu **před aplikací omítek DuoCem, TetraCem, silikátových omítek, silikátových nátěrů a CEMROLL silikát** při požadavku na paropropustný podklad. Zamezuje předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů.
- Spotřeba: cca 0,25 kg/m²



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ZÁKLADNÍ	10 kg	1 190,00	119,00	1 439,90
	5 kg	595,00	119,00	719,95



5kg balení koncentrátu až na cca 130 m²

- Koncentrovaná penetrace minerálních podkladů pod lepicí, stěrkové a omítkové hmoty. Spolehlivé zpevnění a snížení savosti podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí. **Pro penetraci podkladů před lepením izolantů** (EPS, XPS, MW) v ETICS. K přípravě podkladů (původní omítky, neomítnuté zdivo, lehké a porézní betony) před aplikací stěrkových a omítkových hmot. Výrazně zvyšuje přídržnost k podkladu. Použití pouze ve zředěném stavu v ředění 1:3 s vodou.
- Spotřeba: 0,15-0,30 kg naředěné tekutiny/m²
  0,04 kg koncentrátu/m²
  Spotřeba je uvedena pro 1 nátěr a počet nátěrů se řídí podle druhu a nasákavosti podkladu.



PENETRACE



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE HLOUBKOVÁ	10 kg	1 340,00	134,00	1 621,40
	5 kg	670,00	134,00	810,70

- Penetrace s nanočásticemi pro hloubkové zpevnění všech minerálních podkladů (např. zdivo, omítky, stěrky apod.). Spolehlivé **zpevnění a snížení nasákavosti problematických podkladů před aplikacemi šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrek, lepidel pro keramické obklady a dlažby, povlakových hydroizolací apod**. Dokonale zpevňuje podklad do hloubky; zamezuje předčasnému vyschnutí hmoty a zvyšuje její soudržnost s podkladem.
- Spotřeba: cca 0,15-0,25 kg/m² podle druhu a nasákavosti podkladu



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE PODLAHOVÁ	10 kg	1 370,00	137,00	1 657,70
	5 kg	685,00	137,00	828,85

- Koncentrovaná penetrace s vysokým stupněm ředění pro **spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (snížení savosti) podkladních stavebních materiálů. Příprava podkladu pro aplikace anhydritových a cementových potěrů, stěrkových hmot, vyrovnávacích a samonivelačních hmot**. Alternativní penetrace před aplikací cementových lepidel pro lepení dlažeb. Výrazně zlepšuje rozlivové vlastnosti samonivelačních hmot a zvyšuje přídržnost k podkladu.
- Spotřeba: cca 0,15-0,35 kg/m² podle druhu a nasákavosti podkladu

SPOJOVACÍ MŮSTKY



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
KONTAKT	bílý 24 kg	2 100,00	87,50	2 541,00
	bílý 8 kg	700,00	87,50	847,00
KONTAKT COLOR	barevný 24 kg	2 496,00	104,00	3 020,16
	barevný 8 kg	832,00	104,00	1 006,72

- Kontaktní můstek **s vysokou přídržností pro úpravu podkladu zejména pod mozaikové omítky**. Aplikuje se na stěrkové hmoty ETICS, venkovní štuky, apod. Široká nabídka barevných odstínů.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m²



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
KONTAKT BETON	24 kg	1 944,00	81,00	2 352,24
	8 kg	648,00	81,00	784,08

- Speciální kontaktní můstek s vysokou přídržností pro úpravu hladkých nebo málo savých podkladů. Aplikuje se pod strojní jádrové a jednovrstvé omítky na nesavé betonové podklady typu monolit nebo prefabrikát. **Slouží k úpravě nenasákavých podkladů pod sádrové omítky a stěrky a pro aplikaci následných vrstev na podklady typu CETRIS, sádrokarton apod**.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m²

SPOJOVACÍ MŮSTKY

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
201 SPOJOVACÍ MŮSTEK	25	1 200	1 300,00	52,00	1 573,00



- Spojovací můstek (adhezní nátěr) vhodný **k úpravě velmi hladkých a nenasákavých podkladů** (hladké betony, keramický střep, dlaždice, umakart, plech, extrudovaný polystyren apod.) Spolehlivě snižuje a vyrovnává nasákavost podkladů a drsnou strukturou výrazně zvyšuje přídržnost následně aplikovaných materiálů (lepidla, podlahové stěrky). Maximální tloušťka nanášené vrstvy je 1 mm. Nelze používat na povrchově neošetřené kovové stavební prvky.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 0,9 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 0,7 mm
- Vydatnost: cca 31 m^2 / 25 kg pytel při dop. tloušťce vrstvy



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
221 POLYMERCEMENTOVÝ SPOJOVACÍ MŮSTEK	25	1 200	525,00	21,00	635,25



- Spojovací můstek **pro úpravu velmi hladkých povrchů – vytváří drsnou podkladní vrstvu**. Spolehlivě vyrovnává extrémně vysokou nebo nízkou nasákavost podkladu (vápenopískové bloky a cihly, pórobeton, bloky a panely z lehkých betonů, konstrukce z betonových prefabrikátů, monolitických betonů apod.). Výrazně zvyšuje přídržnost následných vrstev (lepidla, stěrkovací hmoty, omítky) a optimalizuje rychlost jejich tuhnutí.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 1-2 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 0,7 - 1,5 mm
- Vydatnost: cca 12,5 - 25 m^3 / 25 kg pytel



Výrobek	Balení v kg	Cena bez DPH		Cena s DPH
		za balení	za kg	za balení
241 SUPERKONTAKT	5	1 050,00	210,00	1 270,50



- **Kontaktní můstek s extrémně vysokou přídržností, plněný kamenivem s větší zrnitostí pro zlepšení adheze dalších vrstev**. Určený na hladké nesavé kompaktní podklady, jako jsou veškeré obklady, cementové a anhydritové potěry, potěry z litého asfaltu, OSB desky, pískovce, syntetické nátěry s výjimkou polyethylenu. Pod těsnicí hmoty balkonů, teras, sprch.
- Spotřeba: 0,25 - 0,40 kg/m^2



POJIVA A PLNIVA

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
VÁPENNÝ HYDRÁT	20	800	114,00	5,70	137,94



- Bílé vápno CL 90-S
- Bílé **hašené vápno** určené zejména jako pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí. Lze použít také jako chemický výrobek pro úpravu vody a neutralizaci odpadních vod a kyselých látek.

6

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
VÁPNO NEHAŠENÉ	25	1 200	142,50	5,70	172,43



- Bílé vápno CL 90-Q
- Bílé **nehašené vzdušné vápno** určené zejména jako pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí. Lze použít také pro další stavební účely, např. ke stabilizaci zemin či ke zmírnění kyselosti půdy.
- Vydatnost: >26 dm^3/10 kg

10 dní

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PODSYPOVÝ A ZÁSYPOVÝ PÍSEK	25	1 200	77,50	3,10	93,78



- Jemný křemičitý písek **pro kladení a spárování zámkové dlažby** a další drobné stavební práce.
- Zrnitost: 1 mm
- Vydatnost: dle podkladu

24

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
KŘEMIČITÝ PÍSEK	25	1 200	225,00	9,00	272,25





- Křemičitý písek určený **pro zásyp epoxidových penetrací**. Vhodný také jako plnivo do stavebních hmot a pro další použití jako např. násyp do dětských hřišť.
- Zrnitost: 0,6 - 1,2 mm
- Vydatnost: dle podkladu

24

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator



SLUŽBY

		Cena v Kč bez DPH
	**VZORNÍK BAREVNÝCH ODSTÍNŮ FASÁDNÍCH OMÍTEK A FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ** ● Vějíř s ukázkou barevných odstínů fasádních pastovitých omítek a fasádních nátěrů. ● Přehledný soubor 366 barevných odstínů.	**650,00 / ks**
	**VZORNÍK STRUKTUR FASÁDNÍCH OMÍTEK** ● Vzorník s ukázkou rýhovaných a zatíraných struktur fasádních omítek v různých zrnitostech. ● Sortiment Cemix nabízí struktury o zrnitostech 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm.	**400,00 / ks**
	**VZORNÍK MOZAIKOVÝCH OMÍTEK** **VZORNÍK MOZAIKOVÝCH OMÍTEK FULLCOLOR** ● Vzorník mozaikových omítek nabízí ukázku 40 odstínů. ● Vzorník mozaikových omítek FULLCOLOR představuje 9 jednobarevných odstínů v přírodních a zemitých tónech. ● Jedná se o odolnou dekorativní omítku pro povrchové úpravy soklů, schodišť a chodeb.	**550,00 / ks** **500,00 / ks**
	**VÝROBA VZORKŮ** ● Pro ověření správné volby odstínu vybrané šlechtěné pastovité omítky či fasádního nátěru lze nechat zajistit výrobu zkušebního vzorku. ● Rozměr fyzického vzorku 50x50 cm.	**250,00 / kbelík omítka 1 kg** **100,00 / kelímek nátěr 200 g** **400,00 / fyzický vzorek**
	**ODTRHOVÉ A VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY** ● Výsledky těchto zkoušek slouží ke správnému navržení ETICS a ke stanovení počtu hmoždinek v systému.	**1000,00 / vypracování výstupní zprávy** **690,00 / 1 hod. práce technika** **22,00 / 1km cestovné**
	**SANAČNÍ ANALÝZA** ● Prohlídka objektu sanačním technikem. ● Meření zasolení a zavlhčení zdiva. ● Návrh sanačního řešení.	**3 000,00 / objekt**

		Cena v Kč bez DPH
	**CEMIX MONTÉRKY** ● Laclové kalhoty - nohavice uzpůsobené pro vkládání nákoleníků. ● Standardní velikost: 50, 52, 54, 56.	**750,00 / ks**
	**CEMIX OCHRANNÉ SÍTĚ NA LEŠENÍ** ● Ochranné sítě na lešení se používají jako ochrana okolí lešení proti spadu materiálu a drobných předmětů. ● Sítě zároveň slouží k zabránění rychlému vysychání omítek. ● Šíře role 3,12 m.	**6 000,00 / 1 role 100 bm**
	**TERMOSNÍMKOVÁNÍ OBJEKTŮ** ● Termosnímkování odhaluje nerovnoměrnosti v tepelných ztrátách skrze obvodové stěny objektu. Pomocí snímků lze identifikovat místa tepelných mostů. Termosnímky mohou také sloužit ke kontrole zda bylo zateplení dobře provedeno.	**2500,00 / 10 snímků** **690,00 / 1 hod. práce technika** **22,00 / 1 km cestovné**
	**ŠKOLA MISTRŮ** ● Prezentace, praktické ukázky, zaškolení pro správnou aplikaci systémových řešení Cemix. ● Možnost získání certifikátu o proškolení. ● V případě zájmu o proškolení kontaktujte obchodně-technické poradce Cemix https://www.cemix.cz/obchodni-tym	**ZDARMA**
	**INFORMACE** ● Veškerá technická dokumentace včetně certifikátů, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, bezpečnostních listů a technologických předpisů k provádění k dispozici na www.cemix.cz. ● Odpovídáme na dotazy zaslané na adresu info@cemix.cz.	**ZDARMA**
	**PROSPEKTOVÝ SERVIS** ● Na vyžádání doručíme poštou nebo prostřednictvím odborných poradců tištěné informační materiály.	**ZDARMA**

NÁJEMNÉ ZA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

	Zařízení	Cena v Kč bez DPH
	**KONTINUÁLNÍ MÍCHAČKA TYP HM 200** **KONTINUÁLNÍ MÍCHAČKA TYP HM 5, E 401** **KONTINUÁLNÍ MÍCHAČKA S NÁSYPKOU** ● Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila nebo ji lze použít i samostatně na balené SOMS.	
	**PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK (SILOMAT)** ● Slouží k pneumatické dopravě suché maltové směsi na místo zpracování a koncovému zařízení, kterým může být omítací stroj nebo kontinuální míchač.	
	**OMÍTACÍ STROJ** ● Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu míchání a následnému omítání (event. zdění). Při zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou směs pneumaticky dopravit. ● S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy. ● Omítací stroj lze použít také na balené SOMS.	
	**DUOMIX PLUS E** **DUOMIX PLUS E (VČETNĚ ROTORU A STATORU)** ● Slouží pro aplikaci samonivelačních podlahových hmot.	
	**SILO** **VODNÍ PUMPA** **PRÁCE SERVISNÍHO TECHNIKA** **JÍZDNÉ** **ZAŠKOLENÍ OBSLUHY** ● Sila jsou o objemech 12,5; 18; 22,5 m^3. ● Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního zařízení. ● Poradenství v oblasti použití strojního zařízení. ● Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin. ● Dodání náhradních dílů v krátkých termínech.	**550,00 / den** **690,00 / hod.** **22,00 / km** **ZDARMA**
	**ROTOR D6-3 SUPER** **STATOR D6-3 TWISTER** **ROTOR D4 PINK** **STATOR D4 PINK** **ROTOR D8 - 1,5** **STATOR D8 - 1,5 TWISTER** **ROTOR U45/7** **STATOR U45/7 (UTAHOVACÍ ŽLUTÝ)** ● Rotor D8 + Stator D8 pro výkon max. 30 l/min. - při aplikaci litých podlah. ● Rotor U45/7 + Stator U45/7 pro výkon max. 60 l/min. - při aplikaci litých podlah.	

Pozn.: Další příslušenství ke strojnímu zařízení lze dodat po dohodě se zákaznickým centrem.

STROJNÍ KONFIGURACE

	Cementové potěry	Anhydritové potěry	Samo-nivelační stěrky	Zdicí malty	Tepelněizolační malty		Jádrové omítky			Jednovrstvé omítky	Sádrové omítky	Sanační omítky
doporučená kombinace možná kombinace	010 010 j 020 020 j 030 040	090 090 j 110 110 j	050 060 200 200 j 220 230 240	011 021 031	017	057 077	012 052 114	082 082 j 082 h 102 132	032	073 083	016 F 016 Fj 016 G 036	024 044
KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ [1] 	●			●	●			●	●	●		
OMÍTACÍ STROJ [1] 		● [2]	● [3]			● [4]	●		●	●	●	● [6]
KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ POD SILO 	●			●	●			●		●		
PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK A KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ 				●				●	●	●		
PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK A OMÍTACÍ STROJ 							●			●	●	● [6]
STROJ PRO LITÉ PODLAHY 		●										

1) Stroje jsou pro zpracování balených směsi vybaveny hřebenem pro roztržení pytle
2) Omítací stroj typu M-TEC DUO MIX
3) Na stěrky Cemix 060, 200 a 200 j lze použít stroj PFT G4, na ostatní stěrky je nutné použít stroj M-TEC DUO MIX
4) Omítací stroj je nutné vybavit speciálním šnekem, nejlépe D8-1,5, domíchávačem Rotoquirl, speciální metlou pro izolační omítku, větší stříkací tryskou Ø 18 mm, dopravními hadicemi Ø 35 mm
5) Omítací stroj lze vybavit speciální míchací metlou
6) Omítací stroj je nutné vybavit domíchávačem ROTOQUIRL nebo ROTOMIX

ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ



silo + kontinuální míchač



silo + silomat + kontinuální míchač



silo + omítací stroj + silomat

PODMÍNKY PRO DOVOZ VOLNĚ LOŽENÝCH SMĚSÍ A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

- elektrická přípojka: 3x230/400 V PE+N, stroj zapojit pouze přes ochranný spínač FI
- požadovaný přívodní kabel: Cu 5x4 mm^2
- přípojka vody: 3/4" se spojkou GEKA, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji
- zásuvka dle typu strojního zařízení: *)

*) kontinuální míchač 5 x 16 A (jištění 3 x 20 A)
pneumatický dopravník (silomat) 5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)
omítací stroj 5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)
Pozn.: dle typu materiálů lze použít různá vřetenová čerpadla

Příjezdová komunikace musí být sjízdná pro těžká nákladní auta (maximální zatížení je 45 tun).
Plocha pro postavení sila musí být zpevněná o min. rozměrech 3 x 3 m s únosností 40 tun. Ostatní podmínky upravuje předpis „Podmínky pro stavění sil pro stavebnictví", Předávací protokol na mobilní zásobník (silo), Podnájemní smlouva na strojní zařízení a Provozní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu skladovacích zařízení sypkých hmot.

ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PODLAH

Směšovací pumpa SMP FE 100 – slouží k míchání suché maltové směsi s vodou a k její dopravě na místo určení.
*) směšovací pumpa 5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)



ZPŮSOBY STŘÍKÁNÍ TORKRETOVACÍ SMĚSI

- Suchou cestou – suchá betonová směs se dopraví do stříkací trysky, ve které se smísí s vodou, a poté se stříká na podklad.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UMISŤOVÁNÍ SIL NA STAVBĚ


DLE ENERGETICKÉHO ZÁKONA 458/2000 Sb. A PLATNÝCH ČSN BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP OD VOLNĚ ZAVĚŠENÝCH VEDENÍ

Ochranné pásmo - ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřící, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Pozor: Od volně zavěšených vedení zachovat vždy dostatečný odstup. Zavěšené vedení se může při větru kývat.

- napětí do 1kV


Bezpečnostní odstupy (a):

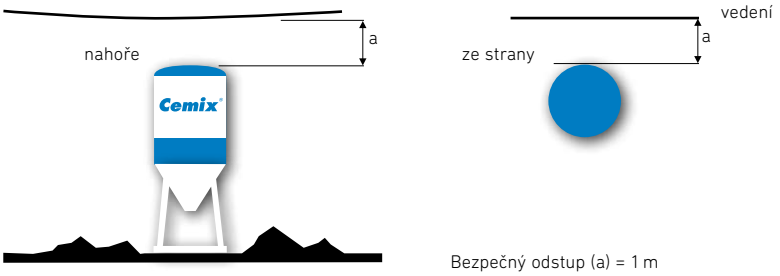

Bezpečný odstup (a) = 1 m

- napětí nad 1kV

Bezpečnostní odstupy (a):

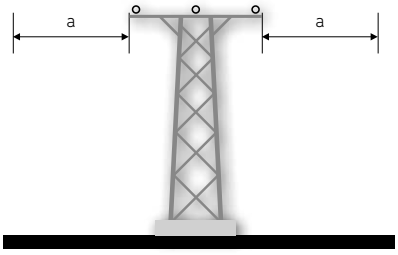

Bezpečnostní odstup (a):

napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:
- pro vodiče bez izolace - 7 m
- pro vodiče s izolací základní - 2 m
- pro závěsná kabelová vedení - 1 m

napětí nad 35 kV DO 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace - 12 m
- pro vodiče s izolací základní - 5 m

napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - 15 m

napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - 20 m

napětí nad 400 kV - 30 m


závěsné kabelové vedení 110 kV - 2 m

zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence - 1 m

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řidicí, měřicí a bezpečnostní techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, u napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. Další ochranná pásma jsou uvedena v §46 zákona 458/2000 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP OD STAVEBNÍCH JAM A SVAHŮ

Bezpečnostní odstup (a):

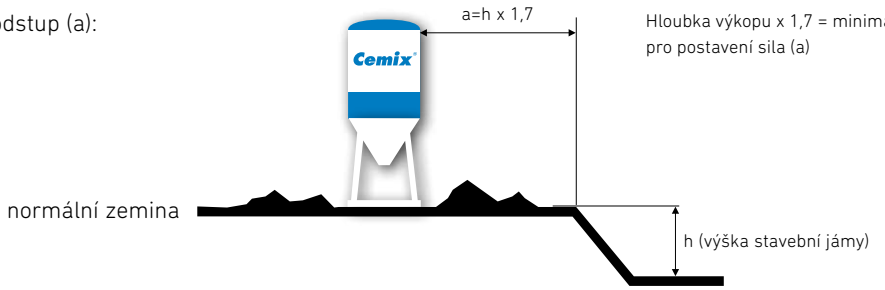


Hloubka výkopu x 1,7 = minimální odstup pro postavení sila (a)

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO UMISŤOVÁNÍ SIL V BLÍZKOSTI VEDENÍ TRAMVAJÍ A TROLEJBUSŮ

Při činnosti v blízkosti trakčního vedení je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343112. Za všech okolností musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od trakčního vedení a nosných lan trolejového vedení mezi první a druhou izolací.
Při průjezdu pod trakčním vedením je nutné dodržet minimální vzdálenost 0,5 m.
Není-li možnost dodržet výše uvedené vzdálenosti, je nutné požádat dopravní podnik o napěťovou výluku nebo asistenci.

PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ EUR PALET

Za výměnnou paletu se považuje Evropská dřevěná výměnná paleta prostá, rozměrů 800x1200 mm (dále jen paleta), odpovídající normě KODEX mezinárodní železniční unie (UIC) čís. 435-2. Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenormalizované nejsou výměnnými paletami.

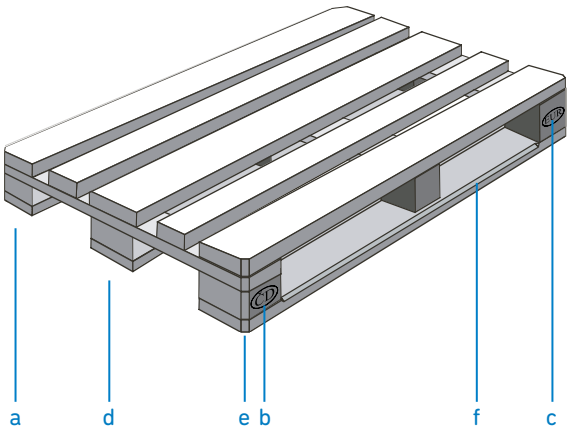

a) předepsané rozměry jednotlivých dílů
bez přesahu základního rozměru palety kteroukoliv její částí
b) značka železnice na levém špalíku
c) chráněný znak EUR na pravém špalíku
d) všechny prvky palety z jednoho kusu
e) seříznuté všechny čtyři vnější rohy palety
f) sražení všech hran opěrné spodní podlahy

Paleta je také nevyměnná, jestliže:

1. chybí jeden přířez nebo svlak, popř. je šikmo nebo napříč nalomený.
Dále je paleta nevyměnná, jestliže je přířez nebo svlak zcela zlomen v celé šířce.

2. krajní přířezy ložné nebo opěrné podlahy jsou uštípnuty tak, že je na jednom přířezu dva a více, nebo na více než dvou přířezech po jednom a více viditelných šroubových hřebících.
Bod 2. se vztahuje jen na krajní přířezy, a sice na ložené a opěrné podlaze. Je-li na některém z těchto přířezů viditelný více než jeden šroubový hřebík, není paleta výměnná. Paleta je dále výměnná, když jsou viditelné na prostředcích nebo příčných přířezech šroubové hřebíky v důsledku odštípnutí. Rozštípnutí, pro které je vidět šroubový hřebík, neovlivňuje únosnost. Horní hrany přířezů opěrné (spodní) podlahy rohové hrany musejí být opatřeny zkosením; pokud toto chybí, není paleta výměnná.

3. jeden špalík chybí, je zlomený nebo odštípnutý tak, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík.
Jeden šroubový hřebík ve špalíku může být viditelný. Rozštípnutí dřeva, kvůli kterému je šroubový hřebík viditelný, neovlivňuje únosnost. Jsou-li špalíky pootočeny nebo posunuty, ale přesto jsou pevně s přířezy spojeny, je paleta dále výměnná, pokud vnější rozměr palety není překročen o více než 1 cm.

4. podstatné značky chybí, nebo jsou nečitelné (nejméně jedna značka železnice nebo paletové organizace a jedna značka EUR musí ještě existovat).

Podstatné značky jsou:
- EUR v oválu na obou rohových špalících
- Značka železnice nebo paletové organizace na obou levých rohových špalících
- Číslo výrobce, označení roku, příp. měsíce výroby na obou prostředních špalících

Podstatné značky u zřejmě opravených palet:
- EUR na jednom pravém rohovém špalíku
- Značka železnice nebo paletové organizace na jednom levém rohovém špalíku
- Značky na prostředních špalících mohou chybět


Upozornění:
- Značku EUR může používat pouze výrobce, který má odbornou způsobilost a certifikaci na výrobu a opravu palet.
- Palety opravené neodborně, nebo neoprávněnou organizací, se stávají nevyměnnými.

5. k opravě byly použity zřejmě nepřípustné díly (např. příliš slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalíky).
Nepřípustné náhradní díly mohou být posouzeny srovnáním s originálními díly.

6. celkový stav je tak špatný, že:
- není zaručena únosnost (zpuchřelé, shnilé nebo odštípnuté na více přířezech, svlacích nebo špalících).

  Paleta je dimenzována na 1 500 kg rovnoměrně rozložené zátěže. Zpuchřelý přířez nebo svlak omezuje použitelnost a únosnost a činí paletu pro využití v paletovém poolu nepoužitelnou. Je-li u palety více odštípnutých přířezů, svlaků nebo špalíků, takže by paleta podle bodů 1 až 3 mohla být sice výměnná, ale je-li ve své stabilitě očividně znehodnocena, není paleta výměnná.

- může být znečištěno naložené zboží.
  Zboží se znečistí, převezme-li od palety v ní obsažené látky nebo pachy.

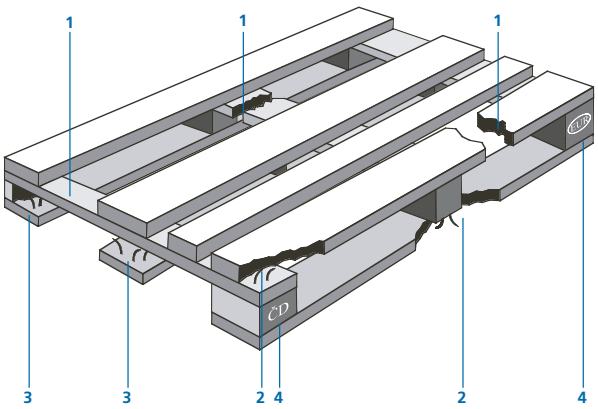


palety@cemix.cz

ROZMĚRY PŘEPRAVNÍCH STROJŮ A SIL

CISTERNA






Celková hmotnost naložené cisterny max. 35t (malá) a 45t (velká).

SILONOSIČ



(šířka při maximálním výsuvu, před sklopením)







Celková hmotnost silonosiče s naloženým silem je max. 32t.

SILA

Objem sila 12,5 m³



Objem sila 18 m³



Objem sila 22 m³



Objem sila 22,5 m³



Hmotnost prázdného sila cca 3t.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
DODÁVEK STAVEBNÍCH HMOT LB Cemix, s.r.o.

1. Uzavření kupní smlouvy

1.1. Prodej zboží ze sortimentu obchodní společnosti LB Cemix, s.r.o., IČ: 27994961, se sídlem Tovární 36, 373 12 Borovany (dále jen „prodávající") se uskutečňuje na základě písemně uzavřené kupní smlouvy. Za písemně uzavřenou je považována i smlouva uzavřená formou faxu či e-mailu, totéž platí i pro její zrušení dle tohoto bodu. Kupní smlouva vznikne písemným přijetím nabídky-objednávky (dále jen „objednávka") kupujícího prodávajícím, zpravidla ve formě potvrzení objednávky. Tímto okamžikem se Kupní smlouva stává závaznou pro obě smluvní strany. Kupující je oprávněn Kupní smlouvu zrušit do 24 hodin od jejího uzavření, nebylo-li dosud započato s plněním, a to písemným oznámením prodávajícímu, za současného zaplacení odstupného ve výši 350 Kč za každou zrušenou Kupní smlouvu. Kupní smlouva zaniká až zaplacením odstupného; od oznámení kupujícího o zrušení smlouvy až do doby zaplacení odstupného však není prodávající povinen zboží dodat a na jeho straně tak nevzniká prodlení s dodáním zboží.

1.2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, přesnou specifikaci zboží a jeho množství, druh a velikost balení, požadovaný termín dodání, přesné místo dodání, nebo odkaz na příslušnou cenovou nabídku prodávajícího, která tyto údaje obsahuje, a dále kontaktní údaje osoby odpovědné za převzetí zboží a způsob dodání. Objednávka neobsahující tyto údaje nemůže být prodávajícím přijata jako návrh na uzavření smlouvy.

1.3. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za novou nabídku prodávajícího. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky objednávky, je přijetím nabídky, pokud kupující bez zbytečného odkladu takové přijetí objednávky neodmítne. Lhůta pro přijetí objednávky činí 14 kalendářních dnů od jejího doručení prodávajícímu, není-li v objednávce uvedeno jinak. Bez potvrzení objednávky prodávajícím kupní smlouva nevznikne. Prodávající není povinen doručenou objednávku potvrdit.

1.4. Případná individuální cenová nabídka zboží prodávajícího platí po dobu jednoho měsíce od data na této nabídce uvedeného, není-li v nabídce uvedeno jinak.

2. Předmět plnění

2.1. Prodávající deklaruje, že prodávané zboží odpovídá požadavkům právních předpisů, technických předpisů a českých technických norem.

2.2. Předmětem plnění podle kupní smlouvy je též zajištění přepravy zboží kupujícímu prodávajícím, pokud je zajištění přepravy ve smlouvě výslovně sjednáno. V případě objednání dodávky volně ložených (dále jen VL) suchých omítkových a maltových směsí (dále jen SOMS) je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy souběžně uzavřená nájemní smlouva o nájmu transportního sila (přepravní pomůcka) a případně dalšího technického zařízení pro aplikaci SOMS.

2.3. Prodávající označil výrobky podléhající Nařízení EU č. 305/2011 (CPR) značkou CE a vydal „Prohlášení o vlastnostech". Na výrobky, které jsou právním předpisem klasifikovány jako vybrané stavební výrobky, prodávající vydal na základě provedeného posouzení shody „Prohlášení o shodě". „Prohlášení o vlastnostech" a „Prohlášení o shodě" jsou veřejně dostupná na www.cemix.cz.

2.4. Na všechny výrobky z nabídky prodávajícího klasifikované právním předpisem jako nebezpečné chemické látky a směsi, jsou zpracovány Bezpečnostní listy výrobků, které jsou veřejně dostupné na www.cemix.cz.

3. Dodací podmínky

3.1. Místem dodání zboží je sklad prodávajícího uvedený v kupní smlouvě, není-li sjednáno jinak.

3.2. Dodávka je splněna odevzdáním zboží kupujícímu nebo prvnímu dopravci. V pochybnostech se má za to, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně a včas, neoznámí-li kupující prodávajícímu na adresu info@cemix.cz nejpozději do 2 dnů od sjednaného data dodání opak.

3.3. V případě, že místem dodání zboží je sklad prodávajícího, je kupující povinen zboží ze skladu odebrat nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení faktury prodávajícím. Po uplynutí této lhůty je kupující povinen uhradit prodávajícímu za skladování zboží úplatu ve výši 1 % z kupní ceny uskladněného zboží denně.

3.4. Při odběru zboží kupujícím prostřednictvím třetích osob musí přejímající osoba prokázat prodávajícímu zmocnění k převzetí zboží. Za případné škody vzniklé předložením chybného zmocnění nenese prodávající odpovědnost.

3.5. Při dodávkách zboží prodávajícím (prodávající zajišťuje dopravu zboží), je kupující povinen zajistit místo vykládky tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bezpečně, bez překážek a bez čekání. Při nezajištění místa vykládky uvedeným způsobem je prodávající (dopravce) oprávněn odmítnout odevzdat zboží a kupující je povinen uhradit vzniklou škodu za porušení této povinnosti (zaplatit dopravné a prostoje).

3.6. Prodávající má právo zvolit podle svých technických a organizačních možností expediční místo svého plnění.

4. Cenové podmínky

4.1. Kupní cena zboží (bez DPH) je určena smlouvou, popř. odkazem na cenovou nabídku prodávajícího, v ostatních případech aktuálním Ceníkem prodávajícího.

4.2. Balené výrobky jsou dodávány na paletách EUR, které tvoří součást dodávky. Cena palet je účtována samostatně dle bodu 6.2.

4.3. Není-li dohodnuto jinak, není cena dopravy zboží zajišťované prodávajícím součástí kupní ceny zboží.

5. Platební podmínky

5.1. Prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu řádný daňový doklad o prodeji zboží (fakturu) obsahující číslo smlouvy prodávajícího (číslo zakázky).

5.2. Kupující je povinen zaplatit zboží ve lhůtě splatnosti 14 dnů od data vystavení faktury, není-li sjednáno jinak (zaplacením se rozumí okamžik připsání celé účtované ceny na účet prodávajícího).

5.3. Kupující není oprávněn z jakéhokoli důvodu odmítnout platbu kupní ceny ani uhradit nižší než účtovanou částku (např. při uplatnění reklamace). Je-li kupující v prodlení s úhradou účtované ceny zboží, má prodávající právo zastavit další dodávky zboží, aniž by tím porušil smlouvu a dostal se do prodlení s dodáním dalšího zboží, popřípadě již dodané a nezaplacené zboží pod výhradou vlastnictví na náklady kupujícího převzít zpět do své dispozice.

5.4. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do jeho úplného zaplacení.

5.5. V případě neplnění závazků kupujícího (řádné a včasné úhrady plateb, které jsou mu účtovány) je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení odstoupení od smlouvy. V takovémto případě zůstávají práva prodávajícího na zaplacení všech pohledávek (nedoplatky na kupní ceně, smluvní pokuty účtované v souladu s těmito OP a smlouvou, náklady na uskladnění zboží, úroky z prodlení, náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním pohledávek apod.) plně zachovány, a to i včetně práva na náhradu škody způsobené kupujícím.

5.6. Nájemné za transportní sila a techniku pro zpracování VL SOMS a dodávky náhradních dílů se účtují souhrnnou fakturou, která je vystavena se splatností 14 dnů od data vystavení faktury, není-li sjednáno jinak.

6. Balení a přípustná hmotnostní tolerance

6.1. Zboží je dodáváno volně ložené v silech, balené v papírových a plastových pytlích nebo balené jiným způsobem uvedeným v Ceníku a uložené na EUR paletách.

6.2. Cena EUR palety se sjednává na částku 230 Kč za kus (bez DPH). Prodávající a kupující považují palety EUR v souladu s § 7 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, za opakovaně použitelný obal. Prodávající se zavazuje vykoupit od kupujícího zpět nepoškozené palety stejného druhu (EUR) za cenu 200 Kč za kus (bez DPH) za podmínky, pokud kupující zpětný prodej prodávajícímu nabídne do 180-ti dnů od dodání zboží na paletách kupujícímu. V případě, že kupující dodá poškozené palety, má prodávající právo poškozené palety odmítnout převzít a není povinen jejich cenu uhradit.

6.3. V případě, že kupující při odběru materiálu vrátí prodávajícímu stejný počet palet jako jich odebral (palety výměnou), bude prodávající dle dohody s kupujícím buďto kupujícímu účtovat cenu palety dle výše sjednaných podmínek s následným dobropisem, nebo bude prodávající kupujícímu v daňovém dokladu (faktuře) účtovat tzv. opotřebení, tj. rozdíl mezi výkupní a pořizovací cenou palety, ve výši 30 Kč (bez DPH) za kus (paleta).

6.4. Opravný daňový doklad (dobropis) za vrácené palety prodávající kupujícímu vystaví nejdéle do 5 pracovních dnů od data přijetí vrácených palet.

6.5. Za vratnou/výměnnou paletu se považuje evropská prostá čtyřcestná dřevěná paleta o rozměrech 800x1200 mm, odpovídající jakostní normě KODEX UIC 435-2 ve znění jejího aktuálního vydání. Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenormalizované nejsou vratnými/výměnnými paletami ve smyslu těchto OP.

6.6. Palety jsou při vracení kontrolovány a přebírány na skladech prodávajícího, a to i v případě svozu palet prodávajícím, resp. jeho smluvním dopravcem. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství palet, nikoliv jejich kvalitu. Dopravu hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak. O výhradách prodávajícího ke kvalitě vrácených palet, bude kupující informován do 3 pracovních dnů od jejich převzetí na skladech prodávajícího. Vadné palety si kupující může vyzvednout na skladu prodávajícího nejdéle do 14 pracovních dnů od jejich převzetí prodávajícím. Poté budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány. Náklady na jejich likvidaci hradí prodávající.

6.7. Prodávající nepřijme a neodkoupí zpět palety, které vykazují jednu nebo více závad uvedených ve výše zmíněné normě.

6.8. Množství, resp. hmotnost dodaného zboží je vždy uvedena v dodacím nebo nákladovém listu. Hmotnost baleného zboží se uvádí včetně obalu (neplatí pro sila). Přípustná hmotnostní tolerance jedné měřitelné jednotky (tj. jednoho pytle, nádoby, sila, autocisterny apod.) je ± 2 % u sypkých výrobků a ± 3 % u tekutých výrobků.

6.9. Prodávající prohlašuje, že řádně plní své povinnosti zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM podle § 13 odst. 1 písm. c) Zákona o obalech pod klientským číslem EK-F00040759.

7. Dodávky probarvených výrobků

7.1. Kupující bere na vědomí možnost existence odchylek v odstínech probarvených výrobků oproti vzorkům ve vzornících. Odchylky v odstínech jsou dány

Tyto Obchodní podmínky dodávek stavebních hmot LB Cemix, s.r.o. jsou přiložené k návrhu Kupních smluv (Rámcových kupních smluv, popř. k potvrzení objednávek) a tvoří část jejich obsahu. Odlišná ujednání v Kupních smlouvách mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek dodávek stavebních hmot LB Cemix, s.r.o. (dále jen OP).

technickými možnostmi tisku vzorníku, podmínkami při aplikaci a zrání hmot (vlhkostí, odlišnostmi podkladu, strukturou povrchu) a proměnlivostmi ve složení používaných přírodních surovin.

7.2. Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže a stejných podmínek při aplikaci a zrání hmoty. Pro dosažení jednotné barevnosti je nutno při zpracování hmot zajistit dodržování pokynů v technickém listu výrobku, v ucelené ploše nekombinovat různé výrobní šarže a ucelenou plochu provádět najednou. Při doobjednávání odstínu pastovitých omítek a fasádních nátěrů na stejný objekt je nutno, za účelem dosažení nejlepší možné barevné shody, do objednávky uvést kromě odstínu i číslo první vyrobené šarže z původní dodávky.

8. Dodávky v transportních silech

8.1. Při dodávkách suchých omítkových směsí v transportních silech prodávajícího je s kupujícím uzavřena Rámcová nájemní a podnájemní smlouva na dočasné užívání této přepravní pomůcky a na užívání technického zařízení na aplikaci omítek, malt a litých podlahových hmot. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, platí, že pro transportní silo o kapacitě 12,5 m^3, 18 m^3, 22 m^3 a 22,5 m^3 činí nájemné 550 Kč/kalendářní den. Kupující se zavazuje, že po dobu trvání nájemního vztahu budou v těchto silech skladovány pouze výrobky značky Cemix.

8.2. Podmínky podnájmu technického zařízení na aplikaci omítek a nájmu transportních sil jsou upraveny Rámcovou nájemní a podnájemní smlouvou a nebo příslušnou nájemní a podnájemní smlouvou.

8.3. Na dodávky volně ložených směsí má prodávající k dispozici mobilní tlaková a beztlaková sila. Použitý typ mobilního sila je závislý na druhu dodávaného zboží a strojním zařízení kupujícího. Při každém přistavení, doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sila se vyžaduje přítomnost odpovědného zaměstnance kupujícího a přesné dodržování „Návodu na obsluhu, údržbu a instalaci (stavění) mobilních zásobníků sypkých hmot vydaných LB Cemix, s.r.o.". Tento návod předává prodávající kupujícímu při každém závozu sila na stavbu.

8.4. První dodávka volně loženého materiálu je realizována v mobilním sile o objemu 12,5 m^3, 18m^3, 22 m^3 a 22,5 m^3 v množství 13 t. Další doplňování materiálem mobilního sila o objemu 12,5 m^3 je realizováno v množství 10 t a u mobilního sila o objemu 18 m^3, 22 m^3 a 22,5 m^3 v množství 18 t nebo 28 t. Pokud při doplňování materiálu kupující objedná menší množství než je uvedeno v tomto odstavci, uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 50 Kč/km.

8.5. Prodávající je odpovědný za přistavení a odvoz sila, tj. po dobu, kdy je silo spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sila na staveništi či veřejném prostranství odpovídá za provoz sila a přídavných zařízení kupující, který zodpovídá též za škody vzniklé neodborným zacházením či svévolnými zásahy kupujícího či třetích osob. Za přemístění mobilního sila prodávajícím v rámci stavby na základě požadavků kupujícího si prodávající vyhrazuje právo fakturovat vynaložené náklady.

8.6. Zrušení objednávky na dodávku v transportním silu je možné nejpozději 24 hodin před uskutečněním dodávky.

8.7. Mobilní sila a navazující strojně technologická zařízení smějí obsluhovat výhradně řádně zaškolené osoby při dodržení všech obecně závazných norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno jakékoli neodborné zasahování do mobilních sil a jejich příslušenství. Kupující zodpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení mobilních sil, strojního zařízení a dalšího předaného příslušenství od převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu.

8.8. Nezpracované zboží, které zůstane v mobilním silu po ukončení stavby, považují smluvní strany za odpad a nebude prodávajícím kupujícímu dobropisováno (nejedná se o zpětný odprodej), nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak. Pokud v mobilním silu při jeho vrácení zůstane nespotřebovaný materiál, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dodatečný manipulační poplatek za likvidaci odpadu ve výši 1.250 Kč za každou vrácenou tunu.

8.9. Ceny VL SOMS jsou stanoveny včetně dopravy zajišťované prodávajícím po celém území ČR.

9. Přeprava zboží

9.1. Způsob přepravy zboží je sjednán v kupní smlouvě. Přeprava zboží z místa expedice prodávajícího na místo určené kupujícím se uskutečňuje v dohodnutých termínech dopravním prostředkem kupujícího nebo dopravním prostředkem zajištěným prodávajícím. Podmínkou pro použití přepravního prostředku kupujícího pro VL zboží je skutečnost, že ložná plocha přepravního prostředku neobsahuje žádné zbytky materiálu od jiných výrobků.

9.2. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se prodávající uspokojit požadavky kupujícího na dopravu zboží bez zbytečného odkladu.

9.3. V případě, že kupující nepřevezme řádně dodanou dodávku zboží na místě určení, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dopravné ve výši 50 Kč/1 km trasy ujeté ze závodu na místo určení a zpět.

9.4. Kupující se zavazuje při převzetí zboží na paletách zajistit vykládku zboží vysokozdvižným vozíkem o min. nosnosti 1,4 tuny. Při vykládce zboží na paletách překračující dobu jedné hodiny od příjezdu vozidla se zbožím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náhradu za ztrátu času ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení s vykládkou. V případě, že při dodání volně ložené SOMS na stavbu vznikne prodlení s vykládkou z důvodů na straně kupujícího, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat náhradu za nevyužití autocisterny ve výši 400 Kč a silonosiče ve výši 400 Kč za každých započatých 15 minut po uplynutí 1 hodiny od příjezdu vozidla na stavbu.

9.5. Minimální množství nákupu SOMS při použití vlastní dopravy kupujícího je 1 ucelená paleta zboží, nebo množství určené dohodou.

10. Kvalita zboží, odpovědnost za vady

10.1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží. Záruka se vztahuje na ty z funkčních vlastností, deklarovaných v technické dokumentaci, které jsou podstatné pro zajištění základních požadavků kladených obecně na stavby (tj. zejména mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla, udržitelné využívání přírodních zdrojů) a nevztahuje se na stálobarevnost. Záruka je poskytována specificky k jednotlivým druhům dodávek zboží prodávajícího takto:

A. Záruka na aplikovaný vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) se poskytuje na dobu 60 měsíců od dodání zboží, pokud není v příslušné kupní smlouvě dohodnuto jinak. Podmínkou poskytnutí této záruky prodávajícího je splnění následujících podmínek:
   1. Všechny součásti ETICS včetně příslušenství při jeho aplikaci odpovídají specifikacím v technické dokumentaci ETICS (vlastnostmi, skladbou apod.) a musí být předmětem dodávky prodávajícího.
   2. ETICS je aplikován (zhotoven) pracovníky, kteří obdrželi od prodávajícího po řádném proškolení osvědčení o zaškolení pro správnou aplikaci těchto systémů.
   3. Aplikace ETICS je provedena v souladu s technologickým předpisem výrobce.

B. Záruka na ostatní výrobky prodávajícího (mimo ETICS) se poskytuje na dobu 24 měsíců od dodání zboží, pokud není v Kupní smlouvě dohodnuto jinak.

10.2. Prodávané stavební hmoty (omítkové a maltové směsi, nátěry, tmely, stavební chemie, apod.) mají vlivem svého složení omezenou dobu použitelnosti. Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku splnění dodávky požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si prodané zboží zachovává nejméně po dobu skladovatelnosti, která je uvedena na obalu výrobku. Doba skladovatelnosti počíná běžet od data výroby zboží, které je rovněž uvedeno na jeho obalu. Záruka se nevztahuje na zboží, u něhož došlo k překročení skladovací doby, tj. u něhož během této doby nedošlo k jeho aplikaci.

10.3. Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů, přístrojů, či strojů jiného výrobce, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací výrobků, či jejich nevhodným použitím nebo skladováním, a to zejména v případech, kdy při dopravě, manipulaci a skladování se kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech jednotlivých výrobků či pokyny prodávajícího.

10.4. Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a má právo podat prodávajícímu písemnou zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil (právo reklamovat vadné zboží). Do vyřízení reklamace je kupující povinen reklamované zboží uchovat a odděleně skladovat.

10.5. Případné reklamace kvality dodaných EUR palet jsou možné pouze v den převzetí zboží na těchto paletách. Pro posouzení reklamace je nezbytné doložit fotodokumentaci poškození.

10.6. Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím nebo zpracováním zboží s vadou, kterou mohl a měl kupující zjistit při převzetí zboží.

10.7. Živelné pohromy, stávky, výpadky v dodávkách energie či surovin, poruchy ve výrobním závodě a další okolnosti, které leží mimo dosah smluvních stran (vyšší moc) zprošťují obě strany od plnění smluvních závazků. Pokud to zákon připouští, jsou v takovém případě další nároky včetně náhrady škody vyloučeny.

10.8. Kupující se zavazuje při použití zboží dodržet podmínky pro jeho aplikaci stanovené v technickém listu výrobku („Příprava podkladu", „Zpracování"). V případě, že kupující prodává zboží koupené od prodávajícího spotřebiteli (dalšímu kupujícímu), je povinen jej informovat o této povinnosti a nutnosti jejího dodržování, jakož i o ostatních povinnostech vyplývajících z těchto OP a technických norem pro použití zboží.

10.9. Všechny v dokumentacích uváděné spotřeby produktů Cemix mají pouze orientační význam a jsou závislé na stavu podkladu a způsobu zpracování.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním smlouvy nebo s použitím zboží.

11.2. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.

11.3. Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny smlouvou včetně těchto OP, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12. Platnost a účinnost OP

12.1. OP jsou kupujícímu předány nejpozději při podpisu Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy.

12.2. Tyto OP se vyhlašují na dobu neurčitou a jsou platné a účinné od 1. 3. 2020.



JAK NA SPRÁVNOU OBJEDNÁVKU?

Proč potřebujeme správně vyplněnou objednávku?

Víme, že spěcháte a proto bychom chtěli s Vaší pomocí a podporou být ještě rychlejším a kvalitnějším partnerem od samotného začátku naší spolupráce. Vše začíná správnými informacemi v objednávkách.

K tomu, abychom správně zpracovali Vaši objednávku potřebujeme přesné informace, bez kterých se neobejdeme, a proto jsme připravili rychlý přehled informací, které by každá objednávka měla obsahovat. Prosím nezapomínejte na ně. Děkujeme...

Reference objednavatele	Číslo objednávky zákazníka.
Odběratel	Odběratel Název, Kdo objednává, Fakturační adresa, IČO, DIČ.
Objednatel	Sklad Pobočkových zákazníků.
Příjemce a adresa dodání	Konečný příjemce materiálu – stavba, sklad smluvního/nesmluvního partnera. Vždy nejpřesnější možná adresa s číslem popisným, PSČ, kontaktní osobou a tel. kontaktem.
Předmět dodávky	Přesná specifikace materiálu, výkonu nebo služby. Vždy ceníkové značení kód materiálu a služby.
Způsob balení	VL, PAP, BAL, PAL, KS
Množství materiálu	Množství ke zvolenému druhu balení.
Šarže	Disperzní materiály – reference k odstínu past, nátěrů, minerálních omítek s případnou informací o domíchaném materiálu na objekt.
Zvláštní ujednání	Nestandardní náležitosti: Individuální cena, odkaz na objekt, apod.
Identifikace obchodního zástupce	Pokud je k dispozici: celé Jméno obchodního zástupce Cemix podle regionu konečného příjemce nebo číslo cenové nabídky Cemix.
Způsob dopravy	Zákazník si vyzvedne sám nebo CEMIX zajistí přepravu materiálu na cílovou adresu. V případě CEMIX transportu, je nutné udat přesnou adresu vykládky a dodatečné požadavky.

POZNÁMKY



Cemix®
mistři ocení

Sídlo společnosti:
LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany
E-mail: info@cemix.cz, web: www.cemix.cz

Změny cen a chyby vyhrazeny.

03.20 / 6.000 / TYPODESIGN