Cemix®



CENÍK 2021

- ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
- PASTOVITÉ OMÍTKY
- FASÁDNÍ NÁTĚRY
- OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI
- STAVEBNÍ CHEMIE
- DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

Platný od 1. 7. 2021

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM

materiál lze dodat jako volně ložený
- cena a dodací podmínky na vyžádání

zimní úprava - materiály se zimní úpravou jsou dodávány na zakázku, cena na vyžádání

cena na vyžádání

dodací podmínky na vyžádání

doba skladovatelnosti udávána v měsících

použití v interiéru

použití v exteriéru

strojní zpracování

ruční zpracování

vhodné pro podlahové vytápění

izolace proti vlhkosti

materiál pro rychlý postup prací

NOVINKA

novinka v sortimentu Cemix

NOVÁ RECEPTURA

výrobek s novou, vylepšenou recepturou

č.1 OBLÍBENÉ

výrobek dosahující nadstandardních vlastností pro profesionální a náročné aplikace

WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památkové objekty. Společnost vydává směrnice pojednávající o problematice sanace staveb. Jedna ze všeobecně uznávaných směrnic se zabývá sanačními omítkovými systémy a podle této směrnice jsou sanační omítky Cemix WTA certifikovány. Certifikát osvědčuje vysokou kvalitu omítek, splnění přísných parametrů uvedených ve směrnici a možnost použití omítek pro ty nejnáročnější sanační opatření.

Výrobek s recepturou obsahující přírodní materiály a navazující na tradiční způsoby zpracování.

Kvalitativní třída A - osvědčení o kvalitativní třídě A pro ETICS a jeho součásti je uznávaným dokladem o kvalitě zateplovacího systému. Poskytuje větší jistotu pro dosažení předpokládané funkčnosti a životnosti zateplení. Splnění přísných požadavků na kvalitativní třídu A svědčí také o tom, že výrobce ETICS věnuje otázkám kvality a technické úrovně potřebnou pozornost.

SVAZ VÝROBCŮ SUCHÝCH OMÍTKOVÝCH A MALTOVÝCH SMĚSÍ ČR

Cech obkladačů České republiky

ADMD ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ


CECH ZEDNÍKŮ

CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČESKÁ REPUBLIKA ZB

WTA CZ





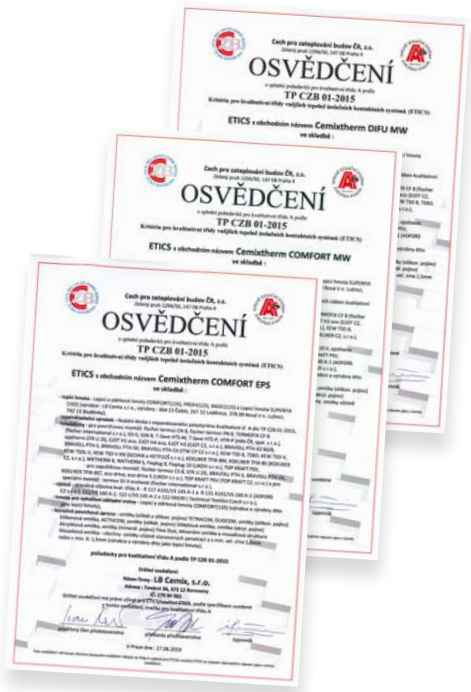

KONTAKTY



VÝROBNÍ ZÁVOD
Loděnice

Karlštejnská 110
267 12 Loděnice

Loc: 49°59'15.873"N,
14°9'33.453"E



VÝROBNÍ ZÁVOD
Nová Ves nad Lužnicí

Nová Ves nad Lužnicí 42
378 09 Nová Ves nad Lužnicí

Loc: 48°49'8.671"N,
14°55'18.403"E



VÝROBNÍ ZÁVOD
Čebín

Čebín 47
664 23 Čebín


Loc: 49°19'4.542"N,
16°29'28.547"E



VÝROBNÍ ZÁVOD
Studénka

Průmyslová 819
742 13 Studénka

Loc: 49°42'16.301"N,
18°2'46.346"E

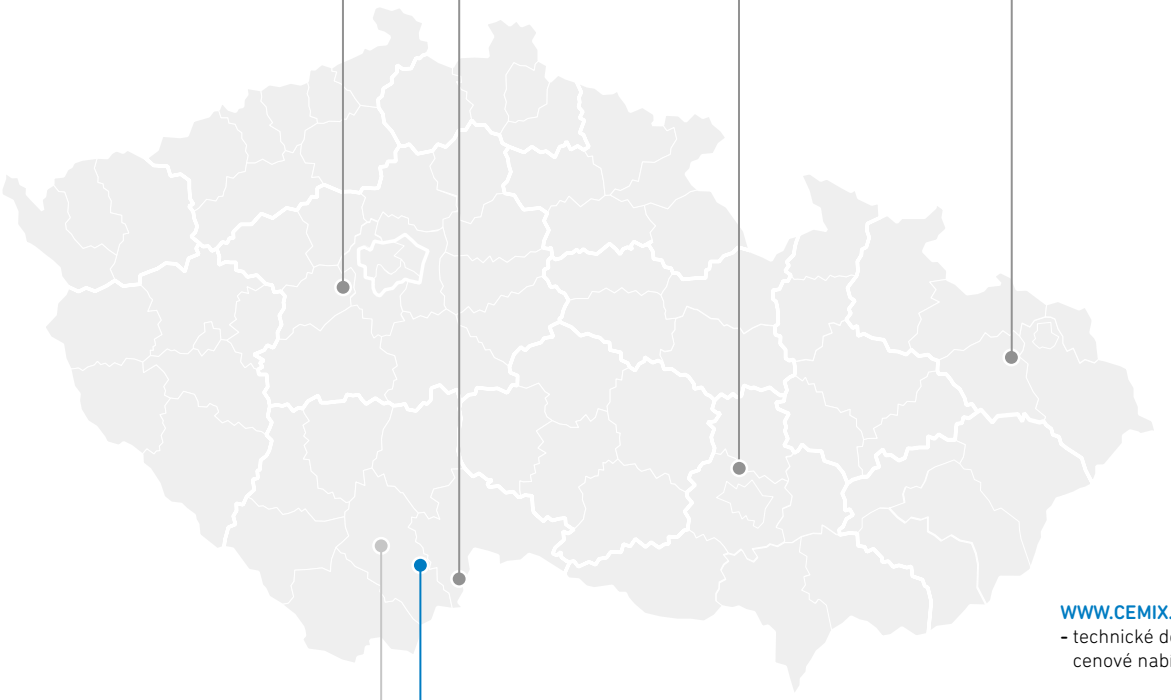



DISTRIBUČNÍ SKLAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
(služby vyzvednutí vyfakturovaného zboží)

Areál MANE Holding, objekt H,
Okružní 2615, 370 10 České Budějovice

tel.: 724 256 508

SÍDLO SPOLEČNOSTI

LB Cemix, s.r.o.
Tovární 36, 373 12 Borovany

e-mail: info@cemix.cz
www.cemix.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

- objednávky,
  zpracování zakázek

tel.: 549 438 170
objednavky@cemix.cz

WWW.CEMIX.CZ/OBCHODNI-TYM
- technické dotazy,
  cenové nabídky

KONTAKTY NA OBCHODNĚ-TECHNICKÉ PORADCE

- Materiály dodáváme výhradně v souladu s našimi „Obchodními podmínkami dodávek stavebních hmot LB Cemix, s.r.o. ".
- Odběr materiálů mimo pracovní dobu je možný po telefonické dohodě.
- Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování se mohou lišit až o ± 25% uváděné hodnoty.
- Využijte možnosti konzultace s odbornými poradci při volbě nejvhodnějšího materiálu.
- Ceny jsou uvedeny v Kč.

Cemix lb_cemix LB Cemix s.r.o. YouTube LBCemix

www.spickovezatepleni.cz www.navrh-fasady.cz www.cemix.cz/kalkulator

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

	Activcem	16
	Akrylátový fasádní nátěr	30
	Akrylátová omítka	17
	Antigraffiti	28
141	Antikorozní ochrana	56
	Asfaltová lepicí a izolační stěrka 2K	68
430	Beton BASIC	52
310	Beton drenážní	53
000	Beton HOBBY	52
350	Beton hrubý 20 MPa	52
360	Beton hrubý 30 MPa	53
040	Beton KLASIK	52
340	Beton sloupkový RAPID	53
508	Břizolit přírodní	79
052	Cementový postřik	74
010	Cementový potěr 20 MPa	54
010 j	Cementový potěr 20 MPa jemný	54
020	Cementový potěr 25 MPa	54
020 j	Cementový potěr 25 MPa jemný	54
030	Cementový potěr 30 MPa	54
	Cemelastik IN	67
	Cemelastik EX 1K	67
	Cemelastik EX 2K	67
	Cempaint EXTRA	29
	Cempaint FLOOR EPW	50
	Cempaint FLOOR EPS	50
	Cempaint LIME	29, 90
	Cemroll akrylát	31
	Cemroll silikát	31
	Cemsill S	28
133	Cemsit	77, 83
	Crystal	68
	Decor GLITR	27
	Decor LAZUR	28
	Decor SLÍDA	27
	Decor ŠABLONA	27
	Dilatační lišta	41
	Dilatační páska s fólií	51
	Dilatační páska samolepicí	51, 55
	Duocem	16
	Elastický fasádní nátěr	29
	Expanzní páska	37
	Expanzní výplňová hmota	46
	Fenolická pěna	34
043 b	Flexi štuk	24, 77
043 bv	Flexi štuk s vláknem	24, 77
	Fungicem	28
482	Hliněná omítka hrubá	86
412	Hliněná omítka hrubá strojní	86
433	Hliněná omítka jemná	86
	Injektážní krém	88
	Injektovaná kotva	46
	Izolační talířek	45
032	Jádrová omítka lehčená	75
082	Jádrová omítka ruční	74
082 h	Jádrová omítka ruční hrubá	74
082 j	Jádrová omítka ruční jemná	74
012	Jádrová omítka strojní	74
102	Jádrová omítka vápenná	75
073	Jednovrstvá omítka strojní a ruční	78
083	Jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená	78
113	Kerzaštuk	77
	Kontakt	26, 98
	Kontakt BETON	83, 98
	Kontakt COLOR	26, 98
	Krabice elektroinstalační	42
	Křemičitý písek	101
705	Lepicí a stěrková disperzní hmota HARD	33
115	Lepicí a stěrková hmota BASIC	32
135	Lepicí a stěrková hmota COMFORT	32
135 v	Lepicí a stěrková hmota COMFORT s vláknem	32
135 z	Lepicí a stěrková hmota COMFORT COOL	32
185	Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ	33
125	Lepicí a stěrková hmota PROFI	32
165	Lepicí hmota SUPERFIX	33
145	Lepicí a stěrková hmota ULTRA	33
205	Lepidlo EASY	63
375	Lepidlo FLEX	63
045	Lepidlo FLEX EXTRA	63
095	Lepidlo FLEX EXTRA PLUS	64
095 b	Lepidlo FLEX EXTRA PLUS bílé	64
055	Lepidlo FORTE	62
075	Lepidlo FORTE PLUS	62
035	Lepidlo GRES	62
105	Lepidlo RAPID	64
195	Lepidlo RAPID PLUS	64
025	Lepidlo STANDARD	62
	Lišta balkonová AL	69
	Lišta napojení oplechování	41
	Lišta rohová P-H	83
331	Malta pro pokládku a spárování přírodního kamene	96
438	Minerální omítka	24
	Minerální vlna dvouvrstvá	35
	Minerální vlna s kolmým vláknem	35
	Minerální vlna s podélným vláknem	35
	Montážní deska	42
	Montážní nástroje hmoždinek	44
	Mozaiková omítka	22
	Mozaiková omítka MAGIC DECOR STONE	19
	MS polymer šedý	70
	Napojovací lišta pro atiku	42
	Napojovací lišta pro oplechování	42
	Nůžky na lišty	42
	Okenní připojovací lišta	40
140	Opravná malta pro mokré stříkání 45 MPa	56
	Parapetní napojovací lišta	39
	Penetrace ASN COLOR	26, 97
	Penetrace ASN TOP	25, 97
	Penetrace hloubková	26, 98
	Penetrace podlahová	51, 98
	Penetrace ST COLOR	26, 97
	Penetrace základní	26, 97
	Pevná hydroizolační stěrka	68
	Podparapetní lišta	39
	Podsypový a zásypový písek	101
	Podvalek fládrovací	28
171	Pokrývačská malta	96
171 b	Pokrývačská malta bílá	96

070	Polymercementový potěr 40 MPa	55
	Polystyren pěnový bílý	34
	Polystyren pěnový šedý	34
	Profil balkonový	70
	Pružná těsnicí páska	69
	Pružná těsnicí páska vnější roh	69
	Pružná těsnicí páska vnitřní roh	69
	Přechodová lišta s okapnicí	36
	Přídavný talíř pro hmoždinky	45
	Přídavná lišta s okapnicí	36
160	Reprofilační malta 30 MPa	56
160 j	Reprofilační malta 30 MPa jemná	56
160 p	Reprofilační malta strojní a ruční 45 MPa	57
120	Reprofilační stěrka UNI	55
	Rohová lišta	38
	Rohová lišta flexibilní	38
	Rohová lišta klenbová	38
	Rohová lišta s okapnicí	39
	Rohová lišta protipožární	39
	Rychloomítník P-RO	83
280	Rychlý betonový potěr	55
026	Sádrová omítka ruční	82
136	Sádrová omítka tenkovrstvá	82
106	Sádrová stěrka	82
	Samolepicí butylový pás 150 mm	70
110 j	Samonivelační anhydritový potěr 20 MPa jemný	50
090	Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa	50
060	Samonivelační stěrka NIVELA	48
050	Samonivelační stěrka NIVELA PLUS	48
200 j	Samonivelační stěrka NIVELA EASY jemná	48
220	Samonivelační stěrka POLYNIVELA	49
240	Samonivelační stěrka POLYNIVELA EXTRA	49
230	Samonivelační stěrka POLYNIVELA PLUS	49
054	Sanační omítka jednovrstvá	88
014	Sanační omítka podkladní WTA	87
064	Sanační omítka soklová WTA	87
034	Sanační omítka štuková	88
024	Sanační omítka WTA	87
044	Sanační podhoz WTA	87
	Separační provazec	70
	SE PLANO izolační fólie	67
	Silikátový fasádní nátěr	30, 90
	Silikátový interiérový nátěr	31, 90
	Silikátová omítka	17
	Silikon ASI	66
	Silikonový fasádní nátěr	30
	Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE	18
	Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT	18
	Silikonová omítka MAGIC DECOR RAW	18
	Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD	18
	Silikonová omítka	17
132	Soklová omítka ruční	75
	Soklový polystyren	34
080	Spádový potěr	55
079	Spárovací hmota FLEX	65
	Spárovací hmota GEASY	65
	Spárovací hmota GFDRY	65
	Spojka zakládacích lišt	37
121	Spárovací malta pro lícové zdivo 10 MPa	95
201	Spojovací můstek	99
401	Spojovací můstek CLAY	86
241	Superkontakt	99
084	SUPERSAN hrubý	88
084 j	SUPERSAN jemný	88
017	SUPERTHERM TM	84
027	SUPERTHERM EXTRA	84
057	SUPERTHERM TO	84
077	SUPERTHERM TO EXTRA	84
	Talířová hmoždinka - ocelový šroubovací trn	43
	Talířová hmoždinka - zápustná do pěnového polystyrenu	45
	Talířová hmož. - kombinovaný plastkovový zatloukací trn	44
	Talířová hmoždinka - plastový zatloukací trn	44
	Tekutá lepenka 2K	68
	Těsnicí manžeta malá/velká	69
	Tetracem	16
	THINNER EPS	51
150 j	Torkret C25/30 J2	56
223	Trasový štuk	77
	Ukončovací lišta pro omítku	41
001	Univerzální zdicí a omítková směs	92
411	Vápenná památkářská malta zdicí a spárovací	90
124	Vápenná památkářská omítka ruční	89
114	Vápenná památkářská omítka strojní	89
144	Vápenný památkářský postřik	89
134	Vápenný památkářský štuk	89
134 h	Vápenný památkářský štuk hrubý	89
	Vápenný hydrát	101
	Vápno nehašené	101
016 F	VELVETA filcovaná	81
016 G	VELVETA gletovaná	81
036	VELVETA lehčená	81
023	Vnější štuk	76
023 b	Vnější štuk bílý	76
023 h	Vnější štuk hrubý	76
023 h b	Vnější štuk hrubý bílý	76
023 j	Vnější štuk jemný	76
033	Vnitřní štuk	76
033 j	Vnitřní štuk jemný	76
	Vymezovací podložka	37
155	Vyrovnávací stěrka MULTI	85
380	Výplňový beton do prefabrikátů	53
	Výztužná síťovina	35
	Zakládací lišta	36
	Zarážecí hmoždinka	37
	Závrtný modul	45
111	Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa	95
311	Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa	95
011	Zdicí malta 5 MPa	92
021	Zdicí malta 10 MPa	92
031	Zdicí malta 15 MPa	93
061	Zdicí malta na pórobeton	94
071	Zdicí malta pro celoplošnou tenkou spáru na broušené cihly	94
061 j	Zdicí malta pro tenkou spáru na broušené cihly	94
041	Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa	93
081	Zdicí zakládací malta na broušené cihly 10 MPa	94
	Zimní přísada COOL	27
	Zušlechťující disperze	51



NOVINKY 2021



Cemix 380 Výplňový beton do prefabrikátů

VÝPLŇOVÝ BETON
S VÝBORNOU TEKUTOSTÍ

- výplň plotových dílců a prefabrikátů
- snadno vrstvitelný
- omezuje tvorbu výkvětů
- snižuje pracnost při hutnění a vyrovnání povrchu
- dokonale přilne k betonovým stěnám i výztuži



Cemix Asfaltová lepicí a izolační stěrka 2K

BITUMENOVÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA
PRO HLAVNÍ IZOLAČNÍ VRSTVU KONSTRUKCÍ

- pro lepení perimetru a desek XPS
- ochrana proti radonu
- vhodná jako náhrada asfaltových pásů
- přátelská k přírodě – bez obsahu organických rozpouštědel
- tixotropní bezešvá izolace překlenující trhliny v podkladu do 2 mm



Cemix Mozaiková omítka MAGIC DECOR STONE

JEMNÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA
SE STRUKTUROU PŘÍRODNÍHO KAMENE

- aplikace na soklové části a interiéry
- vysoká ochrana pro namáhané plochy
- s možností strojního nanášení
- ve čtyřech originálních odstínech
- s možností docílení třpytivého vzhledu



Cemix Injektážní krém

EMULZE PRO INJEKTÁŽ
ZDIVA PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI

- vysoká účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony
- rychlá, čistá a jednoduchá aplikace
- přátelský k přírodě – bez obsahu organických rozpouštědel
- vhodný do cihelných, betonových a kamenných konstrukcí



Cemix Antigraffiti

OCHRANA FASÁD PROTI
NÁSTŘIKŮM A KRESBÁM

- vysoce paropropustný transparentní nátěr
- odolný UV záření a povětrnostním vlivům
- trvalý, vydrží až 5 cyklů odstranění znečištění bez nutnosti obnovy
- snadno čistitelný, nemění vzhled povrchu
- ochrana omítek, cihel, betonu, přírodního kamene, pískovce, vláknocementu a dobře soudržných nátěrů



Cemix Pevná hydroizolační stěrka

VYSOCE ODOLNÁ
SÍRANOVZDORNÁ OCHRANA PROTI
VODĚ PRO ŠIROKÉ POUŽITÍ NA STAVBÁCH

- hydroizolační stěrka (nátěr) umožňující přímý styk se zeminou
- použití nad i pod úrovní terénu
- pro horizontální i vertikální aplikace
- vhodná pod sanační omítky
- ochrana nádrží s pitnou vodou – vodní rezervoáry, ČOV, sklepy

Cemix®



VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY (ETICS) CEMIXTHERM,
FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY, MOZAIKOVÁ OMÍTKA,
FASÁDNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKY, PENETRACE,
SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K OMÍTKÁM, FASÁDNÍ NÁTĚRY,
LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS),
TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY, ETICS - PŘÍSLUŠENSTVÍ



SAMONIVELAČNÍ STĚRKY, SAMONIVELAČNÍ ANHYDRYTOVÉ POTĚRY,
BETONY, CEMENTOVÉ POTĚRY, SPECIÁLNÍ POTĚRY,
SANACE A REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ,
PODLAHOVÉ SYSTÉMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



LEPIDLA NA KERAMIKU, LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ,
SPÁROVACÍ HMOTY, SILIKONY, HYDROIZOLAČNÍ HMOTY,
HYDROIZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



JÁDROVÉ OMÍTKY, JÁDROVÉ OMÍTKY LEHČENÉ,
VRCHNÍ OMÍTKY, MINERÁLNÍ OMÍTKY,
SÁDROVÉ OMÍTKY, SÁDROVÉ OMÍTKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ,
TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY SUPERTHERM,
HLINĚNÉ OMÍTKY, SANAČNÍ OMÍTKY,
PAMÁTKÁŘSKÝ PROGRAM



ZDICÍ MALTY, MALTY PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ,
MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO,
SPECIÁLNÍ MALTY



PENETRACE, SPOJOVACÍ MŮSTKY




POJIVA A PLNIVA



SLUŽBY, NÁJEMNÉ ZA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ, STROJNÍ KONFIGURACE,
ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UMISŤOVÁNÍ SIL NA STAVBĚ,
PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ EUR PALET, ROZMĚRY PŘEPRAVNÍCH STROJŮ A SIL,
OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK STAVEBNÍCH HMOT,
JAK NA SPRÁVNOU OBJEDNÁVKU

PŘESNÁ JE DOBRÁ



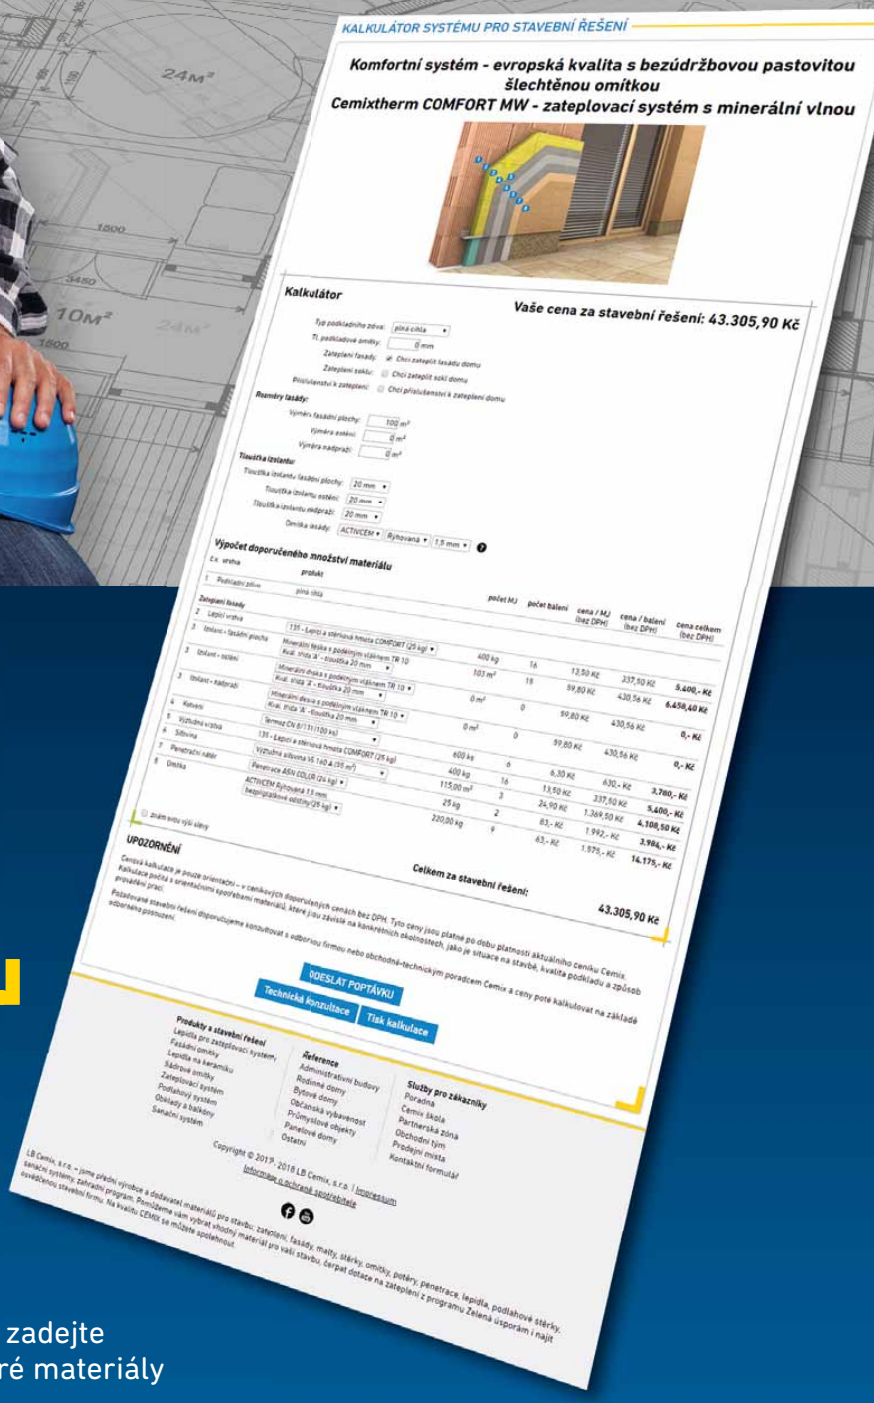

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS!

www.cemix/kalkulator

Vyzkoušejte webovou aplikaci pro informační cenovou kalkulaci stavebního řešení.

Ojedinělý výběr systémové skladby formou filtrování požadavků na užitné vlastnosti stavebního díla.

V několika krocích zvolte způsob řešení, zadejte požadované parametry a dozvíte se, které materiály budete potřebovat.

Pošlete nám poptávku nebo si kalkulaci vytiskněte jako pomůcku pro nákup ve stavebninách.

Cemix®



ETICS A FASÁDY

Zateplovací systémy ETICS (external thermal insulation composite system) Cemixtherm díky svým jedinečným izolačním a termoregulačním vlastnostem zvyšují komfort bydlení ve všech ročních obdobích. Díky tomu také snižují náklady na vytápění a klimatizaci, přináší úsporné a zdravé bydlení, chrání a prodlužují životnost stavebních konstrukcí objektu.

NÁŠ TIP

- Cemix TetraCem, DuoCem, ActivCem, Mozaiková omítka
- Cemix 165 Lepicí hmota SUPERFIX
- Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
- Cemix Penetrace ASN, Kontakt

HLAVNÍ VÝHODY OMÍTEK CEMIX A ETICS CEMIXTHERM

- **Dlouhodobá životnost a trvanlivost.**
- **Široké uplatnění systémových řešení v novostavbách i rekonstrukcích.**
- **Komplexní řešení šetřící svou trvanlivostí budoucí investice.**

VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY (ETICS) CEMIXTHERM

Vrstva	Systémová součást ETICS		Cemixtherm COMFORT EPS	Cemixtherm COMFORT MW	Cemixtherm PROFI EPS	Cemixtherm PROFI MW	Cemixtherm BASIC EPS	Cemixtherm BASIC MW
Podklad[1]		ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ STĚNY	●	●	●	●	●	●
		DESKOVÉ MATERIÁLY, PLECH						
Úprava podkladu	241	SUPERKONTAKT						
		KONTAKT						
Lepicí hmota	115	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA BASIC	●	●	●	●	●	●
	125	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA PROFI	●	●	●	●	●	●
	135	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT	●	●	●	●	●	●
	135 z	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT COOL	●	●	●	●	●	●
	145	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA ULTRA						
	165	LEPICÍ HMOTA SUPERFIX	●	●	●	●	●	●
	185	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA DIFUZNÍ						
	PUP	PU PĚNA					●	
Tepelná izolace		PĚNOVÝ POLYSTYREN BÍLÝ NEBO ŠEDÝ	●		●		●	
		MINERÁLNÍ VLNA S VLÁKNY ORIENT. PODÉLNĚ		●		●		●
		MINERÁLNÍ VLNA S VLÁKNY ORIENT. KOLMO		●		●		●
Hmoždinky[2]		UVEDENY V DOKUMENTACI ETICS	●	●	●	●	●	●
Stěrková hmota pro ETICS	185	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA DIFUZNÍ						
	135	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT	●	●				
	135 z	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT COOL	●	●	●	●	●	●
	125	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA PROFI			●	●		
	115	LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA BASIC					●	●
	705	LEPICÍ A STĚRKOVÁ DISPERZNÍ HMOTA HARD						
Výztužná síťovina		UVEDENA V DOKUMENTACI ETICS	●	●	●	●	●	●
Základní nátěr[3]		PENETRACE ASN	●	●	●	●	●	●
		PENETRACE ST	●	●	●	●	●	●
		KONTAKT	●		●		●	
Fasádní omítka[4]		TETRACEM	●	●	●	●	●	●
		DUOCEM	●	●	●	●	●	●
		ACTIVCEM	●	●	●	●	●	●
		SILIKONOVÁ OMÍTKA	●	●	●	●	●	●
		SILIKÁTOVÁ OMÍTKA	●	●	●	●	●	●
		AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA	●	●	●	●	●	●
	438	MINERÁLNÍ OMÍTKA	●	●	●	●	●	●
	043 b	FLEXI ŠTUK	●	●	●	●	●	●
		MOZAIKOVÁ OMÍTKA	●		●		●	
Fasádní nátěr[5]		SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	●	●	●	●	●	●
		AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	●	●	●	●	●	●
		SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	●	●	●	●	●	●
Lepení obkladu	045	LEPIDLO FLEX EXTRA						
Obklad		OBKLADOVÉ PÁSKY						
Spárování obkladu[6]	079	SPÁROVACÍ HMOTA FLEX						
	121	SPÁROVACÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO 10 MPa						
Certifikáty		OSVĚDČENÍ O KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A"	A	A				
		EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ	ETA	ETA	ETA	ETA		
		STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ					STO	STO
		ČÍSLO V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM	SVT251	SVT247	SVT8527	SVT8528	SVT249	SVT254

● ● ● ● ● ● ● ● zahrnuto ve skladbě

ETICS = External Thermal Insulation Composite System, což je anglický výraz pro vnější tepelněizolační kompozitní systém.

[1] Podklad před instalací ETICS může vyžadovat úpravu (očištění, vyrovnání, zpevnění, úpravu savosti, zdrsnění, apod.).
[2] Konkrétní typy hmoždinek jsou uvedeny v dokumentaci ETICS. Použití hmoždinek musí odpovídat platným předpisům.
[3] Typ základního nátěru je určen typem použité fasádní omítky.
[4] Fasádní omítky jsou s výjimkou mozaikové omítky dodávány v různých zrnitostech, a ve dvou strukturách - zatírané a rýhované.
[5] Fasádní nátěr je určen pro konečnou úpravu Minerální omítky a Flexi štuku; u ostatních omítek se uplatňuje pouze při renovaci povrchu ETICS.
[6] Typ spárovací hmoty se volí dle vlastností materiálu obkladu.
[7] Pro úpravu OSB desek.
[8] Pro úpravu sádrovláknitých desek.

Cemix therm
ŠPIČKOVÉ ZATEPLENÍ

CEMIXTHERM COMFORT



NEKOMPROMISNÍ KVALITA SPOJENÁ S PERFEKTNÍ FUNKČNOSTÍ FASÁD VÝŠKOVÝCH BUDOV, PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

ETICS Cemixtherm COMFORT se vyznačuje **vynikající mechanickou odolností s důrazem na dlouhodobou životnost systému**. Základní komponenty tvoří izolant z expandovaného pěnového polystyrenu nebo minerální vlny a vysoce pružná Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT. K vysoké funkčnosti systému přispívá i povrchová úprava se samočisticí omítkou s fotokatalytickým efektem Cemix TetraCem.



Cemixtherm					
HARD		DIFU	WOOD	K	
EPS	MW	MW	EPS	EPS	MW
●	●	●		●	●
			●		
			● 7)		
			● 8)		
●	●	●			
●	●				
●	●	●		●	●
●	●	●			
			●		
●	●	●			
		●			
●			●	●	
	●	●			
	●	●			●
●	●	●	●	●	●
		●			
			●	●	●
			●		
			●		
			●		
●	●				
●	●	●	●		
●	●		●		
●			●		
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●		
●	●	●	●		
●	●	●	●		
●	●	●	●		
●	●	●	●		
●	●		●		
		●	●		
		●	●		
●			●		
		●	●		
		●	●		
		●	●		
				●	●
				●	●
				●	●
				●	●
		A			
ETA	ETA	ETA			
			STO	STO	STO
SVT9216	SVT9217	SVT7247	SVT482	SVT489	SVT490

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA ETICS CEMIXTHERM

Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.



CEMIXTHERM PROFI



CEMIXTHERM BASIC



SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ S VYNIKAJÍCÍ PŘÍDRŽNOSTÍ SPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA ETAG 004, IDEÁLNÍ PRO BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY

ETICS Cemixtherm PROFI se vyznačuje **rychlým a jednoduchým zpracováním a vysokou odolností vůči mechanickému namáhání**. Zateplovací systém sestává z izolantu z expandovaného pěnového polystyrenu nebo minerální vlny a Cemix 125 Lepicí a stěrkové hmoty PROFI, která vyniká skvělou přídržností k podkladu. Finální povrchovou vrstvu může tvořit jakákoliv omítka z nabídky Cemix, k nejvyšší mechanické odolnosti však přispěje extrémně odolná omítka Cemix ActivCem.

LÉTY PROVĚŘENÉ ŘEŠENÍ ZA PŘÍZNIVOU CENU PRO RODINNÉ DOMY

ETICS Cemixtherm BASIC se vyznačuje **výborným poměrem cena/výkon, rychlým a jednoduchým zpracováním**. Lze jej vytvářet s izolantem z expandovaného pěnového polystyrenu nebo minerální vlny za použití v praxi ověřené Cemix 115 Lepicí a stěrkové hmoty BASIC. Jako povrchovou úpravu je možné zvolit některou ze základních a vysoce pružných akrylátových nebo silikonových omítek.







PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA ETICS CEMIXTHERM

Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.

CEMIXTHERM HARD



CEMIXTHERM DIFU



EXTRÉMNĚ MECHANICKY ODOLNÉ ŘEŠENÍ PRO OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI JAKO ŠKOLY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ETICS Cemixtherm HARD se vyznačuje **vynikající mechanickou odolností. Nachází uplatnění u objektů s extrémním mechanickým namáháním**, např. při rušných komunikacích. Základem systému je izolant z expandovaného pěnového polystyrenu nebo minerální vlny, který je v systému lepen Cemix 135 Lepicí a stěrkovou hmotou COMFORT. Výztužnou vrstvu tvoří extrémně pružná Cemix 705 Lepicí a stěrková hmota HARD. Jako finální povrchovou úpravu je možné aplikovat jakoukoliv ze speciálních omítek Cemix, k nejvyšší mechanické odolnosti však přispívá vlákny vyztužená omítka Cemix ActivCem.

ŘEŠENÍ S NEJVYŠŠÍ PAROPROPUSTNOSTÍ PRO OBJEKTY S NÁROKY NA DIFUZNĚ OTEVŘENOU KONSTRUKCI, ÚČINNÉ I PŘI REKONSTRUKCI STARŠÍCH OBJEKTŮ

ETICS Cemixtherm DIFU splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a funkční vlastnosti ETICS **při realizaci difuzně otevřených konstrukcí**. Izolant v tomto zateplovacím systému tvoří výhradně minerální vlna, která je v systému lepena a stěrkována vysoce prodyšnou Cemix 185 Lepicí a stěrkovou hmotou DIFUZNÍ. Jako povrchová úprava je vhodná jakákoliv z vysoce paropropustných omítek Cemix, avšak nejlepších vlastností systém dosahuje v kombinaci s vysoce prodyšnou omítkou Cemix DuoCem.





PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA ETICS CEMIXTHERM

Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.



CEMIXTHERM WOOD



MODERNÍ TECHNOLOGIE ZATEPLENÍ NA DŘEVĚNÉ DESKOVÉ PODKLADY

ETICS Cemixtherm WOOD se vyznačuje vynikající mechanickou odolností s důrazem na **dlouhodobou životnost ETICS na stěnách montovaných staveb s podkladem z deskových materiálů**. Uplatňuje se při realizaci ETICS na svislé stěny tvořené z vnější strany cementotřískovými, třískovými, vláknitými nebo sádrovláknitými deskami, deskami z rostlého dřeva, z OSB nebo plechu. Izolantem v tomto systému je výhradně expandovaný pěnový polystyren, který je v systému lepen speciální Cemix 145 Lepicí a stěrkovou hmotou ULTRA. Výztužnou vrstvu tvoří Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT. Jako finální povrchovou úpravu lze aplikovat jakoukoliv z vysoce odolných omítek Cemix, avšak nejlepšího výsledku systém dosahuje za použití omítky Cemix TetraCem, vyztužené aramidovými vlákny.



CEMIXTHERM K



PRO NETRADIČNÍ NÁROKY NA ESTETIKU FASÁDY

ETICS Cemixtherm K nachází své uplatnění tam, kde jsou kladeny **vysoké nároky na estetické ztvárnění** objektu. Tento systém byl navržen tak, aby povrchovou vrstvu fasády mohly tvořit cihelné či keramické obkladové prvky, které mohou být kombinovány s klasickými omítkami. Izolant z expandovaného pěnového polystyrenu nebo minerální vlny s kolmými vlákny je v systému lepen za použití vysoce pružné Cemix 135 Lepicí a stěrkové hmoty COMFORT. Povrchovou úpravu je možné volit z různých formátů obkladů včetně obkladových pásků.





PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA ETICS CEMIXTHERM

Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.

OBLEČTE SVŮJ DŮM DO GALA



TetraCem

pětihvězdičková omítka

PEVNÁ DÝCHÁ NEVLHNE ČISTÍ SE CEMIX

Cemix®

FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
TETRACEM	**Bez příplatku**	**2 177,75**	**87,11**	**2 635,08**



- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Unikátní tenkovrstvá omítka s vynikající paropropustností a vodoodpudivostí. Omítka se díky použitým aramidovým a skelným vláknům vyznačuje mechanickou odolností a **zlepšenou samočisticí schopností umocněnou fotokatalytickým efektem**. Omítka je vhodná pro všechny typy ETICS Cemixtherm a je možné ji využít také pro povrchovou úpravu sanačních omítkových systémů.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,0 mm	cca 1,7 kg/m²
Z 1,5 mm	cca 2,3 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 3,1 kg/m²
Z 3,0 mm	cca 4,3 kg/m²
R 1,5 mm	cca 2,2 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,8 kg/m²
R 3,0 mm	cca 3,6 kg/m²

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
DUOCEM	**Bez příplatku**	**2 067,50**	**82,70**	**2 501,68**



- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Hydrofilní omítka **s aktivním účinkem regulujícím vlhkost na povrchu. Přirozeně vysoká odolnost proti biotickému napadení bez použití chemických látek**. Díky spojení nejlepších vlastností použité kombinace pojiv omítka disponuje vysokou paropropustností, samočisticím efektem a vynikající stálostí barev. Omítka je vhodná pro všechny typy ETICS Cemixtherm a je možné ji využít také pro povrchovou úpravu sanačních omítkových systémů.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,0 mm	cca 1,7 kg/m²
Z 1,5 mm	cca 2,3 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 3,1 kg/m²
Z 3,0 mm	cca 4,3 kg/m²
R 1,5 mm	cca 2,2 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,8 kg/m²
R 3,0 mm	cca 3,6 kg/m²

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
ACTIVCEM	**Bez příplatku**	**1 957,25**	**78,29**	**2 368,27**



č.1 OBLÍBENÉ

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Omítka obsahující vysokopevnostní alkalivzdorná vlákna, která propůjčují omítce vysokou pružnost. **Skvěle odolává mechanickému zatížení**. Vyznačuje se vysokou odolností fasády proti napadení řasami a lišejníky díky nové technologii ochranných látek. Inovativní receptura zajišťuje velmi dobrou aplikaci a strukturování omítky. Omítka umožňuje aktivní odvod vlhkosti z fasády, a tím prodlužuje její životnost a snižuje náklady na její údržbu. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,0 mm	cca 1,7 kg/m²
Z 1,5 mm	cca 2,3 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 3,1 kg/m²
Z 3,0 mm	cca 4,3 kg/m²
R 1,5 mm	cca 2,2 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,8 kg/m²
R 3,0 mm	cca 3,6 kg/m²

TIP

Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti omítek proti plísním a řasám formou zvýšení množství ochranných látek při výrobě omítky.
Příplatek za speciální recepturu 5 Kč/1 kg omítky.

Upozornění - pastovité omítky

Před zpracováním ověřte na zkušební ploše, zda rozmíchaný materiál odpovídá objednanému barevnému odstínu - reklamované rozdíly v barvě po aplikaci omítky nemohou být akceptovány. Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže - u doobjednávek může dojít k barevné odchylce. Některé silikátové, silikonsilikátové a silikonové probarvené omítky nemohou být dodány ve všech barevných odstínech. Akrylátové a silikonové omítky doporučujeme zpracovávat při teplotách podkladu a vzduchu od +5°C do +30°C, omítky na silikátové a silikonsilikátové bázi od +8°C do +25°C.

FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

	Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
 NOVÁ RECEPTURA	**SILIKONOVÁ OMÍTKA**	**Bez příplatku**	**1 709,50**	**68,38**	**2 068,50**

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Omítka se zvýšenou paropropustností a sníženou nasákavostí (V1,W3). Doporučená **jako povrchová úprava ETICS Cemixtherm s izolanty z MW i EPS**. Vyznačuje se vysokou pevností, estetickým povrchem a dlouhodobou životností. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,0 mm	cca 1,7 kg/m²
Z 1,5 mm	cca 2,3 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 3,1 kg/m²
Z 3,0 mm	cca 4,3 kg/m²
R 1,5 mm	cca 2,2 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,8 kg/m²
R 3,0 mm	cca 3,6 kg/m²

	Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
	**SILIKÁTOVÁ OMÍTKA**	**Bez příplatku**	**1 682,00**	**67,28**	**2 035,22**

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Omítka na bázi vodního skla, které materiálu dodává vysokou paropropustnost. Vhodná jako povrchová úprava nezateplených zděných stěn, ETICS Cemixtherm s izolanty z MW a **v sanačních omítkových systémech na vlhké zdivo**. Vyznačuje se vynikající stálostí barev.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,0 mm	cca 1,7 kg/m²
Z 1,5 mm	cca 2,3 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 3,1 kg/m²
Z 3,0 mm	cca 4,3 kg/m²
R 1,5 mm	cca 2,2 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,8 kg/m²
R 3,0 mm	cca 3,6 kg/m²

	Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
	**AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA**	**Bez příplatku**	**1 571,75**	**62,87**	**1 901,82**

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Vysoce pružná, mechanicky odolná omítka s nízkou nasákavostí. Dobře omyvatelná. Doporučená **zejména na ETICS Cemixtherm s izolantem z EPS**. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,5 mm	cca 2,3 kg/m²
Z 2,0 mm	cca 3,1 kg/m²
R 1,5 mm	cca 2,2 kg/m²
R 2,0 mm	cca 2,8 kg/m²
R 3,0 mm	cca 3,6 kg/m²

Ceny jsou platné pro odstíny omítek z barevného vzorníku **Cemix Duhově krásný** (ostatní odstíny dle individuální kalkulace).

Příplatková skupina omítek	Příplatek v Kč/kg	Piktogram ve vzorníku	Odstíny
1	10,50	1	CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62
2	27,30	2	CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61, MO10, MO20, MO30, ZE10, ZE20, ZE30, ZL10, ZL20, ZL30, OR10, OR20, OR30, CE10, CE20, CE30, OK10, OK20, OK30, HN10, HN20, HN30, SE10, SE20, SE30

U zateplovacích systémů doporučujeme volit odstíny s hodnotou indexu TSR (celkové solární odrazivosti) ≥ 30, po konzultaci se specialistou i s hodnotou 25–30.

FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
SILIKONOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR RAW	Bez příplatku	2 177,75	87,11	2 635,08



RAW

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Speciální omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DECOR a souhrou jejich barev lze dosáhnout různých imitací povrchů jako např. **podklad pro imitaci hrubého betonu**. Zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností a pružností. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
- Zrnitost: 2,5 mm
- Spotřeba: cca 3,2 kg/m²

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
SILIKONOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR LIGHT	Bez příplatku	2 177,75	87,11	2 635,08



LIGHT

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Speciální omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DECOR a souhrou jejich barev lze dosáhnout různých imitací povrchů, jako např. podklad pro imitaci jemného betonu. **V kombinaci se šablonami DECOR lze dosáhnout imitace kamene, cihelného pásku nebo nároží**. Zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností a pružností. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
- Zrnitost: 1,0 mm
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m²

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
SILIKONOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR FINE	Bez příplatku	2 315,25	92,61	2 801,45



FINE

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Speciální jemnozrnná omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DECOR a souhrou jejich barev lze dosáhnout různých imitací povrchů. Omítka slouží jako **finální vrstva pro imitaci hrubého nebo jemného betonu**. Zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností a pružností. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
- Zrnitost: 0,2 mm
- Spotřeba: cca 1,0 kg/m²

Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
SILIKONOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR WOOD	bílá	2 591,50	103,66	3 135,72



WOOD

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Speciální jemnozrnná omítka **pro ztvárnění fasády v podobě imitace dřeva**. Omítka je dodávána v bílé barvě, výsledný barevný odstín je dosažen lazurovacím nátěrem Cemix DECOR LAZUR. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
- Zrnitost: 0,2 mm
- Spotřeba: cca 2,5 kg/m²

Lazurovací nátěr Cemix DECOR LAZUR uveden na str. 28.

FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
MOZAIKOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR STONE	**20 kg**	**1 890,00**	**94,50**	**2 286,90**



STONE

NOVINKA

NATURE EFFECT

- Balení: 20 kg
- Paleta: 480 kg
- **Jemná dekorativní omítka se strukturou přírodního kamene** pro reprezentativní prostory. Vhodná na všechny druhy podkladů, zejména na vysoce mechanicky a vlhkostně namáhané plochy, jako jsou soklové části budov a schodiště. Pro docílení třpytivého vzhledu je možno přidat DECOR Slída. Jednoduchá ruční i strojní aplikace. Možnost aplikace za nižších teplot s použitím Zimní přísady COOL.
- Zrnitost: 0,2 – 1,2 mm
- Spotřeba: 2,5–3 kg/m^2 dle způsobu aplikace




DOPORUČENÉ ODSTÍNY KONTAKTNÍHO MŮSTKU POD OMÍTKU

MAGIC DECOR STONE	KONTAKT COLOR
GRANIT GREY	SE 56
GRANIT WHITE	BÍLÝ
SAND SAHARA	OK 65
SAND STONE	HN 53



GRANIT GREY


GRANIT GREY s příměsí Decor Slída 1 – 3 mm, odstín černá


GRANIT WHITE

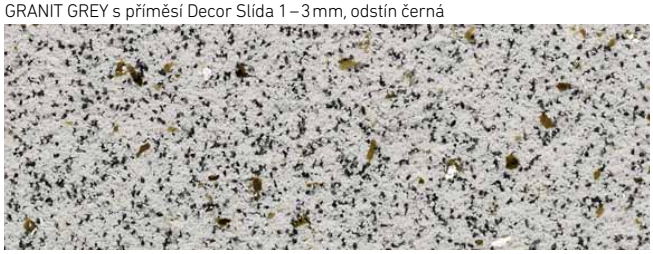
GRANIT WHITE s příměsí Decor Slída 1 – 3 mm, odstín černá


SAND SAHARA

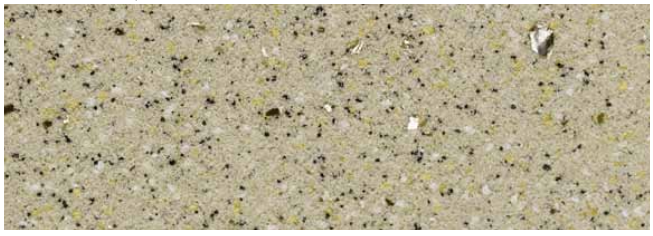
SAND SAHARA s příměsí Decor Slída 1 – 3 mm, odstín černá


SAND STONE


SAND STONE s příměsí Decor Slída 1 – 3 mm, odstín černá



VYKOUZLETE SI OMÍTKU PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete něco netradičního, moderního a neokoukaného? Chcete, aby Vaše fasáda vypadala jako obložená cihelnými pásky, dřevem nebo kamenným obkladem, ale z nějakého důvodu nelze obklad zrealizovat?

Cemix Silikonové omítky MAGIC DECOR Vám umožní docílit vzájemnou kombinací nebo i samostatně bohatou škálu barevných řešení a netradičních povrchů.



Imitace cihelného pásku

Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT
+ šablona DECOR cihla



Imitace kamenného zdiva

Mozaiková omítka
+ šablona DECOR kámen oválný



Pohledový beton jemný

Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT
+ Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE



Pohledový beton hrubý

Silikonová omítka MAGIC DECOR RAW
+ Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE



Imitace dřeva borovice

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu borovice



Imitace dřeva pinie

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu pinie



Imitace dřeva dubu

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu dub



Imitace dřeva třešně

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu třešeň



Imitace dřeva ořechu

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu ořech



Imitace dřeva palisandru

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu palisandr



Imitace dřeva mahagonu

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu mahagon



Imitace dřeva sibiřského modřínu

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
+ DECOR LAZUR v odstínu sibiřský modřín

PEVNÁ JE DOBRÁ

ActivCem

dlouhovousá omítka



- skelnými vlákny vyztužená omítka
- snadno zpracovatelná
- vysoce mechanicky odolná

Cemix®

FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
MOZAIKOVÁ OMÍTKA	**25 kg**	**2 205,00**	**88,20**	**2 668,05**
	15 kg	**1 389,15**	**92,61**	**1 680,87**




- Balení: 25 kg, 15 kg
- Paleta: 600 kg, 660 kg
- Omítka pro dekorativní povrchové úpravy všech druhů podkladů, zejména na vysoce mechanicky a vlhkostně namáhaných plochách jako jsou soklové části budov, schodiště, chodby apod. Lehce zpracovatelná, **vysoce odolná proti nárazům a povětrnostním vlivům**, vysoce pružná. Nabídka 40 unikátních barevných a 9 speciálních jednobarevných odstínů. Možnost aplikace za nízkých teplot při použití přísady COOL.
- Spotřeba: cca 5,0 kg/m^2
  cca 6,5 kg/m^2 pouze u odstínu 103

MOZAIKOVÁ OMÍTKA

Doporučené odstíny kontaktního nátěru Cemix KONTAKT pod jednotlivé odstíny Cemix Mozaikových omítek jsou uvedeny vždy pod označením odstínu omítky. Jedná se o označení odstínů z barevných vzorníků **Cemix Duhově krásný**.


MOZAIKA 212
BI12



MOZAIKA 99
HN33


MOZAIKA 97
HN33


MOZAIKA 213
HN33


MOZAIKA 214
BI12



MOZAIKA 215
HN33


MOZAIKA 216
HN33


MOZAIKA 217
HN33


MOZAIKA 103
OK66


MOZAIKA 218
OK66


MOZAIKA 219
OK66


MOZAIKA 220
OK66


MOZAIKA 221
OK66


MOZAIKA 102
OK66


MOZAIKA 98
HN33


MOZAIKA 106
HN33


MOZAIKA 222
OK66


MOZAIKA 223
HN33


MOZAIKA 224
HN33


MOZAIKA 225
HN71


MOZAIKA 226
SE13


MOZAIKA 227
SE13


MOZAIKA 228
SE13


MOZAIKA 111
SE11


MOZAIKA 100
CE62


MOZAIKA 229
HN33


MOZAIKA 230
SE13


MOZAIKA 231
SE13


MOZAIKA 86
OK72


MOZAIKA 95
OK72



MOZAIKA 94
SE56


MOZAIKA 101
ZE64


MOZAIKA 110
SE13


MOZAIKA 232
SE13


MOZAIKA 107
SE56


MOZAIKA 104
SE56


MOZAIKA 233
SE13


MOZAIKA 234
SE13


MOZAIKA 235
SE56


MOZAIKA 87
BI12


MOZAIKA 371
BI12



MOZAIKA 372
SE56


MOZAIKA 103
OK66


MOZAIKA 373
OK66


MOZAIKA 374
OR62


MOZAIKA 375
CE34


MOZAIKA 376
CE31


MOZAIKA 377
HN23


MOZAIKA 378
HN71

Doporučené odstíny kontaktního nátěru Cemix KONTAKT pod jednotlivé odstíny Cemix Mozaikových omítek jsou uvedeny vždy pod označením odstínu omítky. Jedná se o označení odstínů z barevného vzorníku Cemix Duhově krásný.

Vyobrazený přehled mozaikových omítek je pouze orientační a proti skutečnosti může dojít k barevným odlišnostem z důvodu technických možností zobrazení fotografií a tisku.

FASÁDNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKY

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**438 MINERÁLNÍ OMÍTKA**	25	1 200	492,25	19,69	595,62

- Šlechtěná minerální omítka určená k vytváření finálních povrchových úprav fasád, **včetně zateplovacích systémů ETICS Cemixtherm**. Vysoce paropropustná nehořlavá omítka (třída A1). Omítka se vyrábí pouze v bílé barvě. Ve vnějším prostředí je nutné povrch minerální omítky opatřit fasádním nátěrem.

Zrnitost:	Spotřeba:
Z 1,2 mm	cca 1,8 kg/m^2
Z 2,0 mm	cca 2,9 kg/m^2
R 2,0 mm	cca 2,2 kg/m^2



	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**043 b FLEXI ŠTUK**	30	1 200	266,10	8,87	321,98
	043 bv FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM	30	1 200	296,70	9,89	359,01

- Vápenocementová polymerem zušlechtěná štuková **omítka na certifikované zateplovací systémy ETICS Cemixtherm**. Vhodná také na beton či jádrové omítky. Vyznačuje se vysokou pružností, přídržností k podkladu a vodoodpudivostí, díky kterým **lze omítku aplikovat v kombinaci s kreativními technikami zpracování**. Vytváří paropropustný povrch s nízkou nasákavostí a vysokou pevností. Ve vnějším prostředí se povrch omítky opatřuje fasádním nátěrem.
- Omítka je dodávána v přírodní krémově světlé barvě a ve variantě 043 bv je vyztužena vlákny. Tato varianta má zvýšenou mechanickou odolnost a vysokou schopnost překlenout trhliny - **ideální při rekonstrukcích a renovacích starších popraskaných fasád**.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 4 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
- Vydatnost: cca 7,5 m^2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 2 – 4 mm







KREATIVITĚ SE MEZE NEKLADOU

Omítka Cemix Flexi štuk je dalším produktem s rozličnými možnostmi zpracování. Použijte ji jinak, než jste byli doposud zvyklí.

V kombinaci s kreativními technikami umožní dát průchod Vaší fantazii a nápadům.

Flexi štuk otisky látky	**Flexi štuk** + šablona DECOR kámen plochý	**Flexi štuk** otisk houby
Flexi štuk válečkování ježkovým válcem	**Flexi štuk** tahy štětce	**Flexi štuk** otisky lžíce





PENETRACE

	Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**PENETRACE ASN TOP**	**24 kg**	**2 079,12**	**86,63**	**2 515,74**
		8 kg	**693,04**	**86,63**	**838,58**

- Penetrační nátěr pro úpravu podkladu před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek. Zamezuje předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. V nabídce **TOP devět cenově zvýhodněných odstínů**.
- Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

NEMARNĚTE ČAS A UŠETŘETE!

VYUŽIJTE ZÁKLADNÍ ŘADU 9 ODSTÍNŮ PENETRACE ASN TOP.

ODSTÍNY JSOU SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU A PŘI JEJICH POUŽITÍ UŠETŘÍTE.

TOP 9 - HROMADNĚ VYRÁBĚNÉ ODSTÍNY PENETRACE ASN TOP

DOPORUČENÉ KOMBINACE ODSTÍNŮ PENETRACE ASN TOP VE VZTAHU
K BAREVNÉMU PROVEDENÍ OMÍTEK ZE VZORNÍKU CEMIX DUHOVĚ KRÁSNÝ.

OZNAČENÍ BAREVNÉ ŘADY ZE VZORNÍKU ODSTÍNŮ CEMIX DUHOVĚ KRÁSNÝ

OZNAČENÍ BAREVNÉHO ODSTÍNU PENETRACE ASN TOP

MO	BI	ZE	BI	ZL	BI	OR	BI
MODRÁ PENETRACE	BÍLÁ PENETRACE	ZELENÁ PENETRACE	BÍLÁ PENETRACE	ŽLUTÁ PENETRACE	BÍLÁ PENETRACE	ORANŽOVÁ PENETRACE	BÍLÁ PENETRACE
MO11 – 13	MO14 – 16	ZE11 – 14	ZE15 – 16	ZL11 – 14	ZL15 – 16	OR11 – 14	OR15 – 16
MO21 – 24	MO25 – 26	ZE21 – 24	ZE25 – 26	ZL21 – 24	ZL25 – 26	OR21 – 23	OR24 – 26
MO31 – 35	MO36	ZE31 – 33	ZE34 – 36	ZL31 – 35	ZL36	OR31 – 35	OR36
MO41 – 44	MO45 – 46	ZE41 – 44	ZE45 – 46	ZL41 – 44	ZL45 – 46	OR51 – 54	OR45 – 46
MO51 – 54	MO55 – 56	ZE51 – 54	ZE55 – 56	ZL51 – 55	ZL56	OR61 – 63	OR55 – 56
MO61 – 66	MO75 – 76	ZE61 – 64	ZE65 – 66	ZL61 – 66		OR10 – 30	OR64 – 66
MO71 – 74		ZE71 – 73	ZE74 – 76	ZL20 – 30		OK10	
MO10 – 30		ZE10 – 30				OK11 – 14	
						OK31 – 33	
						OK81 – 82	
						OK91 – 95	

CE	BI	OK	BI	HN	BI	SE	BI
ČERVENÁ PENETRACE	BÍLÁ PENETRACE	OKROVÁ PENETRACE	BÍLÁ PENETRACE	HNĚDÁ PENETRACE	BÍLÁ PENETRACE	ŠEDÁ PENETRACE	BÍLÁ PENETRACE
CE11 – 13	CE14 – 16	OK23	OK15 – 16	OR41 – 44	HN14 – 16	SE11 – 14	SE15 – 16
CE21 – 24	CE25 – 26	OK31 – 35	OK24 – 26	OK21 – 22	HN34 – 36	SE21 – 25	SE26
CE31 – 36	CE46	OK41 – 44	OK34 – 36	HN11 – 13	HN45 – 46	SE31 – 35	SE36
CE41 – 45	CE55 – 56	OK51 – 54	OK45 – 46	HN21 – 26	HN54 – 56	SE41 – 44	SE45 – 46
CE51 – 54	CE66	OK61 – 63	OK55 – 56	HN31 – 33	HN66	SE51 – 54	SE55 – 56
CE61 – 65	CE75 – 76	OK71 – 73	OK64 – 66	HN41 – 44	HN74 – 76	SE61 – 64	SE65 – 66
CE71 – 74		OK83 – 84	OK74 – 76	HN51 – 53		SE71 – 74	SE75 – 76
CE10 – 30		OK20 – 30	OK85 – 86	HN61 – 65		SE10 – 30	BI11 – 16
		ZL10	OK96	HN71 – 73			
				HN10 – 30			

PENETRACE

PENETRACE ASN COLOR



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ASN COLOR	24 kg	2 501,04	104,21	3 026,26
	8 kg	833,68	104,21	1 008,75

- Penetrační nátěr pro úpravu podkladu **před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek**. Zamezuje předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů.
- Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

PENETRACE ST COLOR



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ST COLOR	24 kg	2 274,24	94,76	2 751,83
	8 kg	758,08	94,76	917,28

- Penetrační nátěr pro úpravu podkladu **před aplikací omítek DuoCem, TetraCem, silikátových omítek, silikátových nátěrů a CEMROLL silikát** při požadavku na paropropustný podklad. Zamezuje předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů.
- Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

KONTAKT
KONTAKT COLOR



Vhodný nejen pod mozaikové omítky

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
KONTAKT	bílý 24 kg	2 318,40	96,60	2 805,26
	bílý 8 kg	772,80	96,60	935,09
KONTAKT COLOR	barevný 24 kg	2 753,04	114,71	3 331,18
	barevný 8 kg	917,68	114,71	1 110,39

- Kontaktní můstek **s vysokou přídržností pro úpravu podkladu zejména pod mozaikové omítky**. Aplikuje se na stěrkové hmoty ETICS, venkovní štuky, apod. Široká nabídka barevných odstínů.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m²

PENETRACE ZÁKLADNÍ



5kg balení koncentrátu až na cca 130 m²

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ZÁKLADNÍ	10 kg	1 350,00	135,00	1 633,50
	5 kg	675,00	135,00	816,75

- Koncentrovaná penetrace minerálních podkladů pod lepicí, stěrkové a omítkové hmoty. Spolehlivé zpevnění a snížení savosti podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí. **Pro penetraci podkladů před lepením izolantů** (EPS, XPS, MW) v ETICS. K přípravě podkladů (původní omítky, neomítnuté zdivo, lehké a porézní betony) před aplikací stěrkových a omítkových hmot. Výrazně zvyšuje přídržnost k podkladu. Použití pouze ve zředěném stavu v ředění 1:3 s vodou.
- Spotřeba: 0,15 – 0,30 kg naředěné tekutiny/m²
  0,04 kg koncentrátu/m²
  Spotřeba je uvedena pro 1 nátěr a počet nátěrů se řídí podle druhu a nasákavosti podkladu.

PENETRACE HLOUBKOVÁ



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE HLOUBKOVÁ	10 kg	1 520,60	152,06	1 839,93
	5 kg	760,30	152,06	919,96

- Penetrace s nanočásticemi pro hloubkové zpevnění všech minerálních podkladů (např. zdivo, omítky, stěrky apod.). Spolehlivé **zpevnění a snížení nasákavosti problematických podkladů před aplikacemi šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrek**, lepidel pro keramické obklady a dlažby, povlakových hydroizolací apod. Dokonale zpevňuje podklad do hloubky. Zamezuje předčasnému vyschnutí hmoty a zvyšuje její soudržnost s podkladem.
- Spotřeba: cca 0,15 – 0,25 kg/m² podle druhu a nasákavosti podkladu

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K OMÍTKÁM

Výrobek	Dávkování g/kg	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
ZIMNÍ PŘÍSADA COOL	270 / 25	227,63	275,43



- Balení: 270 g
- Speciální přísada na bázi tzv. COOL technologie. **Urychluje proces vysychání omítky i za nižších teplot** (již od +1 °C) a zvýšené vlhkosti vzduchu (až 90 %). Touto technologií zušlechtěná omítka odolává krátkodobému působení mrazu (přes noc do -5 °C). Celý obsah balení se vmíchá do 25 kg balení omítky. Použití přísady neovlivňuje stálost barev ani ostatní vlastnosti omítek.



Výrobek	Varianta	Spotřeba cca	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 ks	Cena s DPH za balení
DECOR ŠABLONA	cihla 103,5 x 88 cm,	1,1 ks/m²	279,00	279,00	337,59
	kámen oválný 103,5 x 89,5 cm	1,1 ks/m²	279,00	279,00	337,59
	kámen plochý 98,2 x 68,2 cm	1,5 ks/m²	279,00	279,00	337,59
	cihla nároží pravé, levé 28 x 93,5 cm	1,1 ks/bm	195,00	195,00	235,95



- Šablona určená k vytváření **imitace kamene, cihlového zdiva či nároží** za pomoci kreativních omítek MAGIC DECOR. V nabídce čtyři základní dekory. Snadná aplikace na podklad.



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
DECOR GLITR	5 kg - odstín černá	788,00	157,60	953,48



- Dekorativní třpytky **k vytvoření třpytivého efektu na omítkách**. Lesklá zrna lze nanášet zejména do čerstvě nanesených pastovitých či minerálních omítek technologií stříkání pomocí vzduchové pistole. Třpytky jsou dodávány v černém odstínu a jsou vhodné jako doplněk při požadavku na kreativní ztvárnění fasád.



glitr

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
DECOR SLÍDA	2 kg - odstín světlá 1 – 3 mm	641,00	320,50	775,61
	2 kg - odstín světlá 5 – 10 mm	840,00	420,00	1 016,40
	2 kg - odstín černá 1 – 3 mm	840,00	420,00	1 016,40
	2 kg - odstín černá 5 – 10 mm	1 040,00	520,00	1 258,40



- Tradiční slída pro klasické břízolitové omítky nebo **moderní ztvárnění minerálních, mozaikových a pastovitých omítek**. U mozaikových omítek se přimíchá do kbelíku s omítkou. Jemná frakce slídy 1 – 3 mm se nanáší technologií stříkání i jako dekorativní prvek do tenkovrstvých pastovitých nebo minerálních omítek.



světlá 1 – 3 mm | světlá 5 – 10 mm | černá 1 – 3 mm | černá 5 – 10 mm

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K OMÍTKÁM



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
DECOR LAZUR	**7 kg - odstín borovice, pinie, dub, třešeň, ořech, palisandr, mahagon, sibiřský modřín**	**1 352,40**	**193,20**	**1 636,40**

- Speciální lazurovací vodou ředitelný nátěr na bázi polymerní disperze určený **k finalizaci kreativní omítky MAGIC DECOR WOOD**. Lehce se nanáší válečkem nebo štětcem a jeho výsledný vzhled se finalizuje houbou. Vysoce paropropustný a vodoodpudivý. S vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům.
- Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

borovice, pinie, dub, třešeň, ořech, palisandr, mahagon, sibiřský modřín



Výrobek	Cena bez DPH za 1 ks	Cena s DPH za ks
PODVALEK FLÁDROVACÍ MALÝ	**436,00**	**527,56**
PODVALEK FLÁDROVACÍ VELKÝ	**2 153,00**	**2 605,13**

- Speciální nástroj určený k vytvoření **struktury dřeva** v omítce, velikost 10 cm.
- Speciální nástroj pro vytvoření **výraznějšího reliéfu struktury dřeva** v omítce, velikost 15 cm.



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 litr	Cena s DPH za balení
FUNGICEM	**5 l**	**639,45**	**127,89**	**773,73**

- Vysoce účinný koncentrovaný prostředek **na odstraňování řas, mechů a lišejníků na fasádách budov**. Vhodný na zdivo, omítky, beton, pískovec, přírodní kámen apod. Určený též pro čištění teras, cest, schodišť, střech apod. Vhodný pro údržbu vnitřních i venkovních ploch. Zpracovává se v ředěném stavu.
- Spotřeba: cca 0,1 – 0,4 l/m²



Vodo-odpudivý ochranný nátěr

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 litr	Cena s DPH za balení
CEMSILL S	**5 l**	**1 245,00**	**249,00**	**1 506,45**

- Transparentní nátěr určený k ochraně savých minerálních materiálů a **k dosažení jejich trvalé vodoodpudivosti**. Vhodný na beton, cihelné zdivo, přírodní a umělý kámen, minerální omítky a barvy apod.
- Spotřeba: cca 0,2 – 0,8 l/m²



NOVINKA

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
ANTIGRAFFITI	**5 kg**	**4 450,00**	**890,00**	**5 384,50**

- Jednosložkový permanentní ochranný nátěr pro snadné odstranění graffiti, ihned připravený k použití. Vysoce paropropustný, odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům, snižující nasákavost a zvyšující odolnost proti mechanickému otěru. Permanentní ochrana, až 5 cyklů odstranění znečištění. Slouží k povrchové ochraně omítek, cihel, betonu, přírodního kamene, pískovce, vláknocementu a dobře soudržných nátěrů.
- Spotřeba: cca 0,1 – 0,3 kg/m² pro 2 nátěry

FASÁDNÍ NÁTĚRY

TIP Fasádní nátěry Cemix vynikají vysokou stálostí barev. Jsou vodoodpudivé, propustné pro vodní páru a CO_2. Při běžných podmínkách odolné vůči houbám, řasám a mechům. K dispozici je široká nabídka barevných odstínů ze vzorníku Duhově krásný.



č.1 OBLÍBENÉ

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
CEMPAINT EXTRA	24 kg bez příplat.	5 159,76	214,99	6 243,31
	8 kg bez příplat.	1 852,24	231,53	2 241,21

- Prémiový nátěr **vyztužený vlákny s fotokatalickým efektem** vhodný na všechny omítky. Se zvýšeným obsahem ochranných látek je vhodný mimo jiné i pro vysoce emisně zatížené prostředí. Velmi vodoodpudivý, vysoce propustný pro vodní páru. Vhodný pro rekonstrukce zateplených i nezateplených starých fasád.
- Spotřeba: cca 0,4 kg/m² *



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
CEMPAINT LIME	24 kg bílá	5 159,76	214,99	6 243,31
	8 kg bílá	1 852,24	231,53	2 241,21
	24 kg skupina 1	5 537,76	230,74	6 700,69
	8 kg skupina 1	1 978,24	247,28	2 393,67
	24 kg skupina 2	6 066,96	252,79	7 341,02
	8 kg skupina 2	2 154,64	269,33	2 607,11

- Vodou ředitelný **vápenný nátěr** vynikající pro renovaci vápenných a vápenocementových omítek. Velice vhodný pro renovaci nátěrů na památkově chráněných objektech. Materiál je vyroben na čistě přírodním základu. Na savý přírodní kámen a staré minerální nátěry. Extrémně paropropustný, **vynikající pro nátěry omítek v sanačních systémech Cemix**: Sd < 0,02 m.
- Spotřeba: cca 0,4 kg/m² *
- V odstínech podle barevného vzorníku Cemix - Duhově krásný:
  cenová skupina 1 - odstíny CE66, CE75, HN53, HN65, HN66, HN74, MO24, MO74, MO75, OK56, OR43, OR64, SE14, SE45, SE65, SE74, ZE54, ZE65, ZL35, ZL56, ZL65, ZL66,
  cenová skupina 2 - odstíny CE63, MO63, OK51, OK54, ZE44, ZE45, HN71



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
ELASTICKÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	21 kg bez příplat.	4 983,30	237,30	6 029,79
	7 kg bez příplat.	1 756,65	250,95	2 125,55

- Extrémně pružný silikonizovaný nátěr určený **k aplikaci na povrchy s možným výskytem vlasových trhlin** dodatečně vzniklých v důsledku objemových změn podkladu. Vyznačuje se elastickým povrchem, na kterém neulpívají nečistoty a prach. **Extrémně nízká nasákavost vytváří povrch se samočisticím efektem**.
- Spotřeba: cca 1,05 kg/m² *

* Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se mohou lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. **Spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru**.

FASÁDNÍ NÁTĚRY

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	24 kg bez příplat.	4 762,80	198,45	5 762,99
	8 kg bez příplat.	1 719,92	214,99	2 081,10



- Nátěr **s vysokou paropropustností a odolností proti ušpinění pro povrchové úpravy všech typů minerálních omítek a minerálních podkladů**. Vynikající pro renovaci starých soudržných a nosných silikonových, silikátových, disperzních nebo minerálních nátěrů a omítek apod.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m^2 *

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	24 kg bez příplat.	4 101,36	170,89	4 962,65
	8 kg bez příplat.	1 474,24	184,28	1 783,83



- Nátěr s vysokou paropropustností pro povrchové úpravy všech minerálních omítek a minerálních podkladů. Renovační nátěr starých soudržných a nosných silikátových nátěrů a omítek. **Vynikající pro nátěry omítek v sanačních systémech Cemix**.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m^2 *

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	24 kg bez příplat.	3 439,92	143,33	4 162,30
	8 kg bez příplat.	1 253,68	156,71	1 516,95



- Nátěr **pro povrchové úpravy všech minerálních omítek a minerálních podkladů**. Renovační nátěr starých soudržných a nosných akrylátových nátěrů a omítek.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m^2 *

* Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se mohou lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. **Spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru**.

TIP

Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti nátěrů proti plísním a řasám formou zvýšení množtví ochranných látek při výrobě nátěru.
Příplatek za speciální recepturu 8 Kč/1 kg nátěru.

Upozornění - fasádní nátěry

Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše. Hrubé podklady mohou zvýšit spotřebu.

Některé silikátové, silikonsilikátové a silikonové fasádní nátěry nemohou být dodány ve všech barevných odstínech Cemix.

FASÁDNÍ NÁTĚRY

	Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
	**CEMROLL AKRYLÁT**	**Bez příplatku**	**1 792,25**	**71,69**	**2 168,62**

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Pastovitá hmota **s vysokou pružností** určená pro aplikaci válečkem a vytvoření strukturálního nátěru zejména při renovacích starších povrchových úprav.
- Zrnitost: 0,2 mm
- Spotřeba: cca 1,2 kg/m^2

Spotřeba je uvedena pro jemně zrnitý napenetrovaný podklad ve dvou vrstvách nátěru.

	Výrobek	Barva	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
	**CEMROLL SILIKÁT**	**Bez příplatku**	**2 012,75**	**80,51**	**2 435,43**

- Balení: 25 kg
- Paleta: 600 kg
- Pastovitá hmota **s vysokou paropropustností** určená pro aplikaci válečkem a vytvoření strukturálního nátěru zejména při renovacích starších povrchových úprav.
- Zrnitost: 0,2 mm
- Spotřeba: cca 1,2 kg/m^2

Spotřeba je uvedena pro jemně zrnitý napenetrovaný podklad ve dvou vrstvách nátěru.

INTERIÉROVÉ NÁTĚRY

	Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR**	**24 kg**	**2 249,04**	**93,71**	**2 721,34**
		8 kg	**856,80**	**107,10**	**1 036,73**

- Vysoce paropropustný vrchní nátěr na přírodní bázi vhodný na minerální podklady ve vnitřním prostředí s vysokou stálostí barev. **Vhodný zejména na sanační omítky**. Silikátový interiérový nátěr se vyrábí ve vybraných odstínech uveřejněných na straně 102–109. Uvedená hodnota spotřeby je orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se může lišit až o ± 25% uváděné hodnoty.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m^2

Spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru.

Ceny jsou platné pro odstíny nátěrů z barevného vzorníku **Cemix Duhově krásný** (ostatní odstíny dle individuální kalkulace).

Příplatková skupina nátěrů	Příplatek v Kč/kg	Piktogram ve vzorníku	Odstíny
1	15,75	1	CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62
2	37,80	2	CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61, a všechny odstíny s koncovým číslem 0

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
	115 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA BASIC	25	1 200	252,25	10,09	305,22



- Osvědčená lepicí a stěrková hmota pro izolanty z EPS i MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemix-therm. Lze použít také jako vyrovnávací stěrku pro vytváření nových podkladů pod finální omítky a pro překrytí problematických míst zdiva nebo běžných omítek při současném vkládání výztužné tkaniny.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy
- Aplikační tloušťka: 2 – 5 mm

splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
	125 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA PROFI	25	1 200	317,25	12,69	383,87



ETA 05/0188 ETA 08/0104

- Lepicí a stěrková hmota pro izolanty z EPS i MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm **s výbornou přídržností** k minerálním podkladům. Lze použít také jako vyrovnávací stěrku pro vytváření nových podkladů pod finální omítky a pro překrytí problematických míst zdiva nebo běžných omítek při současném vkládání výztužné tkaniny.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy
- Aplikační tloušťka: 2 – 5 mm

splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
	135 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT	25	1 200	414,00	16,56	500,94
	135 v LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT	25	1 200	475,75	19,03	575,66



NOVINKA č.1 OBLÍBENÉ

ETA 05/0188 ETA 08/0104

- Lepicí a stěrková hmota pro izolanty z EPS i MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm s výbornou pružností a přídržností k minerálním podkladům. Lze použít také jako vyrovnávací stěrku betonových stěn a omítek v exteriéru. **Splňuje požadavky kvalitativní třídy A**.
- Cemix 135 v je vyztužená speciálními bílými vlákny.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy
- Aplikační tloušťka: 2 – 5 mm
- Minimální objednací množství u vlákny modifikované verze **Cemix 135 v** je 500 kg.

splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za 1 kg	Cena s DPH za balení
	135 z LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT COOL	25	1 200	482,00	19,28	583,22



ETA 05/0188 ETA 08/0104

- Speciální lepicí a stěrková hmota pro izolanty z EPS i MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm s výbornou pružností a přídržností k minerálním podkladům určená **pro práci za chladného počasí od +1 do +15 °C**. Po aplikaci může teplota klesnout na -5 °C.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy
- Aplikační tloušťka: 2 – 5 mm

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
	145 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA ULTRA	25	1 200	660,25	26,41	798,90



- Speciální lepicí hmota pro zateplovací systémy (ETICS) Cemixtherm **s vysokou přídržností k materiálům na bázi dřeva** a dalším deskovým materiálům (OSB, Cetris, sádrovláknité desky apod. včetně plechových podkladů.
- Spotřeba: cca 3 – 6 kg/m^2 pro lepení izolačních desek
- Aplikační tloušťka: 2 – 5 mm



splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
	165 LEPICÍ HMOTA SUPERFIX	25	1 200	503,75	20,15	609,54



- Speciální hmota pro lepení tepelněizolačních desek z EPS a MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm **i bez použití hmoždinek**. Vyznačuje se výbornou přídržností k minerálním podkladům.
- Spotřeba: cca 3 – 6 kg/m^2 pro lepení izolačních desek
- Aplikační tloušťka: 2 – 5 mm



splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
	185 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA DIFUZNÍ	25	1 200	703,50	28,14	851,24



ideální pro difuzně otevřené konstrukce

ETA 15/0170



- Speciální lepicí a stěrková hmota pro vytváření základní výztužné vrstvy na izolantech z minerální vlny (MW) a dřevovláknitých desek (WW) v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm. Vyznačuje se vynikající paropropustností. **Ideální pro difuzně otevřené stavební konstrukce**. Vhodná také jako vyrovnávací stěrka pod omítky. Splňuje požadavky kvalitativní třídy A.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy
- Aplikační tloušťka: 2 – 5 mm



splňuje kritéria ETAG 004	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		kbelík	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
	705 LEPICÍ A STĚRKOVÁ DISPERZNÍ HMOTA HARD	25	600	1 874,25	74,97	2 267,84




ETA 18/0053 ETA 18/0054

- Lepicí a stěrková disperzní hmota s extrémní pružností pro zateplovací systémy (ETICS) Cemixtherm. Zateplovací systém Cemixtherm HARD se základní výztužnou vrstvou z této hmoty se **vyznačuje vysokou mechanickou odolností**. Hmota pro okamžitou aplikaci. Pod pastovité strukturální omítky lze použít bez nutnosti penetrace. Vhodná také pro stěrkování dřevěných stavebních dílců.
- Spotřeba: cca 7 kg/m^2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy



ETICS = External Thermal Insulation Composite System, což je anglický výraz pro vnější tepelněizolační kompozitní systém.

TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY PRO ETICS

	Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**POLYSTYREN PĚNOVÝ BÍLÝ**	**EPS 70 F** **EPS 100 F**	**Balení dle tloušťky izolantu**		

- Desky z pěnového polystyrenu určené pro tepelnou izolaci fasád. Nejoblíbenější tepelněizolační materiál pro fasády. Vhodný zejména pro menší objekty bez požadavků na požární bezpečnost. Oproti minerální vlně je pevnější a bezpečně odolává působení vlhkosti. EPS 70 F je standartní typ. EPS 100 F má vyšší pevnost a sníženou tepelnou vodivost.
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 500 x 1000 mm.

	Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**POLYSTYREN PĚNOVÝ ŠEDÝ**	**EPS 70 F** **EPS 100 F**	**Balení dle tloušťky izolantu**		

- Desky z pěnového polystyrenu pro tepelnou izolaci fasád. Šedý polystyren má přibližně o 18 % nižší tepelnou vodivost než bílý polystyren. EPS 70 F je standardní typ. EPS 100 F má vyšší pevnost. Šedý polystyren je nezbytné během skladování a montáže ETICS důsledně chránit před přímým slunečním zářením (neskladovat na přímém slunci, lešení opatřit ochrannou sítí).
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 500 x 1000 mm.

	Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**FENOLICKÁ PĚNA**	**Kooltherm K5**	**Balení dle tloušťky izolantu**		

- Desky z fenolické pěny určené pro tepelnou izolaci fasád. Vysoce účinný izolant s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 0,02 – 0,021 W/(m.K). Ideální pro izolaci doplňkových ploch v místech, kde je z konstrukčního hlediska nutno užít menší tloušťku izolantu, jako jsou ostění oken či oblasti lodžií. Izolant se skládá z tuhého fenolového jádra a zpevňujících povrchových textilií po obou stranách.
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 1200 x 400 mm.

	Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**SOKLOVÝ POLYSTYREN**	**EPS Sokl**	**Balení dle tloušťky izolantu**		

- Desky ze speciálního pěnového polystyrenu určené pro tepelnou izolaci soklu, oblastí zatížených ostřikující vodou a ve styku se zeminou (max. do hloubky 3 m pod úroveň terénu). Vynikají vysokou pevností a minimální nasákavostí, při zachování požadavku na propustnost pro vodní páru. Vaflová struktura povrchu zajišťuje vynikající přídržnost lepicích a stěrkových hmot.
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 500 x 1000 mm nebo 600 x 1250 mm.

TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY PRO ETICS

	Výrobek	Typ	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**MINERÁLNÍ VLNA S PODÉLNÝM VLÁKNEM**	**TR 10**		

- Desky z minerální vlny určené pro tepelnou izolaci fasád. Nejoblíbenější typ izolantu z minerální vlny. Vhodný zejména pro výškové budovy a požárně nebezpečné úseky. Kromě požární odolnosti vyniká také zvukověizolačními vlastnostmi.
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 600 x 1000 mm.


	Výrobek	Typ	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**MINERÁLNÍ VLNA DVOUVRSTVÁ**	**TR 10**		

- Desky z minerální vlny Rockwool Frontrock MAX E určené pro tepelnou izolaci fasád. Tyto dvouvrstvé desky představují levnější variantu izolace z minerální vlny. Nesplňují požadavky pro kvalitativní třídu A zateplovacích systémů (ETICS).
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 600 x 1000 mm.

	Výrobek	Typ	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**MINERÁLNÍ VLNA S KOLMÝM VLÁKNEM**	**TR 80**		

- Desky z minerální vlny určené pro tepelnou izolaci fasád. Tento typ minerální vlny je určen pro použití v zateplovacích systémech s povrchovou úpravou obkladem a pro zateplení zaoblených fasádních ploch. Na fasádu se lepí vždy celoplošným nanášením lepidla.
- Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 333 x 1000 mm nebo 200 x 1200 mm.

VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY PRO ETICS

	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
	**VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA**	**VS 160 A**	**55 m²**	**1 634,60**	**29,72**	**1 977,87**
	VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA	**VS 145 B**	**55 m²**	**1 386,00**	**25,20**	**1 677,06**
	VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA	**R 267**	**50 m²**	**4 163,50**	**83,27**	**5 037,84**


- Alkalivzdorná sklovláknitá tkanina určená pro vyztužení základní vrstvy ETICS.
- VS 160 A - výztužná síťovina kvalitativní třídy A s plošnou hmotností minimálně 160 g/m^2.
- VS 145 B - výztužná síťovina s plošnou hmotností 145 g/m^2.
- R 267 - výztužná síťovina "pancéřová" s plošnou hmotností 314 g/m^2 se používá jako doplněk ke standardní výztuži pro zvýšení mechanické odolnosti ETICS.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
5 LET NA ETICS CEMIXTHERM

Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.




ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ




ZAKLÁDACÍ LIŠTA

- Lišta slouží k přesnému založení první řady izolačních desek. Je opatřena okapovým nosem pro odvod srážkové vody.



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ZAKLÁDACÍ LIŠTA	23 mm	2 m	64,90	32,45	78,53
	33 mm	2 m	73,72	36,86	89,20
	43 mm	2 m	82,12	41,06	99,37
	53 mm	2 m	89,04	44,52	107,74
	63 mm	2 m	97,86	48,93	118,41
	73 mm	2 m	106,26	53,13	128,57
	83 mm	2 m	114,88	57,44	139,00
	93 mm	2 m	123,70	61,85	149,68
	103 mm	2 m	132,52	66,26	160,35
	113 mm	2 m	140,70	70,35	170,25
	123 mm	2 m	149,52	74,76	180,92
	133 mm	2 m	205,18	102,59	248,27
	143 mm	2 m	216,30	108,15	261,72
	153 mm	2 m	227,86	113,93	275,71
	163 mm	2 m	238,78	119,39	288,92
	173 mm	2 m	250,32	125,16	302,89
	183 mm	2 m	261,66	130,83	316,61
	193 mm	2 m	273,22	136,61	330,60
	203 mm	2 m	284,56	142,28	344,32
	213 mm	2 m	295,68	147,84	357,77
	223 mm	2 m	307,02	153,51	371,49
	233 mm	2 m	318,58	159,29	385,48
	243 mm	2 m	329,92	164,96	399,20
	253 mm	2 m	341,04	170,52	412,66




PŘÍDAVNÁ LIŠTA S OKAPNICÍ

- Lišta určená pro spolehlivé spojení zakládací lišty s ETICS. Navíc má estetické přednosti a usnadňuje odkapávání vody.



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
PŘÍDAVNÁ LIŠTA S OKAPNICÍ	LO	2,5 m	120,23	48,09	145,47



PŘECHODOVÁ LIŠTA S OKAPNICÍ

- Lišta určená pro řešení přechodu silnějšího izolantu na užší. Je opatřena okapovým nosem pro odvod srážkové vody.




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
PŘECHODOVÁ LIŠTA S OKAPNICÍ	LW 66 -2	2 m	290,64	145,32	351,67

ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ZARÁŽECÍ HMOŽDINKA	6 x 60 mm	50 ks	52,50	1,05	63,53
	6 x 80 mm	50 ks	73,50	1,47	88,94

- Hmoždinky určené pro připevnění zakládací lišty k podkladu.
- Používají se minimálně 3 kusy na 1 m délky zakládací lišty.




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
VYMEZOVACÍ PODLOŽKA	2 mm	50 ks	131,50	2,63	159,12
	3 mm	50 ks	142,00	2,84	171,82
	4 mm	50 ks	147,00	2,94	177,87
	5 mm	50 ks	157,50	3,15	190,58
	8 mm	50 ks	168,00	3,36	203,28
	10 mm	50 ks	184,00	3,68	222,64


- Podložky určené pro vyrovnání nerovností podkladu pod zakládací lištou. Dodávají se v různých tloušťkách. Umisťují se v místech připevnění zakládací lišty hmoždinkami.



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
SPOJKA ZAKLÁDACÍCH LIŠT	30 mm	100 ks	336,00	3,36	406,56
	1000 mm	1 ks	51,66	51,66	62,51

- Plastová spojka určená k napojení jednotlivých dílů zakládacích lišt. Dodává se v délce 30 mm nebo jako tyč v délce 1000 mm, ze které je možné nařezat spojky potřebného rozměru.






Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
EXPANZNÍ PÁSKA	15x6 mm	1 ks (5,6 m)	162,02	162,02	196,04

- Předkomprimovaná těsnicí páska určená pro univerzální utěsnění spár mezi izolantem a navazující konstrukcí (např. oplechováním, konzolou zábradlí, nezateplenou balkónovou deskou apod.)

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator




ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ




ROHOVÁ LIŠTA

- Plastová lišta se síťovinou určená pro zpevnění vnějších rohů zateplených stěn (a ostění).




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ROHOVÁ LIŠTA	síťovina 100x100 mm	2,5 m	38,08	15,23	46,07
	síťovina 100x150 mm	2,5 m	48,58	19,43	58,78
	síťovina 100x230 mm	2,5 m	59,08	23,63	71,48
	síťovina 100x300 mm	2,5 m	65,10	26,04	78,77




ROHOVÁ LIŠTA FLEXIBILNÍ

- Lišta určená pro zpevnění rohů zateplených stěn. Lištu lze vytvarovat na libovolný úhel. Dodává se v rolích 25 m, ze kterých je možno odřezat libovolnou délku.




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ROHOVÁ LIŠTA FLEXIBILNÍ	síťovina 100x100 mm	25 m	743,00	29,72	899,03



ROHOVÁ LIŠTA KLENBOVÁ

- Lišta je určena pro vyztužení a vyrovnání hran oblouků v ETICS.




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ROHOVÁ LIŠTA KLENBOVÁ	síťovina 100x150 mm	2,5 m	107,10	42,84	129,59




SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator


ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ

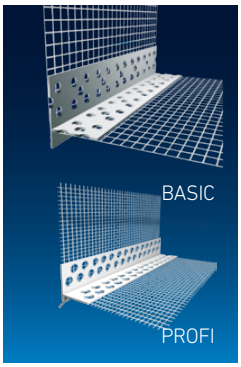


Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ROHOVÁ LIŠTA S OKAPNICÍ	**BASIC**	**2 m**	**66,16**	**33,08**	**80,05**
	BASIC	**2,5 m**	**82,70**	**33,08**	**100,07**
	PROFI	**2 m**	**71,40**	**35,70**	**86,39**
	PROFI	**2,5 m**	**89,25**	**35,70**	**107,99**

- Lišta slouží pro vyztužení hrany nadpraží. Disponuje okapničkou, která zajišťuje odkapávaní srážkové vody, a tím zabraňuje podtékání vody na vodorovnou část nadpraží, jeho špinění a omrzání.






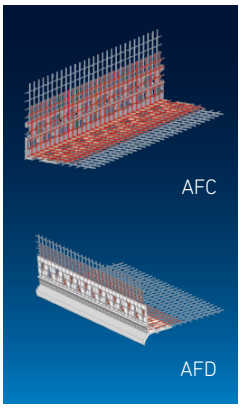


Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
ROHOVÁ LIŠTA PROTIPOŽÁRNÍ	**AFC 100 x 150 mm**	**2,5 m**	**148,85**	**59,54**	**180,11**
	S OKAPNICÍ AFD 100 x 150 mm	**2,5 m**	**167,23**	**66,89**	**202,34**
	S OKAPNICÍ AFD 100 x 200 mm	**2,5 m**	**173,25**	**69,30**	**209,63**

- Speciální rohové lišty pro ostění a nadpraží otvorů. Jsou součástí systémového řešení nahrazujícího pásy z minerální vlny v zateplovacích systémech Cemixtherm.

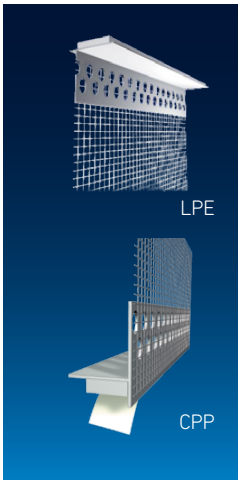


Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
PODPARAPETNÍ LIŠTA	**LPE**	**2 m**	**86,52**	**43,26**	**104,69**
PARAPETNÍ NAPOJOVACÍ LIŠTA	**CPP**	**2 m**	**94,30**	**47,15**	**114,10**

- Podparapetní lišta zajišťuje optimální spojení ETICS s parapetním plechem a vyztužuje hranu omítkového souvrství pod parapetním plechem. Lišta je opatřena pružnou dilatující samolepicí páskou - ochraňuje tak spáru před povětrnostními vlivy bez nutnosti tmelení spáry.
- Spojovací lišta je určena pro zajištění napojení omítky ostění na koncovku parapetu.







LPE





CPP


ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ


	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
	**OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D**	**1D BASIC**	**1,4 m**	**50,27**	**35,91**	**60,83**
	OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D	**1D BASIC**	**1,6 m**	**57,46**	**35,91**	**69,52**
	OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D	**1D BASIC**	**2,4 m**	**86,18**	**35,91**	**104,28**
	**OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D**	**1D PROFI**	**1,4 m**	**58,66**	**41,90**	**70,98**
	OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D	**1D PROFI**	**1,6 m**	**67,04**	**41,90**	**81,12**
	OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D	**1D PROFI**	**2,4 m**	**100,56**	**41,90**	**121,68**
	**OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 2D**	**2D LS2**	**2,6 m**	**123,40**	**47,46**	**149,31**
	**OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 2D**	**2D LW30**	**2,4 m**	**324,34**	**135,14**	**392,45**
	**OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 3D**	**3D LW29**	**2,4 m**	**563,74**	**234,89**	**682,12**


- Lišty jsou určeny pro připojení ETICS k rámům oken a dveří, plní zároveň funkci dilatace, usnadňují čisté ukončení omítky a během provádění umožňují ochránit okno před ušpiněním.
- 1D lišty vytvářejí pevné spojení - neumožňují dilataci.
- 2D lišty umožňují dilataci a přitom chrání spáru před vnikáním vody.
- 3D lišty umožňují výrazně větší dilatační pohyb a chrání spáru před vnikáním vody.
- Volba správného typu okenních lišt (1D, 2D, 3D) - závisí především na způsobu osazení okna ve stěně, tloušťce tepelné izolace a velikosti okna.
- 1D BASIC - 1D lišta s vylepšenou (pružnější) samolepicí páskou pro nalepení k rámu okna.
- 1D PROFI - osvědčená 1D lišta; méně viditelná než varianta BASIC; dvojitá výztužná síť eliminujíce vznik prasklinek v omítce u lišty.
- 2D LS 2 - dobře těsní i při větším náporu vody, umožňuje však pouze mírnou dilataci. Bílá lišta je značně viditelná - nehodí se tak pro barevné rámy. Za příplatek v barevných variantách (hnědá, krémová, tmavě šedá, světle šedá).
- 2D LW30 - 2D lišta osvědčené teleskopické konstrukce.
- 3D LW29 - spolehlivá 3D lišta. Na rozdíl od výše uvedených lišt se k rámu okna lepí před nalepením izolantu.















SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator


ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
LIŠTA NAPOJENÍ OPLECHOVÁNÍ	D21 šedá	2 m	149,32	74,66	180,68
	D21 bílá	2 m	149,32	74,66	180,68


- Lišta slouží pro napojení ETICS přímo na oplechování parapetu. Vhodná na parapetní plechy, kde nedochází k velkým dilatačním pohybům. Speciální flexibilní část v liště umožňuje absorbovat menší dilatační pohyby. Díky flexibilní časti je lišta univerzálně použitelná také na plastové koncovky parapetního plechu nebo pro oplechování říms.



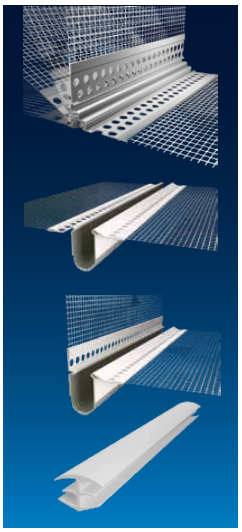


Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
DILATAČNÍ LIŠTA	LW50	2 m	500,64	250,32	605,77
	průběžná	2,5 m	493,50	197,40	597,14
	rohová	2,5 m	493,50	197,40	597,14
	krycí zátka univerzální	2,5 m	322,88	129,15	390,68

- Dilatační lišty průběžné a rohové umožňují vytvoření přiznané dilatační spáry v ETICS. Zajišťují její ochranu před vnikáním vody. Pro estetické zakrytí lišty slouží pružná krycí zátka.

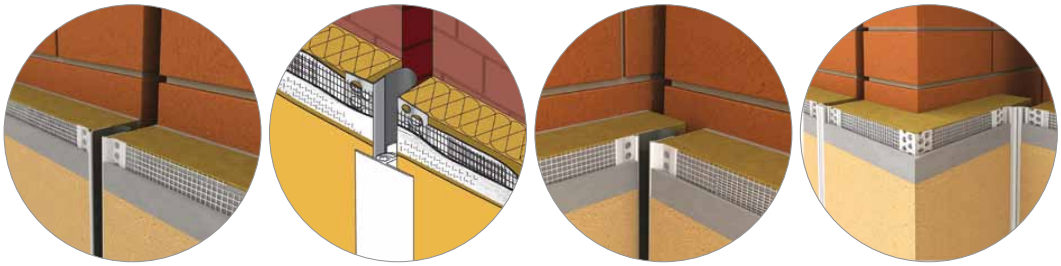


PRŮBĚŽNÁ | PRŮBĚŽNÁ SE ZÁTKOU UNI | ROHOVÁ | LW50




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
UKONČOVACÍ LIŠTA PRO OMÍTKU	6 mm	2 m	58,80	29,40	71,15

- Lišta pro estetické ukončení omítky ETICS. Profil je vhodné použít např. při ukončení omítky u nezateplené balkonové desky nebo při přechodu omítky na jinou povrchovou úpravu, např. obklad apod. Díky použití lišty nevznikají prasklinky v místě ukončení omítky u nezateplené konstrukce.





ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
NAPOJOVACÍ LIŠTA PRO OPLECHOVÁNÍ	**LE-V 6 mm**	**2,5 m**	**121,28**	**48,51**	**146,74**


- Lišta je určena pro vytvoření dilatujícího napojení omítky a oplechování. Zabraňuje vnikání vody za klempířský prvek a vytváří estetické ukončení omítky.





Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
NAPOJOVACÍ LIŠTA PRO ATIKU	**LW 55**	**2 m**	**697,20**	**348,60**	**843,61**


- Lišta určená pro ukončení povrchového souvrství ETICS a napojení na oplechování atiky. Zamezuje vnikání vody hnané větrem do izolantu a vzniku vlasových trhlin. Dodávána včetně spojovacích pásek a šablon pro vytvoření rohů.





Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ	**KEZ**	**1 ks**	**535,50**	**535,50**	**647,96**
	KEZ 3	**1 ks**	**567,00**	**567,00**	**686,07**

- Krabice je určena pro montáž zásuvek a vypínačů v ETICS. Pro tloušťku izolantu 50 – 200 mm. Krabice KEZ umožňuje montáž 1 ks zásuvky či vypínače, krabice KEZ 3 montáž 3 kusů.



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
MONTÁŽNÍ DESKA	**MDZ**	**1 ks**	**535,50**	**535,50**	**647,96**

- Deska je vhodná pro montáž venkovních svítidel, pohybových čidel, kamer apod. do hmotnosti 4 kg na ETICS. Pro tloušťku izolantu 50 – 200 mm.



Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
NŮŽKY NA LIŠTY	**LÖWE**	**1 ks**	**1 389,15**	**1389,15**	**1 680,87**

- Nůžky jsou určeny pro přesné a bezproblémové zkracování všech typů lišt pro ETICS. Vyměnitelné ostří.

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY



TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - OCELOVÝ ŠROUBOVACÍ TRN

- Hmoždinka určená do podkladních materiálů tříd A, B, C, D, E
- Umožňuje systémovou zápustnou montáž.
- Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná do všech typů zdiva a betonu.
- Pro izolanty z pěnového polystyrenu i minerální vlny.
- Při zapuštění do EPS vyžaduje nestandardní průměr krycí zátky 62 mm. Krycí zátky je proto potřeba objednávat spolu s hmoždinkami.
- Montáž hmoždinek v délkách 250 – 390 mm vyžaduje prodloužené bity, které se kupují zvlášť. Viz Montážní nástroje pro Termoz SC 8.

Fischer	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
		Termoz CS 8/95 *	100 ks	1 008,00	10,08	1 219,68
		Termoz CS 8/115	100 ks	1 155,00	11,55	1 397,55
		Termoz CS II 8/135	100 ks	1 271,00	12,71	1 537,91
		Termoz CS II 8/155	100 ks	1 491,00	14,91	1 804,11
		Termoz CS II 8/175	100 ks	1 628,00	16,28	1 969,88
		Termoz CS II 8/195	100 ks	1 922,00	19,22	2 325,62
		Termoz CS II 8/215	100 ks	2 342,00	23,42	2 833,82
		Termoz CS II 8/235	100 ks	2 804,00	28,04	3 392,84
		Termoz CS II 8/255	100 ks	3 224,00	32,24	3 901,04
		Termoz CS 8/275	100 ks	3 728,00	37,28	4 510,88
		Termoz CS 8/295	100 ks	4 158,00	41,58	5 031,18
		Termoz CS 8/315	100 ks	5 019,00	50,19	6 072,99
		Termoz CS 8/335	100 ks	5 639,00	56,39	6 823,19
		Termoz CS 8/355	100 ks	6 269,00	62,69	7 585,49
		Termoz CS 8/375	100 ks	6 815,00	68,15	8 246,15
		Zátka z polystyrenu bílá ⌀ 62 mm	100 ks	203,00	2,03	245,63
		Zátka z polystyrenu šedá ⌀ 62 mm	100 ks	256,00	2,56	309,76
		Zátka z minerální vlny ⌀ 65 mm	100 ks	273,00	2,73	330,33

* není určeno pro zápustnou montáž



TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - OCELOVÝ ŠROUBOVACÍ TRN

- Hmoždinka určená do podkladních materiálů tříd A, B, C, D, E
- Umožňuje systémovou zápustnou montáž.
- Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná do všech typů zdiva a betonu.
- Speciálně pro izolant z minerální vlny.
- Talířek hmoždinky o průměru 110 mm.
- Krycí zátky je potřeba objednávat spolu s hmoždinkami.
- Montáž hmoždinek v délkách 250 – 390 mm vyžaduje prodloužené bity, které se kupují zvlášť. Viz Montážní nástroje pro Termoz SC 8.

Fischer	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
		Termoz CS 8/115 DT 110 V	100 ks	2 657,00	26,57	3 214,97
		Termoz CS II 8/135 DT 110 V	100 ks	2 730,00	27,30	3 303,30
		Termoz CS II 8/155 DT 110 V	100 ks	2 856,00	28,56	3 455,76
		Termoz CS II 8/175 DT 110 V	100 ks	3 003,00	30,03	3 633,63
		Termoz CS II 8/195 DT 110 V	50 ks	1 654,00	33,08	2 001,34
		Termoz CS II 8/215 DT 110 V	50 ks	1 843,00	36,86	2 230,03
		Termoz CS II 8/235 DT 110 V	50 ks	2 168,50	43,37	2 623,89
		Termoz CS II 8/255 DT 110 V	50 ks	2 373,00	47,46	2 871,33
		Termoz CS 8/275 DT 110 V	50 ks	2 625,00	52,50	3 176,25
		Termoz CS 8/295 DT 110 V	50 ks	2 835,00	56,70	3 430,35
		Termoz CS 8/315 DT 110 V	50 ks	3 103,00	62,06	3 754,63
		Termoz CS 8/335 DT 110 V	50 ks	3 418,00	68,36	4 135,78
		Termoz CS 8/355 DT 110 V	50 ks	3 712,00	74,24	4 491,52
		Termoz CS 8/375 DT 110 V	50 ks	3 974,50	79,49	4 809,15
		Zátka z minerální vlny ⌀ 65 mm	100 ks	273,00	2,73	330,33


TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY

Fischer	Výrobek
	**TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - KOMBINOVANÝ PLASTKOVOVÝ ZATLOUKACÍ TRN** ● Hmoždinka určená pro montáž tepelněizolačních desek v ETICS pro podkladní materiály třídy A, B, C, D, E. Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná zejména do podkladů z plných cihel a betonu. ● Pro izolanty z pěnového polystyrenu i minerální vlny.

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
Termoz CN 8/110	100 ks	746,00	7,46	902,66
Termoz CN 8/130	100 ks	809,00	8,09	978,89
Termoz CN 8/150	100 ks	893,00	8,93	1 080,53
Termoz CN 8/170	100 ks	966,00	9,66	1 168,86
Termoz CN 8/190	100 ks	1 082,00	10,82	1 309,22
Termoz CN 8/210	100 ks	1 187,00	11,87	1 436,27
Termoz CN 8/230	100 ks	1 292,00	12,92	1 563,32
Termoz CN 8/250 R	100 ks	3 024,00	30,24	3 659,04
Termoz CN 8/270 R	100 ks	3 308,00	33,08	4 002,68
Termoz CN 8/290 R	100 ks	3 707,00	37,07	4 485,47
Termoz CN 8/310 R	100 ks	4 400,00	44,00	5 324,00
Termoz CN 8/330	100 ks	4 820,00	48,20	5 832,20
Termoz CN 8/350	100 ks	5 219,00	52,19	6 314,99
Termoz CN 8/370	100 ks	5 670,00	56,70	6 860,70
Termoz CN 8/390	100 ks	6 153,00	61,53	7 445,13

Fischer	Výrobek
	**TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - PLASTOVÝ ZATLOUKACÍ TRN** ● Hmoždinka určená pro montáž tepelněizolačních desek v ETICS pro podkladní materiály třídy A, B, C, D, E. ● Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná zejména do podkladů z plných cihel a betonu. ● Pro izolant z pěnového polystyrenu.

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
Termoz PN 8/110	100 ks	599,00	5,99	724,79
Termoz PN 8/130	100 ks	630,00	6,30	762,30
Termoz PN 8/150	100 ks	693,00	6,93	838,53
Termoz PN 8/170	100 ks	777,00	7,77	940,17
Termoz PN 8/190	100 ks	872,00	8,72	1 055,12
Termoz PN 8/210	100 ks	966,00	9,66	1 168,86
Termoz PN 8/230	100 ks	1 071,00	10,71	1 295,91

Fischer	Výrobek
	**MONTÁŽNÍ NÁSTROJE HMOŽDINEK TERMOZ CS 8 A TERMOZ CS 8-DT 110 V** ● Montážní nástroj pro systémovou zapuštěnou montáž (a také spolehlivou povrchovou montáž) hmoždinek Fischer TERMOZ CS 8 a TERMOZ CS 8-DT 110 V. ● Pro různé upínací systémy vrtaček ve variantách se šestihrannou stopkou nebo stopkou SDS plus. ● Montážní nástroj obsahuje základní bit. Pro montáž hmoždinek v délkách 250 – 390 mm je nutný prodloužený bit.

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
Montážní přípravek s 6-ti hrannou stopkou	1 ks	2 845,50	2 845,50	3 443,06
Montážní přípravek s uchycením SDS plus	1 ks	2 845,50	2 845,50	3 443,06
Prodloužený BIT T25 CS 98,5 mm (pro hmoždinky CS R 250 – 310 mm)	1 ks	1 144,50	1 144,50	1 384,85
Prodloužený BIT T25 CS 178,5 mm (pro hmoždinky CS 250 – 390 mm)	1 ks	1 302,00	1 302,00	1 575,42

Kategorie nosného zdiva pro použití hmoždinek:

A – beton, lícové betonové dílce

B – plné cihly, vápenopískové tvárnice, tvárnice z lehčeného betonu


C – děrované cihly, vápenopískové děrované tvárnice, dutinové bloky z lehčeného betonu

D – mezerovitý lehčený beton

E – pórobeton

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY


Fischer	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
	**TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - ZÁPUSTNÁ DO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU** ● Hmoždinka určená do podkladních materiálů tříd A, B, C, D, E ● Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná do všech typů zdiva a betonu. ● Výhradně pro izolant z pěnového polystyrenu. ● Eliminuje tepelné mosty hmoždinkami. Nulový tepelný most od tl. EPS 150 mm. Otvor po zapuštění hmoždinky je třeba vyplnit zásleppkou z EPS nebo PU pěnou.	Termoz SV II ecotwist 0 – 10	100 ks	2 216,00	22,16	2 681,36
		Termoz SV II ecotwist 10 – 30	100 ks	2 352,00	23,52	2 845,92
		Termoz SV II ecotwist 30 – 60	100 ks	2 699,00	26,99	3 265,79
		Termoz SV II záslepka z bílého EPS	200 ks	428,00	2,14	517,88
		Termoz SV II záslepka z šedého EPS	200 ks	476,00	2,38	575,96
		SV II montážní přípravek 260 mm	1 ks	992,25	992,25	1 200,62
		SV II montážní přípravek 400 mm	1 ks	1 653,75	1 653,75	2 001,04

Fischer	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
	**PŘÍDAVNÝ TALÍŘ PRO HMOŽDINKY FISCHER** ● Rozšiřující talíře zvyšující únosnost hmoždinky v izolantech z minerální vlny. Průměry 90 mm a 110 mm jsou určeny pro MW s podélným vláknem. Průměr 140 mm je určen speciálně pro MW s vlákny orientovanými kolmo k zateplované stěně.	DT 90	100 ks	746,00	7,46	902,66
		DT 110	100 ks	998,00	9,98	1207,58
		DT 140	100 ks	1 659,00	16,59	2007,39

	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
	**IZOLAČNÍ TALÍŘEK**	Termofix H 10	200 ks	1786,00	8,93	2161,06
	● **Termofix H10** - Upevňovací talířek pro připevnění tepelněizolačních desek k deskovým stavebním materiálům a dřevěným konstrukcím. Používá se s běžnými vruty a součástí balení je zátka z polystyrenu.	Termofix B	100 ks	893,00	8,93	1080,53
	● **Termofix B** - Upevňovací talířek pro připevnění tepelněizolačních desek na plech a hliníkové panely. Používá se s běžnými vruty a talířek obsahuje integrovanou plastovou zátku.					

ECORAW - SPECIÁLNÍ SYSTÉM PRO KOTVENÍ ETICS NA PROBLEMATICKÉ PODKLADY A PRO ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AŽ DO 65 kg/m² - TĚŽKÉ OBKLADOVÉ PRVKY


	Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
	**ZÁVRTNÝ MODUL SPIRAL ANKSYS** ● Závrtný modul pro navlečení na kotvu SA. Je určen pro upevnění tepelněizolačních desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken do podkladu.	SM70	1ks	9,98	9,98	12,08



INJEKTOVANÁ KOTVA
Spiral Anksys

- Injektovaná kotva určená pro upevnění tepelněizolačních desek z EPS, XPS, PUR, PIR, FP a dalších izolačních materiálů do podkladu.

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
SA160	1ks	32,24	32,24	39,01
SA170	1ks	34,44	34,44	41,67
SA190	1ks	36,44	36,44	44,09
SA210	1ks	38,85	38,85	47,01
SA230	1ks	40,64	40,64	49,17
SA250	1ks	43,26	43,26	52,34
SA260	1ks	44,31	44,31	53,62
SA270	1ks	45,68	45,68	55,27
SA290	1ks	49,67	49,67	60,10
SA310	1ks	53,87	53,87	65,18
SA330	1ks	59,54	59,54	72,04
SA350	1ks	64,79	64,79	78,40
SA370	1ks	70,56	70,56	85,38
SA390	1ks	76,76	76,76	92,88
SA410	1ks	82,95	82,95	100,37
SA430	1ks	90,41	90,41	109,40



INJEKTOVANÁ KOTVA
s povrchovým modulem Spiral Anksys

- Injektovaná kotva s integrovaným modulem je určena pro upevnění minerálních izolací s nízkou pevností v tahu do podkladu a pro upevnění systémů s obklady.

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
SA/PM70/160	1ks	42,21	42,21	51,07
SA/PM70/170	1ks	44,42	44,42	53,75
SA/PM70/190	1ks	46,41	46,41	56,16
SA/PM70/210	1ks	48,83	48,83	59,08
SA/PM70/230	1ks	50,61	50,61	61,24
SA/PM70/250	1ks	53,24	53,24	64,42
SA/PM70/260	1ks	54,29	54,29	65,69
SA/PM70/270	1ks	55,65	55,65	67,34
SA/PM70/290	1ks	59,64	59,64	72,16
SA/PM70/310	1ks	63,84	63,84	77,25
SA/PM70/330	1ks	69,51	69,51	84,11
SA/PM70/350	1ks	74,76	74,76	90,46
SA/PM70/370	1ks	80,54	80,54	97,45
SA/PM70/390	1ks	86,73	86,73	104,94
SA/PM70/410	1ks	92,93	92,93	112,45
SA/PM70/430	1ks	100,38	100,38	121,46



EXPANZNÍ VÝPLŇOVÁ HMOTA
Spiral Anksys

Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
Foam SAF1	1ks	276,15	276,15	334,14
Foam SAF3	1ks	300,30	300,30	363,36

- **SAF1** – expanzní výplňová hmota určená pro injektované kotvení tepelných izolací, a to zejména EPS. Vysoká přídržnost k podkladu, chemická, mechanická a teplotní odolnost.
- **SAF3** - expanzní výplňová hmota určená pro injektované kotvení zejména tepelných izolací s vysokým zatížením a požadavky na požární klasifikaci, tedy zejména MW. Vysoká přídržnost k podkladu, chemická, mechanická a teplotní odolnost.



PODLAHOVÉ HMOTY

Systémy podlah Cemix poskytují široké možnosti uceleného řešení roznášecích a ukončovacích vrstev horizontálních nosných konstrukcí podlah před pokládkou finální krytiny. Jejich součástí jsou materiály na cementové nebo anhydritové bázi, které splňují nejdůležitější technické požadavky, jako jsou stabilita, elasticita, dobrá tepelná vodivost, tvrdost, pevnost, nehořlavost a rovinnost. Podlahové systémy zahrnují i finální vrstvy podlahových krytů, samonivelačních stěrek, materiálů pro jemné vyrovnání podklady nebo doplňkové příslušenství pro realizaci.

NÁŠ TIP

- Cemix 050 Samonivelační stěrka NIVELA PLUS
- Cemix 090 Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa
- Cemix 280 Rychlý betonový potěr

HLAVNÍ VÝHODY PODLAHOVÝCH MATERIÁLŮ CEMIX

- **Zvyšují komfort nášlapných vrstev.**
- **Snižují náklady na vytápění, přináší úsporné a zdravé bydlení.**
- **Vysoká variabilita materiálů s ohledem na navrhovaná zatížení všech podlahových konstrukcí.**
- **Široké spektrum a kompatibilita systémových řešení pro novostavby i rekonstrukce.**

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

TIP

Samonivelační stěrky NIVELA, NIVELA PLUS a NIVELA EASY jsou určeny k dokonalému interiérovému vyrovnání podkladů z betonu, kamene, cihelné a keramické dlažby před pokládkou podlahových krytin (dlažeb, parket, plovoucích podlah, PVC, koberců, polyuretanových stěrek a nátěrů apod.). Savé podklady se upravují penetračním nátěrem a hladké a nesavé podklady je nutné předem upravit spojovacím můstkem. Vhodné pro zalévání kabelů a rohoží elektrického podlahového topení. Nejsou určeny jako konečná užitková vrstva a stěrky Cemix 050 a Cemix 060 nejsou vhodné pro vícevrstvé lití.

Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
050	**SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NIVELA PLUS**	**25**	**1 200**	**449,00**	**17,96**	**543,29**



- Cementová samonivelační stěrka s pevností v tlaku min. 30 MPa (CT-C30-F6-B1,0). Stěrka je určena **pro střední zatížení** a kromě bytové výstavby a kanceláří se dá použít také ve skladech, dílnách a dalších provozech s pohybem lehké mechanizace.
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm
- Aplikační tloušťka vrstvy: 2 – 10 mm, lokálně až 15 mm
- Aplikační tloušťka při naplnění pískem 30 mm

Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
060	**SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NIVELA**	**25**	**1 200**	**384,25**	**15,37**	**464,94**



č.1 OBLÍBENÉ

NOVÁ RECEPTURA

- Cementová samonivelační stěrka s pevností v tlaku min. 20 MPa (CT-C20-F5-B0,5). Stěrka je určena **pro normální zatížení** a uplatnění najde zejména v bytové a občanské výstavbě (byty, kanceláře, obchody apod.) Se zvýšenou tekutostí pro zlepšení zpracovatelských vlastností a zrychlenou dobou tuhnutí.
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm
- Aplikační tloušťka vrstvy: 2 – 10 mm, lokálně až 15 mm

Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
200 j	**SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NIVELA EASY JEMNÁ**	**25**	**1 200**	**384,25**	**15,37**	**464,94**



- Kalciumsulfátová samonivelační stěrka s pevností v tlaku min. 25 MPa (CA-C25-F5-B1,0-RWFC550). Stěrka je určena pro bytové i administrativní prostory, je vhodná do budov občanské vybavenosti a je **vysoce odolná proti valivému zatížení** kolečkovými židlemi. Ideální pro rekonstrukce a pro kritické podklady. Provádí se jako sdružená vyrovnávací podlahová vrstva na betony nebo potěry ze síranu vápenatého (anhydritu) v tloušťce 1 – 30 mm (včetně vytápěných potěrů) nebo na lehké betony v tloušťce 10 – 15 mm (podle statického posouzení). Je možné ji použít pro vícevrstvé lití při dodržení předepsaného aplikačního postupu.
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm
- Aplikační tloušťka vrstvy: 1 – 30 mm

TIP

Díky velkému rozpětí aplikačních tlouštěk stěrek NIVELA EASY lze kromě elektrického umístit také teplovodní topný registr, což není u samonivelačních stěrek obvyklé.
Stěrka má odzkoušenou odolnost proti obrusu valivým zatížením pod podlahovou krytinou (RWFC = rolling wheel floor covering) 550 N.
Prakticky to znamená možnost použití tam, kde je takové zatížení možné – např. kanceláře s kolečkovými židlemi, chodby v nemocnicích s vozíky s pacienty, sklady s pojezdem rudlů atd.

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

TIP

Samonivelační polymercementové stěrky POLYNIVELA, POLYNIVELA PLUS a POLYNIVELA EXTRA slouží pro dokonalé interiérové vyrovnání podkladů z betonu, kamene, cihelné a keramické dlažby před pokládkou podlahových krytin (dlažeb, parket, plovoucích podlah, PVC, koberců, polyuretanových stěrek a nátěrů apod.) nebo také jako **finální vrstvy**. Hladké a nesavé podklady je nutné předem upravit spojovacím můstkem. Vhodné jako zpevňující vrstva na anhydritové potěry, ne však v kombinaci se zabudovaným podlahovým topením (v potěru nebo ve stěrce). Vhodné pro zalévání kabelů a rohoží elektrického podlahového topení. **Jsou určeny také jako konečné užitkové vrstvy a pro případné vícevrstvé lití**.







	Výrobek		Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
			pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
220	**SAMONIVELAČNÍ STĚRKA POLYNIVELA**		25	1 200	565,50	22,62	684,26
230	**SAMONIVELAČNÍ STĚRKA POLYNIVELA PLUS**		25	1 200	708,75	28,35	857,59
240	**SAMONIVELAČNÍ STĚRKA POLYNIVELA EXTRA**		25	1 200	795,25	31,81	962,25

- Cemix 220 je spolehlivá finální vrstva **pro běžnou občanskou výstavbu** (byty, kanceláře, hotely, školy apod.) a lehké provozy (sklady, dílny, výrobní objekty s provozem ručních vozíků s pneumatikami, plastovými nebo pryžovými koly). Aplikační tloušťka vrstvy 2 – 20 mm.
  Pevnost v tlaku min. 20 MPa (CT-C20-F6-B1,0-RWA100).
- Cemix 230 je spolehlivá finální vrstva **pro středně zatížené provozy** (sklady, garáže osobních automobilů, výrobní objekty s provozem vysokozdvižných vozíků o nosnosti **do 1,6 t**). Aplikační tloušťka vrstvy 2 – 20 mm (pro finální zatížený povrch min. tl. 5 mm).
  Pevnost v tlaku min. 30 MPa (CT-C30-F7-B1,5-RWA20).
- Cemix 240 je spolehlivá finální vrstva **pro vysoce namáhané podlahy** v občanské výstavbě a těžkých provozech (dílny, garáže nákladních automobilů, výrobní objekty s provozem vysokozdvižných vozíků o nosnosti **do 2,5 t**). Aplikační tloušťka vrstvy 2 – 20 mm.
  Pevnost v tlaku min. 40 MPa (CT-C40-F10-B2,0-RWA10).
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m^2 při tloušťce vrstvy 1 mm.



Cemix 060	cementová	vždy s krytem	ruční vozíky s pneu, plastovými a pryžovými koly s nosností do 1 t, kolečkové židle
Cemix 050	cementová	vždy s krytem	
Cemix 200 j	kalciumsulfátová	vždy s krytem	
Cemix 220	polymercementová	bez krytu	
Cemix 230	polymercementová	bez krytu	paletovací vozíky s kolečky nylon, PU, pryž, vysokozdvižné vozíky s nosností do 1,6 t, kolečkové židle
Cemix 240	polymercementová	bez krytu	paletovací vozíky s ocelovými kolečky, vysokozdvižné vozíky s nosností do 2,5 t, kolečkové židle



CT	cementové potěrové materiály	**B**	přídržnost
CA	potěrové materiály ze síranu vápenatého (anhydrit)	**AR**	odolnost proti obrusu metodou BCA
C	pevnostní třída v tlaku	**RWA**	odolnost proti opotřebení valivým zatížením
F	pevnostní třída v tahu za ohybu		

SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÉ POTĚRY

TIP

Samonivelační anhydritové potěry jsou určeny pro provádění kvalitních vyrovnávacích i podkladních interiérových potěrů při bytové výstavbě, kancelářských prostor, správních budov, hotelů, škol apod. K vytvoření plovoucích a sdružených (připojených) potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.) ve vrstvách nad 15 mm. Ideální na podlahy s podlahovým topením bez dodatečného vyztužování.

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	090 **SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 25 MPa**	25	1 200	185,50	7,42	224,46
	110 j **SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 20 MPa JEMNÝ**	25	1 200	154,50	6,18	186,95

- Cemix 090 má pevnost **v tlaku min. 25 MPa** (CA-C25-F6) pro vrstvy nad 15 mm. Tloušťka plovoucího potěru na izolační vrstvě: EPS 30 mm; MW 40 mm.
- Cemix 110j má pevnost **v tlaku min. 20 MPa** (CA-C20-F4) pro vrstvy nad 15 mm. Tloušťka plovoucího potěru na izolační vrstvě: EPS 35 mm; MW 45 mm.
- Spotřeba: cca 18 kg/m^2 při vrstvě 10 mm
- Vydatnost: cca 1,38 m^2/1 pytel při vrstvě 10 mm
- Aplikační tloušťka: 15 – 100 mm



CT	cementové potěrové materiály	B	přídržnost
CA	potěrové materiály ze síranu vápenatého (anhydrit)	AR	odolnost proti obrusu metodou BCA
C	pevnostní třída v tlaku	RWA	odolnost proti opotřebení valivým zatížením
F	pevnostní třída v tahu za ohybu		

PODLAHOVÉ SYSTÉMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Výrobek	Balení	Cena bez DPH		Cena s DPH
			za balení	za kg	za balení
	**CEMPAINT FLOOR EPW**	10 kg	3 728,00	372,80	4 510,88
		5 kg	1 890,00	378,00	2 286,90

- Dvousložkový bezzápachový vodou ředitelný epoxidový nátěr ke zhotovování **chemicky a mechanicky odolných paropropustných povrchových vrstev** stavebních materiálů a konstrukcí, jako jsou podlahy, betonové povrchy, omítky, dřevo, dřevovláknité desky apod. Neobsahuje těkavé organické látky. Aplikovatelný i na vlhké podklady. Ideální pro sklepy panelových domů.
- Spotřeba: 0,5 kg/m^2



šedá
RAL 7040

	Výrobek	Balení	Cena bez DPH		Cena s DPH
			za balení	za kg	za balení
	**CEMPAINT FLOOR EPS**	10 kg	2 646,60	264,66	3 202,39
		5 kg	1 382,10	276,42	1 672,34

- Dvousložkový epoxidový nátěr určený k **finální úpravě betonu a to zejména průmyslově namáhaných podlah** v halách, skladech, servisech, garážích, dílnách apod. Je vysoce mechanicky a chemicky odolný s vysokou otěruvzdorností a protiskluzností. Testován pro styk s ropnými látkami.
- Spotřeba: 0,45 kg/m^2



šedá
RAL 7040


PODLAHOVÉ SYSTÉMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
THINNER EPS	9 kg	1 211,04	134,56	1 465,36
	4 kg	633,36	158,34	766,37

- Systémové **ředidlo k výrobku Cemix CEMPAINT FLOOR EPS**. Lze jej použít také k ředění dalších dvousložkových epoxidových nátěrů (doporučujeme konzultovat kompatibilitu s výrobcem nátěru). Ředidlo lze použít také k čištění pracovního nářadí například štětců použitých při aplikaci.
- Spotřeba: dle použití





Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za m	Cena s DPH za balení
DILATAČNÍ PÁSKA 8/100 S FÓLIÍ	50 m	972,00	19,44	1 176,12
DILATAČNÍ PÁSKA 10/100 S FÓLIÍ	50 m	1 229,00	24,58	1 487,09
DILATAČNÍ PÁSKA SAMOLEPICÍ 3/30	30 m	189,00	6,30	228,69

- Mirelonová dilatační páska určená **k vertikálnímu oddělení konstrukce** betonové nebo samonivelační podlahy od stěn.
- Samolepicí dilatační páska na přechody mezi stěnou a podlahou. Určeno pro samonivelační hmoty ve vnitřním prostředí a spádové klíny na balkonech ve vnějším prostředí.



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za l	Cena s DPH za balení
ZUŠLECHŤUJÍCÍ DISPERZE	10 l	1 826,30	182,63	2 209,82
	5 l	997,90	199,58	1 207,46

- Zušlechťující vodná polymerní pojivová disperze pro zušlechtění potěrových a maltových směsí nebo pro přípravu adhezních můstků. U čerstvých směsí **snižuje hodnotu vodního součinitele, zvyšuje plasticitu a zvyšuje zádržnost vody, omezuje odpar vody a tvorbu smršťovacích trhlin**. U vyzrálých hmot **zvyšuje přídržnost, pevnost v tahu za ohybu, mrazuvzdornost, otěruvzdornost a chemickou odolnost; omezuje nasákavost a sklon ke spražování povrchu**. Umožňuje přípravu polymercementových malt a potěrů pro zabudované stěnové a podlahové vytápění a pro konstrukce s vyšším klimatickým a mechanickým namáháním.
- Spotřeba: Podle druhu a savosti podkladu a způsobu použití.



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE PODLAHOVÁ	10 kg	1 555,20	155,52	1 881,79
	5 kg	777,60	155,52	940,90

- Koncentrovaná penetrace s vysokým stupněm ředění pro **spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (snížení savosti) podkladních stavebních materiálů. Příprava podkladu pro aplikace anhydritových a cementových potěrů, stěrkových hmot, vyrovnávacích a samonivelačních hmot**. Alternativní penetrace před aplikací cementových lepidel pro lepení dlažeb. Výrazně zlepšuje rozlivové vlastnosti samonivelačních hmot a zvyšuje přídržnost k podkladu.
- Spotřeba koncentrátu: cca 0,15 – 0,35 kg/m^2 podle druhu a nasákavosti podkladu

BETONY

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
000 BETON HOBBY	25	1 200	94,00	3,76	113,74



- Beton pevnostní třídy **C 16/20** – X0 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax4 **pro drobné betonářské práce** např. upevnění sloupků plotu apod. K vyplnění plotových betonových prefabrikátů. Na konstrukce bez nároků na zušlechtění materiálu. K vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.) v neagresivním prostředí.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 20 – 100 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 – 50 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm
- Aplikační tloušťka: 10 – 50 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
430 BETON BASIC	25	1 200	104,00	4,16	125,84



- Beton pevnostní třídy **C 20/25** – X0, XC1 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax4 vhodný **pro běžné betonářské práce, včetně nenosných stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže** (drobné betonové konstrukce, podlahy apod.), také jako výplň ztraceného bednění u některých konstrukcí (výplň základů, stěn apod.). Ideální na plochy s požadavky na střední pevnost (sdružené i plovoucí podlahy ve sklepech, garážích, drobné zahradní konstrukce apod.).
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 20 – 100 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 – 50 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm
- Aplikační tloušťka: 10 – 50 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
040 BETON KLASIK	25	1 200	116,00	4,64	140,36



- Beton pevnostní třídy **C 25/30** – X0, XC1, XC2 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax4 určený **pro veškeré betonářské práce**. Vhodný pro základy, schodiště, opěrné zídky, sdružené i plovoucí podlahy jako podkladní vrstva pod dlažbu apod.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 20 – 100 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 – 50 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm
- Aplikační tloušťka: 10 – 50 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
350 BETON HRUBÝ 20 MPa	25	1 200	94,00	3,76	113,74



- Beton pevnostní třídy **C 16/20** – X0 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax8 vhodný **pro betonářské práce, včetně nosných stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže** (drobné betonové konstrukce, sdružené i plovoucí podlahy apod.), také jako výplň ztraceného bednění u některých konstrukcí (výplň základů, stěn apod.). Vhodný na plochy s požadavky na střední pevnost (podlahy ve sklepech, garážích, drobné zahradní konstrukce apod.).
- Zrnitost: 8,0 mm
- Spotřeba: cca 205 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 100 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm
- Aplikační tloušťka: 30 – 100 mm



BETONY

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
360 BETON HRUBÝ 30 MPa	25	1 200	103,00	4,12	124,63



- Beton pevnostní třídy **C 25/30** – X0, XC1, XC2 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax8 vhodný **pro betonářské práce, včetně nosných stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže** (drobné betonové konstrukce, sdružené i plovoucí podlahy apod.), také jako výplň ztraceného bednění u některých konstrukcí (výplň základů, stěn apod.). Vhodný na plochy s požadavky na střední pevnost (podlahy ve sklepech, garážích, drobné zahradní konstrukce apod.)
- Zrnitost: 8,0 mm
- Spotřeba: cca 205 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 100 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm
- Aplikační tloušťka: 30 – 100 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
310 BETON DRENÁŽNÍ	25	1 200	121,00	4,84	146,41



- Beton pevnostní třídy **C 12/15** – X0 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax4 **s vysokou vodopropustností. Určený jako podkladní vrstva před pokládkou dlažebních prvků**, jako jsou kostky, desky, kameny apod. ve vodopropustných zahradních konstrukcích.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 180 – 200 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 100 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm
- Aplikační tloušťka: 50 – 150 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
340 BETON SLOUPKOVÝ RAPID	25	1 200	198,00	7,92	239,58



- Rychletvrdnoucí beton pevnostní třídy **C 25/30** – X0 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax4 **pro kotvení plotových sloupků** a další svépomocné práce při provádění jednoduchých konstrukcí doma i na zahradě. Jednoduše zpracovatelný, s minimální dobou fixace kotvené konstrukce.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 100 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 50 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm
- Aplikační tloušťka: 50 – 100 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
380 VÝPLŇOVÝ BETON DO PREFABRIKÁTŮ	25	1 200	115,00	4,60	139,15



- **Beton určený pro vyplnění plotových tvárnic, ztraceného bednění**, překladů a jiných prefabrikátů třídy **C 25/30** - XC1, XC2, XC3, XF1, XA1 (CZ, F1) – Dmax8. Beton má výbornou tekutost, snižuje možnost tvorby výkvětů a dokonale přilne k betonovým stěnám a k výztuži. Díky své konzistenci snadno vyplňuje všechny dutiny a je jednoduše zhutnitelný, spolu se snadným vyhlazením povrchu.
- Zrnitost: 8,0 mm
- Spotřeba: cca 200 kg/m² při tloušťce vrstvy 100 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm
- Aplikační tloušťka: 30 – 100 mm



C25/30	pevnostní třída betonu stupně vlivu prostředí na beton
X0	bez nebezpečí vlivu koroze nebo narušení
XA1	slabě agresivní chemické prostředí
XF1	mírně nasycen vodou bez rozmrazovacích prostředků
XC1	koroze vlivem karbonatace suché nebo stále mokré prostředí
XC3	koroze vlivem karbonatace středně mokré, vlhké
XC2	koroze vlivem karbonatace mokré občas suché prostředí
Dmax	maximální zrnitost

CEMENTOVÉ POTĚRY

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	010 CEMENTOVÝ POTĚR 20 MPa	25	1 200	98,00	3,92	118,58
	010 j CEMENTOVÝ POTĚR 20 MPa JEMNÝ	25	1 200	108,00	4,32	130,68



- Cementový potěr **CT-C20-F4** pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.).

Zrnitost:	Spotřeba:	Aplikační tloušťka:	Vydatnost:
4,0 mm	cca 20–100 kg/m²	10–50 mm	cca 0,3–1,3 m²
1,2 mm	cca 10–29 kg/m²	5–15 mm	cca 0,9–2,5 m²

na 25 kg pytel při doporučené aplikační tloušťce





Příplatek za zimní úpravu:
010 180,- Kč/tuna, **010 j** 220,- Kč/tuna.

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	020 CEMENTOVÝ POTĚR 25 MPa	25	1 200	103,00	4,12	124,63
	020 j CEMENTOVÝ POTĚR 25 MPa JEMNÝ	25	1 200	150,00	6,00	181,50



- Cementový potěr **CT-C25-F5** pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.)

Zrnitost:	Spotřeba:	Aplikační tloušťka:	Vydatnost:
4,0 mm	cca 19–95 kg/m²	10–50 mm	cca 0,3–1,3 m²
0,7 mm	cca 5,5–19 kg/m²	3–10 mm	cca 1,3–4,5 m²

na 25 kg pytel při doporučené aplikační tloušťce





Příplatek za zimní úpravu:
020 200,- Kč/tuna, **020 j** 220,- Kč/tuna.

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	030 CEMENTOVÝ POTĚR 30 MPa	25	1 200	108,00	4,32	130,68



- Cementový potěr **CT-C30-F6-AR6** pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.) **Potěr může sloužit jako finální vrstva. Ideální na plochy s požadavky na vyšší pevnost proti mechanickému namáhání provozem** (podlahy v garážích, skladovacích halách, dílnách, sklepech apod.).
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 20–100 kg/m²
- Vydatnost: cca 0,3–1,3 m² na 25 kg pytel při doporučené aplikační tloušťce
- Aplikační tloušťka: 10–50 mm





Příplatek za zimní úpravu
200,- Kč/tuna.

CT	cementové potěrové materiály	**B**	přídržnost
CA	potěrové materiály ze síranu vápenatého (anhydrit)	**AR**	odolnost proti obrusu metodou BCA
C	pevnostní třída v tlaku	**RWA**	odolnost proti opotřebení valivým zatížením
F	pevnostní třída v tahu za ohybu		

SPECIÁLNÍ POTĚRY

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
070 POLYMERCEMENTOVÝ POTĚR 40 MPa	25	1 200	346,00	13,84	418,66



- Polymercementový potěr **CT-C40-F7-B1,5** pro opravy dutin a výtluků v potěrech a betonu do hloubky poškození 50 mm. Pro zhotovování sdružených a plovoucích potěrů. **Výrobek je mrazuvzdorný, odolný proti chemickým rozmrazovacím látkám**.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 59 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 30 mm
- Vydatnost: cca 0,4 m² na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 5 – 50 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
080 SPÁDOVÝ POTĚR	25	1 200	192,50	7,70	232,93



- Cementový spádový potěr **CT-C30-F6-B0,5** plněný vlákny pro ruční vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěry apod.). Ideální na plochy, kde jsou **požadavky na vyšší pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku** (např. spádová vrstva na balkónech, lodžiích, terasách, v hromadných sprchách apod.).
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 10 – 195 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 5 – 100 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm
- Aplikační tloušťka: 5 – 100 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
280 RYCHLÝ BETONOVÝ POTĚR	25	1 200	335,75	13,43	406,26



- Rychletuhnoucí cementový potěr **CT-C40-F7-B0,5** plněný vlákny pro ruční vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěry apod.). **Ideální na plochy, kde jsou požadavky na vyšší pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku** (např. spádová vrstva na balkónech, lodžiích, terasách, v hromadných sprchách apod.). Pochůznost již po 2 – 4 hodinách. Lepení dlažby – nejdříve po 24 hod.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 100 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 50 mm
- Vydatnost: cca 1,25 m²/25 kg pytel při vrstvě 10 mm
- Aplikační tloušťka: 5 – 100 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
120 REPROFILAČNÍ STĚRKA UNI	25	1 200	386,25	15,45	467,36



NOVINKA

- Rychletuhnoucí jemná mrazuvzdorná vyrovnávací hmota pro podlahy a stěny. **Pochůzná a vrstvitelná po 6 – 8 hod. Pro vyrovnání podkladu před aplikací hydroizolačních stěrek nebo keramických obkladových prvků.** Pro výplň výtluků v podlahách před aplikací samonivelačních stěrek. Ideální pro zhotovení spádového klínu na balkonech, terasách a lodžiích. Jednoduše zpracovatelná.
- Zrnitost: 0,4 mm
- Spotřeba: cca 1,5 kg/mm/m²
  15 kg/m² při 10 mm
- Vydatnost: cca 1,6 m²/25kg pytle při vrstvě 10 mm
- Aplikační tloušťka: 1 – 20 mm



Výrobek	Balení	Cena bez DPH		Cena s DPH
		za balení	za m	za balení
DILATAČNÍ PÁSKA SAMOLEPICÍ 3/30	30 m	189,00	6,30	228,69



- Pružná samolepicí dilatační páska na přechody mezi stěnou a podlahou. Určeno pro samonivelační hmoty ve vnitřním prostředí a spádové klíny na balkonech ve vnějším prostředí.



SANACE A REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	140 OPRAVNÁ MALTA PRO MOKRÉ STŘÍKÁNÍ 45 MPa	25	1 050	578,00	23,12	699,38



- Jednosložková sanační tixotropní malta **pro strukturální opravy betonových a železobetonových konstrukcí nebo prefabrikátů prováděné mokrým stříkáním**. Vyniká vysokou přídržností k betonu i oceli bez speciálního adhezního můstku, nízkým spadem, velmi dobrou mrazuvzdorností a odolností proti chemickým rozmrazovacím prostředkům. S nízkou nasákavostí a dobrou odolností proti obrusu. Malta je vhodná pro strukturální opravy. Aplikace běžnými stroji pro mokré stříkání ve vrstvě 5 – 70 mm.
- Zrnitost: 1,0 mm
- Spotřeba: cca 2,1 kg/m²/mm
- Aplikační tloušťka: 5 – 70 mm

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	150 j TORKRET C25/30 J2	25	1 200	176,00	7,04	212,96



- Pro spolehlivé celoplošné **zpevňování a opravy stavebních konstrukcí** (zdí, důlních chodeb, kleneb sklepů apod.) metodou suchého stříkání – suchá směs se mísí s vodou až ve stříkací hubici. Pevnost v tlaku min. 30 MPa.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 105 kg/m²
- Vydatnost: cca 9,5 m² na 1 tunu při doporučené tloušťce vrstvy
- Doporučená aplikační tl.: 50 mm
- Aplikační tloušťka: 20 – 100 mm

	Výrobek	Balení v kg	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	141 ANTIKOROZNÍ OCHRANA	5	588,00	117,60	711,48



- **Rychleschnoucí jednosložkový ochranný nátěr na výztuž** s antikorozivním účinkem pod opravné reprofilační malty. Vynikající přídržnost na ocel a beton s vysokou ochranou proti průniku vody a chloridů. Aplikuje se ihned po očištění výztuže jedním nátěrem.
- Spotřeba: 0,75 kg/m² výztuže

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	160 REPROFILAČNÍ MALTA 30 MPa	25	1 050	552,00	22,08	667,92
	160 j REPROFILAČNÍ MALTA 30 MPa JEMNÁ	25	1 050	578,00	23,12	699,38



- Jednosložková objemově kompenzovaná tixotropní malta vhodná **pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí, nebo prefabrikátů** obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna. Mrazuvzdorná s dobrou přídržností k betonu i oceli. Odolnost proti obrusu a chemickým rozmrazovacím prostředkům.

- Zrnitost: 2,0 mm / 0,7 mm
- Spotřeba: cca 2,1 kg/m²/mm / cca 1,9 – 2 kg/m²/mm
- Aplikační tloušťka: 5 – 40 mm / 2 – 15 mm

SANACE A REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**160 p REPROFILAČNÍ MALTA STROJNÍ A RUČNÍ 45 MPa**	25	1 050	657,00	26,28	794,97

- Jednosložková sanační tixotropní **malta vhodná pro strukturální opravy betonu zednickým způsobem nebo metodou mokrého stříkání** pro trvale vlhké prostředí. Mrazuvzdorná s dobrou přídržností k betonu i oceli. Atest na styk s pitnou vodou. Odolná proti chemickým rozmrazovacím prostředkům, olejům, organickým rozpouštědlům a biologickému zatížení. Vhodná pro strukturální opravy betonových a železobetonových konstrukcí nebo prefabrikátů. Jak pro suché prostředí, tak i pro konstrukce, které jsou trvale zatížené vodou (např. nádrže, jímky apod.).
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 2 kg/m^2/mm
- Aplikační tloušťka: Na svislé a převislé plochy ve vrstvě od 5 do 50 mm při ruční aplikaci a ve vrstvě od 5 do 100 mm při strojní aplikaci.

Skladba anhydritové podlahy

1 Nosný podklad
2 Tepelná izolace
3 Okrajová páska
4 Separační papír nebo fólie
5 Topný registr
6 Cemix 090 Samonivelační anhydritový potěr
7 Cemix Penetrace podlahová
8 Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA
9 Dlažba
10 Kočka domácí



www.youtube.com / Cemix - Anhydritové podlahy

PARAMETRY POUŽITÍ SAMONIVELAČNÍCH STĚREK

Typ stěrky		kalcium sulfátová	cementová		polymercementová		
Označení stěrky		Cemix 200 j	Cemix 050	Cemix 060	Cemix 220	Cemix 230	Cemix 240
Aplikační tloušťka v mm		1–30	2–10	2–10	2–20	2–20	2–20
Vícevrstvé lití		↑			↑	↑	↑
Pochůznost po hod.		4	2,5–5	6–8	6–8	6–8	6–8
Částečné zatížení po dnech		7	3	3	7	7	7
Pevnost v tlaku v MPa		25	30	20	20	30	40
Možné podklady	Beton, lehký beton, hlazený beton	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	Anhydrit	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	Anhydrit se zabudovaným vytápěním	↑					
	Keramická a cihelná dlažba	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	Kámen		↑		↑	↑	↑
	Pěnobeton (pouze v závislosti na statickém posouzení)	↑	↑		↑	↑	↑
	Podlahové elektrické vytápění	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Podlahové kryty	Dlažby, parkety, PVC, koberce, plovoucí podlahy dřevěné a laminátové	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	Povlaky a nátěry (epoxidy a polyuretany apod.)		↑		↑	↑	↑
	Bez podlahového krytu				↑ LP	↑ SP	↑ TP
Vhodnost použití	Byty, kanceláře, hotely, školy, správní budovy	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	Garáže pro osobní automobily		↑			↑ SP	↑ TP
	Sklady, dílny v občanské výstavbě		↑	↑	↑ LP	↑ SP	↑ TP
	Sklady, dílny s lehčím provozem		↑		↑ LP	↑ SP	↑ TP
	Výrobní objekty s lehčím provozem		↑		↑ LP	↑ SP	↑ TP
	Garáže pro nákladní automobily						↑ TP
	Sklady, dílny s těžším provozem						↑ TP
	Výrobní objekty s těžším provozem						↑ TP

↑ doporučujeme

Stupně zatížení:
LP – lehké provozy s pohybem ručních vozíků s pneumatikami, plastovými a pryžovými koly
SP – středně zatížené provozy s pohybem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 1,6 t
TP – těžké provozy s pohybem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 2,5 t



LEPIDLA NA KERAMIKU

NÁŠ TIP

- Cemix 075 Lepidlo FORTE PLUS - C2T
- Cemix 095 Lepidlo FLEX EXTRA PLUS - C2TE S1
- Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA C2TE S1
- Cemix GEASY - RG
- Cemix SE PLANO
- Cemix CEMELASTIK 1K

Značka Cemix disponuje kompletní a dokonale sladěnou řadou výrobků, určených k lepení obkladů a dlažeb. Jednotlivé produkty splňují současné vysoké požadavky pro použití v interiéru i exteriéru a umožňují návaznost všech pracovních kroků. Uplatnění naleznou od přípravy podkladu, utěsnění proti vlhkosti až po lepení keramických, kamenných i betonových obkladů a dlažeb, nebo při následném spárování, Lepicí hmoty Cemix spojují inovaci s nejvyššími standardy a nároky na kvalitu a trvanlivost materiálů, a lepení obkladu a dlažeb je s nimi rychlejší a méně namáhavé.

HLAVNÍ VÝHODY LEPICÍCH HMOT CEMIX

- **Použití na různé povrchy.**
- **Systémové řešení pro exteriér i interiér budov.**
- **Materiály jsou aplikovatelné při různých teplotních podmínkách.**

DOPORUČENÉ SKLADBY LEPIDEL

Výrobek				Systém							
Název			Třída /použití	Obklady a dlažby v obytných místnostech	Dlažby v obytných místnostech s podlahovým teplovodním vytápěním	Dlažby v obytných místnostech s podlahovým elektrickým vytápěním	Obklady a dlažby v koupelnách, umývárnách a WC	Dlažby v koupelnách, umývárnách a WC s podlahovým teplovodním vytápěním	Dlažby v koupelnách, umývárnách a WC s podlahovým elektrickým vytápěním	Mozaikové obklady a dlažby	Rychlé lepení obkladů a dlažeb
				INTERIÉR							
				stěna			stěna			stěna	stěna
				podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha
Penetrace		**Podlahová**	použití na podlahu	↑S	↑S	↑S	↑S	↑S	↑S	↑S	↑S
		Hloubková	použití na stěnu	↑S			↑S			↑S	↑S
Spojovací můstek	201	**Spojovací můstek**	použití na podlahu i stěnu								
	241	**Superkontakt**	použití na podlahu i stěnu								
Cementový potěr	070	**Polymercementový potěr 40 MPa**	CT-C40-F7-B1,5								
	080	**Spádový potěr**	CT-C30-F6-B0,5								
	280	**Rychlý betonový potěr**	CT-C40-F7-B0,5								
Samo-nivelační potěr	110 j	**Anhydritový potěr 20 MPa jemný**	CA-C20-F4		●			●			
	090	**Anhydritový potěr 25 MPa**	CA-C25-F6		●			●			
Samo-nivelační stěrka	060	**NIVELA**	CT-C20-F5-B0,5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	050	**NIVELA PLUS**	CT-C30-F6-B1,0	●	↑	●	●	↑	●	●	●
	200 j	**NIVELA EASY jemná**	CA-C25-F5-B1,0-RWFC550	●	●	●	●		●	●	●
	220	**POLYNIVELA**	CT-C20-F6-B1,0-RWA100		●			●			
	230	**POLYNIVELA PLUS**	CT-C30-F7-B1,5-RWA20		●			●			
	240	**POLYNIVELA EXTRA**	CT-C40-F10-B2,0-RWA10								
Vyrovnávací hmota	120	**Reprofilační stěrka UNI**						↑			↑
	160 p	**Reprofilační malta strojní a ruční 45 MPa**	R4								
	160 j	**Reprofilační malta 30 MPa jemná**	R3								
Hydroizolace		**CEMELASTIK IN**					↑	↑	↑	↑	
		CEMELASTIK EX 1K	CM01P						●		
		CEMELASTIK EX 2K	CM02P								●
		Tekutá lepenka 2K	CM01P								
		CRYSTAL									
		SE PLANO					↑	↑	↑	↑	↑
Lepidlo	025	**STANDARD**	C1T	↑			↑				
	035	**GRES**	C1TE	●			●			●	
	055	**FORTE**	C2	●							
	205	**EASY**	C2T	●			↑	↑	↑	↑	
	075	**FORTE PLUS**	C2T	●			●				
	375	**FLEX**	C2TS1		●	●		●	●		
	045	**FLEX EXTRA**	C2TES1		↑	↑		↑	↑		
	105	**RAPID**	C1FT								↑
	195	**RAPID PLUS**	C2FT								↑
	095	**FLEX EXTRA PLUS**	C2TES1		●	●		●	●		
	095 b	**FLEX EXTRA PLUS bílé**	C2TES1		●	●		●	●		
Spár. hmota	079	**FLEX**	CG2WA	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		GFDRY	CG2WA	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		GEASY	RG	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	●
		Silikon ASI		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		MS Polymer šedý		●	●	●	●	●	●	●	●

↑ ● doporučujeme

● možné použití

G - systém GIACOMINI
S - použití v případě savého podkladu
N - použití v případě nesavého podkladu

Systém						Systém								
Velkoformátové obklady a dlažby	Obklady na sádrokarton	Dlažba na stávající dlažbu	Dlažba v interiéru na tenkovrstvý systém podlahového teplovodního vytápění	Dlažby ve skladech a garážích	Dlažba ve vysoce zatěžovaných prostorách	Obklady a dlažby	Velkoformátové dlažby	Obklady z přírodního kamene	Balkonový systém MAX	Balkonový systém KLASIK	Balkonový systém KLASIK PLANO	Terasy	Bazény	Nádrže a ČOV
INTERIÉR						EXTERIÉR								
stěna	stěna					stěna		stěna					stěna	stěna
podlaha		podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha		podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha
S			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	
	S					S		S					S	
		N				N	N	N						
		N		N	N	N	N	N	N	N	N			
			G											

LEPIDLA NA KERAMIKU

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
025 LEPIDLO STANDARD	25	1 200	152,00	6,08	183,92



- Cementové lepidlo C1T **pro lepení středně a vysoce nasákavých keramických obkladů a dlažeb** (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIIa, BIIb a BIII) v koupelnách, kuchyních, obytných místnostech apod. Při lepení dlažeb je lepidlo určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob. Jednoduché zpracování, snížený skluz.
- Spotřeba: cca 3,1 – 4,2 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 – 8 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
035 LEPIDLO GRES	25	1 200	225,50	9,02	272,86



- Cementové mrazuvzdorné lepidlo s prodlouženým otevřeným časem C1TE **pro lepení keramických obkladů a dlažeb (včetně mozaiky)** s nízkou, střední a vysokou nasákavostí (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIb, BIIa, BIIb a BIII). Aplikace v občanské a bytové výstavbě. Při lepení dlažby je lepidlo určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob, pro slinuté dlažby pouze ve vnitřním prostředí. Jednoduché zpracování, snížený skluz, prodloužený otevřený čas.
- Spotřeba: cca 3,1 – 4,2 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 – 8 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
055 LEPIDLO FORTE	25	1 200	357,50	14,30	432,58



- Cementové lepidlo C2 **pro lepení všech druhů keramických dlažeb a desek z přírodního kamene** včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých dlaždic skupiny BIa s nasákavostí menší než 0,5 %). Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí na běžné i problematické vodorovné podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Řešení pro obtížně obkladatelné podklady. Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Jednoduché zpracování, vysoká stálost a pevnost, mrazuvzdornost.
- Spotřeba: cca 3,0 – 4,0 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 – 8 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
075 LEPIDLO FORTE PLUS	25	1 200	376,00	15,04	454,96



- Cementové lepidlo C2T **pro všechny keramické obkladové materiály a dlažby**, včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí, např. vysoce slinutých dlaždic. Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí, běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Řešení pro obtížně obkladatelné podklady – staré obklady a dlažby, betonové prefabrikáty, litý železobeton, sádrokarton, dřevotřískové, cementotřískové desky apod. (plochy je nutno předem opatřit Spojovacím můstkem Cemix). Jednoduché zpracování, snížený skluz, vysoká stálost a pevnost, mrazuvzdornost.
- Spotřeba: cca 3,0 – 4,0 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 – 8 mm



LEPIDLA NA KERAMIKU

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
205 LEPIDLO EASY	25	1 200	386,25	15,45	467,36



NOVINKA

ve shodě s evropskou normou EN 12004 C2T zlepšené cementové lepidlo

- Jemné mrazuvzdorné cementové lepidlo C2T s nulovým skluzem **pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb**, dále pak všech typů keramických materiálů včetně skleněné mozaiky. Vhodné pro běžné i problematické podklady včetně podlahového vytápění či lepení dlažby na dlažbu.
- Spotřeba: cca 3,0 – 4,0 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 – 8 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
375 LEPIDLO FLEX	25	1 200	440,75	17,63	533,31





ve shodě s evropskou normou EN 12004 C2TS1 zlepšené cementové lepidlo

- Cementové **flexibilní lepidlo C2T S1 pro lepení všech typů keramických obkladových materiálů** a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí, např. vysoce slinutých dlaždic. Na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Řešení pro obtížně obkladatelné podklady – staré obklady a dlažby, betonové prefabrikáty, litý železobeton, sádrokarton, dřevotřískové, cementotřískové desky apod. (plochy je nutno předem opatřit spojovacím můstkem Cemix). Jednoduché zpracování, snížený skluz, vysoká stálost a pevnost.
- Spotřeba: cca 3,0 – 4,0 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 – 8 mm



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
045 LEPIDLO FLEX EXTRA	25	1 200	462,50	18,50	559,63



č.1 OBLÍBENÉ

ve shodě s evropskou normou EN 12004 C2TES1 zlepšené cementové lepidlo

- Cementové **flexibilní lepidlo s prodlouženým otevřeným časem C2TE S1 pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb** včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých dlaždic skupiny Bla s nasákavostí menší než 0,5 % a desek z přírodního kamene). Na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy do teploty +70 °C nebo osluněné terasy). Pro užití do prostor trvale zatížených stékající nebo tlakovou vodou (bazény, brouzdaliště, jezírka). Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků, apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Řešení pro obtížně obkladatelné podklady. Jednoduché zpracování, snížený skluz a vysoká stálost a pevnost.
- Spotřeba: cca 3,0 – 4,0 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 – 8 mm



Třídění a označení lepidel dle jejich kvality (ČSN EN 12004)

Druhy lepidel:

C - cementové
R - z tvrditelných pryskyřic
D - disperzní

Třídy lepidel:

1 - pro běžné použití
2 - pro náročnější aplikace
F - rychle tvrdnoucí
T - se sníženým skluzem
E - s prodlouženou dobou zavadnutí
S1 - deformovatelné lepidlo
S2 - vysoce deformovatelné lepidlo

LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	195 LEPIDLO RAPID PLUS	25	1 200	515,00	20,60	623,15



- Rychletuhnoucí jemné mrazuvzdorné cementové lepidlo C2FT pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nízkou, střední a vysokou nasákavostí. **Pochůznost a spárování po 3 – 4 hod.** Vhodné pro rekonstrukce a při požadavku na rychlé zatížení obkládané plochy – práce za provozu (chodby, schodiště). Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů a vysokozdvižných vozíků. Pro běžné i problematické podklady včetně podlahového vytápění a lepení obkladu na obklad.
- Spotřeba: cca 3,0 – 4,0 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 – 8 mm

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	105 LEPIDLO RAPID	25	1 200	600,50	24,02	726,61



- Rychletvrdnoucí cementové lepidlo C1FT pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nízkou, střední a vysokou nasákavostí (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIb, BIIa, BIIb a BIII). **Pochůznost a možnost spárování po 4 hodinách**. Ideální pro lepení za provozu (chodby, schodiště, apod.). Při lepení dlažby je určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob, na slinuté dlažby pouze ve vnitřním prostředí. Jednoduché zpracování, snížený skluz, rychlý nárůst pevnosti, vysoká přídržnost již po 6 hod. a vysoká stálost.
- Spotřeba: cca 3,0 – 4,0 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 – 8 mm

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	095 LEPIDLO FLEX EXTRA PLUS	25	1 200	508,75	20,35	615,59
	095 b LEPIDLO FLEX EXTRA PLUS BÍLÉ	25	1 200	657,25	26,29	795,27



- Cementové flexibilní lepidlo C2TE S1 **se zvýšenou přídržností a velmi vysokou odolností proti cementovým výkvětům**. Vhodné pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých dlaždic a desek z přírodního kamene) ve vnitřním i vnějším prostředí na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy do teploty +70 °C nebo osluněné terasy). Užití do prostor trvale zatížených stékající nebo tlakovou vodou. Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Pro náročné aplikace v tunelech, kolektorech a dalších podzemních stavbách.
- Spotřeba: cca 3,0 – 4,0 kg/m² při výšce zubu hladítka 6 – 8 mm

Třídění a označení lepidel dle jejich kvality (ČSN EN 12004)

Druhy lepidel:

- **C** - cementové
- **R** - z tvrditelných pryskyřic
- **D** - disperzní

Třídy lepidel:

- **1** - pro běžné použití
- **2** - pro náročnější aplikace
- **F** - rychle tvrdnoucí
- **T** - se sníženým skluzem
- **E** - s prodlouženou dobou zavadnutí
- **S1** - deformovatelné lepidlo
- **S2** - vysoce deformovatelné lepidlo

SPÁROVACÍ HMOTY



NOVINKA

ve shodě s evropskou normou EN 13888 CG2WA cementová spárovací hmota

DRY EFFECT

Výrobek	Barva	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
SPÁROVACÍ HMOTA GFDRY	**100 - bílá 121 - manhattan 122 - šedá 132 - bahama**	**5**	**1 000**	**205,80**	**41,16**	**249,02**
	123 - antracit 131 - jasmín 133 - anemone 134 - karamel 135 - hnědá	**5**	**1 000**	**280,15**	**56,03**	**338,98**
	113 - krokus 120 - světle šedá 129 - černá 139 - tmavě hnědá 144 - oranžová 145 - cihlová 163 - žlutá 164 - světle žlutá 180 - světle zelená 181 - zelená	**5**	**1 000**	**329,75**	**65,95**	**399,00**
	115 - tyrkysová 119 - tmavě modrá 149 - červená 162 - tmavě žlutá 165 - světle modrá	**5**	**1 000**	**701,65**	**140,33**	**849,00**

- Flexibilní vodoodpudivá spárovací hmota CG2WA ke spárování všech typů obkladů a dlažeb pro šířku spáry 2 – 10 mm (včetně mozaiky). Ideální na vytápěné podlahy, balkóny, terasy apod. Vysoce hydrofobní hmota s vlastností **„DRY EFFECT"** (efekt nesmáčivosti povrchu zabraňuje zanášení pórů nečistotami a výrazně zlepšuje hygienické vlastnosti povrchu), vhodná především v koupelnách, kuchyních a jiných hygienicky náročných prostorech.
- Spotřeba: v závislosti na šíři spár, velikosti a tvaru obkladových prvků 0,3 – 0,8 kg/m²



DEW EFFECT

ve shodě s evropskou normou EN 13888 CG2WA cementová spárovací hmota

Výrobek	Barva	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za 1 kg	za balení
079 SPÁROVACÍ HMOTA FLEX POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	**šedá, bílá, manhattan, bahama**	**5**	**1 000**	**205,80**	**41,16**	**249,02**
	jasmín, karamel	**5**	**1 000**	**280,15**	**56,03**	**338,98**

- Cementová spárovací hmota CG2WA ke spárování všech typů obkladů a dlažeb pro šířku spáry 2 – 10 mm (včetně mozaiky). Ideální na vytápěné podlahy, balkóny, terasy apod. Vysoce hydrofobní hmota s vlastností **„DEW EFFECT"** (efekt nesmáčivosti povrchu zabraňuje zanášení pórů nečistotami a výrazně zlepšuje hygienické vlastnosti povrchu), vhodná především v koupelnách, kuchyních a jiných hygienicky náročných prostorech.
- Spotřeba: v závislosti na šíři spár, velikosti a tvaru obkladových prvků 0,3 – 0,8 kg/m²

Pozn.: Spárovací hmoty neodolávají kyselinám a nejsou vhodné pro dilatační spáry.



Výrobek	Barva	Balení v kg	Cena bez DPH		Cena s DPH
		kbelík	za balení	za 1 kg	za balení
SPÁROVACÍ HMOTA GEASY	**bílá, šedá, manhattan**	**10**	**2 478,50**	**247,85**	**2 999,00**
	bílá, šedá, manhattan	**5**	**1 404,15**	**280,83**	**1 699,00**

- Epoxidová spárovací hmota RG pro spáry šířky 3 – 15 mm. Pro vodotěsné spárování obkladů a dlaždic v **chemicky agresivním prostředí**. Vhodné zejména pro bazény, sklady, garáže, provozní haly v chemickém i potravinářském průmyslu.
- Spotřeba: v závislosti na šíři spár, velikosti a tvaru obkladových prvků 0,7 – 2,0 kg/m²

SPÁROVACÍ HMOTY

	Výrobek	Barva	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
	**SILIKON ASI** ● Silikonový těsnicí tmel, vhodný pro pružné spáry v sanitárních a mokrých prostorech koupelen, kuchyní, bazénů, atd. Je odolný vůči plísním a čisticím prostředkům. Vykazuje ideální **přilnavost na keramiku, sklo, eloxovaný hliník** aj. V důsledku kyselého průběhu vytvrzování není vhodný na kovové (zinek, ocel, aj.) a minerální (beton, omítka, mramor aj.) podklady.	**100 - bílá** **121 - manhattan** **122 - šedá**	1 ks (310 ml)	106,61	129,00
		132 - bahama **199 - transparentní**	1 ks (310 ml)	131,40	158,99
		131 - jasmín **134 - caramel** **120 - světle šedá** **123 - antracit** **129 - černá** **133 - anemone** **139 - tmavě hnědá**	1 ks (310 ml)	147,93	179,00
		113 - krokus **115 - tyrkysová** **119 - tmavě modrá** **135 - hnědá** **144 - oranžová** **145 - cihlová** **149 - červená** **162 - tmavě žlutá** **163 - žlutá** **164 - světle žlutá** **165 - světle modrá** **180 - světle zelená** **181 - zelená**	1 ks (310 ml)	214,05	259,00



DEW EFFECT – efekt nesmáčivosti povrchu zabraňující zanášení pórů nečistotami a výrazně zlepšující hygienické vlastnosti povrchu


DRY EFFECT – deklarace nenasákavosti

CG - cementová spárovací malta
RG - spárovací hmota z reakčních pryskyřic
2 - zlepšená spárovací malta (splňuje požadavky na charakteristiky W a A)
W - snížená nasákavost vodou
A - vysoká otěruvzdornost





SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator

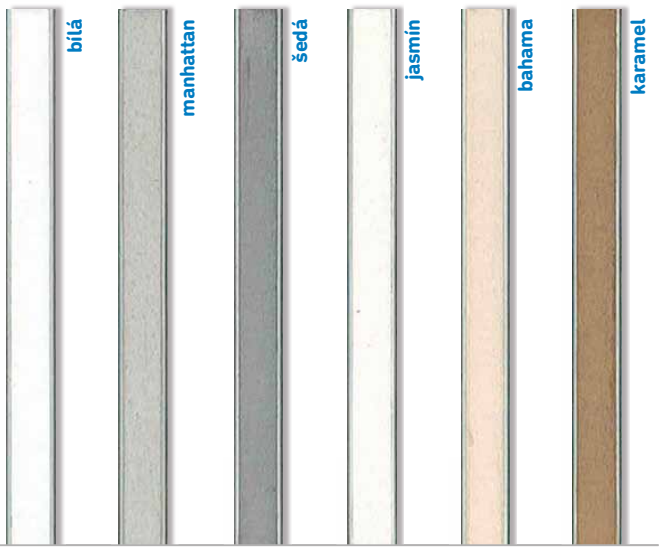

Uvedené odstíny jsou orientační.

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY



Výrobek	Barva	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
CEMELASTIK IN	béžová	24 kg	1 918,08	79,92	2 320,88
	béžová	8 kg	686,88	85,86	831,12

- Jednosložková **disperzní rychleschnoucí stěrka k provádění hydroizolační vrstvy pod obklady v interiéru**. Vysoce elastická, bezešvá a bezespará hydroizolace prostor zatížených přechodnou (oplachovou) vlhkostí (např. WC, koupelny, sprchové kouty, kuchyně a jiné interiéry). Je připravená k okamžitému použití na nosné minerální podklady (cementové a vápenocementové omítky, beton, anhydrit, sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod.). Vhodná na vytápěné podlahy.
- Spotřeba: 1,2 – 1,6 kg/m²/1 mm (dvě vrstvy nanesené válečkem)




Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
CEMELASTIK EX 1K	20 kg	2 130,40	106,52	2 577,78

- Flexibilní **jednosložková silikátová disperzní těsnicí stěrka pro vnitřní i vnější použití**. Pro vlhkostně zatížené prostředí – základy, vnější stěny spodní stavby, nádrže, stěny a podlahy, např. plovárny, bazény, koupelny, sprchy, WC, balkóny, terasy apod. Suchá směs, která po rozmíchání s vodou vytváří flexibilní bezešvou hydroizolaci se schopností přemostění dodatečně vzniklých trhlin v podkladu. Vhodná na všechny druhy minerálních podkladů (např. omítky, beton, anhydrit, sádrokarton), dřevotřískové desky včetně podkladů se zabudovaným topením. Je určena výhradně pro aplikace s krytem – keramické obkladové prvky, přírodní a umělý kámen, perimetrický polystyren, nopová fólie apod. Je rychle a lehce zpracovatelná, v předepsané aplikační tloušťce vytvrzuje bez vlastního předpětí a bez trhlin, odolná proti mrazu a stárnutí, vodonepropustná, s dobrou přilnavostí k podkladu, odolná proti běžným dezinfekčním a rozmrazovacím látkám. Není vhodná pro pojížděné plochy, zatěžované smykovým napětím.
- Spotřeba: 1,5 kg/m²/1 mm



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
CEMELASTIK EX 2K	10 kg	2 167,20	216,72	2 622,31

- Vysoce flexibilní, **dvousložková, hydraulicky velmi rychle tuhnoucí hydroizolační stěrka určená k utěsnění stěn a podlah s krytem**, např. pod keramické obklady a dlažby, nopovou fólii (nopy směrem k zásypu), izolační desky XPS apod. Je vhodná pro utěsnění staveb ve vnitřních a vnějších prostorech – např. sklepní vnější stěny, základy, balkóny, terasy, nádrže, stěnové a podlahové plochy ve vlhkých a mokrých částech stavebních konstrukcí a interiéry dřevostaveb. Ideální zejména pro rychlé izolování bazénů a pro zhoršené klimatické podmínky v exteriéru. Rychle a snadně zpracovatelná s vynikající konzistencí a vynikající přilnavostí k podkladu. Lze obkládat po 4 – 6 hodinách od nanesení poslední vrstvy hydroizolace. Je vodonepropustná pro tlakovou vodu až 50 m vodního sloupce a přemosťuje trhliny do 2,5 mm.
- Spotřeba: 1,25 kg /m²/1 mm dle zatížení povrchové vrstvy



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za bm	Cena s DPH za balení
SE PLANO IZOLAČNÍ FÓLIE	30 bm	6 144,00	204,80	7 434,24
	10 bm	2 363,00	236,30	2 859,23

- Netkaná, pružná hydroizolační textilie určená k vytvoření hydroizolační vrstvy na podlahách v interiéru i exteriéru včetně balkonů. **Vhodná na vytápěné podklady, okamžitě obkladatelná**. Pro podklady citlivé na vlhkost. Ideální pro dřevostavby.
- Spotřeba: 1,1 m²/m²

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za balení
CRYSTAL	5 kg	1 045,00	209,00	1 264,45



- Nátěr pro **utěsnění mikrotrhlin v betonu pomocí krystalizace**, a to i proti hydrostatickému tlaku, bez ztráty prostupnosti pro vodní páru. Utěsnění krystalizací je trvalé (vyjma strukturálního pohybu, posunu či prasknutí) a časem se těsnicí účinnost zvyšuje. Utěsnění je nezávislé na celistvosti vlastní nátěrové vrstvy, i po jejím odstranění zůstane beton vodotěsný. Ochrana výztuže vůči korozi a povrchu betonu proti mrazu a působení chemických rozmrazovacích přípravků. Výrazně zvyšuje odolnost ošetřeného betonu proti působení agresivních vod s nízkým pH a s obsahem sulfátů. Pro všechny betonové konstrukce - základy, zdi, podlahy, terasy, balkony, střechy, tunely, zdi z betonových tvárnic, výtahové a údržbové šachty, podzemní parkoviště, vodárenské věže, nádrže, bazény a zásobníky vody, čističky odpadních vod, prefabrikáty a konstrukční spáry.
- Zrnitost: jemný prášek 45 – 150 µm
- Spotřeba: 1,0 – 1,6 kg/m^2

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za m	Cena s DPH za balení
TEKUTÁ LEPENKA 2K	4 kg	315,00	78,75	381,15
	8 kg	514,00	64,25	621,94
	20 kg	1 218,00	60,90	1 473,78



- Hydroizolační elastomerní vodovzdorná dvousložková cementová membrána odolávající vysokým hydrostatickým tlakům. **Hydroizolace vhodná na všechny druhy minerálních podkladů** (např. omítky, beton, anhydrit, sádrokarton), váže se i k vlhkému betonu. Vytváří účinnou bariéru vůči síranům a chloridům a je paropropustná. Určena pro aplikace s krytem i bez krytu – keramické obkladové prvky, přírodní a umělý kámen, perimetrický polystyren, nopová fólie apod. Pro vlhkostně zatížené prostředí – základy, vnější stěny spodní stavby, nádrže, stěny a podlahy, např. plovárny, bazény, koupelny, sprchy, WC, balkóny, terasy apod. Odolná proti mrazu a stárnutí, vodonepropustná, s dobrou přilnavostí k podkladu, odolná proti běžným desinfekčním a rozmrazovacím látkám. Nevhodná pro pojížděné plochy, zatěžované smykovým napětím.
- Spotřeba: 1,7 kg/m^2/1 mm dle zatížení povrchové vrstvy

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PEVNÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	24 kg	960,00	40,00	1 161,60



NOVINKA

- Síranovzdorná hydroizolační minerální stěrka (nátěr), na cihelné zdivo, příp. další stavební materiály určená pro použití nad i pod úrovní terénu. Pevná izolační stěrka je odolná vůči UV záření a je vhodná pro přímý styk se zeminou. Je taktéž vhodná pro horizontální i vertikální aplikace, např. vodní rezervoáry, ČOV, sklepy apod. Vhodná pod sanační omítkové systémy, i jako ochrana nádrží s pitnou vodou.
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m^2 při tloušťce 1 mm vrstvy
- Aplikační tloušťka: 1 – 5 mm

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
ASFALTOVÁ LEPICÍ A IZOLAČNÍ STĚRKA 2K	28 kg	2 800,00	100,00	3 388,00



NOVINKA

- Dvousložková hydroizolační a lepicí hmota z modifikované, vlákny vyztužené bitumenové emulze s urychlovačem tuhnutí. Výborná pro lepení perimetru a desek XPS, nebo jako stěrková hydroizolace a ochrana proti radonu. Je aplikovatelná nátěrem i stěrkováním. Vhodná jako náhrada asfaltových pásů, a oproti těmto pásům nepotřebuje vyrovnání podkladu. Je taktéž vhodná pro lepení těchto pásů. Dále slouží jako bezešvá stěrková hydroizolace pro všechny stavební podklady ve styku se zeminou. (základy, stěny, sklepy, zdi, mosty, aj.) Slouží i pro zlepšení vlastností tzv. „bílých van" ve styku se zeminou. Bez obsahu organických rozpouštědel (VOC).
- Spotřeba: cca 3,6 kg/m^2 při min. tloušťce 3 mm suché vrstvy
- Aplikační tloušťka: 1 – 7 mm


HYDROIZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za m	Cena s DPH za balení
PRUŽNÁ TĚSNICÍ PÁSKA 80 (100, 120, 150)	páska 80	50 m	2 484,00	49,68	3 005,64
	páska 80	10 m	588,00	58,80	711,48
	páska 100	50 m	2 940,00	58,80	3 557,40
	páska 100	10 m	658,00	65,80	796,18
	páska 120	50 m	3 675,00	73,50	4 446,75
	páska 120	10 m	865,00	86,50	1 046,65
	páska 150	50 m	4 899,00	97,98	5 927,79
	páska 150	10 m	1 103,00	110,30	1 334,63

- Pružná těsnicí páska pro bezpečné přemostění styků stěna-podlaha (stěna-stěna). Vysoká flexibilita i při nízkých teplotách, vysoká pevnost v tahu a odolnost proti chemikáliím.
- Typ pásky 80, 100, 150

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB




Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za balení
PRUŽNÁ TĚSNICÍ PÁSKA VNITŘNÍ ROH	1 ks	151,00	151,00	182,71
PRUŽNÁ TĚSNICÍ PÁSKA VNĚJŠÍ ROH	1 ks	151,00	151,00	182,71

- Pružné těsnicí rohové pásky pro dokonalé utěsnění přechodů podlaha - stěna v místech vnitřních a vnějších rohů. Používají se v kombinaci s rovnou pružnou těsnicí páskou.




Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za balení
TĚSNICÍ MANŽETA MALÁ 120/120	1 ks	121,00	121,00	146,41
TĚSNICÍ MANŽETA VELKÁ 420/420	1 ks	510,00	510,00	617,10

- Izolační manžeta pro bezpečné napojení hydroizolačních stěrek na instalační prostupy.
- Izolační manžeta pro bezpečné napojení hydroizolačních stěrek na podlahové vpusti.




Výrobek	Typ	Balení MJ	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
LIŠTA BALKONOVÁ AL	přímá	1 ks (2 m)	305,00	305,00	369,05
	rohová	1 ks (1 x 1 m)	305,00	305,00	369,05
	spojka	1 ks	20,00	20,00	24,20
	koncovka balkonového profilu - plast (sada levá +pravá)	1 pár (2 ks)	105,00	105,00	127,05

- Hliníkový profil umožňující odvod vody z čela balkónu nebo terasy. Profily a jejich příslušenství jsou dodávány v barevném provedení bílá, hnědá, šedá. Koncovka slouží k zakončení balkonových profilů. Výrobky jsou součásti balkonových systémů Cemix.

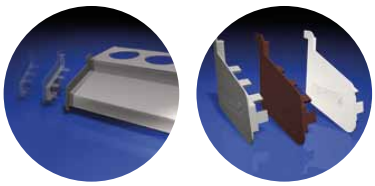

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za balení
PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 mm	přímý	1 ks (2 m)	574,00	574,00	694,54
	roh	1 ks (0,25 x 0,25 mm)	249,00	249,00	301,29
	spojka	1 ks (35 mm)	28,00	28,00	33,88

- Profily a jejich příslušenství jsou dodávány v barvě přírodního hliníku tl. plechu 1,4 mm. Výrobky jsou součástí balkonových systémů Cemix.



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za bm	Cena s DPH za balení
SAMOLEPICÍ BUTYLOVÝ PÁS 150 mm	10 bm	696,00	69,60	842,16

- Samolepicí pružný a těsnicí pás určený k uchycení a utěsnění okapových profilů na balkonových konstrukcích. Výrobek je součástí balkonových systémů Cemix.



Výrobek	Typ	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za bm	Cena s DPH za balení
SEPARAČNÍ PROVAZEC	6 mm	100 bm	620,00	6,20	750,20
	8 mm	100 bm	735,00	7,35	889,35
	10 mm	100 bm	882,00	8,82	1 067,22

- Vkládá se do pružných spár před aplikací pružných těsnicích hmot. Optimalizuje tvar těsnicího tmelu ve spáře a brání nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry, tím zvyšuje životnost pružného tmelu a jeho efektivitu.




Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za balení
MS POLYMER ŠEDÝ	1 ks (290 ml)	277,00	277,00	335,17

- Pružná těsnicí hmota na bázi polyuretanu s velice dobrou přilnavostí ke stavebním hmotám - vhodný zejména na sklo, hliník a beton bez základního nátěru a vlhké podklady. Pro dotěsnění keramických obkladů a dlažeb ke stavebním prvkům (dveřní a okenní rámy, klempířské prvky, podlahové vpusti a jiné prostupy). Náhrada silikonových tmelů v místech, kde nevyhovují (např. exteriéry, lakovny).


BALKONOVÝ SYSTÉM MAX

1 Podkladní beton – původní betonová konstrukce
2 Dilatační páska
3 Cemix 201 Spojovací můstek
4 Spádový klín - Cemix 080 Spádový potěr (Cemix 280 Rychlý betonový potěr, Cemix 070 Polymercementový potěr 40 MPa, Cemix 120 Reprofilační stěrka UNI)
5 Cemix Penetrace podlahová
6a První hydroizolační vrstva
- Cemix CEMELASTIK EX 1K (Cemix CEMELASTIK EX 2K)
7 Pružná těsnicí páska
6b Druhá hydroizolační vrstva
- Cemix CEMELASTIK EX 1K (Cemix CEMELASTIK EX 2K)
8 Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA
9 Dlažba
10 Keramická balkonová tvarovka
11 Spárovací hmota GFDRY
12 Cemix Separační provazec
13 Cemix MS polymer

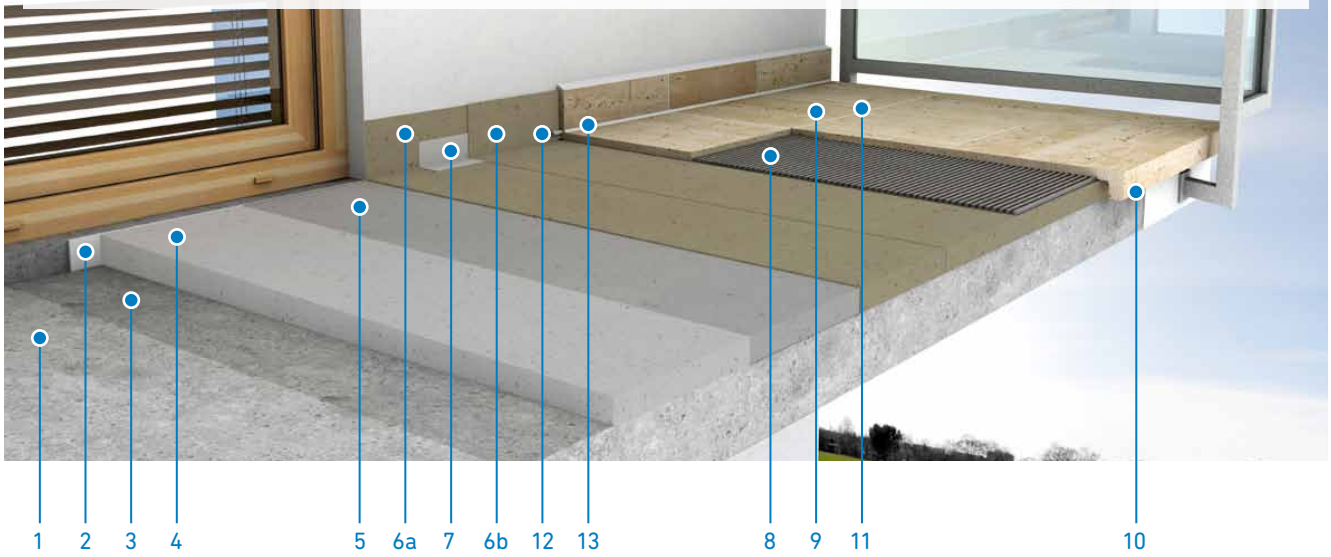


BALKONOVÝ SYSTÉM KLASIK

1 Podkladní beton – původní betonová konstrukce
2 Dilatační páska
3 Cemix 201 Spojovací můstek
4 Spádový klín - Cemix 080 Spádový potěr (Cemix 280 Rychlý betonový potěr, Cemix 070 Polymercementový potěr 40 MPa, Cemix 120 Reprofilační stěrka UNI)
5 Cemix Penetrace podlahová
6a První hydroizolační vrstva
- Cemix CEMELASTIK EX 1K (Cemix CEMELASTIK EX 2K)
7 Pružná těsnicí páska
8 Cemix Butylový samolepicí pás
9 Cemix Profil balkonový BP/50/6
6b Druhá hydroizolační vrstva
- Cemix CEMELASTIK EX 1K (Cemix CEMELASTIK EX 2K)
10 Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA (Cemix 375 Lepidlo FLEX)
11 Dlažba
12 Spárovací hmota GFDRY
13 Cemix Separační provazec
14 Cemix MS polymer

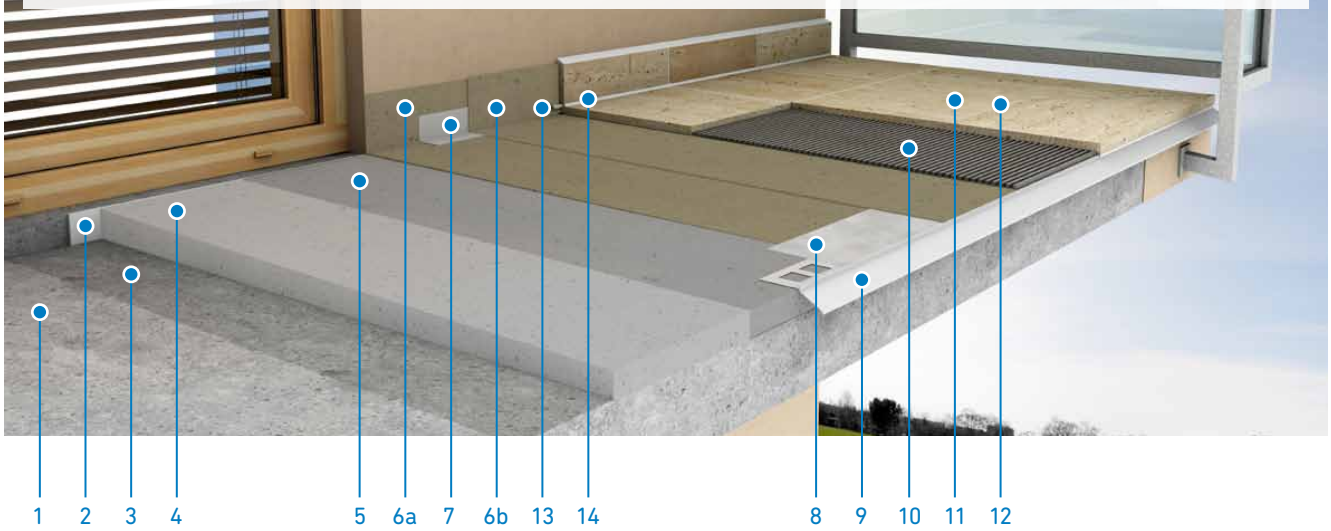

BALKONOVÝ SYSTÉM KLASIK PLANO

1 Podkladní beton – původní betonová konstrukce
2 Dilatační páska
3 Cemix 201 Spojovací můstek
4 Spádový klín - Cemix 080 Spádový potěr (Cemix 280 Rychlý betonový potěr, Cemix 070 Polymercementový potěr 40 MPa)
5 Cemix Penetrace podlahová
6 Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA (Cemix 375 Lepidlo FLEX)
7 Cemix SE PLANO izolační fólie
8 Cemix Samolepicí butylový pás 150 mm
9 Cemix Samolepicí butylový pás 150 mm
10 Cemix Profil balkonový PB 50/6
11 Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA (Cemix 375 Lepidlo FLEX)
12 Dlažba
13 Spárovací hmota GFDRY
14 Cemix Separační provazec
15 Cemix MS polymer

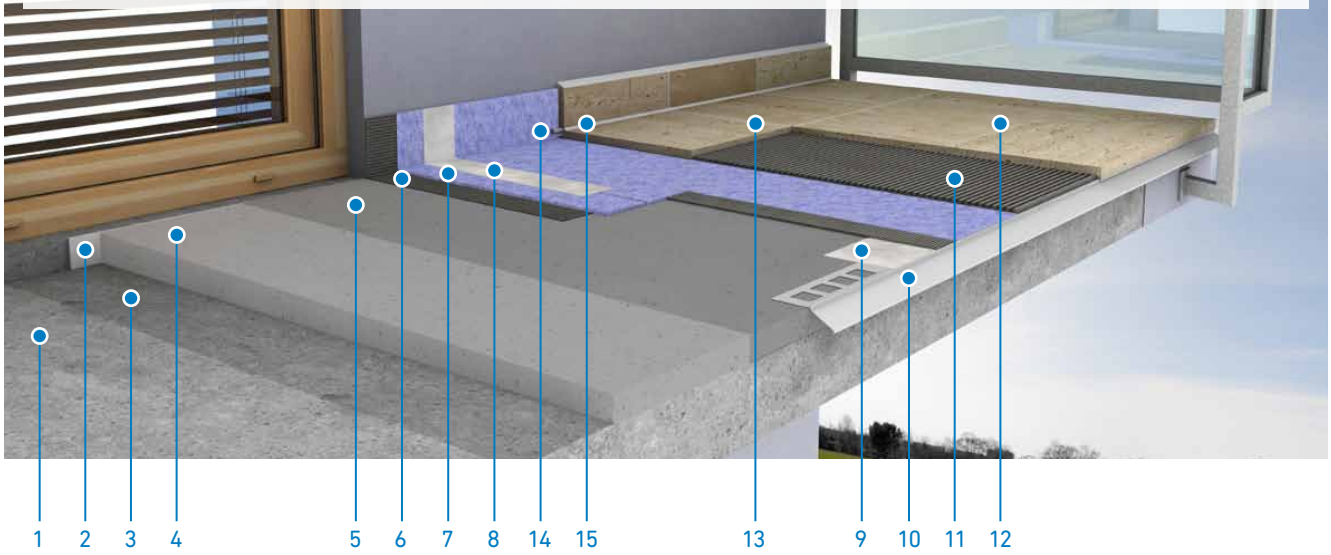

Skladba podlahy v koupelně

1 Podkladní beton
2 Cemix Penetrace podlahová
3 Podlahové vytápění
4 Cemix 050 Samonivelační stěrka NIVELA PLUS
5 Cemix Penetrace podlahová
6 Cemix CEMELASTIK IN – první nátěr
7 Cemix CEMELASTIK IN – druhý nátěr
8 Cemix Lepidlo FLEX EXTRA 045
9 Dlažba
10 Spárovací hmota GEASY
11 Pružná těsnicí páska
12 Separační provazec
13 Silikon ASI





OMÍTKY

Omítky Cemix jsou určeny k omítání vnějších a vnitřních ploch na všech dostupných typech zdiva. S jejich pomocí je možné zrealizovat tradiční vícevrstvé, ale i moderní jednovrstvé omítkové systémy. Produktové portfolio zahrnuje osvědčené vápenocementové či vápenné omítky, velmi moderní sádrové omítky, ale také netradiční hliněné omítky. Díky ucelené nabídce produktů má Cemix řešení pro každý objekt, ať už novostavbu nebo rekonstrukci, včetně památkově chráněných a historických budov.

NÁŠ TIP

- Cemix 032 Jádrová omítka lehčená
- Cemix 073 Jednovrstvá omítka strojní a ruční
- Cemix 057 SUPERTHERM TO

HLAVNÍ VÝHODY OMÍTEK CEMIX

- **Výběr z filcovaných i gletovaných variant.**
- **K dispozici ruční i strojní verze.**
- **Zlepšení vnitřního klima v objektu.**
- **Zvýšení tepelného odporu tepelněizolačního zdiva.**
- **Řešení při problematickém omítání vlhkého zdiva.**

JÁDROVÉ OMÍTKY

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
012 JÁDROVÁ OMÍTKA STROJNÍ	25	1 200	116,00	4,64	140,36



- Vápenocementová jádrová omítka **pro strojní omítání všech běžných stavebních materiálů**. Slouží jako podklad pod štukové omítky a fasádní pastovité a minerální omítky či keramické obklady.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 19,5 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
- Vydatnost: cca 1,3 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 10 – 30 mm

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
052 CEMENTOVÝ POSTŘIK	25	1 200	127,00	5,08	153,67



- Cementový postřik ("špric") pro úpravu podkladu **pod všechny druhy jádrových omítek. Výrazně zlepšuje jejich přídržnost** ke všem běžným zdicím materiálům.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 4,7 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy síťovitě cca 3 mm
- Vydatnost: cca 5,3 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 3 – 5 mm

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
082 JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ	25	1 200	105,00	4,20	127,05
082 j JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ JEMNÁ	25	1 200	111,00	4,44	134,31
082 h JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ HRUBÁ	25	1 200	111,00	4,44	134,31



- Vápenocementová jádrová omítka **pro ruční omítání všech běžných stavebních materiálů**. Slouží jako podklad pod štukové omítky a fasádní pastovité a minerální omítky či keramické obklady. Jemnou omítku lze stočit filcovým hladítkem bez nutnosti dodatečné povrchové úpravy další omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem).

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:	Aplikační tloušťka:
2,0 mm	cca 30 kg/m²	20 mm	cca 0,8 m²	12 – 30 mm
1,2 mm	cca 22 kg/m²	15 mm	cca 1,1 m²	10 – 20 mm
4,0 mm	cca 40 kg/m²	25 mm	cca 0,6 m²	15 – 40 mm
			na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy	

JÁDROVÉ OMÍTKY

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	102 JÁDROVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ	**25**	**1 200**	**134,00**	**5,36**	**162,14**



- Vápenná jádrová omítka pro ruční i strojní omítání všech běžných stavebních materiálů v interiéru. Slouží jako podklad zejména pod štukové omítky. **Vhodná zvláště pro interiéry historických objektů**. Omítku lze také stočit filcovým hladítkem bez nutnosti dodatečné povrchové úpravy další omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem).
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 14 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 1,8 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 5 – 20 mm

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	132 SOKLOVÁ OMÍTKA RUČNÍ	**25**	**1 200**	**165,00**	**6,60**	**199,65**



- Vápenocementová jádrová omítka pro ruční omítání soklů, plotových podezdívek a opěrných zdí. Vynikající **na plochy, kde je požadována vyšší pevnost a tvrdost omítky**. Slouží jako podklad pro obkladové prvky a po přestěrkování také pod mozaikové omítky apod.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 33 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Vydatnost: cca 0,8 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 15 – 30 mm

JÁDROVÉ OMÍTKY LEHČENÉ

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	032 JÁDROVÁ OMÍTKA LEHČENÁ	**25**	**1 200**	**194,75**	**7,79**	**235,65**



- Vápenocementová lehčená jádrová omítka pro ruční i strojní omítání všech běžných stavebních materiálů. **Ideální pro omítání zdiva z lehkých materiálů – pórobeton, lehčené a tepelněizolační keramické tvarovky**. Zlepšené tepelněizolační vlastnosti (λ ≤ 0,38 W/m.K). Slouží jako podklad pod štukové omítky a fasádní pastovité a minerální omítky či keramické obklady. Nižší spotřeba oproti klasickým jádrovým omítkám.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 15 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
- Vydatnost: cca 1,7 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 10 – 20 mm

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator



VRCHNÍ OMÍTKY



Výrobek		Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
023	VNĚJŠÍ ŠTUK	25	1 200	134,00	5,36	162,14
023 j	VNĚJŠÍ ŠTUK JEMNÝ	30	1 200	168,00	5,60	203,28
023 b	VNĚJŠÍ ŠTUK BÍLÝ	25	1 200	177,00	7,08	214,17
023 h	VNĚJŠÍ ŠTUK HRUBÝ	25	1 200	141,00	5,64	170,61
023 hb	VNĚJŠÍ ŠTUK HRUBÝ BÍLÝ	25	1 200	176,00	7,04	212,96

- Vápenocementová štuková omítka pro tradiční jemnou povrchovou úpravu podkladu (jádrové omítky, beton apod.) **v exteriéru, ale i v interiéru**. Jemná verze se vyznačuje velmi jemně zrnitým povrchem, hrubá verze naopak výrazněji strukturovaným povrchem. K dispozici v jemně šedém odstínu nebo jako čistě bílá.

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:	Aplikační tloušťka:
0,7 mm	cca 4,1 kg/m^2	3 mm	cca 6,1 m^2 na 25 kg pytel	3–6 mm
0,4 mm	cca 2,6 kg/m^2	2 mm	cca 11,5 m^2 na 30 kg pytel	2–4 mm
1,2 mm	cca 5,4 kg/m^2	4 mm	cca 4,6 m^2 na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy	4–8 mm

- Minimální objednací množství Cemix 023 h a Cemix 023hb je 500 kg.





Výrobek		Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
033	VNITŘNÍ ŠTUK	25	1 200	126,00	5,04	152,46
033 j	VNITŘNÍ ŠTUK JEMNÝ	25	1 200	132,00	5,28	159,72

- Vápenná štuková omítka pro tradiční jemnou povrchovou úpravu podkladních omítek v interiéru. Jemná verze se vyznačuje lehce zrnitým povrchem.

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:	Aplikační tloušťka:
0,7 mm	cca 3,3 kg/m^2	2,5 mm	cca 7,6 m^2	2,5–5 mm
0,4 mm	cca 2,5 kg/m^2	2,0 mm	cca 10 m^2 na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy	2,0–4 mm



VRCHNÍ OMÍTKY



Výrobek		Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
043 b	FLEXI ŠTUK	30	1 200	266,10	8,87	321,98
043 bv	FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM	30	1 200	296,70	9,89	359,01

- Vápenocementová polymerem zušlechtěná štuková **omítka na certifikované zateplovací systémy ETICS Cemixtherm**. Vhodná také na beton či jádrové omítky. Vyznačuje se vysokou pružností, přídržností k podkladu a vodoodpudivostí, díky kterým **lze omítku aplikovat v kombinaci s kreativními technikami zpracování**. Vytváří paropropustný povrch s nízkou nasákavostí a vysokou pevností. Ve vnějším prostředí se povrch omítky opatřuje fasádním nátěrem.
- Omítka je dodávána v přírodní krémově světlé barvě a ve variantě 043 bv je vyztužena vlákny. Tato varianta má zvýšenou mechanickou odolnost a vysokou schopnost překlenout trhliny - **ideální při rekonstrukcích a renovacích starších popraskaných fasád**.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 4 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
- Vydatnost: cca 7,5 m^2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 2 – 4 mm



č.1 OBLÍBENÉ

Výrobek		Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
223	TRASOVÝ ŠTUK	30	1 200	177,60	5,92	214,90

- Vápenocementová speciální štuková omítka s obsahem trasu pro tradiční jemnou povrchovou úpravu podkladu (jádrové omítky, beton apod.) v exteriéru i interiéru. Omítka se vyznačuje **snadným zpracováním, velmi jemnou strukturou** a příjemným krémovým odstínem.
- Zrnitost: 0,4 mm
- Spotřeba: cca 2,6 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm
- Vydatnost: cca 11,5 m^2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy



č.1 OBLÍBENÉ

Výrobek		Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
113	KERZAŠTUK	25	600	367,50	14,70	444,68

- Unikátní pastovitá štuková omítka **připravená k okamžitému použití** pro povrchovou úpravu povrchu (jádrové omítky, beton apod.) v interiéru. Velmi vhodná pro rekonstrukce a opravy. Finální povrch lze docílit filcováním nebo gletováním. Čistě bílý odstín.
- Zrnitost: 0,5 mm
- Spotřeba: cca 3,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm



Výrobek		Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
133	CEMSIT	25	600	607,00	24,28	734,47

- Disperzní tenkovrstvá stěrkovací hmota připravená k okamžitému použití s velmi jemnou zrnitostí pro úpravy vnitřních povrchů stěn a stropů. Velmi dobrá přídržnost k betonovým podkladům a k podkladům z jádrových a štukových omítek. **Vytváří hladký povrch a po zatvrdnutí je brousitelná**. Stěrka se vyznačuje výbornou paropropustností a vysokou mechanickou odolností.
- Zrnitost: 0,1 mm
- Spotřeba: cca 1 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 1 mm
- Vydatnost: cca 25 m^2/25 kg kbelík při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 1 – 2 mm

VRCHNÍ OMÍTKY

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**073 JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA STROJNÍ A RUČNÍ**	25	1 200	108,00	4,32	130,68

- Vápenocementová jednovrstvá omítka pro strojní i ruční omítání všech typů běžných stavebních materiálů v interiéru. **Ideální pro omítání přesně vyzděného zdiva, zejména zdiva z pórobetonových tvarovek**. Po nanesení ji lze upravit filcováním a ponechat jako finální povrch. Omítka tvoří podklad pod interiérové nátěry nebo pod keramické obklady.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 12,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 2,0 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 5 – 25 mm



	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**083 JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA STROJNÍ A RUČNÍ LEHČENÁ**	25	1 200	152,00	6,08	183,92

- Vápenocementová lehčená jednovrstvá omítka pro strojní i ruční omítání všech typů běžných stavebních materiálů **v exteriéru, ale i interiéru. Ideální pro omítání přesně vyzděného zdiva, zejména zdiva z pórobetonových tvarovek**. Po nanesení ji lze upravit filcováním a následně opatřit fasádním nátěrem nebo tenkovrstvými omítkami či keramickým obkladem. Zlepšené tepelněizolační vlastnosti (λ ≤ 0,37 W/m.K). Nižší spotřeba oproti klasickým jednovrstvým omítkám.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 23 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Vydatnost: cca 1,1 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 5 – 50 mm



MINERÁLNÍ OMÍTKY



Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
508 BŘIZOLIT PŘÍRODNÍ	25	1 200	197,75	7,91	239,28

- Vápenocementová šlechtěná omítka pro tradiční konečnou úpravu fasád. Nanáší se ručně na jádrové omítky a struktura povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Dodává se **v přírodně bílém odstínu**.
- Zrnitost: 4 mm
- Spotřeba: škrábání cca 25 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  stříkání cca 7 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
- Vydatnost: cca 1,0 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm
  cca 3,6 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm
- Aplikační tloušťka: 4 – 10 mm



PŘÍRODNÍ



+ slída

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
508 BŘIZOLIT PŘÍRODNÍ	25	1 200	211,25	8,45	255,61

- Vápenocementová šlechtěná omítka pro tradiční konečnou úpravu fasád. Nanáší se ručně na jádrové omítky a struktura povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Dodává se v přírodně bílém odstínu a **s příměsí slídy je docíleno dekorativních odlesků na fasádě**.
- Zrnitost: 4 mm
- Spotřeba: škrábání cca 25 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  stříkání cca 7 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
- Vydatnost: cca 1,0 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm
  cca 3,6 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm
- Aplikační tloušťka: 4 – 10 mm



16 barev

Výrobek	Odstín	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
508 BŘIZOLIT PŘÍRODNÍ	**kardamon, pepř, fenykl, zázvor, třtina, meruňka, med, hořčice**	25	1 200	297,75	11,91	360,28
	jasmín, mák, wasabi, máta, vanilka, skořice badyán, chilli	25	1 200	384,28	15,37	464,94

- Vápenocementová šlechtěná omítka pro tradiční konečnou úpravu fasád. Nanáší se ručně na jádrové omítky a struktura povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Dodává se **probarvená v 16 odstínech**.
- Zrnitost: 4 mm
- Spotřeba: škrábání cca 25 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  stříkání cca 7 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
- Vydatnost: cca 1,0 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm
  cca 3,6 m²/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm
- Aplikační tloušťka: 4 – 10 mm
- Minimální objednací množství 1.000 kg.

MINERÁLNÍ OMÍTKY



Výrobek	Odstín	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
508 BŘIZOLIT PŘÍRODNÍ	**kardamon, pepř, fenykl, zázvor, třtina, meruňka, med, hořčice**	**25**	**1 200**	**314,25**	**12,57**	**380,24**
	jasmín, mák, wasabi, máta, vanilka, skořice badyán, chilli	**25**	**1 200**	**397,50**	**15,90**	**480,98**

- Vápenocementová šlechtěná omítka pro tradiční konečnou úpravu fasád. Nanáší se ručně na jádrové omítky a struktura povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Dodává se **probarvená do 16 odstínů a s příměsí slídy je docíleno dekorativních odlesků** na fasádě.
- Zrnitost: 4 mm
- Spotřeba: škrábání cca 25 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
  stříkání cca 7 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
- Vydatnost: cca 1,0 m^2/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm
  cca 3,6 m^2/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm
- Aplikační tloušťka: 4 – 10 mm
- Minimální objednací množství 1.000 kg.





jasmín


kardamon


pepř


mák


wasabi


máta



vanilka


fenykl


zázvor


skořice


badyán


chilli


třtina


meruňka


med


hořčice

Vyobrazený přehled barevných odstínů je pouze orientační a proti skutečnosti může dojít k barevným odlišnostem z důvodu technických možností zobrazení a tisku. Pro výběr barvy využijte fyzický vzorník probarvených odstínů břizolitových omítek, který je na vyžádání u obchodně-technických poradců LB Cemix.

SÁDROVÉ OMÍTKY

TIP

Zcela nová generace sádrových omítek vyrobená na bázi přírodního sádrovce. Omítky VELVETA se vyznačují snadným zpracováním a optimálním časováním jednotlivých technologických kroků. Díky tomu usnadňují nanášení a finalizaci povrchu a umožňují tak provádění oblíbených jednovrstvých omítkových systémů. Omítky se nanášejí strojně a podle zvolené receptury umožňují provedení tradiční filcované struktury nebo oblíbeného hladkého gletovaného povrchu. Omítky jsou přírodním a ekologickým produktem s výbornou paropropustností a pozitivně ovlivňují klima v místnosti zejména v souvislosti se schopností regulovat vlhkost vzduchu. Jsou příjemné na dotek a dobře akumulují teplo.

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
016 F VELVETA FILCOVANÁ	**25**	**1 200**	**190,50**	**7,62**	**230,51**



- Sádrová jednovrstvá omítka pro strojní omítání všech běžných stavebních materiálů v interiéru. **Možnost nanesení v jedné vrstvě v tloušťce až 40 mm. Povrchová úprava filcováním**.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 10,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 2,4 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 5 – 40 mm

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
016 G VELVETA GLETOVANÁ	**25**	**1 200**	**196,75**	**7,87**	**238,07**



- Sádrová jednovrstvá omítka pro strojní omítání všech běžných stavebních materiálů v interiéru. Možnost nanesení v jedné vrstvě v tloušťce až 40 mm. **Povrchová úprava gletováním. Zcela hladký povrch** umožňuje kombinaci omítky např. se sádrokartonem. K dispozici v krémově bílém odstínu.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 10 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 2,5 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 5 – 40 mm

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
036 VELVETA LEHČENÁ	**25**	**1 200**	**222,50**	**8,90**	**269,23**



- Sádrová lehčená jednovrstvá omítka pro strojní omítání všech běžných stavebních materiálů v interiéru. Možnost nanesení v jedné vrstvě v tloušťce až 40 mm. Povrchová úprava gletováním. Zcela hladký povrch umožňuje kombinaci omítky např. se sádrokartonem. **Zlepšené tepelněizolační vlastnosti (λ ≤ 0,39 W/m.K). Nižší spotřeba** oproti klasickým sádrovým omítkám. K dispozici v krémově bílém odstínu.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 8,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 2,9 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 5 – 40 mm

SÁDROVÉ OMÍTKY

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**026 SÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ**	25	1 200	261,50	10,46	316,42

- Sádrová jednovrstvá omítka pro ruční omítání všech běžných stavebních materiálů v interiéru. Vhodná pro menší plochy a zejména pro **povrchové úpravy vnitřního ostění oken po jejich výměně**. Možnost nanesení v jedné vrstvě v tloušťce až 40 mm. **Povrchová úprava filcováním nebo gletováním**. K dispozici v krémově bílém odstínu.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 10,5 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 2,4 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 5 – 40 mm

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**106 SÁDROVÁ STĚRKA**	25	1 200	261,50	10,46	316,42

- Sádrová tenkovrstvá stěrka pro jemnou povrchovou úpravu hladkých betonových panelů, omítek apod. do tloušťky 6 mm. Pro vytváření **hladkého povrchu pro lepení tapet, nanášení nátěrů** a jiných konečných povrchových úprav. **Vhodná pro spárování sádrokartonových desek**. Povrchová úprava gletováním. Po zatvrdnutí brousitelná. Krémově bílý odstín.
- Zrnitost: 0,2 mm
- Spotřeba: cca 3,9 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
- Vydatnost: cca 6,4 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 1 – 6 mm

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**136 SÁDROVÁ OMÍTKA TENKOVRSTVÁ**	25	1 200	303,75	12,15	367,54

- Sádrová tenkovrstvá omítka pro ruční jednovrstvé omítání velmi rovného zdiva ve vnitřním prostředí. Vhodná zejména pro zdivo z pórobetonu. **Nanášení ve velmi malých tloušťkách a velmi krátká doba zrání**. Povrchová úprava filcováním nebo gletováním. Krémově bílý odstín.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 5,5 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 5 mm
- Vydatnost: cca 4,5 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 3 – 10 mm

TIP

Jak docílit sametově hladkých stěn ukazuje krok za krokem krátké instruktážní video s technologií nanášení. Omítky VELVETA se nanášejí jednovrstvou technologií a jak dokazuje video, práce s nimi jde rychle od ruky. Jednoduchá je i jejich finální povrchová úprava, ať už filcováním nebo gletováním. Díky videu získá každý řemeslník rychlý přehled o pracovním postupu a potřebném vybavení.

www.youtube.com / Hladká je dobrá - sádrové omítky VELVETA

SÁDROVÉ OMÍTKY – PŘÍŠLUŠENSTVÍ



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
KONTAKT BETON	24 kg	2 203,20	91,80	2 665,87
	8 kg	734,40	91,80	888,62

- Speciální kontaktní můstek s vysokou přídržností pro úpravu hladkých nebo málo savých podkladů. Aplikuje se pod strojní jádrové a jednovrstvé omítky na nesavé betonové podklady typu monolit nebo prefabrikát. **Slouží k úpravě nenasákavých podkladů pod sádrové omítky a stěrky a pro aplikaci následných vrstev na podklady typu CETRIS, sádrokarton apod**.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m²



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
LIŠTA ROHOVÁ P-H PVC 6 mm	2,5 m	64,00	25,60	77,44
LIŠTA ROHOVÁ P-H PVC 10 mm	2,5 m	69,00	27,60	83,49

- Rohová lišta z PVC pro provedení rovné hrany rohu, chrání jej před poškozením. Odolává korozi, vhodná zejména pro sádrové omítky, kompatibilní se všemi dalšími typy omítek. V kombinaci s rychloomítníky umožňuje dosažení dokonale rovného povrchu. Určena pro tl. omítek 6 nebo 10 mm.



Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za balení
RYCHLOOMÍTNÍK P-RO PVC 6 mm	3 m	48,00	16,00	58,08
RYCHLOOMÍTNÍK P-RO PVC 10 mm	3 m	51,00	17,00	61,71

- Rychloomítník z PVC pro dosažení dokonale rovného povrchu zejména sádrových omítek. Odolává korozi, kompatibilní se všemi dalšími typy omítek. Při použití v jednovrstvých systémech je vhodné rychloomítník po vyrovnání omítky vyjmout. Při použití ve vícevrstvých systémech může zůstat zabudovaný ve vrstvě jádrové omítky. Určen pro tl. omítek 6 nebo 10 mm.



Výrobek	Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
133 CEMSIT	25	600	607,00	24,28	734,47

- Disperzní tenkovrstvá stěrkovací hmota připravená k okamžitému použití s velmi jemnou zrnitostí pro úpravy vnitřních povrchů stěn a stropů. Velmi dobrá přídržnost k betonovým podkladům a k podkladům z jádrových a štukových omítek. **Vytváří hladký povrch a po zatvrdnutí je brousitelná**. Stěrka se vyznačuje výbornou paropropustností a vysokou mechanickou odolností.
- Zrnitost: 0,1 mm
- Spotřeba: cca 1 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 1 mm
- Vydatnost: cca 25 m²/25 kg kbelík při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 1 – 2 mm

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator



TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY SUPERTHERM

třída pevnosti M 5	Výrobek	Balení pytel	Balení paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za paletu	Cena s DPH za balení
	017 SUPERTHERM TM	**50 l**	**30 ks**	**270,38**	**8 111,40**	**327,16**



- Cementová tepelněizolační malta pro zdění z cihel typu THERM, bloků z pórobetonu, liaporových cihel a ostatních zdicích materiálů s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Výrazně zvyšuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce (**λ** ≤ 0,20 W/m.K). **Zabraňuje vzniku tepelných mostů ve spárách mezi zdicími prvky a praskání omítky**.
- Orientační hmotnost balení je cca 25 kg. Orientační hmotnost palety je 750 kg.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 15,5 litrů (cca 8 kg)/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm
- Vydatnost: cca 0,65 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 4 – 15 mm

Příplatek za zimní úpravu 12,- Kč/balení.

třída pevnosti M 5	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	027 SUPERTHERM TM EXTRA	**20 kg**	**1 200**	**192,60**	**9,63**	**233,05**



- Vápenocementová **vysoce tepelněizolační zakládací malta se zvýšenou pevností**. Pro zakládání zdiva z broušených cihel zejména u nízkoenergetických domů. Vhodná také pro zakládání bloků z pórobetonu, liaporových cihel a ostatních zdicích materiálů s vysokými tepelněizolačními vlastnostmi. Zabraňuje vzniku tepelných mostů ve zdivu a výrazně zvyšuje tepelný odpor stavební konstrukce **(λ ≤ 0,15 W/m.K)**.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 12,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Aplikační tloušťka: 10 – 40 mm

Příplatek za zimní úpravu 480,- Kč/tuna.

	Výrobek	Balení pytel	Balení paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za paletu	Cena s DPH za balení
	057 SUPERTHERM TO	**50 l**	**30 ks**	**312,09**	**9 362,70**	**377,63**



- Vápenocementová tepelněizolační jádrová omítka určená pro ruční i strojní omítání zejména cihel typu THERM. Vhodná i na další běžné zdicí materiály. Velmi paropropustná. **Výrazně zvyšuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce (λ ≤ 0,13 W/m.K)**.
- Orientační hmotnost balení je cca 17,5 kg. Orientační hmotnost palety je 525 kg.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 26 litrů (cca 9,1 kg)/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 25 mm
- Vydatnost: cca 1,9 m^2/50 l pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 10 – 40 mm

	Výrobek	Balení pytel	Balení paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za paletu	Cena s DPH za balení
	077 SUPERTHERM TO EXTRA	**50 l**	**30 ks**	**401,70**	**12 051,00**	**486,06**




- Vápenocementová vysoce tepelněizolační jádrová omítka určená pro ruční i strojní omítání zejména cihel typu THERM. Vhodná i na další běžné zdicí materiály. Velmi paropropustná. **Velmi výrazně zvyšuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce (λ ≤ 0,09 W/m.K)**.
- Orientační hmotnost balení je cca 13 – 15 kg. Orientační hmotnost palety je 450 kg.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 38 litrů (cca 10,6 kg)/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 40 mm
- Vydatnost: cca 1,3 m^2/50 l pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 30 – 100 mm

TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY SUPERTHERM

	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**155 VYROVNÁVACÍ STĚRKA MULTI**	25	1 200	295,50	11,82	357,56

- Cementová pružná vyrovnávací stěrka vyztužená vlákny. Slouží k **vyrovnání a zpevnění povrchu tepelněizolačních jádrových omítek**. Vynikající také jako opravná vrstva pro vyrovnání povrchů betonových konstrukcí a omítek. Možné použít jako podklad pod tenkovrstvé fasádní omítky. Vysoká přídržnost k podkladu.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: vyrovnávací vrstva cca 3,8 kg/m^2 při doporučené tl. vrstvy 3 mm
  štuková vrstva cca 3,1 kg/m^2 při doporučené tl. vrstvy 2,5 mm
- Aplikační tloušťka: 2 – 5 mm

SYSTÉM S TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKOU SUPERTHERM

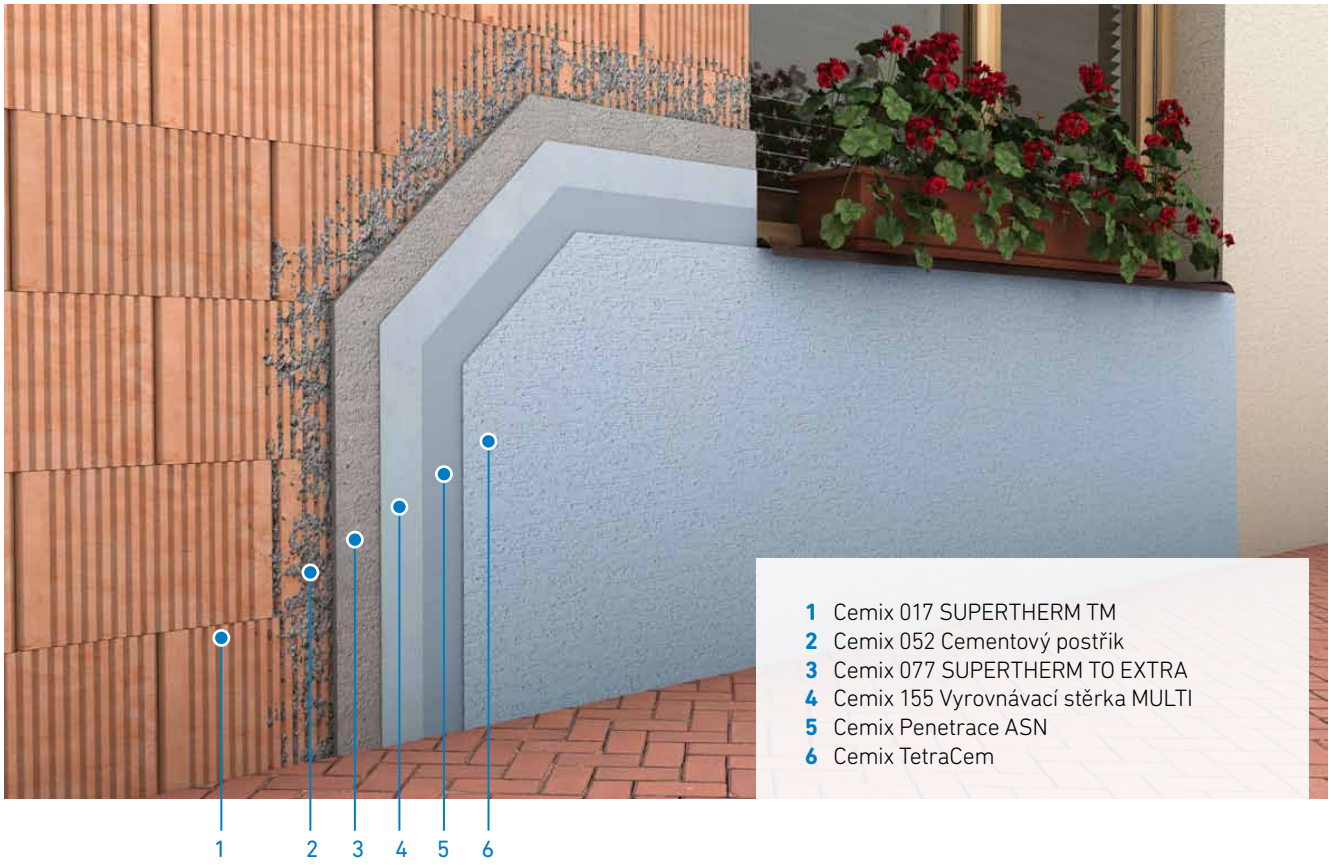

1 Cemix 017 SUPERTHERM TM
2 Cemix 052 Cementový postřik
3 Cemix 077 SUPERTHERM TO EXTRA
4 Cemix 155 Vyrovnávací stěrka MULTI
5 Cemix Penetrace ASN
6 Cemix TetraCem

HLINĚNÉ OMÍTKY

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
401 SPOJOVACÍ MŮSTEK CLAY	25	1 200	342,75	13,71	414,73



- Hliněný spojovací můstek pro úpravu nesavých a hladkých povrchů pod hliněné omítky. Snižuje a vyrovnává nasákavost podkladu a **drsnou strukturou zvyšuje přídržnost hliněných omítek**. Snadno se aplikuje válečkem nebo štětcem.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 1,55 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 1,2 mm
- Vydatnost: cca 28 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 1,2 – 4 mm

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
412 HLINĚNÁ OMÍTKA HRUBÁ STROJNÍ	25	1 200	257,00	10,28	310,97



- Hliněná jádrová omítka **pro strojní omítání zejména hliněných, ale i dalších běžných stavebních materiálů v interiéru**. Určena nejen pro novostavby, ale i rekonstrukce. Pomáhá regulovat klima v místnosti, vyrovnává vlhkost a akumuluje teplo.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 12,5 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 2,0 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 10 – 20 mm

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
482 HLINĚNÁ OMÍTKA HRUBÁ	25	1 200	250,00	10,00	302,50




- Hliněná jádrová omítka **pro ruční omítání zejména hliněných, ale i dalších běžných stavebních materiálů v interiéru**. Určena nejen pro novostavby, ale i rekonstrukce. **Vhodná také jako zdicí malta pro hliněné konstrukce**. Pomáhá regulovat klima v místnosti, vyrovnává vlhkost a akumuluje teplo.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 16,5 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 1,5 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 10 – 20 mm

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
433 HLINĚNÁ OMÍTKA JEMNÁ	30	1 200	351,90	11,73	425,80



- Hliněná štuková omítka pro úpravu vnitřních hliněných jádrových omítek. **Lze ji použít také pro povrchovou úpravu klasických omítek**. Vyznačuje se snadnou zpracovatelností a pomáhá regulovat klima v místnosti. Omítka má jemnou strukturu a přírodně hnědý odstín.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 3,2 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm
- Vydatnost: cca 9,4 m²/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 2 – 4 mm

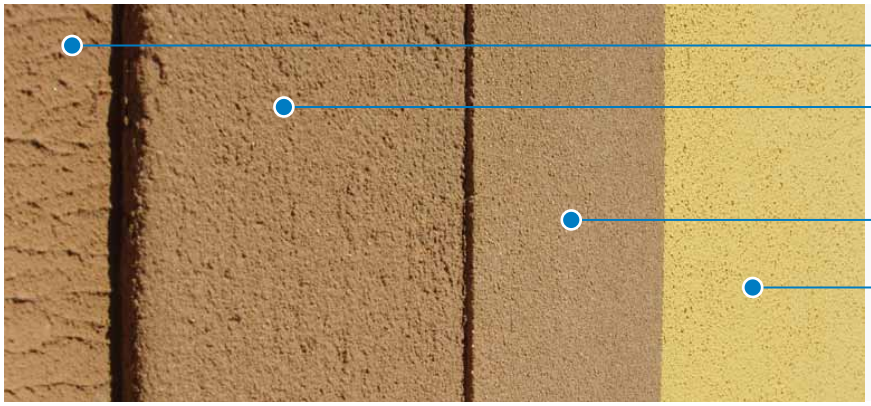

1 **Úprava podkladu**
Cemix 401 Spojovací můstek CLAY

2 **Jádrová omítka**
Cemix 482 Hliněná omítka hrubá nebo Cemix 412 Hliněná omítka hrubá strojní

3 **Štuková omítka**
Cemix 433 Hliněná omítka jemná

4 **Finální nátěr**
Cemix Silikátový interiérový nátěr (za použití příslušné systémové penetrace)

SANAČNÍ OMÍTKY

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
044 SANAČNÍ PODHOZ WTA	25	1 200	161,25	6,45	195,11



- Cementový sanační podhoz ("špric") pro úpravu podkladu pod jádrové sanační omítky WTA. Nanáší se ručně nebo strojně na vlhké a mrazem nebo solí poškozené zdivo (cihly, kámen, beton) při pokrytí podkladu 50 – 75 %. **Výrazně zlepšuje přídržnost** následně aplikovaných vrstev.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 3,8 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm
- Vydatnost: cca 4,2 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 4 – 5 mm

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
014 SANAČNÍ OMÍTKA PODKLADNÍ WTA	25	1 200	252,00	10,08	304,92



- Vápenocementová sanační porézní omítka pro **vyrovnání hrubých nerovností v podkladu**. Nanáší se strojně nebo ručně na vlhké a mrazem nebo solí poškozené zdivo (včetně zdiva s nízkou pevností). Aplikuje se v jedné nebo více vrstvách a vykazuje **vynikající schopnost ukládání solí** pro silně zasolená zdiva.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 16,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
- Vydatnost: cca 1,5 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 10 – 40 mm

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
024 SANAČNÍ OMÍTKA WTA	30	1 200	318,30	10,61	385,14



- Vápenocementová sanační jádrová omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. Nanáší se ručně nebo strojně v jedné nebo více vrstvách. **Vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování solí**. Tvoří základ sanačního omítkového systému WTA.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 21 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Vydatnost: cca 1,4 m^2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstv
- Aplikační tloušťka: 15 – 25 mm

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
064 SANAČNÍ OMÍTKA SOKLOVÁ WTA	25	1 200	348,75	13,95	421,99



- Vápenocementová sanační jádrová omítka **s vyšší pevností** pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. **Je určena speciálně pro soklové části budov**. Nanáší se strojně nebo ručně v jedné, nebo více vrstvách. Vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování solí.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 23 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Vydatnost: cca 1,1 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 10 – 40 mm

WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památkové objety. Společnost vydává směrnice pojednávající o problematice sanace staveb. Jedna ze všeobecně uznávaných směrnic se zabývá sanačními omítkovými systémy a podle této směrnice jsou sanační omítky Cemix WTA certifikovány. Certifikát osvědčuje vysokou kvalitu omítek, splnění přísných parametrů uvedených ve směrnici a možnost použití omítek pro ty nejnáročnější sanační opatření.



SANAČNÍ OMÍTKY

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
034 SANAČNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	30	1 200	318,30	10,61	385,14



- Vápenocementová **paropropustná jemná omítka** pro povrchové úpravy jádrových sanačních omítek. Finální povrch se dociluje filcováním. Vyznačuje se jemně zrnitou strukturou.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 3,1 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 2,5 mm
- Vydatnost: cca 9,7 m²/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 2,5 mm

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
054 SANAČNÍ OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ	25	1 000	214,25	8,57	259,24



- Vápenocementová jednovrstvá sanační omítka na sanaci vlhkého a zasoleného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. **Nanášení ručně nebo strojně. Povrch je možné zafilcovat** do jemně zrnité struktury bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou. Vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování solí.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 19 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Vydatnost: cca 1,3 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 20 – 25 mm

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
084 SUPERSAN HRUBÝ	30	1 200	431,40	14,38	521,99



- Speciální sanační jádrová omítka. Vynikající **pro ruční omítání nevysušeného zdiva s vysokým stupněm zasolení a zavlhčení**. Odvlhčovací efekt omítky spočívá v její schopnosti velmi rychle pojmout vlhkost z podkladního zdiva a odvádět ji formou difuze vodní páry do okolního prostředí.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 31 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 25 mm
- Vydatnost: cca 1 m²/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 20 – 30 mm

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
084 j SUPERSAN JEMNÝ	30	1 200	443,70	14,79	536,88



- Vápenocementová sanační vrchní omítka speciálně určená **pro povrchovou úpravu jádrové omítky SUPERSAN hrubý**. Finalizace povrchu filcováním. Výsledný povrch má jemně zrnitou strukturu a přírodně bílý odstín.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 3,0 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 2,5 mm
- Vydatnost: cca 10 m²/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 2 – 3 mm

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena s DPH za balení
INJEKTÁŽNÍ KRÉM	500 ml	591,60	715,84
	10 l	8 670,00	10 490,70



NOVINKA

- Silan/siloxanový emulzní **krém na vodní bázi pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti**, s vysokou účinností vytvořené horizontální hydrofobní clony. Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace. Bez obsahu organických rozpouštědel (VOC). Injektážní krém vhodný k použití v cihelných, betonových a kamenných konstrukcích.
- Spotřeba: cca 1 l/m² průřezové tl. zdiva

PAMÁTKÁŘSKÝ PROGRAM

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
144 VÁPENNÝ PAMÁTKÁŘSKÝ POSTŘIK	**25**	**1 200**	**185,75**	**7,43**	**224,76**



- Vápenný postřik ("špric") pro úpravu podkladu před omítáním čistě vápenných jádrových omítek, především na historických stavbách. **Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement**. Zlepšuje přídržnost následně aplikovaných vrstev ke klasickým zdicím materiálům (cihly, přírodní kámen).
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 4,1 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
- Vydatnost: cca 6,1 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 3 – 5 mm

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
124 VÁPENNÁ PAMÁTKÁŘSKÁ OMÍTKA RUČNÍ	**25**	**1 200**	**364,25**	**14,57**	**440,74**



- Vápenná jádrová omítka **pro ruční omítání především historických staveb** v exteriéru i interiéru. Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Vhodná pro omítání všech klasických stavebních materiálů. Povrch lze stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem).
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 22,0 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
- Vydatnost: cca 1,1 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 10 – 20 mm

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
114 VÁPENNÁ PAMÁTKÁŘSKÁ OMÍTKA STROJNÍ	**25**	**1 200**	**364,25**	**14,57**	**440,74**



- Vápenná jádrová omítka **pro strojní omítání především historických staveb** v exteriéru i interiéru. Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Vhodná pro omítání všech klasických stavebních materiálů. Povrch lze stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem).
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 18,0 kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm
- Vydatnost: cca 1,4 m²/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 10 – 20 mm

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
134 VÁPENNÝ PAMÁTKÁŘSKÝ ŠTUK	**25**	**1 200**	**314,25**	**12,57**	**380,24**
134 h VÁPENNÝ PAMÁTKÁŘSKÝ ŠTUK HRUBÝ	**25**	**1 200**	**314,25**	**12,57**	**380,24**



- Vápenná **štuková omítka pro povrchové úpravy čistě vápenných jádrových omítek** především u historických staveb. Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. K dispozici v jemně zrnité struktuře nebo ve výrazně hrubé rustikální struktuře.

Zrnitost:	Spotřeba:	Doporučená aplikační tl.:	Vydatnost:	Aplikační tloušťka:
0,7 mm	cca 3,9 kg/m²	3 mm	cca 6,4 m²	3 – 5 mm
1,2 mm	cca 5,2 kg/m²	4 mm	cca 4,8 m² na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy	4 – 6 mm

- Minimální objednací množství Cemix 134 h je 500 kg.

PAMÁTKÁŘSKÝ PROGRAM

	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**411 VÁPENNÁ PAMÁTKÁŘSKÁ MALTA ZDICÍ A SPÁROVACÍ**	25	1 200	348,75	13,95	421,99

- Vápenná malta určená ke zdění a spárování v exteriéru i interiéru. Obě činnosti lze provádět **v jedné pracovní operaci**. Obsahuje pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Určena zejména pro historické objekty. Lze použít **pro režné zdivo, vyzdívání kamenných či cihlových stěn** apod.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 14,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 1,7 m^2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy
- Aplikační tloušťka: 4 – 15 mm

NÁTĚRY V SANAČNÍCH SYSTÉMECH A PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH

	Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**CEMPAINT LIME**	24 kg bílá	5 159,76	214,99	6 243,31
		8 kg bílá	1 852,24	231,53	2 241,21
		24 kg skupina 1	5 537,76	230,74	6 700,69
		8 kg skupina 1	1 978,24	247,28	2 393,67
		24 kg skupina 2	6 066,96	252,79	7 341,02
		8 kg skupina 2	2 154,64	269,33	2 607,11


- Vodou ředitelný **vápenný nátěr** vynikající pro renovaci vápenných a vápenocementových omítek. Velice vhodný pro renovaci nátěrů na památkově chráněných objektech. Materiál je vyroben na čistě přírodním základu. Na savý přírodní kámen a staré minerální nátěry. Extrémně paropropustný, **vynikající pro nátěry omítek v sanačních systémech Cemix**: Sd < 0,02 m.
- Spotřeba: cca 0,4 kg/m^2
- V odstínech podle barevného vzorníku Cemix - Duhově krásný:
  cenová skupina 1 - odstíny CE66, CE75, HN53, HN65, HN66, HN74, MO24, MO74, MO75, OK56, OR43, OR64, SE14, SE45, SE65, SE74, ZE54, ZE65, ZL35, ZL56, ZL65, ZL66,
  cenová skupina 2 - odstíny CE63, MO63, OK51, OK54, ZE44, ZE45, HN71

	Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR**	24 kg	2 249,04	93,71	2 721,34
		8 kg	856,80	107,10	1 036,73

- **Vysoce paropropustný vrchní nátěr na přírodní bázi vhodný na minerální podklady ve vnitřním prostředí** s vysokou stálostí barev. Vhodný na sanační omítky. Silikátový interiérový nátěr se vyrábí ve vybraných odstínech uveřejněných na straně 102–109. Uvedená hodnota spotřeby je orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se může lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. **Spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru**.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m^2

	Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR**	24 kg Bez příplat.	4 101,36	170,89	4 962,65
		8 kg Bez příplat.	1 474,24	184,28	1 783,83

- **Nátěr s vysokou paropropustností pro povrchové úpravy všech minerálních omítek a minerálních podkladů**. Renovační nátěr starých soudržných a nosných silikátových nátěrů a omítek. Vynikající pro nátěry omítek v sanačních systémech Cemix. Uvedená hodnota spotřeby je orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se může lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. **Spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru**.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m^2

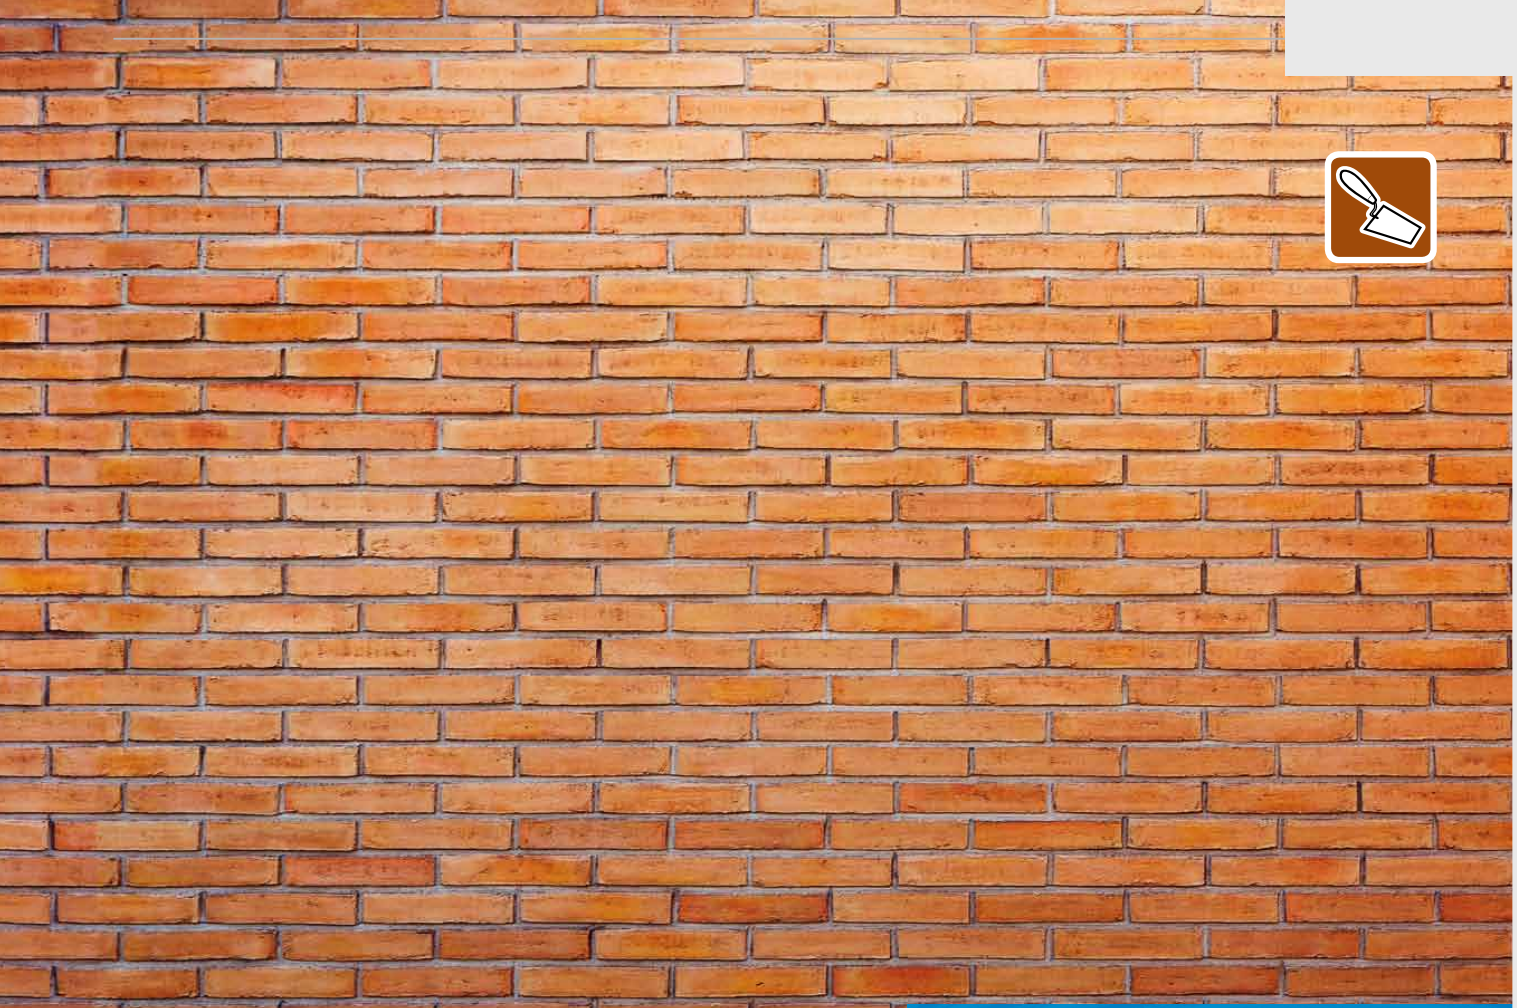

ZDICÍ A SPECIÁLNÍ MALTY

Zdicí a speciální malty Cemix jsou určeny pro zdění všech běžných zdicích materiálů. Lze je použít jak pro tradiční cihly a bloky zděné na klasickou tloušťku ložné spáry, tak pro přesné nebo broušení zdicí materiály, kde najdou uplatnění tenkovrstvé zdicí malty. Pomocí speciálních malt lze realizovat i lícové zdivo a zdění a spárování provádět v jedné pracovní operaci či provádět zdění těžkých zdicích prvků nebo vysokých staveb zatěžujících ložnou spáru vysokou hmotností. Další typy malt jsou vhodné např. pro rekonstrukce střech na starších objektech.

NÁŠ TIP

- Cemix 011 Zdicí malta 5 MPa
- Cemix 111 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa
- Cemix 061 Zdicí malta na pórobeton
- Cemix 031 Zdicí malta 15 MPa
- Cemix 311 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa

HLAVNÍ VÝHODY ZDICÍCH MALT CEMIX

- **Široké možnosti použití pro různé materiály zdicích prvků.**
- **V nabídce malty s různými pevnostmi v tlaku.**
- **Vhodné pro realizaci vodorovných a svislých konstrukcí z kamene.**

ZDICÍ MALTY

třída pevnosti M 2,5	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	001 UNIVERZÁLNÍ ZDICÍ A OMÍTKOVÁ SMĚS	25	1 200	103,00	4,12	124,63



- Vápenocementová **univerzální malta pro zdění i omítání** běžných stavebních materiálů, např. cihel a tvarovek. Výrobek lze použít jako zdicí maltu nebo jako jádrovou omítku.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 18 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy zdění 12 mm, cca 22,5 kg/m^2 při tloušťce vrstvy omítání 15 mm
- Vydatnost: cca 17 dm^3 čerstvé malty / 25 kg pytel
- Aplikační tloušťka: 10 – 40 mm

třída pevnosti M 5	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	011 ZDICÍ MALTA 5 MPa	25	1 200	86,00	3,44	104,06



- Vápenocementová **malta se standardní pevností pro zdění** obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů, např. plných i lehčených cihel, bloků, tvárnic apod. Není určená pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 21 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm
- Vydatnost: cca 1,75 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 12 – 55 mm

Příplatek za zimní úpravu 200,- Kč/tuna.

třída pevnosti M 10	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	021 ZDICÍ MALTA 10 MPa	25	1 200	90,00	3,60	108,90



- Vápenocementová **malta se zvýšenou pevností pro zdění** obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů, např. plných i lehčených cihel, bloků, tvárnic apod. Je vhodná **také pro zdění komínových těles**. Není určená pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 22,2 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm
- Vydatnost: cca 1,85 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 12 – 55 mm

Příplatek za zimní úpravu 280,- Kč/tuna.

ZDICÍ MALTY

třída pevnosti M 15	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**031 ZDICÍ MALTA 15 MPa**	25	1 200	127,00	5,08	153,67

- Vápenocementová **malta s vysokou pevností pro zdění** obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů, např. plných i lehčených cihel, bloků, tvárnic apod. Je vhodná také pro zdění komínových těles a je možné ji použít jako **zakládací maltu pro broušené cihly typu THERM**. Není určená pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva. a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 21 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm
- Vydatnost: cca 1,75 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 6 – 40 mm





Příplatek za zimní úpravu 220,- Kč/tuna.

třída pevnosti M 20	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**041 ZDICÍ MALTA PRO VÁPENOPÍSKOVÉ A BETONOVÉ BLOKY 20 MPa**	25	1 200	185,00	7,40	223,85

- Speciální cementová **rychletuhnoucí malta s velmi vysokou pevností pro zdění** konstrukcí z vápenopískových a betonových bloků. Malta se vyznačuje zvýšenou smykovou pevností ložných spár a **zvýšenou odolností proti sedání**. Je možné ji použít také jako zakládací maltu pro broušené cihly typu THERM.
- Zrnitost: 4,0 mm
- Spotřeba: cca 17 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm
- Vydatnost: cca 1,70 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 10 – 55 mm





Příplatek za zimní úpravu 220,- Kč/tuna.

Třída pevnosti
Pevnost v tlaku malty pro zdění v N/mm^2 (MPa) deklarovaná výrobcem podle ČSN EN 998-2. Je označena písmenem M a jedná se o minimální pevnost, které malta dosahuje.

MALTY PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ

třída pevnosti M 5	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**061 ZDICÍ MALTA NA PÓROBETON**	25	1 200	164,25	6,57	198,74

- Cementová **tenkovrstvá malta pro zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu**. Minimalizuje výšku ložné spáry a spolehlivě fixuje zdicí prvky.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 2,6 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm
- Vydatnost: cca 1,30 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 2 – 6 mm

Příplatek za zimní úpravu 480,- Kč/tuna.

třída pevnosti M 10	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**061 j ZDICÍ MALTA PRO TENKOU SPÁRU NA BROUŠENÉ CIHLY**	25	1 200	207,00	8,28	250,47

- Cementová **tenkovrstvá malta** pro zdění stavebních konstrukcí z broušených cihel typu THERM. Nanášení pomocí maltového válce **pouze na žebra** tvarovky.
- Zrnitost: 0,2 mm
- Spotřeba: cca 2,0 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm
- Vydatnost: cca 1,30 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 1 – 4 mm

Příplatek za zimní úpravu 1 050,- Kč/tuna.

třída pevnosti M 10	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**071 ZDICÍ MALTA PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU NA BROUŠENÉ CIHLY**	20	1 000	313,20	15,66	378,97

- Vápenocementová tenkovrstvá **lehčená malta** pro zdění stavebních konstrukcí z broušených cihel typu THERM. **Celoplošné nanášení** pomocí maltového vozíku. Zlepšené tepelněizolační vlastnosti ($\lambda \leq 0{,}29$ W/m.K).
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 3,8 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm
- Vydatnost: cca 0,75 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 3 mm

Příplatek za zimní úpravu 2 450,- Kč/tuna.

třída pevnosti M 10	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**081 ZDICÍ ZAKLÁDACÍ MALTA NA BROUŠENÉ CIHLY 10 MPa**	25	1 200	166,25	6,65	201,16

- Cementová zakládací malta pro broušené zdivo typu THERM. Slouží k vytvoření vyrovnávací vrstvy **pro založení první řady cihel**.
- Zrnitost: 2,0mm
- Spotřeba: cca 34 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm
- Vydatnost: cca 1,70 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 10 – 40 mm

Příplatek za zimní úpravu 1 050,- Kč/tuna.

MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO

třída pevnosti M 5	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**111 ZDICÍ A SPÁROVACÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO 5 MPa**	25	1 200	162,75	6,51	196,93

- Cementová malta určená pro zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly. **Nezpůsobuje výkvěty** na povrchu zdicích prvků. Dodává se v tmavě šedém odstínu.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 15 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm (pro rozměr cihly 240x115x71 mm)
- Vydatnost: cca 1,50 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 8 – 15 mm

třída pevnosti M 10	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**121 SPÁROVACÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO 10 MPa**	25	1 200	197,75	7,91	239,28

- Cementová malta určená pro spárování lícového (pohledového) zdiva. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly, cihelné pásky apod. **Nezpůsobuje výkvěty** na povrchu zdicích prvků. Upravený povrch zatvrdlé malty ve spárách **má jemnozrnnou strukturu**. Certifikovaná pro spárování cihelných obkladových pásků na povrchu zateplovacích systémů (ETICS). Dodává se v tmavě šedém odstínu.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 2,5 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm (spotřeba na pohledovou plochu spár)
- Vydatnost: cca 1,45 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 8 – 15 mm

třída pevnosti M 15	Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
	**311 ZDICÍ A SPÁROVACÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO 15 MPa**	25	1 200	219,50	8,78	265,60

- Cementová malta **s vysokou pevností** určená pro zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly, štípané betonové bloky apod. **Nezpůsobuje výkvěty** na povrchu zdicích prvků. Dodává se v tmavě šedém odstínu.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 16 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm (pro rozměr cihly 240x115x71mm)
- Vydatnost: cca 1,55 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 9 – 15 mm

Třída pevnosti
Pevnost v tlaku malty pro zdění v N/mm^2 (MPa) deklarovaná výrobcem podle ČSN EN 998-2. Je označena písmenem M a jedná se o minimální pevnost, které malta dosahuje.

SPECIÁLNÍ MALTY

třída pevnosti M 25	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**331 MALTA PRO POKLÁDKU A SPÁROVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE**	25	1 200	287,25	11,49	347,57

- Cementová malta s přísadou pucolánu **pro pokládku nebo přizdívání a současné spárování prvků z přírodního a umělého kamene** nebo cihelných prvků. Malta zamezuje tvorbě výkvětů a lze ji použít na podlahách, terasách, podestách, schodištích, ale také na soklech. Malta má cementově šedý odstín.
- Zrnitost: 2,0 mm
- Spotřeba: cca 34 kg/m^2 při doporučené tloušťce 20 mm
- Vydatnost: cca 0,9 m^2/30 kg pytel při doporučené tloušťce 20 mm
- Aplikační tloušťka: 10 – 40 mm



třída pevnosti M 2,5	Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
		pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
	**171 POKRÝVAČSKÁ MALTA**	25	1 200	156,00	6,24	188,76
	171 b POKRÝVAČSKÁ MALTA BÍLÁ	25	1 200	188,75	7,55	228,39

- Vápenocementová pokrývačská malta pro **osazování střešních hřebenových, krajových a úžlabinových tvarovek** z pálené keramiky nebo betonu. Zvýšená trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Není vhodná pro běžné zdění a omítání stavebních konstrukcí. K dispozici je v šedém a přírodně bílém odstínu.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Spotřeba: cca 11 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 7 mm
- Vydatnost: cca 1,60 kg/dm^3
- Aplikační tloušťka: 5 – 20 mm



PENETRACE

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ASN TOP	24 kg	2 079,12	86,63	2 515,74
	8 kg	693,04	86,63	838,58



- Penetrační nátěr pro úpravu podkladu před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek. Zamezuje předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. V nabídce **TOP devět cenově zvýhodněných odstínů**.
- Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ASN COLOR	24 kg	2 501,04	104,21	3 026,26
	8 kg	833,68	104,21	1 008,75



- Penetrační nátěr pro úpravu podkladu **před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek**. Zamezuje předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů.
- Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ST COLOR	24 kg	2 274,24	94,76	2 751,83
	8 kg	758,08	94,76	917,28



- Penetrační nátěr pro úpravu podkladu **před aplikací omítek DuoCem, TetraCem, silikátových omítek, silikátových nátěrů a CEMROLL silikát** při požadavku na paropropustný podklad. Zamezuje předčasnému vyschnutí povrchové úpravy a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů.
- Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE ZÁKLADNÍ	10 kg	1 350,00	135,00	1 633,50
	5 kg	675,00	135,00	816,75



5kg balení koncentrátu až na cca 130 m²

- Koncentrovaná penetrace minerálních podkladů pod lepicí, stěrkové a omítkové hmoty. Spolehlivé zpevnění a snížení savosti podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí. **Pro penetraci podkladů před lepením izolantů** (EPS, XPS, MW) v ETICS. K přípravě podkladů (původní omítky, neomítnuté zdivo, lehké a porézní betony) před aplikací stěrkových a omítkových hmot. Výrazně zvyšuje přídržnost k podkladu. Použití pouze ve zředěném stavu v ředění 1:3 s vodou.
- Spotřeba: 0,15 – 0,30 kg naředěné tekutiny/m²
  0,04 kg koncentrátu/m²
  Spotřeba je uvedena pro 1 nátěr a počet nátěrů se řídí podle druhu a nasákavosti podkladu.

PENETRACE

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE HLOUBKOVÁ	10 kg	1 520,60	152,06	1 839,93
	5 kg	760,30	152,06	919,96



- Penetrace s nanočásticemi pro hloubkové zpevnění všech minerálních podkladů (např. zdivo, omítky, stěrky apod.). Spolehlivé **zpevnění a snížení nasákavosti problematických podkladů před aplikacemi šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrek, lepidel pro keramické obklady a dlažby, povlakových hydroizolací apod**. Dokonale zpevňuje podklad do hloubky; zamezuje předčasnému vyschnutí hmoty a zvyšuje její soudržnost s podkladem.
- Spotřeba: cca 0,15–0,25 kg/m² podle druhu a nasákavosti podkladu

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PENETRACE PODLAHOVÁ	10 kg	1 555,20	155,52	1 881,79
	5 kg	777,60	155,52	940,90



- Koncentrovaná penetrace s vysokým stupněm ředění pro **spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (snížení savosti) podkladních stavebních materiálů. Příprava podkladu pro aplikace anhydritových a cementových potěrů, stěrkových hmot, vyrovnávacích a samonivelačních hmot**. Alternativní penetrace před aplikací cementových lepidel pro lepení dlažeb. Výrazně zlepšuje rozlivové vlastnosti samonivelačních hmot a zvyšuje přídržnost k podkladu.
- Spotřeba koncentrátu: cca 0,15–0,35 kg/m² podle druhu a nasákavosti podkladu

SPOJOVACÍ MŮSTKY

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
KONTAKT	bílý 24 kg	2 318,40	96,60	2 805,26
	bílý 8 kg	772,80	96,60	935,09
KONTAKT COLOR	barevný 24 kg	2 753,04	114,71	3 331,18
	barevný 8 kg	917,68	114,71	1 110,39



Vhodný nejen pod mozaikové omítky

- Kontaktní můstek **s vysokou přídržností pro úpravu podkladu zejména pod mozaikové omítky**. Aplikuje se na stěrkové hmoty ETICS, venkovní štuky, apod. Široká nabídka barevných odstínů.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m²

Výrobek	Balení	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
KONTAKT BETON	24 kg	2 203,20	91,80	2 665,87
	8 kg	734,40	91,80	888,62



- Speciální kontaktní můstek s vysokou přídržností pro úpravu hladkých nebo málo savých podkladů. Aplikuje se pod strojní jádrové a jednovrstvé omítky na nesavé betonové podklady typu monolit nebo prefabrikát. **Slouží k úpravě nenasákavých podkladů pod sádrové omítky a stěrky a pro aplikaci následných vrstev na podklady typu CETRIS, sádrokarton apod**.
- Spotřeba: cca 0,40 kg/m²

SPOJOVACÍ MŮSTKY

Výrobek	Balení v kg		Cena bez DPH		Cena s DPH
	pytel	paleta	za balení	za kg	za balení
201 SPOJOVACÍ MŮSTEK	**25**	**1 200**	**1 433,25**	**57,33**	**1 734,23**



- Kontaktní můstek pro vytvoření spřažených potěrů (adhezní nátěr) vhodný **k úpravě velmi hladkých a nenasákavých podkladů** (hladké betony, keramický střep, dlaždice, umakart, plech, extrudovaný polystyren apod.) Spolehlivě snižuje a vyrovnává nasákavost podkladů a drsnou strukturou výrazně zvyšuje přídržnost následně aplikovaných materiálů (lepidla, podlahové stěrky). Maximální tloušťka nanášené vrstvy je 1 mm. Nelze používat na povrchově neošetřené kovové stavební prvky.
- Zrnitost: 0,7 mm
- Spotřeba: cca 0,9 kg/m^2 při doporučené tloušťce vrstvy 0,7 mm
- Vydatnost: cca 31 m^2 / 25 kg pytel při dop. tloušťce vrstvy



Výrobek	Balení v kg	Cena bez DPH		Cena s DPH
		za balení	za kg	za balení
241 SUPERKONTAKT	**5**	**1 158,15**	**231,63**	**1 401,36**



- **Kontaktní můstek s extrémně vysokou přídržností, plněný kamenivem s větší zrnitostí pro zlepšení adheze dalších vrstev**. Určený na hladké nesavé kompaktní podklady, jako jsou veškeré obklady, cementové a anhydritové potěry, potěry z litého asfaltu, OSB desky, pískovce, syntetické nátěry s výjimkou polyethylenu. Pod těsnicí hmoty balkonů, teras, sprch.
- Spotřeba: 0,25 – 0,40 kg/m^2




Cemix®
COLOR PLAN
NAVRHNĚTE
NOVOU FASÁDU
profesionálně a v několika
jednoduchých krocích
www.navrh-fasady.cz

POJIVA A PLNIVA

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
VÁPENNÝ HYDRÁT CL 90-S	20	800	127,20	6,36	153,91



- Bílé vápno CL 90-S
- Bílé **hašené vápno** určené zejména jako pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí. Lze použít také jako chemický výrobek pro úpravu vody a neutralizaci odpadních vod a kyselých látek.

6

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
VÁPNO NEHAŠENÉ MLETÉ CL 90-Q	25	1 200	159,00	6,36	192,39



- Bílé vápno CL 90-Q
- Bílé **nehašené vzdušné vápno** určené zejména jako pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí. Lze použít také pro další stavební účely, např. ke stabilizaci zemin či ke zmírnění kyselosti půdy.
- Vydatnost: >26 dm^3/10 kg

45 dní

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
PODSYPOVÝ A ZÁSYPOVÝ PÍSEK	25	1 200	82,00	3,28	99,22



- Jemný křemičitý písek **pro kladení a spárování zámkové dlažby** a další drobné stavební práce.
- Zrnitost: 1 mm
- Vydatnost: dle podkladu

24

Výrobek	Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Cena bez DPH za balení	Cena bez DPH za kg	Cena s DPH za balení
KŘEMIČITÝ PÍSEK	25	1 200	237,00	9,48	286,77



- Křemičitý písek určený **pro zásyp epoxidových penetrací**. Vhodný také jako plnivo do stavebních hmot a pro další použití jako např. násyp do dětských hřišť.
- Zrnitost: 0,6 – 1,2 mm
- Vydatnost: dle podkladu

24

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...
www.cemix.cz/kalkulator



CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI DOBARVOVÁNÍ

0 cena základní
1 cena s příplatkem 1
2 cena s příplatkem 2

	ODSTÍN	TSR	ETICS	PRÉMIOVÉ OMÍTKY			PASTOVITÉ OMÍTKY			DEKORATIVNÍ SILIKONOVÉ OMÍTKY			PRÉMIOVÉ NÁTĚRY		FASÁDNÍ NÁTĚRY						INTERIÉR. NÁTĚR	PENETRACE		
				TETRACEM	DUOCEM	ACTIVCEM	SILIKONOVÁ	SILIKÁTOVÁ	AKRYLÁTOVÁ	MAGIC DECOR RAW	MAGIC DECOR LIGHT	MAGIC DECOR FINE	CEMPAINT EXTRA	CEMPAINT LIME Kč 24 kg/ 8 kg	SILIKONOVÝ	SILIKÁTOVÝ	AKRYLÁTOVÝ	ELASTICKÝ	CEMROLL AKRYLÁT	CEMROLL SILIKÁT	SILIKÁTOVÝ	ASN COLOR	ST COLOR	KONTAKT COLOR
MO	MO10	34	A	-	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	0	-	0
	MO20	26	A!	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	MO30	44	A	-	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	0	-	0
	MO11	38	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO12	46	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO13	52	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO14	61	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO15	64	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO16	70	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO21	29	A!	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	MO22	36	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	MO23	51	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	MO24	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	MO25	63	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	MO26	69	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MO31	48	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO32	52	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO33	58	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO34	64	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO35	68	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO36	72	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO41	51	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO42	55	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO43	61	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO44	66	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO45	71	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO46	74	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO51	45	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO52	49	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO53	55	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO54	62	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO55	66	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO56	71	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	MO61	36	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	MO62	39	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	MO63	40	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 066,96/2 154,64	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	MO64	45	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	MO65	45	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	MO66	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MO71	37	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	MO72	40	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MO73	53	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	MO74	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	MO75	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	MO76	67	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A lze použít na zateplovací systémy
A! lze použít na zateplovací systémy po konzultaci se specialistou
N nelze použít na zateplovací systémy
- nevyrábí se v daném odstínu

0 cena základní
1 cena s příplatkem 1
2 cena s příplatkem 2

	ODSTÍN	TSR	ETICS	PRÉMIOVÉ OMÍTKY			PASTOVITÉ OMÍTKY			DEKORATIVNÍ SILIKONOVÉ OMÍTKY			PRÉMIOVÉ NÁTĚRY		FASÁDNÍ NÁTĚRY						INTERIÉR. NÁTĚR	PENETRACE		
				TETRACEM	DUOCEM	ACTIVCEM	SILIKONOVÁ	SILIKÁTOVÁ	AKRYLÁTOVÁ	MAGIC DECOR RAW	MAGIC DECOR LIGHT	MAGIC DECOR FINE	CEMPAINT EXTRA	CEMPAINT LIME Kč 24 kg/ 8 kg	SILIKONOVÝ	SILIKÁTOVÝ	AKRYLÁTOVÝ	ELASTICKÝ	CEMROLL AKRYLÁT	CEMROLL SILIKÁT	SILIKÁTOVÝ	ASN COLOR	ST COLOR	KONTAKT COLOR
ZE	ZE10	36	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	ZE20	44	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	ZE30	50	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	ZE11	36	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZE12	37	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZE13	49	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE14	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE15	57	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE16	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZE21	46	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE22	47	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE23	48	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZE24	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE25	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE26	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZE31	52	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZE32	52	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE33	55	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE34	62	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZE35	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE36	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZE41	48	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	ZE42	52	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE43	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE44	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 066,96/2 154,64	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE45	70	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 066,96/2 154,64	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE46	73	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZE51	32	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZE52	33	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE53	44	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZE54	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE55	63	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE56	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZE61	27	A!	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZE62	32	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZE63	41	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE64	49	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE65	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE66	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZE71	56	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	ZE72	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZE73	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZE74	70	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE75	73	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZE76	75	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A lze použít na zateplovací systémy
A! lze použít na zateplovací systémy po konzultaci se specialistou
N nelze použít na zateplovací systémy
- nevyrábí se v daném odstínu

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI DOBARVOVÁNÍ

0 cena základní
1 cena s příplatkem 1
2 cena s příplatkem 2

	ODSTÍN	TSR	ETICS	PRÉMIOVÉ OMÍTKY			PASTOVITÉ OMÍTKY			DEKORATIVNÍ SILIKONOVÉ OMÍTKY			PRÉMIOVÉ NÁTĚRY		FASÁDNÍ NÁTĚRY						INTERIÉR. NÁTĚR	PENETRACE		
				TETRACEM	DUOCEM	ACTIVCEM	SILIKONOVÁ	SILIKÁTOVÁ	AKRYLÁTOVÁ	MAGIC DECOR RAW	MAGIC DECOR LIGHT	MAGIC DECOR FINE	CEMPAINT EXTRA	CEMPAINT LIME Kč 24 kg/ 8 kg	SILIKONOVÝ	SILIKÁTOVÝ	AKRYLÁTOVÝ	ELASTICKÝ	CEMROLL AKRYLÁT	CEMROLL SILIKÁT	SILIKÁTOVÝ	ASN COLOR	ST COLOR	KONTAKT COLOR
ZL	ZL10	63	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	ZL20	66	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	ZL30	68	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	ZL11	71	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZL12	72	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZL13	73	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL14	75	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL15	76	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL16	78	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZL21	68	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	ZL22	70	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZL23	72	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZL24	74	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL25	75	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL26	75	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZL31	59	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZL32	59	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZL33	63	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL34	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL35	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL36	69	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZL41	57	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	ZL42	59	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZL43	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL44	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL45	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL46	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZL51	49	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL52	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL53	56	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL54	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL55	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL56	68	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZL61	54	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	ZL62	59	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	ZL63	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL64	60	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL65	60	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	ZL66	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR	OR10	42	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	OR20	58	A	-	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	0	-	0
	OR30	60	A	-	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	0	-	0
	OR11	62	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
	OR12	66	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	OR13	68	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	OR14	69	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	OR15	74	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OR16	74	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 cena základní
1 cena s příplatkem 1
2 cena s příplatkem 2

			PRÉMIOVÉ OMÍTKY			PASTOVITÉ OMÍTKY			DEKORATIVNÍ SILIKONOVÉ OMÍTKY			PRÉMIOVÉ NÁTĚRY		FASÁDNÍ NÁTĚRY						INTERIÉR. NÁTĚR	PENETRACE		
ODSTÍN	TSR	ETICS	TETRACEM	DUOCEM	ACTIVCEM	SILIKONOVÁ	SILIKÁTOVÁ	AKRYLÁTOVÁ	MAGIC DECOR RAW	MAGIC DECOR LIGHT	MAGIC DECOR FINE	CEMPAINT EXTRA	CEMPAINT LIME Kč 24 kg/ 8 kg	SILIKONOVÝ	SILIKÁTOVÝ	AKRYLÁTOVÝ	ELASTICKÝ	CEMROLL AKRYLÁT	CEMROLL SILIKÁT	SILIKÁTOVÝ	ASN COLOR	ST COLOR	KONTAKT COLOR
OR21	52	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
OR22	56	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
OR23	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR24	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
OR25	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
OR26	68	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR31	48	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
OR32	54	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
OR33	58	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
OR34	59	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
OR35	60	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
OR36	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR41	46	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
OR42	51	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
OR43	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
OR44	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR45	69	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
OR46	70	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR51	42	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
OR52	49	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
OR53	54	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
OR54	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR55	62	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
OR56	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR61	40	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
OR62	52	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
OR63	52	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR64	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
OR65	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
OR66	67	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CE10	33	A	-	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	0	-	0
CE20	42	A	-	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	0	-	0
CE30	47	A	-	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	0	-	0
CE11	49	A	-	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	0	-	0
CE12	54	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
CE13	55	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
CE14	60	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
CE15	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
CE16	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CE21	58	A	-	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	0	-	0
CE22	61	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
CE23	64	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
CE24	65	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
CE25	68	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
CE26	71	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0

CE

A lze použít na zateplovací systémy
A! lze použít na zateplovací systémy po konzultaci se specialistou
N nelze použít na zateplovací systémy
- nevyrábí se v daném odstínu

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI DOBARVOVÁNÍ

0 cena základní
1 cena s příplatkem 1
2 cena s příplatkem 2

	ODSTÍN	TSR	ETICS	PRÉMIOVÉ OMÍTKY			PASTOVITÉ OMÍTKY			DEKORATIVNÍ SILIKONOVÉ OMÍTKY			PRÉMIOVÉ NÁTĚRY		FASÁDNÍ NÁTĚRY						INTERIÉR. NÁTĚR	PENETRACE		
				TETRACEM	DUOCEM	ACTIVCEM	SILIKONOVÁ	SILIKÁTOVÁ	AKRYLÁTOVÁ	MAGIC DECOR RAW	MAGIC DECOR LIGHT	MAGIC DECOR FINE	CEMPAINT EXTRA	CEMPAINT LIME Kč 24 kg/ 8 kg	SILIKONOVÝ	SILIKÁTOVÝ	AKRYLÁTOVÝ	ELASTICKÝ	CEMROLL AKRYLÁT	CEMROLL SILIKÁT	SILIKÁTOVÝ	ASN COLOR	ST COLOR	KONTAKT COLOR
	CE31	40	A	-	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	0	-	0
	CE32	45	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
	CE33	52	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
	CE34	53	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
	CE35	56	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	CE36	57	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	CE41	31	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
	CE42	46	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
	CE43	50	A	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0	-	0
	CE44	59	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	CE45	65	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	CE46	69	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	CE51	32	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	CE52	46	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	CE53	42	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	CE54	56	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	CE55	62	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	CE56	65	A	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0
	CE61	32	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	CE62	36	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	CE63	37	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 066,96/2 154,64	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	CE64	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	CE65	53	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	CE66	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CE71	44	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	CE72	45	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	CE73	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	CE74	55	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	CE75	60	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	CE76	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OK	OK10	46	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	OK20	39	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	OK30	41	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	OK11	43	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	OK12	46	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	OK13	48	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK14	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK15	55	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK16	60	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OK21	48	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK22	53	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK23	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK24	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK25	63	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK26	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A lze použít na zateplovací systémy
A! lze použít na zateplovací systémy po konzultaci se specialistou
N nelze použít na zateplovací systémy
- nevyrábí se v daném odstínu

0 cena základní
1 cena s příplatkem 1
2 cena s příplatkem 2

			PRÉMIOVÉ OMÍTKY			PASTOVITÉ OMÍTKY			DEKORATIVNÍ SILIKONOVÉ OMÍTKY			PRÉMIOVÉ NÁTĚRY		FASÁDNÍ NÁTĚRY						INTERIÉR. NÁTĚR	PENETRACE		
	ODSTÍN	TSR	ETICS	TETRACEM	DUOCEM	ACTIVCEM	SILIKONOVÁ	SILIKÁTOVÁ	AKRYLÁTOVÁ	MAGIC DECOR RAW	MAGIC DECOR LIGHT	MAGIC DECOR FINE	CEMPAINT EXTRA	CEMPAINT LIME Kč 24 kg/ 8 kg	SILIKONOVÝ	SILIKÁTOVÝ	AKRYLÁTOVÝ	ELASTICKÝ	CEMROLL AKRYLÁT	CEMROLL SILIKÁT	SILIKÁTOVÝ	ASN COLOR	ST COLOR	KONTAKT COLOR
	OK31	**48**	**A**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	OK32	**51**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK33	**54**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK34	**58**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK35	**62**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK36	**64**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OK41	**46**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK42	**52**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK43	**54**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK44	**57**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK45	**61**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK46	**63**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OK51	**40**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 066,96/2 154,64	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK52	**37**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK53	**47**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK54	**53**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 066,96/2 154,64	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK55	**58**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK56	**62**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OK61	**45**	**A**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	OK62	**50**	**A**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	OK63	**53**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK64	**61**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK65	**63**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK66	**64**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OK71	**44**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK72	**50**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK73	**56**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OK74	**63**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK75	**64**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK76	**64**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OK81	**44**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK82	**50**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK83	**58**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK84	**64**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK85	**68**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK86	**73**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OK91	**47**	**A**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	OK92	**54**	**A**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	OK93	**61**	**A**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	OK94	**64**	**A**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
	OK95	**67**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	OK96	**71**	**A**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HN	**HN10**	**12**	**N**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	HN20	**19**	**N**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	HN30	**26**	**A!**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	HN11	**28**	**A!**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0

A lze použít na zateplovací systémy
A! lze použít na zateplovací systémy po konzultaci se specialistou
N nelze použít na zateplovací systémy
- nevyrábí se v daném odstínu

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI DOBARVOVÁNÍ

0 cena základní
1 cena s příplatkem 1
2 cena s příplatkem 2

			PRÉMIOVÉ OMÍTKY			PASTOVITÉ OMÍTKY			DEKORATIVNÍ SILIKONOVÉ OMÍTKY			PRÉMIOVÉ NÁTĚRY		FASÁDNÍ NÁTĚRY						INTERIÉR. NÁTĚR	PENETRACE		
	ODSTÍN	TSR	ETICS	TETRACEM	DUOCEM	ACTIVCEM	SILIKONOVÁ	SILIKÁTOVÁ	AKRYLÁTOVÁ	MAGIC DECOR RAW	MAGIC DECOR LIGHT	MAGIC DECOR FINE	CEMPAINT EXTRA	CEMPAINT LIME Kč 24 kg/ 8 kg	SILIKONOVÝ	SILIKÁTOVÝ	AKRYLÁTOVÝ	ELASTICKÝ	CEMROLL AKRYLÁT	CEMROLL SILIKÁT	SILIKÁTOVÝ	ASN COLOR	ST COLOR	KONTAKT COLOR
	HN12	37	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN13	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN14	55	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN15	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN16	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HN21	23	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN22	28	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN23	31	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN24	34	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN25	45	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN26	46	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HN31	27	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN32	32	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN33	39	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN34	55	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN35	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN36	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HN41	25	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN42	26	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HN43	34	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN44	39	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN45	45	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HN46	51	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HN51	19	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN52	27	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN53	37	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN54	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HN55	62	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN56	63	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HN61	19	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN62	21	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN63	24	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN64	35	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN65	37	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN66	44	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HN71	15	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 066,96/2 154,64	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN72	23	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN73	36	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN74	51	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	HN75	62	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HN76	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SE	SE10	6	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	SE20	9	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	SE30	10	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	0	0	0
	SE11	17	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE12	27	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0


A lze použít na zateplovací systémy
A! lze použít na zateplovací systémy po konzultaci se specialistou
N nelze použít na zateplovací systémy
- nevyrábí se v daném odstínu

0 cena základní
1 cena s příplatkem 1
2 cena s příplatkem 2

	ODSTÍN	TSR	ETICS	PRÉMIOVÉ OMÍTKY			PASTOVITÉ OMÍTKY			DEKORATIVNÍ SILIKONOVÉ OMÍTKY			PRÉMIOVÉ NÁTĚRY		FASÁDNÍ NÁTĚRY						INTERIÉR. NÁTĚR	PENETRACE		
				TETRACEM	DUOCEM	ACTIVCEM	SILIKONOVÁ	SILIKÁTOVÁ	AKRYLÁTOVÁ	MAGIC DECOR RAW	MAGIC DECOR LIGHT	MAGIC DECOR FINE	CEMPAINT EXTRA	CEMPAINT LIME Kč 24 kg/ 8 kg	SILIKONOVÝ	SILIKÁTOVÝ	AKRYLÁTOVÝ	ELASTICKÝ	CEMROLL AKRYLÁT	CEMROLL SILIKÁT	SILIKÁTOVÝ	ASN COLOR	ST COLOR	KONTAKT COLOR
	SE13	35	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE14	42	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE15	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE16	68	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE21	18	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE22	22	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE23	24	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE24	34	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE25	43	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE26	47	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE31	17	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE32	18	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE33	22	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE34	29	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE35	35	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE36	42	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE41	16	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE42	18	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE43	30	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE44	36	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE45	46	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE46	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE51	10	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE52	17	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE53	24	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE54	39	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE55	40	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE56	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE61	17	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE62	23	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE63	28	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE64	38	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE65	45	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE66	53	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE71	17	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE72	26	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE73	31	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SE74	39	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537,76/1 978,24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE75	51	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	SE76	53	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BI	BI11	72	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	BI12	67	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	BI13	68	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	BI14	70	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BI15	68	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	BI16	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A | lze použít na zateplovací systémy
A! | lze použít na zateplovací systémy po konzultaci se specialistou
N | nelze použít na zateplovací systémy
- | nevyrábí se v daném odstínu

SLUŽBY

		Cena v Kč bez DPH
	**VZORNÍK BAREVNÝCH ODSTÍNŮ FASÁDNÍCH OMÍTEK A FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ** • Vějíř s ukázkou 366 barevných odstínů fasádních pastovitých omítek a fasádních nátěrů.	650,00 / ks
	**VZORNÍK STRUKTUR FASÁDNÍCH OMÍTEK** • Vzorník s ukázkou rýhovaných a zatíraných struktur fasádních omítek o zrnitostech 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm.	400,00 / ks
	**VZORNÍK MOZAIKOVÝCH OMÍTEK** **VZORNÍK MOZAIKOVÝCH OMÍTEK FULLCOLOR** • Vzorník mozaikových omítek nabízí ukázku 40 odstínů. • Vzorník mozaikových omítek FULLCOLOR představuje 9 jednobarevných odstínů v přírodních a zemitých tónech.	550,00 / ks 500,00 / ks
	**VÝROBA VZORKŮ** • Pro ověření správné volby odstínu vybrané šlechtěné pastovité omítky či fasádního nátěru lze nechat zajistit výrobu zkušebního vzorku. • Rozměr fyzického vzorku 50x50 cm.	250,00 / kbelík omítka 1 kg 100,00 / kelímek nátěr 200 g 400,00 / fyzický vzorek
	**ODTRHOVÉ A VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY** • Výsledky těchto zkoušek slouží ke správnému navržení ETICS a ke stanovení počtu hmoždinek v systému.	1 000,00 / vypracování výstupní zprávy 690,00 / 1 hod. práce technika 22,00 / 1km cestovné
	**SANAČNÍ ANALÝZA** • Prohlídka objektu sanačním technikem. • Měření zasolení a zavlhčení zdiva. • Návrh sanačního řešení.	3 000,00 / objekt
	**INJEKTÁŽNÍ PUMPA** • Injektážní pumpa k injektování silan/siloxanového emulzního krému do zdiva proti vzlínající vlhkosti. • Skládá se z těla a injektážní hadice s nástavcem. • Součástí balení je injektážní nástavec o průměru 12 mm a délce 60 cm.	1 800,00 / ks

		Cena v Kč bez DPH
	**CEMIX OCHRANNÉ SÍTĚ NA LEŠENÍ** ● Ochranné sítě na lešení se používají jako ochrana okolí lešení proti spadu materiálu a drobných předmětů. ● Sítě zároveň slouží k zabránění rychlému vysychání omítek. ● Šíře role 3,12 m.	**2 996,00 / 1 role 100 bm** **642,00 / 1 role 20 bm**
	**TERMOSNÍMKOVÁNÍ OBJEKTŮ** ● Termosnímkování odhaluje nerovnoměrnosti v tepelných ztrátách skrze obvodové stěny objektu. Pomocí snímků lze identifikovat místa tepelných mostů. Termosnímky mohou také sloužit ke kontrole zda bylo zateplení dobře provedeno.	**2500,00 / 10 snímků** **690,00 / 1 hod. práce technika** **22,00 / 1 km cestovné**
	**ŠKOLA MISTRŮ** ● Prezentace, praktické ukázky, zaškolení pro správnou aplikaci systémových řešení Cemix. ● Možnost získání certifikátu o proškolení. ● V případě zájmu o proškolení kontaktujte obchodně-technické poradce Cemix https://www.cemix.cz/obchodni-tym	**ZDARMA**
	**INFORMACE** ● Veškerá technická dokumentace včetně certifikátů, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, bezpečnostních listů a technologických předpisů k provádění k dispozici na www.cemix.cz. ● Odpovídáme na dotazy zaslané na adresu info@cemix.cz.	**ZDARMA**
	**PROSPEKTOVÝ SERVIS** ● Na vyžádání doručíme poštou nebo prostřednictvím odborných poradců tištěné informační materiály.	**ZDARMA**
	**AUTO S HYDRAULICKOU RUKOU - DOPLATEK ZA SPECIÁLNÍ TECHNIKU**	
	AUTO S HYDRAULICKÝM ČELEM - DOPLATEK NAD 6t	**300,00 / za každou tunu**
	TERMÍNOVANÁ VYKLÁDKA	**600,00 / započatá jízda**

NÁJEMNÉ ZA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

	Zařízení	Cena v Kč bez DPH
	**KONTINUÁLNÍ MÍCHAČKA TYP HM 200** **KONTINUÁLNÍ MÍCHAČKA TYP HM 5, E 401** **KONTINUÁLNÍ MÍCHAČKA S NÁSYPKOU** ● Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila nebo ji lze použít i samostatně na balené SOMS.	**390,00 / den**
	**PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK (SILOMAT) - SPÁDOVÉ SILO** **PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK (SILOMAT) - TLAKOVÉ SILO** ● Slouží k pneumatické dopravě suché maltové směsi na místo zpracování ke koncovému zařízení, kterým může být omítací stroj nebo kontinuální míchač.	**750,00 / den** **750,00 / den**
	**OMÍTACÍ STROJ** ● Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu míchání a následnému omítání (event. zdění). Při zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou směs pneumaticky dopravit. ● S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy. ● Omítací stroj lze použít také na balené SOMS.	
	**DUOMIX PLUS E** **DUOMIX PLUS E (VČETNĚ ROTORU A STATORU)** ● Slouží pro aplikaci samonivelačních podlahových hmot.	
	**SILO** **VODNÍ PUMPA** **PRÁCE SERVISNÍHO TECHNIKA** **JÍZDNÉ** **ZAŠKOLENÍ OBSLUHY PRO LITÍ PODLAH** ● Sila jsou o objemech 12,5; 18; 22,5 m^3. ● Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního zařízení. ● Poradenství v oblasti použití strojního zařízení. ● Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin. ● Dodání náhradních dílů v krátkých termínech.	**550,00 / den** **690,00 / hod.** **22,00 / km** **690,00 / hod.**
 	**ROTOR D6-3 SUPER** **STATOR D6-3 TWISTER** **ROTOR D4 PINK** **STATOR D4 PINK** **ROTOR D8 - 1,5** **STATOR D8 - 1,5 TWISTER** **ROTOR U45/7** **STATOR U45/7 (UTAHOVACÍ ŽLUTÝ)** ● Rotor D8 + Stator D8 pro výkon max. 30 l/min. - při aplikaci litých podlah. ● Rotor U45/7 + Stator U45/7 pro výkon max. 60 l/min. - při aplikaci litých podlah.	

Pozn.: Další příslušenství ke strojnímu zařízení lze dodat po dohodě se zákaznickým centrem.

STROJNÍ KONFIGURACE

	Cementové potěry	Anhydritové potěry	Samo-nivelační stěrky	Zdicí malty	Tepelněizolační malty		Jádrové omítky			Jednovrstvé omítky	Sádrové omítky	Sanační omítky
doporučená kombinace možná kombinace	010 010 j 020 020 j 030 040	090 110 j	050 060 200 j 220 230 240	011 021 031	017	057 077	012 052 114	082 082 j 082 h 102 132	032	073 083	016 F 016 G 036	024 044
KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ [1] 	↑			↑	↑			↑	↑	↑		
OMÍTACÍ STROJ [1] 		↑ [2]	↑ [3]			↑ [4]	↑		↑	↑	↑	↑ [6]
KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ POD SILO 	↑			↑	↑			↑		↑		
PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK A KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ 				↑				↑	↑	↑		
PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK A OMÍTACÍ STROJ 							↑			↑	↑	↑ [6]
STROJ PRO LITÉ PODLAHY 		↑										

1) Stroje jsou pro zpracování balených směsi vybaveny hřebenem pro roztržení pytle
2) Omítací stroj typu M-TEC DUO MIX
3) Na stěrky Cemix 060 a 200 j lze použít stroj PFT G4, na ostatní stěrky je nutné použít stroj M-TEC DUO MIX
4) Omítací stroj je nutné vybavit speciálním šnekem, nejlépe D8-1,5, domíchávačem Rotoquirl, speciální metlou pro izolační omítku, větší stříkací tryskou Ø 18 mm, dopravními hadicemi Ø 35 mm
5) Omítací stroj lze vybavit speciální míchací metlou
6) Omítací stroj je nutné vybavit domíchávačem ROTOQUIRL nebo ROTOMIX

ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ



silo + kontinuální míchač



silo + silomat + kontinuální míchač



silo + omítací stroj + silomat

PODMÍNKY PRO DOVOZ VOLNĚ LOŽENÝCH SMĚSÍ A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

- elektrická přípojka: 3x230/400 V PE+N, stroj zapojit pouze přes ochranný spínač FI
- požadovaný přívodní kabel: Cu 5x4 mm^2
- přípojka vody: 3/4" se spojkou GEKA, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji
- zásuvka dle typu strojního zařízení: *)

*) kontinuální míchač	5 x 16 A (jištění 3 x 16 A)
pneumatický dopravník PFT E 140 (silomat) - spádové silo	5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)
pneumatický dopravník M-TEC F140 (silomat) - tlakové silo	5 x 25 A (jištění 3 x 25 A)
omítací stroj	5 x 32 A (jištění 3 x 25 A)
Pozn.: dle typu materiálů lze použít různá vřetenová čerpadla	

Příjezdová komunikace musí být sjízdná pro těžká nákladní auta (maximální zatížení je 45 tun).
Plocha pro postavení sila musí být zpevněná o min. rozměrech 3 x 3 m s únosností 40 tun. Ostatní podmínky upravuje předpis „Podmínky pro stavění sil pro stavebnictví", Předávací protokol na mobilní zásobník (silo), Podnájemní smlouva na strojní zařízení a Provozní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu skladovacích zařízení sypkých hmot.

ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PODLAH

- přípojka vody: 3/4" se spojkou GEKA, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji

Směšovací pumpa SMP FE 100 – slouží k míchání suché maltové směsi s vodou a k její dopravě na místo určení.
*) směšovací pumpa 5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)



ZPŮSOBY STŘÍKÁNÍ TORKRETOVACÍ SMĚSI

- Suchou cestou – suchá betonová směs se dopraví do stříkací trysky, ve které se smísí s vodou, a poté se stříká na podklad.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UMISŤOVÁNÍ SIL NA STAVBĚ


DLE ENERGETICKÉHO ZÁKONA 458/2000 Sb. A PLATNÝCH ČSN BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP OD VOLNĚ ZAVĚŠENÝCH VEDENÍ

Ochranné pásmo - ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřící, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Pozor: Od volně zavěšených vedení zachovat vždy dostatečný odstup. Zavěšené vedení se může při větru kývat.

- napětí do 1kV


Bezpečnostní odstupy (a):

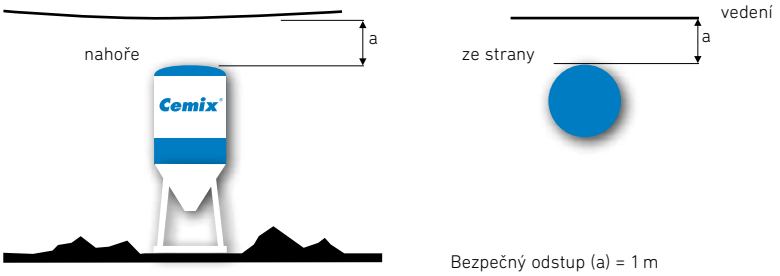

Bezpečný odstup (a) = 1 m

- napětí nad 1kV

Bezpečnostní odstupy (a):

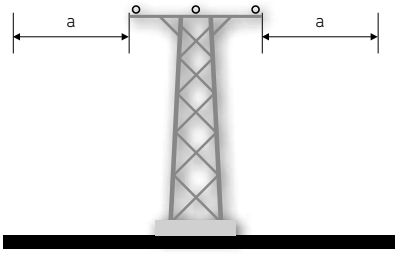

Bezpečnostní odstup (a):

napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:
- pro vodiče bez izolace - 7 m
- pro vodiče s izolací základní - 2 m
- pro závěsná kabelová vedení - 1 m

napětí nad 35 kV DO 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace - 12 m
- pro vodiče s izolací základní - 5 m

napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - 15 m

napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - 20 m

napětí nad 400 kV - 30 m


závěsné kabelové vedení 110 kV - 2 m

zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence - 1 m

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řidicí, měřicí a bezpečnostní techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, u napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. Další ochranná pásma jsou uvedena v §46 zákona 458/2000 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP OD STAVEBNÍCH JAM A SVAHŮ

Bezpečnostní odstup (a):

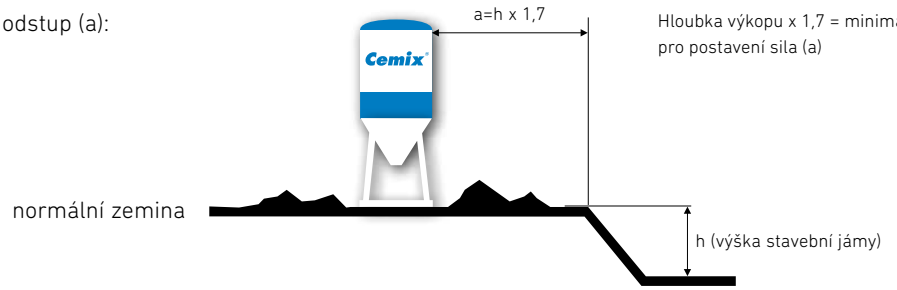


Hloubka výkopu x 1,7 = minimální odstup pro postavení sila (a)

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO UMISŤOVÁNÍ SIL V BLÍZKOSTI VEDENÍ TRAMVAJÍ A TROLEJBUSŮ

Při činnosti v blízkosti trakčního vedení je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343112. Za všech okolností musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od trakčního vedení a nosných lan trolejového vedení mezi první a druhou izolací.
Při průjezdu pod trakčním vedením je nutné dodržet minimální vzdálenost 0,5 m.
Není-li možnost dodržet výše uvedené vzdálenosti, je nutné požádat dopravní podnik o napěťovou výluku nebo asistenci.

PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ EUR PALET

Za výměnnou paletu se považuje Evropská dřevěná výměnná paleta prostá, rozměrů 800x1200 mm (dále jen paleta), odpovídající normě KODEX mezinárodní železniční unie (UIC) čís. 435-2. Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenormalizované nejsou výměnnými paletami.

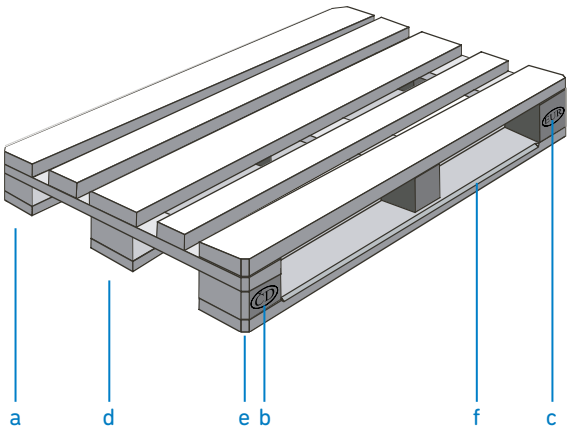

a) předepsané rozměry jednotlivých dílů
bez přesahu základního rozměru palety kteroukoliv její částí
b) značka železnice na levém špalíku
c) chráněný znak EUR na pravém špalíku
d) všechny prvky palety z jednoho kusu
e) seříznuté všechny čtyři vnější rohy palety
f) sražení všech hran opěrné spodní podlahy

Paleta je také nevyměnná, jestliže:

1. chybí jeden přířez nebo svlak, popř. je šikmo nebo napříč nalomený.
Dále je paleta nevyměnná, jestliže je přířez nebo svlak zcela zlomen v celé šířce.

2. krajní přířezy ložné nebo opěrné podlahy jsou uštípnuty tak, že je na jednom přířezu dva a více, nebo na více než dvou přířezech po jednom a více viditelných šroubových hřebících.
Bod 2. se vztahuje jen na krajní přířezy, a sice na ložené a opěrné podlaze. Je-li na některém z těchto přířezů viditelný více než jeden šroubový hřebík, není paleta výměnná. Paleta je dále výměnná, když jsou viditelné na prostředcích nebo příčných přířezech šroubové hřebíky v důsledku odštípnutí. Rozštípnutí, pro které je vidět šroubový hřebík, neovlivňuje únosnost. Horní hrany přířezů opěrné (spodní) podlahy rohové hrany musejí být opatřeny zkosením; pokud toto chybí, není paleta výměnná.

3. jeden špalík chybí, je zlomený nebo odštípnutý tak, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík.
Jeden šroubový hřebík ve špalíku může být viditelný. Rozštípnutí dřeva, kvůli kterému je šroubový hřebík viditelný, neovlivňuje únosnost. Jsou-li špalíky pootočeny nebo posunuty, ale přesto jsou pevně s přířezy spojeny, je paleta dále výměnná, pokud vnější rozměr palety není překročen o více než 1 cm.

4. podstatné značky chybí, nebo jsou nečitelné (nejméně jedna značka železnice nebo paletové organizace a jedna značka EUR musí ještě existovat).

Podstatné značky jsou:
- EUR v oválu na obou rohových špalících
- Značka železnice nebo paletové organizace na obou levých rohových špalících
- Číslo výrobce, označení roku, příp. měsíce výroby na obou prostředních špalících

Podstatné značky u zřejmě opravených palet:
- EUR na jednom pravém rohovém špalíku
- Značka železnice nebo paletové organizace na jednom levém rohovém špalíku
- Značky na prostředních špalících mohou chybět


Upozornění:
- Značku EUR může používat pouze výrobce, který má odbornou způsobilost a certifikaci na výrobu a opravu palet.
- Palety opravené neodborně, nebo neoprávněnou organizací, se stávají nevyměnnými.

5. k opravě byly použity zřejmě nepřípustné díly (např. příliš slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalíky).
Nepřípustné náhradní díly mohou být posouzeny srovnáním s originálními díly.

6. celkový stav je tak špatný, že:
- není zaručena únosnost (zpuchřelé, shnilé nebo odštípnuté na více přířezech, svlacích nebo špalících).

  Paleta je dimenzována na 1 500 kg rovnoměrně rozložené zátěže. Zpuchřelý přířez nebo svlak omezuje použitelnost a únosnost a činí paletu pro využití v paletovém poolu nepoužitelnou. Je-li u palety více odštípnutých přířezů, svlaků nebo špalíků, takže by paleta podle bodů 1 až 3 mohla být sice výměnná, ale je-li ve své stabilitě očividně znehodnocena, není paleta výměnná.

- může být znečištěno naložené zboží.
  Zboží se znečistí, převezme-li od palety v ní obsažené látky nebo pachy.

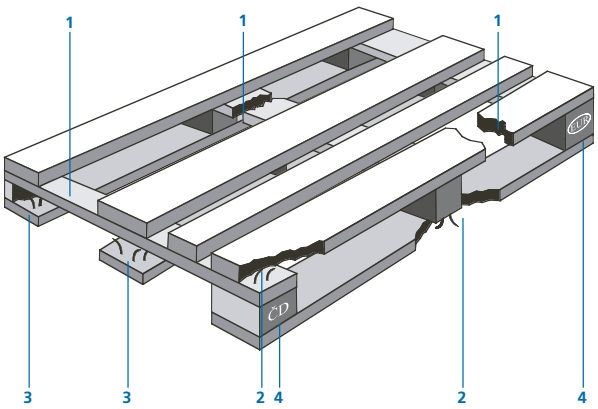


palety@cemix.cz

ROZMĚRY PŘEPRAVNÍCH STROJŮ A SIL

CISTERNA






Celková hmotnost naložené cisterny max. 35t (malá) a 45t (velká).


SILONOSIČ



(šířka při maximálním výsuvu, před sklopením)





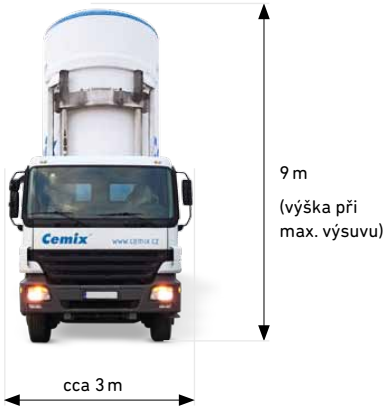

Celková hmotnost silonosiče s naloženým silem je max. 32t.

SILA

Objem sila 12,5 m³



Objem sila 18 m³



Objem sila 22 m³



Objem sila 22,5 m³



Hmotnost prázdného sila cca 3t.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
DODÁVEK STAVEBNÍCH HMOT LB Cemix, s.r.o.

1. Uzavření kupní smlouvy

1.1. Prodej zboží ze sortimentu obchodní společnosti LB Cemix, s.r.o., IČ: 27994961, se sídlem Tovární 36, 373 12 Borovany (dále jen „prodávající") se uskutečňuje na základě písemně uzavřené kupní smlouvy. Za písemně uzavřenou je považována i smlouva uzavřená formou faxu či e-mailu, totéž platí i pro její zrušení dle tohoto bodu. Kupní smlouva vznikne písemným přijetím nabídky-objednávky (dále jen „objednávka") kupujícího prodávajícím, zpravidla ve formě potvrzení objednávky. Tímto okamžikem se kupní smlouva stává závaznou pro obě smluvní strany. Kupující je oprávněn kupní smlouvu zrušit do 24 hodin od jejího uzavření, nebylo-li dosud započato s plněním, a to písemným oznámením prodávajícímu, za současného zaplacení odstupného ve výši 350 Kč za každou zrušenou kupní smlouvu. Kupní smlouva zaniká až zaplacením odstupného; od oznámení kupujícího o zrušení smlouvy až do doby zaplacení odstupného však není prodávající povinen zboží dodat a na jeho straně tak nevzniká prodlení s dodáním zboží.

1.2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, přesnou specifikaci zboží a jeho množství, druh a velikost balení, požadovaný termín dodání, přesné místo dodání, nebo odkaz na příslušnou cenovou nabídku prodávajícího, která tyto údaje obsahuje, a dále kontaktní údaje osoby odpovědné za převzetí zboží a způsob dodání. Objednávka neobsahující tyto údaje nemůže být prodávajícím přijata jako návrh na uzavření smlouvy.

1.3. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za novou nabídku prodávajícího. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky objednávky, je přijetím nabídky, pokud kupující bez zbytečného odkladu takové přijetí objednávky neodmítne. Lhůta pro přijetí objednávky činí 14 kalendářních dnů od jejího doručení prodávajícímu, není-li v objednávce uvedeno jinak. Bez potvrzení objednávky prodávajícím kupní smlouva nevznikne. Prodávající není povinen doručenou objednávku potvrdit.

1.4. Případná individuální cenová nabídka zboží prodávajícího platí po dobu jednoho měsíce od data na této nabídce uvedeného, není-li v nabídce uvedeno jinak

2. Předmět plnění

2.1. Prodávající deklaruje, že prodávané zboží odpovídá požadavkům právních předpisů, technických předpisů a českých technických norem.

2.2. Předmětem plnění podle kupní smlouvy je též zajištění přepravy zboží kupujícímu prodávajícím, pokud je zajištění přepravy ve smlouvě výslovně sjednáno. V případě objednání dodávky volně ložených (dále jen „VL") suchých omítkových a maltových směsí (dále jen „SOMS") je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy souběžně uzavřená nájemní smlouva o nájmu transportního sila (přepravní pomůcka) a případně dalšího technického zařízení pro aplikaci SOMS.

2.3. Prodávající označil výrobky podléhající Nařízení EU č. 305/2011 (CPR) značkou CE a vydal „Prohlášení o vlastnostech". Na výrobky, které jsou právním předpisem klasifikovány jako vybrané stavební výrobky, prodávající vydal na základě provedeného posouzení shody „Prohlášení o shodě". „Prohlášení o vlastnostech" a „Prohlášení o shodě" jsou veřejně dostupná na www.cemix.cz.

2.4. Na všechny výrobky z nabídky prodávajícího klasifikované právním předpisem jako nebezpečné chemické látky a směsi, jsou zpracovány Bezpečnostní listy výrobků, které jsou veřejně dostupné na www.cemix.cz.

3. Dodací podmínky

3.1. Místem dodání zboží je sklad prodávajícího uvedený v kupní smlouvě, není-li sjednáno jinak.

3.2. Dodávka je splněna odevzdáním zboží kupujícímu nebo prvnímu dopravci. V pochybnostech se má za to, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně a včas, neoznámí-li kupující prodávajícímu na adresu info@cemix.cz nejpozději do 2 dnů od sjednaného data dodání opak.

3.3. V případě, že místem dodání zboží je sklad prodávajícího, je kupující povinen zboží ze skladu odebrat nejpozději do 14 dnů ode dne doručení informace, že zboží je připraveno k expedici. Po uplynutí této lhůty je kupující povinen uhradit prodávajícímu za skladování zboží úplatu ve výši 1 % z kupní ceny uskladněného zboží denně.

3.4. Při odběru zboží kupujícím prostřednictvím třetích osob musí přejímající osoba prokázat prodávajícímu zmocnění k převzetí zboží. Za případné škody vzniklé předložením chybného zmocnění nenese prodávající odpovědnost.

3.5. Při dodávkách zboží prodávajícím (prodávající zajišťuje dopravu zboží), je kupující povinen zajistit místo vykládky tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bezpečně, bez překážek a bez čekání. Při nezajištění místa vykládky uvedeným způsobem je prodávající (dopravce) oprávněn odmítnout odevzdat zboží a kupující je povinen uhradit vzniklou škodu za porušení této povinnosti (zaplatit dopravné a prostoje).

3.6. Prodávající má právo zvolit podle svých technických a organizačních možností expediční místo svého plnění.

4. Cenové podmínky

4.1. Kupní cena zboží (bez DPH) je určena kupní smlouvou, popř. odkazem na cenovou nabídku prodávajícího, v ostatních případech aktuálním ceníkem prodávajícího.

4.2. Balené výrobky jsou dodávány na paletách EUR, které tvoří součást dodávky. Cena palet je účtována samostatně dle bodu 6.2.

4.3. Není-li dohodnuto jinak, součástí kupní ceny zboží není cena dopravy zboží zajišťované prodávajícím.

5. Platební podmínky

5.1. Prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu řádný daňový doklad o prodeji zboží (fakturu) obsahující číslo smlouvy prodávajícího (číslo zakázky).

5.2. Kupující je povinen zaplatit zboží ve lhůtě splatnosti 14 dnů od data vystavení faktury, není-li sjednáno jinak (zaplacením se rozumí okamžik připsání celé účtované ceny na účet prodávajícího).

5.3. Kupující není oprávněn z jakéhokoli důvodu odmítnout platbu kupní ceny ani uhradit nižší než účtovanou částku (např. při uplatnění reklamace). Je-li kupující v prodlení s úhradou účtované ceny zboží, má prodávající právo zastavit další dodávky zboží, aniž by tím porušil smlouvu a dostal se do prodlení s dodáním dalšího zboží, popřípadě již dodané a nezaplacené zboží pod výhradou vlastnictví na náklady kupujícího převzít zpět do své dispozice.

5.4. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do okamžiku jeho úplného zaplacení.

5.5. V případě neplnění závazků kupujícího (řádné a včasné úhrady plateb, které jsou mu účtovány) je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení odstoupení od smlouvy. V takovémto případě zůstávají práva prodávajícího na zaplacení všech pohledávek (nedoplatky na kupní ceně, smluvní pokuty účtované v souladu s těmito OP a smlouvou, náklady na uskladnění zboží, úroky z prodlení, náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním pohledávek apod.) plně zachovány, a to včetně práva na náhradu škody způsobené kupujícím.

5.6. Nájemné za transportní sila a techniku pro zpracování VL SOMS a dodávky náhradních dílů se účtují souhrnnou fakturou, která je vystavena se splatností 14 dnů od data vystavení faktury, není-li sjednáno jinak.

6. Balení a přípustná hmotnostní tolerance

6.1. Zboží je dodáváno volně ložené v silech, nebo balené v papírových nebo plastových pytlích nebo balené jiným způsobem uvedeným v ceníku a uložené na EUR paletách.

6.2. Cena EUR palety se sjednává na částku 360 Kč za kus (bez DPH). Prodávající a kupující považují palety EUR v souladu s § 7 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, za opakovaně použitelný obal. Prodávající se zavazuje vykoupit od kupujícího zpět nepoškozené palety stejného druhu (EUR) za cenu 310 Kč za kus (bez DPH) za podmínky, pokud kupující zpětný prodej prodávajícímu nabídne do 180-ti dnů od dodání zboží na paletách kupujícímu. V případě, že kupující dodá poškozené palety, má prodávající právo poškozené palety odmítnout převzít a není povinen jejich cenu uhradit.

6.3. V případě, že kupující při odběru materiálu vrátí prodávajícímu stejný počet palet, jako jich odebral (palety výměnou), bude prodávající dle dohody s kupujícím buďto kupujícímu účtovat cenu palety dle výše sjednaných podmínek s následným dobropisem, nebo bude prodávající kupujícímu v daňovém dokladu (faktuře) účtovat tzv. opotřebení, tj. rozdíl mezi výkupní a pořizovací cenou palety, ve výši 50 Kč (bez DPH) za kus (paleta).

6.4. Opravný daňový doklad (dobropis) za vrácené palety prodávající kupujícímu vystaví nejdéle do 5 pracovních dnů od data přijetí vrácených palet.

6.5. Za vratnou/výměnnou paletu se považuje evropská prostá čtyřcestná dřevěná paleta o rozměrech 800x1200 mm, odpovídající mezinárodní technické normě UIC 435-2 ve znění jejího aktuálního vydání. Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenormalizované nejsou vratnými/výměnnými paletami ve smyslu těchto OP.

6.6. Palety jsou při vracení kontrolovány a přebírány na skladech prodávajícího, a to i v případě svozu palet prodávajícím, resp. jeho smluvním dopravcem. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství palet, nikoliv za jejich kvalitu. Dopravu hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak. O výhradách prodávajícího ke kvalitě vrácených palet, bude kupující informován do 3 pracovních dnů od jejich převzetí na skladech prodávajícího. Vadné palety si kupující může vyzvednout na skladu prodávajícího nejdéle do 14 pracovních dnů od jejich převzetí prodávajícím. Poté budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány. Náklady na jejich likvidaci hradí prodávající.

6.7. Prodávající nepřijme a neodkoupí zpět palety, které vykazují jednu nebo více závad uvedených ve výše zmíněné normě.

6.8. Množství, resp. hmotnost dodaného zboží je vždy uvedena v dodacím nebo nákladovém listu. Hmotnost baleného zboží se uvádí včetně obalu (neplatí pro sila). Přípustná hmotnostní tolerance jedné měřitelné jednotky (tj. jednoho pytle, nádoby, sila, autocisterny apod.) je ± 2 % u sypkých výrobků a ± 3 % u tekutých výrobků.

6.9. Prodávající prohlašuje, že řádně plní své povinnosti zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM podle § 13 odst. 1 písm. c) Zákona o obalech pod klientským číslem EK-F00040759.

7. Dodávky probarvených výrobků

7.1. Kupující bere na vědomí možnost existence odchylek v odstínech pro-

Tyto Obchodní podmínky dodávek stavebních hmot LB Cemix, s.r.o. jsou přiložené k návrhu Kupních smluv (Rámcových kupních smluv, popř. k potvrzení objednávek) a tvoří část jejich obsahu. Odlišná ujednání v Kupních smlouvách mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek dodávek stavebních hmot LB Cemix, s.r.o. (dále jen OP).

barvených výrobků oproti vzorkům ve vzornících. Odchylky v odstínech jsou dány technickými možnostmi tisku vzorníku, podmínkami při aplikaci a zrání hmot (vlhkostí, odlišnostmi podkladu, strukturou povrchu) a proměnlivostmi ve složení používaných přírodních surovin.

7.2. Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže a stejných podmínek při aplikaci a zrání hmoty. Pro dosažení jednotné barevnosti je nutno při zpracování hmot zajistit dodržování pokynů v technickém listu výrobku, v ucelené ploše nekombinovat různé výrobní šarže a ucelenou plochu provádět najednou. Při doobjednávání odstínu pastovitých omítek a fasádních nátěrů na stejný objekt je nutno, za účelem dosažení nejlepší možné barevné shody, do objednávky uvést kromě odstínu i číslo první vyrobené šarže z původní dodávky.

8. Dodávky v transportních silech

8.1. Při dodávkách SOMS v transportních silech prodávajícího je s kupujícím uzavřena Rámcová nájemní a podnájemní smlouva na dočasné užívání této přepravní pomůcky a na užívání technického zařízení na aplikaci omítek, malt a litých podlahových hmot. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, platí, že pro transportní silo o kapacitě 12,5 m^3, 18 m^3, 22 m^3 a 22,5 m^3 činí nájemné 550 Kč/kalendářní den. Kupující se zavazuje, že po dobu trvání nájemního vztahu budou v těchto silech skladovány pouze výrobky značky Cemix.

8.2. Podmínky podnájmu technického zařízení na aplikaci omítek a nájmu transportních sil jsou upraveny Rámcovou nájemní a podnájemní smlouvou a/nebo příslušnou nájemní a podnájemní smlouvou.

8.3. Na dodávky volně ložených směsí má prodávající k dispozici mobilní tlaková a beztlaková sila. Použitý typ mobilního sila je závislý na druhu dodávaného zboží a strojního zařízení kupujícího. Při každém přistavení, doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sila se vyžaduje přítomnost odpovědného zaměstnance kupujícího a přesné dodržování „Návodu na obsluhu, údržbu a instalaci (stavění) mobilních zásobníků sypkých hmot vydaných LB Cemix, s.r.o.". Tento návod předává prodávající kupujícímu při každém závozu sila na stavbu.

8.4. První dodávka volně loženého materiálu je realizována v mobilním sile o objemu 12,5 m^3, 18 m^3, 22 m^3 a 22,5 m^3 v množství 14 t. Další doplňování materiálem mobilního sila je realizováno cisternou v množství max. 18 t o celkové hmotnosti vozidla 35 t nebo max. 28 t o celkové hmotnosti vozidla 45 t.

8.5. Prodávající je odpovědný za přistavení a odvoz sila, tj. po dobu, kdy je silo spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sila na staveništi či veřejném prostranství odpovídá za provoz sila a přídavných zařízení kupující, který zodpovídá též za škody vzniklé neodborným zacházením či svévolnými zásahy kupujícího či třetích osob. Za přemístění mobilního sila prodávajícím v rámci stavby na základě požadavků kupujícího si prodávající vyhrazuje právo fakturovat kupujícímu vynaložené náklady.

8.6. Zrušení objednávky na dodávku v transportním silu je možné nejpozději 24 hodin před uskutečněním dodávky.

8.7. Mobilní sila a navazující strojně technologická zařízení smějí obsluhovat výhradně řádně zaškolené osoby při dodržení všech obecně závazných norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno jakékoli neodborné zasahování do mobilních sil a jejich příslušenství. Kupující zodpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení mobilních sil, strojního zařízení a dalšího předaného příslušenství od okamžiku jejich převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu.

8.8. Nezpracovaný materiál, který zůstane v mobilním silu po ukončení stavby, bude dle druhu materiálu buď dobropisován za podmínek sjednaných v cenové nabídce nebo nebude-li sjednáno jinak, bude považován za odpad a nebude prodávajícím kupujícímu dobropisován. Pokud v mobilním silu při jeho vrácení zůstane nespotřebovaný materiál, který je považován za odpad, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dodatečný manipulační poplatek za likvidaci odpadu ve výši 1.550 Kč za každou vrácenou tunu.

8.9. Ceny VL SOMS jsou stanoveny včetně dopravy zajišťované prodávajícím po celém území ČR.

9. Přeprava zboží

9.1. Způsob přepravy zboží je sjednán v kupní smlouvě. Přeprava zboží z místa expedice prodávajícího na místo určené kupujícím se uskutečňuje v dohodnutých termínech dopravním prostředkem kupujícího nebo dopravním prostředkem zajištěným prodávajícím. Podmínkou pro použití přepravního prostředku kupujícího pro VL zboží je skutečnost, že ložná plocha přepravního prostředku neobsahuje žádné zbytky materiálu od jiných výrobků.

9.2. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se prodávající uspokojit požadavky kupujícího na dopravu zboží bez zbytečného odkladu.

9.3. V případě, že kupující nepřevezme řádně dodanou dodávku zboží na místě určení, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dopravné ve výši 50 Kč/ 1 km trasy ujeté ze závodu na místo určení a zpět.

9.4. Kupující se zavazuje při převzetí zboží na paletách zajistit vykládku zboží vysokozdvižným vozíkem o min. nosnosti 1,4 tuny. Při vykládce zboží na paletách překračující dobu jedné hodiny od příjezdu vozidla se zbožím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náhradu za ztrátu času ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení s vykládkou. V případě, že při dodání volně ložené SOMS na stavbu vznikne prodlení s vykládkou z důvodů na straně kupujícího, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat náhradu za nevyužití autocisterny ve výši 500 Kč a silonosiče ve výši 500 Kč za každých započatých 15 minut po uplynutí 1 hodiny od příjezdu vozidla na stavbu.

9.5. Minimální množství nákupu SOMS při použití vlastní dopravy kupujícího je 1 ucelená paleta zboží, nebo množství určené dohodou.

10. Kvalita zboží, odpovědnost za vady

10.1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží. Záruka se vztahuje na ty z funkčních vlastností, deklarovaných v technické dokumentaci, které jsou podstatné pro zajištění základních požadavků kladených obecně na stavby (tj. zejména mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla, udržitelné využívání přírodních zdrojů) a nevztahuje se na stálobarevnost. Záruka je poskytována specificky k jednotlivým druhům dodávek zboží prodávajícího takto:

A. Záruka na aplikovaný vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) se poskytuje na dobu 60 měsíců od dodání zboží, pokud není v příslušné kupní smlouvě dohodnuto jinak. Podmínkou poskytnutí této záruky prodávajícího je splnění následujících podmínek:
   1. Všechny součásti ETICS včetně příslušenství při jeho aplikaci odpovídají specifikacím v technické dokumentaci ETICS (vlastnostmi, skladbou apod.) a musí být předmětem dodávky prodávajícího.
   2. ETICS je aplikován (zhotoven) pracovníky, kteří obdrželi od prodávajícího po řádném proškolení osvědčení o zaškolení pro správnou aplikaci těchto systémů.
   3. Aplikace ETICS je provedena v souladu s technologickým předpisem výrobce.

B. Záruka na ostatní výrobky prodávajícího (mimo ETICS) se poskytuje na dobu 24 měsíců od dodání zboží, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

10.2. Prodávané stavební hmoty (omítkové a maltové směsi, nátěry, tmely, stavební chemie, apod.) mají vlivem svého složení omezenou dobu použitelnosti. Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku splnění dodávky požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si prodané zboží zachovává nejméně po dobu skladovatelnosti, která je uvedena na obalu výrobku. Doba skladovatelnosti počíná běžet od data výroby zboží, které je rovněž uvedeno na jeho obalu. Záruka se nevztahuje na zboží, u něhož došlo k překročení skladovací doby, tj. u něhož během této doby nedošlo k jeho aplikaci.

10.3. Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů, přístrojů, či strojů jiného výrobce, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací výrobků, či jejich nevhodným použitím nebo skladováním, a to zejména v případech, kdy při dopravě, manipulaci a skladování se kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech jednotlivých výrobků či pokyny prodávajícího.

10.4. Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a má právo podat prodávajícímu písemnou zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil (právo reklamovat vadné zboží). Do vyřízení reklamace je kupující povinen reklamované zboží uchovat a odděleně skladovat.

10.5. Případné reklamace kvality dodaných EUR palet jsou možné pouze v den převzetí zboží na těchto paletách. Pro posouzení reklamace je nezbytné doložit fotodokumentaci poškození.

10.6. Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím nebo zpracováním zboží s vadou, kterou mohl a měl kupující zjistit při převzetí zboží.

10.7. Živelné pohromy, stávky, výpadky v dodávkách energie či surovin, poruchy ve výrobním závodě a další okolnosti, které leží mimo dosah smluvních stran (vyšší moc) zprošťují obě strany od plnění smluvních závazků. Pokud to zákon připouští, jsou v takovém případě další nároky včetně náhrady škody vyloučeny.

10.8. Kupující se zavazuje při použití zboží dodržet podmínky pro jeho aplikaci stanovené v technickém listu výrobku („Příprava podkladu", „Zpracování"). V případě, že kupující prodává zboží koupené od prodávajícího spotřebiteli (dalšímu kupujícímu), je povinen jej informovat o této povinnosti a nutnosti jejího dodržování, jakož i o ostatních povinnostech vyplývajících z těchto OP a technických norem pro použití zboží.

10.9. Všechny v dokumentacích uváděné spotřeby produktů Cemix mají pouze orientační význam a jsou závislé na stavu podkladu a způsobu zpracování.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním smlouvy nebo s použitím zboží.


11.2. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.

11.3. Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny smlouvou včetně těchto OP, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12. Platnost a účinnost OP

12.1. OP jsou kupujícímu předány nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy.

12.2. Tyto OP se vyhlašují na dobu neurčitou a jsou platné a účinné od 1. 7. 2021.

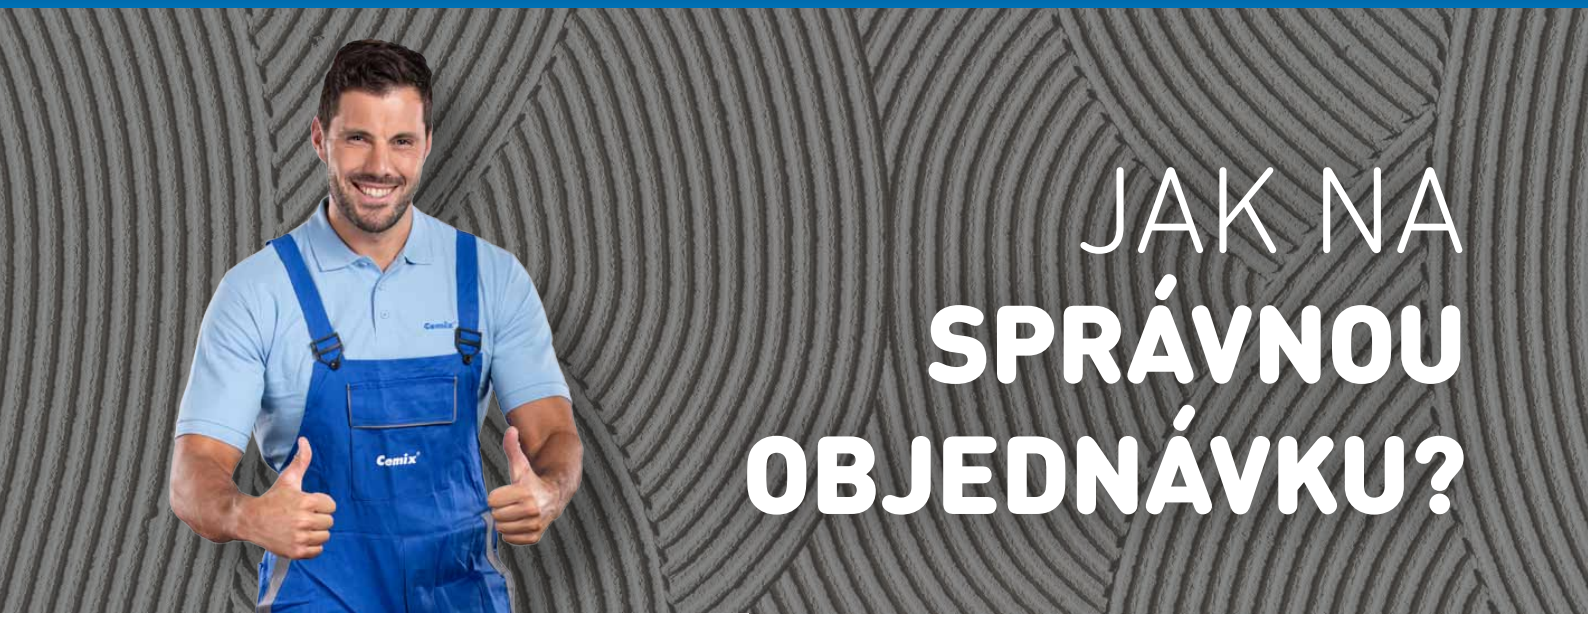

JAK NA SPRÁVNOU OBJEDNÁVKU?

Proč potřebujeme správně vyplněnou objednávku?

Víme, že spěcháte a proto bychom chtěli s Vaší pomocí a podporou být ještě rychlejším a kvalitnějším partnerem od samotného začátku naší spolupráce. Vše začíná správnými informacemi v objednávkách.

K tomu, abychom správně zpracovali Vaši objednávku potřebujeme přesné informace, bez kterých se neobejdeme, a proto jsme připravili rychlý přehled informací, které by každá objednávka měla obsahovat. Prosím nezapomínejte na ně. Děkujeme...

Reference objednavatele	Číslo objednávky zákazníka.
Odběratel	Odběratel Název, Kdo objednává, Fakturační adresa, IČO, DIČ.
Objednatel	Sklad Pobočkových zákazníků.
Příjemce a adresa dodání	Konečný příjemce materiálu – stavba, sklad smluvního/nesmluvního partnera. Vždy nejpřesnější možná adresa s číslem popisným, PSČ, kontaktní osobou a tel. kontaktem.
Předmět dodávky	Přesná specifikace materiálu, výkonu nebo služby. Vždy ceníkové značení kód materiálu a služby.
Způsob balení	VL, PAP, BAL, PAL, KS
Množství materiálu	Množství ke zvolenému druhu balení.
Šarže	Disperzní materiály – reference k odstínu past, nátěrů, minerálních omítek s případnou informací o domíchaném materiálu na objekt.
Zvláštní ujednání	Nestandardní náležitosti: Individuální cena, odkaz na objekt, apod.
Identifikace obchodního zástupce	Pokud je k dispozici: celé Jméno obchodního zástupce Cemix podle regionu konečného příjemce nebo číslo cenové nabídky Cemix.
Způsob dopravy	Zákazník si vyzvedne sám nebo CEMIX zajistí přepravu materiálu na cílovou adresu. V případě CEMIX transportu, je nutné udat přesnou adresu vykládky a dodatečné požadavky.

POZNÁMKY



Cemix®

Sídlo společnosti:
LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany
E-mail: info@cemix.cz, Web: www.cemix-cz

Změny cen a chyby vyhrazeny.

06.21 / TYPODESIGN