

| Obkladová technika |

| Penetrace a přísady | Rychletuhnoucí a speciální potěry | Podlahové vyrovnávací stěrky | Izolační materiály | Drenážní systém pro balkony |
| Lepidla na obklady a dlažbu | Lepidla na dlažbu a kámen | Program pro přírodní kámen | Spárovací hmoty | Doplnkové výrobky |

| SCHÖNOX se představuje

SCHÖNOX vyvíjí a vyrábí produkty vysoké kvality pro instalaci všech druhů obkladů, dlažeb a podlahových krytin profesionálními řemeslníky.

Sortiment značky SCHÖNOX zahrnuje: lepidla na obklady, lepidla na podlahové krytiny, spárovací hmoty, podlahové vyrovnávací stěrky, opravné malty, penetrace, izolační systémy.

Veškeré výrobky jsou navrženy vždy tak, aby co nejvíce usnadnily práci danému řemeslu a pomohly mu při řešení nejrůznějších situací na stavbách.

Kromě samotného prodeje těchto profesionálních a vysoce kvalitních hmot nabízíme našim zákazníkům také technicko-poradenský servis. Prostřednictvím obchodně-technických zástupců ve všech regionech a speciálně vyškolených techniků se snažíme maximálně pomoci našim obchodním partnerům k dosažení jejich cílů.

Produkty SCHÖNOX jsou vyráběny v Německu a distribuovány do více než 20 evropských zemí a Severní Ameriky. V České republice je značka SCHÖNOX součástí portfolia společnosti Sika CZ, s.r.o.

Kvalita produktů značky SCHÖNOX je garantována udělenými certifikáty, například: ETAG, BLUE ANGEL, EMICODE, francouzská klasifikace VOC A+.







Obchodní tým Maltové směsi a lepidla:

<https://cze.sika.com/cs/kontakty/kontakty-maltove-smesi-lepidla.html>



Obchodní tým Podlahy:

<https://cze.sika.com/cs/kontakty/kontakty-podlahove-systemy.html>

TECHNICKÝ SERVIS: **606 627 356**

ZÁKAZNICKÝ SERVIS: **800 116 116**

(Dostupnost zboží, stav objednávky, dodací a dopravní podmínky)

OBJEDNÁVKY: **objednavky@cz.sika.com.**

Newsletter Sika PROFI

Přejete si dostávat novinky o našich produktech a akcích?

Přihlaste se k odběru newsletteru Sika PROFI na newsletter@cz.sika.com

**| Geniálně jednoduché – jednoduše geniální!
Designová spárovací hmota pro vysoce kvalitní spoje |**



Penetrace a přísady	6 - 8	
Rychletuhnoucí a speciální potěry	9 - 11	
Podlahové vyrovnávací stěrky	12 - 17	
Izolační materiály	18 - 26	
Drenážní systém pro balkony	27 - 28	
Lepidla na obklady a dlažbu	29 - 36	
Program pro přírodní kámen	37 - 38	
Spárovací hmoty	39 - 44	
Doplňkové výrobky	45 - 52	





| Správné řešení pro každou problematickou aplikaci

Práce profesionálních obkladačů je často zatížena velkým časovým tlakem. V některých situacích se časovému zpoždění lze jen těžko vyhnout, zejména když podklad vykazuje před pokládkou vysoké hodnoty zbytkové vlhkosti. S použitím penetrací SCHÖNOX máte vždy větší jistotu.

SCHÖNOX KH

Disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel

Jednosložková penetrace na bázi akrylátových pryskyřic. Používá se pro přípravu savých, hladkých porézních podkladů. Výhodou je jednoduchá aplikace a velmi nízká spotřeba. Ředí se vodou dle nasákavosti podkladu – více v technickém listu produktu.



Teplota při zpracování: ne pod +5 °C
Doba zasychání: 10 min. - 24 hod.
Spotřeba materiálu: cca 40-100g/m²
Trvanlivost: 1 rok




Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483197	4016447010614	10kg kanystr	60/paleta
483275	4016447010607	5kg kanystr	90/paleta
483343	4016447001209	1kg láhev	12/karton x 30/paleta

SCHÖNOX KH FIX

Disperzní rychlá penetrace bez obsahu rozpouštědel

Jednosložková penetrace s rychlým vyzráním. Používá se pro přípravu savých, hladkých porézních podkladů, pro venkovní a vnitřní užití. Její výhodou je velmi nízká spotřeba a jednoduchá aplikace. Je určena jako ochrana proti alkalické vodě na podklady na bázi kalciumsulfátu. Neředí se.



Teplota při zpracování: ne pod +5 °C
Doba zasychání: 0,5 - 3 hodiny
Spotřeba materiálu: cca 100-150g/m²
Trvanlivost: 1 rok





Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483277	4016447016609	5kg kanystr	90/paleta
483543	4016447016593	1kg láhev	16/karton x 32/paleta

SCHÖNOX SHP

Speciální rychlá jednosložková akrylátová penetrace

Jednosložková penetrace s rychlým vyzráním obohacená křemičitým pískem. Používá se na nenasákavé a problematické podklady (dřevo, dlažba, sklo, umakart, zbytky lepidel, asfalt a gletované betony). Mezi její výhody patří velmi nízká spotřeba, vytváří drsný povrch. Vyschlá po cca 1 hod. Neředí se.



Teplota při zpracování: ne pod +5 °C
Doba zasychání: 1 - 4 hodiny
Spotřeba materiálu: cca 100-150g/m²
Trvanlivost: 1 rok




Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483284	4016447018726	12kg kbelík	40/paleta
483203	4016447010454	5kg kbelík	90/paleta
483348	4016447010676	1kg kbelík	8/karton x 24/paleta

SCHÖNOX HP RAPID

Jednosložková polyuretanová penetrace bez obsahu rozpouštědel

Vhodná na podklady se zvýšenou zbytkovou vlhkostí. Také na podlahy s podlahovým vytápěním. Zpevní vrchní vrstvu potěru a upraví savost podkladu. Pro vnitřní i venkovní použití. Rychlé a bezpečné řešení pro kritické podklady. Ideální použití v kombinaci s SCHÖNOX SHP.



Teplota při zpracování: ne pod +15 °C
Vytvoření povlaku: cca 40-50 min
Spotřeba materiálu: cca 100-250g/m²
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
522099	7612895434148	11kg kanystr	60/paleta

| Řešení pro sanace a renovace

Při realizaci přestaveb je kladen důraz na rychlost a zároveň perfektní výsledek. Velkou roli hraje zejména zatížitelnost podlahových konstrukcí. Bezpečné řešení pro sanace a renovace najdete v nabídce rychletuhnoucích a speciálních potěrů SCHÖNOX.





SCHÖNOX DE

Tenkovrstvý potěr s velmi nízkými emisemi

Rychle tvrdnoucí samonivelační potěr pro přípravu spážených potěrů s tloušťkou vrstvy 3-60 mm. Vyznačuje se malým smrštěním a malým pnutím. Po přidání 4,5 l vody na 25,0 kg prášku je připravený k použití. Vhodný na systémy podlahového vytápění. Pro vnitřní použití. Klasifikace: CT-C20-F5.

Doba zpracování při 20 °C: cca 40 min
Připraven pro pokládku: po cca 24 h (do 5 mm)
Spotřeba materiálu: 1,8 kg/m² mm
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
481111	7612895173009	25 kg pytel	40/paleta



SCHÖNOX SEB

Cementové pojivo pro vytvoření rychleschnoucích potěrů

Jedná se o pojivo pro vytvoření betonové směsi s pískem 0-8 mm. Používá se pro betonové mazaniny v exteriéru a interiéru, pro spádové potěry, pro plovoucí potěr od 35 mm, pro spážené potěry od 20 mm. Podle poměru míšení lze vytvořit pevnost podkladu od 20-40 MPa. Mísí se s pískem zrnitosti 0-8 mm v poměrech 1:4, 1:5 či 1:6.

Doba zpracování při 20 °C: cca 60 min
Možnost pokládání: po cca 3-7 dnech
Spotřeba materiálu: 2,9-4,0 kg/m²/cm
Trvanlivost: 6 měsíců



Spotřeba SCHÖNOX SEB	1:6	1:5	1:4
na cm tloušťky potěru	2,9 kg/m²	3,4 kg/m²	4,0 kg/m²
na m³ potěru	cca 290 kg	cca 340 kg	cca 400 kg

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483236	4016447008246	25 kg pytel	42/paleta



SCHÖNOX EP DRAIN

Speciální epoxidové pojivo pro vytvoření potěrové drenážní vrstvy od 8 do 20 mm

Materiál pevně váže zrna MONOKORNU (2-3 mm zrnitost), mezi kterými zůstává volný prostor umožňující dýchat, větrat a odvádět vodu pryč po hydroizolaci tvořené materiály SCHÖNOX 1K DS nebo izolačními pásy SCHÖNOX AB. Neobsahuje žádné kapiláry, kterými by vlhkost vzlínala a nezpůsobuje výkvěty ani korozi oplechování. Možnost rychlé pokládky dlažeb už po 24 hod.

Dodání na objednávku

Teplota při zpracování: ne pod +10 °C
Pochůznost: po cca 16 hod.
Možnost pokládky: po cca 16 hod.
Doba zpracování při 20 °C: cca 60 min.
Trvanlivost: 2 roky



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483578	4016447020309	1 kg složky A (pryskyřice) + 0,5 kg složky B (tvrdidlo)	133 balení/paleta



SCHÖNOX MONOKORN

Speciální křemičitý písek o jednotné zrnitosti 2-3 mm

Křemičitý písek o jednotné zrnitosti, který při spojení se speciálními pojivy SCHÖNOX vytváří drenážní vrstvy s dutými místy, které větrají a odvádí vodu pryč z vlhkostně zatížených prostor. Plnivo pro systém EP DRAIN.

Dodání na objednávku



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483507	4016447013905	25 kg pytel	40/paleta

Rychletuhnoucí a speciální potěry – použití

	SCHÖNOX DE	SCHÖNOX SEB
Velikost vrstev v mm bez nastavení pískem	3–40	25–200
Typy použití		
Vnitřní prostředí		
Vnější prostředí		
Prosté a prefabrikované betony (min. 6 měsíců staré)	1	1
Cementové potěry ve vnitřním prostředí	1	1
Rychletuhnoucí potěry SCHÖNOX SEB	1	1
Tekuté potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydritové)	4	4
Desky suché výstavby		8
Magnezitové potěry		3
Potěry z litého asfaltu, popískované		8
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba	5	6
Zaolejované betonové podklady	8	8
Laky a olejové nátěry na potěrech	5	8
Dřevotřískové desky (V 100, OSB)		8
Potěry s podlahovým vytápěním	1	6 nebo 8
Podklady ve vlhkém prostředí	1	6 nebo 8
Staré, pevně držící dřevěné a parketové podlahy		6 nebo 8
Zbytky původních lepidel odolných vodě a alkáliím		5
Stěrkování jako finální vrstva bez krytiny nebo nátěru		
Cementové potěry ve vnějším prostředí	1	6 nebo 8
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnějším prostředí	2	6
Trvale mokré prostředí		
Parkovací stání s dodatečným ochranným nátěrem		
Pod nátěr	7	7
Zpracování čerpadlem		

Vysvětlivky:

1 penetrace SCHÖNOX KH 1:3–1:5 nebo SCHÖNOX KH FIX dle TL | 2 nutná penetrace SCHÖNOX SG | 3 nutná penetrace SCHÖNOX EG s pískem
4 nutná penetrace SCHÖNOX KH 1:1 (doba schnutí 24 hodin) nebo SCHÖNOX KH FIX | 5 nutná penetrace SCHÖNOX SHP
6 vhodné použít kontaktní můstek, např. SCHÖNOX KH + SCHÖNOX PL | 7 před prováděním nátěrů provést přebroušení, vysátí a setření prachu
8 samonosná vrstva na separační fólii

vhodné
možné
nevhodné



| Garance kvality pro Vaše podklady

Bezpečná pokládka finálních krytin je závislá na kvalitě povrchu vnitřní konstrukce. Samonivelační stěrky SCHÖNOX zpracované propichovacím válečkem Vám zaručí dostatečně rovný podklad pro lepení povlakových krytin, parket a dlažeb.

SCHÖNOX PL

Rychletvrdnoucí univerzální tixotropní opravná hmota

Tato tixotropní opravná hmota má velmi dobrou přdržnost ke všem cementovým podkladům s vyšší pevností. Používá se k opravám hran schodů, pro vyspravení výtluků v podkladu, pro dostavování profilových říms. Její výhodou je dobrá modelovatelnost, možnost namíchání jakékoli konzistence. Rychle se zbavuje vlhkosti. Klasifikace: CT-C16-F4.



Doba zpracování při 20 °C: cca 15 min
Možnost pokládání: po cca 2 h
Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m²/mm
Trvanlivost: 6 měsíců





Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483194	4016447008949	25 kg pytel	40/paleta
483346	4016447008956	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta

SCHÖNOX XC

Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2-10 mm

Patří k nové generaci cenově dostupných sterek s dlouhou dobou napojování a skvělým rozlivem. Používá se pod všechny povlakové krytiny a keramické dlažby, vyjma celoplošně lepených parket. Vyniká jednoduchou aplikací a dlouhou otevřenou dobou. Klasifikace: CT-C20-F5.



Doba zpracování při 20 °C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 24 h (do 5 mm)
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²/mm
Trvanlivost: 6 měsíců




Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
469887	7612895111483	25 kg pytel	40/paleta

SCHÖNOX UNIPLAN

Cementová samonivelační stěrka s novou recepturou pro síly vrstev 1-10 mm

Používá se pro vyrovnávání ploch před pokládkou podlahových krytin a dlažeb. Doporučeno pod všechny povlakové krytiny ve vnitřním prostředí. Od 2,5 mm je možno použít pod kolečkové židle a pod parkety za použití pružných lepidel. Vyznačuje se jednoduchou aplikací a dobrým rozlivem. Klasifikace: CT-C25-F6.



Doba zpracování při 20 °C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²/mm
Trvanlivost: 6 měsíců





Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
539081	7612895389226	25 kg pytel	40/paleta

SCHÖNOX XP 15

Vysoce kvalitní hladká samonivelační stěrka pro tloušťky 1-15 mm, s přidáním kameniva 15-30 mm

Používá se pro vyrovnávání ploch před pokládkou keramické dlažby a přírodního kamene. Je vhodná na všechny sádrové a cementové podklady ve vnitřním prostředí. Vyznačuje se velmi malým smrštěním, vysokou tvrdostí a pevností. Vhodná pro systémy podlahového vytápění i pojezd kolečkových židlí. Klasifikace: CT-C30-F7.



Doba zpracování při 20 °C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 3 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²/mm
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
487562	4016447020477	25 kg pytel	42/paleta





SCHÖNOX DSP

Cementová samonivelační stěrková hmota na finální pochozí vrstvy pro tloušťky 4-50 mm

Velmi pevná finální stěrka bez nutnosti ošetření povrchu nátěrem, pro vnitřní i venkovní použití. Používá se pro sklady, dílny, chodby, garáže či jiná vysoká zatížení. Klasifikace: CT-C40-F7-A6.

Doba zpracování při 20°C: cca 30 min
Pochůznost: po cca 3 h
Spotřeba materiálu: cca 1,8 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483232	4016447008925	25 kg pytel	42/paleta




SCHÖNOX XA

Anhydritová samonivelační stěrka pro tloušťky 1-10 mm

Anhydritová samonivelační stěrka s dobrým rozlivem a dobrou zpracovatelností, bez smrštění. Používá se pro podklady na bázi anhydritu a cementu, na problematické podklady, jako zbytky lepidel, nestejnorodé podklady apod. Její výhodou je snadné napojování, použití pod kolečkové židle či pod všechny povlakové krytiny. Klasifikace: CA-C25-F6.

Doba zpracování při 18°C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 48 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483097	4016447022594	25 kg pytel	42/paleta





SCHÖNOX APF®

Anhydritová patentovaná samonivelační stěrka s vlákny na kritické podklady pro tloušťky 3-15 mm

Anhydritová samonivelační stěrka vyztužená vlákny, která vytvářejí plnohodnotnou armovací síť, bez smrštění. Používá se pod povlakové krytiny a dlažby na nestabilní podklady, na zbytky starých lepidel, dřevěné podlahy, asfalt, OSB, DTD desky apod. S výhodou se používá pro přetvárné podklady. Jedná se o patentovanou recepturu pro vytvoření nezávislé vrstvy na podkladu. V kombinaci s vyztužnou sítí SCHÖNOX RENOTEX při tl. 8 mm vytváří samonosnou vrstvu, nezávislou na podkladu. Klasifikace: CA-C35-F10.



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²mm
Trvanlivost: 1 rok




Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483099	4016447017637	25 kg pytel	42/paleta

SCHÖNOX HS 10

Hybridní vyrovnávací hmota s technologií Hybrid Active Dry pro tloušťky vrstvy 1-10 mm*

Kombinuje výhody nízkého napětí vyrovnávací hmoty na bázi síranu vápenatého s rychlým vysycháním cementových systémů. Díky inovativní technologii Hybrid Aktiv Dry je vyrovnávka připravena k pokládce již po 6 hodinách. Navíc SCHÖNOX HS 10 nabízí vynikající aplikační vlastnosti.

Klasifikace: CA-C35-F7.



Doba zpracovatelnosti
Připraven k pokládce:
Spotřeba materiálu:
Trvanlivost:

cca 30 min. při 18 °C
po cca 6 hod.
cca 1,6 kg/m²mm
1 rok




Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
546385	7612895406688	25 kg pytel	42/paleta

SCHÖNOX HS 10 F

Hybridní podlahová vyrovnávací hmota, vyztužená vlákny, s technologií Hybrid Active Dry pro tloušťky vrstvy 3-20 mm

Kombinuje výhody nízkého napětí vyrovnávací hmoty na bázi síranu vápenatého s rychlým vysycháním cementových systémů. Vláknina zajišťují vyztužení, není nutné dodatečně vkládat zpevňovací rohože. Zvláště vhodné pro dřevěné podlahové desky, dřevotřískové desky, OSB desky, asfaltové potěry a další kritické podklady. Díky inovativní technologii Hybrid Active Dry je vyrovnávka připravena k pokládce již po 6 hodinách. Vhodná pro tloušťku vrstvy od 3 mm do 20 mm.

Klasifikace: CA-C35-F7.



Doba zpracovatelnosti
Připraven k pokládce:
Spotřeba materiálu:
Trvanlivost:

cca 30 min. při 18 °C
po cca 6 hod.
cca 1,6 kg/m²mm
1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
553078	7612895438573	25 kg pytel	42/paleta

SCHÖNOX HS 50

Silnovrstvá nivelační stěrka s technologií Hybrid Active Dry pro tloušťky vrstvy 3-50 mm*

SCHÖNOX HS 50 je hybridní vyrovnávací hmota s extrémně nízkým napětím a se širokou škálou použití. Kombinuje výhody nízkého napětí vyrovnávací hmoty na bázi síranu vápenatého s rychlým vysycháním cementových systémů. Díky inovativní technologii Hybrid Active Dry je vyrovnávka i při silných vrstvách připravena k pokládce již po 48 hodinách.

Klasifikace: CA-C35-F10.



Doba zpracovatelnosti
Připraven k pokládce:
Spotřeba materiálu:
Trvanlivost:

cca 30 min. při 18 °C
po cca 48 hod.
cca 1,8 kg/m²mm
1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
535838	7612895374253	25 kg pytel	42/paleta

| Podlahové vyrovnávací stěrky – použití |

		PL	XC	UNIPLAN
Základní údaje				
EMICODE		EC 1 ^{PLUS} R		EC 1
Blue Angel				
Bez penetrace				
Vhodné pro kolečkové židle dle EN 12 529				
Opravná malta pro specifické případy použití				
Pevnostní třída		CT-C16-F4	CT-C20-F5	CT-C25-F6
Spotřeba				
bez plniva	spotřeba materiálu (kg/m²/mm)	1,6	1,5	1,5
Možnosti použití				
Prosté a prefabrikované betony (min. 6 měsíců zralé)				
Cementové potěry dle DIN 18560				
Rychleschnoucí potěry SCHÖNOX				
Potěry na základě síranu vápenatého				
Lité asfaltové potěry IC 10 a IC 15 podle DIN 18 560				
Suché potěry (sádkarton, sádrovláknité a silikátové desky). Pro pokládku plovoucí podlahy max. tloušťka vrstvy 5 mm.				
Magnezitové potěry				
Xylolitové potěry				
Keramická nebo kamenná dlažba, teraco, mozaika, klinker				
Dřevotřískové desky (V100), plovoucí krytiny (max. tloušťka vrstvy 5 mm)				
Dřevotřískové desky (V100), přišroubované anebo přilepené				
Staré pevně držící dřevěné podlahy				
Staré pevně držící elastické krytiny				

vhodné**možné****nevhodné**



| **Technologie Hybrid Active Dry:** 100% schopnost vázat vodu – 100% pohodlí při zpracování |
Díky nové technologii stěrka váže vodu na 100 %. Tento proces zajišťuje rychlý nárůst pevnosti, rychlé vyzrání a pohodlné zpracování:

- SCHÖNOX HS 10 – připravený pro pokládku po 6 hodinách (při tloušťce vrstvy 1-10 mm)
- SCHÖNOX HS 10 F – připravený pro pokládku po 6 hodinách (při tloušťce vrstvy 3-20 mm)
- SCHÖNOX HS 50 – připravený pro pokládku po 48 hodinách (při tloušťce vrstvy 3-50 mm)

Pro úspornější a rychlejší práci.

Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.

Kontaktujte regionálního obchodního zástupce.



| Bezpečnější utěsnění ploch a detailů

Izolujete domácí koupelnu, vysoce zatížené vlhké prostory, balkony a terasy, bazény nebo prostory s chemickou zátěží, jako jsou velké kuchyně a prádelny? Izolační systémy SCHÖNOX Vám vždy nabídnou správné řešení.



SCHÖNOX HA

Disperzní hydroizolační hmota

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. Nová receptura s delší otevřenou dobou a vylepšenou konzistencí přináší jednoduchou aplikaci připravené elastické hydroizolační hmoty, která je zárukou 100% ochrany stavebních konstrukcí (např. sádkartónů, konstrukčních desek a zdiva) v koupelnách a vlhkých prostorách před vlhkostí. Vhodná i na elektrické nebo teplovodní podlahové topení. Vyznačuje se velmi nízkou spotřebou cca 1,35 kg při dvou nátěrech. Hydroizolace SCHÖNOX HA je připravena ve spojení s dalšími výrobky SCHÖNOX ke splnění přísných požadavků EN normy pro systémové řešení koupelen označené ETAG 022.

						Překrytí trhlín: Možnost pokládání: Spotřeba materiálu: Trvanlivost:	min. 0,75 mm po cca 5 h cca 1,35 kg/m ² 1 rok
483609	4016447019952				22 kg kbelík		30/paleta
483607	4016447019938				7 kg kbelík		96/paleta



SCHÖNOX 1K DS

Cementová jednosložková hydroizolační hmota

Vhodná k izolaci v komerčních vlhkých prostorech s vysokou zátěží, jako jsou sprchy ve sportovních halách, terapeutické místnosti v nemocnicích a podobně. Vysoce elastická se schopností překlenutí trhlin do 0,75 mm. Vyniká snadnou zpracovatelností a nízkou objemovou hmotností, která přináší velmi nízkou spotřebu. Do směsi přidáváme 5–6 litrů vody, celková cena směsi je o více než 25 % nižší než u podobných dvousložkových hmot.

					Překrytí trhlín: Možnost pokládání: Spotřeba materiálu: Trvanlivost:	< 0,75 mm cca 24 h 2,6 kg/m ² 1 rok
Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení			
483301	4016447022839	18 kg pytel	48/paleta			



SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Rychle tvrdnoucí flexibilní jednosložková cementová hydroizolační stěrka

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM je hydroizolační a trhliny přemostující stěrka pro vnitřní i vnější použití, se sníženou prašností. Vhodná pro použití na systémy podlahového vytápění, odolná proti mrazu, má optimalizovanou spotřebu a smrštění. Ve spojení s drenážním systémem SCHÖNOX BALTERRA® se používá k izolaci balkónů a teras. Aplikace je vhodná do komerčních vlhkých prostor s vysokou zátěží, jako jsou plavecké bazény, sprchy ve sportovních halách, terapeutické místnosti v nemocnicích, a podobně. Odpovídá vlhkostnímu zařazení AO a BO, splňuje třídy A a B podle stavebních požadavků, list A, odstavec 2.50. Splňuje požadavky EN 14891. **Dodání na objednávku.**

						Doba schnutí mezi 1. a 2. vrstvou: přibl. 2,0 hodin pro zdi Možnost pokládání: cca po 2 hodinách pro zdi, cca po 4 hodinách pro podlahy Spotřeba materiálu: 2,6 kg/m ² Trvanlivost: 1 rok
Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení			
487847	4016447022099	18 kg pytel	48/paleta			



SCHÖNOX 2K DS RAPID

Cementová, rychle tuhnoucí, dvousložková hydroizolační hmota

SCHÖNOX 2K DS RAPID je vodonepropustná hmota s možností překlenutí trhlin na bázi cementu a speciální akrylátové disperze. Po smíchání 12,5 kg práškové směsi (s redukovanou prašností) a 5,0 kg disperze je hmota připravena pro zpracování. Součást systému SCHÖNOX BALTERRA®, pro vnitřní i vnější prostředí.

						Překrytí trhlín: > 0,75 mm Možnost pokládání: po 1,5 h (stěny), po 3 h (podlahy) Spotřeba materiálu: 3,85 kg/m ² Trvanlivost: 1 rok
Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení			
482877	4016447021450	12,5 kg pytel	60/paleta			
482878	4016447021467	5 kg kbelík	90/paleta			



| Stačí jen jeden produkt! **SCHÖNOX iFIX®**
přilepí těsnící pásy a zároveň
vytvoří hydroizolační vrstvu |



SCHÖNOX iFIX™

Speciální dvousložkové lepidlo pro montáž hydroizolačních pásů SCHÖNOX AB

Dvousložkové, izolační lepidlo pro nanášení válečkem. Nová éra v izolování náročných stavebních prvků a nestabilních konstrukcí. Izolace, obložení a zaspárování sprchového koutu nebo terasy již během 1 dne. Časová úspora minimálně 40 %. Určené pro lepení izolačního pásu SCHÖNOX AB. Extrémně vysoká vodotěsnost a přídržnost ve spojích. Víceúčelové - koupelny, terasy, bazény a parní sauny. Ideální pro použití u montovaných staveb. Set obsahuje vše potřebné - lepidlo, aplikační a ochranné pomůcky. Splňuje kritéria mezinárodní klasifikace EMICODE pro velmi nízký obsah emisí – EC 1^{PLUS} R.



Možnost pokládání:
Doba zpracování při +20 °C:
Spotřeba materiálu:
Trvanlivost:

od 1 h
45 min.
cca 1 kg/m²
1 rok)



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
525976	7612895331423	7,8kg Set	32/paleta

SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX

Pro optimální lepení izolačních pásů SCHÖNOX AB

pomocí válečkovacího lepidla SCHÖNOX iFIX® doporučujeme SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX, který obsahuje válečky SCHÖNOX iFIX® Roller 100 a 180 mm, vyhlazovací špachtle SCHÖNOX iFIX® Tool, ochranné rukavice a ulamovací nůž.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
525460	4016447025151	krabice	120/paleta

SCHÖNOX AB 10 / AB 30

Hydroizolační pás o šíři 1 m

Oboustranně kaširovaná speciální fólie zaručující při použití správných materiálů SCHÖNOX (SCHÖNOX iFIX) optimální spojení s podkladem. Slouží i pro přemostění trhlin. Pásky jsou vysoce odolné vůči stárnutí a povětrnostním vlivům. Překrývají trhliny a jsou vhodné pro použití na balkonech a terasách, ale i ve sprchách a koupelnách. Doporučujeme kombinovat s lepidlem SCHÖNOX iFIX.

Certifikováno TZÚS.



Barva:
Šířka role:
Délka role:
Tloušťka:

šedá
1 m
10 m/30 m
cca 0,5 mm



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
579852	7612895499369	10 m²/role	58 rolí/paleta
579849	7612895499352	30 m²/role	40 rolí/paleta

SCHÖNOX ST

SCHÖNOX TĚSNICÍ PÁSKA

Příčně elastická, speciální těsnicí páska, kaširovaná textilií. 120 mm široká, pro utěsnění rohů a dilatačních spár pod keramickými krytinami ve vlhkých a mokrých provozech. Certifikováno TZÚS.



Označení	Druh	Symbol EAN	Jednotka balení
580483	těsnicí páska 120 mm	7612895501512	25 bm/role
580458	těsnicí páska 120 mm	7612895501277	50 bm/role



SCHÖNOX BT

SCHÖNOX BUTYLENOVÁ PÁSKA

Samolepicí těsnicí páska s butylenovou úpravou, na líci kaširovaná. Po odstranění voskované fólie je připravena k nalepení na všechny podklady. Šířka 100 mm. Certifikováno TZÚS.



Označení	Druh	Symbol EAN	Jednotka balení
485873	butylenová páska	4016447021658	20 bm/role



SCHÖNOX FC

SCHÖNOX PODLAHOVÁ MANŽETA

Oboustranně kaširovaná elastická manžeta pro utěsnění prostupů v podlahách bez otvoru. Otvor se vystříhne přesně dle požadovaných rozměrů prostupového předmětu. Certifikováno TZÚS.



Označení	Druh	Symbol EAN	Jednotka balení
579639	Podlahová manžeta 42/42 cm	7612895498669	10/karton




SCHÖNOX D

SCHÖNOX STĚNOVÁ MANŽETA

Oboustranně kaširovaná elastická manžeta s otvorem pro utěsnění prostupů na stěnách i podlahách. Certifikováno TZÚS.



Označení	Druh	průměr otvoru v mm	Symbol EAN	Jednotka balení
579900	SCHÖNOX D8	8	7612895499543	25/karton
579908	SCHÖNOX D15	15	7612895499673	25/karton
579910	SCHÖNOX D21	21	7612895499703	25/karton
580133	SCHÖNOX D35	35	7612895500218	25/karton
580134	SCHÖNOX D65	65	7612895500232	25/karton

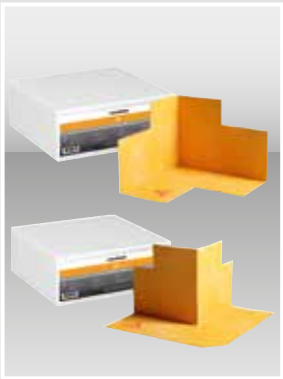

SCHÖNOX IC

SCHÖNOX VNITŘNÍ KOUT

Speciální tvarovka – doplněk izolační pásy SCHÖNOX ST. Certifikováno TZÚS.

SCHÖNOX EC

SCHÖNOX VNĚJŠÍ ROH

Speciální tvarovka – doplněk izolační pásy SCHÖNOX ST. Certifikováno TZÚS.



Označení	Druh	Symbol EAN	Jednotka balení
579641	vnitřní kout	7612895498683	50/karton
579668	vnější roh	7612895498775	50/karton

SCHÖNOX ST PROTECT

Stříhatelná ochranná páska z nerezové oceli

sloužící k ochrana těsnících pásek proti proříznutí v místě dilatačních spár při výměně pružných tmelů. Použití je snadné a bezpečné: z jedné strany je vrstvená textilie, druhá strana je samolepicí. Vhodná pro pohybové spáry všeho druhu. SCHÖNOX ST PROTECT bezpečně a trvale zabraňuje destrukci kompozitních těsnících prvků pod keramickými krytinami.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
559809	7612895458625	20 m role + nůžky	324/paleta

SCHÖNOX SB SET

Těsnící páska k vaně s butylovými samolepicími pásy

pro utěsnění stěn kolem vany nebo sprchové vaničky. SCHÖNOX SB SET obsahuje: 10 m role těsnící pásky na vany + 4 butylové tyčinky + 1 vyřezávací šablona.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
579767	7612895499284	1 ks (set)	120/paleta

SCHÖNOX MFC

Multifunkční roh

k utěsnění stěnových spojů ve vanách a sprchových vaničkách a dalších speciálních instalačních situacích. Na obou stranách fleecová podšívka se samolepicími butylovými proužky.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
579735	7612895499239	1 ks (set)	2 ks / karton

SCHÖNOX SC

Schodový roh

pro bezpečné izolování schodů.



Označení	Druh	Symbol EAN	Jednotka balení
579903	schodový roh levý 20	7612895499598	10 ks/karton
579905	schodový roh levý 28	7612895499635	10 ks/karton
579904	schodový roh pravý 20	7612895499611	10 ks/karton
579906	schodový roh pravý 28	7612895499659	10 ks/karton

	Třída vlhkostního zatížení		
	Stavební konstrukce nepodléhající regulaci (mírná zátěž)		
	A0 - stěny	A0 - podlahy	B0
	Definice vlhkostní třídy	Definice vlhkostní třídy	Definice vlhkostní třídy
Příklad použití	Povrchy stěn vystavené jen krátkodobé lehké vlhkostní zátěži (např. postříkání)	Povrchy podlah vystavené jen krátkodobé lehké vlhkostní zátěži (např. postříkání)	Stavební prvky s nízkou vlhkostní zátěží ve vnějším prostředí
Produkt	Stěny v domácích koupelnách s podlahovou vpustí	Podlahy v domácích koupelnách s podlahovou vpustí	Balkony a terasy, střešní terasy vyžadující zvláštní opatření (DIN 18195)
SCHÖNOX HA Lehká hydroizolační hmota k okamžitému použití			
SCHÖNOX 1K DS Cementová jednosložková hydroizolační hmota			
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM Rychle tvrdnoucí flexibilní jednosložková cementová hydroizolační stěrka			
SCHÖNOX 2K DS RAPID Rychle tvrdnoucí flexibilní dvousložková cementová hydroizolační stěrka			nejvhodnější
SCHÖNOX AB Hydroizolační pás, oddělovací vrstva			(a)

	Stavební konstrukce podléhající regulaci (vysoké zatížení)			
	A - stěny	A - podlahy	B	C
	Definice vlhkostní třídy	Definice vlhkostní třídy	Definice vlhkostní třídy	Definice vlhkostní třídy
	Příklad použití	Příklad použití	Příklad použití	Příklad použití
Produkt	Povrchy stěn vystavené silnému působení užitkové vody a saponátů ve vlhkých prostorech	Povrchy podlah vystavené silnému působení užitkové vody a saponátů ve vlhkých prostorech	Plochy na stěnách a podlahách v nádržích naplněných pitnou vodou ve vnitřních i vnějších prostorech	Plochy na stěnách a podlahách v komerčních prostorech, včetně provozů s chemickým zatížením. S výjimkou prostor, kde by mohlo dojít ke styku vody s nebezpečnými látkami.
Příklad použití	Koupaliště, veřejně využívané sprchy a koupelny	Koupaliště, veřejně využívané sprchy a koupelny	Bazény	Např. průmyslové kuchyně a prádelny
Produkt				
SCHÖNOX HA Lehká hydroizolační hmota k okamžitému použití				
SCHÖNOX 1K DS Cementová jednosložková hydroizolační hmota				
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM Rychle tvrdnoucí flexibilní jednosložková cementová hydroizolační stěrka				
SCHÖNOX 2K DS RAPID Rychle tvrdnoucí flexibilní dvousložková cementová hydroizolační stěrka				
SCHÖNOX AB Hydroizolační pás, oddělovací vrstva			pouze v kombinaci s lepidlem SCHÖNOX iFIX®	

- Legenda:
- Produkt je vhodný pro použití v dané třídě vlhkostního zatížení
- (a)

Použití na balkonech a terasách (nikoliv na střešních terasách) je možné pouze s použitím drenážní vrstvy SCHÖNOX EP DRAIN
- Produkt není vhodný pro použití v dané třídě vlhkostního zatížení


- Poznámky:
- Hydroizolace je nutné provést nejméně ve dvou pracovních krocích.
 - Vyschlá hydroizolační vrstva musí mít dodrženu požadovanou tloušťku: SCHÖNOX HA 0,5 mm, SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 2,0 mm (ve třídě B 2,8 mm), SCHÖNOX 2K DS RAPID 2,0 mm.
 - Ve stavebních konstrukcích podléhajících regulaci mohou být použity pouze schválené hydroizolační produkty SCHÖNOX.
 - Používejte výlučně v kombinaci s těsnicí páskou SCHÖNOX ST, těsnícími manžetami SCHÖNOX D a speciálními tvarovkami pro roh a kout SCHÖNOX EC a SCHÖNOX IC.
 - Postupujte dle pokynů uvedených v příslušných technických listech produktů SCHÖNOX.
- Předpisy:
- Pokyny pro instalaci kompozitní hydroizolace pro pokládku keramických obkladů a dlaždic ve vnitřním i venkovním prostředí.
 - Certifikáty: Požadavky na zkušební testy pro tekuté hydroizolační materiály a membrány v kombinaci s keramickými obklady a dlaždicemi.

Použití dle tříd vlhkostní zátěže / Izolační systémy / Lepidla na obklady a dlažby

vhodné nevhodné	stavební konstrukce nepodléhající regulaci			stavební konstrukce regulované stavebními předpisy		
	mírná vlhkostní zátěž ve vnitřním prostředí			vysoká vlhkostní zátěž z důvodu krátkodobého působení vody ve vnitřním prostředí		
Použití izolací SCHÖNOX ve spojení s lepidly na obklady SCHÖNOX dle tříd vlhkostního zatížení	A0 - stěny			A - stěny		
	A0 - podlahy			A - podlahy		
Izolační materiály SCHÖNOX	B0			B		
	SCHÖNOX HA			SCHÖNOX 2K DS RAPID		
Cementová lepidla na obklady	SCHÖNOX 2K DS RAPID			SCHÖNOX 1K DS PREMIUM		
SCHÖNOX Q12	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM			SCHÖNOX 2K DS RAPID		
SCHÖNOX Q9 W	SCHÖNOX HA			SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM		
SCHÖNOX Q9	SCHÖNOX 2K DS RAPID			SCHÖNOX HA		
SCHÖNOX Q8	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM			SCHÖNOX 2K DS RAPID		
SCHÖNOX Q6 W	SCHÖNOX HA			SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM		
SCHÖNOX Q6	SCHÖNOX 2K DS RAPID			SCHÖNOX HA		
SCHÖNOX Q4	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM			SCHÖNOX 2K DS RAPID		
SCHÖNOX Q4 RAPID	SCHÖNOX HA			SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM		
SCHÖNOX Q2	SCHÖNOX 2K DS RAPID			SCHÖNOX HA		
SCHÖNOX Q2 RAPID	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM			SCHÖNOX 2K DS RAPID		
SCHÖNOX TT FLEX DUR	SCHÖNOX HA			SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM		
Epoxidová lepidla	SCHÖNOX CF DESIGN			SCHÖNOX 2K DS RAPID		
SCHÖNOX CF DESIGN	SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM			SCHÖNOX 2K DS RAPID		

Prosíme, čtěte technické informace v našich produktových listech, pokyny k pokládce výrobků krytin a příslušné předpisy. V případě pochybností doporučujeme provedení praktické zkoušky nebo konzultace s naším technickým zástupcem. Další informace naleznete na webu www.schonox.cz

Všecká doporučení se vztahují pouze na podklady zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.

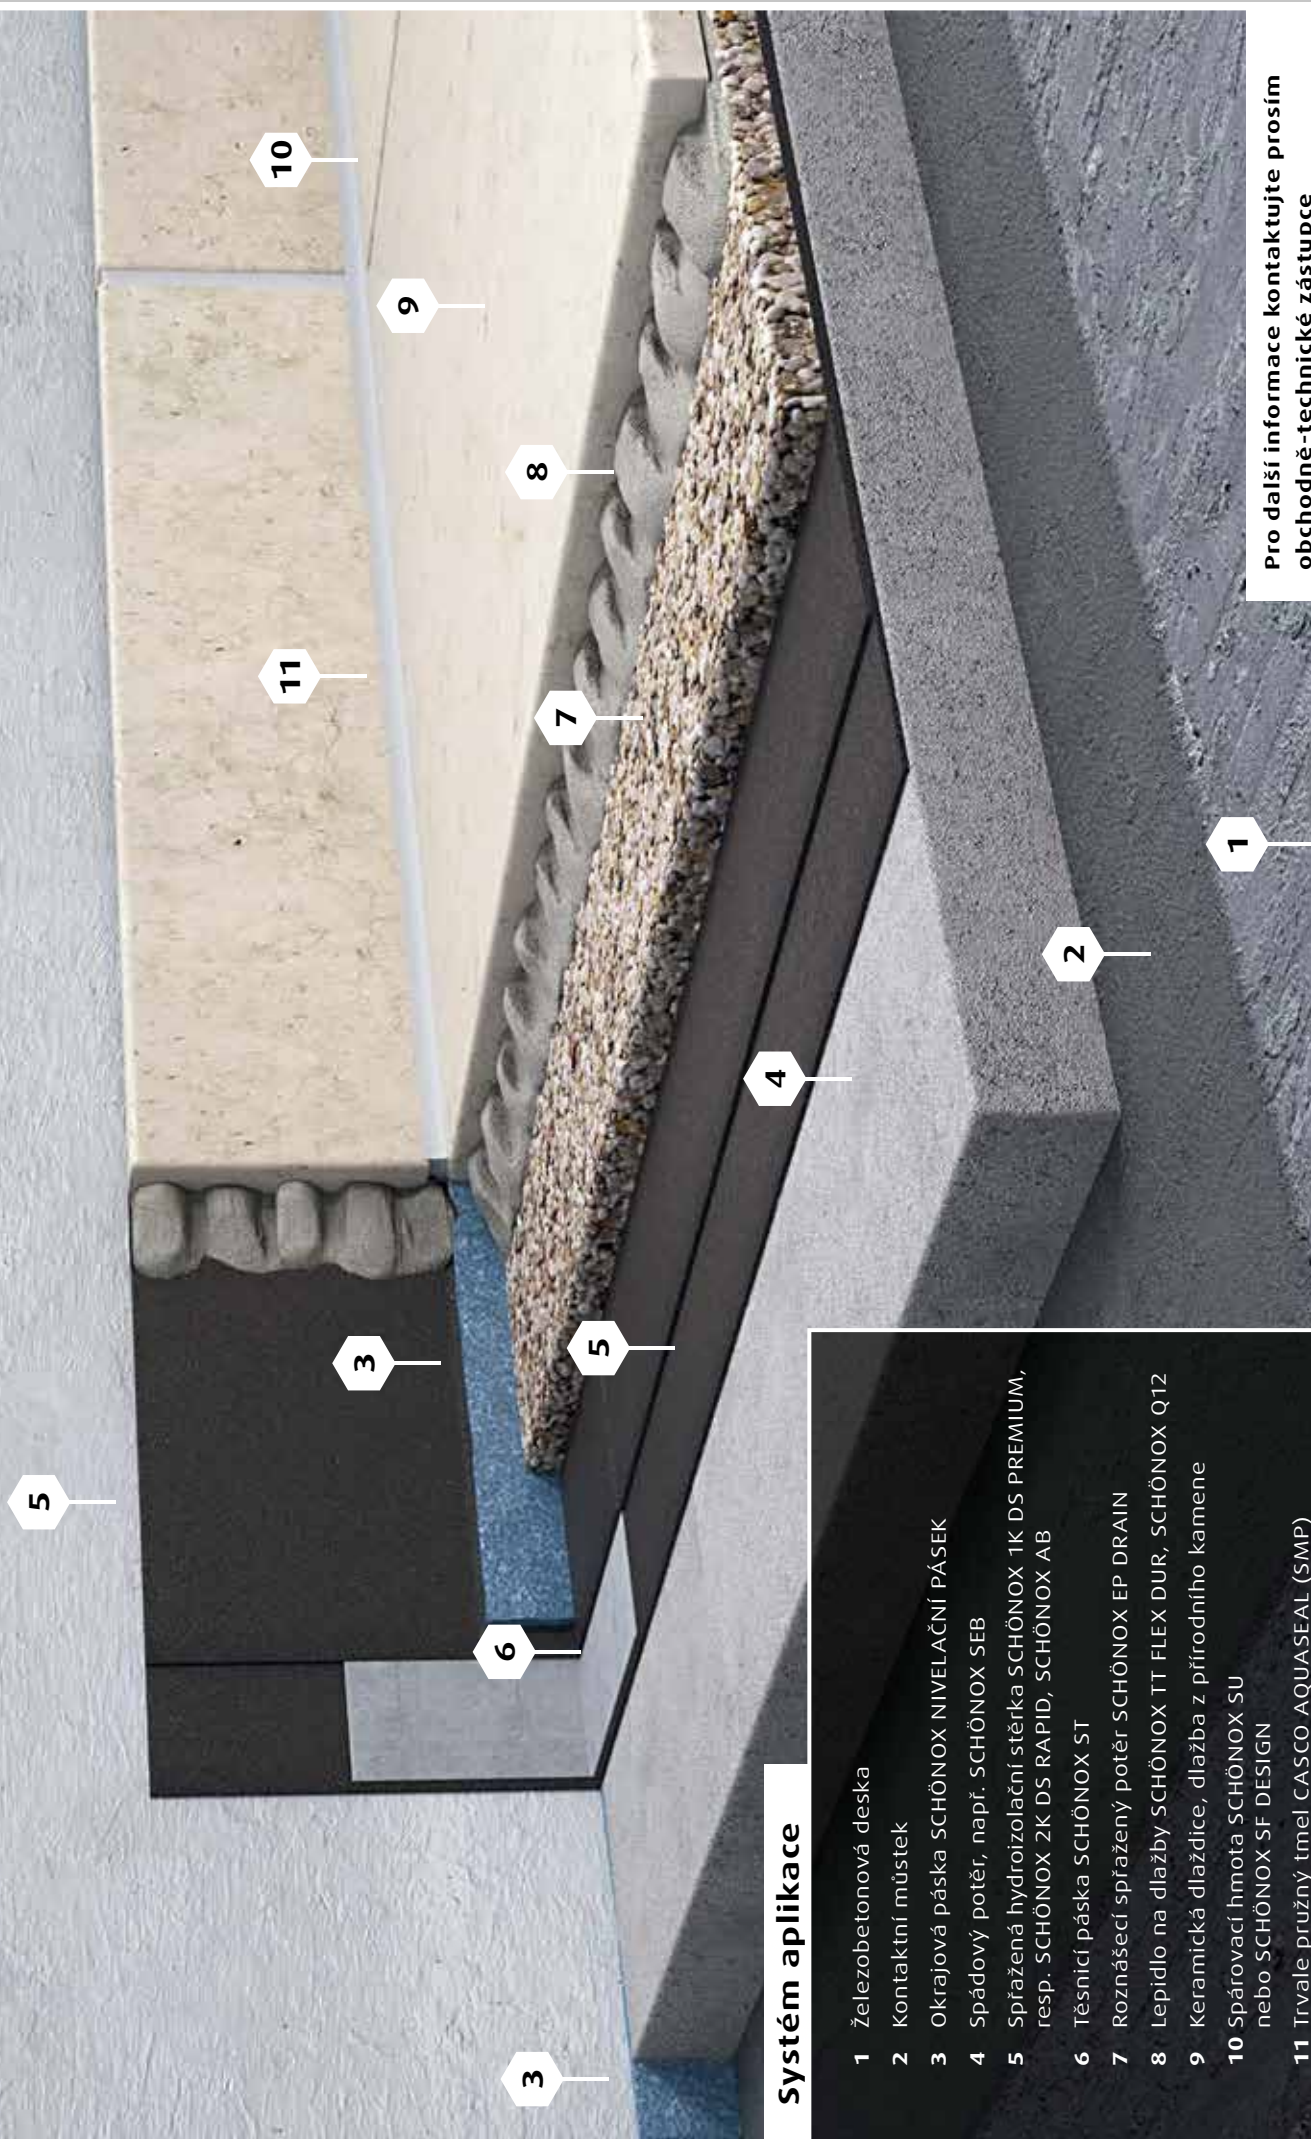

Systém aplikace

- 1 Železobetonová deska
- 2 Kontaktní můstek
- 3 Okrajová páska SCHÖNOX NIVELAČNÍ PÁSEK
- 4 Spádový potěr, např. SCHÖNOX SEB
- 5 Spřížená hydroizolační stěrka SCHÖNOX 1K DS PREMIUM, resp. SCHÖNOX 2K DS RAPID, SCHÖNOX AB
- 6 Těsnicí páska SCHÖNOX ST
- 7 Roznášecí spřížený potěr SCHÖNOX EP DRAIN
- 8 Lepidlo na dlažby SCHÖNOX TT FLEX DUR, SCHÖNOX Q12
- 9 Keramická dlaždice, dlažba z přírodního kamene
- 10 Spárovací hmota SCHÖNOX SU nebo SCHÖNOX SF DESIGN
- 11 Trvale pružný tmel CASCO AQUASEAL (SMP)

Pro další informace kontaktujte prosím obchodně-technické zástupce nebo technický servis SCHÖNOX.

Komponenty systému

■ Vyrovnávací potěry

SCHÖNOX SEB Cementové pojivo pro vytvoření rychleschnoucích potěrů

více na str. 11



■ Hydroizolace

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 1-složková flexibilní cementová hydroizolační stěrka

SCHÖNOX 2K DS RAPID 2-složková, rychle tuhnoucí hydroizolační stěrka

viz str. 17

SCHÖNOX AB Hydroizolační pás

SCHÖNOX ST Těsnící páska

viz str. 19



■ Drenážní potěr

SCHÖNOX EP DRAIN Speciální epoxidové pojivo

SCHÖNOX MONOKORN Speciální písek 2–3 mm pro SCHÖNOX EP DRAIN

viz str. 11



■ Lepidlo na dlažbu

SCHÖNOX TT FLEX DUR Flexibilní lepidlo na dlaždice pro plochy s vysokou zátěží

viz str. 34

SCHÖNOX Q12 Vysoce flexibilní lepidlo se sníženým skluzem

viz str. 31



■ Spárovací hmota

SCHÖNOX SF DESIGN Vysoce kvalitní spárovací hmota

SCHÖNOX SU Rychletvrdnoucí flexibilní a univerzální spárovací hmota

CASCO AQUASEAL (SMP) Trvale pružný tmel na bázi MS-polymerů

viz str. 39–40





| Vybavení pro všechny případy

S lepidly na obklady a dlažbu SCHÖNOX jste skvěle připraveni reagovat na jakoukoliv výzvu. Díky univerzální použitelnosti lepidel můžete pokládat do tenkého, středního i silného lože. Navíc pracujete efektivněji - technologie lehkých plniv umožňuje pokrytí větší plochy za stejný čas.

SCHÖNOX Q1


Standardní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí

Tixotropní lepidlo pro nasákové keramické obklady na savé podklady. Určeno pro vnitřní prostředí.

Klasifikace: C1 TE - standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.



Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 24 hod.
Spotřeba: 2,9 kg/m² (8mm zubová stěrka)
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
514503	7612895304595	25kg pytel	40/paleta


SCHÖNOX Q2

Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí

Lepidlo s redukovanou prašností. Zvláště vhodné pro pokládání jemně slinuté dlažby, keramické dlažby a desek do tenkého a středního lože. Vhodné na stěny a podlahy ve vnitřním a venkovním prostředí. Vhodné také na lepení dlažby a na podlahy s podlahovým topením. Klasifikace: C2 TE zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.



Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 24 hod.
Spotřeba: 2,9 kg/m² (8mm zubová stěrka)
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
514498	7612895304960	25kg pytel	40/paleta


SCHÖNOX Q2 RAPID

Rychle tuhnoucí, zlepšené cementové lepidlo s redukovanou prašností

Zvláště vhodné pro pokládání jemně slinuté dlažby, keramické dlažby a desek do tenkého a středního lože. Vhodné na stěny a podlahy ve vnitřním prostředí. Vhodné pro podlahové topení. Klasifikace: C2 FTE zlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.



Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 3 hod. ve vnitř. prostř.
Spotřeba: 2,6 kg/m² (8mm zubová stěrka)
Trvanlivost: 6 měsíců



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
503619	4016447024291	25kg pytel	40/paleta


SCHÖNOX Q4

Flexibilní lepidlo pro profesionální použití s redukovanou prašností

Pro pokládku všech typů keramických a slinutých obkladů a dlažeb, přírodního i umělého kamene (s výjimkou mramoru či jiných, citlivých na změnu barvy). Vhodné pro vnitřní i vnější prostředí. Klasifikace: C2 TE S1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.



Vytvoření povlaku: cca po 30 min.
Spárovatelný: cca po 16 hod..
Spotřeba: 2,6 kg/m² (8mm zubová stěrka)
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
514505	7612895304601	25kg pytel	40/paleta

SCHÖNOX Q4 RAPID

Rychle tuhnoucí, flexibilní lepidlo s extrémně redukovanou prašností

Při míchání s vodou produkuje přibližně o 90% méně prachu díky nejnovějším díky nejnovějším surovinám a inovativním technologiím. Pro pokládku keramických krytin, porcelánového kamene a přírodních kamenů, které nejsou citlivé na změnu barvy, v tenké vrstvě. Vhodné pro pokládku na vyhřívané potěry a na staré vnitřní obklady. Ideální pro porcelánové kameniny.

						Vytvoření povlaku: cca po 30 min. Spárovatelný: cca po 3 hod. ve vnitř. prostř. Spotřeba: 2,5 kg/m ² (8mm zubová stěrka) Trvanlivost: 6 měsíců
---	---	---	---	---	---	--

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
509490	4016447024956	15kg pytel	64/paleta



NOVINKA

SCHÖNOX Q6

Flexibilní, univerzální cementové lepidlo se silně redukovanou prašností

Hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní práškové lepidlo s lehčenými plnivem a redukovanou prašností. Optimální spotřeba i zpracování. SCHÖNOX Q6 uvolňuje na základě nejmodernějších surovin a inovativních výrobních technologií během míchání s vodou až o 90% méně prachových částic. SCHÖNOX Q6 je univerzální lepidlo pro lepení do tenkého, středního i silného lože na stěnách a podlahách. Lze použít i jako lepidlo pro tekuté lože na podlahách. Klasifikace: C2 TE S1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí. Technologie Q-TEC: Veškeré technické vlastnosti výrobku výrazně převyšují normové hodnoty v celém rozsahu doporučeného poměru míchání lepidla s vodou.

						Vytvoření povlaku: cca po 30 min. Spárovatelný: cca po 12 hod. ve vnitř. prostř. Spotřeba: 2,4 kg/m ² (8mm zubová stěrka) Trvanlivost: 1 rok
--	--	--	--	--	--	--

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
491440	4016447024178	25kg pytel	42/paleta



SCHÖNOX Q6 W

Bílé flexibilní, univerzální cementové lepidlo se silně redukovanou prašností

Hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní bílé práškové lepidlo s lehčenými plnivem a redukovanou prašností. SCHÖNOX Q6 W uvolňuje na základě nejmodernějších surovin a inovativních výrobních technologií během míchání s vodou až o 90% méně prachových částic. SCHÖNOX Q6 W je univerzální lepidlo pro lepení do tenkého, středního i silného lože na stěnách a podlahách. Lze použít i jako lepidlo pro tekuté lože na podlahách. Klasifikace: C2 TE S1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí. Technologie Q-TEC: Veškeré technické vlastnosti výrobku výrazně převyšují normové hodnoty v celém rozsahu doporučeného poměru míchání lepidla s vodou.

						Vytvoření povlaku: cca po 30 min. Spárovatelný: cca po 12 hod. ve vnitř. prostř. Spotřeba: 2,4 kg/m ² (8mm zubová stěrka) Trvanlivost: 1 rok
---	---	---	---	---	---	--

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
492888	4016447024185	25kg pytel	42/paleta



SCHÖNOX Q8

Speciální lehčené cementové lepidlo na obklady se silně redukovanou prašností

Hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní práškové lepidlo s lehčenými plnivem a redukovanou prašností. Obsahuje lehčená plniva. Optimální spotřeba i zpracování. SCHÖNOX Q8 je univerzální pro lepení do tenkého, středního i silného lože na stěnách a podlahách. Lze použít i jako lepidlo pro tekuté lože na podlahách. Obsahuje cca 50% „trvale obnovitelných“ surovin. Klasifikace: C2 TE S1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí. Technologie Q-TEC: Veškeré technické vlastnosti výrobku výrazně převyšují normové hodnoty v celém rozsahu doporučeného poměru míchání lepidla s vodou.

						Vytvoření povlaku: cca po 30 min. Spárovatelný: cca po 16 hod. Spotřeba: 1,6 kg/m ² (8mm zubová stěrka) Trvanlivost: 1 rok
---	---	---	---	---	---	--

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
491612	4016447023737	15kg pytel	42/paleta



1. HRAJ 1. LIGU!

LEPIDLA PRO PROFÍKY



Q FAMILY - PROFESIONÁLNÍ LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU



SCHÖNOX Q9

Cementové rychle tuhnutí flexibilní lepidlo

Tixotropní flexibilní lepidlo se sníženým skluzem pro slinutý střeš a izolační nebo konstrukční desky. Je mrazuvzdorné, vhodné i pro podklady v trvale vlhkém prostředí. Obsahuje tras - vhodné pro citlivý přírodní kámen.

Vhodné na izolační materiály SCHÖNOX. Technologie Q-TEC: Veškeré technické vlastnosti výrobku výrazně převyšují normové hodnoty v celém rozsahu doporučeného poměru míchání lepidla s vodou.

Klasifikace: C2 FTE S1, zlepšené, rychle tvrdnoucí, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavazutí.

						Vytvoření povlaku: cca po 30 min. Spárovatelný: cca po 3 hod. Spotřeba: cca 2,1 kg/m² Trvanlivost: 6 měsíců
---	---	---	---	---	---	--

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483297	4016447019761	25kg pytel	42/paleta



SCHÖNOX Q9 W

Cementové bílé rychle tuhnutí flexibilní lepidlo

Tixotropní flexibilní lepidlo se sníženým skluzem pro slinutý střeš a izolační nebo konstrukční desky. Je mrazuvzdorné vhodné i pro podklady v trvale vlhkém prostředí. Obsahuje tras - vhodné pro citlivý přírodní kámen. Obsahuje lehčená plniva. Optimální spotřeba a zpracování. Vhodné na izolační materiály SCHÖNOX. Technologie Q-TEC: Veškeré technické vlastnosti výrobku výrazně převyšují normové hodnoty v celém rozsahu doporučeného poměru míchání lepidla s vodou. Součást systému SCHÖNOX STONE LINE. Klasifikace: C2 FTE S1, zlepšené, vysoce deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavazutí.

						Vytvoření povlaku: cca po 30 min. Spárovatelný: cca po 3 hod. Spotřeba: cca 2,1 kg/m² Trvanlivost: 6 měsíců
--	--	--	--	--	--	--

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483376	4016447018641	25kg pytel	42/paleta



SCHÖNOX Q12

Zlepšené, vysoce flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem

Cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavazutí, s vysoce redukovanou prašností. Vhodné na lepení keramických obkladových prvků na stěny a podlahy metodou do tenkého a středně silného lože. Lze použít i jako lepidlo pro tekuté lože na podlahách. Do interiéru a do exteriéru, vhodné i na „mladé“ nevyzrálé cementové potěry a nestabilní podklady. Ideální pro lepení vysoce slinutých dlaždic velkých formátů. Klasifikace: C2 TE S2 zlepšené, vysoce flexibilní (deformovatelné) cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavazutí, s vysoce redukovanou prašností.

						Vytvoření povlaku: cca po 30 min. Spárovatelný: cca po 24 hod. Spotřeba: 2,1 kg/m² Trvanlivost: 1 rok
---	---	---	---	---	---	--

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
523429	4016447025083	25kg pytel	42/paleta



SCHÖNOX 2K PU SOLID

Dvousložkové speciální lepidlo na obklady a dlažby

Bílé dvouložkové lepidlo na bázi polyuretanu pro lepení na ocelové a plastové podklady. Možné použít na vibrující podklady, ocelová schodiště, výtahy. Vhodné pro přírodní i umělé kámen.

						Vytvoření povlaku: cca po 45 min. Spárovatelný: cca po 8 hod. Spotřeba: cca 2,5 kg/m² Trvanlivost: 1 rok
---	---	---	---	---	---	---

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
581109	7612895502557	6kg plechovka	60/paleta



[illegible]

vhodné **možné** **nevhodné**

Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.




SCHÖNOX TT FLEX DUR

Cementové flexibilní lepidlo pro extrémní namáhání v exteriéru

Nenasákavé lepidlo pro tekuté lože. Ideální pro balkóny a terasy. Je součástí systému SCHÖNOX BALTERRA®. Konzistence snižuje tvorbu dutých míst. Obsahuje technologii SCHÖNOX CLIMATRIX®. Klasifikace: C2 E S1, zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí.

Vytvoření povlaku: po cca 30 min
Možnost zaspárování: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: 2,6 – 3,2 kg/m²
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
486869	4016447012359	25kg pytel	42/paleta

Klasifikace lepidel na obklady a dlažbu SCHÖNOX

SCHÖNOX Q1	C1	TE		Standardní lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, šedé		
SCHÖNOX Q2	C2	TE		Zlepšené lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, šedé	tenké a středně silné lože	
SCHÖNOX Q2 RAPID	C2	FTE		Rychle tuhnoucí, zlepšené lepidlo s redukovanou prašností, šedé	rychlé, možnost spárování po 3 hod.	
SCHÖNOX Q4	C2	TE	S1	Flexibilní lepidlo		
SCHÖNOX Q4 RAPID	C2	FTE	S1	Větší pokrytí - obsah lehčených plniv	rychlé, možnost spárování po 3 hod.	
SCHÖNOX Q6	C2	TE	S1	Větší pokrytí - obsah lehčených plniv, šedé	možnost spárování po 12 hod.	univerzální použití
SCHÖNOX Q6 W	C2	TE	S1	Větší pokrytí - obsah lehčených plniv, bílé	možnost spárování po 12 hod.	univerzální použití
SCHÖNOX Q8	C2	TE	S1	Větší pokrytí - obsah lehčených plniv cca 50 %		univerzální použití
SCHÖNOX Q9	C2	FTE	S1	STONELINE, též pro krystalický přírodní kámen	rychlé, možnost spárování po 3 hod.	univerzální použití
SCHÖNOX Q9 W	C2	FTE	S1	STONELINE, též pro krystalický přírodní kámen, bílé	rychlé, možnost spárování po 3 hod.	univerzální použití
SCHÖNOX Q12	C2	TE	S2	Vysoce flexibilní Uvolňuje pnutí Větší pokrytí - obsah lehčených plniv, šedé	tenké a tekuté lože teplotní zatížení	na mladé, nevyzrálé potěry
SCHÖNOX TT FLEX DUR	C2	E	S1	Cementové flexibilní lepidlo pro extrémní namáhání v exteriéru	tenké a tekuté lože	

Evropská norma pro cementová prášková lepidla podle EN 12004:
F - rychle tvrdnoucí; T - se sníženým skluzem; E - s prodlouženou dobou zavadnutí; S1 - deformovatelné lepidlo s příčnou deformací ≥ 2,5 mm ; S2 - vysoce deformovatelné lepidlo s příčnou deformací ≥ 5 mm; C - cementové lepidlo; R - lepidlo na bázi reakčních pryskyřic

Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.

| Instalujte přírodní kámen s jistotou

Problémy s přídržností, zabarvení, deformace a tvorba fleků jsou u přírodního kamene minulostí. Program přírodního kamene SCHÖNOX STONE LINE zahrnuje inovativní a vzájemně optimálně sladěné produkty pro bezpečnou pokládku – od drenážního potěru po silikon.



Přírodní kámen je přirozeně vzniklý materiál, který je díky svému vzhledu a svým vlastnostem skutečným unikátem. Každý odborník, který už někdy pokládal přírodní kámen, je obeznámen s problémy, které se s tím pojí a s nimiž se lze zdárně vypořádat pouze za pomoci vhodných produktů. Důraz musí být kladen zejména na pevnost spoje, prevenci výkvětu a intenzitu průsvitu. Problémy může způsobit i sklon k deformacím, zejména u tenkých desek a desek formátů větších než 40 x 40 cm.

Abychom zabránili výkvětu, zabarvení a deformacím a dosáhli optimálního výsledku pokládky, je vhodné použít rychletuhnoucí maltové systémy, které krystalicky vážou vodu. Pro dokonale celoplošný kontakt s podkladem je třeba použít malty pro fluidní lože, jinak by mohlo dojít k tmavému probarvení na povrchu desek. Při použití malty pro tenké nebo střední lože lze zamezit vzniku dutých míst pouze metodou Buttering-Floating. Pro kladení světlého nebo průsvitného přírodního kamene doporučujeme použít malty na bázi bílého cementu.

SCHÖNOX ve svém vlastním vývojovém centru definoval nejdůležitější fyzikální a chemické vlastnosti přírodního kamene. K těm patří mimo jiné náchylnost k zabarvování a deformacím a dobrá přídržnost. Na základě této definice jsou pak pro profesionální pokladače připravena doporučení týkající se příslušné pokládky.

Komponenty systému

■ Drenážní potěr

SCHÖNOX EP DRAIN	Speciální epoxidové pojivo
SCHÖNOX MONOKORN	Speciální písek 2–3 mm pro SCHÖNOX EP DRAIN

viz str. 11



■ Lepidlo na obklady a dlažby

SCHÖNOX Q9	Šedá malta na tenké, tekuté, střední a silné lože
SCHÖNOX Q9 W	Bílá malta na tenké, tekuté, střední a silné lože
SCHÖNOX 2K PU SOLID	Polyuretanové lepidlo na dlaždice


viz str. 31



■ Spárovací hmoty


SCHÖNOX SF DESIGN	Krémovitá, flexibilní univerzální spárovací malta
CASCO AQUASEAL (SMP)	Speciální tmel na bázi MS-polymerů

viz str. 40

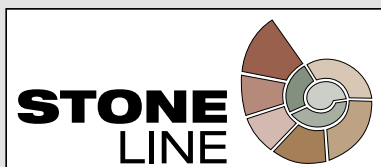

| Zářivé barevné odstíny pro Vaši kreativní práci

SCHÖNOX nabízí kompletní sortiment spárovacích hmot pro rozmanité keramické obklady i přírodní kámen. Máme řešení pro obklady s vysokou absorpční schopností (kamenina) nebo s citlivostí na vlhkost a barevnou stálost (přírodní kámen) i pro nesavé materiály (keramické obklady a skleněná mozaika). V portfoliu SCHÖNOX vždy vyberete správnou spárovací hmotu pro bazény se sladkou, mořskou i termální vodou, parní lázně, wellness i průmyslové objekty.

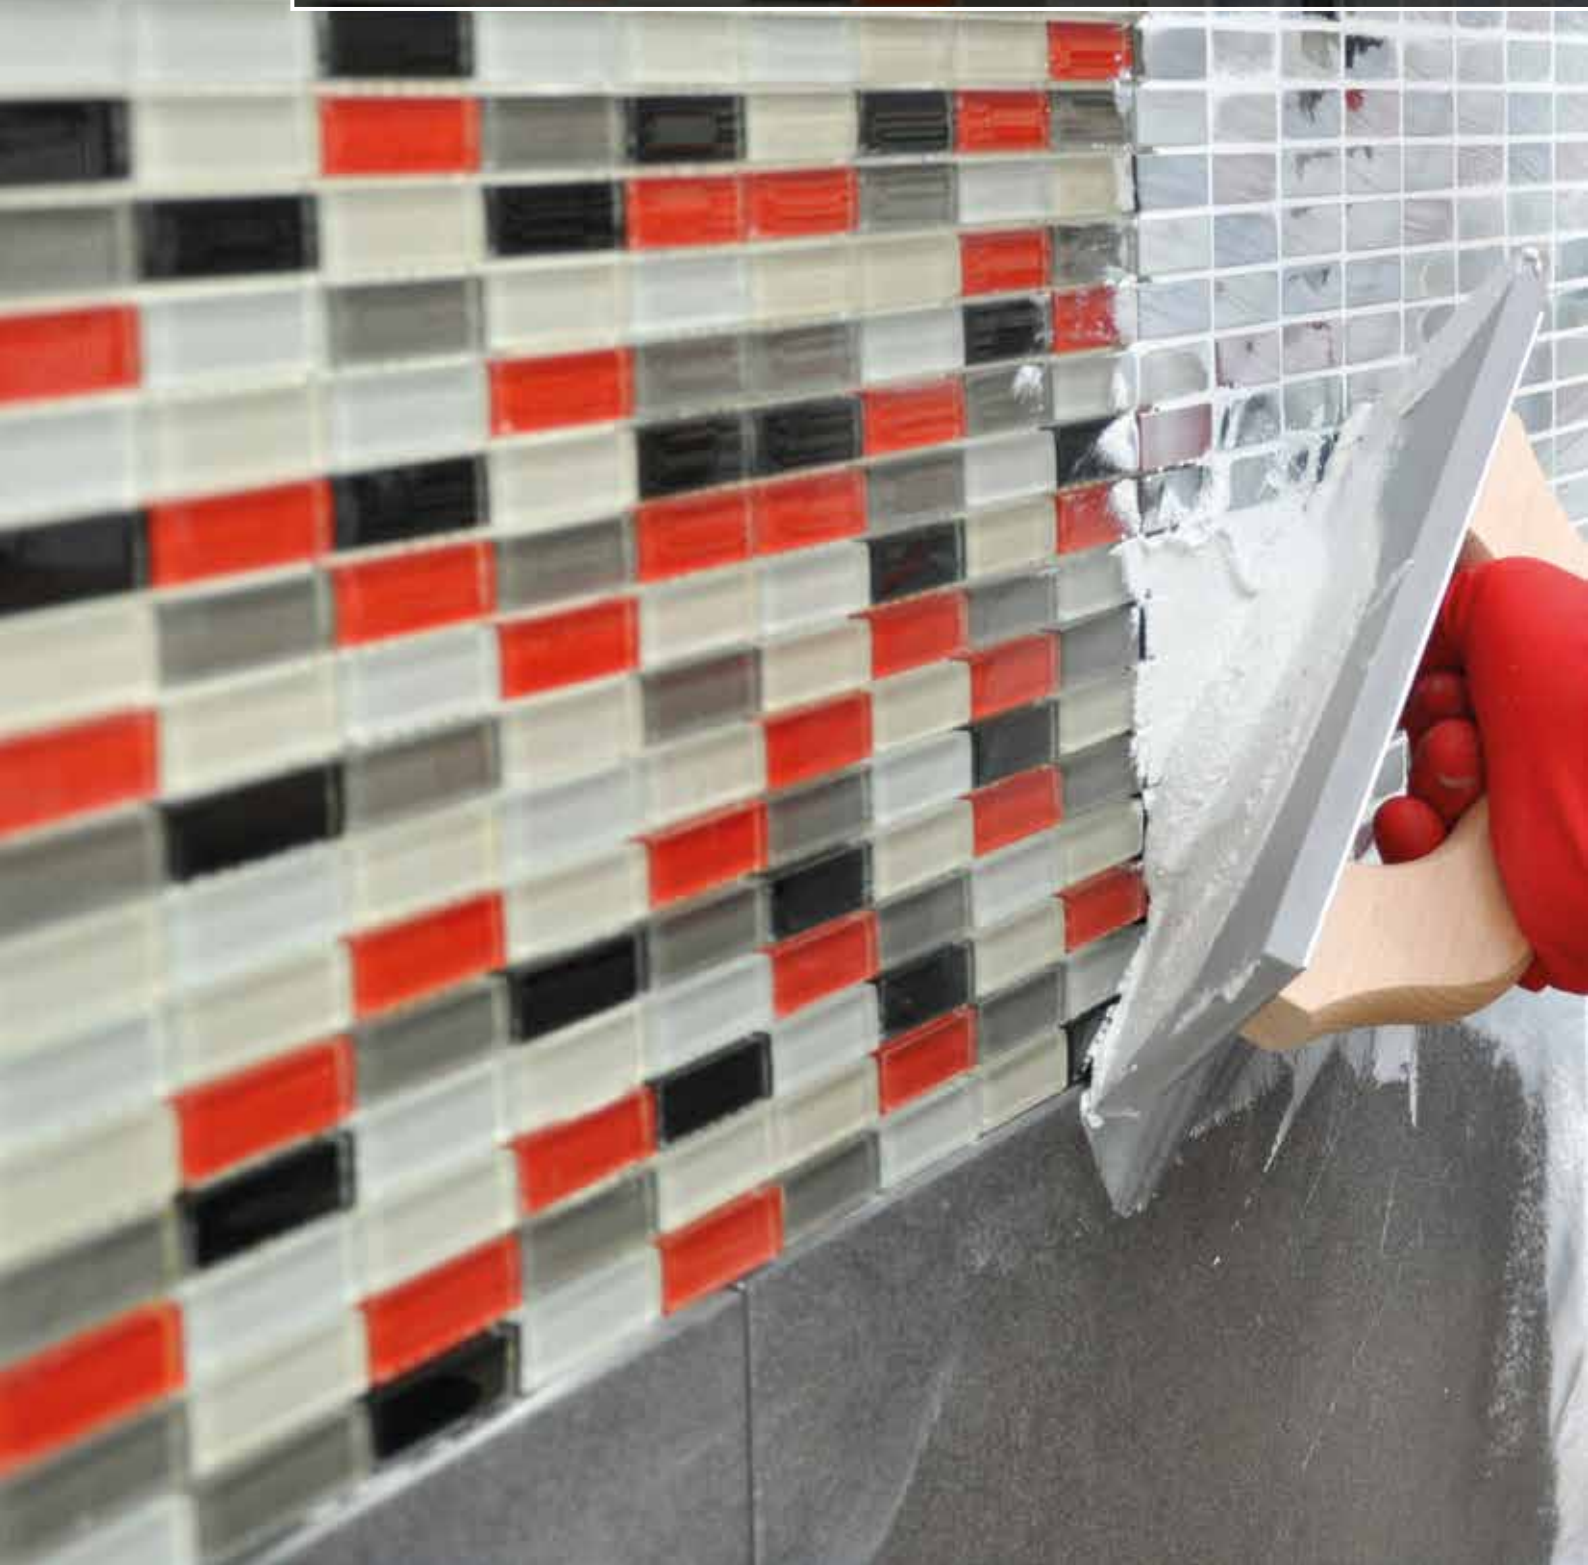

SCHÖNOX

WD FLEX

Cementová flexibilní jemná spárovací hmota pro spáry 1–6 mm

Vysoce kvalitní vodoodpudivá spárovací hmota se širokou barevnou škálou. V interiéru vhodná pro všechny keramiky a na podlahové vytápění. Vhodná do vnitřního i vnějšího prostředí. Klasifikace: CG2 WA, zlepšená cementová spárovací malta s doplňkovou charakteristikou, sníženou nasákavostí a vysokou ořezuvzdorností.

Doba zpracování při 18°C: cca 2h
Velikost spáry: 1–6 mm
Spotřeba: 300–800 g/m²
Trvanlivost: 18 měsíců



Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
antracit	582561	7612895507699	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
tmavě šedá	582571	7612895507828	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
šedá	582572	7612895509112	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
šedá	485739	4016447023027	15 kg pytel	64/paleta
jasмін	582576	7612895507897	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
manhattan	582577	7612895507927	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
stříbrošedá	582581	7612895507972	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
stříbrošedá	485738	4016447023041	15 kg pytel	64/paleta
bílá	582582	7612895507996	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta
bílá	485563	4016447023034	15 kg pytel	64/paleta

SCHÖNOX

SB FLEX

Vodoodpudivá spárovací hmota pro spáry 2–20 mm

Spárovací hmota pro úzké i široké spáry. Vhodná na spárování keramiky s málo savým, resp. nesavým střepelem, umělého i přírodního kamene. Má kompaktní povrch. Vysoká povrchová alkalita spárovací hmoty spolehlivě ničí zárodky zhoubných plísní a bakterií. Vhodná na všechny typy keramiky, na podlahové topení a do vnějšího prostředí. Klasifikace: CG2 WA, zlepšená cementová spárovací malta s doplňkovou charakteristikou, sníženou nasákavostí a vysokou ořezuvzdorností.

Doba zpracování při 20°C: cca 2h
Velikost spáry: 2–20 mm
Pochůznost: po cca 12h
Trvanlivost: 18 měsíců



Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
stříbrošedá*	485526	4016447023164	15 kg pytel	64/paleta
manhattan	485525	4016447023171	15 kg pytel	64/paleta
šedá	485527	4016447023133	15 kg pytel	64/paleta
tmavě šedá*	485528	4016447023157	15 kg pytel	64/paleta
antracit*	485524	4016447023140	15 kg pytel	64/paleta

SCHÖNOX SU

Cementová, rychle tuhnoucí, vysoce kvalitní spárovací hmota pro šířky spáry 3–15 mm

Používá se pro zhotovení velmi odolných spár na balkonech, terasách, v mokřích provozech, na přetvárných podkladech, v dopravním stavitelství a pro plochy s vysokým mechanickým namáháním. Mimořádně odolná a stálá vůči termickému a vlhkostnímu zatížení. Testováno na pitnou vodu. Je součástí systému SCHÖNOX BALTERRA®. Obsahuje technologii SCHÖNOX CLIMATRIX®. Klasifikace: CG2 WA, zlepšená cementová spárovací malta s doplňkovou charakteristikou, sníženou nasákavostí a vysokou oteruvzdorností.



Doba zpracování při 20°C: cca 30 min
Velikost spáry: 3–15 mm
Pochůznost: po cca 3 h
Trvanlivost: 6 měsíců



Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
šedá	483610	4016447023072	15 kg pytel	64/paleta
šedá	582397	7612895506432	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta

SCHÖNOX SF DESIGN

Designová spárovací hmota pro spáry 1-10 mm

Vhodná pro spárování velkoformátových dlaždic, jemně slinuté keramické dlažby, přírodního kamene (citlivého i méně citlivého na barevné změny) a skleněné dlažby. SCHÖNOX SF DESIGN je optimalizován pro rychlé vytvrzení a barevnou stálost.



Doba zpracování při 20°C: cca 30 min
Velikost spáry: 1–12 mm
Pochůznost: po cca 6 h
Trvanlivost: 1 rok



Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
bílá	642123	7612895641164	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
stříbrošedá	641718	7612895639819	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
manhattan	642138	7612895641379	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
jasmin	642172	7612895641621	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
bahamaběž	641848	7612895639994	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
karamel	642163	7612895641447	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
jura běž	642174	7612895641669	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
pískovec	642129	7612895641256	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
písková	642125	7612895641201	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
havana	642168	7612895641522	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
bali hnědá	641847	7612895639970	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
šedá	641567	7612895638959	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
platinově šedá	642133	7612895641300	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
tmavě šedá	641863	7612895640396	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
grafit	642165	7612895641485	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
antracit	641860	7612895640334	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta
pergamon	642135	7612895641348	5 kg sáček	po 4 ks = 48/paleta



SCHÖNOX CF DESIGN

Epoxidová designová spárovací hmota

Vysoce chemicky odolná spárovací hmota. Použití pro spárování a lepení v bazénech, v potravinářských provozech, parních lázních. Je bez zápachu, skvěle zpracovatelná a čistitelná, v barevné škále. Klasifikace: RG, spárovací malta nebo lepidlo z tvrditelných pryskyřic. Splňuje požadavky R2 podle EN 12004. Splňuje požadavky německého předpisu DVGW W 270 „Rozmnožování mikroorganismů na látkách v místech s pitnou vodou“.

Dodání na objednávku

Pochůznost: po cca 16h
Doba zpracování při 20°C: cca 50 min
Chemické zatížení: po 7 dnech
Trvanlivost: 2 roky




Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
bílá	649542	7612895655963	5 kg kbelík	90/paleta
stříbrošedá	649544	7612895655970	5 kg kbelík	90/paleta
šedá	649849	7612895656915	5 kg kbelík	90/paleta
antracit	649851	7612895656939	5 kg kbelík*	90/paleta

SCHÖNOX ES

Silikonový vysoce kvalitní tmel

Trvale pružný silikonový tmel s obsahem látek proti plísní. Vhodný na velmi namáhané spoje v sociálních zařízeních, okolo van a umyvadel a pro vytmelení dilatačních spár. Navazuje na barevnou řadu spárovacích hmot SCHÖNOX.

Vytvoření povlaku: cca 15 min
Teplota při zpracování: +5°C až +40°C
Teplotná odolnost: -40°C až +180°C
Trvanlivost: 2 roky



Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
světle hnědá	484557	4016447013691	300 ml kartuš	12/karton
antracit	484509	4016447002848	300 ml kartuš	12/karton
béžová	484544	4016447013639	300 ml kartuš	12/karton
bahamabéž	484543	4016447002794	300 ml kartuš	12/karton
hnědá	484540	4016447017279	300 ml kartuš	12/karton
tmavě šedá	484542	4016447003432	300 ml kartuš	12/karton
šedá	484556	4016447002787	300 ml kartuš	12/karton
jasmin	484547	4016447002787	300 ml kartuš	12/karton
manhattan	484549	4016447002824	300 ml kartuš	12/karton
stříbrošedá	484551	4016447002817	300 ml kartuš	12/karton
transparentní	484541	4016447002763	300 ml kartuš	12/karton
bílá	484545	4016447002770	300 ml kartuš	12/karton

CASCO AQUASEAL (SMP)

Tmel pro vlhké prostory bez obsahu silikonu

CASCO AquaSeal je vysoce elastická vlhkostí vytvrzující těsnící hmota na bázi MS polymeru. Tmel je odolný vůči zažloutnutí, vykazuje dobrou chemickou odolnost vůči UV záření, odolnost proti plísním. Lze ho přetírat většinou interiérových barev. CASCO AquaSeal je vynikající pro mramor a přírodní kámen, může být použit i na přetření starých spojů.

Dodání na objednávku

Vytvoření povlaku: cca 35-45 min
Teplota při zpracování: +5°C až +40°C
Teplotná odolnost: -40°C až +100°C
Trvanlivost: 1 rok



Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Počet ks na paletě
šedá	490 106	7311980136997	300 ml kartuš	6/karton

Spárovací hmoty – použití

	WD FLEX	SB FLEX	SU	SF DESIGN	CF DESIGN	ES	AQUASEAL (SMP)
Základní údaje							
Báze	cement	cement	cement	cement	epoxidová pryskyřice	silikon	MS polymer
EN 13888	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	RG		
Šířka spáry v mm	1-6	2-20	3-15	1-10	1-10	5-25	1-10
Flexibilní							
Do vnitřního prostředí							
Do vnějšího prostředí							
Na stěny							
Na podlahy							
Vhodné na podlahové vytápění							
Odolnost vůči znečištění							
Odolnost vůči silné mechanické zátěži							
Odolnost vůči silné chemické zátěži					(c)		
Technologie CLIMATRIX®							
Součást systému BALTERRA®							
Technologie Dust reduced (snížená prašnost)							
EMICODE EC 1 ^{PLUS} R: velmi nízké emise, regulované							
Oblast použití							
Dlaždice z pálené hlíny							
Kameninové dlaždice							
Jemně slinuté dlaždice							
Skleněná mozaika	(a)						
Teracotta			(b)	(b)			
Přírodní kámen citlivý na barevné změny							
Trvale vlhké prostředí, např. bazény							

Spotřeba materiálu

Použijte kalkulačku spotřeby na www.schonox.cz

- a) v domácích vlhkých a mokřích prostorách
b) zvažte použití na nasákavých a teracottových obkladech
c) viz. tabulky odolnosti

vhodné

možné

nevhodné

| Spáry pro keramické obklady a dlažby a přírodní kámen |

Barva spáry*	SCHÖNOX WD FLEX	SCHÖNOX SB FLEX	SCHÖNOX SU	SCHÖNOX SF DESIGN	SCHÖNOX CF DESIGN	SCHÖNOX ES	CASCO AQUASEAL (SMP)
pergamon							
antracit							
grafit							
tmavě šedá							
platinově šedá							
šedá							
světle hnědá							
bali hnědá							
hnědá							
havana							
písková							
pískovec							
jura běž							
běžová							
karamel							
bahamaběž							
jasmín							
manhattan							
stříbrošedá							
bílá							
transparentní							

*Uvedené barevné odstíny jsou pouze orientační. Vzorníky jsou k dispozici u obchodně-technických zástupců.

| Nejbezpečnější řešení pro vysoce zatížené konstrukce |

Dřevo je přírodní materiál, který neustále pracuje. Tato jeho přirozená vlastnost je problematická v případech, kdy na dřevěnou plochu potřebujeme položit keramickou dlažbu. Pevný keramický obklad se nemůže přizpůsobit pohybu dřeva a proto vznikají trhliny v lepidle a poškození vrchní krytiny. SCHÖNOX nabízí pro tyto aplikace správné systémové řešení. Nutnou podmínkou však je, aby dřevěné desky byly pevně spojené perem a drážkou a nepohybovaly se proti sobě.







SikaBond®-T8

Hydroizolace a lepidlo na dlažbu pro balkóny a terasy na bázi polyuretanu

SikaBond®-T8 je elastické 1-komponentní vodotěsné lepidlo vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Používá se k celoplošnému, elastickému lepení obkladů na staré obklady, beton, maltu a dřevo. Vytváří nepropustnou vrstvu a lepí keramické obklady a dlažbu na beton, cementové potěry nebo na stávající dlažbu. Zmírňuje přenos zvuku a kročejového hluku. Hlavní použití: pro balkóny, terasy, lodžie, kuchyně, koupelny a jiné plochy vystavené působení vody. Ideální izolace pro dřevostavby.

Zpracovatelnost: cca 45 min
Spotřeba: ~1,5 kg/m² jako hydroizolace,
~1,5 kg/m² jako lepidlo
Pochůznost: po 12–24 hodinách



Označení	Symbol EAN	Barva	Balení
152300	7612894615920	okrová	6,7 kg
135993	7612894603422	okrová	13,4 kg




Sikafloor®-400 N Elastic+

Barevný, elastický polyuretanový nátěr

Barevný, matný 1-komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s nízkým obsahem rozpouštědel, odolný proti UV záření. Používá se jako vodotěsný nátěr překlenující trhliny na betonu, cementových podlahách, dlažbě a na starých nátěrech. Je vhodný pro lehké až střední mechanické zatížení na balkóny, terasy, schody apod.



Spotřeba: ~0,3–0,6 kg/m²/vrstva,
aplikovat min. ve dvou vrstvách
Pochůznost (20 °C): po 6–24 hodinách



Označení	Symbol EAN	Barva	Balení
180361	7612894748833	šedá, RAL 7032	6 kg
180372	7612894748932	béžová, RAL 1001	6 kg





Sikalastic®-490 T

Transparentní, elastický polyuretanový nátěr

Transparentní, lesklý, 1-komponentní vodotěsný nátěr na bázi polyuretanu, vytvrzující vlhkostí, určen k trvanlivé ochraně, UV stabilní, odolný vlivům počasí, odolný alkáliím, během stárnutí zůstává transparentní a elastický. Vhodný na hydroizolace, renovace a ochranu balkonů, teras atd.

Spotřeba: ~0,3–0,4 kg/m²/nátěr
Pochůznost (20 °C): po 24–48 hodinách



Označení	Symbol EAN	Barva	Balení
156271	7612894631579	transparentní	5 kg



Sika AnchorFix®-1

Rychle tuhnoucí chemická kotva

Sika AnchorFix®-1 je rychle tuhnoucí 2-komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrenu. Velmi rychle tuhnoucí chemická kotva pro uchycení: výztuže do betonu, závitových tyčí, upevňuje šrouby a závěsy, zárubně a speciální vyztužovací systémy do podkladů: beton, kámen, duté i plné zdivo.

Tloušťka vrstvy: maximálně 3 mm
Otevřená doba (20–25 °C): 5 minut
Doba vytvrzení (20–25 °C): 50 minut
Spotřeba: podle použití



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
120713	7612894531497	150 ml kartuše	60 krabic po 20 kartuších / paleta
497854	7612895234342	300 ml kartuše	60 krabic po 12 kartuších / paleta


Sikaflex®-11 FC⁺

1-komponentní trvale elastický tmel a lepidlo na bázi polyuretanu

Tmel pro vodorovné a svislé spáry, zvuková izolace okolo prostupů, těsnění mezi různými materiály (kov, dřevo, beton, apod.), těsnění trhlin, prasklin apod. Lepidlo na okenní římsy, prahy, ochranné a podlahové lišty, obložení, dekorativní prvky, prefabrikované prvky apod.

Uvedené barevné odstíny jsou pouze orientační. Vzorníky na vyžádání.

šedý bílý černý béžový hnědý červený třešeň



Vytvoření povlaku: ~70 minut (23 °C / 50 % r.v.)
Provozní teplota: -40 °C až +80 °C




Označení	Symbol EAN	Barva	Balení	Jednotka balení
83707	7612894348750	šedý	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
83708	7612894348774	bílý	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
84387	7612894353471	černý	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
84386	7612894353457	béžový	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
83706	7612894348736	hnědý	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
127461	7612894578621	červený – na objednávku	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
410430	7612894824001	třešeň	300ml kartuše	12 x 300ml kartuše v krabici
1017	7612894010534	šedý	600ml monoporce	monoporce

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Zcela transparentní víceúčelový tmel a lepidlo

Sikaflex®-112 Crystal Clear je navržen jako víceúčelové lepidlo pro většinu běžných stavebních podkladů jako jsou kovy, sklo, beton, omítka, sádrokarton, dřevo, smalt, polyester a plasty.

Sikaflex®-112 Crystal Clear je navržen pro tmelení vertikálních a horizontálních připojovacích spár v interiéru, např. mezi příčkami, kovovými a dřevěnými konstrukcemi apod.



Vytvoření povlaku: ~30 minut (23 °C)
Protahení při porušení: ~400 %
Spotřeba: 100 x 3cm bodů
cca 15m housenky



Označení	Symbol EAN	Barva	Balení	Jednotka balení
573014	7612895489803	transparentní	290ml kartuše	12 x 290ml kartuše v krabici

Sikasil®-C

Neutrální, elastický 1-komponentní silikon

Vhodný při zasklívání a ochraně proti povětrnosti u skla, kovů, natřených povrchů, dřeva, akrylátů, polykarbonátů (PC, plexisklo apod.), keramických dlaždic a pro sanitární aplikace.



Doba vytvrzení: ~2,0mm / 24h (při +23 °C / 50 % r.v.)
Provozní teplota: -40 °C až +150 °C
Spotřeba: 300ml / 3m, (spára 10x10mm)



Označení	Symbol EAN	Barva	Balení
554513	7612895442013	bílá	300ml kartuše
554514	7612895442037	transparentní	300ml kartuše
104635	7392174601309	transparentní	600ml kartuše
532595	7612895360584	manhattan	300ml kartuše
532594	7612895360560	světle šedá	300ml kartuše
532596	7612895360607	jasminová	300ml kartuše
532598	7612895360645	tmavě hnědá	300ml kartuše
532599	7612895360669	karamelová	300ml kartuše
532592	7612895360515	béžová	300ml kartuše
532597	7612895360621	popelavá	300ml kartuše
532593	7612895360539	antracit	300ml kartuše



SikaCeram®-113 Klasik

Standardně tvrdnoucí mrazuvzdorné cementové lepidlo se sníženým skluzem

Pro vnitřní použití.
Klasifikace C1 T dle EN 12004.

Spotřeba: ~3,5-4,0 kg/m²
(zub. stěrka 6 mm)



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
511903	7612895295107	25 kg pytel	48 ks/paleta



SikaCeram®-213 Extra

Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí

Klasifikace C2 TE dle EN 12004.

Spotřeba: ~3,5 kg/m²
(zub. stěrka 6 mm)



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
533603	7612895364261	25 kg pytel	48 ks/paleta



SikaCeram®-253 Flex

Zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí

Klasifikace C2 TE S1 dle EN 12004.

Spotřeba: ~3,2 kg/m²
(zub. stěrka 6 mm)

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
533604	7612895364278	1 ks (set)	2 ks/karton



SikaCeram®-663 Flex Grout

Flexibilní cementová spárovací hmota pro spáry šířky 1 až 7 mm

Pro spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb či pro spárování přírodního kamene, který není citlivý na zabarvení.
Klasifikace CG2 Wadle EN 13888.



Označení	Symbol EAN	Barva	Balení	Jednotka balení
650319	7612895658087	bílá	4 kg sáček	5 ks/krabice
650509	7612895658476	světle šedá	4 kg sáček	5 ks/krabice
650510	7612895658490	jasmín	4 kg sáček	5 ks/krabice
650511	7612895658513	manhattan	4 kg sáček	5 ks/krabice
650512	7612895658537	popelavá	4 kg sáček	5 ks/krabice
650513	7612895658551	antracit	4 kg sáček	5 ks/krabice
650514	7612895658575	běžová	4 kg sáček	5 ks/krabice
650515	7612895658599	tmavě hnědá	4 kg sáček	5 ks/krabice
650516	7612895658612	karamel	4 kg sáček	5 ks/krabice

SikaTop®-157 Flex

Hydroizolační cementová stěrka vyztužená vlákny

Dvousložková, vysoce elastická cementová hydroizolační stěrka pod obklady a dlažbu.

Klasifikace CM O2P dle EN 14891.



Označení	Symbol EAN	Balení
655305	7612895664620	20kg kbelík (15kg prášek + 5kg disperze)

Sika® SealTape-S

Elastická těsnicí páska pro těsnění spár, koutů a rohů

Pro použití s hydroizolacemi Sikalastic®-220 Wa SikaTop®-157 Flex.

Šířka elastické části 70 mm, celková šířka 120 mm. vhodná i na bitumenové povrchy.



Označení	Symbol EAN	Druh	Balení
108349	7612895601496	vnitřní roh	1 ks
108350	7612895601489	vnější roh	1 ks
123264	7612894547719	páska (1x10m)	10m/box
123265	7612894547726	páska (1x50m)	50m/box
579735	7612895499239	těsnicí páska k vaně s butylovými samolepicími pásy	

Sika® Level-01 Primer

Jednosložková, koncentrovaná, akrylátová penetrace a spojovací můstek pro cementové a sádrové podklady.

Třída SR-B 1,5 dle EN 13813



Označení	Symbol EAN	Balení
442584	7612894983876	5 kg
442615	7612894984422	25 kg
477661	7612895155821	1 kg

Sikafloor®-02 Primer

Jednosložková, akrylátová penetrace s pískem pro hutné, hladké a neporušené/nesavé podklady



Označení	Symbol EAN	Balení
498431	7612895239217	5 kg kbelík



SCHÖNOX® FIX CLEAN

Vlhčené řemeslnické čisticí utěrky

Pro náročné podmínky na stavbě, v průmyslu i v domácnosti, snadné odstranění zbytků lepidel a tmelů z nářadí a rukou. Čisticí utěrky mají hrubou a jemnou strukturu, perforované pro snadné odtrhávání a parfémované. Vhodné pro 2K PU či epoxy lepidla.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
488439	4016447018276	72 utěrek v boxu	6 boxů v krabici/30 krabic na paletě



SCHÖNOX RENOTEX®

Víceměrné a vysokopevnostní armovací pletivo ze skelných vláken


Speciální chaoticky rozložená struktura skelných vláken s unikátní povrchovou úpravou, která zaručuje vysokou přilnavost k materiálům SCHÖNOX a velmi dobré zpevnění ve všech možných pohybových směrech. Využívá se především jako řešení pro zcela nevyhovující a nestabilní podklady. Na prkenných podlahách se používá celoplošně. U dřevotřískových desek lze aplikovat pouze přes spoje. Slouží jako doplněk, např. k lepidlu SCHÖNOX SEK nebo SCHÖNOX TT FLEX DUR a nivelačním stěrčkám SCHÖNOX APF, SCHÖNOX XA.

Délka role:	42,0m
Šířka role:	1,20m
Hmotnost:	137 g/m²



**odolné
alkáliím**

Označení	Balení	Jednotka balení
483686	50,4m²/role	1 role/karton

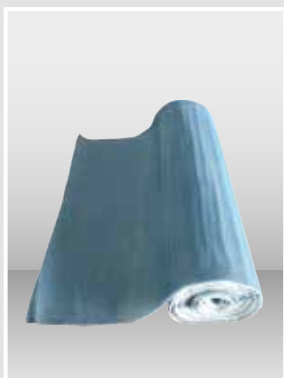

SCHÖNOX RENOTEX® 3D

Nejvyšší nároky

Trojrozměrná tkanina SCHÖNOX RENOTEX 3D v kombinaci s nivelační hmotou SCHÖNOX HS 50 umožňuje extrémně tenkovrstvá potěrová řešení. Včetně izolace proti kročejovému hluku lze realizovat tloušťky vrstev od 26 mm. Proto je velmi zajímavou alternativou k suchým potěrům nebo tam, kde nosnost nedovoluje běžný potěr.



Označení	Symbol EAN	Balení
573429	7612895579337	role 24,5x1m



SCHÖNOX TSD

Podložka pro pokládku dočasných dlažeb a pro vylepšení kročejového útlumu s funkcí překrytí trhlin

Speciální podložka, vhodná pro vytvoření odnímatelného podkladu pro pokládku dočasných dlažeb (např. při pronájmech atd.) nebo na vylepšení kročejové neprozvučnosti o 16 dB v závislosti na konstrukci. Pro stálé položení dlažby na flexibilní lepidlo SCHÖNOX TT S8 RAPID. Dlažba se pokládá do stejného tmelu běžným způsobem. Pro dosažení dokonalého spojení doporučujeme lepit dlažbu do vysoce flexibilního lepidla SCHÖNOX Q12 (kat. S2).

Délka role:	5m
Šířka role:	1,25m
Tloušťka:	3mm



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483537	4016447010355	6,25m²/role	35 rolí/paleta


SCHÖNOX PZG

Speciální síťovina pro vyztužení a sešití potěrů s velkou hustotou trhlín

Jednoduchá celoplošná aplikace do lepidel nebo nivelačních stěrek SCHÖNOX. Vlákna, z nichž je složená, spolehlivě udrží tah o síle až 5 000 N na 50 mm síťoviny.



Délka role:	25,0 m
Šířka role:	1,0 m
Hmotnost:	530 g/m ²

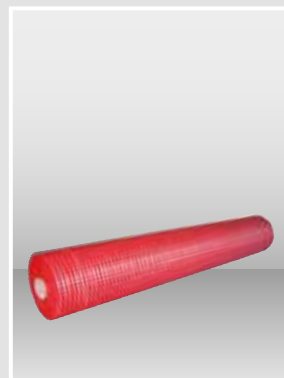

Označení	Balení	Jednotka balení
483508	25 m ² /role	30 rolí/paleta

SCHÖNOX PGH

Speciální dvousložková polyesterová pryskyřice s vysokými pevnostmi vhodná pro sešívání trhlín a pracovních spár v potěrech.

Balení obsahuje 20 ks speciálních ocelových výztuží. Do vnitřního i vnějšího prostředí.



Doba zpracování při 18°C:	cca 7–15 min
Možnost pokládání:	po 30–60 min
Spotřeba materiálu:	cca 1,5 kg/dm ³
Trvanlivost:	1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
485466	4016447023461	1 kg plech. + 30 g tuba	6 ks/karton / 90/paleta

SCHÖNOX EB V

Separační fólie

Oddělovací tkanina pro přemostování trhlín, která zajišťuje optimální adhezi s lepidly na obklady SCHÖNOX. Ideální pro přestavby, renovace a novostavby v obytných zónách. Pro vnitřní použití.

Pozn: prodej po celém balení



Délka role:	50 m
Šířka role:	1 m
Tloušťka materiálu:	1 mm
Hmotnost:	cca 0,140 kg/m ²



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
532519	4016447012540	50 m ² role	15/paleta

TĚSNICÍ PROVAZEC Z POLYETYLENU

Pro vazec má uprostřed dutý prostor pro lepší umístění a stlačení do spáry.



Označení	Průměr	Jednotka balení
65112	6 mm	2500 m
65108	10 mm	1150 m
65115	15 mm	550 m
64114	20 mm	350 m
65111	25 mm	200 m
65109	30 mm	160 m
65113	40 mm	150 m
65110	50 mm	180 m





SCHÖNOX NÁŘADÍ

Míchací nádoba pro kvalitní rozmíchání celého balení 25 kg stěrkových hmot nebo lepidel SCHÖNOX. Ideální pro transport hotových směsí.

Nádoba na vodu slouží pro přesné dávkování záměsové vody.

SCHÖNOX Švédská stěrka. Pomůcka při zpracování nivelačních stěrtek na velkých plochách. Umožní vytvořit rovnoměrnou vrstvu.

Více než 50% materiálu na výrobu těchto produktů bylo použito z recyklovatelných zdrojů.



Označení	Symbol EAN	Produkty	Jednotka balení
483540	4016447001858	Míchací nádoba	kus
483683	4016447007973	Nádoba na vodu	kus
483606	4016447003098	Švédská stěrka	kus



KŘEMIČITÝ PÍSEK

Křemičitý písek sloužící jako doplněk k materiálům SCHÖNOX

Označení	Symbol EAN	Druh	Balení
429988	7612894917802	Písek křemičitý 0,1 – 0,3 mm	25 kg
475514	7612895149295	Písek křemičitý 0,6 – 1,2 mm	25 kg



SCHÖNOX NIVELAČNÍ PÁSEK

Samolepící okrajové pásky, tloušťka 5 mm, výška 50 mm, 25 m v roli. Používají se hlavně pro dilataci svislých konstrukcí.

Délka role:	25 m
Výška role:	50 mm
Tloušťka:	5 mm

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483505	4016447007966	25m/role	–



SCHÖNOX RS 50

Okrajový pás

Pás se samolepícím okrajem a schopností obnovit svůj tvar. Není nutná žádná další izolace mezi podlahou a okrajovým pásem. Zabraňuje akustickým mostům.

Délka role:	20 m
Výška role:	50 mm
Tloušťka:	5 mm



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
487905	4016447023676	20m/role	5 rolí/karton / 12/paleta

NOVINKA



- V TOWER, Prague
- Kolonáda Luhačovice
- Autosalon Honda AM servis plus, Brno
- ICRC, Fakultní nemocnice u sv. Anny
- Pavilon chirurgických oborů (PCHO), Nemocnice Třebíč
- Aquapark Olomouc
- Krytý bazén, Uničov
- Penzion Mezi plůtky, Čeladná
- Hotel Lotrinský, Velké Pavlovice
- Projekt Výhledy Barrandov
- Projekt Viladomy Dubeč





Označení pro materiály (lepidla, penetrace), které dle mezinárodní klasifikace EMICODE institutu GEV splňují přísná kritéria pro velmi nízký obsah emisí VOC (těkavých organických látek).



Označení pro materiály obsahující cement, které dle mezinárodní klasifikace EMICODE institutu GEV splňují přísná kritéria pro velmi nízký obsah emisí VOC (těkavých organických látek), ale vyžadují, aby při práci s nimi byla přijímána bezpečnostní opatření (používání ochranných rukavic a brýlí na ochranu kůže a očí). Jsou označeny písmenem „R“ - regulované.



Patentovaný systém SCHÖNOX GmbH



Blue Angel – Ekoznačka Modrý anděl (Der Blaue Engel) vznikla v roce 1978 v Německu z iniciativy federálního ministerstva vnitra a životního prostředí. Značka se uděluje výrobkům a službám, které jsou ve všech směrech šetrné k životnímu prostředí, splňují zdravotní a bezpečnostní standardy. Technické požadavky na označované výrobky a služby jsou posuzovány nezávislou porotou ekoznačky.



Francouzská klasifikace emise těkavých organických látek (VOC), platná z roku 2012. A+ je nejvyšší a nejpřísnější stupeň této certifikace.



Produkty splňující technické parametry pro těsnicí systémy do vlhkých prostorů v interiérech i exteriérech - vlhkostní zatížení třídy A



Schválený stavebními úřady

OSNAČENÍ CE



Značením obalů štítkem CE potvrzuje výrobce shodu svého výrobku s platnými evropskými normami. Označení CE je od roku 2004 povinné pro tenkovrstvé lepicí malty zákonem a slouží zároveň jako průvodní pas pro výměnu zboží v rámci EU. Minimální požadavek je jakost C1 podle EN 12004.


Před uvedením výrobku na trh je povinností výrobce provést tzv. Počáteční zkoušky typu nebo-li ověření stálosti vlastností v souladu s požadavky příslušné výrobkové evropské harmonizované normy. V případě splnění požadovaných hodnot je výrobce oprávněn označit výrobek značkou CE a vydat Prohlášení o vlastnostech, které je dostupné na internetových stránkách www.sika.cz nebo www.schonox.cz.

SCHÖNOX A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

„Nejlepší způsob, jak chránit naši budoucnost, je začít právě dnes.“



Oblasti použití




na podlahy ve vnitřním prostředí



na podlahy ve vnějším prostředí



na podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí




na stěny ve vnitřním i vnějším prostředí



na stěny ve vnitřním prostředí



na podlahy i stěny ve vnitřním prostředí




na podlahy i stěny ve vnitřním i vnějším prostředí




pro plavecké bazény
POOL LINE


Vlastnosti a zpracování




ozubená stěrka




hladítko



švédská stěrka




ozubená stěrka




špachtle




spárovací guma




spárovací guma na násadě




lze stahovat latí




váleček




malířská štětka



zpracování čerpadlem



tuba




metoda zalévání do spár




vodovzdorný výrobek



rychletvrdnoucí produkt



výrobek lze použít i na podlahové vytápění




výrobek odolný vůči chemikáliím




pro jezd VZV na dlažbě




pro jezd VZV



výrobek vhodný pro lepení nebo spárování jemně slinuté keramiky



výrobek lze použít na původní dlažbu ve vnitřním prostředí



výrobek vhodný pro jezd kolečkových židlí
> 1,0 mm



výrobek lze použít pouze v místech s běžným zatížením



mrazuvzdorný výrobek




hořlavina



lehké plnivo, optimální spotřeba



technické vlastnosti výrobků výrazně převyšují normové hodnoty v celém rozsahu doporučeného poměru míchání lepidla s vodou



práce ve stoje

SCHÖNOX programy:



POOLLINE – program pro bazény.



BIO PROTECT – ochrana proti napadení spár mikroorganismy. Splňuje požadavky německého předpisu DVGW W 270 „Rozmnožování mikroorganismů na látkách v místech s pitnou vodou“.



Označení pro výrobky zařazené do systému SCHÖNOX BALTERRA®.



DUST REDUCED – speciální technologie pro výrobu bezprašných materiálů. Konečným efektem výrobního procesu je, že se při míchání a manipulaci s výrobky uvolňuje až o 90 % méně prachu než u běžných srovnatelných materiálů.



STONELINE – program pro přírodní kámen.



CLIMATRIX – výrobní technologie výrobků pro extrémní klimatické zatížení. Odlišnost od klasických výrobních procesů spočívá v používání nové technologie velmi jemného mletí speciálních cementů, plniv a pojiv. Klasická pojiva byla nahrazena novou generací latentních pojiv na bázi trasu a microsilic, které pak plně eliminují nežádoucí efekt výkvětu ve spárách a na oplechování. Takto zkompleťovaný a namíchaný výrobek vytváří velmi těsnou vazbu mikroskopických částic jednotlivých zrn a je doplněn hydrofobními přísadami. Směs potřebuje k namíchání méně vody než ostatní běžné hmoty, což snižuje maximálně nasákavost a smrštění jednotlivých materiálů. Materiály vyhovují trendům rychlé výstavby a jsou rychletvrdnoucí a rychleschnoucí.



www.schonox.cz

- Porovnání vlastností produktů
- Technická dokumentace
- Konstrukční detaily



You Tube

YouTube Sika CZ



@SikaCzechRepublic



Instagram

@sikacz



Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 800 116 116

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz


A SIKA BRAND