

KATALOG PRODUKTŮ

2023

ARDEX KATALOG PRODUKTŮ 2023



ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a
625 00 Brno
Tel. +420 541 249 922

ardex@ardex.cz
www.ardex.cz



TVORÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX

PRODEJNÍ TEAM



Ing. Josef Lutera

Hlavní technik

+420 777 784 241



Milan Javorský

Technik jižní, střední, západní Čechy, Praha

+420 777 784 243



Jaroslav Votípka

Technik severní, střední, východní Čechy, Praha

+420 777 775 076



Ondřej Hosperger

Technik Praha, střední a severní Čechy

+420 777 784 248



Martin Svítek

Technik Morava, Brno

+420 777 784 245



Ing. Branislav Hudec

Technik západní a jižní Slovensko

+421 910 811 811

LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽBY

strana 8

ARDEX X 6 flexibilní lepidlo.....	13
X7G – DIE ERFOLGSFORMEL tenkovrstvé lepidlo, šedé.....	13
ARDEX X 77 MICROTEC flexibilní lepidlo.....	14
ARDEX X 77 S MICROTEC flexibilní lepidlo, rychlé.....	14
ARDEX X 77 W MICROTEC flexibilní lepidlo, bílé.....	15
ARDEX X 90 MICROTEC3 flexibilní lepidlo.....	15
ARDEX X 78 MICROTEC flexibilní lepidlo.....	16
ARDEX FB 9 L flexibilní tekuté lepidlo pro celoplošné lepení, šedé.....	16
ARDEX Marmor- und Granitkleber lepidlo pro přír. kámen, bílé.....	17
ARDEX N 23 W MICROTEC lepidlo pro přír. kámen a dlažbu, bílé.....	17

ARDEX X 30 lepicí malta	18
ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo.....	18
ARDEX S 21 rychlé lepidlo a potěr.....	19
ARDEX E 90 zušlechťující umělohmotná disperze.....	19
ARDEX WA epoxidové lepidlo.....	20
ARDEX AM 100 rychlá vyrovnávací malta.....	21
ARDEX AM 70 vyrovnávací malta a omítka	21
ARDEX DS 20 separační vlies	22
ARDEX DS 40 kročejově izolační a separační rohož	22

IZOLACE

strana 24

ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS

izolační stěrka / izolační stěrka v kontrastní barvě	27
ARDEX 8 + 9 izolační stěrka.....	28
ARDEX 8 + 9 L izolační stěrka a reaktivní prášek.....	29
ARDEX SK 100 W TRICOM izolační pás.....	29
ARDEX EP 500 epoxidový základní nátěr.....	30
ARDEX S 2-K PU izolační hmota pro oblasti s vysokou zátěží.....	30
ARDEX S 2-K C barevný koncentrát	30

ARDEX SK TRICOM těsnicí set.....	32
ARDEX SK 12 / SK 12 BT TRICOM izolační pásy.....	34
ARDEX SK 4 PROTECT kevlarová páska do prořezávaných spár.....	35
ARDEX SDB 15 izolační páska, samolepicí.....	35
ARDEX EP 2000 multifunkční epoxidová pryskyřice.....	36
ARDEX Stellmittel thixotropní přísada.....	36
ARDEX SW S 2-K těsnicí set	37

SPÁROVACÍ HMOTY A SILIKONY

strana 38

ARDEX G 10 PRÉMIOVÁ flexibilní spárovací malta.....	42
ARDEX G 4 BASIC 1-6 cementová spárovací hmota.....	44
ARDEX G 5 BASIC 2-15 cementová spárovací hmota.....	44
ARDEX G 9 S FLEX 2-15 flexibilní cementová spárovací hmota, rychlá.....	45
ARDEX GK vysoce zatížitelná spárovací hmota.....	45
ARDEX FL flexibilní rychlá spárovací hmota	46
ARDEX WA epoxidová spárovací hmota.....	47
ARDEX RG CLEANER čistič zbytků epoxidu.....	47
ARDEX RG 12 1-6 jemná epoxidová spárovací hmota.....	48
ARDEX SE sanitární silikon.....	52

ARDEX ST silikon na přírodní kámen.....	53
ARDEX SE-S sanitární silikon	54
ARDEX ST-N silikon na přírodní kámen.....	55
ARDEX SC MATT matný silikon	56
ARDEX SG vyhlazovací prostředek.....	56
MorTec® SOFT pružná spárovací hmota v tubě.....	57
ARDEX SP 10 primer pro savé podklady	57
ARDEX SP 20 primer pro nesavé podklady	57
ARDEX CA 20 S SMP-montážní lepidlo	59
ARDEX CA 20 P SMP-montážní lepidlo, rychlé.....	59

GALABAU SYSTÉM SPÁROVÁNÍ BETONOVÝCH A KAMENNÝCH DLAŽEB

strana 62

ARDEX GF 3-1 K spárovací hmota.....	64
MorTec® DRAIN-ZE cementová drenážní malta.....	64

ARDEX GF 300 2-K spárovací hmota pro kamenné desky.....	65
ARDEX GF 900 2-K pojivo pro kamenivo a sklo	65

PŘEDNÁTĚRY, KONTAKTNÍ MŮSTKY

strana 66

ARDEX DS 21 univerzální separační vliesová podložka.....	68
ARDEX DS 30 separační deska s kročejovým útlumem	68
ARDEX DS 102 zvukově izolační podložka.....	69
ARDEX TP 50 okrajová páska	69
ARDEX P 51 propojovací adhezní můstek	71
ARDEX P 52 penetrace, koncentrát	71
ARDEX P 4 READY rychlý multifunkční přednátěr (pro interiéru i exteriér)	72

ARDEX P 82 umělohmotný pryskyřičný přednátěr.....	72
ARDEX FB zálivková pryskyřice.....	73
ARDEX P 10 SR 2-K rychlá opravná pryskyřice.....	73
ARDEX PU 5 rychlá opravná pryskyřice	74
ARDEX EP 2000 multifunkční epoxidová pryskyřice.....	74
ARDEX PU 30 1-K PU penetrace	75
ARDEX P 21 penetrace s funkcí plnění.....	75

PODLAHY, NIVELAČNÍ A OPRAVNÉ HMOTY

strana 76

ARDEX FIX blesková opravná hmota.....	80
ARDEX A 45 rychlá opravná hmota.....	80
ARDEX A 45 NEU jemná rychlá opravná hmota.....	81
ARDEX K 15 samonivelační hmota	81
ARDEX K 22 F anhydritová stěrková hmota zpevněná vlákny.....	82
ARDEX K 39 podlahová samonivelační stěrka	82
ARDEX K 71 vyrovnávka silných vrstev	83

ARDEX K 80 tenkovrstvý potěr a nivelační hmota.....	83
ARDEX K 60 dvousložková samonivelační hmota s obsahem latexu	84
ARDEX A 46 opravná hmota pro exteriér	84
ARDEX K 36 NEU vyrovnávací hmota, interiéru a exteriér.....	85
ARDEX K 301 nivelační hmota pro exteriér.....	85
ARDEX AR-GLASFASER armovací vlákna.....	86
ARDEX AR-GLASFASERMATTE stříbrná armovací tkanina.....	86

LEPIDLA NA PODLAHOVINY A PARKETY

strana 88

ARDEX AF 2224 univerzální lepidlo	92	ARDEX AF 290 vysokozátěžové lepidlo pro koberce	97
ARDEX AF 2270 univerzální lepidlo, vodivé	92	ARDEX AF 635 kontaktní lepidlo bez rozpouštědel	98
ARDEX AF 130 objektové lepidlo pro elastické podlahoviny	93	ARDEX AF 660 kontaktní lepidlo	98
ARDEX AF 140 lepidlo s obsahem vlákna pro designové PVC	93	ARDEX AF 800 univerzální fixace	99
ARDEX AF 155 speciální lepidlo pro elastické podlahoviny	94	ARDEX AF 825 fixace kobercových čtverců	99
ARDEX AF 180 SMP lepidlo pro elastické podlahoviny	94	ARDEX AF 460 lepidlo pro hotové parkety	100
ARDEX AF 181 W SMP lepidlo na stěnu pro LVT krytiny	95	ARDEX AF 480 pevné, elastické lepidlo pro parkety	100
ARDEX AF 185 válečkovatelné lepidlo pro designové podlahoviny	95	ARDEX AF 481 lepidlo pro parkety, tvrdá elastika, v salámu	101
ARDEX AF 785 lepidlo pro linoleum	96	ARDEX AF 490 2-K PU lepidlo pro parkety	101
ARDEX AF 230 rychlé lepidlo pro koberce	96	ARDEX AF 495 2K-PU lepidlo	102
ARDEX AF 270 lepidlo pro textilní podlahoviny	97	ARDEX CW čistící ubrousky	102

STĚNY, OPRAVNÉ STĚRKY, TMELY

strana 104

ARDEX A 828 vyhlazovací stěrka a tmel	108	ARDEX F 11 opravná fasádní stěrka	111
ARDEX A 826 jemná vyhlazovací stěrka	108	ARDEX F 3 opravná stěrka	111
ARDEX A 828 COMFORT ultra-lehká stěrka	109	ARDEX R 1 renovační stěrková hmota	112
ARDEX A 828 READY vyrovnání povrchů a tmelení spár	109	ARDEX R 4 RAPID univerzální rychlá stěrka	112
ARDEX A 815 univerzální stěrka pro stěny a stropy	110	ARDEX RF lehčený opravný a spárovací tmel v kartuši	113
ARDEX W 820 univerzální stěrka pro stěny	110		

PANDOMO® WALL

strana 114

PANDOMO® W1 2.0 dekorativní stěrková hmota	116	PANDOMO® SP-F plnič pórů	119
PANDOMO® W3 2.0 dekorativní stěrková hmota, betonově šedá	116	PANDOMO® SP-PS uzavírací nátěr na bázi vodního polyuretanu	120
PANDOMO® CC barevné pigmenty	117	PANDOMO® SP-GS hedvábně lesklá uzavěra	120
PANDOMO® PR přednátěr a propojovací můstek	118	PANDOMO® CLEANER čistící a údržbový prostředek	121
PANDOMO® SP-SL uzavírací olej	118	PANDOMO® CARE & CLEAN údržbová péče	121
PANDOMO® Impregnation impregnace povrchu	119		

STAVEBNÍ HMOTY

strana 122

ARDEX B 10 velmi jemná betonová stěrka	124	ARDEX AR 300 multitalent	127
ARDEX B 12 jemná betonová stěrka	124	ARDEX A 58 rychlý cementový potěr s redukcí pnutí	128
ARDEX B 14 sanační a egalizační stěrka	125	QUARZKIES křemičitý štěr 3,0 – 5,6 mm suchý	128
ARDEX B 16		QUARZSAND křemičitý písek 0,3 – 0,9 mm žárem sušený	128
opravná sanační PCC malta na betony s ochranou proti korozi	125	ARDEX K 36 NEU vyrovnávací hmota, interiér a exteriér	129
ARDEX E 100 wittenská zušlechťovací disperze	126	ARDEX WSZ rychlocement 32,5 R-SF	129
ARDEX AM 70 vyrovnávací malta a omítka	127		

POTĚRY

strana 130

ARDEX A 18 propojovací pačok	133	ARDEX A 35 MIX hotová směs s rychlocementem	134
ARDEX A 35 cement pro rychlé potěry	133	ARDEX A 58 rychlý cementový potěr s redukcí pnutí	134

NÁŘADÍ A POMŮCKY

strana 136

ARDEX RTC čistící nářadí	136	NIVELAČNÍ VÁLEČEK	138
ARDEX CW čistící ubrousky	136	RAKLE se zubovými nástavci	139
KOŠÍKOVÉ MÍCHADLO	136	ZUBOVÝ NÁSTAVEC	139
KOŠÍKOVÉ MÍCHADLO s násadou	137	VLNOVÉ SPONY	139
DRŽÁK NA SCOTCH-BRITE	137	ARDEX KÝBL	139
SCOTCH-BRITE FEIN červený	137	HOBOK	140
SCOTCH-BRITE FEIN bílý	137	ARDEX DUSTFREE	140
ARDEX HOUBA	138	GUMOVÁ STĚRKA	140
EPOXIDOVÉ HLADÍTKO	138	KOŠTĚ S KOKOSOVÝM VLASEM	140
ARDEX MICROTEC TROWEL zubová stěrka	138		

ZPRACOVÁNÍ – SKLADOVÁNÍ – TRANSPORT

strana 141


ARDEX NA PRVNÍ POHLED:



více než
18
úspěšných
značek

více než
2.500
různých
produktů

více než
25
produktových
kategorií

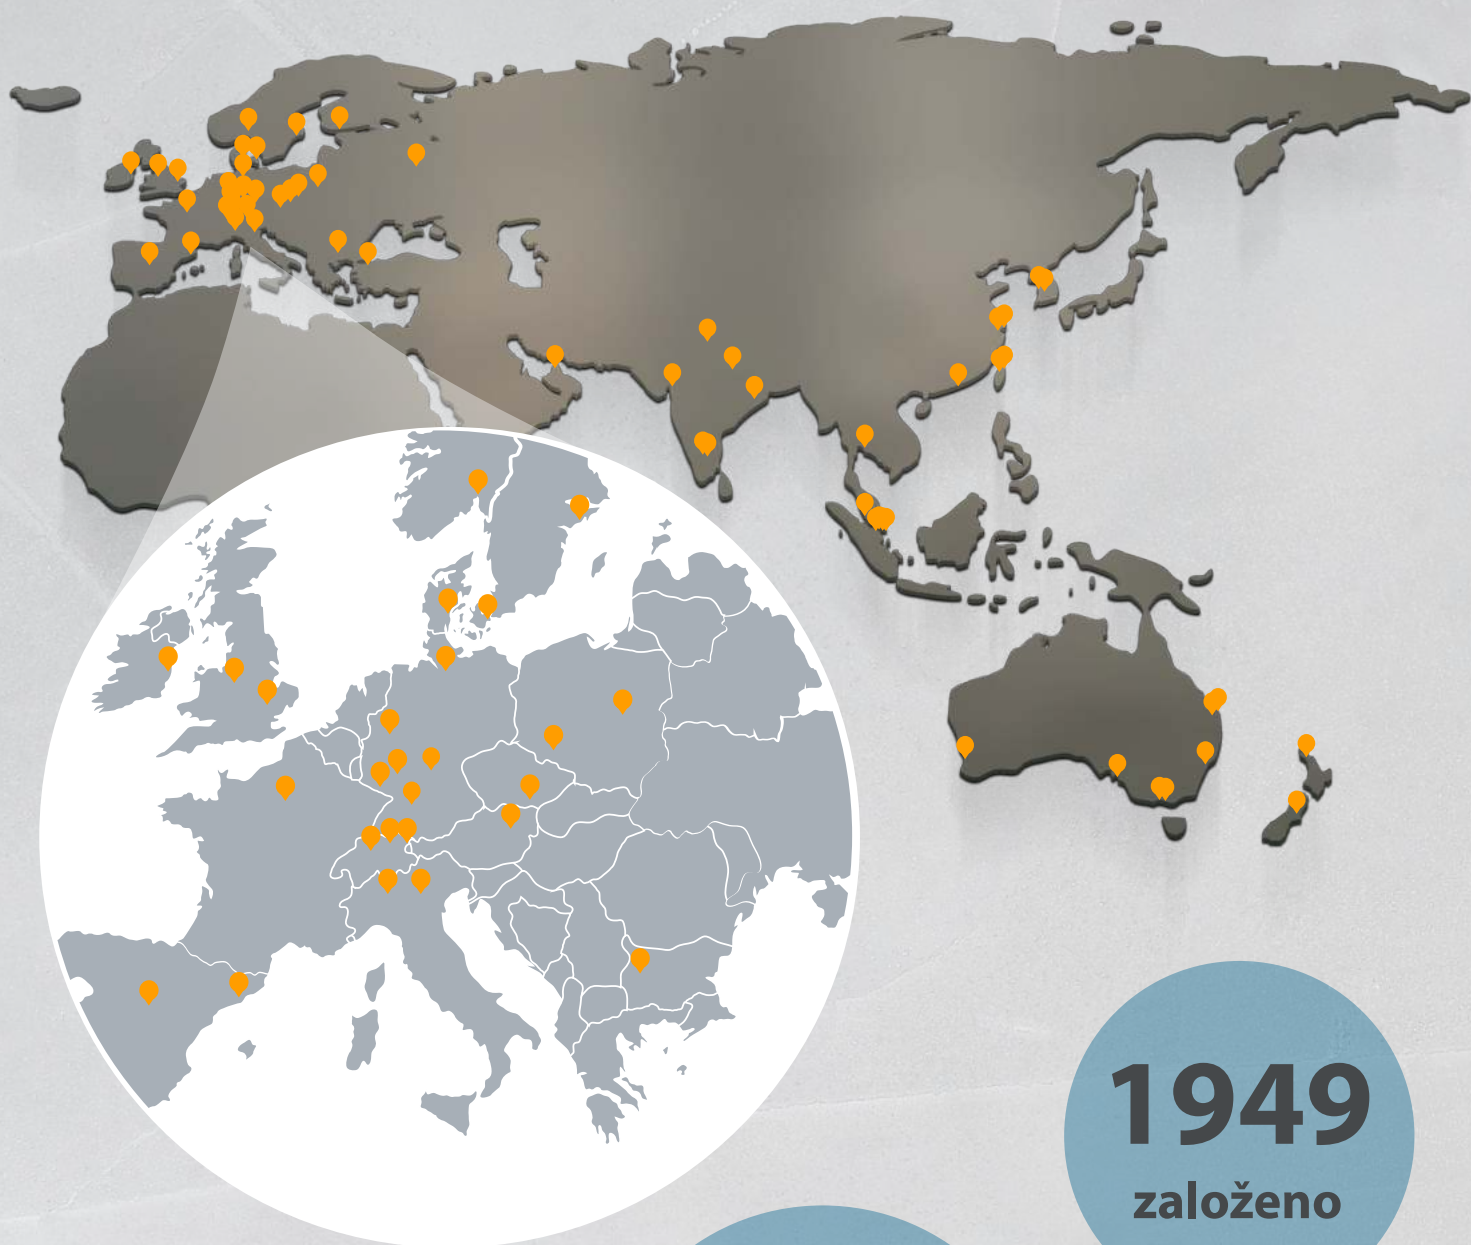

1949
založeno

71
dceřiných
společností

3.960
zaměstnanců

980
milionů €
obrat

49
výrobních
míst



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽBY

PŘEHLED SYSTÉMU

INFORMACE O PRODUKTECH

ARDEX X 6 Flexibilní lepidlo
X7G – DIE ERFOLGSFORMEL Tenkovrstvé lepidlo, šedé
ARDEX X 77 MICROTEC flexibilní lepidlo
ARDEX X 77 S MICROTEC flexibilní lepidlo, rychlé
ARDEX X 77 W MICROTEC flexibilní lepidlo, bílé
ARDEX X 90 MICROTEC3 flexibilní lepidlo
ARDEX X 78 MICROTEC flexibilní lepidlo
ARDEX FB 9 L Flexibilní lepidlo pro celoplošné lepení, šedé
ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER Lepidlo pro přírodní kámen, bílé
ARDEX N 23 W MICROTEC lepidlo na přírodní kámen a dlažbu, bílé

ARDEX X 30 Lepicí malta
ARDEX X 32 Flexibilní univerzální lepidlo
ARDEX S 21 Rychlé lepidlo a potěr
ARDEX E 90 Zušlechťující umělohmotná disperze
ARDEX WA Epoxidové lepidlo
ARDEX AM 100 Rychlá vyrovnávací malta
NOVĚ ARDEX AM 70 Vyrovnávací malta a omítka
ARDEX DS 20 Separační vlies
ARDEX DS 40 Kročejově izolační a separační rohož



PŘEHLED SYSTÉMU LEPIDEL NA OBKLADY A DLAŽBU

ARDEX AM 100	ARDEX K 15	ARDEX S 21	ARDEX K 36 NEU	ARDEX X 6	X7G – DIE ERFOLGS- FORMEL	X7G – DIE ERFOLGS- FORMEL + E 90	ARDEX MARMOR- UND GRANITKLE- BER	ARDEX X 77 / X 77 W / X 77 S
-----------------	---------------	---------------	-------------------	--------------	---------------------------------	--	--	---------------------------------------

vyrovnání

tenkovrstvé lepení



Podklad interiéru stěny

Beton	•				•	•	•	•	•	
Cementová omítka sk. III	•				•	•	•	•	•	
Vápenocementová omítka sk. II	•				•	•	•	•	•	
Sádrová omítka / Sádrové desky	P 51				P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	
Sádrokarton					•	•	•	P 51	P 51	
Lehký beton / Pórobeton	•				•	•	•	P 51	•	
Staré obklady	P 4 READY P 82				P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	
Dřevotřískové desky typ P5									P 4 READY P 82	

Podklad interiéru podlahy

Beton	•	P 51	•	P 51	•	•	•	•	•	
Cementový potěr	•	P 51	•	P 51	•	•	•	•	•	
Magnezitový a xylolitový potěr		P 82	P 82		P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	
Litý asfalt opískovaný		•	•		•	•	•	•	•	
Litý potěr s nedostatečným opískováním		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	
Anhydritový potěr broušený		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	
Anhydritový potěr zušlechťený		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	
ARDURAPID-potěr	•	•	•	P 51	•	•	•	•	•	
Stará dlažba		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	
Terrazzo		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	
Dřevotřískové desky typ P5		P 4 READY P 82								

Podklad exteriéru stěny

Beton	•						•	•	•	
Cementová omítka	•						•	•	•	
Vápenocementová omítka	•						•	•	•	

Podklad exteriéru podlahy

Beton	•		•				•	•	•	
Cementový potěr	•		•				•	•	•	
Stará dlažba ARDEX 8+9/9L							•	•	•	

vyrovnání

tenkovrstvé lepení

• vhodné P 51 nutný přednář adhezivním propojovacím můstkem ARDEX P 51 P 82 nutný umělohmotný pryskyřičný přednář ARDEX P 82

P 4 READY nutno použít rychlý multifunkční přednáteř ARDEX P 4 READY

PŘEHLED SYSTÉMU LEPIDEL NA PŘÍRODNÍ KÁMEN

		PŘÍRODNÍ KAMENY CITLIVÉ NA VLHKOST JAKO MRAMOR, JURSKÝ MRAMOR, SOLNHOFERSKÉ DESKY AJ.	PŘÍRODNÍ KAMENY NECITLIVÉ NA VLHKOST JAKO GRANIT, QUARZIT AJ.
Interiér, stěna	tenkovrstvé lepení	JURA-MRAMOR, SOLNHOFERSKÉ DESKY aj .	ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo
	středněvrstvé lepení	ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo	ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo
	tenko-/středněvrstvé lepení	ARDEX N 23 W MICROTEC lepidlo na přír. kámen a dlažbu, bílé	ARDEX N 23 W MICROTEC lepidlo na přír. kámen a dlažbu, bílé
	silnovrstvé lepení	ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo ARDEX A 35 MIX (nebo ARDEX A 35)	ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo ARDEX A 35 MIX (nebo ARDEX A 35)
	spárování	ARDEX G 10 PREMIOVÁ flexibilní spárovací malta	ARDEX G 10 PREMIOVÁ flexibilní spárovací malta ARDEX FL flexibilní rychlá spárovací hmota ARDEX G9S FLEX 2-15 flex. cementová spárovací hmota, rychlá
Interiér, podlaha	tenkovrstvé lepení	ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo	ARDEX X 78 MICROTEC flexibilní lepidlo ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 30 lepicí malta ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo
	středněvrstvé lepení	ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo	ARDEX X 78 MICROTEC flexibilní lepidlo ARDEX X 30 lepicí malta ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo
	tenko-/středněvrstvé lepení	ARDEX N 23 W MICROTEC lepidlo na přír. kámen a dlažbu, bílé	ARDEX N 23 W MICROTEC lepidlo na přír. kámen a dlažbu, bílé
	silnovrstvé lepení	ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX	ARDEX X 30 lepicí malta ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX
	středně-/silnovrstvé lepení	ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo	ARDEX X 30 lepicí malta ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo
	spárování	ARDEX G 10 PREMIOVÁ flexibilní spárovací malta	ARDEX G 10 PREMIOVÁ flexibilní spárovací malta ARDEX FL flexibilní rychlá spárovací hmota ARDEX G9S FLEX 2-15 flex. cementová spárovací hmota, rychlá
Exteriér, stěna	tenkovrstvé lepení		ARDEX X 90 MICROTEC3 flexibilní lepidlo ARDEX X 78 MICROTEC flexibilní lepidlo ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 77 MICROTEC flexibilní lepidlo ARDEX X 77 S MICROTEC flexibilní lepidlo, rychlé ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo
	středněvrstvé lepení	ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo	ARDEX X 90 MICROTEC3 flexibilní lepidlo ARDEX X 78 MICROTEC flexibilní lepidlo ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo
	středně-/silnovrstvé lepení	ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo	ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo
	spárování		ARDEX G5 BASIC 2-15 cementová spárovací hmota ARDEX G9S FLEX 2-15 flex. cementová spárovací hmota, rychlá ARDEX FL flexibilní rychlá spárovací hmota
Exteriér, podlaha	tenkovrstvé lepení		ARDEX X 90 MICROTEC3 flexibilní lepidlo ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 77 MICROTEC flexibilní lepidlo ARDEX X 77 S MICROTEC flexibilní lepidlo, rychlé ARDEX X 78 MICROTEC flexibilní lepidlo ARDEX FB 9 L flexibilní tekuté lepidlo po celoplošné lepení, šedé ARDEX X 30 lepicí malta ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo
	středně-/silnovrstvé lepení	ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo	ARDEX X 90 MICROTEC3 flexibilní lepidlo ARDEX X 78 MICROTEC flexibilní lepidlo ARDEX X 30 lepicí malta ARDEX X 32 flexibilní univerzální lepidlo
	spárování		ARDEX G5 BASIC 2-15 cementová spárovací hmota ARDEX G9S FLEX 2-15 flex. cementová spárovací hmota, rychlá ARDEX GK vysoce zatížitelná spárovací hmota ARDEX FL flexibilní rychlá spárovací hmota

* Dbejte pokynů v našich bezpečnostních listech

ARDEX X6

Flexibilní lepidlo

Na bázi cementu

Pro lepení a pokládku obkladů a dlažby z kameniny, bělniny, slinuté dlažby a izolačních materiálů

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- odolné vodě a mrazu
- flexibilní
- tvarově stálé
- snadná zpracovatelnost
- dlouhá doba pro zpracování

Oblast použití:

Lepení a pokládka:

- obkladů a dlažby z kameniny, bělniny, slinuté dlažby
- desek z přírodního kamene (necitlivých na vlhkost)

Lepení:

- vhodných stavebních desek, např. sádkartonu
- izolačních desek z tvrdé pěny a minerálních vláken
- izolačních desek z tvrdé pěny, oboustranně kaširovaných maltou

Lepení stopních a pohledových desek a dlažby pro kročejový útlum.

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 TE

Poměr mísení:

cca 8 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,4 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,7 kg/litr

Spotřeba materiálu: u hladkého podkladu

- velikost zubu 3 x 3 x 3 mm: cca 1,4 kg/m² prášku
- velikost zubu 6 x 6 x 6 mm: cca 2,5 kg/m² prášku
- velikost zubu 8 x 8 x 8 mm: cca 3,0 kg/m² prášku
- velikost zubu 10 x 10 x 10 mm: cca 3,7 kg/m² prášku
- velikost zubu 12 x 12 x 12 mm: cca 4,5 kg/m² prášku

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 3 hodinách

Doba pro pokládku: cca 30 minut

(měřeno na čerstvé maltě)

Doba pro korekci (+20 °C): cca 15 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 24 hodinách,
poté možné spárování

Spárování na stěně (+20 °C):

po cca 8 hodinách

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 2



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4748	40 pytlů

X7G – DIE ERFOLGSFORMEL

Tenkovrstvé lepidlo, šedé

Na bázi cementu

Pro lepení obkladů a dlažby a izolačních materiálů

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- voděodolné
- mrazuvzdorné
- flexibilní

Oblast použití:

Lepení:

- podlahových a stěnových desek z kameniny a bělniny
- mozaiky ze skla a porcelánu
- desek z pěnového polystyrenu, polyuretanu a fenolových pryskyřic
- lehkých stavebních desek, izolačních a pohledových desek
- slinuté dlažby velikosti < 0,2 m² v interiéru

Pokládka:

- obkladů a dlažby z kameniny a bělniny na vytápěných potěrech
- silně profilovaných obkladů a dlažby a keramiky různé tloušťky do silnovrstvého maltového lože. Pomocí hrubé zubové stěrky lze X7G – Die Erfolgsformel nastavit pískem

X7G – Die Erfolgsformel smíchané se zušlechťující umělohmotnou disperzí ARDEX E90:

- vytvoření vysoce deformovatelného, vodoodpudivého lepidlového lože

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 TE S1

Poměr mísení:

cca 10,5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,4 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu: dle typu podkladu a použitého nářadí

- velikost zubu 3 x 3 x 3 mm: cca 1,0 kg/m² prášku
- velikost zubu 6 x 6 x 6 mm: cca 1,7 kg/m² prášku
- velikost zubu 8 x 8 x 8 mm: cca 2,0 kg/m² prášku

Doba pro zpracování (+20 °C): až cca 5 hodiny

Doba pro pokládku: cca 30 minut

(měřeno na čerstvé maltě)

Doba pro korekci (+20 °C): cca 30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 24 hodinách,
při dostatečném vyschnutí či vytvrzení

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 2



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4001	40 pytlů

ARDEX X 77

MICROTEC flexibilní lepidlo

PRO VELKÉ
FORMÁTY

Ceník str. 2



Na bázi cementu

Pro lepení a pokládku keramických obkladů a dlažby
i s nízkou savostí (slinutá dlažba)

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- flexibilní
- vodotěsné
- mrazuvzdorné
- velmi nízká spotřeba
- snadná zpracovatelnost
- díky zpevnění vlákný jistota:
 - kompenzace stříhového napětí
 - zvýšení přídržnosti
 - omezení deformace

Oblast použití:

tvorba flexibilního lepidlového lože

Lepení a pokládka:

- obkladů a dlažby z kameniny, bělniny, slinuté dlažby
- mozaiky ze skla a porcelánu
- desek z umělého kamene
- desek z přírodního kamene (necitlivých na vlhkost)

Lepení

- vhodných stavebních desek např. sádkartonu
- izolačních desek z tvrdé pěny a minerálních vláken
- obkladových dílců (izolačních desek z tvrdé pěny, oboustranně kaširovaných maltou)

Lepení obkladů a dlažby v bazénech. Lepení keramických obkladů fasád. Lepení obkladů a dlažby na ještě pracujících podkladech z betonu a zdiva (min. 3 měsíce starého). Pro pokládku na vytápěných potěrech.

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 TE S1

ARDEX X 77 smíchané se zušlechťující umělohmotnou disperzí ARDEX E 90:

- výroba speciálního lepidla s vysokou plasticitou a hydrofobními vlastnostmi S2 dle ČSN EN 12002.

Poměr mísení:

cca 11 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 2,2 l vody : 5 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,0 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu: u hladkého podkladu

- velikost zubu 3 x 3 x 3 mm: cca 1,1 kg/m² prášku
- velikost zubu 6 x 6 x 6 mm: cca 1,6 kg/m² prášku
- velikost zubu 8 x 8 x 8 mm: cca 2,2 kg/m² prášku
- velikost zubu 10 x 10 x 10 mm: cca 2,6 kg/m² prášku
- ARDEX MICROTEC zubové stěrky: cca. 4,1 kg/m² prášku

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 3 hodiny

Doba pro pokládku: cca 60 minut

(měřeno na čerstvé maltě)

Doba pro korekci (+20 °C): cca 15-30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 24 hodinách,
poté možné spárování

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg kýbl	9 006445 032096	3209	72 kýblů
25 kg pap. pytel	9 006445 046345	4634	40 pytlů

ARDEX X 77 S

MICROTEC flexibilní lepidlo, rychlé

Ceník str. 2



Na bázi cementu

Pro lepení a pokládku keramických obkladů a dlažby
i s nízkou savostí (slinutá dlažba)

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- vodotěsné a mrazuvzdorné
- flexibilní
- velmi nízká spotřeba
- snadná zpracovatelnost
- již po 90 minutách pochůznost a spárovatelnost
- díky zpevnění vlákný jistota:
 - kompenzace stříhového napětí
 - zvýšení přídržnosti
 - omezení deformace

Oblast použití:

tvorba flexibilního lepidlového lože

Lepení a pokládka:

- obkladů a dlažby z kameniny, bělniny, slinuté dlažby
- mozaiky ze skla a porcelánu
- desek z umělého kamene
- desek z přírodního kamene (necitlivých na vlhkost)

Lepení

- vhodných stavebních desek např. sádkartonu
- izolačních desek z tvrdé pěny a minerálních vláken
- obkladových dílců (izolačních desek z tvrdé pěny, oboustranně kaširovaných maltou)

Lepení obkladů a dlažby v bazénech. Lepení keramických obkladů fasád. Lepení obkladů a dlažby na ještě pracujících podkladech z betonu a zdiva (min. 3 měsíce starého). Pro pokládku na vytápěných potěrech.

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 FTE S1

Splňuje klasifikaci F (Pevnost v tahu $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$) již po 6 hodinách. ARDEX X 77 S smíchané se zušlechťující umělohmotnou disperzí ARDEX E 90:

- výroba speciálního lepidla s vysokou plasticitou a hydrofobními vlastnostmi S2 dle ČSN EN 12002.

Poměr mísení:

cca 8,5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 ¾ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,1 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,6 kg/litr

Spotřeba materiálu: u hladkého podkladu

- velikost zubu 3 x 3 x 3 mm: cca 1,3 kg/m² prášku
- velikost zubu 6 x 6 x 6 mm: cca 2,0 kg/m² prášku
- velikost zubu 8 x 8 x 8 mm: cca 2,5 kg/m² prášku

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Doba pro pokládku: cca 30 minut

Doba pro korekci (+20 °C): cca 15 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 90 minutách,
poté možné spárování na podlaze

Spárování na stěně (+20 °C):

po cca 60 minutách

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 6 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel	9 006445 046338	4633	40 pytlů

ARDEX X77W**MICROTEC flexibilní lepidlo, bílé**

Na bázi bílého cementu

Pro lepení a pokládku obkladů a dlažby, zejména pro skleněnou mozaiku, porcelánovou a keramickou mozaiku, průsvitné obklady z přírodního kamene a další aplikace, kde je požadováno bílé lepidlo.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- odolné vodě a mrazu
- flexibilní
- velmi nízká spotřeba
- snadná zpracovatelnost
- žádné výkvěty díky speciálním aditivům
- díky zpevnění vláknů jistota:
 - kompenzace stříhového napětí
 - zvýšení přídržnosti
 - omezení deformace

Oblast použití:

tvorba flexibilního lepidlového lože

Lepení a pokládka:

- skleněné mozaiky
- mozaiky z porcelánu a keramiky
- průsvitných desek z přírodního kamene (necitlivého na vlhkost)
- obkladů a dlažby z kameniny, bělniny a slinuté dlažby
- umělého kamene

Lepení

- vhodných stavebních desek např. sádkartonu
- izolačních desek z tvrdé pěny a minerálních vláken
- obkladových dílců (izolačních desek z tvrdé pěny, oboustranně kaširovaných maltou)

Lepení obkladů a dlažby v bazénech. Lepení keramických obkladů fasád. Lepení obkladů a dlažeb na ještě pracujících podkladech z betonu a zdiva (min. 3 měsíce starého). Pro pokládku na vytápěných potěrech.

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 TE S1

ARDEX X77W smíchané se zušlechťující umělohmotnou disperzí ARDEX E90:

- výroba speciálního lepidla s vysokou plasticitou a hydrofobními vlastnostmi S2 dle ČSN EN 12002.

Poměr mísení:

cca 8,5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,0 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,6 kg/litr

Spotřeba materiálu: u hladkého podkladu

- velikost zubu 3 x 3 x 3 mm: cca 1,1 kg/m² prášku
- velikost zubu 6 x 6 x 6 mm: cca 2,0 kg/m² prášku
- velikost zubu 8 x 8 x 8 mm: cca 2,5 kg/m² prášku

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 3 hodiny

Doba pro pokládku: cca 60 minut

(měřeno na čerstvé maltě)

Doba pro korekci (+20 °C): cca 15-30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 24 hodinách,
poté možné spárování

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4638	40 pytlů

Cenik str. 2

**ARDEX X90****MICROTEC3 flexibilní lepidlo**

Na bázi cementu

Pro lepení a pokládku obkladů a dlažby z kameniny, slinuté dlažby, betonových desek a desek z přírodního kamene v interiéru i exteriéru.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- rychlé tuhnutí i při nízkých teplotách
- nejvyšší odolnost při rozmrazovacích cyklech
- odolnost silnému dešti po 2 hodinách

Oblast použití:

Výroba flexibilního lepidlového lože

Lepení a pokládka:

- obkladů a dlažby z kameniny, bělniny, slinuté dlažby
 - mozaiky ze skla a porcelánu
 - desek z umělého kamene
 - desek z přírodního kamene (necitlivých na vlhkost)
- Vhodné zejména pro pokládku velkoformátových dlaždic ve venkovních a trvale vlhkých prostorách, např. ve sprchách. Pro tloušťku lepidlového lože do 15 mm.

Lepení

- vhodných stavebních desek např. sádkartonu
- izolačních desek z tvrdé pěny a minerálních vláken
- obkladových dílců (izolačních desek z tvrdé pěny, oboustranně kaširovaných maltou)

Lepení obkladů a dlažby na ještě pracujících podkladech z betonu a zdiva (min. 3 měsíce starého). Pro pokládku na vytápěných potěrech.

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 TE S1

ARDEX X77W smíchané se zušlechťující umělohmotnou disperzí ARDEX E90:

- výroba speciálního lepidla s vysokou plasticitou a hydrofobními vlastnostmi S2 dle ČSN EN 12002.

Poměr mísení:

cca 8,5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,1 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,37 kg/litr

Spotřeba materiálu: u hladkého podkladu

- velikost zubu 3 x 3 x 3 mm: cca 1,1 kg/m² prášku
- velikost zubu 6 x 6 x 6 mm: cca 2,1 kg/m² prášku
- velikost zubu 8 x 8 x 8 mm: cca 2,6 kg/m² prášku
- velikost zubu 10 x 10 x 10 mm: cca 3,2 kg/m² prášku
- ARDEX MICROTEC zubové stěrky: cca. 4,6 kg/m² prášku

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Doba pro pokládku: cca 30 minut

(měřeno na čerstvé maltě)

Doba pro korekci (+20 °C): cca 15-20 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 3 hodinách,
poté možné spárování

Spárování na stěně (+20 °C):

po cca 2 hodinách

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Cenik str. 2



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4735	40 pytlů

ARDEX X 78

MICROTEC flexibilní lepidlo pro podlahy

PRO VELKÉ
FORMÁTY

Ceník str. 3



Na bázi cementu

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- flexibilní
- vodotěsné
- mrazuvzdorné
- velmi nízká spotřeba
- snadná zpracovatelnost
- díky zpevnění vláknů jistota:
 - kompenzace stříhového napětí
 - zvýšení přídržnosti
 - omezení deformace

Oblast použití:

Výroba flexibilního lepidlového lože s měkkou a jemnou konzistencí malty, která umožňuje celoplošné uložení metodou floating. Pro lepidlové lože do 15 mm.

Lepení a pokládka:

- obkladů a dlažby z kameniny, bělniny, slinuté dlažby
- mozaiky ze skla a porcelánu
- desek z umělého kamene
- desek z přírodního kamene (necitlivých na vlhkost)

Pokládka obkladů, dlažby a desek

- na balkonech a terasách
- v bazénech
- na vyhřívání potěrech
- v průmyslových a komerčních oblastech s vysokou zátěží

Pokládka obkladů a dlažby na ještě pracujících podkladech z betonu (min. 3 měsíce starého)

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 E S1
ARDEX X78 smíchané se zušlechťující umělohmotnou disperzí ARDEX E90:
- výroba speciálního lepidla s vysokou plasticitou a hydrofobními vlastnostmi S2 dle ČSN EN 12002.

Poměr mísení:

cca 9 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 ¼ dílům prášku

Sypká hmotnost: cca 1,2 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,6 kg/litr

Spotřeba materiálu: u hladkého podkladu

- velikost zubu 3 x 3 x 3 mm: cca 1,3 kg/m² prášku
- velikost zubu 6 x 6 x 6 mm: cca 2,1 kg/m² prášku
- velikost zubu 8 x 8 x 8 mm: cca 2,7 kg/m² prášku
- velikost zubu 10 x 10 x 10 mm: cca 3,2 kg/m² prášku
- ARDEX MICROTEC zubové stěrky: cca 5,8 kg/m² prášku

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 4 hodiny

Doba pro pokládku: cca 60 minut

(měřeno na čerstvé maltě)

Doba pro korekci (+20 °C): cca 30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 24 hodinách,
poté možné spárování

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorech, v originálních
uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4635	40 pytlů

ARDEX FB 9 L

Flexibilní tekuté lepidlo, šedé

Ceník str. 3



Na bázi cementu

Pro celoplošnou tenkovrstvou pokládku keramické dlažby

Pro interiér, exteriér a podlahy.

- tekuté lepidlo s libovolně nastavitelnou konzistencí
- vynikající přilnavost
- dlouhá doba pro zpracování
- optimální vlastnosti pro zpracování

Oblast použití:

Výroba flexibilního lepidlového lože s libovolně nastavitelnou konzistencí. Celoplošné lepení dlažby a desek (možná pouze metoda floating).

Lepení a pokládka:

- dlažby z kameniny, bělniny, slinuté dlažby
- mozaiky z kameniny a bělniny
- desek z přírodního kamene (necitlivých na vlhkost)

Pokládka dlažby a desek:

- na balkonech a terasách
- v bazénech
- na vyhřívání potěrech
- v průmyslových a komerčních oblastech s vysokou zátěží

Stěrkování a vyrovnání podkladů. Pokládka dlažby na ještě pracujících podkladech z betonu (min. 3 měsíce starého)

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 E S1

Poměr mísení:

cca 6,5-7,5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3 ½ dílům prášku

Sypká hmotnost: cca 1,3 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,7 kg/litr

Spotřeba materiálu: u hladkého podkladu

- velikost zubu 6 x 6 x 6 mm: cca 2,3 kg/m² prášku
- velikost zubu 8 x 8 x 8 mm: cca 3,0 kg/m² prášku

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 3 hodiny

Doba pro pokládku: cca 30 minut

Doba pro korekci (+20 °C): cca 30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 6 hodinách,
poté možné spárování

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorech, v originálních
uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4087	40 pytlů

ARDEX Marmor- und Granitkleber**Lepidlo na přírodní kámen, bílé**

Na bázi bílého cementu.

Pro pokládku přírodního kamene a desek z přírodního kamene do tenkého lože.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- flexibilní
- rychlé
- voděodolné
- mrazuvorné
- snadná zpracovatelnost

Oblast použití:

Pro pokládku bez zabarvení a výkvětů:

- desek z přírodního kamene jako mramor, jurský mramor, solnhofenské desky atd.
- desek z přírodního kamene, např. žuly, kvarcitu aj.
- kameniny, cotta, umělého kamene

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 FE

Poměr mísení:

cca 4–6 l vody : 25 kg prášku,
tj. 1 díl vody : 6 ¼ dílů prášku
až 1 díl vody : 4 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,8 kg/litr**Hmotnost čerstvé malty:** cca 1,37 kg/litr**Spotřeba materiálu:**

- velikost zubu 3 x 3 x 3 mm: cca 1,6 kg/m² prášku
- velikost zubu 6 x 6 x 6 mm: cca 2,4 kg/m² prášku
- velikost zubu 8 x 8 x 8 mm: cca 3,6 kg/m² prášku

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut**Doba pro pokládku:** cca 15 minut**Doba pro korekci (+20 °C):** cca 30 minut**Pochůznost (+20 °C):** po cca 3 hodinách, poté možné spárování**Vhodnost pro podlahové topení:** ano**GISCODE:** ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů**EMICODE:** EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS**Skladování:** v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 3



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4457	40 pytlů

ARDEX N 23 W**MICROTEC lepidlo na přírodní kámen**

Na bázi cementu, s ARDURAPID®-efektem

Pro pokládku a lepení světlých, průsvitných mramorových desek a jiných desek z přírodního kamene s průsvitným charakterem, jakož i keramických obkladů a dlažby, i s nízkou nasákavostí (slnutá dlažba).

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- díky zpevnění vlákniny jistota:
 - kompenzace stříhového napětí
 - zvýšení přídržnosti
 - omezení deformace

Oblast použití:

Výroba flexibilního lepidlového lože

- pokládka přírodního kamene a desek z přírodního kamene, umělého kamene a cotta bez zabarvení a výkvětů
- lepení a pokládka obkladů a dlažby z kameniny a slnuté dlažby
- lepení a pokládka obkladů, dlažby a desek na ještě pracujících podkladech z betonu a zdiva (min. 3 měsíce starého)
- pokládka na vytápěných potěrech
- pro vrstvy 2 - 15 mm

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 FTE S1

Poměr mísení:

cca 8,25 – 8,75 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 ½ dílů prášku

Zušlechtění:

cca 3,3 kg ARDEX E90 : 6,7 l vody : 25 kg prášku

Sypká hmotnost: cca 1,2 kg/litr**Hmotnost čerstvé malty:** cca 1,4 kg/litr**Spotřeba materiálu:** u hladkého podkladu

- velikost zubu 3 x 3 x 3 mm: cca 1,2 kg/m² prášku
- velikost zubu 6 x 6 x 6 mm: cca 1,9 kg/m² prášku
- velikost zubu 8 x 8 x 8 mm: cca 2,4 kg/m² prášku
- velikost zubu 10 x 10 x 10 mm: cca 2,9 kg/m² prášku
- velikost zubu 12 x 12 x 12 mm: cca 3,4 kg/m² prášku

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 45-60 minut**Doba pro pokládku:** cca 30 minut

(měřeno na čerstvé maltě)

Doba pro korekci (+20 °C): cca 15 minut**Pochůznost (+20 °C):** po cca 2 hodinách, poté možné spárování**Vhodnost pro podlahové topení:** ano**GISCODE:** ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů**EMICODE:** EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS**Skladování:** v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 3



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4721	40 pytlů

ARDEX X 30

Lepicí malta

Na bázi cementu

Pro interiér, exteriér a podlahy.

- díky zpevnění vlákný jistota:
 - kompenzace stříhového napětí
 - zvýšení přídržnosti
 - omezení deformace
- bez výkvětů díky speciálním aditivům
- snadná zpracovatelnost
- není nutné použití kontaktní pačkové vrstvy
- vysoká pevnost
- pro vrstvy do 30 mm

Oblast použití:

Pro pokládku:

- rozměrově stabilních desek z přírodního a umělého kamene necitlivého na vlhkost metodou tenkého, středního a tlustého lože
- desek s velkou tolerancí tloušťky vrstvy a vysokou hmotností
- schodnic z umělého a přírodního kamene metodou středního a tlustého lože

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 E

Poměr mísení:

cca 8,25 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 3/4 dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,1 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,6 kg/litr

Spotřeba materiálu: u hladkého podkladu

- velikost zubu 10 x 10 x 10 mm: cca 3,8 kg/m² prášku
- cca 1,1 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 70 minut

Doba pro pokládku: cca 30 minut

Doba pro korekci (+20 °C): cca 15 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 3-4 hodinách,
spárování možné po 24 hodinách

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 3



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4724	40 pytlů

ARDEX X 32

Flexibilní univerzální lepidlo

Na bázi cementu, s ARDURAPID®-efektem

Pro pokládku obkladů, dlažby a desek z přírodního a umělého kamene, cotta bez zabarvení a výkvětů. Pokládka obkladů a dlažby z kameniny a slinuté dlažby.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- po 3 hodinách pochůzná a spárovatelná
- pro vrstvy od 3 do 30 mm
- vodoodpudivý a odolný povětrnostním vlivům
- rychleschnoucí
- snadná zpracovatelnost
- velmi nízká spotřeba
- pro tenko-, středně- a silnovrstvé lepení

Oblast použití:

Pokládka bez zabarvení a výkvětů:

- obkladů, dlažby a desek z přírodního z mramoru, jurského mramoru, žuly, kvarcitu aj.
- cotto desek
- desek z umělého kamene
- obkladů a dlažby z kameniny a slinuté dlažby

Vyrovnání stěn a podlah před pokládkou. Pro pokládku na vytápěných potěrech.

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 FTE S1

Poměr mísení:

- pro pokládku a vyrovnání podlah:
 - cca 8 – 8,5 l vody : 25 kg prášku,
 - tj. cca 1 díl vody : 2 3/4 dílů prášku

- pro pokládku a vyrovnání stěn:

cca 7,5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3 dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,1 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,6 kg/litr

Spotřeba materiálu: u hladkého podkladu

- velikost zubu 8 x 8 x 8 mm: cca 3,3 kg/m² prášku
- cca 1,2 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Doba pro pokládku: cca 20 minut

Doba pro korekci (+20 °C): cca 20-30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 3 hodinách,
poté možné spárování

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 3



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4621	40 pytlů

ARDEX S 21**Rychlé lepidlo a potěr**

Vyrobeno z wittenského rychlocementu 32,5 R-SF

Pro vyrovnávání podlah a pokládku desek a dlažby s brzkou pevností maltového lože.

Pro interiéru, exteriéru a podlahy.

- voděodolné
- mrazuvzdorné
- flexibilní

Oblast použití:

Vyrovnání a přestěrkování nerovností podkladů i ve spádu

Pokládka dlažby z:

- keramiky
- kameniny

Pokládka silně profilované dlažby nebo keramických desek s rozdílnou tloušťkou nebo přírodního kamene necitlivého na vlhkost do maltového lože pomocí zubového hladítka.

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C1 F

Poměr mísení:

Stěrkování a vyrovnání:

cca 5 l vody: 25 kg prášku,

tj. cca 1 díl vody: 3 ¼ dílů prášku

Lepení dlažby:

cca 4 l vody: 25 kg prášku,

tj. cca 1 díl vody: 4 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,5 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 2,0 kg/litr

Spotřeba materiálu:

- pro nivelační práce 1,7 kg na m²/mm
- velikost zubu 6 x 6 x 6 mm: cca 4,0 kg prášku/m²

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Doba pro pokládku: cca 10 minut

(měřeno na čerstvé maltě)

Doba pro korekci (+20 °C): cca 20 minut

(pro kameninu)

Pochůznost (+20 °C):

vyrovnávání po cca 1,5 hodině,

spárování dlažby po cca 3 hodinách

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

Skladování: v suchých prostorách, v originálních

uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 3



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4006	40 pytlů

ARDEX E 90***Zušlechťující umělohmotná disperze**

ARDEX E 90 je disperze ze syntetické pryskyřice, kterou lze použít v kombinaci s některými lepidly ARDEX na obklady a dlažbu k vytvoření vysoce deformovatelného lepidlového lože. Tím lze výrazně rozšířit rozsah použití lepidel na obklady a dlažbu (lepidla S2)

Pro interiéru a exteriéru.**Oblast použití:**

V kombinaci s X7G – Die Erfolgsformel:

- vytvoření vysoce deformovatelného, vodoodpudivého lepidlového lože
- pokládka kameninových obkladů a dlažby na balkonech a terasách
- lepení keramických obkladů na fasády
- lepení a pokládka obkladů, dlažby a desek na ještě pracujících podkladech z betonu a zdiva (min. 3 měsíce starého)
- pokládka na stávající obklady, dlažbu a desky

V kombinaci s ARDEX X 77W:

- vytvoření vysoce deformovatelného, vodoodpudivého lepidlového lože
- lepení a pokládka slinuté dlažby
- lepení keramických obkladů na fasády
- lepení a pokládka obkladů, dlažby a desek na ještě pracujících podkladech z betonu a zdiva (min. 3 měsíce starého)
- pokládka na vytápěných potěrech

V kombinaci s ARDEX X 77 / X 78:

- výroba speciálního lepidla s vysokou plasticitou a hydrofobními vlastnostmi

V kombinaci s ARDEX S 21:

- vytvoření vysoce deformovatelného, vodoodpudivého lepidlového lože
- pokládka dlažby a desek na vytápěných potěrech
- pokládka slinuté dlažby

V kombinaci s ARDEX N 23W:

- výroba speciálního lepidla s vysokou plasticitou a hydrofobními vlastnostmi

Poměr mísení:**ARDEX E 90 1 : 1 zředěná s vodou**

Poměr mísení je pak následující:

- 25 kg ARDEX S 21
- + 2,5 kg ARDEX E 90 + 2,5 l vody

ARDEX E 90 cca 1 : 1,5 zředěná s vodou

Poměr mísení je pak následující:

- 25 kg X7G – Die Erfolgsformel
- + 4,5 kg ARDEX E 90 + 6,5 l vody

ARDEX E 90 1 : 2 zředěná s vodou

Poměr mísení je pak následující:

- 25 kg ARDEX X 77
- + 4,5 kg ARDEX E 90 + 9 l vody
- 25 kg ARDEX X 77W
- + 3,75 kg ARDEX E 90 + 7,5 l vody
- 25 kg ARDEX X 78
- + 3,5 kg ARDEX E 90 + 7,0 l vody
- 25 kg ARDEX X 77S
- + 3,0 kg ARDEX E 90 + 6,0 l vody
- 25 kg ARDEX X 90
- + 3,3 kg ARDEX E 90 + 6,6 l vody
- 25 kg ARDEX N 23W
- + 3,3 kg ARDEX E 90 + 6,7 l vody

Skladování: ve svislé poloze, v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete

Ceník str. 3



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
4,5 kg kanystr		4016	108 kanystrů

ARDEX WA²**Epoxidové lepidlo, šedé**

Po lepení a pokládce keramických obkladů, dlažby a desek, klinkeru, štípaných desek a mozaiky

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- odolné vůči chemikáliím
- vysoce zatížitelné

Oblast použití:

Lepení a pokládka keramických obkladů a dlažby, slinuté dlažby, desek, klinkeru, štípaných desek a mozaiky při zatížení, vůči kterému nejsou cementové malty dostatečně odolné, např. na jatkách, v mlékárnách, komerčních kuchyních, pivovarech, akumulátorovnách, bazénech a lázních a v dalších prostorách s chemickou nebo vysokou mechanickou zátěží.

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: R2 T

Poměr mísení:

je dán velikostí balení

Hmotnost čerstvé směsi: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu: u hladkého podkladu
 - velikost zubu 3 x 3 x 3 mm: cca 1,5 kg/m² prášku
 - velikost zubu 6 x 6 x 6 mm: cca 2,7 kg/m² prášku
 - velikost zubu 8 x 8 x 8 mm: cca 3,7 kg/m² prášku

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Doba pro pokládku: cca 30 minut

(měřeno na čerstvé maltě)

Doba pro korekci (+20 °C): cca 30 minut

(pro kameninu)

Pochůznost (+20 °C): po cca 12 hodinách při dostatečném vytvrzení

GISCODE: RE1 = produkty z epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, senzibilizujících

EMICODE: EC 1 = velmi nízké emise

Skladování: ve svislé poloze, v suchých prostorách v originálních uzavřených obalech po dobu cca 18 měsíců, případné houstnutí produktu během skladování nemá žádný vliv na kvalitu ARDEX WA.

Ceník str. 4



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
4 kg dóza		4523	90 dóz
Dóza (obsahuje 3 kg umělé pryskyřice und 1 kg tvrdidla)			

IndorTec[®] FN

Vyrovnává přesahy na podlaze

Rychlá montáž díky rychloupínacímu uzávěru

Bez škrábanců a stop na povrchu krytiny


Jednoduchý systém nivelace ve 3 krocích:
 1. připevnit 2. aretovat 3. zafixovat otočením



Perfekt im System.



Systém nivelace



Sicher besser.

GUTJAHR

ARDEX AM 100**Rychlá vyrovnávací hmota**

Na bázi cementu

K vyrovnávání povrchů stěn a podlah v tenkých i silných vrstvách. Pro použití v interiéru i exteriéru, zejména k opravám před obkládáním. Pro vrstvy od 5 do 50 mm.

Pro interiéru a exteriéru, stěny a podlahy.

- vysoká plnivost
- rychlé vytvrzení
- rychle zraje pro pokládku
- snadná zpracovatelnost
- filcovatelná a vyhladitelná
- odolná vodě a povětrnostním podmínkám

Oblast použití:

K vyrovnání standardních stavebních podkladů před obkládáním stěn a podlah metodou tenkého lože.

Poměr mísení:

cca 5,5–6,5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,4 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,7 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,4 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30–40 minut

Pokládka obkladů/dlažby (+20 °C): po cca 2 hodinách

Pokládka přírodního kamene (+20 °C): po vyschnutí

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 4



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4731	40 pytlů

ARDEX AM 70**Vyrovnávací malta a omítka**

Na bázi cementu

- k opravám a stěrkování stěn a stropů
- pro vrstvy 3 – 30 mm

Pro interiéru a exteriéru, stěny a stropy.

- bez pnutí
- pro stěny a stropy
- pumpovatelná
- filcovatelná a vyhladitelná

Oblast použití:

- vyplnění větších nerovností
- vyplnění a omítání hlubokých výtluků

Jako příprava pro pokládku
– obkladů a jiných krytin

K vyrovnání stěn

Pro vyrovnávání podlahových ploch pouze v interiéru, před pokládkou dlažby.

**NOVĚ
V 2. KVARTÁLE**

Poměr mísení:

cca 5,25 l vody : 25 kg prášku

Sypká hmotnost: cca 1,4 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,6 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,3 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Hodnota PH: cca 11,5

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 4



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4784	40 pytlů

ARDEX DS 20

Separální vlies

Systém pro separaci a renovaci keramické dlažby a desek, přírodního a umělého kamene.

Pro separaci dlažby, desek, přírodního a umělého kamene v obytných a komerčních prostorách se zatížením do 2 KN/m².

Pro interiér a podlahy.

Umožňuje snadnou výměnu stávající dlažby v bytové výstavbě.

Separční funkce zmírňuje napětí mezi podkladem a dlažbou, přemostuje trhliny a umožňuje tak funkční pokládku na kritických podkladech.

Jednoduché zpracování a zastříhování

Vhodný pro vytápěné potěry

Šířka pásu: cca 1,0 m


Tloušťka pásu: cca 0,4 mm

Barva: modrá

Hmotnost: cca 180 g/m²

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Skládování: v chladných a suchých prostorách v originálních uzavřených obalech po dobu cca 24 měsíců.

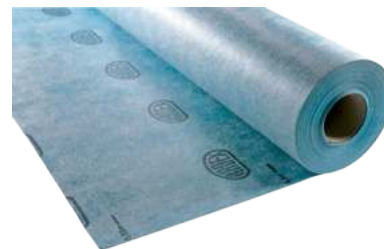

Ceník str. 4



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
role 50 m ²		4827	24 rolí

ARDEX DS 40

Kročejově izolační a separační rohož

Kročejově izolační a separační systém pro pokládku dlažby, desek, přírodního a umělého kamene.

Umožňuje snadnou výměnu stávající dlažby.

Separční funkce zmírňuje napětí mezi podkladem a dlažbou, přemostuje trhliny a umožňuje tak funkční pokládku na kritických podkladech.

Pro interiér a podlahy.

Ve starých i nových budovách, při renovacích a rekonstrukcích, v obytných i komerčních oblastech při zatížení do 2 KN/m².

Oblast použití:

Pro kročejově neprůzvučnou a od podkladu oddělenou pokládku dlažby, desek, přírodního a umělého kamene na podklady jako:

- beton
- cementový potěr
- litý anhydritový potěr
- magnezitový a xylolitový potěr
- potěr z litého asfaltu
- vyhřívaný potěr
- suchý potěr
- dřevěné podlahy a dřevotřískové desky
- stará dlažba a desky
- staré PVC a parkety

Ve vlhkých místnostech s třídou zatížení W1 až W3 dle ÖNORM B 3407 použitelná s hydroizolačními hmotami ARDEX.

Formát: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm = 0,375 m²/deska

Hmotnost: 5,1 kg/m²

Barva: zelená

Kročejový útlum: 14 dB

(dle ČSN EN ISO 140-8)

Třída hořlavosti: B2 (jen deska), B1 (s dlažbou)

Tepelný odpor: 0,036 m² K/W

Tepelná vodivost: 0,11 W/mK

Difúzní odpor μ: 450

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Skládování: ve vodorovné poloze, v suchých prostorách po dobu cca 3 let.



Ceník str. 4



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
karton 10 desek = 3,75 m ²		4256	28 kartonů
Pozor! Cenu za kus vynásobte 2,67krát, abyste získali cenu za m ² .			

Další kročejově izolační a separační produkty najdete na str. 68-69.

ARDEX TP 50

Okrajová páska

Detaily najdete na str. 69.

SPOTŘEBA MATERIÁLU - LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU

	3 x 3 x 3 mm velikost zubu	25 kg vystačí na cca	6 x 6 x 6 mm velikost zubu	25 kg vystačí na cca	8 x 8 x 8 mm velikost zubu	25 kg vystačí na cca	10 x 10 x 10 mm velikost zubu	25 kg vystačí na cca
Cementová lepidla								
ARDEX X 6	cca 1,4 kg/m ² prášku	17,9 m ²	cca 2,5 kg/m ² prášku	10,0 m ²	cca 3,0 kg/m ² prášku	8,3 m ²	cca 3,7 kg/m ² prášku	6,8 m ²
X7G – DIE ERFOLGS- FORMEL	cca 1,0 kg/m ² prášku	25,0 m ²	cca 1,7 kg/m ² prášku	14,7 m ²	cca 2,0 kg/m ² prášku	12,5 m ²		
ARDEX X 77	cca 1,0 kg/m ² prášku	25,0 m ²	cca 1,6 kg/m ² prášku	15,6 m ²	cca 2,2 kg/m ² prášku	11,4 m ²	cca 2,6 kg/m ² prášku	9,6 m ²
ARDEX X 77 S	cca 1,3 kg/m ² prášku	19,2 m ²	cca 2,0 kg/m ² prášku	12,5 m ²	cca 2,5 kg/m ² prášku	10,0 m ²	cca 2,9 kg/m ² prášku	8,6 m ²
ARDEX X 77 W	cca 1,1 kg/m ² prášku	22,7 m ²	cca 2,0 kg/m ² prášku	12,5 m ²	cca 2,5 kg/m ² prášku	10,0 m ²	cca 2,7 kg/m ² prášku	9,3 m ²
ARDEX X 90	cca 1,1 kg/m ² prášku	22,7 m ²	cca 2,1 kg/m ² prášku	11,9 m ²	cca 2,6 kg/m ² prášku	9,6 m ²	cca 3,2 kg/m ² prášku	7,8 m ²
ARDEX X 78	cca 1,3 kg/m ² prášku	19,2 m ²	cca 2,1 kg/m ² prášku	11,9 m ²	cca 2,7 kg/m ² prášku	9,3 m ²	cca 3,2 kg/m ² prášku	7,8 m ²
ARDEX FB 9 L	cca 1,2 kg/m ² prášku	20,8 m ²	cca 2,3 kg/m ² prášku	10,9 m ²	cca 3,0 kg/m ² prášku	8,3 m ²		
ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER	cca 1,6 kg/m ² prášku	15,6 m ²	cca 2,4 kg/m ² prášku	10,4 m ²	cca 3,6 kg/m ² prášku	6,9 m ²		
ARDEX N 23 W	cca 1,2 kg/m ² prášku	20,8 m ²	cca 1,9 kg/m ² prášku	13,1 m ²	cca 2,4 kg/m ² prášku	10,4 m ²	cca 2,9 kg/m ² prášku	8,6 m ²
ARDEX X 30							cca 3,8 kg/m ² prášku	6,6 m ²
ARDEX X 32					cca 3,3 kg/m ² prášku	7,6 m ²		
ARDEX S 21			cca 4,0 kg/m ² prášku	6,3 m ²				
Epoxidová lepidla								
ARDEX WA	cca 1,5 kg/m ² lepidla	2,7 m ² (4 kg lepidla)	cca 2,7 kg/m ² lepidla	1,5 m ² (4 kg lepidla)	cca 3,7 kg/m ² lepidla	1,1 m ² (4 kg lepidla)		

Dbejte pokynů v našich technických listech.

Rychlá vyrovnávací malta

ARDEX AM 100

po 2 hodinách zralá pro pokládku

bez prnutí

pro interiér a exteriér

odolná vodě a povětrnostním vlivům





TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

IZOLACE

PŘEHLED SYSTÉMU

INFORMACE O PRODUKTECH

NOVĚ	ARDEX S 1-K PLUS / S 1-KC PLUS Izolační stěrka / Izolační stěrka v kontrastní barvě
	ARDEX 8 + 9 Izolační stěrka
	ARDEX 8 + 9 L Izolační stěrka a reaktivní prášek
	ARDEX SK 100 W TRICOM izolační pás
	ARDEX EP 500 Epoxidový základní nátěr
	ARDEX S 2-K PU Izolační hmota pro oblasti s vysokou zátěží
	ARDEX S 2-K C Barevný koncentrát
	ARDEX SK TRICOM těsnicí set
	ARDEX SK 12 / SK 12 BT TRICOM izolační pásy
	ARDEX SK 4 PROTECT Kevlarová páska do prořezávaných spár
	ARDEX SDB 15 Izolační páska, samolepicí
	ARDEX EP 2000 Multifunkční epoxidová pryskyřice
	ARDEX STELLMITTEL Thixotropní přísada
	ARDEX SW S 2-K těsnicí set



PŘEHLED SYSTÉMU IZOLACÍ DLE ÖNORM B 3407:2022

Třída zatížení	ARDEX S1-K PLUS / S1-KC PLUS	ARDEX 8+9 / 8+9L	ARDEX SK 100W	ARDEX S2-KPU
				
W1 - velmi malé zatížení vodou Plochy, zřídka krátkodobě zatěžované úklidovou vodou	✓	✓	✓	✓
W2 - nízké zatížení vodou Plochy s běžným krátkodobým zatížením úklidovou a užitkovou vodou	✓	✓	✓	✓
W3 - střední zatížení vodou Plochy s častým krátkodobým zatížením úklidovou a užitkovou vodou	✓	✓	✓	✓
W4 - vysoké zatížení vodou Plochy s častým, dlouhodobějším působením úklidové a užitkové vody		✓	✓	✓
W5 - velmi silné zatížení Plochy s trvalým působením úklidové a užitkové vody a/nebo zvýšeným působením chemie		✓	✓	✓
W6 - exteriér Plochy v exteriéru		✓	✓	✓

* u třídy zatížení W5 je třeba při výběru ARDEX produktu vždy zohlednit chemické zatížení

ARDEX S 1-K PLUS* / S 1-KC PLUS*

Izolační stěrka / Izolační stěrka v kontrastní barvě

Hydroizolace pod obklady, dlažbu a desky

Vhodné pro třídy zatížení W1, W2 a W3 dle ÖNORM B 3407

Pro interiér, stěny a podlahy.

- jednosložková
- přemostuje trhliny
- bez rozpouštědel
- k přímému použití
- aplikace válečkem, štětcem nebo stěrkou

Oblast použití:

Hydroizolace povrchů stěn a podlah pod obklady, dlažbu a desky při zatížení, k němuž dochází například v koupelnách, sprchových koutech s vanou či vaničkou.

**NOVÉ
NÁHRAZUJE
ARDEX S 1-K / ARDEX S 1-KC**

Ceník str. 5



Hmotnost čerstvé směsi: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu:

na hladké podklady min. 1,2 kg/m² (2 vrstvy)

Doba schnutí, zralost pro pokládku (+20 °C):

po cca 6 hodinách

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: D1 = disperzní materiály pro pokládku,

bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 9 měsíců, chráňte před mrazem



ARDEX S 1-K PLUS

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
4 kg kýbl		8167	120 kýblů
16 kg kýbl		8168	40 kýblů

ARDEX S 1-KC PLUS

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
4 kg kýbl		8169	120 kýblů
16 kg kýbl		8170	40 kýblů

Pozor! ARDEX S 1-KC PLUS ve 4kg balení pouze na objednávku!



Jednoduše jednoduché

www.ardex.cz

ARDEX 8* + 9

Izolační stěrka

Hydroizolace pod obklady, dlažbu a desky

Vhodné pro třídy zatížení W1, W2, W3, W4, W5 a W6 dle normy ÖNORM B 3407

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- dvousložková
- aplikace válečkem a stěrkou
- bez rozpouštědel
- pevná
- tvarovatelná
- přemostuje trhliny

Oblast použití:

Interiér: Hydroizolace povrchů stěn a podlah pod obklady a deskami při namáhání, k němuž dochází například ve sprchách, koupelnách, sprchových koutech nad vanami a sanitárních místnostech ve veřejných a komerčních prostorách s podlahovou vpustí. Jako stěrka vhodná také k vyrovnávání nerovností.

Exteriér: Hydroizolace a ochrana podkladu proti pronikání vlhkosti a výkvětům na terasách a balkonech pod obklady, dlažbu a desky. Vhodnými podklady jsou cementové potěry a beton.

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 FE S2

Poměr mísení:

- konzistence pro natírání:
- cca 25 kg ARDEX 8 akrylátové disperze:
- cca 25 kg ARDEX 9 reaktivního prášku

- konzistence pro stěrkování:

cca 17,5 kg ARDEX 8 akrylátové disperze:
cca 25 kg ARDEX 9 reaktivního prášku

Hmotnost čerstvé směsi:

- konzistence pro natírání: cca 1,3 kg/l
- konzistence pro stěrkování: cca 1,4 kg/l

Spotřeba materiálu:

- konzistence pro natírání
(2 nátěry, min. tloušťka vrstvy 0,8 mm):

cca 0,75 kg prášku + cca 0,75 kg disperze = cca 1,50 kg namíchané směsi na m²

- konzistence pro stěrkování
(2 nátěry, min. tloušťka vrstvy 2 mm):

cca 1,60 kg prášku + cca 1,20 kg disperze = cca 2,80 kg namíchané směsi na m²

Doba zpracování (+20 °C): cca 45 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 2 hodinách

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: Akrylátová disperze: D1 = disperzní materiály pro pokládku, bez rozpouštědel
Reaktivní prášek: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, ARDEX 8 chráňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete

Ceník str. 5



ARDEX 8 akrylátová disperze

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg kanystr	9 006445 040237	4023	108 kanystrů
12,5 kg kanystr	9 006445 047892	4789	40 kanystrů
25 kg kanystr	9 006445 040220	4022	24 kanystrů

NOVÉ
V 2. KVARTÁLE

ARDEX 9 reaktivní prášek

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg pap. pytel	4 024705 581363	4235	208 pytlů baleno po 4 ks
25 kg pap. pytel	9 006445 040244	4024	40 pytlů

ARDEX 8* + 9 L**Izolační stěrka a reaktivní prášek**

Hydroizolace pod obklady, dlažbu a desky

Vhodné pro třídy zatížení W1, W2, W3, W4, W5 a W6 dle ÖNORM B 3407

K použití pouze v kombinaci s akrylátovou disperzí ARDEX 8

Pro interiéru a exteriéru, stěny a podlahy.

Oblast použití je totožná s ARDEX 8 + 9.

Normy, atesty:

Certifikace dle ČSN EN 12004: C2 FE S2

Poměr mísení:

- konzistence pro natírání:
cca 12,5 kg ARDEX 8 akrylátové disperze:
cca 12,5 kg ARDEX 9 reaktivního prášku

- konzistence pro stěrkování:
cca 8,75 kg ARDEX 8 akrylátové disperze:
cca 12,5 kg ARDEX 9 reaktivního prášku

Hmotnost čerstvé směsi:

- konzistence pro natírání: cca 1,3 kg/l
- konzistence pro stěrkování: cca 1,4 kg/l

Spotřeba materiálu:

- konzistence pro natírání
(2 nátěry, min. tloušťka vrstvy 0,8 mm):
cca 0,75 kg prášku + cca 0,75 kg disperze = cca 1,50 kg
namíchané směsi na m²
- konzistence pro stěrkování
(2 nátěry, min. tloušťka vrstvy 2 mm):
cca 1,60 kg prášku + cca 1,20 kg disperze = cca 2,80 kg
namíchané směsi na m²

Při použití jako lepidlo:

pro hladký podklad s velikostí zubu 3 x 3 x 3 mm:
cca 0,6 kg prášku + cca 0,4 kg disperze
= cca 1,0 kg směsného materiálu na m²

s velikostí zubu 4 x 4 x 4 mm:
cca 0,8 kg prášku + cca 0,6 kg disperze
= přibližně 1,4 kg směsného materiálu na m²

Doba zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 2 hodinách

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: Akrylátová disperze: D1 = disperzní materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

Reaktivní prášek: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, ARDEX 8 chráňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete

**ARDEX 9 L Reaktivní prášek**

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
12,5 kg pap. pytel		4682	80 pytlů

Systémové komponenty pro kompozitní hydroizolaci PLUS

ARDEX SK 100W**TRICOM Izolační pás****V systému s:**

- ARDEX X 77 MICROTEC flexibilní lepidlo
- ARDEX 8 + 9 L izolační stěrka a lepidlo

Hydroizolace povrchů stěn a podlah v interiéru i exteriéru, na balkónech a terasách pro obklady, dlažby a desky.

Vhodné pro třídy zatížení W1, W2, W3, W4, W5 a W6 dle normy ÖNORM B 3407.

Pro interiéru a exteriéru, stěny a podlahy.

- vodotěsný a přemostující trhliny
- zaručuje rovnoměrnou tloušťku vrstvy
- odolný alkáliím
- snadná aplikace a úprava délky
- urychluje následné pracovní kroky

Oblast použití:

- ve sprchách, koupelnách, sprchových koutech nad vanami a sanitárních místnostech
- v exteriéru, např. na balkónech a terasách
- v prostorách vystavených působení chemických látek, např. v kuchyních jídelen

Poznámka: v oblasti spojů musí být překrytí nejméně 5 cm

Barva: bílá s šedým vzorem kapek

Šířka pásu: cca 1,0 m

Prodložený podélný: 82,5 % při 99,8 N/15 mm

Prodložený příčný: 73,7 % při 46,5 N/15 mm

Celková tloušťka: 0,51 mm

Celková hmotnost: 315 g/m²

Destrukční tlak: 3,0 bar

Přemostění trhlin: > 0,4 mm

Přidrženost: > 0,2 N/mm²

Sd-hodnota: > 85 m

Odolnost vůči teplotám: -35 °C až +90 °C

Odolnost UV-záření: < 500 hodin

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 24 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
30 m ² role		4831	24 rolí
10 m ² role		4833	60 rolí

Ceník str. 5



Ceník str. 5



ARDEX EP 500*2

Epoxidový základní nátěr

Na bázi epoxidové pryskyřice

Základní nátěr v systému s izolační hmotou pro oblasti s vysokou zátěží ARDEX S 2-K PU.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- použitelná bez zapískování
- tixotropní úprava stěn a podlah
- aplikace válečkem, štětcem, stěrkou
- bez rozpouštědel

Oblast použití:

Systémový nátěr a kontaktní můstek pod ARDEX S 2-K PU pro savé a nesavé podklady, jako jsou:

- beton
- cementové a vápenocementové omítky
- cementové a anhydritové potěry
- povrchové úpravy obkladů, dlažby a desek
- terrazzo
- suché potěry
- stěrkové hmoty

Poměr mísení:

dán velikostí balení

Hmotnost čerstvé směsi: cca 1,1 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 100–200 g/m²
v závislosti na typu podkladu a použitých nástrojích

Doba zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Doba schnutí (+20 °C): až 12 hodin na stěně či podlaze

GISCODE: RE1 = produkty z epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, senzibilizující

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem

Ceník str. 5



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
3kg nádoba s druhou nádobou ve víku		8071	84 dóz

ARDEX S 2-K PU*2

Izolační hmota pro oblasti s vysokou zátěží

Na bázi PU

Kompozitní hydroizolace pod obklady, dlažbu a desky

Vhodné pro třídy zatížení W1, W2, W3, W4, W5 a W6 dle normy ÖNORM B 3407.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

Oblast použití:

Hydroizolace povrchů stěn a podlah pod obklady, dlažby a desky v termálních a plaveckých bazénech, sprchách a umývárkách, na balkonech a terasách, v komerčních kuchyních, mlékárnách, pivovarech, závodech na zpracování masa, tuku a ryb, v závodech papírenského, kožedělného a textilního průmyslu.

Poměr mísení:

dán velikostí balení

Hmotnost čerstvé směsi: cca 1,3 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,4 kg/m²

na 1 mm tloušťky suché vrstvy ve 2 vrstvách

Doba zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Doba schnutí (+20 °C): po cca 12 hodinách

GISCODE: PU 40 = PU-systémy, bez rozpouštědel, zdraví škodlivé, senzibilizující

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem

Ceník str. 6



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
6kg nádoba s druhou nádobou ve víku		8069	70 dóz

ARDEX S 2-KC*

Barevný koncentrát

K nabarvení izolační hmoty pro oblasti s vysokou zátěží ARDEX S 2-K PU

- velmi nízká spotřeba
- pro rozlišení druhé vrstvy při hydroizolačních pracích pod obklady, dlažbou a deskami.

Doporučený poměr mísení:

cca 20 g ARDEX S 2-K C : 6 kg ARDEX S 2-K PU

Skladování: v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem

Ceník str. 6




Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
500 ml umělohmotná láhev		7646	karton 1 láhev

Pozor! ARDEX S 2-KC pouze na objednávku!



Kompozitní hydroizolace PLUS

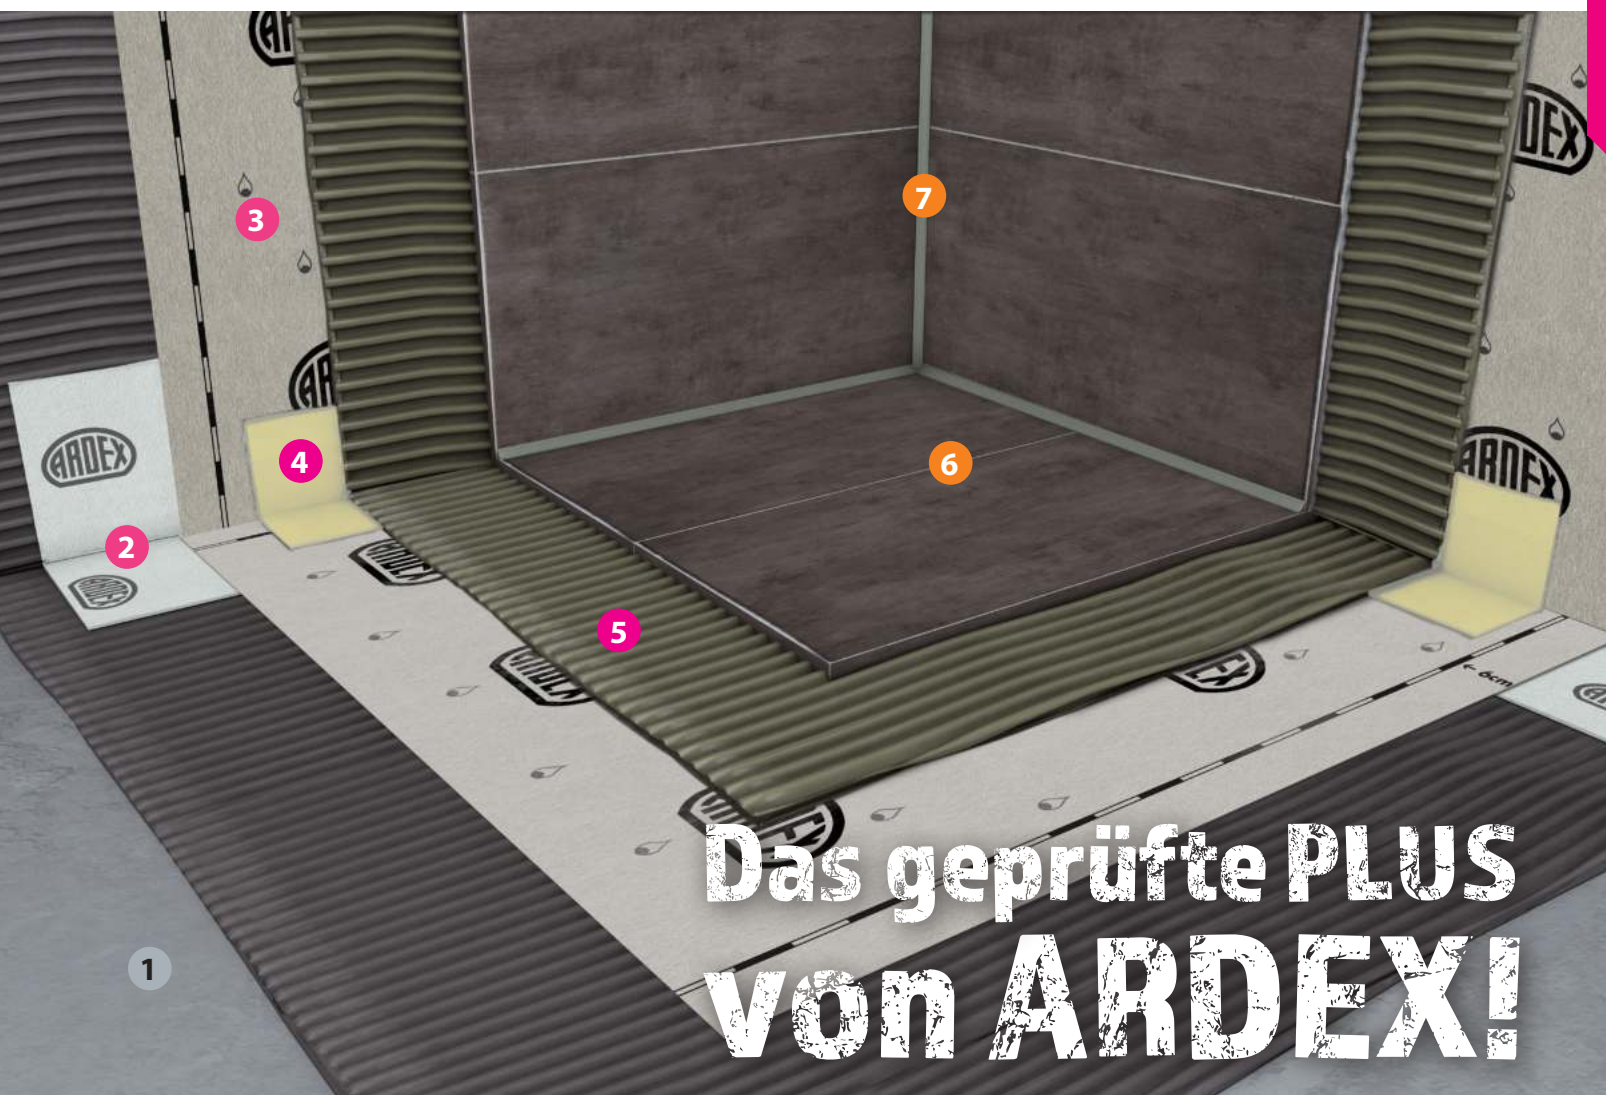

Das geprüfte PLUS
von ARDEX!

- 1 Podklad musí být vhodný pro instalaci, suchý, nosný a bez prachu a separačních částic
- 2 Uložte těsnicí sadu TRICOM pomocí ARDEXu 8+9L
- 3 Přilepte izolační pás ARDEX SK 100 W pomocí ARDEXu 8+9L (spoje překrývejte nejméně o 5 cm)
- 4 Použijte ochrannou kevlarovou pásku do prořezávaných spár ARDEX SK 4 ve všech požadovaných oblastech
- 5 Obklady nalepte např. pomocí ARDEXu X 77 a dlažbu s ARDEXem X 78
- 6 Spárování proveďte pomocí ARDEXu RG12 a/nebo ARDEXu G10 v závislosti na zatížení
- 7 Na elastické spárování u keramiky použijte ARDEX SE nebo pro přírodní kámen ARDEX ST

Specifikace výrobku dle EAD 030436-00-0503 (dříve ETAG 022-2) a ČSN EN 14891.

ARDEX SK TRICOM těsnicí set

Ceník str. 6



ARDEX SK 90 TRICOM vnitřní roh 90°
 ARDEX SK 270 TRICOM vnější roh 270°
 ARDEX SK 20 L/SK 28 L TRICOM těsnění sprchové desky levé
 ARDEX SK 20 R/SK 28 R TRICOM těsnění sprchové desky pravé
 ARDEX SK-M TRICOM 15/30 těsnicí manžeta 140 x 140
 ARDEX SK-M TRICOM 40/65 těsnicí manžeta 180 x 180
 ARDEX SK-M TRICOM 70/100 těsnicí manžeta 220 x 220
 ARDEX SK-M TRICOM 75/130 těsnicí manžeta 240 x 240
 ARDEX SK-G TRICOM těsnicí manžeta pro potrubí 350 x 350
 ARDEX SK-B TRICOM těsnicí kroužek 100/200

Těsnicí set ARDEX SK TRICOM pro vodotěsné překlenutí dilatačních, okrajových a napojovacích spár na podlahové vpusti a potrubní prostupy.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- odolný vodě a povětrnostním vlivům
- vysoce odolný protržení a natažení
- odolný alkáliím
- odolný agresivním médiím

Poznámka: v oblasti spojů musí být překrytí nejméně 5 cm

V systému s:

- ARDEX S 1-K PLUS izolační stěrka / S 1-KC PLUS izolační stěrka v kontrastní barvě
- ARDEX 8 + 9 izolační stěrka
- ARDEX 8 + 9 L izolační stěrka a reaktivním práškem
- ARDEX S 2-KPU izolační hmotou pro oblasti s vysokou zátěží
- ARDEX SK 100W TRICOM izolačním pásem
- ARDEX SK 4 PROTECT kevlarovou páskou do prořezávaných spár

Oblast použití:

- v mokřích a vlhkých místnostech s netlakovou povrchovou vodou
- ve venkovních prostorách jako jsou balkony, lodžie a terasy
- v komerčních prostorách jako jsou jídelny, pivovary aj.

EMICODE: ARDEX SK 90, SK 270, SK 20 L, SK 28 L, SK 20 R, SK 28 R, SK-M 15/30, SK-M 40/65, SK-M 70/100, SK-M 75/130, SK-G: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: ARDEX SK 90, SK 270, SK 20 L, SK 28 L, SK 20 R, SK 28 R, SK-M 15/30, SK-M 40/65, SK-M 70/100, SK-M 75/130, SK-G: v suchých a chladných prostorách v originálních uzavřených obalech po dobu cca 24 měsíců

ARDEX SK-B: v suchých prostorách v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před přímým slunečním zářením a mrazem

Rohy, manžety a těsnicí kroužek z těsnicí sady ARDEX SK TRICOM lze objednat i jednotlivě.




ARDEX SK 90 TRICOM vnitřní roh 90°

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
délka 120 mm		4178	10 ks



ARDEX SK 270 TRICOM vnější roh 270°

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
délka 115 mm		4179	10 ks




ARDEX SK 20 L TRICOM těsnění sprchové desky levé

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
délka 105 mm		8074	10 ks



ARDEX SK 28 L TRICOM těsnění sprchové desky levé

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
délka 120 mm		8075	10 ks



ARDEX SK 20 R TRICOM těsnění sprchové desky pravé

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
délka 105 mm		8076	10 ks



ARDEX SK 28 R TRICOM těsnění sprchové desky pravé

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
délka 120 mm		8077	10 ks

**ARDEX SK-M TRICOM 15/30 těsnicí manžeta**

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
140 x 140 mm průchod-Ø 15 – 30 mm	 4 024705 390323	8093	25 ks

**ARDEX SK-M TRICOM 40/65 těsnicí manžeta**

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
180 x 180 mm průchod-Ø 40 – 65 mm	 4 024705 390330	8094	10 ks

**ARDEX SK-M TRICOM 70/100 těsnicí manžeta**

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
220 x 220 mm průchod-Ø 70 – 100 mm	 4 024705 390347	8095	10 ks

**ARDEX SK-M TRICOM 75/130 těsnicí manžeta**

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
240 x 240 mm průchod-Ø 75 – 130 mm	 4 024705 396509	8096	10 ks

**ARDEX SK-G TRICOM těsnicí manžeta pro potrubí**

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
350 x 350 mm průchod-Ø 125 mm	 4 024705 702942	8080	20 ks

**ARDEX SK-B TRICOM těsnicí kroužek***

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
100/200 mm průchod-Ø 125 mm	 4 024705 702959	8081	20 ks

ZAKOTVĚTE U NÁS!


www.ardex.cz

ARDEX SK 12 TRICOM izolační páska

ARDEX SK 12 BT TRICOM izolační páska pro utěsnění vany*

Ceník str. 7



V systému s:

- ARDEX S 1-K PLUS izolační stěrka / S 1-KC PLUS izolační stěrka v kontrastní barvě
- ARDEX 8 + 9 izolační stěrka
- ARDEX 8 + 9 L izolační stěrka a reaktivním práškem
- ARDEX S 2-KPU izolační hmotou pro oblasti s vysokou zátěží
- ARDEX SK 100 W TRICOM izolačním pásem
- ARDEX SK 4 PROTECT kevlarovou páskou do prořezávaných spár

Izolační pásy pro pružné a vodotěsné překlenutí dilatačních spár, okrajových spár a spojů a prostupů s rizikem vzniku trhlin.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

Oblast použití:

- v mokřích a vlhkých místnostech s netlakovou povrchovou vodou
- ve venkovních prostorách jako jsou balkony, lodžie a terasy
- v komerčních prostorách jako jsou jídelny, pivovary aj.

- odolný vodě a povětrnostním vlivům
- vysoce odolný protřetí a natažení
- odolný alkáliím
- odolný agresivním médii

Poznámka: v oblasti spojů musí být překrytí nejméně 5 cm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování:

ARDEX SK 12: v suchých a chladných prostorách v originálních uzavřených obalech po dobu cca 24 měsíců
ARDEX SK 12 BT: v suchých prostorách v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem




ARDEX SK 12 TRICOM izolační páska

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
role 10 m 12 cm široká		4125	1 role
role 50 m 12 cm široká		4124	1role

ARDEX SK 12 BT TRICOM izolační páska pro utěsnění vany

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
role 20 m 12 cm široká		4994	1 role

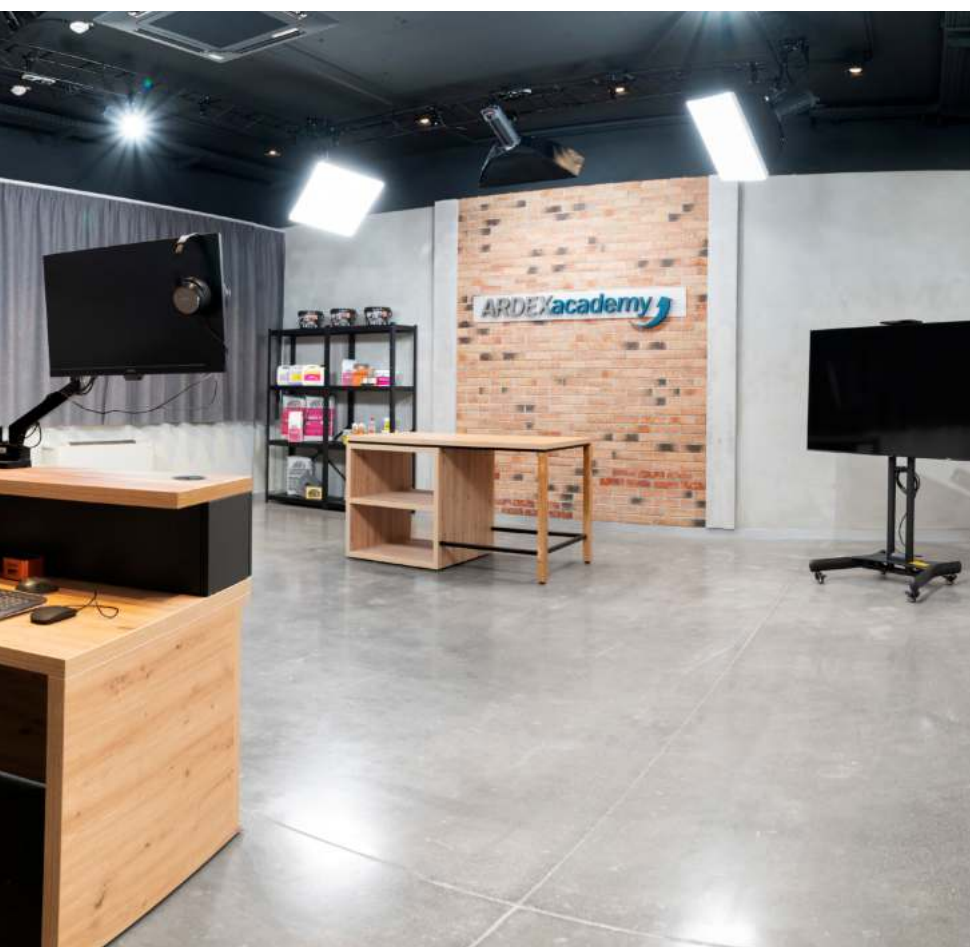

ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE

Semináře
z praxe pro praxi

www.ardex.at

ARDEX SK 4 PROTECT**Kevlarová páska do prořezávaných spár**

Páska odolná proti proříznutí z polyamidu a aramidové tkaniny k ochraně kompozitní hydroizolace při výměně nebo údržbě pružných spár.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- samolepicí
- flexibilní a snadno aplikovatelná
- odolná alkáliím
- velmi tenká

V systému s:

- ARDEX S 1-K PLUS izolační stěrkou
- S 1-KC PLUS izolační stěrkou v kontrastní barvě
- ARDEX 8 + 9 izolační stěrkou
- ARDEX 8 + 9 L izolační stěrkou a reaktivním práškem
- ARDEX SK 100W TRICOM izolačním pásem
- ARDEX SK TRICOM těsnícím setem

Materiálové složení:

Nosná vrstva: tkanina z polyamidu a aramidu

Lepicí vrstva: tavné lepidlo

Krytí: snímatelná fólie

Celková šířka: cca 40 mm

Šířka řezu odolné vrstvy: cca 40 mm

Tloušťka (bez krycí fólie): cca 0,65 mm

Odolnost řezu: splňuje požadavky ČSN EN 388

Teplota zpracování: nejméně -5 °C

Skladování: v suchých a chladných prostorách
v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 7



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
role 15 m 4 cm široká	 4 024705 304078	4995	200 rolí

ARDEX SDB 15**Izolační páska pro kročejový útlum, samolepicí**

Butylová páska se středovou linií pro vyznačení přesahů. Geotextilie (vlies) zaručuje dobrou přilnavost se stavební chemií.

Pro izolaci a přemostění dilatačních spár, okrajových a rohových spár a spojů s rizikem vzniku trhlin.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.**Oblast použití:**

Izolační páska pro flexibilní a vodotěsné přemostění dilatačních spár, okrajových spár, spojů s rizikem vzniku trhlin v systému s ARDEX S 1-K PLUS izolační stěrkou / S 1-KC PLUS izolační stěrkou v kontrastní barvě a ARDEX 8 + 9 / 9 L.

Poznámka: v oblasti spojů musí být překrytí nejméně 5 cm

Tloušťka: 0,9 mm

Šířka: 15 cm

Délka role: 20 m

Skladování: v suchých a chladných prostorách
v originálních uzavřených obalech po dobu cca 24 měsíců

Ceník str. 7



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
role 20 m	 9 006445 041715	4171	1 role

ARDEX EP 2000³**Multifunkční epoxidová pryskyřice**

Na bázi epoxidové pryskyřice

Pro interiér, exteriér a podlahy.

- bez rozpouštědel
- odolná vůči chemikáliím
- aplikace válečkem nebo štětcem
- snadné zpracování
- vysoká přídržnost
- dvousložková

Oblast použití:

Zábrana proti vztlínající vlhkosti. Základní a zpevňovací nátěr podkladu.

Zálivka trhlin v potěrech a betonu. Kontaktní můstek. Výroba epoxidových potěrů. Výroba kompozitní hydroizolace.

Poměr mísení:

dán velikostí balení

Hmotnost čerstvé směsi: cca 1,1 kg/litr**Spotřeba materiálu:**U plošného nanášení dle savosti podkladu cca 300 g/m² nanášené vrstvy (k uzavření kapilárně vztlínající vlhkosti je zapotřebí dvou nátěrů).

K zálivce trhlin a spár dle šířky a hloubky asi 300 g/bm.

K výrobě potěru cca 1,6 až 2,2 kg/m²/cm tloušťky vrstvy.**Doba zpracování (+20 °C):** cca 30 minut**Zatížitelnost (+20 °C):**

po cca 24 hodinách mechanicky zatížitelná

po cca 7 dnech chemicky zatížitelná

Pochůznost (+20 °C): po cca 6 hodinách**GISCODE:** RE1 = produkty z epoxidové pryskyřice,

bez rozpouštědel, senzibilizující

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}**Skladování:** v suchých prostorách v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 7



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
1kg nádoba s druhou nádobou ve víku	4 024705 601702	4984	340 dóz baleno po 10 ks
4,5kg nádoba s druhou nádobou ve víku	9 006445 046918	4691	65 dóz

ARDEX Stellmittel thixotropní přísada

K použití pouze v kombinaci s multifunkční epoxidovou pryskyřicí ARDEX EP 2000.

Skladování: v suchých prostorách v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, otevřené balení dobře uzavřete

Ceník str. 8

**Spotřeba materiálu při použití jako kompozitní hydroizolace**

Produkt	Oblast použití	Spotřeba
ARDEX SW S 2-K těsnicí set	těsnicí pásy	
ARDEX EP 2000 multifunkční epoxidová pryskyřice (v kombinaci s ARDEX Stellmittel thixotropní přísadou)	penetrace	cca 300 g/m ²
ARDEX Stellmittel thixotropní přísada	nastavení konzistence ARDEX EP 2000	max. 5 % hmotnostního podílu ARDEX EP 2000 (50 g Stellmittel / 1 kg ARDEX EP 2000)
ARDEX EP 2000 multifunkční epoxidová pryskyřice	uložení ARDEX AR rohože ze skelných vláken	cca 600 g/m ²
ARDEX AR-rohož ze skelných vláken	rohož ze skelných vláken	cca 1,1 m ² /1 m ²
ARDEX EP 2000 multifunkční epoxidová pryskyřice	pro zapískování	cca 200 g/m ²
ARDEX křemičitý písek 0,3 – 0,9 mm žárem sušený	vsyp v barvě spárovací hmoty	cca 3,5–4 kg/m ²

Balení	EAN č.	Číslo výrobku
250g kýbl	9 006445 047366	4736

ARDEX SW

S 2-K těsnicí set

Ceník str. 8



Těsnicí set pro flexibilní a vodotěsné překlenutí dilatačních spár, okrajových spár, spojů a prostupů s rizikem vzniku trhlin. Odolnost vůči kyselinám.

- ARDEX SW 12 S 2-K těsnicí páska 120
- ARDEX SW-W S 2-K těsnicí manžeta 120 x 120
- ARDEX SW-F S 2-K těsnicí manžeta 425 x 425
- ARDEX SW 90 S 2-K vnitřní roh 90°
- ARDEX SW 270 S 2-K vnější roh 270°

v systému s ARDEX EP 2000

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- odolný vodě a povětrnostním vlivům
- vysoce odolný protřetí a natažení
- odolný agresivním médiím

Oblast použití:

- v mokřích a vlhkých oblastech s netlakovou povrchovou vodou
- v trvale vlhkých prostorách i s vodou pod tlakem, např. v bazénech
- venku, např. na balkonech, lodžích a terasách
- v komerčních prostorách jako jsou jídelny, pivovary aj.

ARDEX SW S 2-K těsnicí set pro vodotěsné překlenutí dilatačních, okrajových a napojovacích spár na podlahové vpusti a potrubní prostupy.

Poznámka: v oblasti spojů musí být překrytí nejméně 5 cm

Skladování: v suchých a chladných prostorách v originálních uzavřených obalech po dobu cca 24 měsíců, chráňte před přímým slunečním zářením



ARDEX SW 12 S 2-K těsnicí páska

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
role 50 m 12 cm široká		4154	1 role



ARDEX SW-W S 2-K těsnicí manžeta

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
120 x 120 mm		4155	1 kus



ARDEX SW-F S 2-K těsnicí manžeta

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
425 x 425 mm		4156	1 kus



ARDEX SW 90 S 2-K vnitřní roh 90°

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
délka 20 mm		4157	1 kus



ARDEX SW 270 S 2-K vnější roh 270°

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Karton
délka 115 mm		4158	1 kus

ARDEX AR-rohož ze skelných vláken

STŘÍBRNÁ

Detaily naleznete na straně 86.



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

SPÁROVACÍ HMOTY A SILIKONY

PŘEHLED SYSTÉMU

INFORMACE O PRODUKTECH

ARDEX G 10 PRÉMIOVÁ flexibilní spárovací malta
ARDEX G4 BASIC 1-6 Cementová spárovací hmota
ARDEX G5 BASIC 2-15 Cementová spárovací hmota
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flexibilní cementová spárovací hmota, rychlá
ARDEX GK Vysoce zatížitelná spárovací hmota
ARDEX FL Flexibilní rychlá spárovací hmota
ARDEX WA Epoxidová spárovací hmota
ARDEX RG CLEANER Čistič zbytků epoxidu
ARDEX RG 12 1-6 Jemná epoxidová spárovací hmota
ARDEX SE Sanitární silikon

ARDEX ST Silikon na přírodní kámen
ARDEX SE-S Sanitární silikon
ARDEX ST-N Silikon na přírodní kámen
ARDEX SC MATT Matný silikon
ARDEX SG Vyhlazovací prostředek
MorTec® SOFT Spárovací hmota v tubě
ARDEX SP 10 Primer pro savé podklady
ARDEX SP 20 Primer pro nesavé podklady
ARDEX CA 20 S SMP-montážní lepidlo, rychlé
ARDEX CA 20 P SMP-montážní lepidlo



Sortiment spárovacích hmot ARDEX

Epoxidové spárovací hmoty

ARDEX
WA

ARDEX
RG 12 1-6

Spárovací hmoty s vysokou zatížitelností

ARDEX
GK

ARDEX
FL

Speciální

Ať už se jedná o nejvyšší chemickou odolnost nebo ochranu před zabarvením u citlivých krytin - naše speciální řada je dokonalým doplňkem pro všechny speciální aplikace.

Flexibilní spárovací hmoty

úzké

široké

ARDEX G 10
PRÉMIOVÁ flexibilní spárovací malta

ARDEX G9S
FLEX 2-15
rychlá

FlextraPro

Řada FlextraPro pro vysoce kvalitní obklady a desky. Systém je všestranný a splní i ty nejvyšší nároky zpracovatelů a krytin.

Spárovací malty

úzké

široké

ARDEX **G4**
BASIC 1-6

ARDEX **G5**
BASIC 2-15

Basic

Řada Basic pro standardní krytiny a pro velké plochy se vyznačuje zejména snadným zpracováním.

Přehled systému spárovacích hmot ARDEX

Šířka spár	Oblast použití	Oblast nasazení	Doba pro zpracování	Pochůz- nost	Vhodnost pro podlahové topení
Speciální					
ARDEX WA Epoxidová spárovací hmota 2-15 mm	interiér a exteriér, stěna a podlaha	Spárování keramických obkladů, dlažby a desek, klinkeru, štípaných desek a mozaiky. Při zatížení, kde by cementová hmota nebyla dost odolná. Pro lepení mozaiky ze skla a porcelánu na podlahu.	cca 60 minut	cca 12 hodin	ano
ARDEX RG 12 1-6 Jemná epoxidová spárovací hmota 1-6 mm	interiér a exteriér, stěna a podlaha	Spárování keramických obkladů, dlažby a desek, klinkeru, štípaných desek a mozaiky. Při zatížení, kde by cementová hmota nebyla dost odolná. Pro lepení mozaiky ze skla a porcelánu na podlahu.	cca 45 minut	cca 12 hodin	ano
ARDEX GK Vysoce zatížitelná spárovací hmota od 4 mm	interiér a exteriér, stěna a podlaha	Spárování obkladů a dlažby, kameniny, slinuté dlažby, umělého a přírodního kamene nenáchylného na vlhkost, štípaných a klinkerových desek, fasádních pásků, luxferů. Vhodná pro umývárny, bazény, do průmyslových ploch, na schodiště, pavlače, balkony a terasy.	cca 30 minut	cca 90 minut	ano
ARDEX FL Flexibilní rychlá spárovací hmota od 4 mm	interiér a exteriér, stěna a podlaha	Spárování obkladu a dlažby z keramiky, skla, přírodního kamene necitlivého na vlhkost, klinkeru, štípaných desek a fasádních pásků na stěnách a podlahách a luxferů. Zvláště vhodná pro balkony, terasy a fasády.	cca 30 minut	cca 90 minut	ano
FlextraPro					
ARDEX G 10 PRÉMIOVÁ flexibilní spárovací malta 1-10 mm	interiér a exteriér, stěna a podlaha	Spárování obkladů a dlažby z kameniny a bělniny, slinuté dlažby, desek z přírodního a umělého kamene, mozaiky ze skla, porcelánu a keramiky. UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ PRO VŠECHNY KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY.	cca 30 minut	cca 3 hodiny	ano
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flexibilní spárovací hmota rychlá 2-15 mm	interiér a exteriér, stěna a podlaha	Pro spárování obkladů a dlažeb z kameniny a bělniny, slinuté dlažby, desek z přírodního a umělého kamene nenáchylného na vlhkost, mozaiky ze skla, porcelánu a keramiky. SPECIÁLNĚ PRO SLINUTOU DLAŽBU, BALKONY A TERASY.	cca 30 minut	cca 90 minut	ano
Basic					
ARDEX G5 BASIC 2-15 Spárovací hmota 2-15 mm	interiér a exteriér, stěna a podlaha	Spárování obkladů a dlažby z kameniny a bělniny, slinuté dlažby, štípaných a klinkerových desek, přírodního a umělého kamene nenáchylného na vlhkost.	cca 90 minut	cca 5 hodin	ano
ARDEX G4 BASIC 1-6 Spárovací hmota 1-6 mm	interiér a exteriér, stěna a podlaha	Pro spárování obkladů a dlažby z kameniny a bělniny, slinuté dlažby, desek z přírodního a umělého kamene odolných proti vlhkosti, mozaiky ze skla, porcelánu a keramiky.	cca 90 minut	cca 4 hodiny	ano

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

Vzhledem k podmínkám na staveništi, způsobu zpracování a savosti použitého materiálu se mohou vyskytnout drobné barevné odchylky.

To platí pro všechny produkty od strany 42 do 65.

ARDEX G 10

PRÉMIOVÁ flexibilní spárovací malta

Na bázi cementu, s ARDURAPID PLUS-efektem

Pro šířky spár 1–10 mm

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- velmi vysoká barevná stabilita
- velmi jemný povrch spoje
- široká škála aplikací
- flexibilní
- odpuzuje vodu a nečistoty
- obzvláště dobrá přilnavost k hraně
- vysoká pevnost
- vhodné pro podlahové a stěnové vytápění

Oblast použití:

Pro spárování:

- všech keramických obkladů a dlažby
- skleněných obkladů a dlažby
- desek z přírodního a umělého kamene
- mozaiky ze skla, porcelánu a keramiky

Speciálně pro slinutou dlažbu.

Normy, atesty:

Splňuje požadavky CG 2 WA podle ČSN EN 13888.

Poměr mísení:

cca 1,7 l vody : 5 kg prášku

Sypká váha: cca 1,1 kg/litr

Váha čerstvé malty: cca 1,8 kg/litr

Spotřeba materiálu:

při šířce spáry 3 mm, hloubce spáry 5 mm pro obklady a dlažbu nebo střední mozaiku

- 60 x 60 cm: cca 0,10 kg/m²
- 60 x 30 cm: cca 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: cca 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: cca 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: cca 0,45 kg/m²
- 5 x 5 cm: cca 0,90 kg/m²

Další ztráty způsobené přebytečným materiálem na obkladech a dlažbě závisí na povrchových vlastnostech a pracovním postupu (0,05–0,10 kg/m²).

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 3 hodinách

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký

obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Ceník str. 9

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
bílá 5 kg kýbl		3226	108 kýblů
pergamon 5 kg kýbl		3221	108 kýblů
stříbrošedá 5 kg kýbl		3224	108 kýblů
světle šedá 5 kg kýbl		3218	108 kýblů
šedá 5 kg kýbl		3216	108 kýblů
cementově šedá 5 kg kýbl		3227	108 kýblů
pískově šedá 5 kg kýbl		3223	108 kýblů
kamenná šedá 5 kg kýbl		3225	108 kýblů
bazalt 5 kg kýbl		3213	108 kýblů
antracit 5 kg kýbl		3210	108 kýblů
jasmín 5 kg kýbl		3219	108 kýblů
bahama béžová 5 kg kýbl		3211	108 kýblů
pískově béžová 5 kg kýbl		3222	108 kýblů
jura béžová 5 kg kýbl		3220	108 kýblů
tmavě hnědá 5 kg kýbl		3215	108 kýblů
šedohnědá 5 kg kýbl		3217	108 kýblů
balí hnědá 5 kg kýbl		3212	108 kýblů

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

ARDEX G 10**PRÉMIOVÁ flexibilní spárovací malta**

Na bázi cementu, s ARDURAPID PLUS-efektem

Pro šířky spár 1–10 mm

Pro interiéru a exteriér, stěny a podlahy.

- velmi vysoká barevná stabilita
- velmi jemný povrch spoje
- široká škála aplikací
- flexibilní
- odpuzuje vodu a nečistoty
- obzvláště dobrá přilnavost k hraně
- vysoká pevnost
- vhodná pro podlahové a stěnové vytápění

Oblast použití:

Pro spárování:

- všech keramických obkladů a dlažby
- skleněných obkladů a dlažby
- desek z přírodního a umělého kamene
- mozaiky ze skla, porcelánu a keramiky

Speciálně pro slinutou dlažbu.

Normy, atesty:

Splňuje požadavky CG 2 WA podle ČSN EN 13888.

Poměr mísení:

cca 4,25 l vody : 12,5 kg prášku

Sypká váha: cca 1,1 kg/litr

Váha čerstvé malty: cca 1,8 kg/litr

Spotřeba materiálu:

při šířce spáry 3 mm, hloubce spáry 5 mm pro obklady a dlažbu nebo střední mozaiku

- 60 x 60 cm: cca 0,10 kg/m²
- 60 x 30 cm: cca 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: cca 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: cca 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: cca 0,45 kg/m²
- 5 x 5 cm: cca 0,90 kg/m²

Další ztráty způsobené přebytečným materiálem na obkladech a dlažbě závisí na povrchových vlastnostech a pracovním postupu (0,05–0,10 kg/m²).

Spotřeba: cca 30–40 ml/bm

Doba tvorby filmu:

+23 °C/ 50% RH: cca 7–10 min

Vytvrzení:

+23 °C/ 50% RH: 3–4 mm/24 hod.

Teplota pro zpracování: +5 °C až +35 °C

Odolnost vůči teplotám: -40 °C až +90 °C

(krátkodobě až +200 °C, 15–20 min)

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 3 hodinách

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu,

nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních

uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
bílá 12,5 kg pap. pytel		3616	80 pytlů
pergamon 12,5 kg pap. pytel		3611	80 pytlů
stříbrošedá 12,5 kg pap. pytel		3614	80 pytlů
světle šedá 12,5 kg pap. pytel		3608	80 pytlů
šedá 12,5 kg pap. pytel		3606	80 pytlů
cementově šedá 12,5 kg pap. pytel		3617	80 pytlů
pískově šedá 12,5 kg pap. pytel		3613	80 pytlů
kamenná šedá 12,5 kg pap. pytel		3615	80 pytlů
bazalt 12,5 kg pap. pytel		3603	80 pytlů
antracit 12,5 kg pap. pytel		3600	80 pytlů
jasmín 12,5 kg pap. pytel		3609	80 pytlů
bahama béžová 12,5 kg pap. pytel		3601	80 pytlů
pískově béžová 12,5 kg pap. pytel		3612	80 pytlů
jura béžová 12,5 kg pap. pytel		3610	80 pytlů
tmavě hnědá 12,5 kg pap. pytel		3605	80 pytlů
šedohnědá 12,5 kg pap. pytel		3607	80 pytlů
bali hnědá 12,5 kg pap. pytel		3602	80 pytlů

Papírové pytle s praktickým držadlem!

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

ARDEX G4 BASIC 1-6

Cementová spárovací hmota

Pro šířky spár 1-6 mm

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

Oblast použití:

Pro spárování:

- obkladů a dlažby z keramiky a skla
- přírodního a umělého kamene necitlivého na vlhkost
- mozaiky ze skla, porcelánu a keramiky
- obzvláště vhodné pro kameninu
- jemný a hladký povrch spáry
- snadné spárování s dlouhou dobou pro omývání
- dobrá přídržnost na hranách
- vysoká pevnost

Normy, atesty:

Splňuje požadavky CG 2 A podle ČSN EN 13888.

Poměr mísení:

cca 3,5 l vody : 12,5 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 3/4 dílů prášku

Sypká váha: cca 1,3 kg/litr

Váha čerstvé malty: cca 2,1 kg/litr

Spotřeba materiálu:

při šířce spáry 3 mm, hloubce spáry 5 mm pro obklady
a dlažbu nebo střední mozaiku:

- 60 x 60 cm: cca 0,10 kg/m²
- 30 x 60 cm: cca 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: cca 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: cca 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: cca 0,50 kg/m²

Další ztráty způsobené přebytečným materiálem na
obkladech a dlažbě závisí na povrchových vlastnostech
a pracovním postupu (0,05–0,10 kg/m²).

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 90 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 4 hodinách

Kuličková zkouška (Brinell):

- po 1 dni cca 40 N/mm²
- po 3 dnech cca 60 N/mm²
- po 7 dnech cca 80 N/mm²
- po 28 dnech cca 90 N/mm²

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu,

nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních
uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 10



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
brilantově bílá 12,5 kg pap. pytel		4728	80 pytlů
stříbrošedá 12,5 kg pap. pytel		4726	80 pytlů
cementově šedá 12,5 kg pap. pytel		4725	80 pytlů

Papírové pytle s praktickým držadlem!
Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

ARDEX G5 BASIC 2-15

Cementová spárovací hmota

Pro šířky spár 2-15 mm

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

Oblast použití:

Pro spárování:

- obkladů a dlažby z kameniny, bělniny a slinuté slásky
- přírodního a umělého kamene necitlivého na vlhkost
- štípaných a klinkerových desek
- vysoká pevnost
- dobrá přídržnost na hranách
- snadné spárování s dlouhou dobou pro omývání
- nepřipaluje se k podkladu

Normy, atesty:

Splňuje požadavky CG 2 A podle ČSN EN 13888.

Poměr mísení:

cca 2,5 l vody : 12,5 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3,4 dílů prášku

Sypká váha: cca 1,5 kg/litr

Váha čerstvé malty: cca 2,2 kg/litr

Spotřeba materiálu:

při šířce spáry 10 mm, hloubce spáry 5 mm pro obklady
a dlažbu:

- 60 x 60 cm: cca 0,20 kg/m²
- 30 x 60 cm: cca 0,30 kg/m²
- 30 x 30 cm: cca 0,50 kg/m²
- 15 x 15 cm: cca 1,00 kg/m²
- 10 x 10 cm: cca 1,50 kg/m²

Další ztráty způsobené přebytečným materiálem na
obkladech a dlažbě závisí na povrchových vlastnostech
a pracovním postupu (0,05–0,10 kg/m²).

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 90 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 5 hodinách

Kuličková zkouška (Brinell):

- po 1 dni cca 60 N/mm²
- po 3 dnech cca 80 N/mm²
- po 7 dnech cca 100 N/mm²
- po 28 dnech cca 120 N/mm²

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký
obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených
obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 10



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
šedá 12,5 kg pap. pytel		4707	80 pytlů

Papírové pytle s praktickým držadlem!
Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

ARDEX G9S FLEX 2-15**Flexibilní cementová spárovací hmota, rychlá**

Pro šířky spár 2-15 mm

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.**Oblast použití:**

Pro spárování:

- obkladů a dlažby z kameniny, bělniny a slinuté dlažby
- přírodního a umělého kamene necitlivého na vlhkost
- mozaiky ze skla, porcelánu a keramiky
- vodoodpudivá
- vysoce tvarovatelná
- rychle vytvrzující a zatížitelná
- flexibilní
- dobrá přidrženost na hranách
- vhodná pro podlahové a stěnové vytápění

Normy, atesty:

Splňuje požadavky CG 2 WA podle ČSN EN 13888.

Poměr mísení:cca 2,4 l vody : 12,5 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 4 díly prášku**Sypká váha:** cca 1,3 kg/litr**Váha čerstvé malty:** cca 2,1 kg/litr**Spotřeba materiálu:**

při šířce spáry 6 mm, hloubce spáry 5 mm pro obklady a dlažbu

- 60 x 60 cm: cca 0,20 kg/m²
- 30 x 60 cm: cca 0,30 kg/m²
- 30 x 30 cm: cca 0,40 kg/m²
- 15 x 15 cm: cca 0,60 kg/m²
- 10 x 10 cm: cca 0,90 kg/m²

Další ztráty způsobené přebytečným materiálem na obkladech a dlažbě závisí na povrchových vlastnostech a pracovním postupu (0,05–0,10 kg/m²).**Doba pro zpracování (+20 °C):** cca 30 minut**Pochůznost (+20 °C):** po cca 90 minutách**Kuličková zkouška (Brinell):**

- po 1 dni cca 35 N/mm²
- po 3 dnech cca 40 N/mm²
- po 7 dnech cca 50 N/mm²
- po 28 dnech cca 60 N/mm²

Vhodnost pro podlahové topení: ano**GISCODE: ZP1** = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů**Skladování:** v suchých prostorech v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 10



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
stříbrošedá 12,5 kg pap. pytel		4715	80 pytlů
šedá 12,5 kg pap. pytel		4714	80 pytlů
cementově šedá 12,5 kg pap. pytel		4869	80 pytlů
antracit 12,5 kg Papiersack		4718	80 pytlů
jura béžová 12,5 kg pap. pytel		4788	80 pytlů

Papírové pytle s praktickým držadlem!
Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

**NOVĚ
V 2. KVARTÁLE****ARDEX GK****Vysoce zatížitelná spárovací hmota**

Na bázi cementu.

Pro šířky spár od 4 mm.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

Odolná rozmrazovacím solím

Odolná vůči parním čistidům, vysokým teplotám

a běžným čistícím prostředkům

Vysoká mechanická zatížitelnost a odolnost vůči otěru

Pochůznost již po 1,5 hod

Oblast použití:

Pro spárování:

- slinuté dlažby a kameniny
- desek z umělého kamene
- desek z přírodního kamene necitlivého na vlhkost
- štípaných a klinkerových desek
- fasádních pásků a luxferů

v dílnách, umývárkách, bazénech, průmyslových prostorech, schodištích, pavlačích, balkonech a terasách

Normy, atesty:

Splňuje požadavky CG 2 A podle ČSN EN 13888.

Poměr mísení:cca 4 l vody : 12,5 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 4 ¼ dílů prášku**Sypká váha:** cca 1,5 kg/litr**Váha čerstvé malty:** cca 2,2 kg/litr**Spotřeba materiálu:**

při šířce spáry 10 mm, hloubce spáry 5 mm pro obklady a dlažbu:

- 30 x 30 cm: cca 0,65 kg/m²
- 15 x 15 cm: cca 1,30 kg/m²
- 10 x 10 cm: cca 2,00 kg/m²

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut**Pochůznost (+20 °C):** po cca 90 minutách**Kuličková zkouška (Brinell):**

- po 1 dni cca 40 N/mm²
- po 3 dnech cca 60 N/mm²
- po 7 dnech cca 80 N/mm²
- po 28 dnech cca 100 N/mm²

Vhodnost pro podlahové topení: ano**GISCODE: ZP1** = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů**EMICODE: EC 1 PLUS** = EC 1 PLUS = velmi nízké emise**Skladování:** v suchých prostorech, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 10



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
šedá 25 kg pap. pytel		4612	40 pytlů
pískově béžová 25 kg pap. pytel		4679	40 pytlů

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

ARDEX FL**Flexibilní rychlá spárovací hmota**

Na bázi cementu.

Pro šířky spár 4-15 mm

Pro interiéru a exteriér, stěny a podlahy.

- tvarovatelná
- vodoodpudivá
- rychle vytvrzující
- rychle zatížitelná

Oblast použití:

Pro spárování:

- obkladů a dlažby z keramiky a skla
- desek z přírodního kamene necitlivého na vlhkost
- klinkeru
- štípaných desek a fasádních pásků na stěnách a podlahách
- luxferů

Obzvláště vhodná pro:

- balkony
- terasy
- fasády

Normy, atesty:

Splňuje požadavky CG 2 WA podle ČSN EN 13888.

Poměr mísení:

cca 4,75 l vody : 12,5 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 4 díly prášku

Sypká váha: cca 1,3 kg/litr

Váha čerstvé malty: cca 2,1 kg/litr

Spotřeba materiálu:

při šířce spáry 6 mm, hloubce spáry 5 mm

pro obklady a dlažbu:

- 30 x 30 cm: cca 0,30 kg/m²
- 15 x 15 cm: cca 0,60 kg/m²
- 10 x 10 cm: cca 0,90 kg/m²

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 90 minutách

Kuličková zkouška (Brinell):

- po 1 dni cca 35 N/mm²
- po 3 dnech cca 40 N/mm²
- po 7 dnech cca 50 N/mm²
- po 28 dnech cca 60 N/mm²

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 11



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
šedá 25 kg pap. pytel		4080	40 pytlů
Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.			

**JEDEN
JEDINÝ**



ARDEX WA²**Epoxidová spárovací hmota**

Na epoxidové bázi

Pro šířky spár 2-15mm

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- odolná chemikáliím
- vysoce zatížitelná

Oblast použití:

Spárování keramických obkladů, dlažby a desek, klinkeru, štípaných desek a mozaik tam, kde cementové malty nejsou dostatečně zatížitelné nebo odolné, např. na jatkách, v mlékárnách, průmyslových kuchyních, pivovarech, akumulátorovnách, bazénech a lázních a v dalších prostorách vystavených chemickému nebo vysokému mechanickému namáhání. Doporučujeme použít čistič zbytků epoxidu ARDEX RG k odstranění případného epoxidového filmu, který se mohl vytvořit po vytvrzení.

Normy, atesty:

Splňuje požadavky RG podle ČSN EN 13888.

Poměr mísení:

dán velikostí balení

Váha čerstvé malty: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu:

při šířce spáry 3 mm, hloubce spáry 5 mm pro obklady a dlažbu nebo střední mozaiku:

- 10 x 10 cm: cca 0,45 kg/m²
- 11,5 x 24 cm: cca 0,30 kg/m²

Další ztráty způsobené přebytečným materiálem na obkladech a dlažbě závisí na povrchových vlastnostech a pracovním postupu (0,10–0,20 kg/m²).

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Doba pro pokládku: cca 30 minut

Doba pro korekci (+20 °C): cca 30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 12 hodinách po dostatečném vytvrzení

Chemický zatížitelný: po 7 dnech

GISCODE: RE1 = produkty z epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, senzibilizujících

EMICODE: EC 1 = velmi nízké emise

Skladování: ve vísle poloze, v suchých prostorách v originálních uzavřených obalech po dobu cca 18 měsíců, houstnutí hmoty během skladování nemá žádný vliv na kvalitu ARDEX WA



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
bílá 4 kg dóza		4524	90 dóz
stříbrošedá 4 kg dóza		4242	90 dóz
šedá 4 kg dóza		4525	90 dóz
antracit 4 kg dóza		4829	90 dóz

Nádoba obsahuje 3 kg umělé pryskyřice a 1 kg tvrdidla.
Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

ARDEX RG CLEANER*³**Čistič zbytků epoxidu**

Speciální čistič k odstranění zbytků epoxidových pryskyřic po spárování.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

Alkalický čistící koncentrát složený z biologicky odbouratelných alkálií, tenzidů a pomocných látek. Obsažené čistící komponenty rozpouští znečištění na povrchu a drží je ve vodě pro vytírání.

Oblast použití:

Pro základní čištění silně znečištěných ploch a pro závěrečné čištění nově položených povrchů. V závislosti na stupni znečištění lze čistící prostředek ARDEX RG použít neředěný nebo zředěný až v poměru 1 : 10.

Zpracování:

Zbytky po spárování ARDEX RG 12 1-6 nebo ARDEX WA by měly být odstraněny co nejdříve, nejdříve však po 12 hodinách. Čím déle zůstanou zbytky na povrchu, tím časově náročnější bude následný proces čištění.

Hustota: cca 1,1 g/cm³

Spotřeba materiálu:

- při ručním čištění:
cca 100–200 ml / 10 litrů vody
- u čistícího stroje:
cca 300–400 ml / 10 litrů vody

Vzhled: tekutý, čirý, nažloutlý

Rozpustnost ve vodě: úplná

Doba pro zpracování: cca +15 °C až +25 °C

GISCODE: GG80 = základní čištění, žravý, váže rozpouštědla bez H-látek

Skladování: v chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 24 měsíců, chraňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete



Ceník str. 11



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
1 l láhev		4966	400 lahví baleno po 10 ks

ARDEX RG 12 1-6²**Jemná epoxidová spárovací hmota**

Pro šířky spár 1-6 mm

Pro interiér a exteriér: stěny a podlahy.

- odolná chemikáliím
- vysoce zatížitelná

Oblast použití:

Spárování keramických obkladů, dlažby a desek, klinkeru, štípaných desek a mozaik tam, kde cementové malty nejsou dostatečně zatížitelné nebo odolné, např. v koupelnách a kuchyních, komerčních kuchyních, jatkách, mlékárnách, pivovarech, akumulátorovnách, bazénech a lázních, sprchách, prodejních místnostech, sportovních a rekreačních budovách a dalších prostorách, kde dochází k chemickému nebo vysokému mechanickému zatížení.

Pro lepení mozaiky ze skla a porcelánu na podlahy.

Pro pokládku dlažby a desek na podlahy.

K odstranění epoxidového filmu, který se mohl vytvořit po vytvrzení, doporučujeme použít čistič zbytků epoxidu ARDEX RG.-

Normy, atesty:

Splňuje požadavky RG podle ČSN EN 13888.

Poměr mísení:

dán velikostí balení

Váha čerstvé malty: cca 1,7 kg/litr**Spotřeba materiálu:**

při šířce spáry 3 mm, hloubce spáry 5 mm pro obklady a dlažbu nebo střední mozaiku:

- 15 x 15 cm: cca 0,30 kg/m²
- 10 x 10 cm: cca 0,45 kg/m²
- 5 x 5 cm: cca 0,90 kg/m²

Další ztráty způsobené přebytečným materiálem na obkladech a dlažbě závisí na povrchových vlastnostech a pracovním postupu (0,10–0,20 kg/m²).

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 45 minut**Pochůznost (+20 °C):** po cca 12 hodinách po dostatečném vytvrzení**Chemicky zatížitelné:** po 7 dnech**GISCODE:** RE1 = produkty z epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, senzibilizujících**EMICODE:** EC ¹PLUS = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: ve svislé poloze, v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, zpevnění hmoty během skladování nemá žádný vliv na kvalitu ARDEX 12 1-6

Ceník str. 11



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
bílá 1 kg kýbl	4 024705 240352	4941	384 kýblů baleno po 4 ks
bílá 4 kg kýbl	4 024705 240277	4940	96 kýblů
stříbrošedá 1 kg kýbl	4 024705 240369	4943	384 kýblů baleno po 4 ks
stříbrošedá 4 kg kýbl	4 024705 240291	4942	96 kýblů
šedá 1 kg kýbl	4 024705 240376	4945	384 kýblů baleno po 4 ks
šedá 4 kg kýbl	4 024705 240307	4944	96 kýblů
pískově šedá 1 kg kýbl	4 024705 240895	4948	384 kýblů baleno po 4 ks
bazalt 1 kg kýbl	4 024705 240406	4947	384 kýblů baleno po 4 ks
bazalt 4 kg kýbl	4 024705 240338	4946	96 kýblů
antracit 1 kg kýbl	4 024705 240383	4953	384 kýblů baleno po 4 ks
bahama béžová 1 kg kýbl	4 024705 240390	4951	384 kýblů baleno po 4 ks
šedohnědá 1 kg kýbl	4 024705 240901	4949	384 kýblů baleno po 4 ks

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

ARDEX CW Čisticí ubrousky*

Detaily najdete na straně 102.



SPOTŘEBA MATERIÁLU SPÁROVACÍCH HMOT

		Spotřeba spárovacích hmot pro obklady a dlažbu dle rozměru:							
Spárovací hmota	Šířka spáry / hloubka spáry	60 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 30 cm	15 x 15 cm	10 x 10 cm	5 x 5 cm	15 x 30 cm	20 x 30 cm
ARDEX G 10 PREMIUM 1-10	šířka spáry 3 mm hloubka spáry 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²	0,35 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²		
ARDEX G4 BASIC 1-6	šířka spáry 3 mm hloubka spáry 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²	0,35 kg/m ²	0,50 kg/m ²	1,00 kg/m ²		
ARDEX G5 BASIC 2-15	šířka spáry 10 mm hloubka spáry 5 mm	0,20 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,50 kg/m ²	1,00 kg/m ²	1,50 kg/m ²			
ARDEX G9S FLEX 2-15	šířka spáry 6 mm hloubka spáry 5 mm	0,20 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,40 kg/m ²	0,60 kg/m ²	0,90 kg/m ²	1,80 kg/m ²		
ARDEX GK	šířka spáry 10 mm hloubka spáry 5 mm			0,65 kg/m ²	1,30 kg/m ²	2,00 kg/m ²			
ARDEX FL	šířka spáry 6 mm hloubka spáry 5 mm	0,20 kg/m ²	0,25 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,60 kg/m ²	0,90 kg/m ²	2,00 kg/m ²	0,55 kg/m ²	0,45 kg/m ²
ARDEX WA	šířka spáry 3 mm hloubka spáry 5 mm				0,35 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²		
ARDEX RG 12 1-6	šířka spáry 3 mm hloubka spáry 5 mm				0,30 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²		

Dbejte pokynů v našich technických listech

OBLASTI POUŽITÍ SPÁROVACÍCH HMOT

		Šířka spáry v mm																			
Spárovací hmota	Barva spáry	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ARDEX G 10 PREMIUM 1-10	antracit, bahama béžová, balí hnědá, bazalt, tmavě hnědá, šedá, šedohnědá, světle šedá, jasmín, jura béžová, pergamon, pískově béžová, pískově šedá, stříbrošedá, kamenná šedá, bílá, cementově šedá																				
ARDEX G4 BASIC 1-6	brilantově bílá, stříbrošedá, cementově šedá																				
ARDEX G5 BASIC 2-15	šedá																				
ARDEX G9S FLEX 2-15	antracit, šedá, jura béžová, stříbrošedá, cementově šedá																				
ARDEX GK	šedá, pískově béžová																				
ARDEX FL	šedá																				
ARDEX WA	antracit, šedá, stříbrošedá, bílá																				
ARDEX RG 12 1-6	antracit, bahama béžová, bazalt, šedá, šedohnědá, pískově šedá, stříbrošedá, bílá																				

Dbejte pokynů v našich technických listech

PŘEHLED SYSTÉMU ARDEX SILIKONŮ

ARDEX SE Sanitární silikon	ARDEX ST Silikon na přírodní kámen	ARDEX SE-S Sanitární silikon
Oblast použití - silikonový tmel s fungicidní úpravou (vytvrzování kyselinou octovou) - pružné utěsnění dilatačních, rohových a napojovacích spár v interiéru i exteriéru - odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a běžně dostupným čisticím a dezinfekčním prostředkům - není vhodný pro pružné podlahoviny nebo parkety - nelze použít pro žárem pozinkované drenážní rošty	Oblast použití - silikonový tmel s fungicidní úpravou (neutrální síťování) - pružné utěsnění dilatačních, rohových a napojovacích spár v interiéru i exteriéru - spárování přírodních kamenů z mramoru, žuly, kvarcitu, ruly, solnhofenských desek atd. - odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a běžně dostupným čisticím a dezinfekčním prostředkům - spárování přírodních kamenů a obkladů v plaveckých bazénech - není vhodný pro pružné podlahoviny nebo parkety - vhodný pro žárem pozinkované drenážní rošty	Oblast použití - silikonový tmel s fungicidní úpravou (vytvrzování kyselinou octovou) - pružné utěsnění dilatačních, rohových a napojovacích spár v interiéru i exteriéru - odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a běžně dostupným čisticím a dezinfekčním prostředkům - není vhodný pro pružné podlahoviny nebo parkety - nelze použít pro podklady citlivé vůči kyselinám (např. žárem pozinkované kovové díly)
Obsah: 310 ml/kartuž	Obsah: 310 ml/kartuž	Obsah: 310 ml/kartuž
Šířka spár: do 30 mm	Šířka spár: do 30 mm stěna / do 15 mm podlaha	Šířka spár: do 15 mm
Tvorba povlaku: cca 10–12 minut	Tvorba povlaku: cca 5 minut	Tvorba povlaku: cca 5 minut
Pružnost: cca 25 % šířky spáry	Pružnost: cca 20 % šířky spáry	Pružnost: cca 25 % šířky spáry
Shore-A-pevnost: cca 25	Shore-A-pevnost: cca 30	Shore-A-pevnost: cca 22
Spotřeba: u spár 10 x 10 mm: cca 3 m / kartuž	Spotřeba: u spár 10 x 10 mm: cca 3 m / kartuž	Spotřeba: u spár 10 x 10 mm: cca 3 m / kartuž
Skladování: cca 12 měsíců	Skladování: cca 12 měsíců	Skladování: cca 24 měsíců
Barvy: antracit, bahama béžová, balí hnědá, bazalt, brilantově bílá, tmavě hnědá, šedá, šedohnědá, světle šedá, jasmín, jura béžová, pergamon, pískově béžová, pískově šedá, stříbrošedá, kamenná šedá, transparentní, bílá, cementově šedá	Barvy: antracit, jura béžová, pískově šedá, stříbrošedá, kamenná šedá, bílá	Barvy: antracit, bahama béžová, balí hnědá, bazalt, brilantově bílá, tmavě hnědá, šedá, šedohnědá, světle šedá, jasmín, jura béžová, pergamon, pískově béžová, pískově šedá, stříbrošedá, kamenná šedá, transparentní, bílá, cementově šedá

ARDEX ST-N Silikon na přírodní kámen	ARDEX SC MATT Matný silikon	ARDEX SG Vyhlažovací prostředek pro silikon
Oblast použití - silikonový tmel s fungicidní úpravou (neutrální síťování) - pružné utěsnění dilatačních, rohových a napojovacích spár v interiéru i exteriéru - odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a běžně dostupným čisticím a dezinfekčním prostředkům - spárování obkladů a dlažby z přírodního kamene na balkonech, terasách a fasádách - pro obklady a dlažbu z přírodního kamene v bazénech	Oblast použití - silikonový tmel s fungicidní úpravou (vytvrzování kyselinou octovou) - pružné utěsnění dilatačních, rohových a napojovacích spár v interiéru i exteriéru - odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a běžně dostupným čisticím a dezinfekčním prostředkům - není vhodný pro přírodní kámen	Vyhlažovací prostředek pro uzavření a vytvrzení povrchů silikonů ARDEX
Obsah: 310 ml / kartuž	Obsah: 310 ml / kartuž	k přímému použití
Šířka spár: do 15 mm	Šířka spár: do 30 mm	Skladování: cca 12 měsíců
Tvorba povlaku: cca 6 minut	Tvorba povlaku: cca 15 – 25 minut	Obsah: 1.000 ml
Pružnost: cca 20 % šířky spáry	Pružnost: cca 20 % šířky spáry	
Shore-A-pevnost: cca 24	Shore-A-pevnost: cca 26	
Spotřeba: u spár 10 x 10 mm: cca 3 m / kartuž	Spotřeba: u spár 5 x 5 mm: cca 12 m / kartuž u spár 10 x 10 mm: cca 3 m / kartuž	
Skladování: cca 12 měsíců	Skladování: cca 12 měsíců	
Barvy: antracit, jura béžová, pískově šedá, stříbrošedá, kamenná šedá, bílá,	Barvy: antracit, bazalt, šedá, šedohnědá, jura béžová, pískově šedá, stříbrošedá, bílá, cementově šedá	

TABULKA PŘILNAVOSTI SILIKONŮ ARDEX

přilnavost tmelu bez základního nátěru předběžná úprava vhodným silikonovým nátěrem nevhodné					
PODKLADY	SE Sanitární silikon	ST Silikon na přír. kámen	SE-S Sanitární silikon	ST-N Silikon na přír. kámen	SC MATT Matný silikon
Akrylová sanita (např. vany)					
Hliník					
Eloxovaný hliník					
Beton					
Umělý kámen					
Chrom					
Nerezová ocel					
Smalt					
Vláknocement					
Sklo					
Dřevo, lakované (s obsahem rozpouštědel)					
Dřevo, lakované (vodní systémy)					
Dřevo, lazurované (s obsahem rozpouštědel)					
Dřevo, lazurované (vodní systémy)					
Keramika, glazovaná					
Keramika, neglazovaná					
Umělý kámen (aglomeráty vázané syntetickou pryskyřicí)					
Plastové profily					
Měď					
Desky z melaminové pryskyřice (např. resopal)					
Mosaz					
Přírodní kámen / mramor					
Polyester					
Pórobeton					
Omítka					

ARDEX SE

Sanitární silikon

Silikonová těsnicí hmota s protiplísňovými přísadami (acetátová)

Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár v interiéru a exteriéru

Pro interiéru a exteriéru, stěny a podlahy.

- snadno aplikovatelný a vyhladitelný
- dobrá přilnavost
- odolnost vůči povětrnostním podmínkám, UV záření a běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům

Oblat použití:

Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár:

- v koupelnách, sprchách a WC
- spáry keramických obkladů a dlažeb při napojeních na dveře, okna a stavební části
- spáry u obkladů a dlažeb na balkonech, terasách a fasádách
- nelze použít na elastické podlahoviny nebo parkety
- nelze použít pro zároveň pozinkované drenážní rošty

Šířka spáry: do 30 mm

Teplota pro zpracování: +5 °C až +40 °C

Doba tvorby filmu (+23 °C/ 50 % RH): cca 10-12 minut (po několika hodinách je povrch spáry neporušitelný)

Vytvrzení (+23 °C/ 50 % RH):

- cca 2 mm/den
- cca 7 mm/týden

Odolnost vůči teplotám: -40 °C až +180 °C

Praktická průtažnost: cca 25 % šířky spáry

Pevnost Shore A: cca 25

Spotřeba materiálu:

- 10x10 mm : cca 3 bm z kartuše
- u rohových spár 6 bm z kartuše

EMICODE: EC ¹PLUS = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v chladných a suchých prostorách v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 12



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
brilantově bílá 310 ml kartuž	4 024705 730341	8004	karton 12 ks
bílá 310 ml kartuž	4 024705 730099	8009	karton 12 ks
pergamon 310 ml kartuž	4 024705 730419	8011	karton 12 ks
stříbrošedá 310 ml kartuž	4 024705 730167	8002	karton 12 ks
světle šedá 310 ml kartuž	4 024705 730037	8003	karton 12 ks
šedá 310 ml kartuž	4 024705 730006	8000	karton 12 ks
cementově šedá 310 ml kartuž	4 024705 730402	8010	karton 12 ks
pískově šedá 310 ml kartuž	4 024705 240826	8023	karton 12 ks
kamenná šedá 310 ml kartuž	4 024705 246026	8106	karton 12 ks
bazalt 310 ml kartuž	4 024705 730174	8014	karton 12 ks
antracit 310 ml kartuž	4 024705 730365	8006	karton 12 ks
jasmín 310 ml kartuž	4 024705 730389	8008	karton 12 ks
bahama béžová 310 ml kartuž	4 024705 730228	8016	karton 12 ks
pískově béžová 310 ml kartuž	4 024705 200349	8005	karton 12 ks
jura béžová 310 ml kartuž	4 024705 200394	8018	karton 12 ks
tmavě hnědá 310 ml kartuž	4 024705 200356	8019	karton 12 ks
šedohnědá 310 ml kartuž	4 024705 240833	8024	karton 12 ks
balí hnědá 310 ml kartuž	4 024705 200363	8022	karton 12 ks
transparentní 310 ml kartuž	4 024705 730310	8001	karton 12 ks

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

ARDEX ST**Silikon na přírodní kámen**

Silikonová těsnicí hmota s protiplísňovými přísadami (s neutrálním zesílením)

Spárování přírodního kamene- jako je mramor, žula, kvarcit, rula, solnhofenské desky atd.

Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár v interiéru a exteriéru.

Spárování přírodního kamene a obkladů a dlažby v bazénech.

Pro interiéru a exteriér, stěny a podlahy.

- snadno aplikovatelný a vyhladitelný
- dobrá přilnavost
- odolnost vůči povětrnostním podmínkám, UV záření a běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům

Oblast použití:

- Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár:
- v koupelnách, sprchách a WC
 - v obytných prostorech s obklady a dlažbou z přírodního kamene při napojení na dveře, okna a stavební části
 - na obklady a dlažbu z přírodního kamene na balkonech, terasách a fasádách
 - na obklady a dlažbu z přírodního kamene v bazénech
 - nelze použít na elastické podlahoviny nebo parkety
 - vhodné pro žárově pozinkované drenážní rošty

Šířka spáry: do 30 mm stěna/do 15 mm podlaha

Teplota pro zpracování: +5 °C až +40 °C

Doba tvorby filmu (+23 °C/ 50% RH): cca 5 minut
(po několika hodinách je povrch spáry neporušitelný)

Vytvrzení (+23 °C/ 50% RH):

- cca 1 mm/den
- cca 6 mm/týden

Odolnost vůči teplotám: -40 °C až +120 °C

Praktická průtažnost: cca 20 % šířky spáry

Pevnost Shore A: cca 30

Spotřeba materiálu:

- 10 x 10 mm : cca 3 bm z kartuše
- u rohových spár 6 bm z kartuše
- 5 x 5 mm : cca 12 bm z kartuše

Skladování: v chladných a suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců.



Ceník str. 12



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
bílá 310 ml kartuž		8103	karton 12 ks
stříbrošedá 310 ml kartuž		8100	karton 12 ks
kamenná šedá 310 ml kartuž		8104	karton 12 ks
antracit 310 ml kartuž		8101	karton 12 ks
pískově béžová 310 ml kartuž		8105	karton 12 ks
jura béžová 310 ml kartuž		8102	karton 12 ks

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.





**ČIŠTĚNÍ
OCHRANA
ÚDRŽBA**

Sicher besser.

GUTJAHR

**DRENÁŽ
ODVĚTRÁNÍ
SEPARACE**

Další informace najdete na www.ardex.at, www.lithofin.at, www.gutjahr.com.

ARDEX SE-S

Sanitární silikon

Silikonová těsnicí hmota s protiplísňovými přísadami (acetátová)

Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár v interiéru a exteriéru

Pro interiéru a exteriéru, stěny a podlahy.

- snadno aplikovatelný a vyhladitelný
- dobrá přilnavost
- odolnost vůči povětrnostním podmínkám, UV záření a běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům

Oblat použití:

Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár:

- v koupelnách, sprchách a WC
- spáry keramických obkladů a dlažby při napojeních na dveře, okna a stavební části
- spáry u obkladů a dlažby na balkonech, terasách a fasádách
- v potravinářském sektoru
- vhodné pro čisté prostory
- nelze použít pro podklady citlivé vůči kyselinám (např. žárem pozinkované kovové díly)
- není vhodný pro pružné podlahoviny nebo parkety

Šířka spáry: do 15 mm

Teplota pro zpracování: +5 °C až +35 °C

Doba tvorby filmu (+23 °C/ 50% RH): cca 5 minut
(po několika hodinách je povrch spáry neporušitelný)

Vytvrzení (+23 °C/ 50% RH):

- cca 2 mm/den
- cca 7 mm/týden

Odolnost vůči teplotám: -50 °C až +180 °C

Praktická průtažnost: cca 25 % šířky spáry

Pevnost Shore A: cca 22

Spotřeba materiálu:

- 10x10 mm : cca 3 bm z kartuše
- u rohových spár 6 bm z kartuše

EMICODE: EC 1 = velmi nízké emise

Skladování: v chladných a suchých prostorách,
v originálních uzavřených obalech po dobu cca 24 měsíců

Ceník str. 13



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
brilantově bílá 310 ml kartuše		8029	karton 20 ks
bílá 310 ml kartuše		8042	karton 20 ks
pergamon 310 ml kartuše		8036	karton 20 ks
stříbrošedá 310 ml kartuše		8039	karton 20 ks
světle šedá 310 ml kartuše		8033	karton 20 ks
šedá 310 ml kartuše		8031	karton 20 ks
cementově šedá 310 ml kartuše		8043	karton 20 ks
pískově šedá 310 ml kartuše		8038	karton 20 ks
kamenná šedá 310 ml kartuše		8040	karton 20 ks
bazalt 310 ml kartuše		8028	karton 20 ks
antracit 310 ml kartuše		8025	karton 20 ks
jasmín 310 ml kartuše		8034	karton 20 ks
bahama béžová 310 ml kartuše		8026	karton 20 ks
pískově béžová 310 ml kartuše		8037	karton 20 ks
jura béžová 310 ml kartuše		8035	karton 20 ks
tmavě hnědá 310 ml kartuše		8030	karton 20 ks
šedohnědá 310 ml kartuše		8032	karton 20 ks
bali hnědá 310 ml kartuše		8027	karton 20 ks
transparentní 310 ml kartuše		8041	karton 20 ks

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

ARDEX ST-N**Silikon na přírodní kámen**

Silikonová těsnicí hmota s protiplísňovými přísadami (s neutrálním zesílením)

Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár v interiéru a exteriéru

Pro interiéru a exteriéru, stěny a podlahy.

- snadno aplikovatelný a vyhladitelný
- dobrá přilnavost
- odolnost vůči povětrnostním podmínkám, UV záření a běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům

Oblat použití:

Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár:

- v koupelnách, sprchách a WC
- v obytných prostorech s obklady a dlažbou z přírodního kamene při napojení na dveře, okna a stavební části
- na obklady a dlažbu z přírodního kamene na balkonech, terasách a fasádách
- na obklady a dlažbu z přírodního kamene v bazénech

Šířka spáry: do 15 mm

Teplota pro zpracování: +5 °C až +35 °C

Doba tvorby filmu (+23 °C/ 50% RH): cca 5 minut
(po několika hodinách je povrch spáry neporušitelný)

Vytvrzení (+23 °C/ 50% RH): cca 2 mm/den

Odolnost vůči teplotám: -50 °C až +150 °C

Praktická průtažnost: cca 20 % šířky spáry

Pevnost Shore A: cca 24

Spotřeba materiálu:

- 10 x 10 mm : cca 3 bm z kartuše
- u rohových spár 6 bm z kartuše
- 5 x 5 mm : cca 12 bm z kartuše

Skladování: v chladných a suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 13



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
bílá 310 ml kartuž	9 006445 080493	8049	karton 20 ks
stříbrošedá 310 ml kartuž	9 006445 080479	8047	karton 20 ks
kamenná šedá 310 ml kartuž	9 006445 080486	8048	karton 20 ks
antracit 310 ml kartuž	9 006445 080448	8044	karton 20 ks
pískově béžová 310 ml kartuž	9 006445 080462	8046	karton 20 ks
jura béžová 310 ml kartuž	9 006445 080455	8045	karton 20 ks

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

Lithofin®

**Lithofin Produktprogramm
und Preisliste anfordern
office@ardex.at**



Die professionelle Lösung

LITHOFIN AG · Distribution in Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · Tel. +43 (0) 2754 7021-0

www.lithofin.at

ARDEX SC MATT

Matný silikon

Silikonový tmel (vytvrzování acetátem)

– elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár v interiéru i exteriéru

Pro interiéru a exteriéru, stěny a podlahy.

- snadno se nanáší a vyhlazuje
- dobrá přilnavost
- odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům

Oblast použití:

Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár:

- v koupelnách, sprchách a WC
- spáry keramických obkladů a dlažby při napojení na dveře, okna a stavební části
- spáry u obkladů a dlažby na balkonech, terasách a fasádách
- pro velkoformátové keramické obklady

Nevhodný pro přírodní kámen.

Šířka spáry: do 30 mm

Teplota pro zpracování: +5 °C až +40 °C

Doba tvorby filmu (+23 °C/ 50% RH): cca 15-25 minut (po několika hodinách je povrch spáry neporušitelný)

Vytvrzení (+23 °C/ 50% RH):

- cca 2 mm/den
- cca 7 mm/týden

Odolnost vůči teplotám: -50 °C až +180 °C

Praktická průtažnost: cca 20 % šířky spáry

Pevnost Shore A: cca 26

Spotřeba materiálu:

- 10x10 mm : cca 3 bm z kartuše
- 5x5 mm : cca 12 bm z kartuše
- u rohových spár se spotřeba materiálu sníží na polovinu

EMICODE: EC ¹PLUS = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v chladných a suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 14



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
bílá 310 ml kartuše		8130	karton 12 ks
stříbrošedá 310 ml kartuše		8131	karton 12 ks
šedá 310 ml kartuše		8132	karton 12 ks
cementově šedá 310 ml kartuše		8133	karton 12 ks
pískově šedá 310 ml kartuše		8136	karton 12 ks
bazalt 310 ml kartuše		8134	karton 12 ks
antracit 310 ml kartuše		8135	karton 12 ks
jura béžová 310 ml kartuše		8138	karton 12 ks
šedohnědá 310 ml kartuše		8137	karton 12 ks

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

ARDEX SG*

Vyhlazovací prostředek

Pro rychlé uzavření a vytvrzení povrchu silikonů ARDEX

K přímému použití

Pro interiéru a exteriéru, stěny a podlahy.

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem

Ceník str. 14



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
1.000 ml láhev		8120	karton 8 lahví

MorTec® SOFT**Pružná spárovací hmota v tubě**

Alternativní spárovací tmel s jemnou zrnitou strukturou pro vytvoření elastických spár bez prnutí pro lepené nebo bodově fixované velkoformátové dlažby v exteriéru

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

Oblast použití:

Pro krytiny z keramiky, přírodního kamene, betonu bez omezení formátu. Spáry musí být čistě seškrábnuty.

Teplota pro zpracování: +5 °C až +35 °C (teplota podkladu)

Doba tvorby filmu (+23 °C/ 50% RH): cca 5 minut

Vytvrzení (+23 °C/ 50% RH): 3 mm/24 hodin

Odolnost vůči teplotám: -20 °C až +150 °C

Praktická průtažnost: cca 20 % šířky spáry

Spotřeba materiálu: 5x5 mm: cca 12 bm z kartuše

Skladování: v chladných a suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 15 měsíců

Používejte pouze ve spojení s drenážními systémy:

Systém	Krycí spáry	Napojovací spáry	Vzdálenost dilatační spáry Šířka spáry: ≥ 5 mm
AquaDrain® EK	≥ 5 mm šířka	≥ 10 mm šířka	5 m světlé obklady 3 m tmavé obklady
TerraMaxx® DS	≥ 3 mm šířka	≥ 10 mm šířka	bez potřeby dilatační spáry
Water' Drain KP+	≥ 5 mm šířka	≥ 10 mm šířka	5 m světlé obklady 3 m tmavé obklady

Bližší informace na www.gutjahr.com

Ceník str. 14



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
cementově šedá mat 310 ml kartuš		6514	karton 20 ks
kamenná šedá mat 310 ml kartuš		5419	karton 20 ks
antracit mat 310 ml kartuš		6515	karton 20 ks
pískově béžová mat 310 ml kartuš		6675	karton 20 ks

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

ARDEX SP 10³**Primer pro savé podklady**

Pro savé podklady jako je beton, omítka a přírodní kámen

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

Skladování: v chladných a suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 6 měsíců

Ceník str. 14



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
100 ml láhev		7651	1 kus

ARDEX SP 20³**Primer pro nesavé podklady**

Pro nesavé podklady jako je kov a umělá hmota

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

Skladování: v chladných a suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 6 měsíců

Ceník str. 15



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
100 ml láhev		7652	1 kus



MorTec® SOFT

**Speciální výplň spár
s jemnozrnnou strukturou
Spárovací hmota v tubě
do exteriéru – bez omezení
formátu**



**Speciální výplň spár s jemnozrnnou strukturou pro tvorbu
pružných spár se sníženým napětím - v kombinaci
s drenážním systémem GUTJAHR a systémy TerraMaxx® -
zejména pro velkoformátové venkovní krytiny.**



Perfekt im System.



ARDEX CA 20 S***SMP-montážní lepidlo****Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy**

Jednosložkové montážní lepidlo na bázi modifikovaného polymeru silanu

- lakovatelné
- bez rozpouštědel a vody
- vysoká lepivost
- vytvrzuje bez pnutí s elastickou spárou odolnou vibracím

Oblast použití:

Pro lepení a montáž:

- profilů, soklových lišt, svorkovnicových lišt, kanálů pro kabely
- tepelně izolačních desek
- profilů z dřevěných a plastových materiálů
- kovových profilů
- parketových dílců
- keramických obkladů a dlažby
- a mnoha jiných materiálů na savých a nesavých podkladech

Izolace podlahových a napojovacích spár u kovu, dřeva, keramiky a plastů

Surovinová báze: SM polymer

Specifická hmotnost: 1,56 kg/litr

Konzistence: stabilní

Barva: bílá

Spotřeba materiálu:

cca 30-40 ml/bm (v závislosti na řezu trysky)

Doba tvorby filmu (+23 °C/ 50% RH): cca 5 minut

Pevnost v tahu: cca 1,63 N/mm²

Tvrdost Shore A: cca 75

Teplota pro zpracování: +5 °C až +35 °C

Odolnost vůči teplotám: -30 °C až +90 °C (trvalé zatížení)

Čištění: před vytvrzením pomocí vhodného ošetřujícího přípravku s obsahem oleje nebo vosku, např. čisticími ubrousky ARDEX CW

EMICODE: EC ¹PLUS = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem

Ceník str. 15



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
bílá 290 ml kartuž		8122	karton 20 ks
Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.			

ARDEX CA 20 P***SMP-montážní lepidlo****Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy**

Jednosložkové montážní lepidlo na bázi modifikovaného polymeru silanu

- bez rozpouštědel, vody a isocyanatu
- vysoká lepivost
- vytvrzuje bez pnutí s elastickou spárou odolnou vibracím

Oblast použití:

Pro lepení a montáž:

- profilů, soklových lišt, svorkovnicových lišt, kanálů pro kabely
- tepelně izolačních desek
- profilů z dřevěných a plastových materiálů
- kovových profilů
- parketových dílců
- keramických obkladů a dlažby
- a mnoha jiných materiálů na savých a nesavých podkladech

Izolace podlahových a napojovacích spár u kovu, dřeva, keramiky a plastů

Surovinová báze: SM polymer

Konzistence: tixotropní

Barva: bílá, šedá

Spotřeba materiálu: cca 30-40 ml/bm (v závislosti na řezu trysky)

Doba tvorby filmu (+23 °C/ 50% RH): cca 6-8 minut

Vytvrzení (+23 °C/ 50% RH): 2,5 mm/24 hodin

Teplota pro zpracování: +5 °C až +35 °C

Odolnost vůči teplotám: -40 °C až +90 °C (krátkodobě až +200 °C 15-20 min)

Čištění: před vytvrzením pomocí vhodného ošetřujícího přípravku s obsahem oleje nebo vosku, např. čisticími ubrousky ARDEX CW

EMICODE: EC ¹= velmi nízké emise

Skladování: v chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 18 měsíců, chráňte před mrazem

Ceník str. 15



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
bílá 310 ml kartuž		4323	karton 12 ks
šedá 310 ml kartuž		4324	karton 12 ks
Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.			

Barva spáry*	G 10 PRÉMIOVÁ flexibilní spárovací malta 1 – 10 mm	G4 BASIC 1-6 Cementová spárovací hmota 1 – 6 mm	G5 BASIC 2-15 Cementová spárovací hmota 2 – 15 mm	G9S FLEX 2-15 Flexibilní cementová spárovací hmota, rychlá 2 – 15 mm	GK Vysoce zatížitelná spárovací hmota od 4 mm	FL Flexibilní rychlá spárovací hmota 4 – 15 mm	
brilantově bílá		•					
bílá	•						
pergamon	•						
stříbrošedá	•	•		•			
světle šedá	•						
šedá	•		•	•	•	•	
cementově šedá	•	•		•			
pískově šedá	•						
kamenná šed'	•						
bazalt	•						
antracit	•			•			
jasmín	•						
bahama béžová	•						
pískově šedá	•				•		
jurabeige	•			•			
tmavě hnědá	•						
šedohnědá	•						
bali hnědá	•						
transparentní							

* Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

Vzhledem k podmínkám na staveništi, technice zpracování a nasákavosti použitého materiálu může dojít k mírným barevným odchylkám.

	WA Epoxidová spárovací hmota 2 – 15 mm	RG 12 1-6 Jemná epoxidová spárovací hmota 1 – 6 mm	SE Sanitární silikon	ST Silikon na přírodní kámen	SE-S Sanitární silikon	ST-N Silikon na přírodní kámen	SC MATT Matný silikon
			•		•		
	•	•	•	•	•	•	•
			•		•		
	•	•	•	•	•	•	•
			•		•		
	•	•	•		•		•
			•		•		•
		•	•		•		•
			•	•	•	•	
		•	•		•		•
	•	•	•	•	•	•	•
			•		•		
		•	•		•		
			•	•	•	•	
			•	•	•	•	•
			•		•		
		•	•		•		•
			•		•		
			•		•		



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

GALABAU SYSTÉM SPÁROVÁNÍ BETONOVÝCH A KAMENNÝCH DLAŽEB

INFORMACE O PRODUKTECH

	ARDEX GF 3-1 K Spárovací hmota
NOVĚ	MorTec® DRAIN-ZE Cementová drenážní malta
	ARDEX GF 300 2-K spárovací hmota pro kamenné desky
	ARDEX GF 900 2-K pojivo pro kamenivo a sklo



ARDEX GF 3-1 K**Spárovací hmota**

Jednosložková na vzduchu vytvrzující spárovací malta k přímému použití s odstupňovanou skládanou směsí minerálních plniv

- pro šířku spár ≥ 3 mm do max. 20 mm
- hloubka spáry min. 30 mm, při pokládce desek (nalepených na drenážní maltu) ≥ 20 mm

Pro exteriér a podlahy.

- k přímému použití
- vodopropustná
- vodou omyvatelná
- zpracovatelná i při lehkém dešti
- po zpracování chráňte 24 h před vlhkostí

Oblast použití:

Pro venkovní spárování betonových tvárnic a dlažeb z přírodního kamene, klinkeru a desek s úzkými spárami. Vhodné pro zahradní cesty, terasy a vchody do domů, kde je pouze pěší provoz.

Lze aplikovat za mírného deště, ale po zpracování chráňte před vlhkostí po dobu 24 hodin (při $+20$ °C), může být nutné zakrytí!

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,7 kg/litr

Spotřeba materiálů:

při šířce spár 3 mm, hloubce spár 30 mm pro formát desek

- 60 x 40 cm: cca 0,70 kg/m²
- 40 x 40 cm: cca 0,80 kg/m²
- 30 x 30 cm: cca 1,00 kg/m²

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 45 minut

Pochůznost: po 24 hodinách

Plně zatížitelná: po 7 dnech

Venkovní teplota: $\geq +5$ °C, max. $+25$ °C

Teplota podkladu: $\geq +5$ °C, max. $+25$ °C

Teplota materiálu: $\geq +5$ °C, max. $+25$ °C

Pevnost v tahu za ohybu: cca 8 N/mm²

Pevnost v tlaku: ≥ 16 N/mm²

Vodopropustnost: 1,7 x 10⁵ m/s

(při 5% podílu spáry cca 3 l/m²/h)

Skladování: v suchých prostorách, v originálně uzavřených obalech cca 18 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
písková 25 kg kýbl		7660	24 kýblů
kamenná šedá 25 kg kýbl		7659	24 kýblů
bazalt 25 kg kýbl		7661	24 kýblů

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

MorTec® DRAIN-ZE
Cementová drenážní malta**NOVĚ**

Suchá hotová malta pro zhotovení drenážních roznášecích a podkladních vrstev ve spojení s TerraMaxx® DS, AquaDrain® EK, AquaDrain® HU-EK a AquaDrain® SD

Pro interiéru, exteriér a podlahy.**Oblast použití:**

Výroba drenážních potěrů a malty pro pokládku desek z přírodního kamene, keramických dlaždic, betonových tvárnic a chodníkových desek nebo dlažebních kostek při stavbě balkonů a teras.

Kapiláry přerušující systém drenážní malty v kombinaci s drenážními systémy GUTJAHR. AquaDrain® EK, HU-EK, SD, TerraMaxx® DS.

Poměr mísení:

cca 1,8 l vody : 25 kg prášku

Spotřeba materiálů: cca 16 kg je m²/cm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Hodnota pH: cca 11,5

Pochůznost: po 3 dnech

Plně zatížitelná: po 28 dnech

Venkovní teplota: $\geq +5$ °C, max. $+30$ °C

Pevnost v tahu za ohybu: cca 3,5 N/mm²

Pevnost v tlaku: ≥ 20 N/mm²

Skladování: v suchých prostorách, v originálně uzavřených obalech cca 12 měsíců.



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		6519	42 pytlů

ARDEX GF 300*3**2-K spárovací hmota pro kamenné desky**

Dvousložková, bez rozpouštědel, na bázi epoxidu

- pro šířku spár od 3 mm
- hloubka spár min. 30 mm
- (u pojezdových ploch plná hloubka spár)

Pro exteriér a podlahy.

- dobré rozlivové vlastnosti
- vodopropustná
- samozhutňující
- odolná metařským strojům
- odolná mrazu a posypovým solím
- otěruvzdorná
- tvoří trvale vyplněné spáry
- čistý vzhled plochy

Oblast použití:

Spárování dlažeb s úzkými spárami. Vhodná pro lehký až střední pojezdový provoz.

Lze zpracovávat i při dešti a nízkých teplotách, bez nutnosti zakrytí!

Poměr mísení:

je dán velikostí balení

Hmotnost čerstvé směsi: cca 1,7 kg/litr

Spotřeba materiálu:

při šířce spár 3 mm, hloubce spár 30 mm
pro formát desek

- 50 x 50 cm: cca 0,60 kg/m²
- 40 x 40 cm: cca 0,80 kg/m²
- 30 x 30 cm: cca 1,00 kg/m²
- 20 x 20 cm: cca 1,40 kg/m²

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 10 minut

Pochůznost: po 24 hodinách

Plně zatížitelná: po 5 dnech

Venkovní teplota: ≥ +3 °C, max. +25 °C

Teplota podkladu: ≥ +3 °C, max. +25 °C

Teplota materiálu: ≥ +3 °C, max. +25 °C

Pevnost v tahu za ohybu: cca 8 N/mm²

Pevnost v tlaku: ≥ 20 N/mm²

Skladování: ve svislé poloze, v suchých prostorách, v originálně uzavřených obalech cca 12 měsíců, chraňte před mrazem

Ceník str. 16



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
písková 10 kg kýbl		7601	50 kýblů
kamenná šedá 10 kg kýbl		7602	50 kýblů

Barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku, a proto nemusí být vyobrazení 100% věrná.

ARDEX GF 900*2**2-K pojivo pro kamenivo a sklo**

Dvousložkové pojivo na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, pro vodopropustné plochy.

Pro exteriér a podlahy.

- pojízdné
- vysoká odolnost vůči UV záření
- vysoká odolnost vůči žloutnutí
- vhodné také pro vlhké kamenivo
- speciálně vhodné pro drcené sklo
- široké spektrum designů

Oblast použití:

Zásypy a lemy okolo stromů, výměny dlažby a desek, povrchové úpravy, okraje trávníků a drenážní pásy. Vhodné pro lehké dopravní zatížení, vodopropustné, pro obzvláště široké spáry.

Po úplném vytvrzení je materiál fyziologicky nezávadný.

Vhodné pro minerální látky o zrnitosti 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 5/8 mm, 8/11 mm a 8/16 mm.

Přehled spotřeby materiálu (množství kameniva, které lze spojit použitím jednoho balení ARDEX GF 900 v kg)

Kamenivo	Pochůznost	Pojízdnost (do 3,5 t)
1/3	25 kg	25 kg
2/5	30–33 kg	25 kg
5/8	33–35 kg	
8/16	35–40 kg	

Poměr mísení:

je dán velikostí balení

Spotřeba materiálu:

1,25 kg na 25–40 kg minerálních látek (podle zrnitosti) nebo 20 kg drceného skla

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Pochůznost: po 12 hodinách při uzavření a ochranou proti dešti

Plně zatížitelná: po 7 dnech pojezdových dopravními prostředky

Venkovní teplota: ≥ +8 °C, max. +30 °C

Teplota podkladu: ≥ +8 °C, max. +30 °C

Balení: 1,25 kg PE kombi láhev

Skladování: ve svislé poloze, v suchých prostorách, v originálně uzavřených obalech cca 12 měsíců, chraňte před mrazem

Ceník str. 16



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
1,25 kg karton		7614	192 kartonů

Karton (obsahuje 780 g komponentu A a 470 g komponentu B)



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

PŘEDNÁTĚRY, KONTAKTNÍ MŮSTKY

INFORMACE O PRODUKTECH

NOVÉ	ARDEX DS 21 Univerzální separační vlies
NOVÉ	ARDEX DS 30 Separační deska
NOVÉ	ARDEX DS 102 Zvukově izolační rohož
	ARDEX TP 50 Okrajová páska
	ARDEX P 51 Propojovací adhezni můstek
	ARDEX P 52 Penetrace, koncentrát
	ARDEX P 4 READY Rychlý multifunkční přednátěr (pro interiér i exteriér)

ARDEX P 82 Umělohmotný pryskyřičný přednátěr
ARDEX FB Zálivková pryskyřice
ARDEX P 10 SR 2-K rychlá opravná pryskyřice
ARDEX PU 5 Rychlá opravná pryskyřice
ARDEX EP 2000 Multifunkční epoxidová pryskyřice
ARDEX PU 30 1K-PU penetrace
ARDEX P 21 Penetrace s funkcí plniva



ARDEX DS 21**Univerzální separační vliesová podložka**

K separaci dlažby, desek a přírodního kamene, koberců, elastických podlahovin a parket v obytných prostorách se zatížením do 2 KN/m².

Separací funkce minimalizuje napětí mezi podkladem a podlahovinou, překlenuje trhliny a umožňuje bezpečnou instalaci i na kritických podkladech.

- paropropustný
- redukuje napětí
- univerzální použití
- nízká stavební výška
- rychlá a snadná pokládka

Pro interiér a podlahy.

**NOVĚ
V 2. KVARTÁLU**

Barva: světlezelená
Hmotnost: 0,25 kg/m²
Tloušťka pásu: cca 1,1 mm
Délka/šířka role: 50 x 1 m

Tepelný odpor: 0,03 m² K/W

Vhodnost pro podlahové topení: ano
EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: ve svislé poloze, v chladných a suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str 17



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
role 50 m ²		8176	12 rolí

ARDEX DS 30**Separací deska s kročejovým útlumem**

Separací deska pro pokládku textilních podlahovin, PVC, designového PVC, měkčeného PVC, linolea, masivních a vícevrstvých parket, dlažby, desek, přírodního a umělého kamene.

Separací funkce minimalizuje napětí mezi podkladem a podlahovinou, překlenuje trhliny a umožňuje bezpečnou instalaci i na kritických podkladech.

Pro interiér a podlahy.

Ve starých i nových budovách, při renovacích a rekonstrukcích v obytných a komerčních oblastech při zatížení do 5 KN/m² (nevhodná pro průmysl a pojezd)

- nízká stavební výška pouze 4,0 mm
- snadné zpracování a pokládka
- vhodná pro vytápěné potěry

Oblast použití:

Pro separovanou pokládku na podklady jako:

- cementové potěry
- lité anhydritové potěry
- magnezitové a xylolitové potěry
- potěry z litého asfaltu
- vytápěné potěry
- suché skladby potěrů
- dřevěné podlahy a dřevotřískové desky
- staré dlažby a desky
- staré PVC a parkety

**NOVĚ
V 2. KVARTÁLU**

ARDEX DS 30 lze použít ve vlhkých místnostech s třídou zatížení W1 až W3 dle ÖNORM B 3407 s hydroizolačními hmotami ARDEX.

Lepení lze provádět pomocí lepidla pro hotové parkety ARDEX AF 460, pevného, elastického lepidla pro parkety ARDEX AF 480 nebo bílého lepidla na přírodní kámen a dlažbu ARDEX N 23 W MICROTREC.

Formát: 1.000 mm x 600 mm x 4,0 mm
Hmotnost: 3,8 kg/m²

Kročejový útlum:
(dle ČSN EN ISO 140-8): 8 db (nalepeno, s dlažbou)

Tepelný odpor: 0,04 m² K/W
Tepelná vodivost: 0,11 W/mK
Pevnost v tahu: 6,7 N/mm²

Vhodnost pro podlahové topení: ano
EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: ve vodorovné poloze, v suchých prostorách po dobu cca 3 let

Ceník str 17



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
karton 15 desek = 9 m ²		8187	10 kartonů

ARDEX DS 102**Zvukově izolační podložka****NOVĚ
V 2. KVARTÁLU**

Ceník str 17



- zvyšuje kročejový útlum u vícevrstvých parket (10 mm) až na 19 dB
- nízká stavební výška cca 2 mm
- vhodné pro přímé lepení parket
- může býtložena i volně

Pro interiér a podlahy.**Oblast použití:**

Vhodné pro staré i nové budovy. Separační funkce snižuje napětí mezi podkladem a parketovou podlahou. ARDEX DS 102 má odpovídající zlepšení kročejového útlumu a je vhodný pod následující parkety:

- mozaikové parkety dle ČSN EN 13488
- parkety s vysokou hranou dle ČSN EN 14761
- parketové vlysy dle ČSN EN 13226
- vícevrstvé parkety dle ČSN EN 13489
- dřevěné kostky RE / WE dle ÖNORM 68702 nebo DIN 68702
- masivní prkna (druh dřeva dub, max. 16 cm šířka) dle ČSN EN 13266 a ČSN EN 13990
- laminát

Barva: hnědá/černá
Hmotnost: 0,91 kg/m²
Délka/šířka role: 30 x 1 m

Kročejový útlum:

(dle ČSN EN ISO 140-8): 19 dB ve spojení s 10mm vícevrstvými parketami

Tepelný odpor: 0,03 m² K/W

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Skladování: ve svislé poloze, v chladných a suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
role 30 m ²	 9 006445 081773	8177	11 rolí

ARDEX TP 50**Okrajová páska**

Ceník str 17



Šedá polyethylenová pěnová páska se samolepicím vliesem pro aretaci na podlahách.

Pro interiér, exteriér a podlahy.

- zabránuje vzniku zvukových mostů a tuhých spojů v oblasti napojení na stěnu
- snadné zpracování i v oblasti rohů

Oblast použití:

Samolepicí okrajová páska pro bezpečné napojení na stěnu, zabránění okrajových napětí a vzniku zvukových mostů při stěrkování a vyrovnání pomocí samonivelačních stěrkových hmot.

Výroba napojovacích spár na stěnu při pokládce dlažby, desek, přírodního a umělého kamene.

Výška: cca 5 cm
Tloušťka: cca 5 mm
Délka role: cca 25 m

Paropropustnost: ano
Odolnost vůči vlhkosti: ano
Barva: šedá

Skladování: v chladných a suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 m role	 4 024705 591775	4339	72 rolí baleno po 4 ks

PŘEHLED PENETRACÍ

	Oblast použití	Oblast nasazení	Doba schnutí	Spotřeba	EC 1	Speciální vlastnosti
ARDEX P 51 Propojovací adhezni můstek	interiér	dlažby a desky, terrazzo, dřevotřískové desky, beton, cementové a anhydritové potěry, keramika, cementové a sádrové omítky, stavební desky na stěnu	dokud jemný, průhledný film nebude suchý	30–300 g/m ²		ředitelný vodou do poměru 1:5
ARDEX P 52 Penetrace, koncentrát 	interiér	beton, cementové a anhydritové potěry, keramika, cementové a sádrové omítky, stavební desky na stěnu, dřevotřískové desky, zbytky voděodolných lepidel	dokud jemný, průhledný film nebude suchý, cca 1,5-3 hodiny	30–300 g/m ²	ano	ředitelný vodou do poměru 1:5
ARDEX P 4 READY Rychlý multifunkční přednátěr 	interiér a exteriér	beton, cementové a vápenocementové omítky, cementové a anhydritové potěry, obklady a dlažby, terrazzo, disperzní nátěry, zbytky starých voděodolných lepidel, suché potěry, PVC, stěrky, OSB a dřevotřískové desky, lakované dřevěné podlahy, epoxidové penetrace ARDEX	na savých podkladech cca 15-30 minut na nesavých podkladech cca 60 minut	80–500 g/m ²	ano	jednosložková, na savé i nesavé podklady
ARDEX P 82 Umělohmotný pryskyřičný přednátěr	interiér	hutný beton, cementové potěry a potěry z litého asfaltu, keramika, dřevotříska, terrazzo, ocelové plechy, umělohmotné nátěry, lak atd.	cca 1 hodina	100 g/m ²		drží na všech hutných a hladkých podkladech / dvousložková
ARDEX EP 2000 Multifunkční epoxidová pryskyřice 	interiér a exteriér, podlahy	penetrace a zpevnění cementových a anhydritových potěrů, betonu a keramiky	cca 24 hodin	300 g/m ²	ano	vyplnění trhlin, uzávěra vůči vztlínající vlhkosti, pro epoxidové nátěry / dvousložková
ARDEX PU 30 1K-PU penetrace 	interiér a exteriér, podlahy	jednosložková, všestranně použitelná penetrace z reakční pryskyřice na bázi polyuretanu, jako přednátěr, uzávěra nebo zpevnění na hladkých a hutných površích.	cca 1 hodina jako penetrace cca 2 hodiny při zapískování vrstev	100-150 g/m ² u jedné vrstvy jako přednátěr 250-300 g/m ² u dvou vrstev jako uzávěra vlhkosti	ano	rychleschnoucí, další práce možné po 1 hodině
ARDEX P 21 Penetrace s funkcí plniva 	interiér	beton, cementové a anhydritové potěry, zbytky starých voděodolných lepidel, staré stěrkové hmoty, potěry z litého asfaltu, magnezitové a xylolitové potěry	na savých podkladech cca 60 minut na nesavých podkladech cca 90 minut	200-800 g/m ²	ano	funkce plniva a penetrace v jednom pracovním kroku

ARDEX P 51***Propojovací adhezivní můstek**

Modrá disperze syntetické pryskyřice bez rozpouštědel pro savé podklady. Bezpečný základní nátěr s širokým rozsahem použití. Penetrace, přednátěr, kontaktní můstek a uzávěra pórů s vodoodpudivým účinkem.

Pro interiér, stěny, podlahy i stropy.

– bez rozpouštědel

Oblast použití:

Vázání zbytkového prachu na povrchu podkladů, např. broušených, savých anhydritových a litých anhydritových potěrů, k penetraci cementových potěrů, před aplikací stěrkových, vyrovnávacích a nivelačních hmot. Jako kontaktní můstek na hladké a zhuštěné betony, zvláště na zhuštěné cementové potěry a dřevotřískové desky před aplikací stěrkových a vyrovnávacích hmot. Jako kontaktní můstek na zušlechtěné anhydritové potěry, terrazzo, pískovec, obklady, dlažby a desky před aplikací vyrovnávacích a nivelačních hmot ARDEX.

Jako uzávěra pórů betonových podlah a cementových potěrů zabraňuje:

- pronikání vzduchových bublin z podkladu při následném stěrkování
- rychlému odsání vody při následném stěrkování

Penetrace na sádku, anhydrit a dřevotřískové desky pro tenké lože. Jako kontaktní můstek na hladký beton pro sádkové stěrky na stěnu.

Ochranný nátěr proti prašnosti na nivelačních a opravných stěrkách, které slouží jako užitkové plochy.

Spotřeba materiálu:

dle poměru mísení
– neředěný cca 300 g ARDEX P 51/m²

– 1 díl ARDEX P 51 : 0,5 dílu vody
= cca 200 g ARDEX P 51/m²

– 1 díl ARDEX P 51 : 1 dílu vody
= cca 150 g ARDEX P 51/m²

– 1 díl ARDEX P 51 : 3 dílům vody
= cca 50 g ARDEX P 51/m²

– 1 díl ARDEX P 51 : 5 dílům vody
= cca 30 g ARDEX P 51/m²

GISCODE: D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

Skladování: ve vodorovné poloze, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem

Ceník str 17

**KONCENTRÁT**

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
1 kg láhev	9 006445 040329	4032	320 lahví baleno po 20 ks
5 kg kanystr	9 006445 040305	4030	108 kanystrů
25 kg kanystr	9 006445 040282	4028	24 kanystrů
1:3 zředěno 25kg kanystr	9 006445 040985	4098	24 kanystrů

ARDEX P 52***Penetrace, koncentrát**

- s velmi nízkým obsahem emisí a bez rozpouštědel
- penetrace, kontaktní můstek a uzávěra pórů s vodoodpudivým účinkem
- zabraňuje pronikání vzduchových bublin z podkladu
- ředitelná vodou

Pro interiér, stěny, podlahy a stropy.**Oblast použití:**

Vázání zbytkového prachu na povrchu podkladů, např. broušených, savých anhydritových a litých anhydritových potěrů, k penetraci cementových potěrů a betonových podlah, jako kontaktní můstek na hladké betonové podlahy, obzvláště na zušlechtěné anhydritové potěry, terrazzo, pískovec, obklady, dlažbu a desky, jako kontaktní můstek na staré podklady s přílnavými zbytky stěrkových hmot a lepidel, jako kontaktní můstek na hladkém betonu pro sádkové stěrky na stěnu.

Jako uzávěra pórů na savých podkladech zabraňuje:

- pronikání vzduchových bublin z podkladu při následném stěrkování
- rychlému odsání vody při následném stěrkování

Spotřeba materiálu:

dle poměru mísení
– neředěný cca 300 g ARDEX P 52/m²

– 1 díl ARDEX P 52 : 0,5 dílu vody
= cca 200 g ARDEX P 52/m²

– 1 díl ARDEX P 52 : 1 dílu vody
= cca 150 g ARDEX P 52/m²

– 1 díl ARDEX P 52 : 3 dílům vody
= cca 50 g ARDEX P 52/m²

– 1 díl ARDEX P 52 : 5 dílům vody
= cca 30 g ARDEX P 52/m²

GISCODE: D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: ve vodorovné poloze, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete a rychle spotřebujte

Ceník str 18

**KONCENTRÁT**

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg kanystr	9 006445 046161	4616	108 kanystrů

ARDEX P 4 READY***Rychlý multifunkční přednátěr**

Bílá umělopryskyřičná disperze bez ředidel se speciálními aditivami a křemičitým pískem

Pro interiér a exteriér, podlahy, stěny a stropy.

- spolehlivý kontaktní můstek s širokým spektrem použití
- rychleschnoucí
- bez rozpouštědel
- nestékavá a neskápavající konzistence
- jednosložkový
- snadné nanášení

Oblast použití:

Penetrace a kontaktní můstek pro savé a nesavé podklady jako:

- beton
 - cementové a vápenocementové omítky
 - cementové a anhydritové potěry
 - magnezitové potěry
 - litý asfalt
 - terrazzo
 - obklady, dlažba a desky
 - disperzní nátěry
 - zbytky starých voděodolných lepidel
 - suché potěry
 - PVC krytiny
 - stěrkové hmoty
 - OSB desky
 - lakované dřevěné podlahy
 - dřevotřískové desky
 - epoxidové penetrace ARDEX
- Pro aplikaci lepidel na obklady a dlažbu, podlahové a stěnové stěrkové hmoty.

Spotřeba materiálu:

na savé podklady cca 130–500 g/m²
na nesavé podklady cca 80–130 g/m²

Doba schnutí (+20 °C):

na savých podkladech cca 15–30 minut
na nesavých podkladech cca 60 minut
na anhydritových potěrech při pokládce dlažby min. 12 hodin

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 = velmi nízké emise

Skladování: ve svislé poloze, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete a rychle spotřebujte

Ceník str 18



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
2 kg kýbl		4776	180 kýblů
8 kg kýbl		4775	39 kýblů

ARDEX P 82***Umělohmotný pryskyřičný přednátěr**

Reaktivní dvousložková umělopryskyřičná disperze bez rozpouštědel. Kontaktní můstek na hladkém a hutném podkladu.

Pro interiér, stěny a podlahy.

- bez rozpouštědel
- nahrazuje neoprenové přednátěry
- bez nebezpečí požáru při skladování, přepravě a zpracování

Oblast použití:

Přednátěr a kontaktní můstek na hladkém a hutném podkladu, jako jsou hlazené betonové podlahy nebo obzvlášť ztuhlé cementové potěry.

Pod stěrkové hmoty a tenkovrstvou maltu na:

- špatně zapískované podlahy z litého asfaltu
- zušlechtěné anhydritové potěry
- magnezitové potěry
- dřevotřískové desky
- dřevo
- terrazzo
- pískovec
- obklady a dlažbu
- klinker
- ocelový plech
- umělopryskyřičné nátěry
- laky, olejové a plastové nátěry

Spotřeba materiálu:

100–200 g/m²

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 1 hodina

Doba schnutí (+20 °C): cca 1 hodina

GISCODE: RE1 = produkty z epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, senzibilizujících

Skladování: v chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem

Ceník str 18



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
1 kg komponent A + 1 kg komponent B 1 jednotka = 2 kg		4231	170 jednotek

ARDEX FB³**Zálivková pryskyřice**

Epoxidová báze

Pro pevné spojení a zálivku trhlin v potěrech a jiných podkladech. Propojení podkladu a čerstvé malty nebo betonu, zálivka kotev.

Pro interiér i exteriér, podlahy.

- bez rozpouštědel
- vysoce tekutá
- vynikající zatékavost

Oblast použití:

Pro pevné spojení a zálivku trhlin a prasklin / nařezaných spár v potěrech, vytápěných potěrech a jiných podkladech. Kontaktní můstek mezi podkladem a čerstvou maltou, starým a novým betonem.

Poměr mísení:

dán obsahem balení

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu:

podle šířky a hloubky trhlin, děr a zaléváních míst do 300 g/m², jako kontaktní můstek cca 1 kg/m²

Doba pro zpracování (+20°C): cca 90 minut

Pochůznost (+20°C): po cca 24 hodinách

GISCODE: RE1 = produkty z epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, senzibilizující

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách.

Zálivkovou pryskyřici ARDEX FB lze skladovat po dobu 1 roku v originálních uzavřených obalech.

Případné houštutí pryskyřičné složky během skladování nemá žádný vliv na kvalitu zálivkové pryskyřice ARDEX FB a lze je eliminovat zahřátím nádob před mícháním.

Ceník str 18



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
1 kg nádobka		4130	340 nádob baleno po 10 ks
Nádoba se skládá z komponentů A + B			

ARDEX P 10 SR*2**2-K rychlá opravná pryskyřice**

Včetně 20 vlnových spon a ochranných rukavic

2-K silikátová pryskyřice s širokým spektrem použití

Pro pevné spojení trhlin a spár v potěrech, jednoduchá, rychlá a čistá manipulace

Pro interiér a podlahy.

- pachově neutrální
- rychle vytvrzující a zatížitelná
- bez nutnosti použití míchadla
- přesná a jednoduchá aplikace

Oblast použití:

Pro pevné spojení trhlin, dilatačních spár a výtlučků. Jako lepidlo na hřebíkové lišty, kolejnice a kovové profily, dřevo, přírodní a umělý kámen a další kompatibilní materiály. Opravné lepidlo pro odstranění místy se vyskytujících dutých míst v parketách. Vhodné pro potěry s podlahovým vytápěním.

Poznámka:

ARDEX P 10 SR zpracováváte při teplotě nad +15 °C!

Poměr mísení:

1:1 v objemových dílech

Spotřeba materiálu: dle šířky a hloubky spár či trhlin

Doba zpracování (+20 °C): cca 10 minut, ARDEX P 10 SR

zpracováváte při teplotě nad +15 °C (podlaha a vzduch)

Pochůznost/zatížitelnost (+20 °C): po cca 20 minutách

Doba vytvrzení: 30–40 minut

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: ve svislé poloze, v suchých a chladných prostorách při min. teplotě +10 °C v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str 18



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
set		4970	40 kartonů baleno po 6 setech
Set se sestává z 0,339 kg komponentu tvrdidla A a 0,444 kg komponentu báze B			

ARDEX PU 5*2**Rychlá opravná pryskyřice**

Včetně 20 vlnových spon

Dvousložková polyuretanová pryskyřice se širokým spektrem použití

- pro pevné spojení prasklin a spár
- pro lepení kovových kolejnic, profilů, hřebíkových lišt atd.
- jako lepidlo pro rychlou opravu různých podlahovin
- nastavitelná pískem

Pro interiér, exteriér a podlahy.

- bez zápachu
- rychle vytvrzující a zatížitelná
- nízkoviskózní s dobrým pronikáním do podkladu

Oblast použití:

Pro pevné spojení trhlin, dilatačních spár a výtlučků. Jako lepidlo na hřebíkové lišty, kolejnice a profily z kovu, dřeva, přírodního a umělého kamene a dalších kompatibilních materiálů.

Jako lepidlo na různé podlahoviny jako jsou parkety, laminát atd. Předem se ujistěte o vhodnosti.

Vhodné pro nevyhřívání i vyhřívání potěrů.

Pro opravu velmi jemných trhlin doporučujeme multifunkční epoxidovou pryskyřici ARDEX EP 2000.

Poměr mísení: dán obsahem balení**Váha čerstvé hmoty:** cca 1,5 kg/litr**Spotřeba materiálu:** dle šířky a hloubky spár či trhlin

Při uzavírání dilatačních spár je spotřeba cca 200 g/bm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 10 minut**Zatížitelnost (+20 °C):** po cca 20 minutách**EMICODE:** EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS**Skladování:** ve svislé poloze, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 9 měsíců, chráňte před mrazem

Ceník str 18



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
1 kg nádobka		4936	360 nádob baleno po 4 ks
Nádoba se skládá z komponentů A + B			

ARDEX EP 2000³**Multifunkční epoxidová pryskyřice**

Na bázi epoxidové pryskyřice

Pro interiér, exteriér a podlahy.

- bez rozpouštědel
- odolná chemikáliím
- aplikace válečkem a štětcem
- snadná zpracovatelnost
- vysoká přídržnost
- dvouložková

Oblast použití:

Ochrana proti vztlínající vlhkosti. Penetrace a zpevnění podkladů. Zálivka trhlin v potěrech a betonu. Kontaktní můstek. Výroba epoxidových potěrů. Výroba kompozitní hydroizolace.

Poměr mísení:

dán obsahem balení

Váha čerstvé hmoty : cca 1,1 kg/litr**Spotřeba materiálu:**U plošného nanesení, podle savosti podkladu cca 300 g/m²/vrstva (k uzavření kapilárně vztlínající vlhkosti je nutné provést dva nátěry).

Pro zalití trhlin a spár, dle šířky a hloubky cca 300 g/bm.

Pro výrobu potěrů cca 1,6 až 2,2 kg/m²/cm tloušťky vrstvy.**Doba zpracování (+20 °C):** cca 30 minut**Zatížitelnost (+20 °C):**

po cca 24 hodinách mechanicky zatížitelná

po cca 7 dnech chemicky zatížitelná

Pochůznost (+20 °C): po cca 6 hodinách**GISCODE:** RE1 = produkty z epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, senzibilizující**EMICODE:** EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS**Skladování:** v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str 19



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
1kg nádoba s druhou nádobou ve víku		4984	340 nádob baleno po 10 ks
4,5kg nádoba s dru- hou nádobou ve víku		4691	65 nádob

Křemičitý písek**0,3 - 0,9 mm žárem sušený**

Detaily najdete na str. 128.

ARDEX PU 30*2

1K-PU penetrace

Jednosložková univerzální penetrace na bázi reakční pryskyřice a polyuretanu jako základní nátěr, uzavírací nátěr a zpevnění hladkých a hutných podkladů.

Pro interiér, exteriér a podlahy.

Oblast použití:

- uzavěra vůči zvýšené zbytkové vlhkosti v cementových potěrech a betonových podlahách max. do 4 CM%
- uzavěra vůči zvýšené zbytkové vlhkosti v cementových potěrech s podlahovým topením až do 3 CM%
- zpevnění porušených okrajových zón na savých podkladech jako např. anhydritové potěry, lité anhydritové potěry, cementové potěry a betonové podlahy

Přednátěr a uzavěra na savých a nesavých podkladech jako:

- beton
- cementové, anhydritové, magnezitové a xylolitové potěry
- špatně zapískované potěry z litého asfaltu a staré podlahy z litého asfaltu
- staré podklady (špatně přilnavé stěrky a zbytky lepidel)
- části suchých potěrů, např. sádkartonové desky
- staré zbytky SMP lepidel
- keramické dlažby a desky / podlahy z terrazzo
- rychlá penetrace pod parkety ve spojení s reakčními lepidly ARDEX

Spotřeba materiálu:

100–150 g/m² jako přednátěr v jedné vrstvě
250–300 g/m² jako uzavěra vlhkosti ve dvou vrstvách

Doba zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Pochůznost (+20 °C): cca 40–50 minut

Doba schnutí (+20 °C):

cca 1 hodina jako penetrační vrstva

cca 2 hodiny u pískovaných vrstev

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: RU1 = polyuretanové materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: ve svislé poloze, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
11 kg kanystr		4888	60 kanystrů

ARDEX P 21*

Penetrace s funkcí plniva

Plnivo a penetrace v jednom pracovním kroku. K přípravě povrchu před nanášením ARDEX stěrkových podlahových hmot ve spojení s podlahovými krytinami nebo hotovými parketami a ARDEX lepidly.

Pro interiér a podlahy.

Oblast použití:

Plnivo, penetrace a kontaktní můstek pro savé a nesavé podklady jako např.

- beton
- cementové a anhydritové potěry
- zbytky starých voděodolných lepidel
- magnezitové a xylolitové potěry
- potěry z litého asfaltu
- dlažba a desky
- terrazzo
- suché potěry
- dřevěné podlahové desky
- dřevotřískové desky P4
- broušené OSB desky
- matně broušené povrchy

Poměr mísení:

2 : 1 v hmotnostních dílech

Spotřeba materiálu:

cca 200–800 g/m² dle typu podkladu a použitého nářadí

Doba zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Doba schnutí (+20 °C):

na savých podkladech cca 60 minut,

na nesavých podkladech cca 90 minut

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: komponent A (prášek):

ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

komponent B (disperze):

D1 = disperzní materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
2komponentní set		8066	24 kýblů
Set balený v jednom kbelíku obsahuje: 2x 5 kg komponentu A (prášek) v papírovém sáčku; 1 x 5 kg komponentu B (disperze) v ARDEX REDUX ^{PACK} balení			

Ceník str 19





TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

PODLAHY, NIVELAČNÍ A OPRAVNÉ HMOTY

PŘEHLED SYSTÉMU

INFORMACE O PRODUKTECH

ARDEX FIX Blesková opravná hmota
ARDEX A 45 Rychlá opravná hmota
ARDEX A 45 NEU Jemná rychlá opravná hmota
ARDEX K 15 Samonivelační hmota
ARDEX K 22 F Anhydritová stěrková hmota zpevněná vlákny
ARDEX K 39 Podlahová samonivelační stěrka
ARDEX K 71 Vyrovnávka silných vrstev

NOVĚ

ARDEX K 80 Tenkovrstvý potěr a nivelační hmota
ARDEX K 60 Dvousložková samonivelační hmota s obsahem latexu
ARDEX A 46 Opravná hmota pro exteriér
ARDEX K 36 NEU Vyrovnávací hmota, interiér a exteriér
ARDEX K 301 Nivelační hmota pro exteriér
ARDEX AR-GLASFASER Armovací vlákna
ARDEX AR-GLASFASERMATTE Stříbrná armovací vlákna



PŘEHLED SYSTÉMU PODLAHOVÝCH HMOT

	Oblast použití	TLoušťka vrstvy	Na hutných napenetrovaných plochách	Na potěrech z litého asfaltu
ARDEX FIX Blesková opravná hmota 	Interiér. Opravná hmota s finálním charakterem. Pro vyspravení nerovností a výtluků, vytažitelná do nuly.	do 4 mm	minimálně 1 mm	do 4 mm
ARDEX A 45 Rychlá opravná hmota 	Interiér. Pevná opravná hmota, k vyplnění děr, sanaci schodů. Pro rychlou pokládku podlahovin.	1,5 – 5 mm nad 5 mm nastavitelná pískem	minimálně 1,5 mm	do 3 mm
ARDEX A 45 NEU Jemná rychlá opravná hmota 	Interiér. Pro vyrovnávání schodů a podest. Pro vyplnění děr, nerovností a prasklin. Rychle připravená k pokládce.	0 – 10 mm nad 10 mm nastavitelná pískem	minimálně 1,5 mm	do 2 mm
ARDEX K 15 Samonivelační hmota 	Interiér. Pro nivelaci v tenké i silné vrstvě, pro lepení běžných podlahovin. Díky ARDURAPID-efektu přesvědčuje v praxi již léta.	1,5 – 10 mm nad 10 mm nastavitelná pískem	minimálně 1,5 mm	do 10 mm nad 10 – 20 mm nastavitelná pískem
ARDEX K 22 F Anhydritová stěrková hmota zpevněná vlákny 	Interiér. S ARDEX MICROTEC technologií. Větší jistota díky zpevnění vláknem. Pro výrobu rovnoměrně savých povrchů pro pokládku na podkladech, které jsou citlivé na deformace, pro pokládku podlahovin a parket.	1,5 – 30 mm nad 30 – 50 mm nastavitelná pískem	minimálně 1,5 mm (pro pokládku parket minimálně 3 mm)	do 10 mm
ARDEX K 39 Podlahová samonivelační stěrka 	Interiér. Pro vyrovnávání cementových a anhydritových potěrů, potěrů z litého asfaltu, betonových podlah a dalších podkladů vhodných pro pokládku elastických a textilních podlahovin a dlažeb.	do 10 mm nad 10 – 20 mm nastavitelná pískem	minimálně 1,5 mm	do 5 mm
ARDEX K 71 Vyrovnávka silných vrstev 	Interiér. Pro vyrovnání velkých nerovností, lze použít i v prostorách s vysokou zátěží, např. v nemocnicích, obchodech a nákupních centrech pod elastické, textilní a parketové podlahy. Nepoužívejte jako finální povrch.	3 – 30 mm 30 – 50 mm nastavitelná pískem	minimálně 3 mm	do 10 mm
ARDEX K 80 Tenkovrstvý potěr a nivelační hmota 	Interiér. Vyrovnání a nivelace podlah. Výroba užžitných ploch v průmyslových oblastech.	5 – 50 mm od 10 mm nastavitelná pískem (na anhydritové potěry od 10 – 20 mm nastavitelná pískem)	minimálně 5 mm	–
ARDEX K 60 Dvousložková samonivelační hmota s obsahem latexu 	Interiér. Stěrkování, vyrovnávání a nivelace cementových a anhydritových potěrů, potěrů z litého asfaltu, dřevěných a ocelových podlah.	2 – 30 mm nad 15 mm nastavitelná pískem	minimálně 2 mm	od 2 – 10 mm
ARDEX A 46 Opravná hmota pro exteriér 	Interiér i exteriér. Pevná stěrková hmota pro exteriér pro vyplnění děr, sanaci schodů, stěrkování přechodů. Odolná povětrnostním podmínkám, rychle pochůzná.	2 – 30 mm	minimálně 2 mm	–
ARDEX K 36 NEU Vyrovnávací hmota, interiér a exteriér 	Interiér i exteriér. Stěrkování, vyrovnávání a nivelace podlah v suchých i vlhkých oblastech, trvale mokřích oblastech a pod vodou, na balkonech a terasách pro pokládku dlažby, umělého a přírodního kamene.	3 – 30 mm	minimálně 3 mm	–
ARDEX K 301 Niveláčnická hmota pro exteriér	Interiér i exteriér. Vyrovnávání podlah v interiéru a exteriéru, vhodná jako užžitná vrstva, odolná povětrnostním podmínkám.	2 – 20 mm	minimálně 2 mm	–

Pochůznost	Schnutí / zralost pro pokládku	Pumpo- vatel- nost	Vhodnost pro kolečko- vou židli	Vhodnost pro podlahové topení	Speciální vlastnosti
po cca 30 minutách	po cca 30 minutách	ne	ano	ano	
po cca 45 minutách	po cca 60 minutách	ne	ano	ano	
po cca 60 minutách	po cca 60 minutách	ne	ano	ano	
po cca 2 hodinách	v každé tloušťce vrstvy po 1 dni	ano	ano	ano	
po cca 90 minutách	do 3 mm = cca 1 den	ano	ano, od 1 mm tloušťky vrstvy	ano	
po cca 2–3 hodinách	do 5 mm po cca 1 dni nad 10 mm po cca 2 dnech	ano	ano	ano	
po cca 2 hodinách	3–20 mm po cca 1 dni 20–50 mm po cca 2 dnech	ano	ano	ano	
po cca 2 hodinách	difúzně otevřené podlahoviny po cca 1 dni difúzně uzavřené podlahoviny do 10 mm po cca 1 dni do 30 mm po cca 3 dnech do 50 mm po cca 7 dnech	ano	ano	ano	
po cca 2 hodinách	do 3 mm cca 12 hodin do 5 mm cca 24 hodin do 10 mm cca 48 hodin	ne	ano	ano	
po cca 2–3 hodinách	podlahoviny necitlivé na vlhkost po cca 1 dni nátěry po zaschnutí do 5 mm cca 2 dny do 10 mm cca 5 dní do 20 mm cca 7 dní do 30 mm cca 10 dní	ne	ano	ano	
po cca 2 hodinách	po pochůznosti	ano	ano	ano	

ARDEX PIKTOGRAMY



doba zpracovatelnosti



Doba pro pokládku



Pochůznost



Vhodnost pro kolečkovou židli



Vhodnost pro podlahové topení



Zpevnění vlákn

ARDEX FIX

Blesková opravná hmota

Na bázi cementu, s ARDURAPID®-efektem
Opravná rychlá hmota pro podlahy s finálním charakterem

Pro interiér a podlahy.

- pro vrstvy od 0 do 4 mm
- po 30 min zralá pro pokládku
- nevyžaduje přednatěr
- rychle vytvrzující
- rychleschnoucí
- vyhladitelná do nuly

Oblast použití:

- oprava podkladů před pokládkou podlahovin
- vyplňování děr, výlomů a vrypů
- vyrovnání přesahu potěrů, dřevotřískových a jiných stavebních desek
- stěrkování nerovností cementových, anhydritových a asfaltových potěrů, betonových podlah, dřevotřísky a obkladů a dlažby
- lokální opravy defektů a nedostatků na nových a starých stěrkových vrstvách

Poměr mísení:

cca 0,33 l vody : 1 kg prášku,
tj. cca 1,65 l vody : 5 kg prášku
tj. cca 1 díl vody : 3 ½ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 0,86 kg/litr
Hmotnost čerstvé směsi: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,15 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 5 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 30 minutách

Zralost pro pokládku (+20 °C): po cca 30 minutách

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano

Vhodnost pro podlahové topení: ano

CE dle ČSN EN13813: CT-C20-F7

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 20



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg kýbl		3203	72 kýblů

ARDEX A 45

Rychlá opravná hmota

Na bázi cementu, s ARDURAPID®-efektem

K opravě děr a nerovností v potěrech a betonech

Velmi nízké emise

Pro interiér.

- pro vrstvy od 1,5 do 5 mm, při nastavení pískem nad 5 mm
- pokládka podlahovin již po 1 hodině
- rychle vytvrzující
- rychleschnoucí
- rychle zralá pro pokládku

Oblast použití:

Pro opravu děr a nerovností v:

- potěrech
- betonech

Pro nivelaci a vysrávku schodnic a podest

Rychlé vytvrzující, rychleschnoucí. I při aplikaci silnějších vrstev lze brzy pokládat podlahoviny.

Poměr mísení:

cca 5,5–6,5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 ¾–3 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,4 kg/litr
Hmotnost čerstvé malty: cca 1,9 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 15 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 45 minutách

Zralost pro pokládku (+20 °C): po cca 1 hodině

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano

Vhodnost pro podlahové topení: ano

CE dle ČSN EN13813: CT-C30-F7

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 = velmi nízké emise

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 20



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4026	40 pytlů

ARDEX A 45 NEU

Jemná rychlá opravná hmota

Na bázi cementu, s ARDURAPID®-efektem

K vyrovnávání a opravě schodnic a podest,
k opravě děr, prohlubní a výtluků

Velmi nízké emise

Pro interiéry.

- pro vrstvy od 0 do 10 mm,
při nastavení pískem nad 10 mm
- pro finální stěrkování vytažitelná do nuly
- rychle vytvrzující
- rychleschnoucí
- rychle zralá pro pokládku
- snadno zpracovatelná
- filcovatelná a vyhladitelná
- vysoká plnivost

Oblast použití:

- pro nivelaci a vysprávkou schodnic a podest
- vyplnění děr, prohlubní a výtluků v potěrech a betonu
- vyrovnání přesahu a nerovností na všech vhodných podkladech

Poměr mísení:

cca 3,4–4 l vody : 12,5 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 ½ dílů prášku

Ceník str. 20



Sypká hmotnost: cca 1,3 kg/litr
Hmotnost čerstvé malty: cca 1,7 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,25 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 15 minut
Pochůznost (+20 °C): po cca 1 hodině
Zralost pro pokládku (+20 °C): po cca 1 hodině

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano
Vhodnost pro podlahové topení: ano
CE dle ČSN EN13813: CT-C30-F7
GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů
EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
12,5 kg pap. pytel		4627	80 pytlů
Papírový pytel s praktickým držadlem!			

ARDEX K 15

Samonivelační hmota

Na bázi cementu, s ARDURAPID®-efektem

Stěrková, vyrovnávací a nivelační hmota, tenkovrstvý potěr

Pro interiéry a podlahy.

- pro vrstvy od 1,5 do 10 mm,
při nastavení pískem nad 10 mm
- samonivelační
- vytvrzuje bez trhlin i v širších vrstvách
- pumpovatelná

Oblast použití:

- Stěrkování, vyrovnání a nivelace:
- cementových potěrů
- potěrů z litého asfaltu
- anhydritových potěrů
- jiných podkladů určených k pokládce podlahovin

K popojenému vyrovnání:

- hrubých betonových podlah a stropů před pokládkou odpovídajících podlahovin ve všech oblastech a jako užítková vrstva ve sklepních prostorách a na půdách

Vyrábí povrchy připravené k pokládce v jednom pracovním kroku.

Poměr mísení:

cca 6,25 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3 ½ dílů prášku

Ceník str. 20



Sypká hmotnost: cca 1,2 kg/litr
Hmotnost čerstvé malty: cca 1,8 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,4 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut
Pochůznost (+20 °C): po cca 2 hodinách
Zralost pro pokládku (+20 °C):

- ¹⁾ 5 mm po 12 hodinách
- ²⁾ 10 mm po 24 hodinách

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano
Vhodnost pro podlahové topení: ano
CE dle ČSN EN13813: CT-C35-F7
GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů
EMICODE: EC 1 = velmi nízké emise

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4623	40 pytlů

ARDEX K 22 F

Anhydritová stěrková hmota zpevněná vlákny

Na bázi alfa-polohydrátu

Pro interiér a podlahy.

- pro vrstvy od 1,5 do 50 mm
- s technologií ARDEX MICROTEC
- větší jistota díky zpevnění vlákny

Stěrková, vyrovnávací a nivelační hmota pro výrobu rovnoměrně savých ploch na podkladech s rizikem deformace.

- pro pokládku podlahovin a parket
- s rychlým a vysokým náběhem pevnosti
- pochůzná již po cca 90 minutách
- optimální rozlivové vlastnosti
- velmi nízké prnutí
- pumpovatelná

Oblast použití:

Ke stěrkování, vyrovnávání a nivelaci:

- suchých potěrů
- dřevotřískových desek
- podlah z dřevěných dílců
- podkladů se zbytky vodoodolných lepidel a stěrkových hmot
- anhydritových, cementových potěrů, potěrů z litého asfaltu a magnezitových potěrů
- obkladů a dlažby a jiných podkladů

Vhodná pro pokládku textilních podlahovin, kaučuku/pryže, linolea, PVC, měkčeného PVC a parket.

Ceník str. 20



Poměr mísení:

cca 5,25-5,75 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,2 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,9 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 90 minutách

Zralost pro pokládku (+20 °C): po 1 dni do 3 mm tloušťky vrstvy

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano, od 1 mm tloušťky vrstvy

Vhodnost pro podlahové topení: ano

CE dle ČSN EN13813: CT-C30-F7

GISCODE: CP1 = stěrka na bázi síranu vápenatého

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		7649	40 pytlů

ARDEX K 39

Podlahová samonivelační stěrka

Na bázi cementu

Stěrková, vyrovnávací a nivelační hmota

Pro interiér a podlahy.

- pro vrstvy do 10 mm, při nastavení pískem do 20 mm
- dlouhá doba pro rozliv
- brousitelná
- pumpovatelná
- bez trhlin
- dlouhý otevřený čas

Oblast použití:

Stěrkování a vyrovnávání podkladů z:

- cementového, anhydritového potěru a potěru z litého asfaltu
- betonu
- a jiných vhodných podkladů pro pokládku elastických a textilních podlahovin, dlažby a parket

Výroba hladkých a rovných ploch před pokládkou PVC, designového PVC, velkoformátové dlažby a desek.

Poměr mísení:

cca 6-6,25 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3 ¼ dílů prášku

Ceník str. 20



Sypká hmotnost: cca 1,2 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,9 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 40 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 2-3 hodinách

Zralost pro pokládku (+20 °C):

¹⁾ při tloušťce vrstvy do 5 mm po cca 1 dni

²⁾ při tloušťce vrstvy do 10 mm po cca 2 dnech

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano

Vhodnost pro podlahové topení: ano

CE dle ČSN EN13813: CT-C35-F7

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4697	40 pytlů

ARDEX K 71

Vyrovnávka silných vrstev

NOVĚ V DRUHÉ
POLOVINĚ ROKU!

Na bázi cementu

Pro interiér a podlahy.

- pro tvrstvy do 30 mm,
- při nastavení pískem do 50 mm
- velmi nízké pnutí
- vysoká pevnost
- samovyhlazovací a pumpovatelná

Oblast použití:

Vyrovnávka silných vrstev ke stěrkování a vyrovnávání podkladů pro následnou pokládku:

- textilních a elastických podlahovin
- designových podlahovin / LVT
- kaučuku/prýže
- linolea, PVC a měkčeného PVC
- hotových a masivních parket
- dlažby, přírodního kamene a velkoformátové dlažby

Poměr mísení:

cca 4,5 l vody : 25 kg prášku

Sypká hmotnost: cca 1,4 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 2,1 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,7 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 25 minut

Pochůznost / Zralost pro pokládku dlažby

apod. (+20 °C): po cca 2 hodinách

Zralost pro pokládku (+20 °C):

¹⁾ při tloušťce vrstvy do 20 mm po cca 1 dni

²⁾ při tloušťce vrstvy od 20–50 mm po cca 2 dnech

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano

Vhodnost pro podlahové topení: ano

CE dle ČSN EN13813: CT-C30-F7

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních

uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 21



Balení	EAN č.	Druh výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4787	40 pytlů

ARDEX K 80

Tenkovrstvý potěr a nivelační hmota

Na bázi cementu, s ARDURAPID®-efektem

Výroba užitkových vrstev v průmyslu a obchodě, vyrovnání a nivelace podlah

Pro interiér a podlahy.

- pro vrstvy od 5 do 50 mm
- samonivelační
- bez trhlin i v silných vrstvách
- pumpovatelná
- rychle pochůzná
- rychle zatížitelná

Oblast použití:

Jako užitková vrstva ve:


- sklepech
- dílnách a hernách
- chodbách
- půdách
- komorách
- skladech a odkládacích místnostech

K vyrovnání a nivelaci:

- betonových podlah, cementových a anhydritových potěrů,
- dlažby a desek a jiných podkladů

K výrobě rovných podkladů před pokládkou dlažby, přírodního kamene a jiných podlahovin a vrstev.

Ceník str. 21

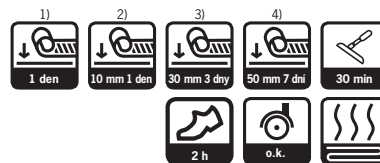

Poměr mísení:

cca 4,75-5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 4 dílům prášku

Sypká hmotnost: cca 1,3 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 2 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,65 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 2 hodinách

Zralost pro pokládku (+20 °C):

– paropropustné podlahoviny (+20 °C):

¹⁾ po cca 1 dni

– nepropustné podlahoviny (+20 °C):

²⁾ do 10 mm po 1 dni

³⁾ do 30 mm po 3 dnech

⁴⁾ do 50 mm po 7 dnech

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano

Vhodnost pro podlahové topení: ano

CE dle ČSN EN13813: CT-C30-F10

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 = velmi nízké emise

Skladování: v suchých prostorách, v originálních

uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Balení	EAN č.	Druh výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4077	40 pytlů

ARDEX K 60***Dvosložková samonivelační hmota**

Dvosložková samonivelační podlahová hmota na bázi latexu

Pro interiér a podlahy.

- pro tloušťku vrstvy od 2 do 30 mm, při nastavení pískem nad 15 mm
- velmi nízké emise
- samonivelační
- flexibilní
- vynikající přilnavost
- téměř na všech podkladech aplikace bez penetrace
- Ideální pro kritické podklady, opravné/renovační práce
- odolná vodě a vlhkosti

Oblast použití:


Stěrkování, vyrovnání a nivelace:

- suchých potěrů
- tenkovrstvých vytápěných systémů
- dřevotřískových desek a podlah z dřevěných dílců
- kovových podkladů
- podkladů se zbytky starých vodooodpudivých lepidel a stěrkových hmot a malty
- anhydritových a cementových popotěrů, potěrů z litého asfaltu a terrazzo
- starých dlažeb
- jiných kritických smíšených podkladů

Vhodná pro pokládku:

- textilních krytin
- kaučuku / pryže
- linolea, PVC a měkčeného PVC
- hotových parket
- keramické dlažby a desek

Ceník str. 21

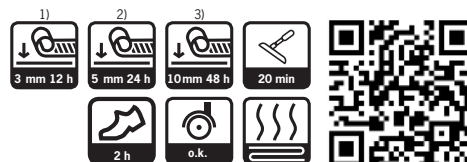**Poměr mísení:**

cca 4,95 latexu : 20 kg prášku,
cca 1 díl latexu : 3 dílům prášku

Sypká hmotnost: cca 1,3 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg malty na m²/mm

1 balení vystačí např. na 5 m² při tloušťce vrstvy 3 mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 20 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 2 hodinách

Zralost pro pokládku (+20 °C): při relativní vlhkosti vzduchu < 65 %

¹⁾ do 3 mm cca 12 hodin

²⁾ do 5 mm cca 24 hodin

³⁾ do 10 mm cca 48 hodin

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano

Vhodnost pro podlahové topení: ano

CE dle ČSN EN13813: CT-C12-F4

GISCODE:

Prášek: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

Latex: D1 = disperzní látka, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: ARDEX K 60 latex v originálních uzavřených

obalech po dobu cca 9 měsíců, chráňte před mrazem

ARDEX K 60 prášek v suchých prostorách, v originálních

uzavřených obalech po dobu cca 9 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
K 60 latex 4,95kg kanystr		4773	108 kanystrů
K 60 prášek 20kg pap. pytel		4964	50 pytlů

ARDEX A 46**Opravná hmota pro exteriér**

Na bázi cementu, s ARDURAPID®-efektem

K opravě děr, prohlubní, nerovností, trhlin, výtluků v podlaží a na stěně.

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- pro vrstvy od 2 do 30 mm
- snadno zpracovatelná
- filcovatelná a vyhladitelná
- rychle pochůzná
- rychle zatížitelná
- bez trhlin
- odolná mrazu a posypovým solím

Oblast použití:

Vysprávky a vyrovnání schodnic a podest.

Pro vytvoření vyrovnávací vrstvy ve spádu a přestěrkování přechodů na podlahách:

- na betonu, cementových potěrech, zdivu (kromě pórobetonu), maltových omítkách sk. P II a P III. a dalších vhodných podkladech
- vrstva před pokládkou obkladů a dlažeb či aplikací nátěrů a laků
- jako užitková vrstva v běžně zatěžovaných oblastech
- jako vrstva pod nivelační hmotu pro exteriér ARDEX K 301

Ceník str. 21

**Poměr mísení:**

cca 6-7 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3 dílům prášku

Sypká hmotnost: cca 1,3 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,8 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,4 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 15-20 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 2-3 hodinách

Zralost pro pokládku (+20 °C):

¹⁾ podlahoviny citlivé na vlhkost: po 1 dni

nátěry a další vrstvy po vyschnutí:

²⁾ do 5 mm cca 2 dny

³⁾ do 10 mm cca 5 dní

⁴⁾ do 20 mm cca 7 dní

⁵⁾ do 30 mm cca 10 dní

Hodnota pH: čerstvá malta cca 12

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano

Vhodnost pro podlahové topení: ano

CE dle ČSN EN13813: CT-C20-F5

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních

uzavřených obalech po dobu cca 6 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4622	40 pytlů

ARDEX K 36 NEU

Vyrovňovací hmota pro interiér a exteriér

Na bázi cementu

Pro interiér, exteriér a podlahy.

- pro vrstvy od 3 do 30 mm
- s vynikajícími rozlivovými vlastnostmi

Ke stěrkování, vyrovnávání a nivelaci podlah v suchých i vlhkých oblastech, trvale mokřích prostorech, pod vodou, na balkonech a terasách, pro pokládku dlažby, umělého a přírodního kamene.

- samonivelační
- rychle pochůzná a zralá pro pokládku
- pumpovatelná
- bez prnutí

Oblast použití:

Stěrkování, vyrovnávání a nivelace podlah např.

- betonu
- cementových potěrů
- dlažby a desek

Pro pokládku dlažby, umělého kamene a desek z přírodního kamene.

Poměr mísení:

cca 5,75 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,3 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 2 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 2 hodinách

Zralost pro pokládku dlažby apod. (+20 °C):
po pochůznosti

Vhodnost pro podlahové topení: ano

CE dle ČSN EN 13813: CT-C20-F6

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 = velmi nízké emise

Skladování: v suchých prostorech, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 21



Balení	EAN č.	Druh výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4734	40 pytlů

ARDEX K 301

Nivelační hmota pro exteriér

Na bázi cementu

Ke stěrkování, vyrovnávání a nivelaci podlah

Pro interiér, exteriér a podlahy.

- pro vrstvy od 2 do 20 mm
- samonivelační
- pumpovatelná
- rychle pochůzná
- rychle zatížitelná
- bez trhlin
- odolná mrazu a posypových solím

Oblast použití:

Stěrkování, vyrovnávání a nivelace podlah z betonu, cementových potěrů, dlažeb a jiných vhodných podkladů.

Výroba užitkových vrstev ve skladech, dílnách, produkčních halách, garážích, parkovacích stáních, dvorech a přístupových cestách.

Vyrovnání podlahových ploch ve vlhkých oblastech a oblastech trvale zatížených vodou, na balkonech a terasách, před pokládkou dlažby a desek, prováděním dalších nátěrů a aplikací dalších vrstev.

Poměr mísení:

cca 5,5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,4 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,9 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg prášku na m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30-45 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 2-3 hodinách

Protiskluz dle DIN 51130: R12

Zralost pro pokládku (+20 °C):

¹⁾ podlahoviny citlivé na vlhkost: po 1 dni

nátěry a další vrstvy po vyschnutí:

²⁾ do 5 mm cca 2 dny

³⁾ do 10 mm cca 5 dní

⁴⁾ do 20 mm cca 7 dní

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano


Vhodnost pro podlahové topení: ano

CE dle ČSN EN 13813: CT-C30-F7

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

Skladování: v suchých prostorech, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 21

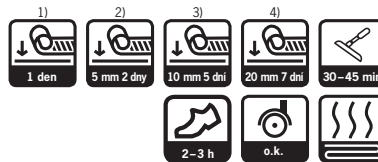

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4619	40 pytlů

ARDEX AR-GLASFASE

Armovací vlákna

K zušlechtění ARDEX K 15, ARDEX K 80 a ARDEX P 21 na sanovaných odkladech s nedostatečnou pevností

Pro interiér a podlahy.

Oblast použití:

Skleněná vlákna ARDEX AR zlepšují, zpevňují a stabilizují cementové (alkalické) nivelační hmoty jako např. ARDEX K 15, ARDEX K 80 a ARDEX P 21 rychle, bezpečně a trvale, takže:

- se zvyšuje pevnost v tahu a ohybu
- výrazně se zvyšuje rázová houževnatost
- smršťovací trhliny jsou redukovány

Druh výrobku: alkalicky rezistentní skleněná vlákna

AR skleněná vlákna se přidávají do již zamíchané nivelační hmoty ARDEX K 15, ARDEX K 80 nebo ARDEX P 21 a následně se krátce vmíchají.

Neomezují paropropustnost.

Přidržitost lepidla a postup při broušení není použitím AR skleněných vláken omezen. Vlákný armované nivelační

hmoty není možné zpracovávat za použití rakle.

V případě nestandardních podkladů s nedostatečnou pevností by měla být nivelace provedena pouze ve spojení s volně loženou rohoží ze skelných vláken ARDEX AR.

Minimální tloušťka vrstvy:

Minimální tloušťka vrstvy pro vyrovnávací a nivelační hmotu ARDEX K 15 nebo ARDEX K 80 je 5 mm.

Dávkování: 250 g na 25 kg nivelační hmoty (1 sáček popř. 1 %)



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Balící jednotka
250g sáček = 1 kus		4537	50 sáčků v kbelíku

ARDEX AR-GLASFASERMATTE

Armovací tkanina, stříbrná

Pro konstrukční nebo statické zušlechtění ARDEX K 15 nebo ARDEX K 80 na sanovaných površích s nedostatečnou pevností.

Pro interiér a podlahy.

Oblast použití:

Armovací rohož ze skelných vláken AR zvyšuje:

- pevnost v ohybu
- rázovou houževnatost
- smykovou pevnost

výše uvedených nivelačních hmot, zejména na měkkých podkladech

Druh výrobku: alkalicky rezistentní CEM-FIL produkt obsahující skleněná vlákna

Po odvětrání potřebné penetrace nebo kontaktního můstku položíme rohož volně s okraji přesahujícími 1-2 cm.

AR rohož ze skelných vláken nesmí být přilepena k povrchu. Rohož při stěrkování nevyplave na povrch.

Připevnění spojováním nebo lepením není nutné.

Při použití AR rohože ze skelných vláken pro vyrovnávací a nivelační hmoty ARDEX K 15 nebo ARDEX K 80 by měl být povrch po nivelaci odvětrán nivelačním válečkem.

Nivelační hmoty armované AR rohoží ze skelných vláken není možné zpracovávat za použití rakle.

Minimální tloušťka vrstvy:

Minimální tloušťka vrstvy pro vyrovnávací a nivelační hmoty ARDEX K 15 nebo ARDEX K 80 je 5 mm.

Hmotnost: 120 g/m²



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
role 15,6 m ² (0,975 x 16 m)		7615	48 rolí

ARDEX TP 50

Okrajová páska

Detaily najdete na straně 69.

OBLAST POUŽITÍ NIVELAČNÍCH A VYROVNÁVACÍCH HMOT

Podlahové a nivelační hmoty pro interiér	tloušťka vrstvy v mm																																
	0	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	50
ARDEX FIX																																	
ARDEX A 45																																	
ARDEX A 45 NEU																																	
ARDEX K 15																																	
ARDEX K 22 F																																	
ARDEX K 39																																	
ARDEX K 71																																	
ARDEX K 80																																	
ARDEX K 60																																	
Podlahové a nivelační hmoty pro interiér i exteriér																																	
ARDEX A 46																																	
ARDEX K 36 NEU																																	
ARDEX K 301																																	

Dbejte pokynů v našich technických listech

TECHNICKÁ DATA NIVELAČNÍCH A VYROVNÁVACÍCH HMOT

Podlahové a nivelační hmoty pro interiér	Poměr mísení	Spotřeba materiálu	Doba pro zpracování (+20 °C)	Pochůznost	Zralost pro pokládku (+20 °C)
ARDEX FIX	0,33 l/1 kg prášku	cca 1,15 kg/m ² a mm	cca 5 minut	po cca 30 minutách	po cca 30 minutách
ARDEX A 45	5,5/25 kg prášku	cca 1,6 kg/m ² a mm	cca 15 minut	po cca 1 hodině	po cca 1 hodině
ARDEX A 45 NEU	3,4-4 l/12,5 kg prášku	cca 1,25 kg/m ² a mm	cca 15 minut	po cca 1 hodině	po cca 1 hodině
ARDEX K 15	6,25 l/25 kg prášku	cca 1,4 kg/m ² a mm	cca 30 minut	po cca 2 hodinách	po cca 1 dni
ARDEX K 22 F	5,25-5,75 l/25 kg prášku	cca 1,5 kg/m ² a mm	cca 30 minut	po cca 90 minutách	po cca 1 dni do 3 mm tloušťky vrstvy
ARDEX K 39	cca 6,25 l/25 kg prášku	cca 1,5 kg/m ² a mm	cca 40 minut	po cca 2-3 hodinách	po cca 1 dni do 5 mm tloušťky vrstvy po cca 2 dnech do 10 mm tloušťky vrstvy
ARDEX K 71	cca 4,5 l/25 kg prášku	cca 1,4 kg/m ² a mm	cca 25 minut	po cca 2 hodinách	3–20 mm po cca 1 dni 20–50 mm po cca 2 dnech
ARDEX K 80	4,75-5 l/25 kg prášku	cca 1,65 kg/m ² a mm	cca 30 minut	po cca 2 hodinách	paropropustné podlahoviny po 1 dni, nepropustné podlahoviny – do 10 mm po 1 dni – do 50 mm po 7 dnech
ARDEX K 60	4,95 kg latexu/ 20 kg prášku	cca 1,6 kg/m ² a mm	cca 20 minut	po cca 2 hodinách	při + 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu < 65 % do 3 mm cca 12 hodin do 5 mm cca 24 hodin do 10 mm cca 48 hodin
Podlahové a nivelační hmoty pro interiér i exteriér					
ARDEX A 46	6-7 l/25 kg prášku	cca 1,4 kg/m ² a mm	cca 15-20 minut	po cca 2-3 hodinách	podlahoviny citlivé na vlhkost po 1 dni, nátěry a další vrstvy po vyschnutí: do 5 mm po cca 2 dnech do 10 mm po cca 5 dnech do 30 mm po cca 10 dnech
ARDEX K 36 NEU	5,75 l/25 kg prášku	cca 1,6 kg/m ² a mm	cca 30 minut	po cca 2 hodinách	po pochůznosti
ARDEX K 301	5 l/25 kg prášku	cca 1,6 kg/m ² a mm	cca 30-45 minut	po cca 2-3 hodinách	podlahoviny citlivé na vlhkost po 1 dni, nátěry a další vrstvy po vyschnutí: do 5 mm po cca 2 dnech do 10 mm po cca 5 dnech do 20 mm po cca 7 dnech

Dbejte pokynů v našich technických listech



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

LEPIDLA NA PODLAHOVINY A PARKETY

PŘEHLED SYSTÉMU

INFORMACE O PRODUKTECH

ARDEX AF 2224 Univerzální lepidlo
ARDEX AF 2270 Univerzální lepidlo, vodivé
ARDEX AF 130 Objektové lepidlo pro elastické podlahoviny
ARDEX AF 140 Lepidlo s obsahem vlákna pro designové PVC
ARDEX AF 155 Speciální lepidlo pro elastické podlahoviny
ARDEX AF 180 SMP lepidlo pro elastické podlahoviny
ARDEX AF 181 W SMP lepidlo na stěnu pro LVT krytiny
ARDEX AF 185 Válečkovatelné lepidlo pro designové podlahoviny
ARDEX AF 785 Lepidlo pro linoleum
ARDEX AF 230 Rychlé lepidlo pro koberce
ARDEX AF 270 Lepidlo pro textilní podlahoviny

ARDEX AF 290 Vysokozátěžové lepidlo pro koberce
ARDEX AF 635 Kontaktní lepidlo bez rozpouštědel
ARDEX AF 660 Kontaktní lepidlo
ARDEX AF 800 Univerzální fixace
ARDEX AF 825 Fixace kobercových čtverců
ARDEX AF 460 Lepidlo pro hotové parkety
ARDEX AF 480 Pevné, elastické lepidlo pro parkety
ARDEX AF 481 Lepidlo pro parkety, tvrdá elastika, v salámu
ARDEX AF 490 2K-PU lepidlo pro parkety
ARDEX AF 495 2K-PU lepidlo
ARDEX CW Čistící ubrousky



APLIKAČNÍ DOPORUČENÍ PRO ARDEX LEPIDLA NA PODLAHOVINY

 Nejlepší varianta

 Alternativní doporučení
(lepení možné)

Univerzální								
ARDEX AF 2224 Univerzální lepidlo	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 2270 Univerzální lepidlo, vodivé		<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
Individuální								
ARDEX AF 130 Objektové lepidlo pro elastické podlahoviny	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 140 Lepidlo s obsahem vlákná pro designové PVC	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 155 Speciální lepidlo pro elastické podlahoviny	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 180 SMP lepidlo pro elastické podlahoviny	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 181 W SMP lepidlo na stěnu pro LVT krytiny	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 185 Válečkovatelné lepidlo pro design. podlahoviny	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 785 Lepidlo pro linoleum	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 230 Rychlé lepidlo pro koberce	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 270 Lepidlo pro textilní podlahoviny	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 290 Vysokozátěžové lepidlo pro koberce	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
Speciální								
ARDEX AF 495 2K-PU lepidlo	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 635 Kontaktní lepidlo bez rozpouštědel	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 660 Kontaktní lepidlo		<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 800 Univerzální fixace	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX AF 825 Fixace kobercových čtverců	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
ARDEX CA 20 S / ARDEX CA 20 P SMP montážní lepidlo / SMP montážní lepidlo, rychlé	 	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						

APLIKAČNÍ DOPORUČENÍ PRO ARDEX LEPIDLA NA PARKETY

Individuální																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UNIVERZÁLNÍ

ARDEX AF 2224*

Univerzální lepidlo

Pro interiér a podlahy.

- vhodné zejména pro designové podlahoviny z PVC
- široké spektrum použití
- dobrá počáteční a konečná pevnost
- vysoká stříhová pevnost
- velmi nízké emise

Oblast použití:

- Disperzní lepidlo pro lepení:
- PVC, designových a heterogenních PVC čtverců, pásů a desek
- měkkého PVC ve formátu čtverců nebo pásů
- linolea
- kaučuku/ pryže v pásech a deskách do tloušťky 2,5 mm
- textilních podlahovin s textilním rubem, například z vlny, latexovou pěnou nebo latexovým rubem
- tkaných textilních podlahovin
- vpichovaných koberců
- křemen-vinylových desek
- na savé podklady

Druh výrobku: akrylátová disperze

Spotřeba materiálu: 250–550 g/m²
dle použité zubové stěrky

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: do 15 minut

Doba pro pokládku: 20–30 minut

Čistící prostředek: před zaschnutím - voda

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Vhodnost pro použití šamponu a rozprašovače: ano

GISCODE: D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Modrý anděl: RAL – UZ 113

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřená balení dobře uzavřete

Ceník str. 23



www.blauer-engel.de/uz113

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
12 kg kýbl		4976	44 kýblů

ARDEX AF 2270*

Univerzální lepidlo, vodivé

Pro interiér a podlahy.

- pro textilní a elastické podlahoviny
- pro linoleum a kaučuk/pryž
- vysoká přídržnost
- lehká rozstíratelnost
- velmi nízké emise

Oblast použití:

- Světlé, vodivé disperzní lepidlo pro lepení:
- vodivých textilních podlahovin
- vpichovaných koberců
- linolea
- podlahovin z PVC a kaučuku/ pryže do tloušťky až 4 mm
- na savé podklady

Druh výrobku: akrylátová disperze

Spotřeba materiálu: 280–600 g/m²
dle použité zubové stěrky

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: cca 5–20 minut

Doba pro pokládku: cca 5–30 minut

Čistící prostředek: před zaschnutím - voda

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Vhodnost pro použití šamponu a rozprašovače: ano

Vodivost lepicího filmu (dle ČSN EN 13415):

odpor 10⁴ až 3 x 10⁵ Ω

GISCODE: D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Balení: kýbl 12 kg netto včetně speciální zubové stěrky

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřená balení dobře uzavřete

Ceník str. 23



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
12 kg kýbl		4985	44 kýblů

ELASTICKÉ PODLAHOVINY

ARDEX AF 130*

Objektové lepidlo pro elastické podlahoviny

Pro interiér a podlahy.

- dobrá počáteční přidržitost
- velmi nízké emise

Oblast použití:

- Disperzní lepidlo pro lepení:
- PVC podlahovin
- měkčeného PVC
- designových PVC podlahovin (LVT)
- na savé podklady

Druh výrobku: speciální umělohmotná disperze

Spotřeba materiálu: 280–330 g/m²
dle použité zubové stěrky

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: cca 0–10 minut

Doba pro pokládku: cca 10–20 minut

Čistící prostředek: před zaschnutím - voda

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Vhodnost pro použití šamponu a rozprašovače: ano


GISCODE: D1 = materiály pro pokládku bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Modrý anděl: RAL – UZ 113

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete

Ceník str. 23



www.blauer-engel.de/uz113

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
13 kg kýbl		4973	44 kýblů

ARDEX AF 140*

Lepidlo s obsahem vlákna pro designové PVC

Pro interiér a podlahy.

- obzvláště vhodné pro designové PVC podlahoviny
- vynikající pokrytí rubu podlahoviny
- vyztužení vláknou minimalizuje pohyby a zpevňuje povrch, takže nedochází k protlačení podlahoviny
- velmi nízké emise

Oblast použití:

- Disperzní lepidlo do vlhkého lože pro lepení:
- designových PVC podlahovin ve čtvercích nebo pásích
- PVC podlahovin v pásích a deskách
- kaučuku/ pryže v pásích a deskách do 4 mm
- na savé podklady

Druh výrobku: akrylátová disperze

Spotřeba materiálu: cca 290 g/m²
dle použité zubové stěrky

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: cca 0–10 minut

Doba pro pokládku: cca 10 minut

Čistící prostředek: před zaschnutím - voda

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Vhodnost pro použití šamponu a rozprašovače: ano


GISCODE: D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Modrý anděl: RAL – UZ 113

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete

Ceník str. 23



www.blauer-engel.de/uz113

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
12 kg kýbl		7633	44 kýblů

ARDEX AF 155***Speciální lepidlo pro elastické podlahoviny****Pro interiér, stěny a podlahy.**

ARDEX AF 155 se vyznačuje univerzální použitelností do čerstvého i zaschlého leže.

- široké spektrum použití
- dlouhá doba lepidlosti
- velmi nízká spotřeba
- velmi nízké emise

Oblast použití:

Disperzní lepidlo pro lepení krytin na stěnu i podlahu jako:

- PVC
- měkčené PVC
- designové PVC (LVT)
- křemen-vinyllové desky
- homogenní kaučuk/pryž do 2,5 mm
- heterogenní kaučuk/pryž do 4 mm
- textilní podlahoviny s textilním, latexovým, PVC nebo PUR pěnovým rubem
- na savé a nesavé podklady v interiéru

Druh výrobku: speciální umělohmotná disperze

Spotřeba materiálu: 250–450 g/m²

dle použité zubové stěrky

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání:

¹⁾ 5–20 minut na savých podkladech pro mokré lepení

²⁾ 30–60 minut na nesavých podkladech jako polomokrý nebo kontaktní lepení

Doba pro pokládku: cca 5-60 minut

Čistící prostředek: před zaschnutím - voda

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Vhodnost pro použití šamponu a rozprašovače: ano


GISCODE: D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Modrý anděl: RAL – UZ 113

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete

Ceník str. 23



www.blauer-engel.de/uz113

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
11 kg kýbl		4986	44 kýblů

ARDEX AF 180**SMP lepidlo pro elastické podlahoviny****Pro interiér, exteriér a podlahy.**

- pro oblasti s vysokou zátěží
- rychlý nárůst pevnosti
- snadná manipulace, bez míchání, bez zbytků

Oblast použití:

SMP lepidlo pro lepení:

- homogenních a heterogenních PVC podlahovin ve čtvercích a pásech
- PVC designových podlahovin
- měkčeného PVC
- kaučuku/pryže ve čtvercích a pásech
- korkových podlah z PVC dle ČSN EN 655
- vstupních čistících zón s PVC rubem
- umělých travníků
- linolea
- vpichovaných koberců
- na vhodné savé a nesavé podklady v interiéru a exteriéru

Druh výrobku: silanem modifikovaný polymer

Spotřeba materiálu: 300–580 g/m²

dle použité zubové stěrky

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +18 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** min 50 %

Doba odvětrání: cca 20 minut

Doba pro pokládku: cca 35 minut

Doba tuhnutí: cca 24–48 hodin

Čistící prostředek: před vytvrzením čistícími ubrousky ARDEX CW nebo vhodným čistícím prostředkem obsahujícím olej nebo vosk

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: RS10 = materiály pro pokládku obsahující metoxysilan

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, otevřené balení dobře uzavřete

Ceník str. 23



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
7,5 kg kýbl		7640	72 kýblů

ARDEX AF 181 W**SMP lepidlo na stěnu pro LVT krytiny****Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.**

- optimálně přizpůsobeno pokládce na stěnu
- možnost nanášení válečkem
- vhodné i pro pokládku na podlahu
- vhodné pro oblasti s vysokým zatížením
- snadná manipulace, žádné míchání, žádné nežádoucí zbytky

Oblast použití:

SMP lepidlo pro lepení:

- homogenních a heterogenních PVC krytin ve čtvercích a pásech
- designového PVC
- měkčeného PVC
- kaučuku/prýže ve čtvercích a pásech
- korkových krytin z PVC dle ČSN EN 655
- vstupních čistících zón s PVC rubem
- krytin bez PVC
- PVC dílců pro stěny
- linolea
- vpichovaných koberců a umělých trávníků

na vhodné savé a nesavé podklady v interiéru i exteriéru

Druh výrobku: silanem modifikovaný polymer**Spotřeba materiálu:** 330–580 g/m²
dle použité zubové stěrky či válečku**Podmínky pro zpracování:**

- **Teplota:** ne pod +18 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** min 50%


Doba odvětrání: cca 10-40 minut**Doba pro pokládku:** cca 10-45 minut**Doba tuhnutí:** cca 24-48 hodin

Čistící prostředek: před vytvrzením čistícími ubrousky ARDEX CW nebo vhodným čistícím prostředkem obsahujícím olej nebo vosk

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)**Vhodnost pro podlahové topení:** ano**GISCODE:** RS10 = materiály pro pokládku obsahující metoxysilan**EMICODE:** EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, otevřené balení dobře uzavřete a rychle spotřebujte

Ceník str. 24



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
7,5 kg kýbl		7655	72 kýblů

ARDEX AF 185***Válečkovatelné lepidlo pro designové podlahoviny****Pro interiér, podlahy.**

- snadné nanášení válečkem
- žádné klouzáni dílců
- okamžitě použitelné plochy
- velmi nízká spotřeba
- velmi nízké emise

Oblast použití:

Válečkovatelné lepidlo k pokládce:

- rozměrově stabilních designových PVC podlahovin ve čtvercích a pásech
- měkčeného PVC v rolích, čtvercích a pásech
- na savé podklady

Druh výrobku: speciální umělohmotná disperze**Spotřeba materiálu:** 120–150 g/m²**Podmínky pro zpracování:**

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75%

Doba odvětrání: cca 20 minut**Doba pro pokládku:** až 180 minut**Čistící prostředek:** před zaschnutím - voda**Vhodnost pro kolečkovou židli:** ano (kolečka dle ČSN EN 12529)**Vhodnost pro podlahové topení:** ne**GISCODE:** D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel**EMICODE:** EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete

Ceník str. 24



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
10 kg kýbl		4987	40 kýblů

LINOLEUM

ARDEX AF 785*

Lepidlo na linoleum

Pro interiér a podlahy.

- vysoká stříhová pevnost
- vysoká pevnost po vytvrzení
- vysoká konečná přídržnost - zabraňuje pohybu podlahoviny a tvorbě nežádoucích dodatečných spár
- rychlý nástup pevnosti
- velmi nízké emise

Oblast použití:

Disperzní lepidlo k lepení:
- linolea s rubem z juty nebo perlínky
- korkových podlah / podložkových pásů
na savé podklady

Druh výrobku: speciální umělohmotná disperze

Spotřeba materiálu: 375–425 g/m²
dle použité zubové stěrky

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: 0-15 minut

Doba pro pokládku: až 15 minut

Čisticí prostředek: před zaschnutím - voda

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Vhodnost pro použití šamponu a rozprašovače: ano

GISCODE: D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Modrý anděl: RAL – UZ 113

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřená balení dobře uzavřete

Ceník str. 24



www.blauer-engel.de/uz113

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
12 kg kýbl		4975	44 kýblů

KOBERCE

ARDEX AF 230*

Rychlé lepidlo pro koberce

**UPRAVENÉ
SLOŽENÍ!**

Pro interiér a podlahy.

- široké spektrum použití u textilních podlahovin
- vysoká počáteční lepidlost
- velmi nízké emise

Oblast použití:

Disperzní lepidlo pro lepení:
- koberců s textilním rubem, rubem z latexové pěny
nebo latexovaným rubem
- tkaných koberců
- vpichovaných koberců
na savé podklady

Druh výrobku: speciální umělohmotná disperze

Spotřeba materiálu: 390–530 g/m²
dle použité zubové stěrky

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: 5-10 minut

Doba pro pokládku: 5-15 minut

Čisticí prostředek: před zaschnutím - voda

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Vhodnost pro použití šamponu a rozprašovače: ano

GISCODE: D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Modrý anděl: RAL – UZ 113

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřená balení dobře uzavřete

Ceník str. 24



www.blauer-engel.de/uz113

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
12 kg kýbl		8174	44 kýblů

ARDEX AF 230 má novou velikost balení, EAN č. a číslo výrobku!

ARDEX AF 270***Lepidlo pro textilní podlahoviny****Pro interiér a podlahy.**

- dlouhá doba otevření
- dlouhá doba pro pokládku s perfektním pokrytím rubu podlahoviny
- vysoká počáteční přídržnost
- vysoká konečná pevnost - v maximální možné míře zabraňuje rozměrovým změnám a vzniku spár u textilních podlahovin
- nízká spotřeba
- velmi nízké emise

Oblast použití:

- Disperzní lepidlo k lepení:
- kobercovin s textilním rubem
 - kobercovin s latexovou pěnou nebo latexovaným rubem
 - kobercovin s přírodním vláknem
 - vpichovaných koberců
 - tkaných koberců
 - linolea s rubem z juty nebo perlínky
 - korku
- na savé podklady v oblasti podlah

Druh výrobku: speciální umělohmotná disperze**Spotřeba materiálu:** 325–450 g/m²
dle použité zubové stěrky**Podmínky pro zpracování:**

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: cca 5-15 minut
Doba pro pokládku: až 20 minut

Čistící prostředek: před zaschnutím - voda**Vhodnost pro kolečkovou židli:** ano (kolečka dle ČSN EN 12529)**Vhodnost pro podlahové topení:** ano**Vhodnost pro použití šamponu a rozprašovače:** ano**GISCODE:** D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel**EMICODE:** EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}**Modrý anděl:** RAL - UZ 113

Skladování: v suchých a chladných prostorách,
 v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců,
 chráňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete

Ceník str. 24


www.blauer-engel.de/uz113

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
12 kg kýbl		4989	44 kýblů

ARDEX AF 290***Vysokozátěžové lepidlo pro koberce****Pro interiér a podlahy.**

- extrémně vysoká pevnost ve smyku, střihu (>2 N/mm² dle ČSN EN ISO 17178)
- vysoká pevnost po vytvrzení
- vysoká konečná pevnost
- zamezuje smrštění u kritických podlahovin
- široké spektrum použití pro různé typy koberců
- velmi nízké emise

Oblast použití:

- Disperzní lepidlo pro lepení:
- vpichovaných koberců všeho druhu
 - textilních podlahovin s textilním rubem
 - tkaných koberců
- na savé podklady

Druh výrobku: speciální umělohmotná disperze**Spotřeba materiálu:** 400–525 g/m²
dle použité zubové stěrky**Podmínky pro zpracování:**

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: 10-15 minut
Doba pro pokládku: 25 minut

Čistící prostředek: před zaschnutím - voda**Vhodnost pro kolečkovou židli:** ano (kolečka dle ČSN EN 12529)**Vhodnost pro podlahové topení:** ano**Vhodnost pro použití šamponu a rozprašovače:** ano**GISCODE:** D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel**EMICODE:** EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých a chladných prostorách,
 v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců,
 chráňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete

Ceník str. 24



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
12 kg kýbl		4977	44 kýblů

Pozor! ARDEX AF 290 ve 12kg balení pouze na objednávku!

KONTAKTNÍ

ARDEX AF 635*

Kontaktní lepidlo bez ředidel

Pro interiér, podlahy, stěny, stropy a schody.

Disperzní kontaktní lepidlo

- široké spektrum použití
- lehce se nanáší
- po vyschnutí vysoká počáteční přídržnost
- velmi nízké emise

Oblast použití:

Disperzní lepidlo k lepení:

- homogenního a heterogenního PVC
 - lišt z měkčeného PVC
 - schodových profilů z PVC a kaučuku
 - fabionů
 - textilních podlahovin; vpichovaných a tkaných koberců
 - měkčeného PVC
 - designových podlahovin LVT
 - tlumících nárazových ochranných pásů na stěnu
 - linolea
 - kaučuku/prýže
- na savé a nesavé podklady

Druh výrobku: speciální umělohmotná disperze

Spotřeba materiálu: 250–500 g/m²

dle použitého nástroje a aplikovaného množství

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: cca 30–180 minut,

v závislosti na použité krytině a typu podkladu

Doba pro pokládku: až 6 hodin

Čistící prostředek: před zaschnutím - voda

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: D1 = materiály pro pokládku, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise

Skladování: v suchých a chladných prostorách,

v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřená balení dobře uzavřete

Ceník str. 25



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
2,5 kg kýbl		8092	120 kýblů

ARDEX AF 660*

Kontaktní lepidlo

Pro interiér.

- aplikovatelné štětcem nebo válečkem
- vysoká počáteční přídržnost
- univerzální použití pro profily apod.
- dobrá odolnost vůči změkčovadlům
- vysoká konečná pevnost

Oblast použití:

Pro lepení:

- profilů schodů
 - soklových lišt a profilů
 - textilních krytin
 - PVC a pryžových a korkových krytin s korkovým rubem
 - linolea v oblasti schodů, stěn a stropů
- na savé a nesavé podklady v interiéru

Druh výrobku: polychloroprény rozpustné v ředidle

Spotřeba materiálu: cca 300 g/m²

dle rubu krytiny při oboustranném nanášení

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: 15–20 minut

Doba pro pokládku: do 45 minut

Čistící prostředek: ředidlo

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: S1 = silné účinné látky na bázi rozpouštědel, bez aromátů a metanolu

Skladování: v suchých a chladných prostorách,

v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřená balení dobře uzavřete

Ceník str. 25



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg kýbl		7636	75 kýblů

FIXACE

ARDEX AF 800*

Univerzální fixace

Pro interiér a podlahy.

- široké spektrum použití
- velmi nízká spotřeba
- velmi dlouhá doba pro zpracování
- vysoká konečná přídržnost
- vodou smývatelná
- velmi nízké emise

Oblast použití:

Vysoce lepidlá, vodou smývatelná fixace, aplikovatelná válečkem nebo zubovou stěrkou, určená k fixaci:

- textilních podlahovin s vliesovým rubem
- textilních podlahovin s textilním rubem
- textilních podlahovin s pěnovým rubem
- měkkého PVC
- ARDEX DS 40 kročejově izolační a separační rohože na savé podklady a již stávající podlahoviny

Druh výrobku: redispergovatelná umělohmotná disperze

Spotřeba materiálu: váleček: 150–200 g/m²,
TKB A1, A2, B1: 200–300 g/m²

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání:

- ¹⁾ 10–15 minut na savých podkladech
²⁾ 30–45 minut na nesavých podkladech

Doba pro pokládku: 90–120 minut

Čistící prostředek: před zaschnutím - voda

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Vhodnost pro použití šamponu: v obytných prostorách ano

GISCODE: D1 = materiály pro pokládku bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Modrý anděl: RAL – UZ 113

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavírejte

Ceník str. 25



www.blauer-engel.de/uz113

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
10 kg kýbl		4992	40 kýblů
Pozor! ARDEX AF 800 v 10kg balení pouze na objednávku!			

ARDEX AF 825*

Fixace kobercových čtverců

Pro interiér a podlahy.

- vysoce lepidlá
- rychleschnoucí
- velmi nízké emise
- velmi nízká spotřeba

Oblast použití:

Disperzní fixace volně ložených kobercových dílů s rubovou stranou z:

- bitumenu/vliesu
- EVA pěny/vliesu
- PVC
- PUR

na savé a nesavé podklady v interiéru

Druh výrobku: umělohmotná disperze

Spotřeba materiálu: váleček: 70–90 g/m²

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání:

- min 30 minut na savých podkladech
- min 30 minut na nesavých podkladech

Doba pro pokládku: cca 24 hodin po vyschnutí

Čistící prostředek: před zaschnutím - voda

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Vhodnost pro použití šamponu a rozprašovače: ano

GISCODE: D1 = materiály pro pokládku bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavírejte

Ceník str. 25



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
10 kg kýbl		7637	40 kýblů

PARKETY

ARDEX AF 460

Lepidlo pro hotové parkety

Pro interiér a podlahy.

- elastické lepidlo na parkety dle ČSN EN ISO 17178
- snadno roztíratelné
- výborně drží tvar, neroztéká se
- rychlý náběh pevnosti
- bez vody a rozpouštědel

Oblast použití:

Elastické SMP lepidlo k lepení:

- vícevrstvých parket s povrchovou úpravou dle ČSN EN 13489
- ARDEX desek pro útlum kročejového hluku na savé a nesavé podklady

Druh výrobku: silanem modifikovaný polymer

Spotřeba materiálu: 800–1500 g/m²
dle použité zubové stěrky

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +18 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: žádná

Doba pro pokládku: cca 30 minut

Doba tuhnutí: cca 24 hodin

Čistící prostředek: před vytvrzením čistícími ubrusky ARDEX CW nebo vhodným čistícím prostředkem obsahujícím olej nebo vosk

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: RS10 = materiály pro pokládku obsahující metoxysilan

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 18 měsíců, otevřené balení dobře uzavřete a rychle spotřebujte

Ceník str. 25



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
18 kg kýbl		7634	44 kýblů

ARDEX AF 480

Pevné, elastické lepidlo pro parkety

Pro interiér a podlahy.

- pevné, elastické lepidlo dle ČSN EN ISO 17178
- snadno roztíratelné
- výborně drží tvar, neroztéká se
- rychlý náběh pevnosti, vysoká konečná přídržnost
- minimalizuje vzniky trhlin v parketách
- spojuje přednosti elastického a pevného lepidla

Oblast použití:

Pevně elastické SMP lepidlo pro lepení:

- mozaikových parket dle ČSN EN 13488
- lamelových parket s vysokou hranou dle ČSN EN 14761, max. 200 mm dlouhých, min. 16 mm silných
- parketových vlysů dle ČSN EN 13226
- parket z masivu dle ČSN EN 13227, poměr tloušťky a šířky max. 1:5
- širokých lamel a dílců dle ČSN EN 14761
- masivních prken dle ČSN EN 13629 a ČSN EN 13990, max. 18 cm širokých, poměr stran 1:8
- vícevrstvých parket dle ČSN EN 13489
- korkových podlahovin s mezivrstvou HDF/MDF a korkem v protitahu dle ČSN EN 12104
- ARDEX desek pro útlum kročejového hluku na savé a nesavé podklady

Druh výrobku: silanem modifikovaný polymer

Spotřeba materiálu: 800–1500 g/m²
dle použité zubové stěrky

Podmínky pro zpracování:

- **Teplota:** ne pod +18 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: žádná

Doba pro pokládku: cca 20 minut

Doba tuhnutí: cca 24 hodin

Ošetření podlahy: nejdříve po 24 hodinách

Čistící prostředek: před vytvrzením čistícími ubrusky ARDEX CW nebo vhodným čistícím prostředkem obsahujícím olej nebo vosk

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: RS10 = materiály pro pokládku obsahující metoxysilan

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 18 měsíců, otevřené balení dobře uzavřete a rychle spotřebujte

Ceník str. 25



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
18 kg kýbl		7635	44 kýblů

ARDEX AF 481**Lepidlo pro parkety, tvrdá elastika, v salámu****Pro interiér a podlahy.**

Ergonomická práce díky aplikaci ve stoje s aplikátorem.

- výborně drží tvar, neroztéká se
- rychlý nástup pevnosti, vysoká konečná přidrznost
- minimalizuje vzniky trhlin v parketách
- spojuje přednosti elastického a pevného lepidla

Oblast použití:

Pevně elastické SMP lepidlo pro lepení:

- lamelových parket s vysokou hranou dle ČSN EN 14761, max. 200 mm dlouhých, min. 16 mm silných
- širokých lamel a dílců dle ČSN EN 14761
- parketových vlysů dle ČSN EN 13226
- vícevrstvých parket dle ČSN EN 13489
- masivních prken dle ČSN EN 13629 a ČSN EN 13990, max. 18 cm širokých, poměr stran 1:8
- mozaikových parket dle ČSN EN 13488
- parket z masivu dle ČSN EN 13227
- korkových podlahovin s mezivrstvou HDF/MDF a korkem v protitahu dle ČSN EN 12104
- ARDEX desek pro útlum kročejového hluku na savé a nesavé podklady

Druh výrobku: silanem modifikovaný polymer**Spotřeba materiálu:** 800–1500 g/m²
dle použité zubové stěrky**Podmínky pro zpracování:**

- **Teplota:** ne pod +18 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Doba odvětrání: žádná**Doba pro pokládku:** cca 40 minut**Doba tuhnutí:** cca 24 hodin**Ošetření podlahy:** nejdříve po 24 hodinách**Čisticí prostředek:** před vytvrzením čisticími ubrousky ARDEX CW nebo vhodným čisticím prostředkem obsahujícím olej nebo vosk**Vhodnost pro kolečkovou židli:** ano (kolečka dle ČSN EN 12529)**Vhodnost pro podlahové topení:** ano**GISCODE:** RS10 = materiály pro pokládku obsahující metoxysilan**EMICODE:** EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS**Skladování:** v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 18 měsíců, otevřené balení dobře uzavřete a rychle spotřebujte

Ceník str. 26



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
3,13 kg salám (6 salámů v 1 balení)		7656	36 kartonů
NOVĚ 7,31 kg salám (2 salámy v 1 balení)		7662	54 kartonů
Pozor! ARDEX AF 481 v 7,31kg balení pouze na objednávku!			

ARDEX AF 490**2K-PU lepidlo pro parkety****Pro interiér a podlahy.**

- vysoká pevnost
- bez vody
- žádné bobtnání dřeva
- velmi nízké emise

Oblast použití:

Reaktivní dvousložkové polyuretanové lepidlo dle ČSN EN 14293 pro lepení bez smyku:

- 10mm masivních dřevěných lamparket dle ČSN EN 13227
- mozaikových parket dle ČSN EN 13488
- lamelových parket s vysokou hranou dle ČSN EN 14761
- parketových vlysů dle ČSN EN 13226
- vícevrstvých parket dle ČSN EN 13489
- masivních dřevěných prken dle ČSN EN 13226 a ČSN EN 13990
- laminátových podlah schválených výrobcem pro celoplošné lepení na savé a nesavé podklady

Druh výrobku: dvousložkový polyuretan**Spotřeba materiálu:** 800–1500 g/m²
dle použité zubové stěrky**Podmínky pro zpracování:**

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Poměr mísení: je dán velikostí balení**Doba zpracovatelnosti:** cca 35–40 minut**Doba odvětrání:** žádná**Doba pro pokládku:** cca 50 minut**Doba tuhnutí:** cca 24–48 hodin**Čisticí prostředek:** před vytvrzením čisticími ubrousky ARDEX CW nebo vhodným čisticím prostředkem obsahujícím olej nebo vosk**Vhodnost pro podlahové topení:** ano**GISCODE:** RU1 = materiály pro pokládku obsahující polyuretan, bez rozpouštědel**EMICODE:** EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS**Skladování:** v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, otevřené balení dobře uzavřete a rychle spotřebujte

Ceník str. 26



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
6,75 kg kýbl		8088	60 kýblů

ARDEX AF 495**2K-PU lepidlo****Pro interiér, exteriér a podlahy.**

- univerzální použití pro parkety stejně jako pro podlahoviny z kaučuku/prýže a PVC
- velmi vysoká pevnost, vhodné pro objekty s nejvyšší zátěží (průmysl, sportoviště, elevátory aj.)
- speciál pro elastické podlahoviny na teplotně namáhaných plochách (např. plochy za výlohou)
- odolné vlhkosti a povětrnostním podmínkám
- pro použití v exteriéru
- velmi nízké emise
- bez rozpouštědel a vody

Oblast použití:

Reaktivní dvousložkové lepidlo pro lepení v oblastech s vysokou zátěží:

- lamelových parket s vysokou hranou dle ČSN EN 14761, max. 200 mm dlouhých, min. 16 mm silných
- širokých lamel a dílců dle ČSN EN 14761
- parketových vlysů dle ČSN EN 13226
- vícevrstevných parket dle ČSN EN 13489
- mozaikových parket dle ČSN EN 13488
- parket z masivu dle ČSN EN 13227
- kaučuku/prýže v deskách
- designového PVC
- PVC a dvojitého PVC v deskách
- linolea
- laminátových podlah
- umělých travníků, gumových granulátů, sportovních povrchů a jiných vhodných krytin v interiéru a exteriéru na savé a nesavé podklady

Druh výrobku: dvousložkový polyuretan**Spotřeba materiálu:** 350–1200 g/m² dle použité zubové stěrky**Podmínky pro zpracování:**

- **Teplota:** ne pod +15 °C
- **Relativní vlhkost vzduchu (RH):** ne nad 75 %

Poměr mísení:

je dán velikostí balení

Doba zpracovatelnosti: cca 35–40 minut**Doba pro pokládku:** cca 50 minut

Čistící prostředek: před vytvrzením čistícími ubrousky ARDEX CW nebo vhodným čistícím prostředkem obsahujícím olej nebo vosk

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle ČSN EN 12529)


Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: RU1 = materiály pro pokládku obsahující polyuretan, bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, otevřené balení dobře uzavřete a rychle spotřebujte

Ceník str. 26



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
6 kg kýbl		4990	60 kýblů

PŘÍSLUŠENSTVÍ**ARDEX CW Čistící ubrousky***

- viskózní ubrousky, extrémně odolné proti roztržení, s nízkým obsahem vláken s textilním charakterem
- napuštěné silnou čistící substancí.
- k odstranění zbytků lepidel a epoxidů z nástrojů a užžitných ploch
- rychleschnoucí bez zbytků, příjemná svěží vůně
- v uzavíratelném zásobníku

Oblast použití:

Vhodné mimo jiné pro odstranění/čištění:

- zbytků 2-K PU, 1-K PU, SMP a lepidel lepidel na bázi epoxidové pryskyřice a v čerstvém a vytvrzeném stavu z užžitných ploch jako např. parkety a keramika
- zbytků disperzního lepidla v čerstvém a vytvrzeném stavu z užžitných ploch jako např. parkety a keramika
- zbytků výše jmenovaných lepidel z nástrojů a zařízení
- cementových zbytků jako je cementový závoj na keramických obkladech
- znečištění tukem, olejem, dehtem, grafitem, voskem apod.

Typ materiálu: Ubrousky: 70% viskóza, 30% polyester, napuštěné ošetřující čistící látkou

Hodnota pH: cca 5 v kapalném koncentrátu**Hustota:** cca 1,01 kg/litr kapaliny

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 24 měsíců, chraňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete

Ceník str. 26



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
kýbl 72 ubrousků		7619	baleno po 6 kusech 264 kýblů

ARDEX CA 20 S***SMP-montážní lepidlo, rychlé**

Detaily najdete na str. 59.

ARDEX CA 20 P***SMP-montážní lepidlo**

Detaily najdete na str. 59.

ARDEX podlahový sortiment

Tvoje mistrovství na podlaze

Pro milovníky systému:
Více než vše



Pokládka potěru | Příprava podkladu | Podlahové stěrky | Lepidla na podlahoviny





TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

STĚNY, OPRAVNÉ STĚRKY, TMELY

PŘEHLED SYSTÉMU

INFORMACE O PRODUKTECH

	ARDEX A 828 Vyhlazovací stěrka a tmel
	ARDEX A 826 Jemná vyhlazovací stěrka
	ARDEX A 828 COMFORT Ultra-lehká stěrka
	ARDEX A 828 READY Vyrovnání povrchů a tmelení spár
NOVĚ	ARDEX A 815 Univerzální stěrková hmota pro stěny a stropy
	ARDEX W 820 Univerzální stěrková hmota
	ARDEX F 11 Opravná fasádní stěrka
	ARDEX F 3 Opravná stěrka
	ARDEX R 1 Renovační stěrková hmota
	ARDEX R 4 RAPID Univerzální rychlá stěrka



OBLAST POUŽITÍ
STĚRKOVÁNÍ STĚN

Plochy, stěny a spáry

ARDEX A 828

ARDEX A 826

ARDEX A 828
COMFORT

ARDEX A 828 READY



Základ	sádra	sádra	sádra	disperze	
EMICODE[®]	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	
ARDURAPID[®]-efekt					
A1 dle ČSN EN 13501	✓	✓	✓		
A2 dle ČSN EN 13501				✓	
Výroba povrchů stupně kvality 1-4	✓	✓	✓	✓	
Doba pro zpracování při +20 °C [min]	30	60	60		
Tloušťka vrstvy [mm]	libovolná	libovolná	libovolná	0 - 5	
Spotřeba materiálu [kg/m2/mm]	1	0,9	0,7	1,2	
Podklad					
Zdivo					
Pórobeton	✓	✓	✓	✓	
Beton	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	
Cihelné zdivo	✓	✓	✓	✓	
Sádrokarton	✓	✓	✓	✓	
Vápenopiskové tvárnice	✓	✓	✓	✓	
Sádrová stěrka	✓	✓	✓	✓	
Stěny a stropy					
Sádrové a sádrovláknité desky	✓	✓	✓	✓	
Cementovláknité desky	✓	✓	✓	✓	
OSB desky podle ČSN EN 300	ARDEX P 4 READY AR- DEX P 82	ARDEX P 4 READY AR- DEX P 82	ARDEX P 4 READY AR- DEX P 82	ARDEX P 4 READY AR- DEX P 82	
Dřevotřísková P4 – P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY AR- DEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY AR- DEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY AR- DEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY AR- DEX P 82	
Staré podklady					
Obklady a dlažby	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	
Přírodní kámen	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	
Akrylové barvy a barvy z alkydové pryskyřice	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	
Voděodolné, otěru a mytí odolné matné disperzní barvy	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	
Latexové barvy	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	
Omítky					
Minerální omítky	✓	✓	✓	✓	
MG 2 vápenocementová malta	✓	✓	✓	✓	
MG 3 cementová malta	✓	✓	✓	✓	
MG 4 sádrová malta	✓	✓	✓	✓	
Omítky ze syntetické pryskyřice	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	

		Exteriér a fasáda		Opravy a renovace		
ARDEX A 815	ARDEX W 820	ARDEX F 11*	ARDEX F 3*	ARDEX R 1	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX RF



	sádra	sádra	bílý cement	bílý cement	bílý cement	bílý cement	Dispersion
	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS
	✓	✓		✓	✓	✓	
	✓	✓			✓		
	50 – 60	180	30	30	45	15	
	0 - 10	do 20	ungestreckt bis 5	libovolná	do 10	do 10	bis 12
	0,9	1	1,2	0,9	0,8	1,1	0,6
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82			ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓
	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82			ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	✓	✓
	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY
	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY
	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY
	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	✓
	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY

ARDEX A 828

Vyhlažovací stěrka a tmel

Sádrová báze zušlechtěná umělohmotnými pryskyřicemi

Vyhlažovací stěrka a tmel s vlastnostmi rychlomytky:

- pro vyplňování spár sádrokartonových a jiných stavebních desek
 - pro výrobu povrchů stupňů kvality 1 - 4 dle ÖNORM B 3415
- Sádrové desky a systémy sádrových desek

Pro interiéry.

Zpracovatelná při nižších i vyšších teplotách. Rovnoměrné stěrkování ve všech tloušťkách vrstvy. Druhý pracovní krok možný již po ½ hod – není nutné proschnutí.

- nepropadá se
- zůstává bez trhlin

Oblast použití:

Vyhlažování a omítání:

- zdiva
- betonu
- pórobetonu
- lehkých konstrukcí, akustických a izolačních desek před tapetováním a malováním

Vyplňování velkoplošných nerovností na stěnách a stropěch.

Oprava:

- trhlin, vrypů a děr
- spár sádrokartonových a jiných stavebních desek

Stěrkování povrchů stěn z:

- vápenopiskových cihel a prvků

Uzavírání spár v prefabrikovaných betonových stropěch.

Výměna sádrokartonových desek.

Hmoždinkování a vkládání držáků pro kování, instalace atd.

Normy, atesty:

Nehořlavá hmota třídy A1 dle ČSN EN 13501-1

Tmelení spár sádrokartonu bez nutnosti použití armovacích pásek dle ČSN EN 13963:4B.

Poměr mísení:

cca 13 l vody : 25 kg prášku

tj. cca 1 díl vody : 2 dílům prášku

Sypká hmotnost: cca 1,0 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,0 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Malířské a natěračské práce: po zaschnutí

Hodnota pH: cca 8

GISCODE: CP1 = stěrka na bázi síranu vápenatého, bez označení

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 27



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg pytel		4205	160 pytlů baleno po 4 ks
12,5 kg pap. pytel		4062	80 pytlů
25 kg pap. pytel		4010	40 pytlů
12,5kg balení s praktickým držadlem!			

ARDEX A 826

Jemná vyhlažovací stěrka

Sádrová báze zušlechtěná umělohmotnými pryskyřicemi

- pro vyhlažování a opravy stěn a stropů
 - pro výrobu povrchů stupňů kvality 1 - 4 dle ÖNORM B 3415
- Sádrové desky a systémy sádrových desek

Pro interiéry.

- optimální pro jemné stěrkování
- snadno vyhladitelná do nuly
- velmi nízká spotřeba

Oblast použití:

Vytváření rovných, hladkých povrchů stěn a stropů bez pnutí pro:

- tapetování
- plastické nátěry
- laky a emulzní barvy
- plastové stěnové panely
- fólie
- speciální malířské techniky

Vyplňování trhlin a děr.

Uzavírání spár.

Výměna sádrokartonových desek.

Lepení a stěrkování povrchů z tuhé pěny.

Hmoždinkování a vkládání držáků pro kování, instalace atd.

Normy, atesty:

Nehořlavá hmota třídy A1 dle ČSN EN 13501-1

Tmelení spár sádrokartonu bez nutnosti použití armovacích pásek dle ČSN EN 13963:4B.

Poměr mísení:

cca 16 l vody : 25 kg prášku

tj. cca 1 díl vody : 2 dílům prášku

Sypká hmotnost: cca 0,8 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 0,9 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Hodnota pH: cca 8

GISCODE: CP1 = stěrka na bázi síranu vápenatého, bez označení

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 27



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg pytel		4246	160 pytlů baleno po 4 ks
12,5 kg pap. pytel		4060	80 pytlů
25 kg pap. pytel		4011	40 pytlů
12,5kg balení s praktickým držadlem!			

ARDEX A 828 COMFORT**Ultra-lehká stěrka**

Bílá stěrka na bázi sádry a umělých hmot s lehkými plnivými

- pro vyhlazování a stěrkování stěn a stropů
 - pro vyplňování spár sádrokartonových a sádrovláknitých desek
 - pro výrobu povrchů stupňů kvality 1 - 4 dle ÖNORM B 3415
- Sádrové desky a systémy sádrových desek

Pro interiér, stěny a stropy.

- velmi nízká spotřeba
- pohodlné rozmíchání i většího množství
- stejná konzistence po celou dobu pro zpracování
- přilnavost na nosných matných disperzních a latexových barvách bez přednatěru
- finální práce bez nutnosti broušení
- vyhladitelná do nuly
- velmi dobře brousitelná

Oblast použití:

Vyplňování a vyhlazování stěn a stropů z materiálů jako:

- zdivo
- beton
- omítka
- pórobeton
- sádrové a sádrovláknité desky a jiné stavební desky

Oprava

- trhlin, vrypů a děr
- spár sádrokartonových a jiných stavebních desek

Normy, atesty:

Nehořlavá hmota třídy A1 dle ČSN EN 13501-1

Tmelení spár sádrokartonu bez nutnosti použití armovacích pásek dle ČSN EN 13963:4B.

Poměr mísení:

cca 10,8 l vody : 15 kg prášku
tj. cca 1 díl vody : 1,4 dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 0,75 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,2 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 0,7 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Malířské a natěračské práce: po zaschnutí

Hodnota pH: cca 8

GISCODE: CP1 = stěrka na bázi síranu vápenatého, bez označení

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
15 kg pap. pytel		4756	40 pytlů
12,5kg balení s praktickým držadlem!			

ARDEX A 828 READY***Vyrovňání povrchů a tmelení spár**

Bílá disperzní stěrka k přímému použití

- pro vyhlazování a stěrkování stěn, stropů a prefabrikovaných betonových stropů
 - pro vyplňování spár sádrokartonových a jiných stavebních desek
 - pro výrobu povrchů stupňů kvality 1 - 4 dle ÖNORM B 3415
- Sádrové desky a systémy sádrových desek

Pro interiér, stěny a stropy.

- pro vrstvy do 5 mm
- vyhladitelná do nuly
- možnost Airless nástřiku (jen při plošném nanášení)

Oblast použití:

Uzavírání spár v betonových prefabrikovaných střepech, sádrokartonových a stavebních deskách.

Pro vyhlazování a stěrkování stěn a stropů z materiálů jako:

- beton
 - pórobeton
 - omítka
 - sádrové a sádrovláknité desky
 - tapety ze skleněných vláken
 - keramické obklady, přírodní kámen, klinker
 - matné a lesklé nátěry
 - vápenocementová omítka
 - cementovláknité desky
- např. před malováním, tapetováním, omítáním syntetickými pryskyřicemi apod.

Výměna sádrokartonových desek.

Normy, atesty:

Spárovací jemná stěrka dle ČSN EN 13963:3A.

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,2 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,2 kg prášku/m²/mm

Schnutí (+20 °C/50% RH):

- cca 8 hodin při tloušťce vrstvy 1,5 mm
- cca 24 hodin při tloušťce vrstvy 3 mm
- cca 48 hodin při tloušťce vrstvy 5 mm

Hodnota pH: cca 9,5

GISCODE: D1 = disperzní materiály pro pokládku bez rozpouštědel

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem a vysokými teplotami



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
18 kg kýbl		4898	24 kýblů

Ceník str. 27

ARDEX A 815**Univerzální stěrka pro stěny a stropy**

Stěrka na bázi sádry a umělých hmot

- k celoplošnému stěrkování nebo vyhlazování povrchů stěn a stropů
- pro vyplňování spár sádrokartonových desek

Pro interiér, stěny a stropy.

- pro vrstvy až 10 mm v jednom kroku
- jako podklad pro vhodné nátěry a tapetování

Oblast použití:

Všeobecně použitelná pro stěrkování a vyhlazování pro:

- standardní minerální omítky
- sádrové a sádrovláknité desky
- pórobeton

Normy, atesty:

Spárovací jemná stěrka dle ČSN EN 13963:3B.

Poměr mísení:

cca 17 l vody : 25 kg prášku

tj. cca 2 obj. díl vody : 3 obj. dílům prášku

NOVĚ

Sypká hmotnost: cca 0,8 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 0,9 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 50-60 minut

Malířské a natěračské práce: po zaschnutí

Hodnota pH: cca 8

GISCODE: CP1 = stěrka na bázi síranu vápenatého, bez označení

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 27



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4786	40 pytlů

ARDEX W 820**Univerzální stěrka pro stěny**

Stěrka na bázi sádry a umělých hmot pro ruční i strojní aplikaci

- pro výrobu povrchů stupňů kvality 1 - 4 dle ÖNORM B 3415 Sádrové desky a systémy sádrových desek

Pro interiér.

- pro vytváření dekorativních povrchů
- pro vrstvy od 0 do 20 mm
- dlouhá doba pro zpracování a korekci
- dobře brouditelná
- velmi nízká spotřeba

Oblast použití:

Stěrkování, vyhlazování a omítání povrchů stěn a stropů vyrobených z těchto materiálů:

- beton
- zdivo
- omítka
- sádrokartonové desky
- a další vhodné podklady.

Vyplňování děr, nerovností a trhlin. Vyplňování spár v sádrokartonových deskách, jiných stavebních deskách a prefabrikovaných betonových stropech.

ARDEX W 820 je difúzně otevřená a je vhodným podkladem pro nátěry, tapety, disperzní omítky a další aplikace.

ARDEX W 820 je vhodná pro ruční i strojní aplikaci.

Normy, atesty:

Tenkovrstvá sádrová stěrka C6/20/2 dle ČSN EN 13279-1; Tmelení spár sádrokartonu bez nutnosti použití armovacích pásek dle ČSN EN 13963:4B; Nehořlavá hmota třídy A1 dle ČSN EN 13501-1.

Poměr mísení:

cca 11-12,5 l vody : 25 kg prášku

tj. cca 1 díl vody : 2 dílům prášku

- Strojní zpracování:

cca 11,0-16,0 l vody : 25 kg prášku

- Nanášení válečkem

cca 15,0-16,0 l vody : 25 kg prášku

Sypká hmotnost: cca 1,1 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,0 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 3 h

Malířské a natěračské práce: po zaschnutí

Pevnost v tlaku: cca 4 N/mm²

Pevnost v tahu za ohybu: cca 2 N/mm²

Hodnota pH: cca 8

GISCODE: CP1 = stěrka na bázi síranu vápenatého, bez označení

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 28



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4640	40 pytlů

ARDEX F 11**Opravná fasádní stěrka**

Na bázi cementu, bílá

– pro vyhlazení, opravu a stěrkování fasád, stěn a stropů

Pro interiér a exteriér.

- odolná povětrnostním podmínkám
- bez pnutí
- paropropustná

Oblast použití:

Vyhlazování, opravy a stěrkování:

- fasád
- stěn a stropů

nátěry a vyrovnávání povrchů z:

- pohledového betonu
- zdiva
- omítky

Vyplňování, trhlín, děr a velkoplošných nerovností na stěnách a střepech. Vyhlazování stěn z pórobetonu v interiéru.

Poměr mísení:

cca 8,5 l vody : 25 kg prášku odpovídá

cca 1,7 l vody : 5 kg prášku,

tj. cca 1 díl vody : 2 3/4 dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,1 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,7 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,2 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Malířské a natěračské práce: po zaschnutí

Hodnota pH: cca 12

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 28



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg pytel	4 024705 562003	4207	208 pytlů baleno po 4 ks
25 kg pap. pytel	9 006445 040138	4013	40 pytlů

ARDEX F 3**Opravná hmota pro fasády**

Na bázi cementu, bílá, s ARDURAPID PLUS-efektem

– pro fasády, stěny a stropy

Pro interiér a exteriér.

- rychle vytvrzuje a vysychá
- bez pnutí a trhlin ve všech tloušťkách vrstvy
- snadná zpracovatelnost
- vynikající přídržnost
- nízká spotřeba
- vhodná pro disperzní barvy a nátěry

Oblast použití:

Vyplňování, opravy a stěrkování:

- fasád
- stěn a stropů

Na suchém podkladu před aplikací:

- disperzních nátěrů a omítek
- barev na bázi silikátové pryskyřice
- disperzních silikátových barev
- silikátových barev
- glazur a jiných malířských technik

Poměr mísení:

cca 11,5 l vody : 25 kg prášku nebo

cca 2,25 l vody : 5 kg prášku,

tj. cca 1 díl vody : 2 1/2 dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 0,9 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,3 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 0,9 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Malířské a natěračské práce: po zaschnutí, cca 24 hodin

Hodnota pH: cca 11,5

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 28



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg pytel	4 024705 561600	4134	160 pytlů baleno po 4 ks
25 kg pap. pytel	9 006445 040596	4059	40 pytlů

ARDEX R 1**Renovační stěrková hmota**

Na bázi cementu, bílá, s ARDURAPID PLUS-efektem

- k vyhlazování a vyplňování povrchů stěn a stropů při rekonstrukcích a v novostavbách
- kombinuje výhody disperzní a rychleschnoucí stěrky
- pro výrobu povrchů stupňů kvality 1 - 4 dle ÖNORM B 3415 Sádrové desky a systémy sádrových desek

Pro interiéry.

- pro všechny běžné podklady
- bez penetrace
- obzvláště odolná
- bez prnutí a trhlin
- pro vrstvy do 10 mm
- nepropadá se
- snadná aplikace
- hladká i bez filcování
- velmi nízká spotřeba

Na pevně přidržených starých nátěrech je dostačující kontaktní stěrkování. Na starých akrylátových, alkydopryskyřičných nátěrech, obkladech, dlažbách a deskách lze místo penetrace aplikovat tenkou vrstvu ARDEX R1.

Oblast použití:

Vyhlažování a vyplňování povrchů stěn a stropů pro tapety, barvy, disperzní omítky a obklady stěn. Vyplňování trhlin, hlubokých děr, štěrbin a spár v sádkartonových a jiných stavebních deskách.

Poměr mísení:

cca 5 l vody : 10 kg prášku
tj. cca 1 díl vody : 2 dílům prášku

Sypká hmotnost: cca 1,0 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,1 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 0,8 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 45 minut

Malířské a natěračské práce: po zaschnutí, cca 24 hodin

Hodnota pH: cca 12, vytvrzená stěrková vrstva = cca 10

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 R PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorech, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 6 měsíců

Ceník str. 28



Balení	EAN č.	Druh výrobku	Paleta
10 kg pap. pytel		4700	80 pytlů
10kg balení s praktickým držadlem!			

ARDEX R 4 RAPID**Univerzální rychlá stěrka**

Na bázi cementu, bílá, s ARDURAPID PLUS-efektem

Opravná hmota vhodná i jako finální vrstva pro stěny, stropy i podlahu

- k vyplňování děr a výtlučků

Pro interiéry a exteriéry, stěny, stropy a podlahy.

- aplikovatelná bez penetrace
- další práce po cca 45-60 minutách

Oblast použití:

K vyhlazování a stěrkování povrchů stěn, podlah a stropů pro aplikaci tapet, barev, disperzních omítek, stěnových a podlahových krytin. Vyplňování trhlin, hlubokých děr, štěrbin a spár.

Možné podklady:

- beton
- cementové a vápenocementové omítky
- sádrové omítky a sádkartonové desky
- zdivo
- minerální omítky a omítky ze syntetické pryskyřice
- sádkartonové a sádrováknité desky
- obklady, dlažby a desky
- disperzní nátěry odolné vůči mytí
- staré latexové barvy
- akrylové barvy
- akrylové laky
- alkydopryskyřičné barvy
- sklováknité tapety s přednátěrem
- dřevotřískové a OSB desky
- dřevěné podlahy, dřevěné schody
- staré podklady s pevně ulpívajícími zbytky lepidla a stěrkových hmot
- přírodní kámen a terazzo

V exteriéru lze ARDEX R 4 RAPID použít pouze na málo namáhané podlahové plochy (např. opravy ploch pro čistě pěší provoz) a není vhodný pro přímé použití nebo pro aplikaci dvousložkových nátěrů.

Lze použít pro plošné stěrkování pro vrstvy 0-10 mm.

Poměr mísení:

cca 0,4 l vody : 1 kg prášku nebo
cca 1 l vody : 2,5 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 dílům prášku

Sypká hmotnost: cca 0,85 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,1 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 15 minut

Hodnota pH: cca 11,5

GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, bez chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorech, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 28



Balení	EAN č.	Druh výrobku	Paleta
2,5 kg kýbl		3204	110 kýblů

ARDEX RF***Lehčený opravný a spárovací tmel v kartuši**

Jednosložkový lehký tmel na akrylátové disperzní bázi k přímému použití

- bez rozpouštědel
- pro opravy trhlin, děr, betonu, omítky a lehkých přiček

Pro interiér a exteriér, stěny a stropy.

- bez smršťování, až do tloušťky jedné vrstvy 12 mm
- přetíratelný
- bez trhlin
- bez zápachu
- bez rozpouštědel, izokyanátů a silikonu
- brousitelný

Oblast použití:

K opravě prasklin a škrábanců, děr v interiéru i exteriéru na:

- dřevo
- beton
- omítku
- zdivo
- sádkokarton aj.

Hustota (ČSN EN ISO 2811-1): $0,57 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Zavadnutí povrchu (+23 °C / 50% RH): cca 5 minut
Tuhnutí (jehlový test) (DIN 51579 / 5 sekund):
 $230 \pm 30 \text{ 1/10 mm}$
Překlenutí trhlin (na základě ASTM 2202): $\leq 2 \text{ mm}$

Tvrdost dle Shore A (DIN 53505): 50 ± 6 jednotek
Vytvrzení (+23 °C / 50% RH): cca 3 mm / den
Zrnitost: $< 0,2 \text{ mm}$

Teplota pro zpracování (ARDEX RF a podklad):
 $+5 \text{ °C až } +35 \text{ °C}$

Teplotní zatížení (vytvrzený ARDEX RF):
 $-25 \text{ °C až } +80 \text{ °C}$

GISCODE: D1 = bez rozpouštědel, disperzní materiály pro pokládku
EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem a vysokými teplotami

Ceník str. 28



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Balící jednotka
310 ml kartuž		7645	karton 12 ks



ARDEX A 828

Vyhlazovací stěrka a tmel

K vyplňování trhlin, štěrbin a děr

Ideální pro uzavírání spár pro sádrové a sádrovláknité desky

Druhý nátěr je možný již po cca 30 minutách, není nutné prosychání



ARDEX A 826

Jemná vyhlazovací stěrka

Optimální pro jemné stěrkování

Bez námahy vyhladitelná do nuly

Zpracovatelná 1 hodinu a rychle vytržující

PERFEKTNÍ POVRCHY



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

PANDOMO® WALL

INFORMACE O PRODUKTECH

	PANDOMO® W1 2.0 Dekorativní stěrková hmota
	PANDOMO® W3 2.0 Dekorativní stěrková hmota, betonově šedá
	PANDOMO® CC Barevný koncentrát
	PANDOMO® PR Přednátěr a propojovací můstek
	PANDOMO® SP-SL Uzavírací olej
	PANDOMO® IMPREGNATION Impregnace povrchu
	PANDOMO® SP-F Plnič pórů
	PANDOMO® SP-PS Uzavírací nátěr na bázi vodního polyuretanu
	PANDOMO® SP-GS Hedvábně lesklá uzávěra
NOVĚ	PANDOMO® CLEANER Čistící a údržbový prostředek
NOVĚ	PANDOMO® CARE & CLEAN Údržbová péče



PANDOMO® W1 2.0

Dekoratívni stěrková hmota

Pro interiér, stěny a stropy.

Pro zhotovení odolných povrchů stěn a stropů, na bázi cementu

Oblast použití:

Vytváření reprezentativních, kreativních pohledových ploch např. ve výstavních prostorách, foyer, veřejných budovách, prodejnách a soukromých objektech.

Rychle vytvrzuje a schne, bez pnutí a trhlin ve všech tloušťkách vrstvy.

PANDOMO® W1 2.0 lze nanášet hladce nebo strukturovaně, obarvené barevným koncentrátem PANDOMO® CC.

Vhodná pro suché oblasti, domovní koupelny a toalety.

PANDOMO® W1 2.0 není vhodná pro oblasti sprch zatížené stříkající vodou.

Poměr mísení:

cca 2,5 l vody : 5 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 1,8 dílům prášku

Sypká váha: cca 0,9 kg/litr

Váha čerstvé malty: cca 1,4 kg/litr

Spotřeba materiálu:

cca 1,0–1,5 kg/m² na rovném podkladu

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 6 měsíců

Ceník str. 29



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg pytel		4997	160 pytlů baleno po 4 ks

PANDOMO® W3 2.0

Dekoratívni stěrková hmota, betonově šedá

Pro interiér, stěny a stropy.

Barvená dekorativní stěrková hmota na bázi cementu a umělých hmot pro vytvoření odolných ploch stěn a stropů.

Barevný odstín - betonová šedá

Oblast použití:

Vytváření reprezentativních, kreativních pohledových ploch např. ve výstavních prostorách, foyer, veřejných budovách, prodejnách a soukromých objektech.

Rychle vytvrzuje a schne, bez pnutí a trhlin ve všech tloušťkách vrstvy.

PANDOMO® W3 2.0 je zbarvena do betonově šedé barvy.

Vhodná pro suché oblasti, domovní koupelny a toalety.

PANDOMO® W3 2.0 není vhodná pro oblasti sprch zatížené stříkající vodou.

Poměr mísení:

cca 2,5 l vody : 5 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 1,8 dílům prášku

Sypká váha: cca 0,9 kg/litr

Váha čerstvé malty: cca 1,4 kg/litr

Spotřeba materiálu:

cca 1,0–1,5 kg/m² na rovném podkladu

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 6 měsíců

Ceník str. 29



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg pytel		4998	160 pytlů baleno po 4 ks

PANDOMO® CC***Barevné pigmenty**

Pro nabarvení práškových ARDEX produktů
a PANDOMO® W1 2.0 / W3 2.0

Barevné koncentráty bez pojiva nejsou nátěrové barvy.

- vysoce koncentrované
- velmi nízká spotřeba
- bez pojiv
- vzájemně mísitelné

Skladování: v suchých prostorech, v originálních
uzavřených obalech po dobu cca 24 měsíců, chraňte před
mrazem

Ceník str. 29/30



Balení	EAN č.	Číslo výrobku
č. 1 černá 250ml lahvička (cca 273 g)	 4 024705 221146	4901
č. 1 schwarz 5l kanystr (cca 5,5 kg)	 4 024705 733502	4411
č. 2 bílá 250ml lahvička (cca 430 g)	 4 024705 221153	4902
č. 2 bílá 5l kanystr (cca 8,6 kg)	 4 024705 733519	4412
č. 3 modrá 250ml lahvička (cca 273 g)	 4 024705 221160	4903
č. 3 modrá 5l kanystr (cca 5,5 kg)	 4 024705 733526	4413
č. 4 červená 250ml lahvička (cca 265 g)	 4 024705 221320	4904
č. 4 červená 5l kanystr (cca 5,3 kg)	 4 024705 733533	4414
č. 5 žlutá 250ml lahvička (cca 258 g)	 4 024705 221337	4905
č. 5 žlutá 5l kanystr (cca 5,2 kg)	 4 024705 733540	4415
č. 6 zelená 250ml lahvička (cca 293 g)	 4 024705 221344	4906
č. 6 zelená 5l kanystr (cca 5,9 kg)	 4 024705 733557	4416
č. 7 umbra 250ml Flasche (ca. 300 g)	 4 024705 221351	4907
č. 7 umbra 5l kanystr (cca 6,0 kg)	 4 024705 733564	4417
č. 8 hnědá 250ml lahvička (cca 350 g)	 4 024705 221368	4908
č. 8 hnědá 5l kanystr (cca 7,0 kg)	 4 024705 733571	4418
č. 9 oxidově červená 250ml lahvička (cca 413 g)	 4 024705 221375	4909
č. 9 oxidově červená 5l kanystr (cca 8,3 kg)	 4 024705 733588	4419
č. 10 oxidově okrová 250ml lahvička (cca 353 g)	 4 024705 221382	4910
č. 10 oxidově okrová 5l kanystr (cca 7,1 kg)	 4 024705 733595	4420

PANDOMO® PR***Přednátěr a propojovací můstek****Pro interiér.**

Bílá umělopryskyřičná disperze, neobsahující rozpouštědla, k použití pod dekorativní stěrky PANDOMO® W1 2.0 / W3 2.0

Zabraňuje pronikání:

- nátěrových hmot
- jiných nátěrů
- různých materiálů, jako např. sádrová omítka, vápenná omítka, Fermacell
- trhlin a napojovacích spár

Spotřeba materiálu:

Poměr mísení 1 : 2
cca 50 g koncentráту PANDOMO® PR a 100 ml vody/m²

Skladování: v originálních uzavřených obalech po dobu cca 6 měsíců, chraňte před mrazem

Ceník str. 30



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg kanystr	 9 006445 040978	4097	108 kanystrů

PANDOMO® SP-SL**Uzavírací olej****Pro interiér.**

K ochraně barvených a broušených povrchů PANDOMO® W1 2.0 / W3 2.0

PANDOMO® SP-SL uzavírací olej vytváří vysoce otěruvzdorné, vodoodpudivé plochy.

Oblast použití:

V interiéru pro dekorativní stěrky PANDOMO® W1 2.0 / W3 2.0

- oděruvzdorný
- hedvábně lesklý
- vodoodpudivý
- bezbarvý
- difuzně otevřený
- velmi nízká spotřeba
- na olejovo-voskové bázi

Specifická váha: cca 0,9 kg/litr

Spotřeba materiálu:

cca 25–60 g/m² při 1 nátěru podle druhu podkladu

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 30



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
1 l dóza	 4 024705 703369	4569	240 dóz baleno po 12 ks
3 l kanystr	 4 024705 704588	4510	168 kanystrů

PANDOMO® Impregnation

Impregnace povrchu

Pro interié.

K ochraně nabarvených a leštěných ploch PANDOMO®

- hedvábně lesklá
- otěruvzdorná
- vodoodpudivá
- prohloubení barev
- velmi nízká spotřeba
- na bázi siloxanu a silanu
- difúzně otevřená

Specifická váha: cca 1,03 kg/litr

Spotřeba materiálu:

cca 25–60 g/m² při 1 nátěru podle druhu podkladu

EMICODE: EC 1^{PLUS} = velmi nízké emise^{PLUS}

Skladování: v chladných a suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Ceník str. 30



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
2,5l kanystr		4900	120 kanystrů

PANDOMO® SP-F*

Plnič pórů

Pro interié.

Akrylátový a uretanový základní nátěr na vodní bázi pro leštěné a olejované podlahové povrchy před aplikací hedvábně lesklé uzávěry PANDOMO® SP-GS

- rychleschnoucí
- lehká zpracovatelnost
- velmi nízká spotřeba

Specifická váha: cca 1,0 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 25–50 ml/m²

Teplota pro zpracování:

cca +15 °C až +25 °C teplota povrchu
Podlahové vytápění zavčas ztlumte nebo vypněte.

Doba schnutí:

plocha je po cca 30 min suchá, po cca 2 hodinách je s opatrností pochůzná. Při nízkých teplotách se doba schnutí prodlužuje.

GISCODE: GE10 = emulze/disperze


Skladování: v chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete a obsah rychle spotřebujte



Ceník str. 30



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5l kanystr		4915	96 kanystrů

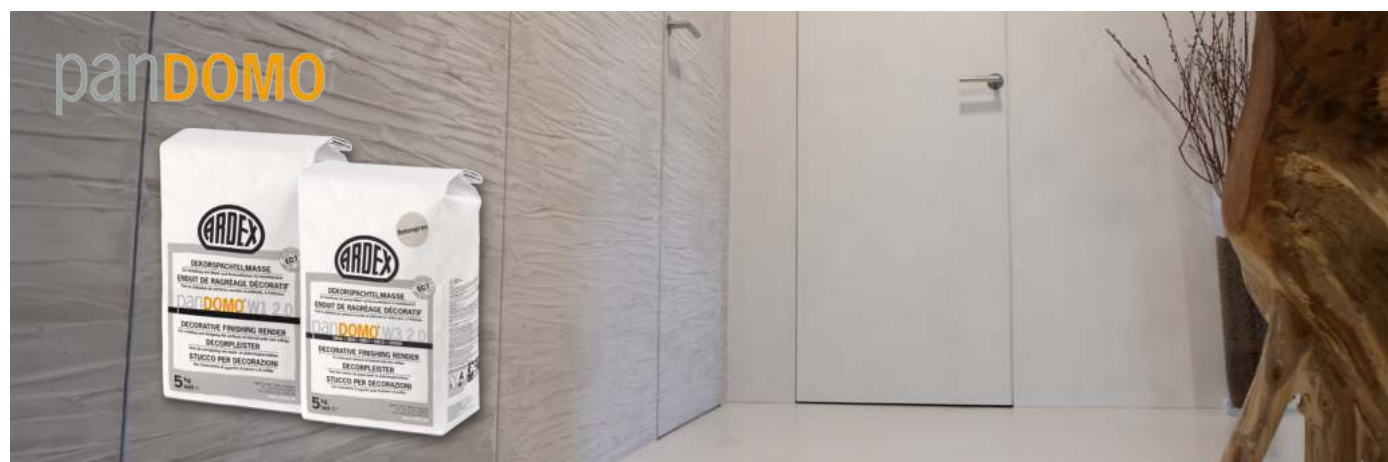

PANDOMO® SP-PS*2**Uzavírací nátěr na bázi vodního polyuretanu****Pro interiér.**

Pro ochranu a uzavření podlah, stěn a stropů panDOMO®

- hedvábně matný
- voděodolný
- otěruvzdorný
- bez rozpouštědel
- bez zápachu
- velmi nízká spotřeba

Poměr mísení:

10 dílů komponentu A (pryskyřice)
+ 1 díl komponentu B (tvrdidlo)

Specifická váha:

komponent A = cca 1,0 kg/litr
komponent B = cca 1,2 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 80 g/m² na 1 vrstvu

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 45 minut

Přetíratelnost (+20 °C): po cca 2–4 hodinách

Pochůznost(+20 °C): po 24 hodinách

Úplné vytvrzení (+20 °C): po 7 dnech

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 6 měsíců při teplotě +10 °C až +30 °C, chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a vysokými teplotami



Ceník str. 31



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
3,52 kg kartonů		4956	68 kartonů
1 karton obsahuje 3,2kg kanystr a 0,32kg lahvičku.			

PANDOMO® SP-GS***Hedvábně lesklá uzávěra****Pro interiér.**

Tvoří ochranný film, na bázi vody
Akrylátovo-vosková ochrana

Ochranný film pro PANDOMO® podlahové systémy, které jsou opatřeny PANDOMO® SP-SL uzavíracím olejem nebo PANDOMO® SP-PS uzavíracím nátěrem na bázi vodního polyuretanu.

- hedvábně lesklá
- protiskluzná
- odpuzující nečistoty
- odolná vůči opotřebení
- odolná vůči poškození chůzí

Specifická váha: cca 1,0 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 40-50 ml/m² na 1 vrstvu

Teplota pro zpracování:

cca +15 °C až +25 °C (teplota povrchu), podlahové vytápění dostatečně ztlumené nebo vypnuté

Doba schnutí: odolná doteku po cca 30 minutách, po cca 2 hodinách možné lehké zatížení chůzí, po 3–5 dnech plně zatížitelná

Během tohoto času pokud možno čistit jen na sucho nebo čistou vodou. Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

GISCODE: GE10 = emulze/disperze

Skladování: v chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem, otevřená balení dobře uzavírejte a obsah rychle spotřebujte



Ceník str. 31



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 l kanystr		4911	96 kanystrů

PANDOMO® CLEANER*

Čisticí a údržbový prostředek

NOVĚ

Ceník str. 31

Pro interiér.

Pro pravidelné, např. týdenní udržovací čištění všech podlah PANDOMO® ošetřených uzavíracím olejem PANDOMO® SP-SL, impregnační povrchu PANDOMO® Impregnation, hedvábně lesklou uzavěrou PANDOMO® SP-GS nebo uzavíracím nátěrem na bázi vodního polyuretanu PANDOMO® SP-PS.

Kromě toho je PANDOMO® CLEANER vhodný také na čištění voděodolných povrchů, jako jsou korkové podlahy, dřevěné podlahy, PVC podlahy, kamenné podlahy, linolea, dlažba, dveře, stěny, sklo, okenní rámy a plastové povrchy.

- vhodné pro strojní čištění

Spotřeba materiálu: cca 1-10 ml/m²

Skladování: v chladných prostorách v originálních uzavřených obalech po dobu cca 36 měsíců, chráňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete a obsah rychle spotřebujte



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
1 l láhev	4 024705 392495	8171	450 lahví baleno po 15 ks
5 l kanystr	4 024705 392501	8172	96 kanystrů

PANDOMO® CARE & CLEAN*

Údržbová péče

NOVĚ

Ceník str. 31

Pro interiér.

Pro např. měsíční udržovací čištění všech podlah PANDOMO® ošetřených uzavíracím olejem PANDOMO® SP-SL, impregnační povrchu PANDOMO® Impregnation, hedvábně lesklou uzavěrou PANDOMO® SP-GS nebo uzavíracím nátěrem na bázi vodního polyuretanu PANDOMO® SP-PS.

Kromě toho lze PANDOMO® CARE & CLEAN použít k ošetřování a čištění lakovaných parket a dřevěných podlah, PVC, měkčeného PVC, korku, polyolefinu, linolea a pryžových podlah a je vhodný také k ošetření přírodního a umělého kamene.

- vhodné pro strojní čištění

Spotřeba materiálu: cca 1-10 ml/m²

Skladování: v chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem, otevřené balení dobře uzavřete a obsah rychle spotřebujte



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
2,5 l láhev	4 024705 406635	8173	144 lahví baleno po 6 ks



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

STAVEBNÍ HMOTY

INFORMACE O PRODUKTECH

	ARDEX B 10 Velmi jemná betonová stěrka
	ARDEX B 12 Jená betonová stěrka
	ARDEX B 14 Sanační a egalizační stěrka
	ARDEX B 16 Betonová opravná malta s ochranou proti korozi
	ARDEX E 100 Wittenská zušlechťovací disperze
NOVĚ	ARDEX AM 70 Vyrovnávací malta a omítka
	ARDEX AR 300 Multitalent
	ARDEX A 58 Rychlý cementový potěr s redukcí pnutí
	QUARZKIES Křemičitý štěrk 3,0 – 5,6 mm suchý
	QUARZSAND Křemičitý písek 0,3 – 0,9 mm žárem sušený
	ARDEX K 36 NEU Vyrovnávací hmota, interiér a exteriér
	ARDEX WSZ Rychlocement 32,5 R-SF



ARDEX B 10**Velmi jemná betonová stěrka**

Na bázi wittenského rychlocementu ARDEX, zušlechťena umělohmotnými pryskyřicemi, šedá

K uzavírání jemných trhlin a pórů v betonových površích a jako finální stěrka po opravách betonu

Pro interiér a exteriér, stěny a stropy.

- pro vrstvy do 3 mm
- lehce vyhladitelná do nuly

Oblast použití:

K vyhlazování, opravám a nátěrům stěn a stropů z betonu. Pro uzavření jemných trhlin a pórů v betonových površích. Pro stěrkování a jako podklad pro následné nátěry.

Poměr mísení:

cca 8,5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 ½ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,2 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,6 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,2 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Hodnota pH: cca 12

Korozivní účinky: neobsahuje žádné složky, které podporují korozi oceli

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 32



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel	 9 006445 040831	4083	40 pytlů

ARDEX B 12**Jemná betonová stěrka**

Na bázi cementu, šedá

Pro vyhlazení a opravu lunek

Pro interiér a exteriér, stěny a stropy.

- voděodolná
- odolná povětrnostním vlivům
- pro vrstvy do 5 mm
- nad 5 mm nastavitelná pískem nebo šterkem

Oblast použití:

Vyhlazení, oprava a vyrovnání stěn a stropů z:

- pohledového betonu
- betonových prefabrikátů
- cementové nebo vápnocementové omítky
- zdiva

Oprava trhlin, děr a velkoplošných nerovností na:

- stěnách
- střepech

Vyhlazení povrchu stěn interiéru z:

- pórobetonu

Poměr mísení:

cca 8,5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 2 ¾ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,1 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,7 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,2 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 45 minut

Hodnota pH: cca 12

Korozivní účinky: neobsahuje žádné složky, které podporují korozi oceli

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 32



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel	 9 006445 040077	4007	40 pytlů

ARDEX B 14**Sanační a egalizační stěrka**

Na bázi wittenského rychlocementu ARDEX, šedá

K opravám, vyplňování a vyrovnávání defektů v nosných betonových prvcích.

Pro interiér a exteriér, stěny a stropy. Na suchém nebo vlhkém podkladu.

- tvrdá a odolná jako beton
- oro vrstvy do 5 mm
- nad 5 mm nastavitelná pískem nebo šterkem

Oblast použití:

Opravy nosných konstrukčních prvků ze starého a nového betonu v tenkých a silných vrstvách jako:

- vyplňování děr, výlomů a defektů

Opravy a vyhlazování povrchů stěn a stropů z:

- betonu
- pohledového betonu
- betonových prefabrikátů
- cementových omítek

Po nastavení pískem jako vyrovnání podkladu před pokládkou obkladů to tenkovrstvého lože na:

- betonu
- cementových omítkách
- zdivu

ARDEX B 14 s přídatkem ARDEX 100 wittenské zušlechťovací disperze splňuje požadavky pro sanaci betonových konstrukcí.

Poměr mísení:

cca 6,25 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,2 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,9 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,4 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Hodnota pH: cca 12

Korozivní účinky: neobsahuje žádné složky, které podporují korozi oceli

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4009	40 pytlů

ARDEX B 16**Opravná sanační malta na betony s ochranou proti korozi**

Zpevněná vlákna. K opravám, vyplňování a vyrovnávání defektů s obnaženou výztuží v nosných betonových prvcích.

- chrání výztuž před korozi

Pro interiér a exteriér, stěny, podlahy a stropy.**Oblast použití:**

PCC malta na opravu betonu s ochranou proti korozi. K vyplňování a reprofiliaci děr a výlomů. K opravě nebo vyrovnání betonových povrchů. Tloušťka vrstvy až 70 mm. Chrání výztuž před korozi. Odolná vůči mrazu, rozmrazovacím solím a sulfátům.

Vhodná pro:

- beton
- pohledový beton
- betonové prefabrikáty
- cementové omítky

Normy, atesty:

Certifikovaná dle ČSN EN 1504-3:2006 „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí“.

Díl 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce: ČSN EN 1504-3: R4

Díl 7: Ochrana výztuže proti korozi

Poměr mísení:

cca 4,0- 4,25 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody: 4,5 nebo 4,2 dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,4 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 2,1 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,8 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Hodnota pH: cca 13

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		7650	40 pytlů

Ceník str. 32



ARDEX E 100***Wittenská zušlechťovací disperze**

Ceník str. 32



Akrylátová disperze pro zušlechtění cementových a betonových stěrek a malt vhodných ke stěrkování

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.

- snadná zpracovatelnost
- bez rozpouštědel
- zvyšuje pevnost, elasticitu a adhezi
- snižuje riziko tvorby trhlin a otěru
- odolná alkáliím
- zvyšuje antikorozivní účinek

Oblast použití:

Přísada do malty z následujících produktů:

- ARDEX WSZ rychlocement 32,5 R-SF
- ARDEX B 10 velmi jemná betonová stěrka
- ARDEX B 12 jemná betonová stěrka
- ARDEX B 14 sanační a egalizační stěrka
- ARDEX F 11 fasádní stěrka

Přísada pro výrobu adhezních šlemů, pačoků.

Zvyšuje pevnost, pružnost, přídržnost a rozpínavost.

Zlepšuje plasticitu a zpracovatelnost malty bez dodatečného přidání vody.

Umožňuje trvalé opravy betonu, omítky a potěrů, prefabrikovaného betonu, např. při poškození nebo stárnutí nebo opravy lunek, rohů a hran.

Umožňuje tenčí vrstvy spřažených potěrů, zvyšuje odolnost proti otěru, pružnost a zlepšuje přilnavost maltových vrstev a omítek na hladkém povrchu. Zvyšuje adhezi malty pro pokládku dlažby a přírodního kamene.

Spotřeba materiálu: dle oblasti použití ředíme v poměru 1:1 až 1:3 s vodou

Skladování: v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců, chráňte před mrazem



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
5 kg kanystr	 9 006445 046321	4632	108 kanystrů
25 kg kanystr	 9 006445 046314	4631	24 kanystrů

TABULKA POUŽITÍ ARDEX E 100

Druh materiálu	Přídavek písku k ARDEXu WSZ a standardnímu cementu		Ředění ARDEXu E 100 vodou v objemových dílech	Přídavek záměsné-tekutiny v kg na 1 kg suché směsi	Spotřeba ARDEXu E 100 v kg na m ² /mm vrstvy malty	Pevnost po 28 dnech s přídavkem (bez přídavku) ARDEXu E 100	
	v obj. dílech	zrnatost v mm				tah v ohybu N/mm ²	tlak N/mm ²
Propojovací šlem jemnozrný	1:1	0–2	1:1	0,27	0,22	–	–
Podstřík (špric)	1:1	0–4	1:1	0,24	0,20	–	–
Propojovací šlem, hrubý	1:1	0–8	1:1	0,24	0,20	–	–
Jemná malta do 15 mm tloušťky vrstvy	1:3	0–2	1:2	0,15	0,09	10 (6)	33 (27)
Malta do 30 mm tloušťky vrstvy	1:3	0–4	1:3	0,13	0,06	10 (5)	31 (24)
Malta nad 30 mm tloušťky vrstvy	1:4	0–8	1:3	0,13	0,06	9 (5)	34 (22)
ARDEX B 12 Jemná betonová stěrka	bez písku		1:3	0,36	0,11	10 (5)	22 (10)
ARDEX B 14 Sanační a egalizační stěrka	bez písku		1:3	0,28	0,10	12 (7)	31 (20)
ARDEX B 10 Velmi jemná betonová stěrka	bez písku		1:3	0,38	0,11	11 (6)	22 (15)
ARDEX F 11 Opravná fasádní stěrka	bez písku		1:3	0,36	0,11	10 (4)	22 (14)
ARDEX B 14 Sanační a egalizační stěrka*	bez písku		1:2	0,25	0,11	10	27,7
ARDEX A46 Opravná hmota pro exteriér			1:1	Pro zvýšení přídržnosti u nátěrů nebo epoxido-pryskyřičných izolací nad 1,5 N/mm ²			

* pro renovace betonových povrchů.

Dbejte pokynů uvedených v našich technických listech

ARDEX AM 70**Vyrovňovací malta a omítka**

Na bázi cementu

- k opravám a vyplňování povrchů stěn a stropů
- pro vrstvy 3–30 mm

Pro interiér a exteriér, stěny a stropy.

- bez pnutí
- oro stěny a stropy
- pumpovatelná
- filcovatelná a vyhladitelná

Oblast použití:

- pro vyplňování větších nerovností
- pro vyplňování a omítnutí hlubokých výlomů
- k přípravě pokládky dlažby a jiných krytin
- k vyrovnávání stěn

Pro vyrovnávání a přípravu podlah pro pokládku dlažby pouze v interiéru.

**NOVĚ
V 2. KVARTÁLU**

Poměr mísení:

cca 5,25 l vody : 25 kg prášku

Sypká hmotnost: cca 1,4 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,6 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,3 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Hodnota pH: cca 11,5

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu,

nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Druh výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4784	40 pytlů

ARDEX AR 300**Multitalent**

Na bázi cementu

- bez pnutí
- odolný vodě a povětrnostním podmínkám
- snadná zpracovatelnost
- filcovatelný a vyhladitelný

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.**Oblast použití:**

Použití minerálních stavebních desek, sádkokartonových desek, izolačních desek z tuhé pěny s kaširováním aj.

Vyrovnávání, vyplňování a omítání stěn a podlah z betonu, zdiva (pórobeton pouze v interiéru a v tenké vrstvě), cementových potěrů.

V tloušťce vrstvy 2-30 mm pro lepení obkladů a desek.

Vyplňování děr, nerovností, trhlin a výlomů. Lepení bloků z pórobetonu ve staticky nevýznamných oblastech jako jsou stěny van a umyvadel, sprchové příčky apod. Lepení obkladů a dlažby z kameniny a bělniny s rychlou počáteční pevností a pochůzností.

Normy, atesty:

Splňuje C1 FT dle ČSN EN 12004.

Poměr mísení:

cca 6,0 - 6,5 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3 dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,3 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu:

cca 1,3 kg prášku/m²/mm

cca 2,5 kg/m² prášku při zubové stěrce 6 x 6 x 6 mm

cca 3,4 kg/m² prášku při zubové stěrce 8 x 8 x 8 mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 45–60 minut

Hodnota pH: cca 12

Doba pro pokládku: cca 20 minut

(měřeno na čerstvé maltě)

Doba pro korekci (+20 °C): 5–15 minut

Pochůznost (+20 °C): po cca 2 hodinách

Lepení dlažby (+20 °C): po cca 2 hodinách

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP 1 = produkt s obsahem cementu,

nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 = velmi nízké emise

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4694	40 pytlů

Ceník str. 33



ARDEX A 58**Cement pro rychlé potěry s redukcí smrštění**

Na bázi cementu, s ARDURAPID PLUS-efektem

Použitelný v kombinaci s Quarzkies 3,0-5,6 mm

Pro interiéř, exteriér a podlahy.

Oblast použití:

Výroba drenážních potěrů a malty pro pokládku desek z přírodního i umělého kamene, keramických dlaždic, chodníkových desek nebo dlažebních kostek při stavbě balkonů a teras.

V systému s flexibilním univerzálním lepidlem ARDEX X 32 pro pokládku dlažby a desek bez zabarvení a výkvětů.

Poměr mísení 1:6:

- pro 100l míchačku:

12,5 kg ARDEX A 58

75 kg Quarzkies 3,0-5,6 mm suchý

3-5,5 l voda

- pro 200l míchačku:

25 kg ARDEX A 58

150 kg Quarzkies 3,0-5,6 mm suchý

6-11 l vody

Sypká hmotnost: cca 1,1 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,8 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 2,6 kg prášku na m²/cm (při poměru mísení 1:6)

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 120 minut

Hodnota pH: cca 11

GISCODE: ZP 1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN-Nr.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4755	40 pytlů

Quarzkies**Křemičitý štěrk 3,0 – 5,6 mm suchý**

K použití jen v kombinaci s ARDEX A 58.

Sypká hmotnost: cca 1,5 kg/litr

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg PE-pytel		4928	40 pytlů



Ceník str. 33

Quarzsand**Křemičitý písek 0,3 – 0,9 mm žárem sušený**

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg PE-pytel		4536	48 pytlů



Ceník str. 33

ARDEX K 36 NEU**Vyrovňovací hmota pro interiér a exteriér**

Na bázi cementu

Pro interiér, exteriér a podlahy.

- pro vrstvy od 3 do 30 mm
- s vynikajícími rozlivovými vlastnostmi

Pro stěrkování, vyrovnávání a nivelování podlahových ploch v suchých, vlhkých i trvale mokrých prostorách, pod vodou, na balkonech a terasách, pro pokládku keramické dlažby a desek umělého a přírodního kamene.

- samonivelační
- rychle pochůzná a připravená na pokládku
- pumpovatelná
- bez prnutí

Oblast použití:

Stěrkování, vyrovnávání a nivelace podlah jako:

- beton
- cementový potěr
- dlažba

Pokládka:

- keramické dlažby
- desek z umělého kamene
- desek z přírodního kamene

Poměr mísení:

cca 5,75 l vody: 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody: 3 ¼ dílů prášku

Sypká hmotnost: cca 1,3 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg prášku/m²/mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 30 minut

Hodnota pH: cca 12

Pochůznost (+20 °C): po cca 2 hodinách

Lepení dlažby (+20 °C): po cca 2 hodinách

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP 1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 = velmi nízké emise

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 33



Balení	EAN č.	Druh výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4734	40 pytlů

ARDEX WSZ**Rychlocement 32,5 R-SF**

Cement pevnostní třídy 32,5 R pro výrobu malt a betonů s rychlou počáteční pevností

Pro interiér a exteriér, stěny a podlahy.**Oblast použití:**

Výroba malty s počáteční pevností pro:

- upevnění hmoždinek a kotev pro nosné konstrukce, které musí být schváleny stavebními úřady, např. fasádní obklady, střešní prvky, podpěry lešení, schodnice, schodišťové stupně, podhledy, stropní obklady, zábradlí, madla, parapety, sanitární zařízení, topné systémy, police atd.

Výroba:

- betonu a malty pro opravy konstrukčních prvků z betonu a železobetonu dle DIN 1045, které jsou vystaveny běžným klimatickým podmínkám jako pilíře, nosníky, sloupky, stropní desky, stěnové panely, betonové podlahy, fasádní prvky, vozovky, pojezdové dráhy, součásti tunelů, betonové prefabrikáty všeho druhu atd.

Brzká počáteční pevnost betonu nebo malty umožňuje odstranění forem a bednění a přepravu prefabrikátů již po 2 až 4 hodinách.

Výroba rychle tuhnoucího betonu a malty pro:

- pokládku a upevnění trubek, kolejnic, tyčí, sloupků, podpěr, držáků bran, plotových sloupků, sloupků pro značky, základů, stěnových a podlahových desek, chodníkových desek atd.
- výrobu potěrů, po kterých lze rychle chodit ve venkovních a vlhkých prostorách

Normy:

Obecně schváleno Německým institutem pro stavební techniku DIBt, Berlín č. Z-3.12-1206.

Sypká hmotnost: cca 1,1 – 1,15 kg/litr

Jemnost mletí: specifický povrch podle Blaine odpovídá ČSN EN 196, dílu 3, 5300 +/- 500cm²/g

Spotřeba materiálu: cca 300 kg/m³ betonu

Počátek tvrdnutí (+20 °C): dle ČSN EN 196, dílu 3, nejdříve po 20 min.

Hodnota pH: cca 12

Objemová stálost: dle ČSN EN 196, dílu 3

Korozivní účinky: neobsahuje žádné složky, které podporují korozi oceli

GISCODE: ZP 1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

Skladování: v suchých prostorách, originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ceník str. 33



Balení	EAN č.	Druh výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4131	40 pytlů




POTĚRY

PŘEHLED SYSTÉMU

INFORMACE O PRODUKTECH

ARDEX A 18 Propojovací pačok
ARDEX A 35 Cement pro rychlé potěry
ARDEX A 35 MIX Hotová směs s rychlocementem
ARDEX A 58 Rychlý cementový potěr s redukcí pnutí

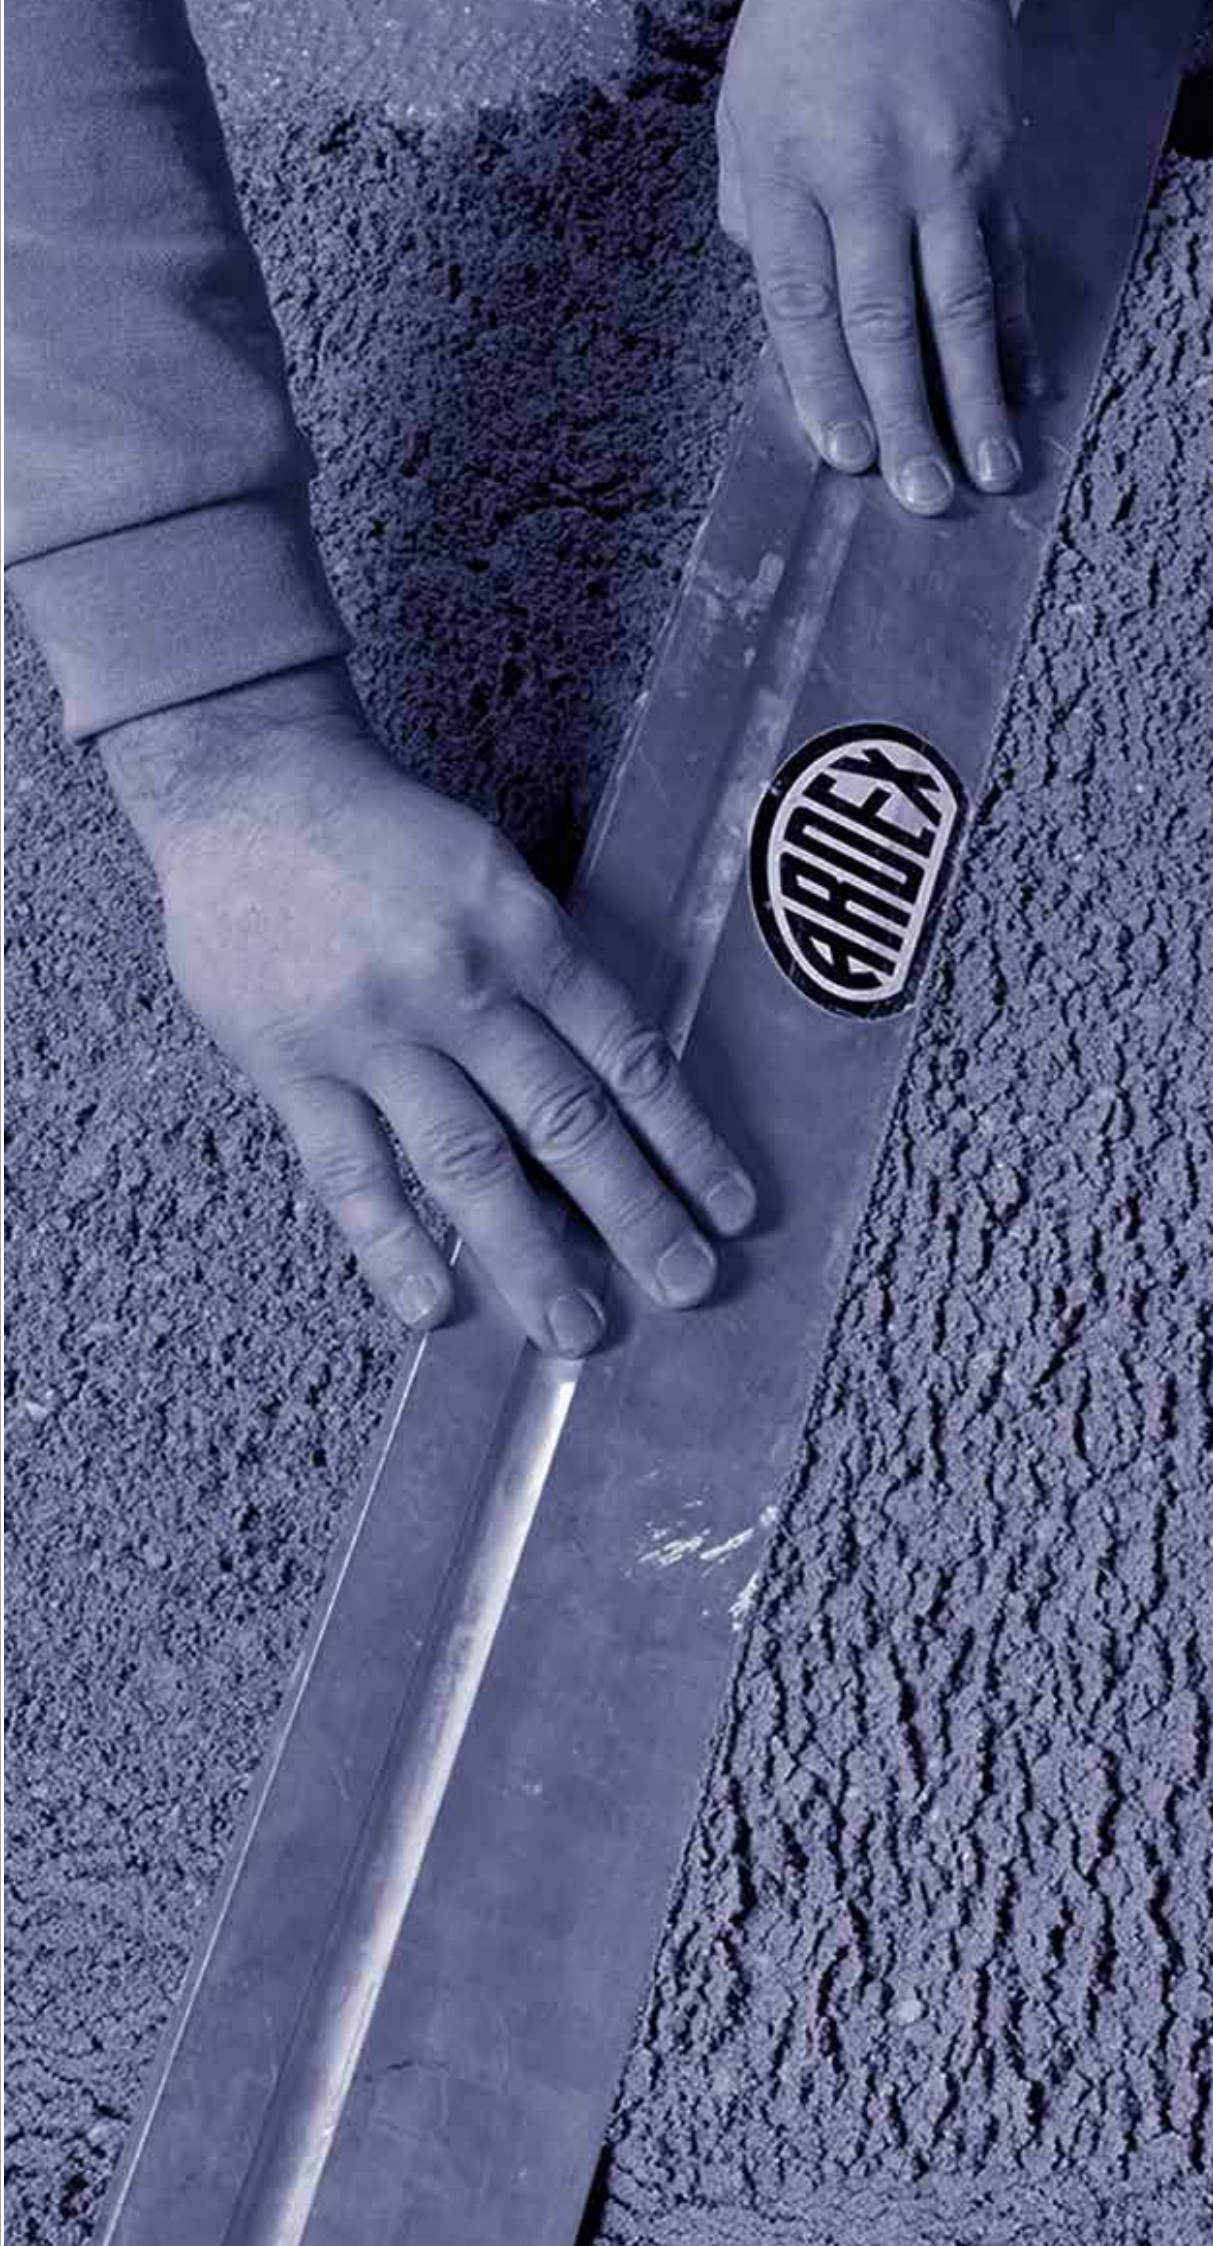

PŘEHLED SYSTÉMŮ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI POTĚŘŮ

Pojiva pro potěr					
ARDEX A 35 Cement pro rychlé potěry	Poměr mísení		1 : 4	1 : 5	–
	Třída pevnosti		CT-C45-F7	CT-C35-F6	–
	Pevnost v tlaku [N/mm²]	po 1 dni po 3 dnech po 28 dnech	25 35 45	20 30 35	–
	Pevnost v tahu za ohybu [N/mm²]	po 1 dni po 3 dnech po 28 dnech	5,0 6,0 7,0	4,0 5,0 6,0	–
ARDEX A 58 Rychlý cementový potěr s redukcí prnutí	Poměr mísení		1 : 4	1 : 5	1 : 6
	Třída pevnosti		CT-C50-F6	CT-C45-F5	CT-C40-F4
	Pevnost v tlaku [N/mm²]	po 1 dni po 7 dnech po 28 dnech	30 45 50	20 40 45	18 30 40
	Pevnost v tahu za ohybu [N/mm²]	po 1 dni po 7 dnech po 28 dnech	4,0 5,0 6,0	3,5 4,0 5,0	3,0 3,5 4,0
ARDEX EP 2000 Multifunkční epoxidová pryskyřice	Poměr mísení		1 : 8	1 : 11	–
	45	po 7 dnech	72	53	–
	20	po 7 dnech	19	14	–

Směsi po potěr					
ARDEX A 35 MIX Hotová směs s rychlocementem	Třída pevnosti		CT-C35-F6	–	–
	Pevnost v tlaku [N/mm²]	po 1 dni po 3 dnech po 28 dnech	23 30 32	–	–
	Pevnost v tahu za ohybu [N/mm²]	po 1 dni po 3 dnech po 28 dnech	4,0 5,0 6,0	–	–

Pro výrobu cementových spřažených potěrů (ARDEX A 35, ARDEX A 35 MIX, ARDEX A 58) použijte jako kontaktní můstek propojovací pačok ARDEX A 18. U epoxidových potěrů (ARDEX EP 2000) použijte jako kontaktní můstek příslušné pojivo.

Prosíme o dodržování pokynů uvedených v našich technických listech.

ARDEX A 18
Propojovací pačok

Propojovací šlem pro výrobu spřažených potěrů

Pro interiér a exteriér.

Oblast použití:

Propojovací šlem pro výrobu spřažených potěrů s:

- ARDEX A 35 cementem pro rychlé potěry
- ARDEX A 35 MIX hotovou směsí s rychlocementem
- ARDEX A 58 cementem pro rychlé potěry s redukcí smrštění
- a jinými cementovými maltami na betonu, cementových potěrech jako i na různých vhodných podkladech jako je např. staré terrazzo, dlažba či umělý kámen

Kontaktní můstek pro opravy cementovými maltami.

Poměr mísení:

cca 5,75 l vody : 25 kg prášku,
tj. cca 1 díl vody : 3 dílům prášku

Sypká hmotnost: cca 1,5 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,8 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²
(při minimální tloušťce vrstvy 1,5 mm)

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Hodnota pH: cca 11

Doba otevřenosti: cca 30 minut

Přidržnost na betonu: >1,5 N/mm²

Korozivní účinky: neobsahuje žádné složky, které podporují korozi oceli

Vhodnost pro podlahové vytápění: ano

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorech, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4927	40 pytlů

ARDEX A 35
Cement pro rychlé potěry

Speciální cement zušlechtný umělohmotnými pryskyřicemi s ARDURAPID-efektem

Pro interiér a podlahy.

- po 3 hodinách pochůzný
- po 1 dni možná pokládka a plná zátěž
- po 1 dni je dosaženo minimální pevnosti požadované normou ÖNORM B 3732

Oblast použití:

Výroba cementových potěrů ze speciálního rychlocementu ARDEX A 35, potěrového písku zrnitosti 0-8 mm a vody. Příprava potěru se neliší od potěrů vyráběných z běžných cementů.

Poměr mísení:

1 : 4 v hmotnostních dílech:
25 kg ARDEX A 35 : 100 kg písku, 0–8 mm
6-11 l vody (dle vlhkosti písku)

1 : 5 v hmotnostních dílech:
25 kg ARDEX A 35 : 125 kg písku, 0–8 mm
6-11 l vody (dle vlhkosti písku)

Pro 220 l míchačku:
50 kg ARDEX A 35 : 200 – 250 kg písku, 0–8 mm
12–22 l vody (dle vlhkosti písku)

Třída smrštění: SW1 dle DIN 18560-1

Třída rychlých potěrů dle ÖNORM B 3732: SE 1

Hmotnost čerstvé malty: cca 2,0 kg/litr

Spotřeba materiálu:

Poměr mísení 1 : 4 cca 3,7 kg/m²/cm
Poměr mísení 1 : 5 cca 3,1 kg/m²/cm

Nastavitelnost: písek 0-8 mm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 60 minut

Hodnota pH: cca 11

Pochůznost (+20 °C): po cca 3 hodinách

Korozivní účinky: neobsahuje žádné složky, které podporují korozi oceli

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP 1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v suchých prostorech, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4018	40 pytlů

Ceník str. 34

Ceník str. 34



ARDEX A 35 MIX
Hotová směs s rychlocementem

Vyrobeno z rychlocementu ARDEX A 35 s ARDURAPID-efektem

Pro interiéř a podlahy.

- pro opravy cementových potěrů
- pro pokládku desek z přírodního kamene bez zabarvení
- po 3 hodinách pochůzná
- po 1 dni možná pokládka a plná zátěž
- po 1 dni je dosaženo minimální pevnosti požadované normou ÖNORM B 3732

Oblast použití:

- Výroba rychle použitelných a pro pokládku vyzrálých cementových potěrů:
- spřažených
 - plovoucích
 - na izolačních vrstvách

Oprava a sanace cementových potěrů.

Pokládka desek z přírodního kamene bez barvení, vyrobených z:

- mramoru
- jurského mramoru
- žuly
- křemence ap.

Poměr mísení:

k výrobě potěrů:
cca 2 l vody : 25 kg prášku

pro pokládku:
cca 2,25 l vody : 25 kg prášku

pro 220 l míchačku:
cca 24 l vody : 300 kg prášku

Třída smrštění: SW1 dle DIN 18560-1

Třída rychlých potěrů dle ÖNORM B 3732: SE 1

Sypká hmotnost: cca 1,8 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 2,0 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 18,5 kg na m²/cm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 45 minut

Hodnota pH: cca 11

Pochůznost (+20 °C): po cca 3 hodinách

Korozivní účinky: neobsahuje žádné složky, které podporují korozi oceli

Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP 1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4094	40 pytlů



Ceník str. 34

ARDEX A 58
Cement pro rychlé potěry s redukcí smrštění

Na bázi cementu, s ARDURAPID PLUS-efektem

Pro interiéř i exteriér, podlahy.

- po 1 dni možná pokládka dlažby, přírodního a umělého kamene
- po 4 dnech možná pokládka elastických a textilních podlahovin a parket

Oblast použití:

Výroba rychle použitelných cementových potěrů, rychle vyzrálých pro pokládku, a to spřažených, plovoucích, na separační a izolační vrstvě a potěrů s podlahovým vytápěním.

Pro pokládku dlažby, přírodního a umělého kamene, elastických a textilních podlahovin a parket.

Výroba drenážních potěrů viz ARDEX A 58 na straně 128.

Poměr mísení:

1 : 4 v hmotnostních dílech:
25 kg ARDEX A 58 : 100 kg písku zrnitosti 0-8 mm
6-11 l vody (v závislosti na vlhkosti písku)

1 : 5 v hmotnostních dílech:
25 kg ARDEX A 58 : 125 kg písku, zrnitost 0-8 mm
6-11 l vody (v závislosti na vlhkosti písku)

1 : 6 v hmotnostních dílech:
25 kg ARDEX A 58 : 150 kg písku, zrnitost 0-8 mm
6-11 l vody (v závislosti na vlhkosti písku)

Třída smrštění: SW1 dle DIN 18560-1

Třída rychlých potěrů dle ÖNORM B 3732: SE 4

Sypká hmotnost: cca 1,1 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: cca 2,0 kg/litr

Spotřeba materiálu:

poměr mísení 1 : 4 cca 3,7 kg/m²/cm

poměr mísení 1 : 5 cca 3,1 kg/m²/cm

poměr mísení 1 : 6 cca 2,6 kg/m²/cm

Doba pro zpracování (+20 °C): cca 120 minut

Hodnota pH: cca 11

Pochůznost (+20 °C): po cca 12 hodinách

Korozivní účinky: neobsahuje žádné složky, které podporují korozi oceli


Vhodnost pro podlahové topení: ano

GISCODE: ZP 1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
25 kg pap. pytel		4755	40 pytlů

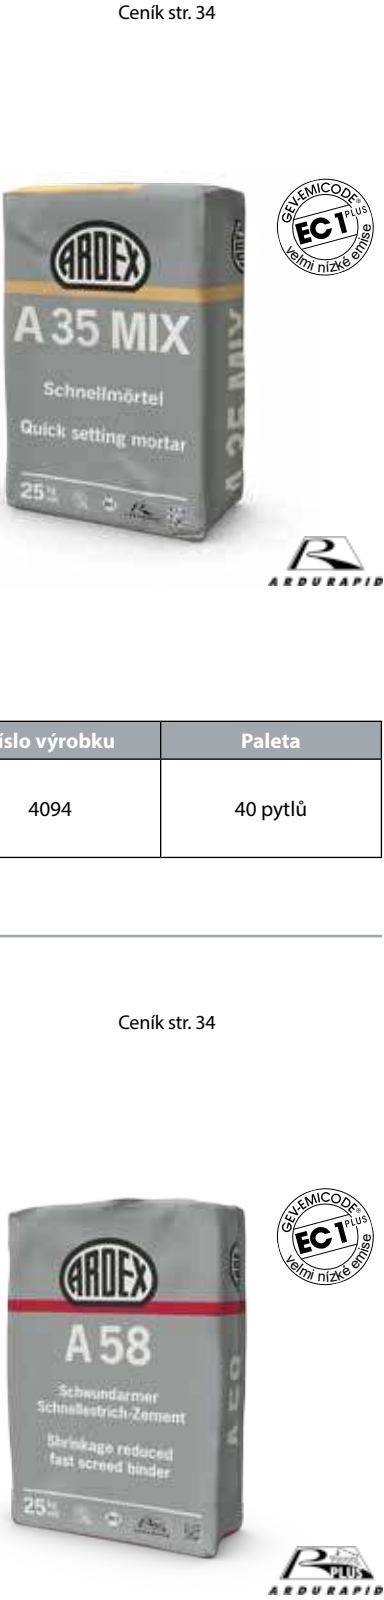

Ceník str. 34

ARDEX E 100*
Wittenská zušlechťovací disperze

Detaily najdete na str. 126.



ARDEX EP 2000³
Multifunkční epoxidová pryskyřice

Detaily najdete na str. 74.



ARDEX FB³
Zálivková pryskyřice

Detaily najdete na str. 73.



ARDEX P 10 SR*²
2-K rychlá opravná pryskyřice

včetně 20 spon a ochranných rukavic

Detaily najdete na str. 73.



ARDEX PU 5*²
Rychlá opravná pryskyřice včetně 20 spon

Detaily najdete na str. 74.



ARDEX TP 50
Okrajová páska

Detaily najdete na str. 69.





NÁŘADÍ A POMŮCKY

ARDEX RTC* Čistič nářadí



Speciální čisticí prostředek pro odstraňování epoxidových nečistot z nářadí a zařízení.

Zpracování:
ARDEX RTC aplikujte přímo na kontaminované nástroje a předměty štětcem nebo kartáčem a nechte působit cca 10 až 20 minut.

Při silném znečištění namočte do ARDEX RTC na dobu cca 60 minut. Poté omyjte vodou a kartáčem a opláchněte.

Skladování: v suchých a chladných prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 24 měsíců, chraňte před mrazem, otevřené balení pevně uzavřete, skladujte ve svislé poloze.

Balení	EAN č.	Číslo výrobku
5 kg kanystr		4757

ARDEX CW čisticí ubrousky*



Viskózní ubrousky, extrémně odolné proti roztržení, s nízkým obsahem vláken s textilním charakterem, napuštěné silnou čisticí substancí.

K odstranění zbytků lepidel a epoxidů z nástrojů a užitných ploch. Rychlé schnutí bez zbytků, příjemná svěží vůně.

V opakovaně použitelném zásobníku.

Detaily viz strana 102.

Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Paleta
kýbl 72 ubrousků		7619	264 kýblů baleno po 6 ks

KOŠÍKOVÉ MÍCHADLO



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
délka 485 mm Ø 95 mm		4181	1 ks

KOŠÍKOVÉ MÍCHADLO s násadou



VÝPRODEJ

Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
délka 600 mm Ø 90 mm		4891	1 ks

Držák na SCOTCH-BRITE



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
délka 230 mm šířka 110 mm		4193	1 ks

SCOTCH-BRITE JEMNÝ červený



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
délka 300 mm šířka 115 mm		4185	1 ks

SCOTCH-BRITE JEMNÝ bílý



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
délka 300 mm šířka 100 mm		4175	1 ks

ARDEX HOUBA



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
délka 170 mm šířka 115 mm hloubka 70 mm		4184	1 ks

EPOXIDOVÉ HLADÍTKO



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
délka 255 mm šířka 95 mm		4190	1 ks

ARDEX MICROTEC TROWEL
Zubová stěrka



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
délka 340 mm šířka 135 mm		4250	1 ks

NIVELAČNÍ VÁLEČEK



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
délka ostnu 10 mm		4196	1 ks

RAKLE
se zubovými nástavci



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
TKB R2 šířka 560 mm		4194	1 ks

ZUBOVÝ NÁSTAVEC



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
TKB R2 šířka 560 mm		4198	1 ks

VLNOVÉ SPONY



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
délka 123 mm		4882	sáček 15 ks
délka 123 mm		4883	karton 1.000 ks

ARDEX KÝBL



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
5 l		4182	1 ks
10 l		4180	1 ks

HOBOK



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
30 l		4189	1 ks

ARDEX DUSTFREE

Snižuje šíření prachu způsobené při míchání sypké směsi míchadlem.

V kombinaci s běžným vysavačem zajišťuje lepší pracovní podmínky a životní prostředí na stavbě.

Snadné použití - vhodný pro ARDEX hobok.



Balení	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
pro ARDEX hobok		8085	1 ks

GUMOVÁ STĚRKA



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
šířka 400 mm		7620	1 kls
délka 1.400 mm		7622	násada 1 ks

KOŠTĚ S KOKOSOVÝMI VLÁKNY



Rozměry	EAN č.	Číslo výrobku	Prodejní jednotka
šířka 390 mm délka 1.345 mm		7621	1 ks včetně násady

ZPRACOVANÍ - SKLADOVÁNÍ - DOPRAVA

Všechny práškové produkty ARDEX vytvrzují hydratací a schnutím. Vytvrzení ovlivňuje teplota okolí a podkladu, vyšší teploty vytvrzení urychlují, nižší prodlužují. To platí i pro následující produkty, které vytvrzují chemickou reakcí obou komponentů – pasty a tvrdidla:

ARDEX WA ARDEX EP 500 ARDEX S 2-K PU ARDEX GF 300 ARDEX GF 900	– epoxidové lepidlo a spárovací hmota – epoxidový základní nátěr – izolační hmota pro oblasti s vysokou zátěží – 2-K spárovací hmota pro kamenné desky – 2-K pojivo pro kamenivo a sklo	ARDEX FB ARDEX P 10 SR ARDEX PU 5 ARDEX EP 2000 ARDEX RG 12 1-6	– závlivková pryskyřice – 2-K rychlá opravná pryskyřice – rychlá opravná pryskyřice – multifunkční epoxidová pryskyřice – jemná epoxidová spárovací hmota
---	---	--	---

Teploty okolo +10 °C: Při teplotách pod +10 °C by neměly být zpracovány produkty ARDEX P 52, ARDEX WA - epoxidové lepidlo, ARDEX WA - epoxidová spárovací hmota a ARDEX RG 12 1-6.

Teploty pod +8 °C:
Při teplotách pod +8 °C by neměl být zpracován produkt ARDEX GF 900.

Teploty okolo +5 °C:
Při teplotách na staveništi kolem +5 °C je třeba počítat s delší dobou vytvrzování a schnutí při práci s potěrovými maltami, stěrkovými a nivelačními hmotami a stavebními lepidly.
Přestože doba vytvrzování a schnutí následujících výrobků je při nízkých teplotách delší, zůstává podstatně kratší než u běžných cementových potěrů, nivelačních hmot nebo lepidel na obklady.
Při zimních teplotách je vhodné použít k míchání prášku ohřátou vodu, aby teplota malty nebyla nižší než +10 °C, pokud je to možné.
Pokud klesne teplota vzduchu nebo podkladu pod +5 °C, je nutné práci přerušit. V každém případě studený podklad výrazně zpomaluje schnutí povrchu.

ARDEX N 23 W ARDEX X 32 ARDEX RG CLEANER ARDEX K 15 ARDEX R 1 ARDEX R 4 RAPID ARDEX A 45 ARDEX A 45 NEU	– MICROTEC lepidlo na přírodní kámen a dlažbu, bílé – flexibilní univerzální lepidlo – čistič zbytků epoxidu – samonivelační hmota – renovační stěrková hmota – univerzální rychlá stěrka – rychlá opravná hmota – jemná rychlá opravná hmota	ARDEX K 60 ARDEX A 46 ARDEX FIX ARDEX A 18 ARDEX A 35 ARDEX A 35 MIX ARDEX A 58	– 2-K samonivelační hmota s obsahem latexu – opravná hmota pro exteriér – blesková opravná hmota – popojovací pačok – cement pro rychlé potěry – hotová směs s rychlocementem – rychlý cementový potěr s redukcí prnutí
--	--	--	---

Teploty pod +5 °C:
Při teplotách pod +5 °C nemohou být na nevytápěných stavbách zpracovávány potěry, stěrkové hmoty a prováděny obkladačské práce.
Při těchto teplotách by neměly být zpracovávány ani silikony.

Produkty citlivé na mraz:
Tyto jsou v katalogu označeny *. Upozornění na citlivost na mraz daných produktů je vyznačeno na obalu.
Tyto produkty musí být skladovány v místnostech chráněných před mrazem.

ARDEX E 90 ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS ARDEX EP 500 ARDEX S 2-K PU ARDEX S 2-K C ARDEX 8 ARDEX SK-B ARDEX SK 12 BT ARDEX RG CLEANER ARDEX SG ARDEX CA 20 S ARDEX CA 20 P ARDEX GF 300 ARDEX GF 900 ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82 ARDEX P 10 SR ARDEX PU 5 ARDEX PU 30 ARDEX P 21 ARDEX K 60	– zušlechťující umělohmotná disperze – izolační stěrka / izolační stěrka v kontrastní barvě – epoxidový základní nátěr – izolační hmota pro oblasti s vysokou zátěží – barevný koncentrát – akrylátová disperze – TRICOM těsnicí kroužek – TRICOM páska k utěsnění vany – čistič zbytků epoxidu – vyhlazovací prostředek – SMP-montážní lepidlo, rychlé – SMP-montážní lepidlo – 2-K spárovací hmota pro kamenné desky – 2-K pojivo pro kamenivo a sklo – propojovací adhezni můstek – penetrace, koncentrát – rychlý multifunkční přednátěr – umělohmotný pryskyřičný přednátěr – 2-K rychlá opravná pryskyřice – rychlá opravná pryskyřice – 1K-PU penetrace – penetrace s funkcí plniva – dvousložková samonivelační hmota s obsahem latexu – univerzální lepidlo	ARDEX AF 2270 ARDEX AF 130 ARDEX AF 140 ARDEX AF 155 ARDEX AF 185 ARDEX AF 785 ARDEX AF 230 ARDEX AF 270 ARDEX AF 290 ARDEX AF 635 ARDEX AF 660 ARDEX AF 800 ARDEX AF 825 ARDEX CW ARDEX A 828 READY ARDEX RF PANDOMO® CC PANDOMO® PR PANDOMO® SP-F PANDOMO® SP-PS PANDOMO® SP-GS PANDOMO® CLEANER PANDOMO® CARE & CLEAN ARDEX E 100	– univerzální lepidlo, vodivé – objektové lepidlo pro elastické podlahoviny – lepidlo s obsahem vlákna pro designové PVC – speciální lepidlo pro elastické podlahoviny – válečkovatelné lepidlo pro design. podlahoviny – lepidlo pro linoleum – rychlé lepidlo pro koberce – lepidlo pro linoleum a koberce – vysokozátěžové lepidlo pro koberce – kontaktní lepidlo bez rozpouštědel – kontaktní lepidlo – univerzální fixace – fixace kobercových čtverců – čističí ubrousky – vyrovnání povrchů a tmelení spár – lehčený opravný a spárovací tmel v kartuši – barevné pigmenty – přednátěr a propojovací můstek – plnič pórů – uzavírací nátěr na bázi vodního polyuretanu – hedvábně lesklá uzávěra – čističí a údržbový prostředek – údržbová péče – wittenská zušlechťovací disperze
ARDEX AF 2224	– univerzální lepidlo	ARDEX RTC	– čistič nářadí

² prodej možný při dodržení bezpečnostních předpisů
³ volný prodej koncovému zákazníkovi není možný

Předpisy pro ochranu zaměstnance, skladování a dopravu vztahující se k daným produktům naleznete v bezpečnostních a technických listech na našich webových stránkách www.ardex.cz

142 ARDEX VE SVĚTĚ

Austrálie

ARDEX Australia Pty. Ltd.
Unit 7/20 Powers Road, Seven Hills
New South Wales 2147
Tel. +61 (0) 2 9851 9199
Fax +61 (0) 2 9674 5621
technicalservices@ardexaustralia.com
www.ardexaustralia.com

DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea Heights, Victoria,
3196 Australia
Tel. +61 (0) 3 9781 9777
sales@dt-aus.com.au / www.dta-aus.com.au

Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South,
Victoria, 3175 Australia
Tel. +61 (0) 3 9706 4022,
Fax +61 (0) 3 9706 4122
info@nexusadhesives.com.au
www.nexusadhesives.com.au

Wedi Australia Pty. Ltd
Level 26, 44 Market Street
NSW 2000 Sydney
Tel. +61 (0) 437 678 459,
Email: peter.beckmann@wedi.com.au

Brazílie

CERAMFIX
Leonardo Pedro Schmitt Street, 3500 Brazil
Tel. 47 2102-0511 / 3308-1200
info@ceramfix.com.br / www.ceramfix.com.br

LOBA do Brasil LTDA
Rua Paulion Corado, n° 92 - sala 311,
20 - CJ 311 - Jundiaí
CEP 13 211-413 São Paulo
Tel. +55 11 39 64 65 23
info@lobadobrasil.com.br
www.lobadobrasil.com.br

Bulharsko

ARDEX EOOD
ZK Druzhbа 2
Bul. "Prof. Tzvetan Lazarov" N. 130
Et. 1, App. 5, 1582 Sofia
Tel. +359 2 866 01 60
Fax +359 2 866 01 06
office@ardex.bg / www.ardex.bg

Kanada

ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 25,
L5S 1V1 Mississauga, Ontario, Canada
Tel. +1 (0) 905 6732 739
info@ardexamericas.com / www.ardex.ca

Čína

ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel. +86 (0) 21 6416 1800
Fax +86 (0) 21 6416 1535
www.ardexchina.com

Loba Trading (Shanghai) Company Limited
Unit A, 10th Floor, Jiu Shi Fu Xing Mansion
No. 918, Huai Hai Middle Road
Tel. +86 21 6438 2668
Fax +86 21 6438 2608
Info@lobachina.com / www.loba.de/cn

Dánsko

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel. +45 4488 5050, Fax: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk / www.ardex.dk

Německo

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten
Tel. +49 (0) 2302 664-0
Fax +49 (0) 2302 664-375
technik@ardex.de / www.ardex.de

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5 – 7, 64404 Bickenbach
Tel. +49 (0) 6257 9306-0
Fax +49 (0) 6257 9306-31
info@gutjahr.com / www.gutjahr.com

LOBA
Leonberger Straße 56 – 62, 71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 7156 357-0
Tel. +49 (0) 7156 357-211
service@loba.de / www.loba.de

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel. +49 (0) 40 69407-0
Fax +49 (0) 40 69407-109
info@lugato.com / www.lugato.de

Knopp GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 1, 97337 Dettelbach
Tel. +49 (0) 9324 9199-0
Fax +49 (0) 9324 9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens
Tel. +49 (0) 6331 8001-0
Fax +49 (0) 6331 8001-890
info@wakol.com / www.wakol.de

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51, 48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 25 72 156-0
Fax +49 (0) 25 72 156-133
info@wedi.de

Finsko

ARDEX OY
Koskelonkuja 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel. +358 (0) 9686 914-0
Fax +358 (0) 9686 914-33
ardex@ardex.fi / www.ardex.fi

Francie

ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel. +33 (0) 1301 12165
Fax +33 (0) 1301 15345
info@ardex-france.fr / www.ardex-france.fr

Wedi France S.á.r.l.
Gerland Technopark
43 Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
Tel. +33 (0) 47 27 20 72 0
Fax +33 (0) 43 72 85 32 9

Velká Británie

ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel. +44 (0) 1440 714939
Fax +44 (0) 1440 716660
info@ardex.co.uk / www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham,
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel. +44 (0) 1782 591100
Fax +44 (0) 1782 591101
info@building-adhesives.com
www.building-adhesives.com

Wedi Systems UK Ltd.
Unit 4 Mercury Park, Mercury Way
M41 7LY Trafford Park
Tel. +44 (0) 161 864 2336
Fax +44 (0) 161 864 1323
info@wedi.co.uk / www.wedi.co.uk

Hong Kong

ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit D, 16/F, CNT Tower
No. 338 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Tel. +852 2529 6325
Fax +852 2529 8615
info@ardex.com.hk / www.ardex.com.hk

Indie

ARDEX ENDURA (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore - 560022, INDIA
Tel. +91 (80) 66 74 65 00
customercare@ardexendura.com
www.ardexendura.com

Itálie

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 (Localita Pigna)
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA
Tel. +39 030 911 99 52
Fax +39 030 911 18 40
office@ardex.it / www.ardex.it

Wakol Foreco S.r.l.
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 029 76 19 39
Fax +39 029 925 30 21
info@wakolforeco.it / www.wakolforeco.it

Wedi Italia S.R.L.
Via Vimercate, 44, 20876 Ornago
Tel. +39 0392459420
Fax +39 0396010682
info@wedi.it / www.wedi.it

Irsko

ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel. +353 (1) 880 9210
Fax +353 (1) 880 9211
info@ardexbuildingproducts.ie
www.ardexbuildingproducts.ie

Korea

ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
450 Gwangnaru-ro, Gwangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel. +82 (2) 4070 485
Fax +82 (2) 4070 497
scott@ardex.co.kr / www.ardex.co.kr

Lucembursko

ARDEX Luxembourg Holding S.á.r.l.
2. Rue Hildegard von Bingen,
1282 Luxembourg
Tel.: +352 (0) 2649 584360
Fax: +352 (0) 2649 584361
henning.theis@ardex.eu / www.ardex.lu

Malajsie

Quicseal Construction Chemicals SDN.BHD.
No. 15, Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiran, Johor, Malaysia
malaysia@quicseal.com

ARDEX MANUFACTURING SDN.BHD.

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2,
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan,
Kuala Lumpur
Tel. +603 8060 1139
Fax +603 8060 0719
sales@ardex.com.sg / www.ardex.com.sg

Mexiko

Cementos Mexicanos ARDUR S DE RL DE CV
Calle Honduras 145 Local 5
87390 Modelo Matamoros Tamps,
Mexiko

Norsko

ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel. +47 (0) 2261 0500
Fax +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no / www.ardex.no

Nový Zéland

ARDEX New Zealand Limited,
15 Alfred Street, Onehunga, Auckland 1061
Tel. 0800 227 339
Fax 03 3849 779
info@ardexnz.com / www.ardexnz.com

Cemix Limited

15 Alfred Street Onehunga,
Auckland 1061, New Zealand
Tel. +64 9636 1000
Fax +64 9636 0000
info@cemix.xo.nz / www.cemix.co.nz
DTA New Zealand Ltd.
2/27 Cairn Rd., Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9525 0321
sales@dtanz.co.nz / www.dtanz.co.nz

Rakousko

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel. +43 (0) 2754 7021-0
Fax +43 (0) 2754 2490
office@ardex.at / www.ardex.at

Wakol GmbH Österreich
Industriestraße 5, A-6841 Mäder
Tel. +43 (0) 55 23 6 47 00
Fax +43 (0) 55 23 6 47 00 64
info@wakol.at / www.wakol.at

Polsko

ARDEX POLSKA Sp.zo.o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel. +48 (0) 7171 64560
Fax +48 (0) 7171 64561
biuro@ardex.pl / www.ardex.pl
Loba-Wakol Polska Sp. z o. o.
POL-05-850 Ofrazarów Mazowiecki
Tel. +48 22 43 624 20
Fax +48 22 43 624 21
www.loba-wakol.pl / biuro@loba-wakol.pl

Švédsko

ARDEX-ARKI AB
Staffans väg 6A,
19278 Sollentuna (Stockholm)
Tel. +46 (0) 8 5563 1550
Fax +46 (0) 8 5563 1567
ardex@ardex.se / www.ardex.se

Švýcarsko

ARDEX Schweiz AG
Limmattstraße 2, 8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0) 4 3355 1919
Fax +41 (0) 4 3355 1918
info@ardex.ch / www.ardex.ch

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28, CH-9410 Heiden
Tel. +41 (0) 31 921 07 55
Fax +41 (0) 31 921 29 68
info@wakoladhesa.ch / www.wakoladhesa.ch
Thumag AG Handelsagentur
Alleestraße 9, CH-9326 Horn
Tel. +41 (0) 718444040
Fax +41 (0) 718444049
info@wedi.ch / www.wedi.ch

Singapur

ARDEX Singapore Pte. Ltd.
7 Eunos Avenue 8A, Eunos Industrial Estate
Singapore 409460
Tel. +65 (0) 68 61 7700
Fax +65 (0) 68 62 3381
sales@ardex.com.sg / www.ardex.com.sg

QUICSEAL CONSTRUCTION

CHEMICALS PTE LTD
No. 7 Eunos Ave 8A
Eunos Industrial Estate, Singapore 409460
Tel.: +65 (0) 67 42 4466
Fax: +65 (0) 67 41 4666
www.quicseal.com / sales_sg@quicseal.com

Španělsko

ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona, C./Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona
Tel. +34 (0) 93 84 66252
Fax +34 (0) 93 84 67438
ardex@ardex.es / www.ardex.es

SEIRE Products S.L.
Pol. Ind. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34 – 36
19160 CHILOECHES (Guadalajara), SPAIN
Tel. +34 (0) 902 12 4411
Fax +34 (0) 902 12 4414
seire@seire.net / www.seire.net

WEDI GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Estudio Técnico, Calle Gustavo Fernández
Balbuena n° 11,
Bajo C, C.P. 28002 – Madrid, España
Tel. +34 (0) 911 373 206
info@wedi.es

TajvanARDEX Taiwan Inc.

1 OF-2, No. 120, Qiaoh Road,
Zhonghe District, 235 New Taipei City, Taiwan
Tel. +886 2 8245 7737
Fax +886 2 8245 7133
inform@ardex.com.tw / www.ardex.com.tw

Thajsko

ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road
Bangkaew, Banglee,
Samutprakarn Province, 10540
Tel. +66 02 3163 069
Fax +66 02 3163 075
sales@ardex.co.th / www.ardex.co.th

Česko

ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
CZECH REPUBLIC
Tel. +42 (0) 541 249 922
Fax +42 (0) 541 213 962
ardex@ardex.cz / www.ardex.cz

Turecko

ARDEX Yapi Malzemeleri Ltd. Ti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Desen Sok.
No: 14 C1 Özel Parsel,
Tuzla/İstanbul/Türkiye
Tel. +90 (0) 216 394 01 14
Fax +90 (0) 216 394 03 77
info@ardex.com.tr / www.ardex.com.tr

Maďarsko

ARDEX Építőanyag Kft.
Liszt Ferenc utca 35. I/1.
9022 Győr, Ungarn
Tel. +36 30 202 1928
Fax +43 (0) 2754 2490
karl.pomper@ardex.hu / www.ardex.at/hu

Spojené arabské emiráty

Wedi FZ-LLC
Ayham Hanna
Dubai Design District, Building 3
Dubai
Tel. +971 50 5459875
ayham.hanna@wedi.de

USA

ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel. +1 (0) 724 2035 000
Fax +1 (0) 724 2035 001
customer-service@ardex.com / www.ardex.com

DTA USA Group Inc.
230 South Vasco Road
Livermore California USA 94551
Tel. +1 925 3717 101
Fax +1 925 9053 063
sales@dtausagroup.com
www.dtausagroup.com

Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel. +1 704 527 5919
Fax +1 704 527 5922
info@loba-wakol.com / www.loba-wakol.com

The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel. +1 (0) 724 2038 000
Fax +1 (0) 724 2038 001
info@wwhenry.com / www.wwhenry.com

Wedi Corporation
1160 Pierson Dr Ste 102
Batavia
IL 60510
Tel. +1 (0) 847 357-9815