

codex[®]
EXKLUZIVNÍ ZNAČKA PRO OBKLADAČE.

SYSTÉMY PRO POKLÁDKU OBKLADŮ A DLAŽBY

KATALOG VÝROBKŮ



UZIN UTZ[®]

CODEX.

EXKLUZIVNÍ

ZNAČKA

PRO

OBKLADAČE



BUDOUCNOST JE CODEX

CODEX-EXKLUZIVNÍ ZNAČKA PRO OBKLADAČE



Vážené dámy a pánové, milí zákazníci,

přijímat výzvy, přizpůsobovat se, ale také dobývat nové příležitosti a trhy - to je naše poslání pro další roky. Není pochyb o tom, že hospodářský pokles nyní zasáhl i stavebnictví. Místo vzestupu, stavební povolení pro nové budovy masivně klesají. Ušetřen nezůstane ani sektor renovací, protože vysoká míra inflace, klesající kupní síla obyvatelstva a pokračující ukrajinská krize tlumí investice ve všech odvětvích. Ekonomická nejistota se výrazně zvýšila a v dohledu není žádné snížení prudce rostoucích cen surovin, například polyuretanů, disperzí a především cementů. Již nyní pociťujeme dopady tohoto zvýšení. Zároveň se však otevírají příležitosti pro nový vývoj a pokrok v různých oblastech, segmentech výrobků.

Nebyli bychom Codex, kdybychom nepřicházeli s novými nápady. Využili jsme příležitosti k dalšímu rozšíření našich odborných znalostí pro vývoj nových produktů a systémů. Například rozšiřujeme naše portfolio o nové venkovní systémy codex X-Terra. Pod heslem „Jděte ven!“ představíme další systémy pokládky pro zahradní a krajinářské úpravy. Přicházíme také se světovou novinkou mezi lepidly na obklady a dlažby: první variabilní tenkovrstvou maltu, kterou lze zcela přizpůsobit časovým požadavkům obkladače, codex Xtra-Time.

Jak vidíte, hledíme pozitivně do budoucnosti a neschováváme hlavu do písku! Proto pokračujeme v dalším vývoji stávajících složení výrobků, abychom snížili spotřebu CO2 a dosáhli tak udržitelného řešení. V rámci celé skupiny je označujeme značkou Eco2-Choice.

Codex je partner, na kterého se můžete plně spolehnout i v těžkých časech. Díky našim zkušenostem, ambicím a nadšení budeme vždy poskytovat špičkovou kvalitu a výjimečné služby. Můžete si být i nadále jisti, že společně se společností codex překonáte nadcházející výzvy, protože po vašem boku stojí motivovaný, profesionální a nesmírně odhodlaný tým.

Zůstaňte vždy pozitivní a především zdraví, a to i v těžkých časech.

S přáním všeho nejlepšího z Ulmu,

Váš

Mario Meuler
Generální ředitel

OBSAH

CELÝ SORTIMENT VÝROBKŮ

PŘÍPRAVA PODKLADU

Penetrace 8 – 10

FG 340	8
FG 300	9
FG 370	9
FG 550	9
FG 500 S	10
FG 500 H	10
UZIN Perlsand 0.8	10

Samonivelační hmoty 11 – 14

FM 50 Turbo	11
FM 100	12
FM 30	12
FM 20	13
FM 10	13
UZIN Levelpin	13
NC 395	14

Stabilní potěry/plniva 15 – 16

FM 388 light	15
FM 344	16
NC 366 Maxx	16

Speciální stěrky a potěry . . 17 – 19

EX 24 Turbo	17
EX 80 Flow	18
UZIN SC 914 Turbo	18
UZIN SC 980	19
UZIN NC 182	19

Potěry z epoxidové pryskyřice/ nivelace/příslušenství . . . 20 – 21

ER 100	20
DS 3/5	20
UZIN RR 185	20
UZIN RR 201	21
RD 50	21
ER 500	21

Izolační a instalační podložky 22 – 25

UX 430	22
UX 410	23
X-Change	23
UZIN Multimoll SoftSonic	24
UZIN Multimoll Top 12	24
UZIN Multimoll Top 7	25
UZIN Multimoll Top 4	25

Hydroizolační hmoty a těsnící doplňky 26 – 35

AX 230	26
AX 10	27
AX 220	27
NC 210	28
Hydrostop	28
Epo 2000	29

SK 100	29
Dichtband	29
Dichtecke Innen-/Außeneck	30
Dichtmanschette Wand	30
Dichtmanschette Boden	31
BST 10	31
BST 20	32
BST 150	32
BST 75	33
SB 60	33
AX „tekutá lepenka“	34
AX 700 Vlies	34
AX 700 vnitřní/vnější roh	34

STAVEBNÍ DESKY / STAVEBNÍ PRVKY

Stavební desky 38

X-Board	38
-------------------	----

Tvarové prvky 39

X-Board Rohový prvek	39
X-Board U-Prvek	39

Montážní doplňky 40 – 41

X-Board Výztužná páska	40
X-Board Hmoždinka	40
X-Board Spojovník	40
X-Board Podložka	41
X-Board Kotevní profil	41

LEPENÍ OBKLADŮ Z KERAMIKY I PŘÍRODNÍHO KAMENE

Tenkovrstvá lepidla 44 – 52

Power Xtra-Time	44
Power CX 7	45
Power CX 9	46
Power CX 5	46
Power CX 4	47
Power CX 3	47
Power CX 2	48
Power CX 1	48
Power RX 11 Outdoor	49
Power RX 6 Turbo	50
Power Plus Turbo	50
UZIN PE 262 L	51
UZIN Vodivý pásek	51
Power RX 4 Ultra	52

Reaktivní epoxidová lepidla 53 – 54

X-Fusion	53
X-Tensive	54
Fliesopur	54

Lepidla na přírodní kámen 55 – 56

Stone SX 50	55
Stone SX 80 cristal	56
Stone SX 20 trass	56

Speciální lepidla 57

SK 100	57
SK 300	57

Vyrovňovací doplňky 58 – 59

LS 1	58
LS 2	58
LS Protect	59

SPÁROVACÍ HMOTY

Cementové spárovací hmoty 62 – 65

Brillant Cristal	62
Brillant Color Xtra	63
X-Tec	64
Brillant Flex Basic	64
Resist	65

Epoxidové spárovací hmoty 66 – 67

X-Fusion	66
X-Tensive	67

Spárovací tmely 68 – 72

SG 10 Glattmittel	68
SG 20 Glattmittel	68
Structural Acryl	69
Dichtacryl	66
SG 10	67
SG 20	68
SG 30	72

SYSTÉMY PRO VENKOVNÍ POKLÁDKU KRAJINOTVORBA

Hydroizolace 76

X-Terra 200	76
-----------------------	----

Lepicí malta 76 – 77

X-Terra 22	72
X-Terra 300	77
X-Terra 400	77

Spárovací malta 78 – 80

X-Terra Base 3	78
X-Terra Base 5	79
X-Terra PRO	79
X-Terra Strong	75

Speciální beton 80

X-Terra Turbo	80
X-Terra BF	81

SYSTÉMY

Turbolight®-System 84

TurboResist-System 85

BalkuDrain-System 86

BalkuSlim®-System 87

BalkuDrop-System 88

BalkuCem-System 89

X-Change-System 90

SPECIÁLNÍ PRODUKTY A DOPLŇKY

Čističe 94 – 97

Pure Xtasy	94
Pure Energy	95
Pure Spa	95
Pure Ultra	95
Pure Cem EX	96
Pure Epo EX	96
Pure Starterset	96
Dosierhilfe	97
Powerpad	97
Powerpearls	97
UZIN Clean-Box	97

Nářadí 98 – 103

WOLFF Power X 1000 Míchadlo	98
WOLFF Korbrührer	98
WOLFF Spirálové míchadlo	98
X-Fusion Míchadlo	99
Kbelík	99
Odměrná nádoba	99
Hobok 30 l	100
Hobok	100
Hladítko	100
Hladítko - speciální	101
Utěrky	101
Výtlačná pistole	101
Sada k výtlačné pistoli	101
X-Fusion Nářadí	102
Epo Držák padu	102
Epo červený, střední	102
Epo bílý, jemný	103
Houba	103

INFORMACE

Přehled barev spárovacích hmot 73

Piktogramy 106

Tabulky spotřeby 107

Označení výrobků 108 – 110

Index 111

PŘÍPRAVA PODKLADU

Penetrace	8 – 10
Samonivelační hmoty	11 – 14
Stabilní potěry/plniva	15 – 16
Speciální stěrky a potěry	17 – 19
Potěry z epoxidové pryskyřice/nivelace/příslušenství	20 – 21
Izolační a instalační podložky	22 – 25
Hydroizolační hmoty a těsnící doplňky	26 – 34



FG 340

OCHRANNÁ PENETRACE

Ochranná disperzní penetrace pro savé podklady

- připravená k použití, snadno zpracovatelná
- chrání podklady citlivé na vlhkost před vodou ze samonivelačních hmot a lepidel



Naplňte Codex FG 340 do kbelíku a naneste neředěný základní nátěr křížem přes celou plochu na podklad pomocí pěnového válečku. Nechte základní nátěr zaschnout.

Použití

- na síran vápenatý v kombinaci s potěry a velkoformátovými dlaždicemi
- na cementové potěry
- na beton, porézni beton
- na sádrokartonové a sádrovláknité desky
- na cementové, vápenocementové a sádrové omítky
- na vyhřívané povrchy stěn a podlah
- na vnitřní a vnější plochy

Vlastnosti

- připraveno k použití
- rychlé schnutí
- vynikající lepení
- dobrá penetrační schopnost
- neobsahuje rozpouštědla

Produkt čís.	Výrobek	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
87715	FG 340	10 kg	60 ks	80 – 100 g/m ²	fialová



FG 300

PENETRACE

Disperzní penetrace pro savé podklady

- univerzální použití
- vodou ředitelný, uživatelsky přívětivý

Použití

- na cementové a vápenato-sulfátové potěry
- na sádkartonové a sádrovláknité desky
- na beton, pórobeton
- na zdivo
- na cementové, vápenocementové a sádrové povrchy
- pro vnitřní a vnější použití

Vlastnosti

- připraveno k použití
- velmi nízká viskozita
- rychlé schnutí
- podporuje přilnavost
- neobsahuje rozpouštědla



Produkt čís.	Výrobek	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
3159	120 kg		2 barely	100 – 150 g/m ²	světle zelená
6571	10 kg		60 ks	100 – 150 g/m ²	světle zelená
6697	5 kg		90 ks	100 – 150 g/m ²	světle zelená
6695	1 kg	12 ks	30 x 12 kartonů	100 – 150 g/m ²	světle zelená



FG 370

KARBONOVÁ PENETRACE

Rychleschnoucí penetrace pro husté a hladké povrchy

- krátká doba tuhnutí, rychlý postup práce
- bezpečný lepicí spoj pro tenkovrstvé malty a vyrovnávací hmoty
- připravena k použití, uživatelsky přívětivý

Použití

- na glazované a neglazované dlaždice
- na hladké, husté betonové povrchy
- na dřevotřískové desky
- na pevně přilnavé PVC krytiny
- na zbytky starých vodotěsných lepidel
- pro použití v interiéru i exteriéru

Vlastnosti

- připraveno k použití
- rychlé schnutí
- optimální přilnavost
- GISCODE D 1/bez rozpouštědel



Produkt čís.	Výrobek	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
165704	5 kg		75 ks	80 – 120 g/m ²	světle modrá
165703	1 kg	12 ks	24 kartony	80 – 120 g/m ²	světle modrá



FG 550

2K EPOXIDOVÁ PENETRACE

Epoxidová penetrace pro savé a nesavé podklady

- Systémová složka pro těsnění z epoxidových směsí codex a PU lepidla pro spolehlivé epoxidové konstrukce

Použití

- jako bariéra pro substráty citlivé na vlhkost před pokládkou velkých obkladů a desek
- jako bariéra proti vlhkosti do 5 % CM
- pro zpevnění porézních nebo popraskaných podkladů
- pro použití v interiéru i exteriéru

Vlastnosti

- nízký zápach při instalaci
- vysoký bariérový účinek proti vlhkosti
- vodotěsnost a mrazuvzdornost
- neobsahuje rozpouštědla

S BAREVNÝM INDIKÁTOREM
PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK MÍCHÁNÍ



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba
69747	5 kg	60 ks	200 – 600 g/m ²



FG 500 S

1-K PU UZAVÍRACÍ PENETRACE

Rychle schnoucí 1-K penetrace na bázi reaktivní pryskyřice pro podklady citlivé na vlhkost

- připravená k použití, rychlá a bezpečná aplikace
- rychlé schnutí, rychlý postup výstavby

Použití

- základní nátěr potěrů na bázi síranu vápenatého před pokládkou velkoformátových dlaždic a desek v systému codex FG 500 H
- konsolidace absorbentu, minerálních podkladů
- pro použití v interiéru

Vlastnosti

- velmi rychlé vytvrzení
- lze válcovat a vyrovnávat
- velmi dobrá penetrace
- bez zápachu
- GISCODE RU 1 / bez rozpouštědel



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr.jedn./paleta	Spotřeba	Barva
70196	10 kg	60 ks	80 – 150 g/m²	světle béžová

FG 500 H

LEPÍCÍ PENETRACE

Rychle schnoucí disperzní penetrace

- připravena k použití, rychlá a uživatelsky přívětivá
- dobře přilnavý povrch, optimální lepicí spoj pro tenkovrstvé malty/výplňové směsi

Použití

- pokládka velkoformátové dlažby na kalciumsulfátové potěry
- ke zpevnění savých minerálních podkladů
- přímo na epoxidové a PUR základní nátěry, např. codex FG 500 S
- v bytovém, komerčním a průmyslovém prostředí
- na stěny a podlahy ve vnitřním prostředí

Vlastnosti

- připravená k použití
- rychle schnoucí
- válečkovatelná
- velmi dobrá přídržnost
- GISCODE D 1 / bez rozpouštědel



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr.jedn./paleta	Spotřeba	Barva
70197	5 kg	80 ks	60 – 150 g/m²	světle béžová

UZIN® PERLSAND 0.8

QUARZSAND

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Křemičitý písek sušený v peci o zrnitosti 0,3 - 0,8 mm k vyplňování a broušení.



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr.jedn./paleta
10606	25 kg	40 pytlů

FM 50 TURBO

SAMONIVELAČNÍ HMOTA

Samonivelační cementová podlahová stěrková hmota pro vrstvy od 3 mm do 50 mm ve vnitřním prostředí

- připravenost k použití v rané fázi, úspora času
- velký rozsah tloušťky vrstvy, univerzálně použitelná



Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota se širokým rozsahem tloušťky vrstvy a optimálními tokovými vlastnostmi, ideální také pro rychlý postup výstavby, zejména při renovacích.

Použití

- ke zhotovení rovných, pevných ploch vhodných ke kladení
- pod keramické dlažby a krytiny z přírodního kamene
- pro vytápěné podlahy
- pro vnitřní prostředí
- na kalciumsulfátové a cementové potěry, na beton
- na lité asfaltové potěry (max 5 mm)
- na stávající podklady s pevně přidrženými, vodě odolnými zbytky lepidla
- systémová součást Turbolight lehkého stavebního systému

Vlastnosti

- tloušťka vrstvy od 3 do 50 mm
- vynikající průtok a čerpatelnost
- rychlé tuhnutí
- připraveno k pokládce již v rané fázi
- přilnavý povrch
- nízké napětí
- vysoká pevnost v tlaku a ohybu
- pochůznost cca po 1-2 hod*
- připraveno k pokládce cca po 2 hod* do tl. 30 mm
- GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanů podle nařízení EU 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Výrobek	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
39022	FM 50 Turbo	25 kg	42 pytlů	1,7 kg/m ² /mm tloušťka vrstvy	šedá



FM 100

BEZPRAŠNÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA

Samonivelační cementová hmota s nízkou prašností s Level Plus Effect pro libovolnou tloušťku vrstvy

- šetrné ke zpracovatelům díky menšímu množství prachu
- velmi dobrý tok, vhodný pro jemné výplně

Použití

- speciálně pro práce v obývaných prostorech, tedy s redukováním vývinem prachu
- pod keramické dlažby a krytiny z přírodního kamene
- pro rovné plochy při zvýšených požadavcích na kladečský podklad, např. pro pokládku velkoformátových dlaždic
- pro vytápěné podlahy
- pro vnitřní prostředí
- na kalciumsulfátové a cementové potěry, na beton
- na lité asfaltové potěry (max 5 mm)
- na stávající podklady s pevně přidrženými, vodě odolnými zbytky lepidla
- na stávající podklady jako dlažby, desky, teraso
- v bytovém, komerčním a průmyslovém prostředí

Vlastnosti

- pro jakoukoliv tloušťku vrstvy
- pochůznost cca po 1,5 - 2 hod*
- připraveno k pokládce cca po 2 hod* do tl. 30 mm
- nízká prašnost při míchání
- velmi dobrý rozliv
- rychlé tuhnutí
- nízké napětí
- vysoká pevnost v tlaku a ohybu
- GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanů podle nařízení EU 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
69632	20 kg	54 pytlů	1,5 kg/m²/mm tloušťka vrstvy	šedá

FM 30

OBJEKTOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA

Samonivelační cementová hmota pro vrstvy od 3 mm do 30 mm ve vnitřním prostředí

- velmi dobrý rozliv a usazování v tenkovrstvých systémech podlahového vytápění
- rychlé schnutí, krátké čekací doby
- nízké namáhání i v horním rozsahu tloušťky vrstvy

Použití

- pod keramické dlažby a krytiny z přírodního kamene
- pro vytápěné podlahy
- pro vnitřní prostředí
- na kalciumsulfátové a cementové potěry, na beton
- na lité asfaltové potěry (max 5 mm)
- na stávající podklady s pevně přidrženými, vodě odolnými zbytky lepidla
- na stávající podklady jako dlaždice, desky, teraso
- na prefabrikované potěrové prvky v bytovém, komerčním a průmyslovém prostředí

Vlastnosti

- tloušťka vrstvy od 3 do 30 mm
- vynikající průtok a čerpatelnost
- rychlé tuhnutí
- včasné vytvrzení
- nízké napětí
- pochůznost cca po 3 hod*
- připraveno k pokládce cca po 3 hod* při tl. 10 mm
- GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanů podle nařízení EU 1907/2006 (REACH)

IDEÁLNÍ PRO TENKÉ VRSTVY
PDLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
76793	25 kg	42 pytlů	1,7 kg/m²/mm tloušťka vrstvy	tmavě šedá

FM 20

SAMONIVELAČNÍ HMOTA

Samonivelační hmota pro tloušťky do 20 mm pro použití v interiéru

- vynikající rozlivové vlastnosti
- nízké napětí
- vysoká krycí schopnost

Použití

- pro tvorbu pevných a rovnoměrných povrchů
- na cementové potěry, beton, teraso, různé typy kamene a keramiky
- na staré pevně přilnavé povrchy se zbytky lepidla
- na podlahovém vytápění
- pro použití v interiéru

Vlastnosti

- rozsah tloušťky od 0 do 20 mm
- pochůzné po cca 2 hodinách
- připraveno k obkládání dlaždicemi po cca 12 hodinách
- vynikající rozlivové a čerpací vlastnosti
- rychle tuhnoucí
- nízké napětí
- nízký obsah chromanů podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
77146	25 kg	42 pytlů	1,5 kg/m ² /mm tloušťka vrstvy	šedá



FM 10

JEMNÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA

Samonivelační hmota pro tloušťky do 10 mm pro použití v interiéru

- nejlepší zpracovatelské vlastnosti, univerzální použití
- vysoká krycí schopnost, hospodárna
- rychle připravená k pokrytí keramikou, časově nenáročná

Použití

- ke zhotovení rovných, pevných ploch vhodných ke kladení
- pod keramické dlažby a krytiny z přírodního kamene
- pro podlahové plochy
- pro vytápěné podlahy
- pro vnitřní prostředí
- na kalciumsulfátové a cementové potěry, na beton
- na lité asfaltové potěry (max 5 mm)
- v bytovém, komerčním a průmyslovém prostředí

Vlastnosti

- pro tloušťky vrstvy 0 - 10 mm
- velmi dobrý rozliv
- pro zpracování čerpadlem
- téměř bez vnitřního prnutí
- pochůznost cca po 2 hod*
- připraveno k pokládce cca po 12 hod*
- ZP 1 / nízký obsah chromanů podle nařízení EU 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
51089	25 kg	42 pytlů	1,5 kg/m ² /mm tloušťka vrstvy	světle šedá



LEVELPIN

Samolepicí výškové značení pro stěrkovací hmoty a potěry

- samolepicí i na mírně prašných površích

Použití

- pro přesné měření větších ploch
- tloušťky vyrovnávacích hmot a potěrů až do 100 mm

Vlastnosti

- vysoká pevnost lepidla
- max. výška měření 100 mm



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./karton
61834	20 ks	5 x 20 ks



NC 395

SAMONIVELAČNÍ HMOTA PRO SPÁDOVÉ PLOCHY

Tekutá cementová samonivelační hmota pro vrstvy od 3 mm do 50 mm do vnitřního i vnějšího prostředí

- rychle tuhnoucí, úspora času
- čerpatelná a samonivelační, univerzálně použitelná
- pro vyrovnávání spádu až do 4 % v interiéru i exteriéru



VYTVOŘENÍ SPÁDU DO 4%



Naneste hmotu codeX NC 395.



Vytvořte spád až do max. 4 %

Použití

- ke zhotovení rovných ploch, také lehce vyspádovaných pevných kladečských ploch
- pro stěrkování ve spádu u odtokových vpustí a žlabů
- ve vlhkých a mokřích místnostech
- na balkonech a terasách
- pro vytápěné podlahy
- na kalciumsulfátové a cementové potěry, na beton
- na lité asfaltové potěry (max 5 mm)
- na stávající podklady s pevně přidrženými, voděodolnými zbytky lepidly

Vlastnosti

- pro tloušťky vrstev od 3 do 50 mm
- pro spád až do cca 4 %
- velmi nízké napětí
- vysoká pevnost v tlaku a ohybu
- vodotěsná a mrazuvzdorná
- pochůznost cca po 2-3 hod*
- připraveno k pokládce cca po 3 hod* do 30 mm
- GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanů podle nařízení EU 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Výrobek	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
10126	NC 395	25 kg	42 pytlů	1,8 kg/m ² /mm tloušťka vrstvy	šedá



FM 388 LIGHT

LEHKÁ OMÍTKOVÁ MALTA

Rychlá lehká omítková malta pro vyplňování drážek pro potrubí a obkladů stěn tloušťky až 20 cm, 15 cm v jednom kroku

- pro velmi silné vrstvy a řadu aplikací
- nízká hmotnost a snadná aplikace
- rychle tuhnoucí s rychlou instalací



Uzavření kabelových kanálů a zasypání instalačních úrovní, 15 cm v jednom kroku



Hotová omítnutá stěna s FM 388 Light před aplikací tkaninového plniva codex UX 410 a tenkovrstvé malty codex.

Použití

- pro uzavírání šachet, průchodů pro potrubí, prostupů zdí a dutin
- k vyplňování obkladových stěn a výklenků pro radiátory
- k vyrovnání odtoků a žlabů
- na cementové potěry
- na beton, betonové prefabrikáty
- na porézní beton, zdivo
- možnost nanášení v jedné vrstvě od 5 do 150 mm
- pro použití v interiéru i exteriéru

Vlastnosti

- tloušťka vrstvy až 20 cm
- velmi úsporné
- snadná aplikace
- rychlé nastavení
- nízké pnutí
- velmi dobrá stabilita
- snadná přeprava materiálu
- vhodné pro omítací stroje, např. PFT G4
- tepelná izolace
- zvuková izolace
- GISCODE ZP 1 / Nízký obsah chromanů podle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís.	Výrobek	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
168807	FM 388 light	15 kg (50 litrů)	18 pytlů	ca. 3 kg / 1 cm tloušťka vrstvy	bílá/šedá



FM 344

JEMNÁ VYROVNÁVACÍ MALTA

Vyrovnávací malta pro tloušťky vrstev od 1,5 mm do 30 mm.

- nízká spotřeba, vysoká výtěžnost
- včasná připravenost k zakrytí, rychlý postup výstavby
- nízká smrštitelnost, bezpečné provedení

Použití

- k vyrovnávání, modelování a plnění
- k vyrovnávání svahů na kanalizacích a žlabech
- na cementové potěry
- na beton, betonové prefabrikáty
- na porézní beton, zdívo
- na stěnách a podlahách
- pro vnitřní a vnější použití

Vlastnosti

- rozsah tloušťky 1,5 - 30 mm
- pochůzná po cca 1,5 hodině
- připraveno k obkládání dlaždicemi po cca 3 hodinách při tloušťce 30 mm
- voděodolná a mrazuvzdorná
- snadné zpracování
- nízké napětí
- nízký obsah chromanů podle Předpis
- (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
162017	25 kg	42 pytlů	ca. 1,3 kg/m ² /mm tloušťka vrstvy	šedá



NC 366 MAXX

VYROVNÁVACÍ MALTA

Stabilní vyrovnávací hmota s lehčenými plnivy pro vrstvy od 3 do 50 mm

- velmi pružná, snadno se s ní pracuje
- velmi rychlé tuhnutí, úspora času
- nízká spotřeba, vysoké pokrytí

Použití

- k vyrovnávání, modelování a nastěrkování
- ke zhotovení spádového stěrkování v oblastech odtoků a žlabů
- ve vlhkých a mokrych prostorech
- na balkony a terasy
- pod keramické krytiny a krytiny z přírodního kamene
- pro podlahy a stěny
- pro vytápěné podklady
- na kalciumsulfátové a cementové potěry
- na stávající podklady s pevně přídržnými, vodě odolnými zbytky lepidla
- jako podkladní malta pro nosné prvky pro dlaždice (vrstva na deskách z tvrdé pěnové hmoty)
- na stávající podklady jako krytiny z dlaždic, desek a teraso
- v bytovém, průmyslovém a komerčním prostředí

Vlastnosti

- rozsah tloušťky vrstvy 3 - 50 mm
- velmi dobrá stabilita (tixotropní)
- rychleschnoucí a s rychlým vytvrzením
- s nízkým vnitřním pnutím
- vysoká vydatnost, nízká spotřeba
- jemná, vláčná hmota pro snadné zpracování
- vodovzdorná a mrazuvzdorná hmota
- pochůznost cca po 1,5 hod*
- připraveno k pokládce cca po 1,5 hod*
- GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanů podle nařízení EU 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
37220	25 kg	42 pytlů	ca. 1,3 kg/m ² /mm tloušťka vrstvy	šedá



EX 24 TURBO

RYCHLESCHNOUCÍ CEMENTOVÝ POTĚR

Připravená suchá maltová směs ke zhotovení rychle zrajících cementových potěrů bez vnitřního pnutí

- pouze pro rozmíchání s vodou
- snadný transport na stavbě
- úspora času – rychlé tuhnutí i tvrdnutí



Zhutněte potěr



Vyhladejte povrch potěru hladítkem.

Použití

- v podobě spráženého potěru nebo samostatné vrstvy na dělicí podložce popř. jako plovoucí
- jako součást podlahového vytápění
- do vlhkých i mokrých provozů ve spojení s hydroizolační stěrkou nebo nátěrem
- pro novostavby, sanace i rekonstrukce
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- bez vnitřního pnutí
- bez objemových změn
- s rychlým náběhem pevností
- kladení dlažby po 24 hodinách
- GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Vel. balení	Velikost balení	Počet kusů / paleta	Spotřeba	Barva
78776	EX 24 Turbo	25 kg/pytel	42 pytlů	1,8 kg/m ² /mm tloušťka vrstvy	šedá



EX 80 FLOW

TEKUTÝ CEMENTOVÝ POTĚR

Rychle tuhnoucí cementový potěr na potěry ve vazbě, na dělicí vrstvu nebo izolační vrstvu

- velmi dobrý tok, snadné zpracování
- rychlé vytvrzení a předčasné zahřátí, rychlý postup výstavby
- obzvláště nízké smrštění, pro bezproblémové potěrové
- plochy až do 200 metrů čtverečních

Použití

- jako lepený potěr, potěr na dělicí vrstvě nebo plovoucí potěr
- jako topný potěr také tenkovrstvé podlahové topení
- ve vlhkých a mokřích místnostech (s lepeným těsněním)
- pro nové budovy, renovace nebo renovace
- pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti

- velká tloušťka vrstvy se pohybuje od 35 do 80 mm
- rychle vytvrzuje a je připraven na pokrytí brzy čerpatelné
- míchat pouze s vodou
- snadné zpracování
- GISCODE ZP 1 / s nízkým obsahem chromanu podle EU-VO 1907/2006 (REACH)
- GISCODE RU 1 / bez rozpouštědel



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Tloušťka	Barva
89079	25 kg	42 pytlů	2 kg/m ² /mm tloušťka	od 35 mm do 80 mm	šedá



UZUN SC 914 TURBO

LEHČENÁ VYROVNÁVACÍ MALTA

Rychleschnoucí vyrovnávací malta s lehčenými plnivem, vhodná pro výrobu cementových podkladů s vysokou tepelnou izolací

- snadné zpracování díky jemné vláčné konzistenci
- okamžitá tepelně-izolační schopnost
- lze míchat a čerpat běžným strojním vybavením

Použití

- pro zhotovení lehčených vyrovnávacích vrstev spřažených konstrukcí
- pro zhotovení lehčených vyrovnávacích vrstev na dělicích podložkách
- na betonové desky
- na dřevěné trámové stropy a dřevěné podlahy
- do vnitřního prostředí

Vlastnosti

- bez objemových změn a vnitřního prnutí
- umožňuje rychlé kladení krytin
- s nízkou hustotou
- snadno se zpracovává
- odolná vodě (nutno ale dbát na odolnost proti vlhkosti vrchních stěrkových hmot)
- GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
CODEXU TURBOLIGHT



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Tloušťka	Barva
53402	21 kg (80 Liter)	15 pytlů	ca. 2,6 kg/m ² /cm	složené: 20 mm - neomezeně, separační vrstva: 30 mm neomezeně	šedá



URZUN® SC 980

RYCHLÝ CEMENT S NÍZKÝM SMRŠTĚNÍM

Speciální cementové pojivo pro zhotovení stabilních potěrů s velmi nízkým smrštěním

- po zpracování nevykazuje téměř žádné trhliny, bez vnitřního pnutí
- umožňuje rychlou práci bez nutnosti dilatačních spár i při velkých plochách
- snížení nákladů na m² plochy vzhledem k rychlé hydrataci a absenci spár

Použití

- ke zhotovení spřažených i plovoucích potěrů
- pro zhotovení podlah na tepelné izolaci
- ke zhotovení potěrů ve venkovním prostředí s následnou pokládkou keramické dlažby nebo přírodního kamene
- na podlahové vytápění
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- bez nutnosti dilatace až do plochy 200 m²
- možnost natápění již po 3 dnech
- lehké zpracování
- třída pevnosti CT-C25-F4 až CT-C40-F5
- GISCODE ZP1 – velmi nízký obsah chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Vel. balení	Počet kusů / paleta	Spotřeba	Barva
43723	25 kg	42 pytlů	3,2 kg/m ² /cm tloušťka	šedá



URZUN® NC 182

STABILNÍ RYCHLETVRDNOUcí OPRAVNÁ HMOTA

Jemná cementová malta na opravy a vyhlazování s velmi rychlým náběhem pevností

- univerzální použití jako opravná malta
- jemná struktura umožňuje vyhlazení do nulové vrstvy
- úspora času – rychlé tuhnutí i tvrdnutí

Použití

- pro opravu děr a výtluků
- jako součást pro rychlou renovaci
- pro celoplošné nebo lokální stěrkování
- pro opravy podest a schodiště

Vlastnosti

- doba zpracování 15 minut
- nastavitelná konzistence
- s rychlým náběhem pevností
- kladení dlažby po 60 minutách
- na teplovodní podlahové vytápění
- do vnitřního prostředí
- GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Vel. balení	Počet kusů / paleta	Spotřeba	Barva
43723	25 kg	42 pytlů	3,2 kg/cm ² /m ²	šedá



ER 100

EPOXIDOVÁ MALTA A PENETRACE

SOUČÁST SYSTÉMU
CODEX BALKUDRAIN/DROP

Dvousložková epoxidová pryskyřice pro zhotovení epoxidové malty

- s velmi dobrým zpracováním
- rychleschnoucí, umožňuje rychlé kladení dlažby
- nářadí a míchadla lze ihned po použití omýt vodou

Použití

- k vytvoření bariéry pro podklady citlivé na vlhkost
- před kladením dlaždic nebo desek
- pro zhotovení epoxidových malt aplikovaných
- přímo nebo na dělicí popř. tepelněizolační podložku
- pro vytvoření drenážních potěrů s příměsí křemičitého písku codex DS 3/5
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- bez obsahu vody nebo rozpouštědel
- odolná proti chemikáliím
- vytvrzování bez vnitřního prnutí
- bez objemových změn
- s vysokým účinkem proti vlhkosti
- s vysokými pevnostmi v tlaku a tahu za ohybu
- mrazuvzdorná
- GISCODE RE 1 – bez obsahu rozpouštědel

Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Barva
13894	8 kg kbelík A/B	30 kbelíků	nažloutlá
59283	2 kg kbelík A/B	120 kartonů	nažloutlá

DS 3/5
QUARZSAND

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Směs křemičitého písku o velikosti částic 3,15 - 5 mm

- plnivo pro výrobu drenážní malty pro systém BalkuDrain a BalkuDrop.

Použití

- směs křemenného písku o velikosti částic 3,15 - 5 mm, pro výrobu epoxidové směsi drenážních malt



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Barva
41884	25 kg	40 pytlů	světle šedá

URZUN® RR 185

PŘÍSLUŠENSTVÍ

IZOLAČNÍ PÁS I STABILIZAČNÍ PODLOŽKA

Flexibilní volně kladená, stabilizační a paronepropustná podložka

Součást konstrukčního systému BalkuSlim a BalkuDrain

Použití

- přímé kladení na původní dlažbu, kamenné desky,
- parkety, elastické krytiny nebo nátěry
- na nezralé podklady, jako jsou zaolejované
- podlahy nebo podklady se zvýšenou zbytkovou vlhkostí
- na balkony a terasy
- jako separační vrstva pro dočasné podlahy
- pro bytovou a komerční výstavbu, pro veletržní stánky
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastností

- umožňuje minimální konstrukční výšku podlahy
- snadno se řeže a klade
- vytváří rovný povrch vhodný pro kladení podlahových krytin
- parotěsná, nenasákavá
- odolná vodě a čistícím prostředkům



Nevhodná pro teplovodní podlahové vytápění

Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Tloušťka podložky	Tloušťka	Barva
9378	50 m ²	12 rolí	25 m x 2 m	ca. 5 mm	šedá
169308	25 m ²	12 rolí	25 m x 1 m	ca. 5 mm	šedá



URZUN® RR 201

RENOVAČNÍ ROUNO

Tkanina ze skelných vláken pro samonivelační stěrky

- zesiluje a stabilizuje problematické podklady, zaručený účinek
- vyztužení skelnými vlákny vede k možnosti rychlé renovace bez nutnosti odstranění původní konstrukce
- systémová složka pro Turbolight®

Použití

- na poškozené potěry s výskytem trhlin
- pro vyztužení samonivelačních stěr
- na různé druhy podkladů (eliminace objemových změn rozdílných materiálů)
- na desky OSB (OSB 2 – OSB 4) a dřevotřísku (P4 – P7)
- na vibrující podklady

Vlastnosti

- silně vyztužená tkanina - schopnost překlenout trhliny
- zvyšuje přilnavost nivelačních stěr
- přebírá a odvádí smršťování a rozpínání podkladu
- nízká min. konstrukční výška 5 mm
- odolná alkáliím
- nehořlavá (třída hořlavosti A1)



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Barva
87312	role 30 * 1,0 m	35 ks / 1.050 m ²	bílá
84710	role 60 * 1,0 m	24 ks / 1.440 m ²	bílá



RD 50

SAMOLEPICÍ DILATAČNÍ PÁSKY

Samolepicí dilatační pásek z PE se základnou o tloušťce 5 mm a výšce 50 mm

- samolepicí základna a integrovaný fleecový podklad, který přitlačuje lištu ke stěně v rámci tzv. „pružinovým“ způsobem zajišťuje čistou montáž bez nepříjemných zbytků lepidla na stěně.

Použití

- pro mechanické oddělení podlahy a stěny před vyhlazením nebo tenkým potěrem.

Vlastnosti

- pozitivně zabraňuje vzniku akustických mostů
- ideální pro tenké potěry a vyhlazování směsí
- vysoká pevnost lepidla
- výška 50 mm, tloušťka 5 mm



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Rozměry	Barva
89334	20 m/role	5 rolí	20 lfm x 50 mm	mintzelená



ER 500

2-K SILIKÁTOVÁ PRYSKYŘICE

Lící a lepicí pryskyřice pro rychlou sanaci trhlin a rovněž pro lepení, vyplňování a vyspravení, bez zápachu

- nízký zápach, pro citlivé oblasti
- jednoduché zpracování bez míchacích nástrojů

Použití

- k utěsnění spár a trhlin v potěrech a betonu
- k lepení lišt, profilů a soklových lišt k podlaze
- pro použití jako montážní a opravná pryskyřice v oblasti stavebnictví
- v obytných a komerčních prostorách

Vlastnosti

- velmi rychlé vytvrzení
- množství dílů lze snadno míchat
- zpracování bez míchacího nástroje
- nastavitelná konzistence
- dodává se s: 20 vlnitými svorkami,
- neobsahuje rozpouštědla



Produkt čís.	Vel. balení	Obsah dodávky	Přepr. jedn./karton	Barva
12296	600 ml A+B	300 ml A + 300 ml B 20 vlnitých článků	6 sad složených ze směsi A+B = nažloutlé	smíchaná - žlutavá



UX 430

EXTRÉMNĚ ODOLNÁ ODDĚLOVACÍ ROHOŽ SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU

Oddělovací rohož se skleněnou síťovinou pro zvýšení tuhosti v ohybu pod dlažbu a obklad

- Vysoká tuhost v ohybu - bezpečná instalace



- 1. Před položením první řady odřízněte přebytečnou délku nožem, nebo nůžkami.




- 2. Vložte codex UX 430 do malty a dobře ji vetřete.



- 3. Položte rohože střídavě.



- 4. Mřížovou konstrukci vyplňte pokládací maltou a poté vhodnými zářezy zachovat čerstvé v čerstvém.

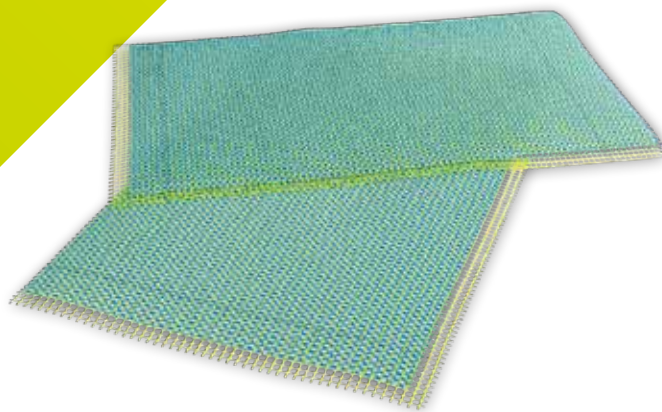

Použití

- během renovace i nové výstavby
- na všech nosných plochách
- na staré dlaždice a obklady z přírodního kamene
- na smíšené podklady
- na dřevěné podlahové desky, dřevotřískové desky, OSB panely
- na vyhřívané konstrukce
- pro vnitřní použití

Vlastnosti

- silný efekt oddělení
- vysoká tuhost v ohybu a absorpce smykové síly
- velmi vysoké bodové zatížení, dopravní zatížení a hodnoty přilnavosti
- přemostění trhlin
- odolná vůči zásadám
- propustná pro vodní páru
- zejména také pro velké formáty
- snadné zpracování

Produkt čís.	Výrobek	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Rozměry	Tloušťka
162560	UX 430	18 m ² (30 rohoží/kt.)	8 Karton = 144 m ²	62 cm x 97 cm	3,3 mm



UX 410

PANCÉŘOVÉ PLETIVO

Extrémně pevné pletivo ze skelných vláken, určené pro výztuž nivelačních stěrek, tenkovrstvých lepidel nebo pro překlenutí dilatací a pracovních spár

- odolné proti působení alkálií s vysokou pevností v přetržení, bezpečné kladení dlažeb

Použití

- pro sanaci, renovaci a pro novostavby
- na všechny únosné podklady
- na původní dlažbu nebo desky z přírodního kamene
- na smíšené druhy podkladů (eliminace objemových změn rozdílných materiálů)
- na desky OSB (OSB 2 – OSB 4) a dřevotřísku (P4 – P7)
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- eliminuje vnitřní pnutí
- s vysokou pevností v tahu
- odolné alkáliím a změkčovadlům
- odolná vysokým teplotám
- snadné zpracování



Produkt čís.	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Rozměry	Barva
83494	25 m ²	30 Rolí	25 m x 1 m	zelená



X-CHANGE

SYSTÉM VÝMĚNY OBKLADŮ A DLAŽEB

Systém pro keramiku a přírodní kámen pro snadné odstranění při pozdější renovaci

Výška nástavby pouze 1 mm

- umožňuje snadné, rychlé a čisté odstranění krytiny
- zamezuje vzniku nečistot, prachu a hluku

Použití

- na všech rovných a nosných plochách připravených pro zakrytí
- na staré podlahové krytiny
- na všechny dlaždice a desky s rovnoměrnou tloušťkou
- pro domácí a komerční prostory
- na podlahové vytápění
- pro použití v interiéru

Vlastnosti

- snadno se řeže na míru a instaluje
- neobsahuje rozpouštědla

**BEZE ZBYTKŮ A SNADNÉ
ODSTRAŇOVÁNÍ KRYTIN**



Produkt čís.	Výrobek	Vel. balení	Přepr. jedn./paleta	Rozměry	Tloušťka
6651	X-Change Fixierung	6 kg	65 kbelíků		
9197	X-Change Vlies	25 m ²	35 rolí	25 m x 1 m	ca. 0,6 mm



UZZUN® MULTIMOLL SOFTSONIC

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA

Podložka pro útlum kročejového hluku pod dlažbu a desky z přírodního kamene

- nepatrná konstrukční výška pouze 4 mm
- ideální pro sanace
- 2 funkce v jednom: překlenutí podkladu + zvuková izolace

Použití

- pod elektrické vytápění
- na potřhané potěry
- na původní keramickou dlažbu nebo desky z přírodního kamene
- do bytové i komerční výstavby
- do vnitřního prostředí

Vlastnosti

- zlepšení kročejového útlumu o 14 dB
- celková konstrukční výška včetně lepidla ca. 6-7 mm
- snadno se řeže nožem
- prodyšná, paropropustná
- překlenuje trhliny



Produkt čís.	Vel. balení	Počet kusů / karton	Počet kusů / paleta	Rozměry	Tloušťka
14560	4,5 m ²	12 desek = 4,5 m ²	24 kartonů = 108 m ²	75 cm x 50 cm	4 mm
14559	112,5 m ²		300 desek = 112,5 m ²	75 cm x 50 cm	4mm



UZZUN® MULTIMOLL TOP 12

STAVEBNÍ DESKY NA KRITICKÉ PODKLADY

Oddělovací podložka se zvukovou i tepelnou izolací

- dodatečná bezpečnost konstrukce
- oddělovací, tepelná plus narazová zvuková izolace, funkce 2 v 1

Použití

- ideální na různé podklady při rekonstrukcích a sanacích
- na teplovodní i elektrické vytápění
- do bytové i komerční výstavby
- do vnitřního prostředí

Vlastnosti

- snížení nárazového zvuku o 9 dB s dlaždicemi
- zvyšuje komfort chůze a bydlení
- odstraňuje stres
- přemostění trhlin
- odolnost proti teplu a hnilobě



Produkt čís.	Vel. balení	Počet kusů / karton	Počet kusů / paleta	Rozměry	Tloušťka
79727	3 m ²	5 desek = 3 m ²	10 kartonů = 30 m ²	100 cm x 60 cm	12 mm



UZZUN® MULTIMOLL TOP 7

STAVEBNÍ DESKY NA KRITICKÉ PODKLADY

Oddělovací podložka s nárazovým zvukem a tepelnou izolací

- dodatečná bezpečnost konstrukce
- oddělovací + nárazová zvuková izolace, funkce 2 v 1
- k dostání také v praktické kartonové krabici

Použití

- pod obklady z dlaždic a přírodního kamene
- na smíšených podkladech
- pro renovační a sanační práce
- v nových i starých budovách, obytných a komerčních prostorách
- na podlahovém vytápění
- pro vnitřní použití

Vlastnosti

- snížení nárazového zvuku o 9 dB s dlaždicemi
- zvyšuje komfort chůze a bydlení
- odstraňuje stres
- odolnost vůči vlhkosti



Produkt čís.	Vel. balení	Počet kusů / karton	Počet kusů / paleta	Rozměry	Tloušťka
79724	5,4 m ²	15 desek = 5,4 m ²	10 kartonů = 54 m ²	100 cm x 60 cm	7 mm
79726	72 m ²		120 desek = 72 m ²	100 cm x 60 cm	7 mm



UZZUN® MULTIMOLL TOP 4

STAVEBNÍ DESKY NA KRITICKÉ PODKLADY

Podložka pro odlehčení napětí pro následnou pokládku dlaždic a přírodního kamene

- nízká instalační výška, ideální pro renovační práce
- k dispozici také v praktickém boxu
- snadno se řeže a pokládá

Použití

- zlepšení
- kročejového útluhu spolu s dlažbou o 10 dB
- celková konstrukční
- výška včetně lepidla ca. 6-7 mm

Vlastnosti

- eliminuje vnitřní prnutí v konstrukci
- odolná proti vlhku
- odolává vysokým teplotám
- odolná vůči hnilobě



Produkt čís.	Vel. balení	Počet kusů / karton	Počet kusů / paleta	Rozměry	Tloušťka
79720	9 m ²	15 desek = 9 m ²	10 kartonů = 90 m ²	100 cm x 60 cm	4 mm
79721	150 m ²		250 desek = 150 m ²	100 cm x 60 cm	4 mm



AX 230

1K- HYDROIZOLAČNÍ TĚSNÍCÍ HMOTA

**Flexibilní jednosložková těsnicí hmota
vyztužená vláknem**

- konzistence vhodná i pro aplikaci na stěny
- snadné zpracování – pouze se rozmíchá s vodou
- lze zpracovat pouze dílčí část obsahu balení
- úspora balení



1. AX 230 se rozleje do koutu a rovnoměrně rozprostře po podkladu



2. Nejprve se připraví kontaktní vrstva a pak se 4 mm ozubenou stěrkou připraví vlastní vrstva. Hladkou stranou se izolace uhladí. Po zaschnutí se připraví druhá vrstva.

Použití

- na balkony a terasy se spádem >1,5 %
- do bazénů a na ochozy bazénových ploch
- do sprch i lázní
- pro sauny a wellness provozy
- do obytných i komerčních budov
- splňuje třídu vlhkostního namáhání A0, B0, A, B
- DIN 18531-5: pro balkony, lodžie a terasy
- DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
- DIN 18535: W1-B, W2-B pro nádrže a nádoby
- DIN EN 14891: CM 01P
- na vytápěné stěny nebo podlahy
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- jednosložková hmota
 - rychlechnoucí
 - krémovitá konzistence pro lepší zpracování
 - elastická hmota pro překlenutí drobných trhlin
 - vodotěsná, ale paropropustná hmota
 - odolná proti mrazu a stárnutí
 - s nízkou viskozitou – proniká do hloubky podkladu
- GISCODE ZP1 – Nízký



Produkt čís.	Výrobek	Vel. balení	Počet kusů / paleta	Spotřeba	Barva
84473	AX 230	15 kg	54 ks	2,2 – 2,5 kg/m²	hnědošedá



AX 10

NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE

Disperzní hydroizolační nátěr pod obklady ve vnitřním prostředí

- připraveno k okamžitému použití
- dvoubarevná kombinace zaručuje kvalitní vrstvu
- úspora času – rychlé zasychání

Použití

- splňuje třídu vlhkostního namáhání A0 a A
- na beton, teraco, kámen a zdivo
- na sádkokarton a sádrovláknité desky
- na cementové nebo anhydritové potěry
- na teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění
- na stěnu i podlahu
- do vnitřního prostředí

Vlastnosti

- pro aplikaci válečkem, stěrkou nebo válečkem
- elastická hmota vhodná pro překlenutí drobných trhlin
- ve dvou barevných variantách pro optickou kontrolu potřebné vrstvy
- bez objemových změn
- bez zápachu
- s rychlým schnutím
- GISCODE D 1 – bez obsahu rozpouštědel



Produkt čís.	Vel. balení	Sada	Počet kusů / paleta	Spotřeba	Barva
84752	2 x 25 kg	25 kg zelená, 25 kg šedá	24 kbelíků	ca. 1,3 kg/m ²	zelená + šedá
77025	2 x 18 kg	18 kg zelená, 18 kg šedá	30 kbelíků	ca. 1,3 kg/m ²	zelená + šedá
77024	2 x 10 kg	10 kg zelená, 10 kg šedá	65 kbelíků	ca. 1,3 kg/m ²	zelená + šedá
77023	2 x 4 kg	4 kg zelená, 4 kg šedá	90 kbelíků	ca. 1,3 kg/m ²	zelená + šedá



AX 220

2-K HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOVÁ HMOTA

Flexibilní dvousložková hydroizolační hmota vyztužená vláknem

- připraveno k okamžitému použití
- zaručené hydroizolační vlastnosti i pro tlakovou vodu – 10 m vodní sloupec
- úspora času – rychlé zasychání

Použití

- pro balkony a terasy se spádovou vrstvou >1,5%
- pro bazény a ochozy bazénových ploch
- pro veřejné sprchy a balneoprovozy
- splňuje třídu vlhkostního namáhání A0, B0 a A,B
- na teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění
- na stěnu i podlahu
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- proces schnutí je viditelný změnou barvy
- jemná, krémovitá konzistence pro lepší zpracování
- elastická hmota vhodná pro překlenutí drobných trhlin
- odolná proti mrazu a stárnutí
- vodotěsná, avšak paropropustná hmota
- bez objemových změn
- bez zápachu, s rychlým schnutím
- GISCODE ZP 1 - nízký obsah chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH) pro práškový komponent
- GISCODE D 1- Bez obsahu rozpouštědel (disperzní složka)



Produkt čís.	Vel. balení	Počet kusů / paleta	Spotřeba
80688	22 kg = 11 kg A + 11 kg B	60 pytlů A + 33 kbelíků B	ca. 3,3 kg/m ² bei 2 mm Tloušťka ca. 3,8 kg/m ² bei 2,3 mm Tloušťka



NC 210

1-K HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOVÁ HMOTA

Flexibilní jednosložková hydroizolační hmota pod keramické obklady a dlažbu

- snadné zpracování – pouze se rozmíchá s vodou
- lze zpracovat pouze dílčí část obsahu balení
- splňuje požadavky CM 01 P dle DIN EN 14891

Použití

- pro balkony a terasy se spádovou vrstvou >1,5%
- na beton, teraco, kámen, zdivo, omítky apod.
- na cementové nebo anhydritové potěry
- splňuje třídu vlhkostního namáhání A0, B0 a A, B
- na teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění
- na stěnu i podlahu
- do vnitřního i vnějšího prostředí
- DIN 18531-5: pro balkony, lodžie a terasy
- DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
- DIN 18535: W1-B, W2-B pro nádrže a nádoby

Vlastnosti

- jemná, krémovitá konzistence pro lepší zpracování
- elastická hmota vhodná pro překlenutí drobných trhlin
- odolná proti mrazu a stárnutí
- vodotěsná, avšak paropropustná hmota
- GISCODE ZP 1 - nízký obsah chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH) pro práškový komponent



Produkt čís.	Vel. balení	Počet kusů / paleta	Spotřeba	Barva
21500	15 kg	54 pytlů	3 – 3,5 kg/m ²	šedá

HYDROSTOP

HYDROIZOLAČNÍ PÁS, STABILIZACE PODKLADŮ

Vodonepropustná podložka, vhodná i ke stabilizaci problematických podkladů a překlenutí trhlin pod keramický obklad nebo kamennou dlažbu

- pouze jednovrstvá aplikace
- možnost rychlé instalace krytiny

Použití

- na všechny podklady vhodné pro kladení obkladu nebo dlažby
- pro velkokapacitní sprchy v komerčních a průmyslových provozech
- pro privátní sprchy a koupelny
- splňuje třídu vlhkostního namáhání A0, A, C
- DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I
- na teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění
- na stěnu i podlahu
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- polyetylenový pás s oboustranným roumem (vliesem)
- vodonepropustná
- flexibilní
- snadná aplikace
- malá konstrukční výška
- připravené k okamžitému použití



Produkt čís.	Vel. balení	Počet kusů / paleta	Rozměry	Barva
48474	30 m ²	30 rolí	30 m x 1 m	zelená
159296	42 m ²	30 rolí	30 m x 1,4 m	zelená

EPO 2000

EPOXIDOVÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA

Flexibilní dvousložková epoxidová hydroizolační hmota pod keramické obklady a dlažbu

- snadné míchání a aplikace
- pro nejvyšší stupeň zatížení a izolační nároky
- splňuje požadavky RM 01 P dle normy DIN 14891

Použití

- pro velkokuchyně a průmyslové provozy (textil, papír)
- pro čistírný odpadních vod
- pro laboratoře, potravinářské provozy
- pro termální a solné bazény a ochozy bazénových ploch
- na cementové potěry, litý asfalt, beton, pórobeton aj.
- splňuje třídu vlhkostního namáhání A0, B0 a A, B, C
- na teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění
- na stěnu i podlahu
- na netradiční hutné podkladní materiály: kov, sklo, umělé hmoty apod.
- do vnitřního i vnějšího prostředí
- DIN 18531-5: pro balkony, lodžie a terasy
- DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
- DIN 18535: W1-B, W2-B pro nádrže a nádoby

Vlastnosti

- jemná, krémovitá konzistence pro lepší zpracování
- elastická hmota vhodná pro překlenutí drobných trhlin
- odolná proti působení chemikálií,
- vodonepropustná
- bez objemových změn, nevykazuje trhliny při tvrdnutí
- GISCODE RE 1 – bez obsahu



Produkt čís.	Vel. balení	Počet kusů / paleta	Spotřeba	Barva
55693	6 kg	60 Kbelíků	ca. 1,8 kg/m ²	světle šedá



SK 100

1-K MONTÁŽNÍ A TĚSNICÍ LEPIDLO

Vodovzdorné jednosložkové hybridní lepidlo a těsnicí hmota

- velmi dobrá přilnavost k mnoha podkladům
- dobré lepení netkaných textilií

Použití

- lepení těsnících pásek codex
- pro styropor a tvrdou pěnu
- pro kovové profily nebo poplastované lišty
- na epoxidovou pryskyřici a lakované dřevo
- na savé i nesavé podklady

Vlastnosti

- dobrá přilnavost i ke kaširovaným tkaninám
- přetíratelné
- odolné UV záření
- eliminuje smykové pnutí
- stabilní a nestékavé
- GISCODE RS 10



Produkt čís.	Vel. balení	Počet kusů / karton	Barva
84704	290 ml kartuše	12 kartuší	šedá

DICHTBAND

TĚSNICÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁSKA

Gumová páska s oboustranným roumem pro utěsnění detailů ve spojení s hydroizolací codex

- snadná aplikace
- netkaná textilie s vysokou přilnavostí

Použití

- splňuje třídu vlhkostního namáhání A, B, C
- DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
- DIN 18535: W1-B, W2-B pro nádrže a nádoby
- pro koutové, dilatační a pracovní spáry
- pro nátěrovou nebo stěrkovou hydroizolaci (AX 10, AX 220, NC 210, AX 230, Epo 2000)
- pro vytvoření hydroizolační vany ve spojení s izolačním pásem Hydrostop
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- polyetylenový pás s oboustranným roumem (vliesem)
- vodotěsná a odolná proti chemikáliím
- odolná proti vysokým teplotám i mrazu



Produkt čís.	Vel. balení	Počet kusů / paleta	Rozměry	Tloušťka	Barva
11189	50 m/role	1 role	50 m x 12 cm	ca. 0,7 mm	zelená

TĚSNÍCÍ VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROH PRO HYDROIZOLACI

TĚSNÍCÍ ROHY



Tvarovaný díl pro utěsnění rohů

Použití

- splňuje třídu vlhkostního namáhání A, B, C
- DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
- DIN 18535: W1-B, W2-B pro nádrže a nádoby
- prvek pro hydroizolace codex AX 10, codex NC 210, codex AX 220, codex AX 230, codex Epo 2000 a codex Hydrostop
- tvoří nedílnou součást hydroizolačních systémů codex
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- vodotěsnost a odolnost vůči chemikáliím
- odolnost vůči teplu a mrazu
- shoduje se s těsnicí páskou Codex
- chemicky odolný materiál
- odolný vysokým teplotám a mrazu
- přizpůsoben hydroizolačním páskám codex

Produkt čís.	Výrobek	Počet kusů / karton	Rozměry	Tloušťka	Barva
9372	vnitřní roh	25 ks	12 cm x 12 cm	ca. 0,7 mm	zelená
9374	vnější roh	25 ks	12 cm x 12 cm	ca. 0,7 mm	zelená



TĚSNÍCÍ MANŽETA PRO POTRUBNÍ PROSTUPY

TĚSNÍCÍ MANŽETA NA STĚNY



Gumová manžeta s oboustranným rounem pro utěsnění detailů ve spojení s hydroizolací codex

- těsnicí manžety ve třech formátech
- pro prostupy potrubí od 15 do 115 mm

Použití

- splňuje třídu vlhkostního namáhání A, B, C
- DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
- DIN 18535: W1-B, W2-B pro nádrže a nádoby
- prvek pro hydroizolace codex AX 10,
- codex NC 210, codex AX 220, codex AX 230,
- codex Epo 2000 a codex Hydrostop
- tvoří nedílnou součást hydroizolačních systémů
- codex
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- vodovzdorný materiál
- chemicky odolný materiál
- odolný vysokým teplotám a mrazu

Produkt čís.	Výrobek	Počet kusů / karton	Průměr potrubí	Rozměry	Barva
9373	Těsnicí manžeta na stěny 15	25 ks	Ø 15 – 30 mm	12 cm x 12 cm	bílá
76538	Těsnicí manžeta na stěny 40	10 ks	Ø 40 – 50 mm	15 cm x 15 cm	bílá
76539	Těsnicí manžeta na stěny 70	10 ks	Ø 70 – 115 mm	25 cm x 25 cm	bílá



TĚSNÍCÍ MANŽETA PRO PODLAHOVÉ VPUSTĚ

TĚSNÍCÍ MANŽETA NA PODLAHY



Těsnicí manžeta pro utěsnění podlahových vpustí s kompozitním těsněním Codex

Použití

- třídy zatížení A, B a C
- třídy nárazu vody W0-I až W3-I
- pro podlahové vpusti s upínacím kroužkem nebo přípojevací přírubou
- pro utěsnění pomocí codex AX 10, codex NC 210, codex AX 220, codex AX 230, codex Epo 2000. a codex Hydrostop
- součást těsnicích systémů codex
- pro vnitřní i vnější použití

Vlastnosti

- vodotěsnost a odolnost vůči chemikáliím
- odolnost proti teplu a mrazu



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Rozměry	Barva
9370	10 ks	10 ks	42,5 cm x 42,5 cm	zelená



BST 10

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PÁSKA



Samolepicí pěnová páska, která zabraňuje vzniku akustických mostů při instalaci sprchových podstavců a van

- velmi snadná instalace díky samolepicím vlastnostem

Použití

- jednostranně lepicí zvuková izolační páska k zabránění vzniku zvukových mostů mezi okrajem vany a stavební konstrukcí
- přispívá ke snížení přenosu hluku

Vlastnosti

- samolepicí
- zvuková izolace

Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Rozměry	Tloušťka	Barva
86237	20 m/role	1 role	20 m x 3 cm	4 mm	bílá



BST 20

TĚSNICÍ PÁSKA NA VANY

Těsnicí páska pro těsné spojení vany a sprchového podstavce s kompozitním těsněním.

- jednoduchá instalace díky samolepicím vlastnostem
- samotěsnicí v místě překrývajícího se spoje

Použití

- pro profesionální těsnění van a sprchových podstavců při hydroizolaci z kompozitních materiálů
- těsnění pod keramické obklady a desky, jakož i obklady z přírodního kamene v kombinaci s codex kompozitními těsněními.
- vynikající přilnavost na všechny běžné povrchové úpravy van.
- pro hydroizolaci podle DIN 18 534 pro utěsnění vnitřních prostor s dopadem vody tříd W0-I, W1-I a ZDB bulletinu „Kompozitní materiály“.
- těsnění třídy zatížení A.

Vlastnosti

- samolepicí
- voděodolný
- šířka 120 mm
- vysoká přilnavost a odolnost proti roztržení



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Rozměry	Tloušťka	Barva
86238	20 m/role	1 role	20 m x 12 cm	ca. 0,7 mm	zelená



BST 150

TĚSNICÍ SAMOLEPÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁSKA

Butylenová samolepicí těsnicí páska pro utěsnění detailů ve spojení s hydroizolací codex pod keramickými obklady


- snadná aplikace

Použití

- pro koutové, dilatační a pracovní spáry
- splňuje třídu vlhkostního namáhání A0, B0
- DIN 18534: W0-I, W1-I
- pro nátěrovou nebo stěrkovou hydroizolaci (AX 10, AX 220, NC 210, AX 230, Epo 2000)
- na hladké, uzavřené podklady, jako např. beton, potěr, omítka, sádkokarton, pórobeton
- tvoří nedílnou součást hydroizolačních systémů codex
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- samolepicí s vysokou adhezí ke všem stavebním materiálům
- pevná proti přetržení
- vodotěsná a odolná proti chemikáliím
- odolná proti vysokým teplotám i mrazu
- šířka 150 mm, síla 0,75 mm



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Rozměry	Tloušťka	Barva
16932	25 m/role	4 role	25 m x 15 cm	0,75 mm	zelená



SB 60

OCHRANNÁ PÁSKA PROTI PROŘÍZNUTÍ

Tkaninová páska z nerezové oceli k ochraně kompozitních těsnění

- špičková spolehlivost aplikací
- odolné a flexibilní

Použití

- spolehlivá ochrana kompozitních těsnění proti proříznutí při výměně pohybových spár
- pro oblasti s vysokým zatížením
- pro použití v interiéru i exteriéru

Vlastnosti

- univerzální použití, na všech pečetích codexu
- odolný proti korozi



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Rozměry
84705	10 m/role	1 role	10 m x 4 cm



BST 75

TĚSNÍCÍ SAMOLEPÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁSKA

Butylenová samolepící těsnicí páska pro utěsnění detailů ve spojení s hydroizolací codex pod keramickými obklady


- snadná aplikace

Použití

- pro koutové, dilatační a pracovní spáry
- splňuje třídu vlhkostního namáhání A0, B0
- DIN 18534: W0-I, W1-I
- pro nátěrovou nebo stěrkovou hydroizolaci (AX 10, AX 220, NC 210, AX 230, Epo 2000)
- na hladké, uzavřené podklady, jako např. beton,
- potěr, omítka, sádrokarton, pórobeton
- tvoří nedílnou součást hydroizolačních systémů codex
- do vnitřního prostředí

Vlastnosti

- samolepící s vysokou adhezí ke všem stavebním materiálům
- pevná proti přetržení
- vodotěsná a odolná proti chemikáliím
- odolná proti vysokým teplotám i mrazu
- šířka 75 mm, síla 0,75 mm



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Rozměry	Tloušťka	Barva
9354	20 m/role	8 rolí	20 m x 7,5 cm	0,75 mm	světle šedá



CODEX AX 700

TEKUTÁ LEPENKA

Vysoce elastická hydroizolace připravená k použití pro detaily a spoje

- snadno se aplikuje, protože je připravena k použití
- bezpečná aplikace, protože je rychle odolná proti dešti

Použití

- pro přípojky a prostupy
- pro připojení žlabů
- pro utěsnění balkonových dveří
- téměř na všech podkladech
- i na vlhkém podkladu

Vlastnosti

- připraveno k použití
- odolný vůči UV záření a ozónu
- rychlé vytvrzení
- odolnost vůči stojaté vodě
- lze použít na vlhké podklady
- odolnost vůči chemikáliím



Produkt čís.	Výrobek	Obsah / velikost	Počet kusů / paleta	Barva
178852	-	3 kg	80 ks	šedá



CODEX AX 700 VLIES

IZOLAČNÍ PÁSKA Z ROUNA

Vložka z rouna pro zpevnění Codexu AX 700

- vysoké přemostění trhlin, bezpečná aplikace
- snadná aplikace, vysoké plošné pokrytí

Použití

- výztužná vložka pro tekutou lepenku codex AX 700

Vlastnosti

- snadno se řeže
- vysoká pevnost v tahu
- odolnost proti mrazu
- odolnost vůči UV záření



Produkt čís.	Popis	Obsah / velikost	Počet kusů / paleta	Tloušťka
178852	codex AX 700 Vlies 15	30 m / role	168 rolí	0,7 mm
178853	codex AX 700 Vlies 30	30 m / role	84 rolí	0,7 mm
178854	codex AX 700 Vlies 50	30 m / role	56 rolí	0,7 mm



CODEX AX 700 TĚSNÍCÍ ROHY

TĚSNÍCÍ ROHY (VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ)

Těsnící rohy z rouna pro zabudování do codexu AX 700

Použití

- snadné zpracování, protože jsou připraveny k použití
- bezpečná aplikace, protože rychle odolává dešti

Vlastnosti

- odolnost vůči teplu a mrazu
- snadno se řeže
- snadné zpracování




Produkt čís.	Výrobek	Počet kusů / karton	Výška	Tloušťka	Barva
178850	codex AX 700 AE	20 ks	8 cm	-	bílá
178851	codex AX 700 IE	20 ks	8 cm	-	bílá



PŘÍKLADY APLIKACÍ


Hydroizolace - povrchy a oblasti izolací dle standardů

Koupelny s vanou, bez sprchového koutu



W1 anhydritový potěr

Koupelny s vanou a sprchovým koutem bez vany, bez zástěny



W2 cementový potěr

Koupelna s vanou, se sprchovým koutem s vaničkou, bez zástěny




W2 cementový potěr

Koupelna s vanou, bez sprchy, se sprchovým koutem a zástěnou




W2 cementový potěr W2 cementový potěr*

Koupelna s vanou bez sprchy, se sprchovým koutem s vaničkou a zástěnou




W1 anhydritový potěr

Koupelna s vanou bez sprchy, se zástěnou a vanou, s výpustí v podlaze




W1 anhydritový potěr Bezpečnostní výpust**

prostor kolem bazénu zahrnující sprchy



plánovaná výška Bazény dle DIN 18535

Komerční kuchyně



WEK: W0 = W1 = W2 = W3 =

* Dle asociace cechu obkladačů v Německu

**Výpust není vhodná pro časté používání

W0-I	nízká prostory se stříkající vodou, ne velká frekvence <i>Vlhkost - přípustné pro citlivé podklady*</i> - stěny v koupelnách mimo sprchovací oblasti, bytové kuchyně - podlahy v bytech bez výpustí, např. kuchyně, užitkové místnosti, toalety						
W1-I	střední prostory s často stříkající vodou nebo vystavené vodě bez intenzivní akumulace <i>Vlhkost - přípustné pro citlivé podklady*</i> - stěny nad vanami a sprchami v koupelnách - podlahy v domácnostech s výpustí - podlahy v koupelnách s i bez výpustí nevystavené vodě ze sprchy	 codex AX 10 disperzní hydroizolace ¹	 codex NC 210 1K hydroizolace ²	 codex AX 230 1K flexibilní hydroizolace ²	 codex AX 220 2K flexibilní hydroizolace ²	 codex Epo 2000 2K epoxidová flexibilní hydroizolace ³	 codex Hydrostop Hydroizolační pás/membrána
W2-I	vysoká povrch často vystavený vodě nebo stříkající vodě, zvláště na podlaze, dočasně vystavený většímu množství vody <i>pouze povrchy kde je povolena intenzivní vlhkost**</i> - stěny sprch ve sportovních, komerčních zařízeních - podlahy s výpustí nebo s kanálkem - jiné stěny a podlahy sportovních a průmyslových prostor	 codex AX 10 disperzní hydroizolace ¹	 codex NC 210 1K hydroizolace ²	 codex AX 230 1K flexibilní hydroizolace ²	 codex AX 220 2K flexibilní hydroizolace ²	 codex Epo 2000 2K epoxidová flexibilní hydroizolace ³	 codex Hydrostop Hydroizolační pás/membrána
W3-I	velmi vysoká povrch vystavený velmi často a dlouho vodě, stříkající vodě, intenzivnímu čištění nebo velkému množství vody <i>pouze povrchy kde je povolena intenzivní vlhkost***</i> - prostory kolem bazénů - sprchy ve sportovních a průmyslových prostorách - průmyslové prostory (průmyslové kuchyně, čistírny, pivovary ...)	 codex NC 210 1K hydroizolace ²	 codex AX 230 1K flexibilní hydroizolace ²	 codex AX 220 2K flexibilní hydroizolace ²	 codex Epo 2000 2K epoxidová flexibilní hydroizolace ³	 codex Hydrostop Hydroizolační pás/membrána	(konzultujte s codex technikem)

* např. sádku obsahující stavební materiály, sádkokartony, vápenné omítky, vláknité desky, anhydritové potěry

** povrchy na cementové bázi, např. vápeno-cementové omítky CSII/III, cementové omítky CSIV, cementové potěry, minerální stavební desky, pórobetonové desky, betonové desky, dle DIN 4166

¹ minimální suchá tloušťka 0,5 mm

² minimální suchá tloušťka 2,0 mm

³ minimální suchá tloušťka 1,0 mm

STAVEBNÍ DESKY/ STAVEBNÍ PRVKY

Stavební desky	38
Tvarové prvky	39
Montážní doplňky	40 – 41





X-BOARD

KONSTRUKČNÍ DESKA Z TVRDÉ PĚNY

Konstrukční tvrdá pěnová deska potažená speciální maltou pro instalaci obkladů a dlažby

- snadné řezání a zpracování
- všestranné použití v interiérovém designu
- stabilní podklad pro obklady, přírodní kámen, omítky atd..



instalace dlouhých nebo krátkých desek codex X-Board na nerovný podklad pružnou tenkovrstvou maltou codex (S1)..



spojte stavebních desek upevněte pomocí výztužné pásky Codex X-Board. Ve vlhkých prostorách je nahraďte těsnicí páskou codex..

Použití

- vytváření stěn a instalačních panelů
- koupelnové panely
- instalace umyvadel a polic
- vytváření rovných ploch, např. na částečně obložených stěnách

Vlastnosti

- extrémně vysoká stabilita a tuhost
- vodotěsnost a tepelná izolace
- snadná instalace a zpracování
- před obkládáním není nutný žádný základní nátěr
- nízká hmotnost



**VŠECHNA VIDEO O DESKÁCH X NYNÍ
NA NAŠEM KANÁLU YOUTUBE**

Produkt čís.	Výrobek	Přepr. jedn./paleta	Rozměry	Tloušťka	Barva
171849	X-Board S 4	140 ks	1,30 m x 60 cm	4 mm	šedá/žlutá
171919	X-Board S 6	140 ks	1,30 m x 60 cm	6 mm	šedá/žlutá
171920	X-Board S 10	100 ks	1,30 m x 60 cm	10 mm	šedá/žlutá
173911	X-Board S 4/6 mixpaleta / 160 Stk.	80 desek 4 mm 80 desek 6 mm	1,30 m x 60 cm	4 mm, 6 mm	šedá/žlutá
171921	X-Board L 10	50 ks	2,60 m x 60 cm	10 mm	šedá/žlutá
171922	X-Board L 20	50 ks	2,60 m x 60 cm	20 mm	šedá/žlutá
171923	X-Board L 30	36 ks	2,60 m x 60 cm	30 mm	šedá/žlutá
171924	X-Board L 40	36 ks	2,60 m x 60 cm	40 mm	šedá/žlutá
171925	X-Board L 50	26 ks	2,60 m x 60 cm	50 mm	šedá/žlutá
173912	X-Board L 10/20 mixpaleta / 72 Stk.	36 desek 10 mm 36 desek 20 mm	2,60 m x 60 cm	10 mm, 20 mm	šedá/žlutá
173913	X-Board L 10/20/30 mixpaleta / 52 Stk.	18 desek 10 mm 18 desek 20 mm 18 desek 30 mm	2,60 m x 60 cm	10 mm, 20 mm, 30 mm	šedá/žlutá
173914	X-Board L 40 půlpaleta (18 St/VE)	18 desek	2,60 m x 60 cm	40 mm	šedá/žlutá
173915	X-Board L 50 půlpaleta (14 Stk/VE)	14 desek	2,60 m x 60 cm	50 mm	šedá/žlutá



X-BOARD ROHOVÝ PRVEK

ROHOVÝ PRVEK Z TVRDÉ PĚNY

Prefabrikovaný rohový prvek pro obdélníkové obložení


- snadné řezání a zpracování
- všestranné použití v interiérovém designu
- stabilní podklad pro obklady, přírodní kámen, omítky atd..

Použití

- pro vytvoření pravého úhlu a instalaci obložení.

Vlastnosti

- přesný 90° úhel
- nejvyšší stabilita a tuhost
- vodotěsný a tepelně izolační
- lehká montáž a zpracování
- není nutné žádné penetrování před pokládkou dlaždic
- nízká hmotnost



Produkt čís.	Výrobek	Přepr. jedn./paleta	Rozměry	Tloušťka	Barva
171926	X-Board rohový prvek 150	60 ks	2,60 m x 15/15 cm	20 mm	šedá/žlutá
171927	X-Board rohový prvek 200	40 ks	2,60 m x 20/20 cm	20 mm	šedá/žlutá
171928	X-Board rohový prvek 300	40 ks	2,60 m x 30/30 cm	20 mm	šedá/žlutá
171929	X-Board rohový prvek 400	40 ks	2,60 m x 40/20 cm	20 mm	šedá/žlutá
171932	X-Board rohový prvek mix paleta	14 rohový prvek 150 14 rohový prvek 200 6 rohový prvek 300 6 rohový prvek 400	2,60 m x 15/15 cm 20/20 cm 30/30 cm 40/20 cm	20 mm	šedá/žlutá



X-BOARD U-PRVEK

U-PRVEK Z TVRDÉ PĚNY

Prefabrikované U-prvky pro opláštění potrubí a kanálů


- snadné řezání a zpracování
- všestranné použití v interiérovém designu
- stabilní podklad pro obklady, přírodní kámen, omítky atd..

Použití

- pro vytváření trubek ve tvaru U a instalaci obložení

Vlastnosti

- extrémně vysoká stabilita a tuhost
- vodotěsnost a tepelná izolace
- snadná instalace a zpracování
- před obkládáním není nutný žádný základní nátěr
- nízká hmotnost



Produkt čís.	Výrobek	Přepr. jedn./paleta	Rozměry	Tloušťka	Barva
172072	X-Board U-prvek 200	30 ks	2,60 m x 20/20/20 cm	20 mm	šedá/žlutá
172073	X-Board U-prvek 300	30 ks	2,60 m x 15/30/15 cm	20 mm	šedá/žlutá
172075	X-Board U-prvek mixpaleta	15 U-prvek 200 15 U-prvek 300	2,60 m x 20/20/20 cm 15/30/15 cm	20 mm	šedá/žlutá



X-BOARD VÝZTUŽNÁ PÁSKA

SAMOLEPICÍ VÝZTUŽNÁ PÁSKA

Samolepicí páska z jemné síťoviny pro zpevnění tupých spojů

- samolepicí, takže se snadno aplikuje
- spolehlivé lepení spojů díky stabilní tkanině

Použití

- pro zpevnění tupých spojů, např. při
- použití desek X-Board
- vhodné pro použití v interiéru i exteriéru

Vlastnosti

- samolepicí
- odolný vůči alkáliím
- odolný proti roztržení
- přestěrkovatelná



Produkt čís.	Výrobek	Počet kusů / karton	Rozměry	Barva
172070	X-Board výztužná páska	10 ks	10 m x 10 cm	bílá



X-BOARD HMOŽDINKA

INSTALAČNÍ HMOŽDINKA

Kovová hmoždinka pro upevnění desek codex X-Board

- efektivní montáž
- celokovová konstrukce odolává velké síle

Použití

- instalační hmoždinka pro upevnění desek codex X-Board ke stěnám a stropům v betonu a zdivu

Vlastnosti

- jednoduchá nárazová montáž
- vysoké hodnoty pevnosti
- pozinkovaný



Produkt čís.	Výrobek	Počet kusů / karton	Barva
172062	X-Board hmoždinka 80 mm	100 ks	šedá
172063	X-Board hmoždinka 110 mm	100 ks	šedá
172064	X-Board hmoždinka 140 mm	100 ks	šedá



X-BOARD SPOJOVACÍ PRVEK

KOVOVÝ SPOJOVACÍ PRVEK

K upevnění desek codex X-Board a rohových prvků codex X-Board.

Použití

- pro upevnění rohových prvků codex X-Board a desek codex X-Board (20 mm) ke stěnám a podlahám

Vlastnosti

- robustní kovová konstrukce
- pozinkovaná



Produkt čís.	Výrobek	Počet kusů / karton	Rozměry	Barva
172065	X-Board spojovací prvek	20 ks	7 cm x 2 cm	šedá



X-BOARD TALÍŘOVÁ PODLOŽKA

INSTALAČNÍ PODLOŽKA


Zabraňuje vtažení šroubů do pěnového jádra.

Použití

- k bezpečnému upevnění desek codex X-Board pomocí šroubů

Vlastnosti

- nerezová nebo pozinkovaná ocel



Produkt čís.	Výrobek	Počet kusů / karton	Barva
172068	X-Board podložka V pozinkovaná	100 ks	šedá
172069	X-Board podložka E nerezová	100 ks	šedá



X-BOARD KOTEVNÍ PRVEK

MONTÁŽNÍ PROFILY


Pro upevnění a montáž desek codex X-Board

Použití

- pro připojení panelů codex X-Board (50 mm) k sobě navzájem
- pro upevnění desek codex X-Board (50 mm) k podkladu

Vlastnosti

- robustní kovová konstrukce
- pozinkovaný kovový profil



Produkt čís.	Výrobek	Počet kusů / karton	Rozměry	výška	Barva
172067	X-Board kotevní prvek 50 mm	2 ks	ca. 14,5 cm x 5 cm	6 cm	šedá
172066	X-Board kotevní prvek 50 mm	3 ks	ca. 14,5 cm x 5 cm	3 cm	šedá



LEPENÍ OBKLADŮ Z KERAMIKY I PŘÍRODNÍHO KAMENE

Tenkovrstvá lepidla	44 – 52
Reaktivní epoxidová lepidla	53 – 54
Lepidla na přírodní kámen	55 – 56
Speciální lepidla	57
Vyrovnávací doplňky	58 – 59





POWER XTRA-TIME

DVOUSLOŽKOVÉ TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO

Cementové tenkovrstvé lepidlo Flex s variabilně nastavitelnou dobou zpracovatelnosti



**PRACOVNÍ ČAS
URČUJETE VY**



Vzhledem k variabilně nastavitelné době zpracování je vhodný pro malé opravy, ale i pro velké plochy. Lze jej proto dokonale přizpůsobit přáním obkladačů nebo podmínkám na staveništi.



Bez ohledu na to, jak je čas Xtra-Time nastaven, vlastnosti zůstanou nezměněny s výjimkou proměnné pracovní doby.

Použití

- pružné tenkovrstvé lepidlo s variabilně nastavitelnou pracovní dobou pro pokládku keramických obkladů a dlažeb
- dávkováním složky B lze optimálně nastavit pracovní dobu adekvátní oblasti použití a podmínkám na staveništi.
- splňuje požadavky normy EN 12 004 C2 F S1. Nerovnosti do tloušťky 10mm lze kompenzovat v rámci jedné vrstvy.
- oblasti použití jsou obytné, komerční a průmyslové budovy, vnitřní i venkovní prostředí.

Vlastnosti

- snadné zpracování
- snadné dávkování
- přesné nastavení pracovní doby
- optimální pro rychlý postup výstavby

Produkt čís.	Výrobek	Velikost balení	Počet kusů / karton	Přepr. jedn./paleta
173600	Power Xtra-Time K.A.	25 kg prášek	-	42 pytlů
173601	Power Xtra-Time K.B.	1 l zpomalovač	6 ks	396 ks



POWER CX 7

MULTILIGHT - EXTRÉMNĚ LEHKÉ LEPIDLO

**Flexibilní tenkovrstvé lepidlo s lehčenými
plnivy pro lepení keramických obkladů
a dlažeb**

- velmi stabilní, ideální pro použití pro lepení obkladů
- výborné vlastnosti při zpracování
- pro velkoformátové obklady a dlažbu
- C2 TE S 1: Splňuje požadavky normy DIN EN 12004 - 1



Lepidlo Power CX 7 se velmi snadno nanáší na podklad. Možnost variabilní konzistence upravuje jeho stabilitu na stěnách dle druhu podkladu a velikosti obkladu.



Výborná stabilita umožňuje i kladení velkoformátových obkladů nebo těžké keramiky a kamene.

Použití

- pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky
- pro jemně slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto
- na anhydritové i cementové potěry
- na sádkokarton a jiné desky suché výstavby
- na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- nízká spotřeba – ekonomické balení
- velmi dobrá stabilita a pokrytí rubu
- velmi jemné, pro snadné zpracování
- pro vrstvy až 15 mm
- mrazuvzdorné, voděodolné
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Výrobek	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
86382	Power CX 7	14 kg	54 pytlů	1,1 – 2,7 kg/m ²	šedá



POWER CX 9

S2 FLEXIBILNÍ LEPIDLO

Tenkovrstvé lepidlo s velmi vysokou flexibilitou pro spolehlivé lepení keramických obkladů a dlažeb a kladení přírodního kamene

- maximální deformovatelnost (flexibilita)
- velmi jemné, snadná aplikace na podklad
- C2 TE S 2: Splňuje požadavky normy DIN EN 12004 - 1

Použití

- pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky
- pro jemně slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto
- pro přírodní kámen citlivý na zbarvení nebo na objemové změny
- na anhydritové i cementové potěry
- na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo všeho druhu
- na sádkokarton a jiné desky suché výstavby
- na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)
- na čerstvé, nevytápěné cementové potěry
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- velmi dobrá stabilita a pokrytí rubu
- velmi jemné, pro snadné zpracování
- pro vrstvy až 10 mm
- mrazuvzdorné, voděodolné
- zvýšená pevnost v přilnavosti
- pro vysoké nároky, velmi dobře tvárné
- s prodlouženou otevřenou dobou
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

EXTRÉMNE
FLEXIBILNÍ



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
85700	25 kg	42 pytlů	1,1 – 2,9 kg/m ²	světle šedá

POWER CX 5

LEPIDLO S REDUKCÍ PRACHU

Flexibilní tenkovrstvé lepidlo s redukcí prachu pro lepení keramických obkladů a dlažeb

- redukce prachu při míchání až o 90% proti běžným lepidlům
- C2 TE S 1: Splňuje požadavky normy DIN EN 12004 - 1

Použití

- pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky
- pro jemně slinutou keramiku, klinkery, kameninu
- pro přírodní kámen citlivý na zbarvení nebo na objemové změny
- na sádkokarton a jiné desky suché výstavby
- na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)
- na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo všeho druhu
- na anhydritové i cementové potěry
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- redukce prachu 90%
- velmi dobrá stabilita a pokrytí rubu na stěnách
- velmi snadné zpracování
- pro vrstvy až 10 mm
- s prodlouženou otevřenou dobou na 5 hod.
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

AŽ 90 %
MÉNĚ PRACHU



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
55720	25 kg	42 pytlů	1,7 – 3,0 kg/m ²	světle šedá

POWER CX 4

TENKOVRSVÉ LEPIDLO VYZTUŽENÉ VLÁKNEM

Flexibilní armované tenkovrstvé lepidlo pro stabilní lepení keramických obkladů a dlažeb

- dlouhá doba zpracování, možnost následné korekce
- jemná, avšak velmi stabilní malta, ideální pro obklady
- výborné vlastnosti při zpracování a aplikaci
- C2 TE S 1: Splňuje požadavky normy DIN EN 12004 - 14

Použití

- pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky
- pro jemně slinutou keramiku, klinkery, kameninu
- pro přírodní kámen citlivý na zbarvení nebo na objemové změny
- na sádrokarton a jiné desky suché výstavby
- na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)
- Na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo všeho druhu
- na anhydritové i cementové potěry
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- výztužnými PE vlákny
- univerzální použití
- pro vysoká namáhání
- pro vrstvy až 10 mm
- s prodlouženou otevřenou dobou
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
82272	25 kg	42 pytlů	1,3 – 3,0 kg/m ²	světle šedá

POWER CX 3

TENKOVRSVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO ŠEDÉ / BÍLÉ

Jemné stabilní flexibilní tenkovrstvé lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb

- mnohostranné použití
- výborné vlastnosti při zpracování a aplikaci
- C2 TE S 1: Splňuje požadavky normy DIN EN 12004 – 1
- šedá i bílá varianta

Použití

- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu
- pro jemně slinutý stěp
- pro desky z přírodního kamene a betonu odolných zbarvení a objemovým změnám
- na sádrokarton a jiné desky suché výstavby
- na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)
- na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo všeho druhu
- na anhydritové i cementové potěry
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- pro vysoká namáhání
- stabilní, nekluzné, ideální na obklady
- pro vrstvy až 10 mm
- s prodlouženou otevřenou dobou na 2,5 hod.
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
52107	25 kg	42 pytlů	1,7 – 3,0 kg/m ²	světle šedá
61811	5 kg	96 sáčků	1,7 – 3,0 kg/m ²	světle šedá
86191	25 kg	42 pytlů	1,7 – 3,0 kg/m ²	bílá

POWER CX 2

TENKOVRSVÉ LEPIDLO S VLÁKNEM

Tenkovrstvé lepidlo s dlouhou otevřenou dobou pro lepení keramických obkladů a dlažeb

- dlouhá doba zpracování, možnost následné korekce
- jemná, avšak velmi stabilní malta
- C2 TE: Splňuje požadavky normy DIN EN 12004 – 1

Použití

- pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky
- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu
- pro jemně slinutý stěp do vnitřního prostředí
- pro konstrukční a izolační desky
- na sádkarton a sádrovláknité desky
- na podlahové teplovodní vytápění
- na plošné elektrické podlahové vytápění
- na omítky
- na anhydritové i cementové potěry
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- univerzální použití
- pro vrstvy do 5 mm
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
79857	25 kg	42 pytlů	1,7 – 3,0 kg/m ²	světle šedá

POWER CX 1

TENKOVRSVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO

Tenkovrstvé lepidlo s dlouhou otevřenou dobou pro lepení keramických obkladů a dlažeb

- dlouhá doba zpracování, možnost následné korekce
- jemná, avšak velmi stabilní malta
- C2 TE: Splňuje požadavky normy DIN EN 12004 – 1

Použití

- pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky
- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu
- pro jemně slinutý stěp do vnitřního prostředí
- pro konstrukční a izolační desky
- na sádkarton a sádrovláknité desky
- na podlahové teplovodní vytápění
- na plošné elektrické podlahové vytápění na omítky
- na anhydritové i cementové potěry
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- stabilní, vhodné pro obklady všeho druhu
- univerzální použití
- pro vrstvy do 5 mm
- prodloužená otevřená doba
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
71640	25 kg	42 pytlů	1,7 – 3,0 kg/m ²	světle šedá

POWER RX 11 OUTDOOR

S2 FLEXIBLNÍ TENKOVRSVÉ LEPIDLO, 2-KOMPONENTNÍ

**Vysoce pružné tenkovrstvé lepidlo pro
instalaci zejména ve venkovním prostředí**

- pro venkovní krytiny z jemné kameniny
- pro obklady a dlažby ve venkovním prostředí do délky hrany 120 cm
- vysoká jistota při aplikaci
- splňuje požadavky C2 FE S2 podle EN 12004



Keramické kameninové dlaždice v provedení formátu 100 x 100 cm se instalují jako obklady balkonů a teras.

Použití

- na kameninu, slinek, jemnou kameninu
- pro obklady z přírodního kamene odolné vůči změně barvy a deformaci
- na síran vápenaté a cementové potěry, beton
- na podlahové vytápění
- na čerstvé, nevyhřívané cementové potěry (zestárlé do 5 dnů)
- pro použití v interiéru a exteriéru

Vlastnosti

- vysoce deformovatelné
- pracovní doba cca 60 min.
- pochozí po cca 6 hodinách
- prodloužená otevřená doba
- tloušťka maltového lože až 10 mm
- nízký obsah chromanů podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) (prášková složka)
- bez rozpouštědel (disperzní složka)

Produkt čís.	Výrobek	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
168839	Power RX 11 Outdoor	20 kg prášek + 8 kg disperze	42 pytlů	3,7 – 5,3 kg/m ²	šedý / bílá



POWER RX 6 TURBO

RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO

Rychlé flexibilní tenkovrstvé a tekuté lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb

- již po 2,5 hodinách je pochozí a lze spárovat
- výborné zejména pro velkoformátové desky
- C2 FT S1: Splňuje požadavky normy DIN EN 12004 – 1

Použití

- pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky
- pro jemně slinutou keramiku, klinkery, kameninu
- pro velkoformátové obklady a dlažbu
- pro přírodní kámen citlivý na zbarvení nebo na objemové změny
- na sádkokarton a jiné desky suché výstavby
- na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)
- na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo všeho druhu
- na anhydritové i cementové potěry
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- proměnlivě nastavitelná konzistence
- od stabilní konzistence až po tekuté lože
- pro vysoká namáhání
- rychlé zatížení plochy
- s vysokým obsahem umělých pryskyřic
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
69106	25 kg	42 pytlů	1,5 – 3,0 kg/m ²	tmavě šedá

POWER PLUS TURBO

RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO

Velmi rychlé tenkovrstvé a lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb

- pochozí již po 2 hodinách
- úspora času vzhledem k rychlým náběhům pevností
- mnohostranné použití
- C2 FT: Splňuje požadavky normy DIN EN 12004 – 1

Použití

- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto
- pro jemně slinutou ve vnitřním prostředí
- na sádkokarton a jiné desky suché výstavby
- na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo všeho druhu
- na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)
- na anhydritové i cementové potěry
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- stabilní konzistence
- pro vysoká namáhání
- rychleschnoucí
- obohacené umělou pryskyřicí
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
12355	25 kg	42 pytlů	2,3 – 3,5 kg/m ²	šedá

UZUN® PE 262 L

VODIVÉ ADITIVUM

Přířada pro elektrickou vodivost do tenkovrstvého lepidla Codex

- spolehlivé elektrické uzemnění pod keramickými obklady

Použití

- pro nastavení vodivosti tenkého lože lepidla codex
- pro použití v interiéru

Vlastnosti

- vytváří vysokou boční vodivost
- velmi snadné přidávání do směsi
- neobsahuje rozpouštědla



Produkt čís.	Velikost balení	Přepř. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
54557	5 kg	90 kanystrů	závisí na aplikaci	černá

UZUN® MĚDĚNÝ VODIVÝ PÁSEK

Jednostranný samolepicí měděný pásek pro vodivé podlahové konstrukce



Produkt čís.	Velikost balení	Obsah dodávky	Množství v kartonu	Rozměry
10141	20 m role	2 role každá 20 m	2 role	20 m x 10 mm

POWER RX 4 ULTRA

RYCHLÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NEJEN NA VELKOFORMÁTY

Rychlé flexibilní tenkovrstvé lepidlo pro velkoformátové dlaždice

- pochozí a spárovatelné po cca 6 hodinách
- vynikající pro velkoformátové keramické obklady a desky
- extrémně dlouhá doba aplikace ... až 3 hodiny
- splňuje požadavky C2 E S1 podle normy EN 12004



codex Power RX 4 Ultra je vysoce stabilní a spolehlivě stabilizuje velkoformátové dlaždice, aniž by se propadaly.



Díky tříhodinové pracovní době může codex Power RX 4 Ultra ideálně instalovat metodou oboustranného nanášení.

Použití

- na velkoformátové obklady a desky
- na kameninu, kameninu, porcelán, kamenina (pouze v interiéru)
- na desky z přírodního a umělého kamene
- na síran vápenatý a cementové potěry
- na mladé cementové potěry (nevyhřívané)
- na dostatečně obroušený litý asfalt
- na suché potěrové prvky
- na vápenocementové, cementové a sádrové omítky
- na betonu na místě, prefabrikovaných betonových prvcích (nejméně 6 měsíců starých)
- na sádkartonových a sádrovláknitých deskách
- na zdivu z cihel, pórabetonu, vápenopískových cihel
- na nosných prvcích z dlaždic
- na vytápěných podlahových konstrukcích
- na codexových oddělovacích podkladech
- pro použití v interiéru a exteriéru

Vlastnosti

- velmi dobrá smáčivost
- pracovní doba přibližně 3 hodiny
- pochozí po cca 6 hodinách
- tloušťka maltového lože až 15 mm
- prodloužená doba otevřenosti
- nízký obsah chromanů podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Produkt čís.	Výrobek	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
165355	Power RX 4 Ultra	25 kg	42 pytlů	2,7 – 3,9 kg/m ²	šedá



3K EPOXIDOVÁ LEPÍCÍ A SPÁROVACÍ HMOTA

Barevná epoxidová pryskyřice k vytvoření malty pro spárování a lepení

- velmi snadné zpracování, snadno se stírá vodou
- nevyžaduje žádné speciální nářadí
- široká barevná škála při spárování
- do hygienického prostředí
- splňuje požadavky R1 normy DIN EN 12004

Použití

- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto
- pro jemně slinutou keramiku a mozaiku
- pro betonové desky a přírodní kámen citlivé na vlhkost
- pro plavecké bazény a bazény s termální a slanou vodou
- do chemických laboratoří (zaručená chemická odolnost)
- pro provozy s vysokým mechanickým namáháním
- do potravinářských provozů
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- pro šířku spár 2-20 mm
- barevně stabilní hmota
- uzavřený, bezporézní povrch
- vodovzdorná
- odolná zmrazovacím cyklům
- univerzální použití
- velmi jemné, pro snadné zpracování
- GISCODE RE 1- Bez obsahu rozpouštědel



Číslo produktu	Barva spáry* č.	Objem-balení	Obsah/velikost	Spotřeba	Číslo produktu	Barva spáry* č.	Objem balení	Obsah/velikost
82599	krémově bílá 37	2,6 KG barevný písek +0,9 kg pojivo	3,5 kg	2,1 – 2,5 kg/m²	82525		0,688 kg A + 0,212 kg B	0,9 kg
82600	stříbřitě šedá 02				82464	krémově bílá 37	2,6 kg barva písku C	2,6 kg
82601	manhattan 03				82473	stříbřitě šedá 02		
82789	achátově šedá 04				82470	manhattan 03		
82790	platinově šedá 33				82457	achátově šedá 04		
87634	betonově šedá 38				82471	platinově šedá 33		
86232	šedá 06				87635	betonově šedá 38		
87637	grafit 39				86233	šedá 06		
82793	antracit 10				87638	grafit 39		
174723	piazza šedá 47				82454	antracit 10		
174725	villa šedá 48				174724	piazza šedá 47		
82799	černá 34				174726	villa šedá 48		
82794	jasmín 12				82474	černá 34		
82795	bahama béž 13				82468	jasmín 12		
87639	sahara 40				82459	bahama béž 13		
82796	běžová písková 14				87641	sahara 40		
87642	jura béž 41				82472	běžová písková 14		
82791	kašmírově šedá 35				87643	jura béž 41		
82798	havanna 36				82469	kašmírově šedá 35		
87644	mocca 42				82467	havanna 36		
82797	čoko 17				87645	mocca 42		
					82465	čoko 17		



1. codex X-Fusion se skládá ze 3 složek: pryskyřice (A), tužidlo (B) a barevný písek (C).



2. Při zpracování codexu X-Fusion nejsou potřeba žádné speciální nástroje.



3. s codex X-Fusion se pracuje srovnatelně jako s cementovou spárovací hmotou.



4. codex X-Fusion lze také nanášet výtlačnou pistolí..

* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

X-TENSIVE

2K BAREVNÁ EPOXIDOVÁ LEPÍČÍ A SPÁROVACÍ MALTA

2K barevná epoxidová pryskyřičná spárovací a lepicí malta pro vysoké zatížení

- jednoduché zpracování, protože se snadno emulguje a umývá
- nejvyšší odolnost vůči agresivním médiím
- splňuje požadavky R2 T podle DIN EN 12004

Použití

- keramické a skleněné dlaždice, mozaika
- bazény, termální lázně
- ve velkých kuchyních, řeznictvích, jatkách
- v technických místnostech Textilní, papírenský a chemický průmysl
- v laboratořích, čistírnách odpadních vod a mycích halách
- na zedř a podlahu
- pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti

- pro šířky spár od 2 do 12 mm
- lze aplikovat stříkáním
- vysoce chemicky odolný a voděodolný
- pro nejvyšší nároky
- vysoce mechanicky odolný
- GISCODE RE 1 / bez rozpouštědel



Produkt čís.	Barva spáry* č.	Velikost balení	Spotřeba
10423	platinšedá 33	5 kg	2,1 – 3,3 kg/m ²
10424	beton 38	5 kg	2,1 – 3,3 kg/m ²
10425	anthrazit 10	5 kg	2,1 – 3,3 kg/m ²



FLIESOPUR

POLYURETANOVÉ LEPIDLO

Vysoce flexibilní dvousložkové PU-lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb a desek z přírodního kamene

- velmi spolehlivé při aplikaci
- bezvodé lepení s rychlým náběhem pevností
- komponent pro konstrukční systém codexBalkuSlim
- R2 T : Splňuje požadavky normy DIN EN 12004 – 1

Použití

- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto
- pro jemně slinutou dlažbu
- pro přírodní kámen citlivý na vlhkost
- na dřevotřísku, kovové podklady nebo litý asfalt
- na původní keramickou dlažbu, PVC, kamenné desky, lité podlahy
- na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo všeho druhu
- na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)
- na cementové potěry
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- eliminuje vnitřní pnutí podkladu
- elastické (přetvárné)
- pro vysoká namáhání
- velmi jemné, pro snadné zpracování
- GISCODE RU 1- Bez obsahu rozpouštědel



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
165219	6 kg kbelík	52 kbelíků	2,4 – 2,7 kg/m ²	běžová
8060	4 kg kbelík	72 kbelíků	2,4 – 3,7 kg/m ²	běžová



* Vytisknuté barvy Barvan slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

STONE SX 50

RYCHLÉ ŠEDÉ LEPIDLO PRO STŘEDNÍ LOŽE

Šedé, rychle tvrdnoucí lepidlo pro střední lože, s krystalickou vazbou vody, pro tl. maltového lože od 5 do 20 mm

- bezpečná pokládka nejen velkoformátových desek z přírodního kamene různých tloušťek
- rychle tuhne, přibližně po 2,5 hodinách k dispozici
- splňuje požadavky C2 FE podle EN 12004



Hladkou stěrkou naneste na podklad tenkou uzavřenou kontaktní vrstvu. Přidejte čerstvou maltu a rovnoměrně rozčešte zubovou stěrkou.



codeX Stone SX 50 MB schne rovnoměrně a rychle - přístupné již po 2,5 hodinách..

Použití

- na mramor a vápenec
- pro žulu a křemenec
- na panely z plechu
- na síran vápenatý a cementové potěry, beton
- na litém asfaltu
- na cement, vápenocementové a sádrové omítky
- na sádrokarton
- na podlahové topení
- pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti

- odbourává pnutí
- přemostující trhliny
- odolné alkáliím
- propustné pro vodní páry
- žádný dutý zvuk
- GISCODE ZP 1 / nízký chromát n podle EU-VO1907/2006 (REACH)

Produkt čís.	Výrobek	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
162019	Stone SX 50 MB	25 kg	42 pytlů	4 – 5,1 kg/m ²	šedá



STONE SX 80 CRISTAL

BÍLÉ TENKOVRSVÉ LEPIDLO

Rychleschnoucí bílé tenkovrstvé lepidlo s krystalickou vazbou vody pro kladení keramických dlaždic a desek z přírodního kamene

- bezvadné kladení kalibrovaných tenkých desek z přírodního kamene
- bílý cement umožňuje kladení i tenkých průsvitných kamenných desek
- rychleschnoucí, po 3 hodinách pochozí
- splňuje požadavky C2 FT S1 normy DIN EN 12004

Použití

- pro mramorové a vápencové desky
- pro jurský nebo solhoferský mramor
- pro granitové a křemenné desky
- na jemně slinutou keramiku
- na anhydritové i cementové potěry
- na omítky, beton, betonové prefabrikáty
- na sádkokarton a jiné desky suché výstavby
- na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- ideální pro desky náchylné na zabarvení
- do síly vrstvy 10 mm
- velmi jemné, pro snadné zpracování
- stabilní
- bez vnitřního pnutí
- univerzální použití
- rychlý náběh pevností
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 R PLUS – S velmi nízkým podílem emisí



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
62324	5 kg	96 sáčků	1,3 – 3,2 kg/m ²	bílá
62046	25 kg	42 pytlů	1,3 – 3,2 kg/m ²	bílá



STONE SX 20 TRASS

ŠEDÉ LEPIDLO PRO STŘEDNÍ LOŽE

Šedé lepidlo s trasovým plnivem pro kladení keramických dlaždic a desek z přírodního kamene do středního lože

- trasová příměs pro redukci tvorby výkvětů
- kvalitní pokládka velkoformátových desek nebo dlažby s rozdílnou tloušťkou
- s prodlouženou otevřenou dobou
- splňuje požadavky C1 TE normy DIN EN 12004

Použití

- pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky
- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto
- pro jemně slinutý stěp do vnitřního prostředí
- pro desky z přírodního kamene a betonu náchylných na zabarvení a objemové změny
- na podlahové teplovodní vytápění
- na plošné elektrické podlahové vytápění
- na omítky
- na anhydritové i cementové potěry
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- pro vysoká namáhání, pro těžké desky
- pro vrstvy až 3 - 20 mm
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 R PLUS – S velmi nízkým podílem emisí



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
62300	25 kg	42 pytlů	3,2 – 5,9 kg/m ²	světle šedá



SK 300

MONTÁŽNÍ LEPIDLO S OKAMŽITOU PŘILNAVOSTÍ

Stabilní hybridní montážní lepidlo s velmi vysokou počáteční přilnavostí

- velmi dobrá přilnavost k mnoha podkladům
- vysoká stabilita při lepení na stěnové povrchy

Použití

- pro lepení profilů
- pro keramické obklady a desky, přírodní kámen
- pro nosné prvky obkladů a dlažeb, tuhá pěna
- pro polystyren, četné kovy, plasty, tuhé PVC, beton
- pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti

- připraveno k použití
- vynikající přilnavost
- pro pružné lepení



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./karton	Přepr. jedn./paleta	Barva
178515	290 ml	12 kartuší	96 kartonů	bílá



SK 100

1 K MONTÁŽNÍ A TĚSNÍCÍ LEPIDLO

Vodovzdorné jednosložkové hybridní lepidlo a těsnící hmota

- pro lepení dlažby, kamene, parapetů, balkonových profilů
- na stěnu i podlahu
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Použití

- lepení těsnících pásek codex
- pro styropor a tvrzenou pěnu
- pro kovové profily nebo poplastované lišty
- na epoxidovou pryskyřici a lakované dřevo
- na savé i nesavé podklady

Vlastnosti

- dobrá přilnavost i ke kaširovaným tkaninám
- přetíratelné
- odolné UV záření
- eliminuje smykové pnutí
- stabilní a nestékavé
- GISCODE RS 10



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Barva
84704	290 ml	12 kartuší	šedá



LS 1

VYROVNÁVACÍ SYSTÉM S KLÍNY

Vyrovnávací systém s klíny, sponami a kleštěmi


- nivelační systém s klíny a táhly pro zamezení výškových rozdílů pro obklady a dlažby
- s vysoce kvalitními, robustními kleštěmi pro snadné utažení klínů ve vytahovacích jazýčcích

Použití

- obklady a dlažba
- dlaždice a obklady z přírodního kamene
- velkoformátové dlaždice
- krycí tloušťky od 6 do 12 mm

Vlastnosti

- pro šířky spár 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm a 3 mm
- dlaždice je úhledně zafixována
- jednoduchá aplikace
- klíny jsou opakovaně použitelné
- velkoformátové dlaždice se snadno pokládají
- optimální konečný výsledek



Produkt čís.	Výrobek	VE	Barva
85539	codex LS 1 startovací set s klíny	1 ks	zelená a transparentní
83104	codex LS 1 spony 1,0 mm	500 ks	transparentní
83100	codex LS 1 spony 1,5 mm	500 ks	transparentní
83101	codex LS 1 spony 2,0 mm	500 ks	transparentní
83102	codex LS 1 spony dlouhé 2,0 mm	500 ks	transparentní
162778	codex LS 1 spony 3,0 mm	500 ks	transparentní
82802	codex LS 1 klíny	250 ks	zelená
82801	codex LS 1 kovové kleště	1 ks	



LS 2

VYROVNÁVACÍ SYSTÉM S MATICEMI

Nivelační systém matice šroub

- vyrovnávací systém s maticemi a šrouby, pro dokonalé vyrovnání obkladů a dlažeb při kladení
- velmi snadná práce díky ergonomickému závitu

Použití

- obklady a dlažba
- dlaždice a obklady z přírodního kamene
- velkoformátové dlaždice
- krycí tloušťky od 3 do 20 mm

Vlastnosti

- pro šířky spár 1,5 mm a 2,0 mm
- lze použít bez dalších nástrojů
- opakovaně použitelné matice
- velmi snadné přetržení závitových pásků



Produkt čís.	Výrobek	VE	Barva
89188	codex LS 2 startovací set s maticemi	1 ks	zelená a transparentní
10772	codex LS 2 šrouby 1,5 mm	500 ks	transparentní
10771	codex LS 2 šrouby 2,0 mm	500 ks	transparentní
10773	codex LS 2 matice	250 ks	zelená



LS PROTECT

OCHRANNÝ ŠTÍTEK

Ochranný štítek pro klíny a nivelační šrouby a matice

- k zabránění oděru a poškrábání, jakož i znečištění citlivých povrchů.
- optimální doplněk k nivelačnímu systému codex LS 1/codex LS 2

Použití

- pro podlahové a stěnové krytiny
- pro všechny obklady a dlažby
- pro klíny a krycí lišty

Vlastnosti

- 1 výrobek pro 2 systémy
- opakovaně použitelné ochranné štíty
- zvyšuje životnost klínů a nivelačních šroubů a matic



Produkt čís.	Výrobek	Počet kusů / karton
165744	codex LS Protect	1000 ks



SPÁROVACÍ HMOTY

Cementové spárovací hmoty	62 – 65
Epoxidové spárovací moty	66 – 67
Spárovací tmely	68 – 72





BRILLANT CRISTAL

RYCHLESCHNOUCÍ BAREVNÁ SPÁROVACÍ HMOTA 1-8 MM

Flexibilní rychleschnoucí barevná spárovací hmota pro keramickou dlažbu, obklad a přírodní kámen se spárou 1-8 mm

- s krystalickou vazbou vody
- rychlé tuhnutí, žádné zabarvení okrajových zón
- vysoká barevnost, trvale krásný

Použití

- pro přírodní kámen citlivý na vlhkost jako je granit, mramor a rula
- desky ze solnhoferského mramoru a jury
- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, mozaiku, skleněný obklad
- pro keramiku s citlivým povrchem
- pro jemně slinutou keramiku
- na podlahové vytápění
- pro koupelny, sprchy
- sanitární zařízení v komerčních provozech a bytové výstavbě
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- pro šířku spár 1-8 mm
- dodání ve fóliovém obalu
- s vysokou odolností proti otěru
- velmi jemná, pro snadné zpracování
- odolává znečištění
- vodoodpudivá, mrazuvzdorná
- po zaschnutí tvoří uzavřený, bezporézní povrch
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Barva spáry* č.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba
61913	brillant bílá 01	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165528	krémově bílá 37	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165525	pergamon 11	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61918	stříbřitě šedá 02	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165526	manhattan 03	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61919	světle šedá 05	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
71150	achátově šedá 04	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61921	platinově šedá 33	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
87603	betonově šedá 38	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
71393	šedá 06	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
87604	grafit 39	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61911	antracit 10	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
174529	piazza šedá 47	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
174530	villa šedá 48	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61917	jasmin 12	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61912	bahama béž 13	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
87605	sahara 40	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
87609	běžová písková 14	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165527	karamel 15	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
87606	jura béž 41	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
81316	kašmírově šedá 35	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
81344	havanna 36	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
87610	mocca 42	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61914	čoko 17	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61915	cotto 16	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
169545	mint 26	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
169546	mentol 29	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²

* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

BRILLANT COLOR XTRA (připravujeme ELITERE)

BAREVNÁ SPÁROVACÍ HMOTA 1-6 MM

NOVÉ
BARVY



Flexibilní barevná spárovací hmota odpuzující vodu







- hladký povrch spáry
- jemná uzavřená struktura tvořící perličkový efekt

Použití

- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, mozaiku
- pro stěpy s rychlou nasákavostí
- pro jemně slinutou keramiku
- na podlahové vytápění
- sanitární zařízení v komerčních provozech a bytové výstavbě
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- pro šířku spár 1-6 mm
- dodání ve fóliovém obalu
- obohacená polymery
- velmi jemná, pro snadné zpracování
- odolná proti znečištění
- vodoodpudivá
- po zaschnutí tvoří uzavřený, bezporézní povrch
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís.	Barva spáry* č.	Velikost balení	Přep. jedn./paleta	Spotřeba
61087	brillant bílá 01 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61082	pergamon 11 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61078	stříbřitě šedá 02 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61080	manhattan 03 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61076	achátově šedá 04 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
87599	betonově šedá 38 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61066	antracit 10 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61077	jasмін 12 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61068	běžová písková 14 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61071	karamel 15 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61069	čoko 17 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61081	cotto 16 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61065	mint 26 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
61074	mentol 29 	2 kg	240 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
49828	brillant bílá 01 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165516	krémově bílá 37 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
49830	pergamon 11 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
49827	stříbřitě šedá 02 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
49843	manhattan 03 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165505	světle šedá 05 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165507	platinově šedá 33 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
87601	betonově šedá 38 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165506	šedá 06 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
87630	grafit 39 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
49845	antracit 10 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
174719	piazza šedá 47 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
174720	villa šedá 48 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
49842	jasмін 12 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
49841	bahama běž 13 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165512	sahara 40 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165513	jura běž 41 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165509	kašmírově šedá 35 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165515	havanna 36 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
165514	mocca 42 	5 kg	96 Sáčků z fólie	0,3 – 1,3 kg/m ²
50314	stříbřitě šedá 02 	12,5 kg	60 pytlů	0,3 – 1,3 kg/m ²



* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

RYCHLÁ FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA 2-20 MM

Flexibilní rychleschnoucí barevná cementová spárovací hmota pro spáry 2-20 mm

- uzavřený, jemný povrch
- s univerzálním použitím

Použití

- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu
- pro jemně slinutou keramiku
- pro malou a skleněnou mozaiku
- na sklobetonové tvárnice
- pro přírodní a umělý kámen citlivý na vlhkost
- na podlahové vytápění
- pro koupelny, sprchy
- sanitární zařízení v komerčních provozech a bytové výstavbě
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- pro šířku spár 5-30 mm
- obohacená polymery
- odolná proti mrazu a zmrazovacím cyklům
- odolná teplotám do +250°C
- s certifikátem
- velmi snadné zpracování a zatírání do spáry
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Barva spáry* č.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba
82236	stříbřitě šedá 02	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²
82234	světle šedá 05	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²
82228	achátově šedá 04	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²
82235	platinově šedá 33	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²
87713	betonově šedá 38	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²
82232	šedá 06	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²
87714	grafit 39	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²
82229	antracit 10	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²
86231	kašmírově šedá 35	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²

BRILLANT FLEX BASIC

FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA 3-15 MM

Flexibilní spárovací hmota odpuzující vodu

- univerzální použití
- rychletvrdnoucí, dosažení vysokého výkonu při spárování

Použití

- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, mozaiku
- pro jemně slinutou keramiku
- pro přírodní a umělý kámen citlivý na vlhkost
- na balkony, terasy a fasády
- na podlahové vytápění
- pro provozy s vysokými nároky
- sanitární zařízení v komerčních provozech a průmyslu
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- pro šířku spár 3-15 mm
- s vysokou přilnavostí k okrajům dlaždic
- lze rychle mýt
- velmi jemná, pro snadné zpracování
- vodoodpudivá, mrazuvzdorná
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Barva spáry* č.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba
70720	šedá 06	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²
38988	cementově šedá 08	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²

* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

RESIST

SPÁROVACÍ HMOTA PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

Velmi rychle tuhnoucí cementová spárovací hmota, určená pro vysoké mechanické namáhání

- maximální odolnost proti obrušování a vysokému tlaku
- velmi rychle tuhne i při nízkých teplotách
- odolná vůči vodě a škodlivým organismům (houbám, plísním apod.)

Použití

- do dílen a automyček
- pro dopravní stavby
- do velkokuchyní a chladících zařízení
- na balkony, terasy a fasády
- pro bytovou a komerční výstavbu, pro průmyslové stavby
- na podlahové vytápění
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- pro šířku spár 5-30 mm
- obohacená polymery
- odolná proti mrazu a zmrazovacím cyklům
- odolná teplotám do +250°C
- s certifikátem
- velmi snadné zpracování a zatírání do spáry
- GISCODE ZP 1- S nízkým obsahem chromu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Barva spáry* č.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba
10082	antracit 10 	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²
10079	betonově šedá 38 	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²
10083	cementově šedá 08 	12,5 kg	60 pytlů	0,5 – 2,2 kg/m ²



* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

Barevná epoxidová pryskyřice k vytvoření malty pro spárování a lepení

- velmi snadné zpracování, snadno se stírá vodou
- nevyžaduje žádné speciální nářadí
- široká barevná škála při spárování
- do hygienického prostředí
- splňuje požadavky R1 normy DIN EN 12004

Použití

- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto
- pro jemně slinutou keramiku a mozaiku
- pro betonové desky a přírodní kámen citlivé na vlhkost
- pro plavecké bazény a bazény s termální a slanou vodou
- do chemických (zaručená chemická odolnost)
- pro provozy s vysokým mechanickým namáháním
- do potravinářských provozů
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- pro šířku spár 2-20 mm
- barevně stabilní hmota
- uzavřený, bezporézní povrch
- vodovzdorná
- odolná zmrazovacím cyklům
- univerzální použití
- velmi jemné, pro snadné zpracování
- GISCODE RE 1- Bez obsahu rozpouštědel



Produkt	Barva spáry* č. čís.	Sada	Obsah/ velikost	Spotřeba
82599	krémově bílá 37	2,6 kg barevný písek +0,9 kg pojivo	3,5 kg	0,3 – 1,3 kg/m ² (pojivo)
82600	stříbřitě šedá 02			
82601	manhattan 03			
82789	achátově šedá 04			
82790	platinově šedá 33			
87634	beton 38			
86232	šedá 06			
87637	grafit 39			
82793	antracit 10			
174723	piazza šedá 47			
174725	villa šedá 48	2,6 kg barevný pás C	3,5 kg	0,3 – 1,3 kg/m ² (pojivo)
82799	černá 34			
82794	jasmín 12			
82795	bahama béž 13			
87639	sahara 40			
82796	béžová písková 14			
87642	jura béž 41			
82791	kašmírově šedá 35			
82798	havanna 36			
87644	mocca 42			
82797	čoko 17	2,6 kg barevný pás C	3,5 kg	0,3 – 1,3 kg/m ² (pojivo)
82525	krémově bílá 37			
82464	stříbřitě šedá 02			
82473	manhattan 03			
82457	achátově šedá 04			
82471	platinově šedá 33			
87635	betonově šedá 38			
86233	šedá 06			
87638	grafit 39			
82454	antracit 10			
174724	piazza šedá 47	2,6 kg barevný pás C	3,5 kg	0,3 – 1,3 kg/m ² (pojivo)
174726	villa šedá 48			
82474	černá 34			
82468	jasmín 12			
82459	bahama béž 13			
87641	sahara 40			
82472	béžová písková 14			
87643	jura béž 41			
82469	kašmírově šedá 35			
82467	havanna 36			
87645	mocca 42	2,6 kg barevný pás C	3,5 kg	0,3 – 1,3 kg/m ² (pojivo)
82465	čoko 17			
82525	krémově bílá 37			
82464	stříbřitě šedá 02			
82473	manhattan 03			
82457	achátově šedá 04			
82471	platinově šedá 33			
87635	betonově šedá 38			
86233	šedá 06			
87638	grafit 39			

Produkt	Barva spáry* č. čís.	Sada	Obsah/ velikost
82525	krémově bílá 37	0,688 kg A + 0,212 kg B	0,9 kg
82464	krémově bílá 37	2,6 kg barevný pás C	2,6 kg
82473	stříbřitě šedá 02		
82470	manhattan 03		
82457	achátově šedá 04		
82471	platinově šedá 33		
87635	betonově šedá 38		
86233	šedá 06		
87638	grafit 39		
82454	antracit 10		
174724	piazza šedá 47		
174726	villa šedá 48		
82474	černá 34		
82468	jasmín 12		
82459	bahama béž 13		
87641	sahara 40		
82472	béžová písková 14		
87643	jura béž 41		
82469	kašmírově šedá 35		
82467	havanna 36		
87645	mocca 42		
82465	čoko 17		



1. codex X-Fusion se skládá ze 3 komponent: Pryskyřice (A), tvrdidlo (B) a barevný písek (C)



2. Při zpracování codex X-Fusion se nevyžadují speciální nástroje.



3. codex X-Fusion se snadno zpracovává - jako cementové spárovací hmoty



4. codex X-Fusion lze také injektovat.

* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

X-TENSIVE

2K BAREVNÁ EPOXIDOVÁ LEPÍCÍ A SPÁROVACÍ MALTA

2K barevná epoxidová pryskyřičná spárovací a lepicí malta pro vysoké zatížení

- jednoduché zpracování, protože se snadno emulguje a umývá
- nejvyšší odolnost vůči agresivním médiím
- splňuje požadavky R2 T podle DIN EN 12004

Použití

- keramických a skleněné dlaždice, mozaika
- bazény, termální lázní
- ve velkých kuchyních, řeznictvích, jatkách
- v technických místnostech Textilní, papírenský a chemický průmysl
- v laboratořích, čistírnách odpadních vod a mycích halách
- na zedř a podlahu
- pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti

- pro šířky spár od 2 do 12 mm
- lze aplikovat stříkáním
- vysoce chemicky odolný a voděodolný
- pro nejvyšší nároky
- vysoce mechanicky odolný
- GISCODE RE 1 / bez rozpouštědel



Produkt čís.	Barva spáry* č.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba
10423	platinově šedá 33 	5 kg	72 kbelíků	0,3 – 1,3 kg/m ² (spárování)
10424	betonově šedá 38 	5 kg	72 kbelíků	0,3 – 1,3 kg/m ² (spárování)
10425	antracit 10 	5 kg	72 kbelíků	0,3 – 1,3 kg/m ² (spárování)



* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

SG 10 GLÄTTMITTEL

VYHLAZOVACÍ PROSTŘEDEK

Koncentrát pro vyhlazení codex SG 10

- uživatelsky přívětivý

Použití

- pro vyhlazování kódů SG 10
- pro hladké, uzavřené povrchy spojů

Vlastnosti

- ředitelný vodou



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Barva
63782	1 l	6 lahví	transparentní



SG 20 GLÄTTMITTEL

VYHLAZOVACÍ PROSTŘEDEK

Vyhlazovací prostředek připravený k použití pro vyhlazení codexu SG 20

- uživatelsky přívětivý

Použití

- pro vyhlazení codex SG 20
- pro vyhlazení uzavřených povrchů spár

Vlastnosti

- připraven k použití



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Barva
63783	1 l	6 lahví	transparentní



DICHTACRYL

AKRYLÁTOVÝ TMEL

Víceúčelový akrylátový tmel pro ukončující nebo dilatační spáry

- lze přetírat nebo přestěrkovat
- splňuje požadavky DIN EN 15651 – 1

Použití

- pro utěsnění dřevěných podlah před litím nivelační stěrky
- pro spáry do 15 mm
- pro vyplnění a ukončení trhlin a spár ve zdivu, v omítce, betonu, porobetonu,
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- trvale pružný
- bez vnitřního smrštění
- pro okamžitou aplikaci



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Přepr. jedn./paleta	Barva
9635	310 ml	12 ks	100 kartonů	bílá

STRUKTURACRYL

AKRYLÁTOVÝ STRUKTUROVANÝ TMEL

Akrylátový tmel s jemnozrnnou strukturou omítky, připravený k použití, kompatibilní s barvami.

- lze omítat a natírat
- splňuje požadavky normy DIN EN 15651-1

Použití

- pro spojovací a dilatační spáry na omítnutých plochách
- povrch se strukturou omítky
- k vyplňování a utěsňování trhlin a poškození ve strukturovaných nebo otíraných omítkách
- pro spáry stěn a stropů, vestavěné díly, okenní rámy a parapety
- pro použití v interiéru i exteriéru

Vlastnosti

- s jemnou strukturou omítky
- připraveno k použití
- roztažitelný
- stabilní
- samolepicí
- tvrdnutí bez napětí
- odolné proti UV záření a stárnutí
- lze omítat a natírat



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./karton	Přepr. jedn./paleta	Barva
178410	310 ml	12 ks	100 kartonů	bílá

Vysoce elastický těsnící tmel na acetátové bázi

- velmi dobře vyhladitelný povrch
- mnohostranné použití
- splňuje požadavky DIN EN 15651 – 1,2,3,4

Použití


- pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, mozaiku
- pro jemně slinutou keramiku
- na keramiku a sklo
- pro sanitární a kuchyňské zařízení předměty
- na balkony a terasy
- do trvale mokrého prostředí
- sanitární zařízení v komerčních provozech, průmyslu a bytové výstavbě
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- kartuše pro přímou aplikaci
- s vysokou přilnavostí k podkladu
- s fungicidními přísadami
- UV stabilní

NOVÉ BARVY



Produkt čís.	Barva spáry* č.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Přepr. jedn./paleta
69893	brillant bílá 01 	310 ml	12 ks	104 Karton
82824	krémově bílá 37 	310 ml	12 ks	104 Karton
69904	pergamon 11 	310 ml	12 ks	104 Karton
69894	stříbřitě šedá 02 	310 ml	12 ks	104 Karton
69895	manhattan 03 	310 ml	12 ks	104 Karton
69897	světle šedá 05 	310 ml	12 ks	104 Karton
69896	achátově šedá 04 	310 ml	12 ks	104 Karton
70635	platinově šedá 33 	310 ml	12 ks	104 Karton
87612	betonově šedá 38 	310 ml	12 ks	104 Karton
69898	šedá 06 	310 ml	12 ks	104 Karton
87613	grafit 39 	310 ml	12 ks	104 Karton
69903	antracit 10 	310 ml	12 ks	104 Karton
174709	piazza šedá 47 	310 ml	12 ks	104 Karton
174710	villa šedá 48 	310 ml	12 ks	104 Karton
82463	černá 34 	310 ml	12 ks	104 Karton
69906	jasmin 12 	310 ml	12 ks	104 Karton
69907	bahama béž 13 	310 ml	12 ks	104 Karton
87614	sahara 40 	310 ml	12 ks	104 Karton
69908	běžová písková 14 	310 ml	12 ks	104 Karton
69909	karamel 15 	310 ml	12 ks	104 Karton
87615	jura béž 41 	310 ml	12 ks	104 Karton
69901	cementově šedá 08 	310 ml	12 ks	104 Karton
81114	kašmírově šedá 35 	310 ml	12 ks	104 Karton
81113	havanna 36 	310 ml	12 ks	104 Karton
87616	mocca 42 	310 ml	12 ks	104 Karton
69911	čoko 17 	310 ml	12 ks	104 Karton
69910	cotto 16 	310 ml	12 ks	104 Karton
69920	mint 26 	310 ml	12 ks	104 Karton
69924	mentol 29 	310 ml	12 ks	104 Karton
69927	transparentní 32 	310 ml	12 ks	104 Karton

* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

Vysoce elastický těsnící tmel na neutrální bázi

- nezabarvuje okraje spáry vzhledem k rychlému schnutí
- velmi dobře vyhladitelný povrch
- mnohostranné použití
- splňuje požadavky DIN EN 15651 – 1,2,3,4






Použití

- pro přírodní kámen jako je mramor, granit, rula
- pro betonové zboží
- pro jemně slinutou keramiku
- na keramiku a sklo
- pro sanitární a kuchyňské zařízení předměty
- na balkony a terasy
- do trvale mokrého prostředí
- sanitární zařízení v komerčních provozech, průmyslu a bytové výstavbě
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- kartuše pro přímou aplikaci
- s vysokou přilnavostí k podkladu
- s fungicidními přísadami
- UV stabilní



Produkt čís.	Barva spáry* č.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Přepr. jedn./paleta
69883	brillant bílá 01 	310 ml	12 ks	104 Karton
69884	stříbřitě šedá 02 	310 ml	12 ks	104 Karton
69885	světle šedá 05 	310 ml	12 ks	104 Karton
87617	achátově šedá 04 	310 ml	12 ks	104 Karton
69892	platinově šedá 33 	310 ml	12 ks	104 Karton
87621	betonově šedá 38 	310 ml	12 ks	104 Karton
87618	šedá 06 	310 ml	12 ks	104 Karton
87623	grafit 39 	310 ml	12 ks	104 Karton
69887	antracit 10 	310 ml	12 ks	104 Karton
69888	jasmín 12 	310 ml	12 ks	104 Karton
69889	bahama béž 13 	310 ml	12 ks	104 Karton
87624	sahara 40 	310 ml	12 ks	104 Karton
87626	běžová písková 14 	310 ml	12 ks	104 Karton
87625	jura béž 41 	310 ml	12 ks	104 Karton
87619	kašmírově šedá 35 	310 ml	12 ks	104 Karton
87629	havanna 36 	310 ml	12 ks	104 Karton
87627	mocca 42 	310 ml	12 ks	104 Karton
69891	čoko 17 	310 ml	12 ks	104 Karton
84521	transparentní 32 	310 ml	12 ks	104 Karton

* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

SG 30

SANITÁRNÍ STRUKTUROVANÝ SILIKON NA PŘÍRODNÍ KÁMEN

Strukturovaný silikon codex SG 30 s matným vzhledem a jemnou povrchovou strukturou podobnou cementové spáře.

- díky své matné barvě codex SG 30 dokonale ladí se strukturovanými obklady a dlažbami z přírodního kamene
- vhodný pro krytí, napojení a dilatační spáry v obkladech a dlažbách z přírodního kamene v interiéru i exteriéru
- nezabaruje okraje spáry vzhledem k rychlému schnutí



Použití

- krytiny teras a balkonů z velkoformátových dlaždic, kde se má celá krytina pokládat pomocí tahově vyrovnávací spárou.
- díky neutrálnímu síťujícímu složení nedochází k zabarvení okrajů přírodního kamene.
- splňuje požadavky EMICODE EC 1 PLUS a má velmi nízké emise.

Vlastnosti

- připraveno k použití
- matný, strukturovaný povrch
- neutrální síťování
- vysoce elastický a samolepicí
- odolný vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
- odolný vůči UV záření



Produkt čís.	Barva spáry* č.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Přepr. jedn./paleta
179984	antracit 10 	300 ml	12 ks	104 Karton
179985	kašmírově šedá 35 	300 ml	12 ks	104 Karton
179986	platinově šedá 33 	300 ml	12 ks	104 Karton

* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny technologií tisku.

ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV PRO KVALITNÍ SPÁRY

Spáry mají významný vliv na celkový výsledek obložené místnosti. Proto codex nabízí inovativní řadu spárovacích hmot s širokou škálou barev.

Vyberte si z 30 odstínů a udávejte nové trendy!!

Barva/Produkt	 ColorXtra	 Cristal	 Flex Basic	 X-Tec	 Resist	 X-Fusion	 X-Tensive	 SG 10	 SG 20
01 brillant bílá									
37 krémově bílá	✓	✓				✓		✓	
11 pergamon	✓	✓						✓	
02 stříbřitě šedá	✓	✓		✓		✓		✓	✓
03 manhattan						✓		✓	
05 světle šedá									
04 achátově šedá									
33 platinově šedá									
38 betonově šedá									
06 šedá									
39 grafit									
10 antracit									
34 černá									
12 jasmín	✓	✓				✓		✓	✓
13 bahama béž	✓	✓				✓		✓	✓
40 sahara									
14 béžová písková									
15 karamel									
41 jura béž									
47 piazza šedá									
48 villa šedá									
08 cementově šedá									
35 kašmírově šedá									
36 havanna									
42 mocca									
17 čoko									
16 cotto		*							
26 mint		*						*	
29 mentol		*						*	
32 transparentní									

* Na vyžádání.

AVzhledem k odlišným podmínkám tisku, zpracování a staveniště se mohou zde uvedené barevné odstíny lišit od vytvrzeného materiálu.
V případě potřeby proveďte zkušební spárování. Stav: 01.2023.
Aktuálně platné produktové listy naleznete na www.codex-x.cz, www.codex-x.cz.

✓ Pro snazší identifikaci světlých barevných odstínů jsme použili zaškrťovací značku.

* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

SYSTÉMY PRO VENKOVNÍ POKLÁDKU, KRAJINO TVORBA

Hydroizolace	76
Lepicí malta	76 – 77
Spárovací malta	78 – 80
Speciální beton	80
Dilatační páska	81





X-TERRA 200

NOVINKA

RYCHLESCHNOUCÍ 2-K HYDROIZOLACE

2-K reaktivní hydroizolace pro prvky ve styku se zemí v novostavbách a při rekonstrukcích

- rychlé schnutí
- jednoduchá aplikace
- pro vysoké stupně opotřebení

Použití

- rychleschnoucí a vyztužená vlákna
- 2-K mineralní pružná hydroizolace
- suspenze pro hydroizolaci dilců překlenujících trhliny budov
- v suterenech a soklových částech a pro příčné
- hydroizolace pod zdívkou
- na stěny a podlahy ve venkovních prostorech
- pro hydroizolace podle:
- DIN 18533-3, jako hydroizolace stavebních dilců ve styku se zemí, hydroizolace soklu podle W1-E a W4-E a k izolaci trhlín třídy R1-E. „Pokyny pro provádění provádění hydroizolací s minerální hydroizolací suspenzí“ podle W1-E, W1.2-E, W2.1-E.
- DIN 18531-5, Hydroizolace střešních, balkónů a chodníků.

Vlastnosti

- bez asfaltu
- rychlé schnutí
- snadné zpracování
- vyztužený vlákna a s nízkou smrštitelností
- zakrývá trhliny
- vhodný pro váleček, stěrku i štětec
- umožňuje difúzi vodních par
- s obecným schválením pro použití ve stavebnictví stavebními úřady



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
173832	25 kg = Komp. A 12,5 kg Komp. B 12,5 kg	18 Ks	ca. 3,8 kg/m ² při tloušťce 2,3 mm	šedý



X-TERRA 22

NOVINKA

LEPÍČÍ A KONTAKTNÍ MALTA

Spojovací můstek s obsahem trassu pro bezpečné spojení mezi krycí a drenážní maltou.

- všestranné použití
- s trassovým kamenivem
- vysoká pevnost spoje

Použití

- pro dlaždice
- pro přírodní kámen
- pro betonové desky
- pro dlažební kostky
- pro venkovní použití

Vlastnosti

- modifikovaný plast
- vysoká přilnavost lepidla
- přísada mosazi proti výkvětům a změně barvy
- voděodolný a mrazuvzdorný
- lze roztírat na jemnou emulzi
- GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu
- podle EU-VO 1907/2006 (REACH)



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Barva
173640	25 kg	42 pytlů	šedá



X-TERRA 300 COMPOUND

POJIVO PRO PODKLADNÍ MALTU

Cementové pojivo s přísadou trass pro výrobu podkladních malt pro dlažbu a podkladní vrstvy

- všestranné použití
- s trassovým kamenivem
- vysoká pevnost spoje

Použití

- pro vodopropustnou pokládku keramických obkladů, dlažby z přírodního kamene a betonových tvárnic
- lze použít se standardními míchačkami malty
- vhodná jako silnovrstvá malta a drenážní potěr
- lze použít pro povrchy v kategorii využití N1 až N3 podle ZTV-Wegebau.

Vlastnosti

- jednosložkový
- typ lože 2 (v závislosti na použitém kamenivu) použité kamenivo) podle ZTV Stavba silnic
- vysoká raná pevnost
- lze aplikovat za vlhka
- ve spojení s vhodným kamenivem
- vysoká odvodňovací schopnost
- s přísadou trasu
- modifikovaný plastem
- vysoká odolnost proti mrazu/odolnost proti posypovým solím



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
178182	25 kg	42 pytlů	1,9 – 3,9 kg/m²/cm	šedá



X-TERRA 400 TRASS

PODSYPOVÁ A DRENÁŽNÍ MALTA

Minerální, trass-modifikovaná, odvodnitelná malta pro pokládku a podsypávání

Cementové pojivo

- rychle tuhnoucí
- vysoká vodopropustnost
- s trassovým kamenivem

Použití

- pro pokládku malty
- pro pokládku do předem připraveného maltového lože
- jako cementový drenážní potěr
- maximální velikost zrna 4 mm
- pro povrchy kategorie užití N1 až N3 podle ZTV pro silniční stavby
- pro povrchy v třídách zatížení do a včetně Bk 0,3 podle RSTO 12.
- na venkovních plochách

Vlastnosti

- odvodnitelné
- minerální
- modifikovaný plast
- přísada do mosazi proti výkvětům a změně barvy
- nízké smrštění a nízké napětí
- vysoká raná a konečná pevnost
- vysoká odolnost proti mrazu/rozmrazování
- propustnost pro vodu
- maximální velikost zrn 4 mm



Produkt čís.	Velikost balení	Spotřeba	Barva
176642	-	ca. 17 kg/m²/cm tloušťka vrstvy	šedá



X-TERRA BASE 3

NOVINKA

1-K FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ TRASSOVÁ HMOTA

Připraveno k použití, vysoce flexibilní, propustné pro vodu, barevná malta ze syntetické pryskyřice pro keramické obklady a dlažby od šířky spáry 3 mm

- může být suspenzní
- vodopropustná
- dobrá přilnavost okrajů



Povrch předem zcela navlhčete a pracujte s Codex X-Terra Base s velkým množstvím vody.



Pomocí gumové stěrky naneste hmotu do spárovací hmoty. Po spárování povrch zametejte smetákem.

Použití

- pro přírodní kámen
- pro umělý kámen
- pro slinuté a keramické obklady
- pro lehce zatížené povrchy
- pro povrchy v kategorii využití N1 podle ZTV-Wegebau
- pro venkovní plochy

Vlastnosti

- připraveno k použití
- pro úzké spáry
- propustný pro vodu
- vytvrzuje kyslíkem
- lze omývat vodou
- zabraňuje růstu plevelů ve spáře
- odolný vůči mrazu a rozmrazovací soli

Produkt čís.	Výrobek č.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta
177857	šedý kámen 43 	12,5 kg	64 ks
177863	žulově šedá 46 	12,5 kg	64 ks
177864	pískový kámen 45 	12,5 kg	64 ks
177863	břidlicově šedá 44 	12,5 kg	64 ks



* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

X-TERRA BASE 5

1-K SPÁROVACÍ HMOTA NA TERASY

Vodopropustná barevná spárovací hmota ze syntetické pryskyřice připravená k použití.
Pro obklady a dlažbu od šířky spáry 5 mm

- lze roztírat v kaši
- vodopropustná
- dobrá přilnavost okrajů

Použití

- pro přírodní kámen
- pro betonové bloky
- pro slinuté a keramické obklady
- pro povrchy vystavené lehkému až střednímu zatížení
- pro povrchy kategorie užití N1 až N2
- podle ZTV pro silniční stavby
- pro venkovní plochy

Vlastnosti

- připraveno k použití
- propustný pro vodu
- vytvrzuje kyslíkem
- může být rozpuštěn ve vodě
- zabraňuje růstu plevele ve spáře
- odolný vůči mrazu a rozmrazovací soli



Produkt čís.	Výrobek č.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta
177869	žulově šedá 46 	25 kg	40 ks
177868	pískový kámen 45 	25 kg	40 ks
177867	břidlicově šedá 44 	25 kg	40 ks



X-TERRA PRO

2 K SPÁROVACÍ HMOTA NA DRENÁŽNÍ SPÁRY

Vodopropustná barevná spárovací hmota ze syntetické pryskyřice na obklady a dlažbu od šířky spáry 5 mm

- lze ji roztírat v kaši
- vodopropustná
- vysoká mechanická odolnost


Použití

- obklady z přírodního kamene
- keramické obklady
- klinkerové cihly
- betonové bloky
- pro lehce až středně zatížené povrchy
- balkony, terasy
- cesty ve venkovních prostorech
- pro plochy kategorie využití N1 až N podle konstrukce cest ZTV

Vlastnosti

- dvousložková
- propustná pro vodu
- vysoká pevnost
- vysoká mechanická odolnost
- lze omývat vodou

SCHOPNÉ ODVODNĚNÍ



Produkt čís.	Výrobek č.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta
177873	žulově šedá 46 	25 kg	24 kbelíků
177872	pískový kámen 45 	25 kg	24 kbelíků
177871	břidlicově šedá 44 	25 kg	24 kbelíků



* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

X-TERRA STRONG

NOVINKA

2 K SPÁROVACÍ MALTA NA DLAŽBU

Vodonepropustná barevná spárovací malta ze syntetické pryskyřice pro keramiku a dlažbu se šířkou spár od 8 mm

- může být suspenzní
- nepropustná pro vodu
- velmi vysoká mechanická odolnost

Použití

- pro přírodní kameny
- pro betonové kameny
- pro slinuté a keramické obklady
- pro lehce až silně zatížené povrchy
- pro povrchy kategorií použití N1 až N3
- podle ZTV-Wegebau
- pro povrchy třídy zatížení do a včetně Bk 3.2 podle RSTO 12
- pro použití v exteriéru

Vlastnosti

- dvousložkový
- nepropustný pro vodu
- velmi vysoká pevnost
- velmi vysoká mechanická odolnost
- vysoká chemická odolnost
- lze zpracovávat vodou
- lze přejíždět nákladními vozidly



Produkt čís.	Barva spáry* č.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta
175749	šedý kámen 43	25 kg	24 ks
175752	granit šedý 46	25 kg	24 ks
175751	pískový kámen 45	25 kg	24 ks
175750	břidlicově šedá 44	25 kg	24 ks



X-TERRA TURBO

NOVINKA

RYCHLE TUHNOUCÍ BETON PRO PLOTOVÉ SLOUPKY

Použití

- uiverzálně použitelné
- pro upevnění plotových sloupků a otočných sušáků na prádlo
- pro zhotovení malých, staticky nevýznamných základů, např. pro zahradní grily, zahradní lavičky apod.
- pro venkovní použití

Vlastnosti

- rychlé nastavení
- bez míchání
- maximální velikost zrn 8 mm
- univerzální použití



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
173641	25 kg	42 pytlů	25 kg codex X-Terra Turbo dává cca. 13 l čerstvé malty	šedá



* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

X-TERRA BF

DILATAČNÍ PÁSKA

Páska pro dilatační spáry a jako separační/ochranná vrstva na konstrukcích a žlabech.

- oddělovací a ochranná vrstva v oblasti napojení zpevněných ploch na podklad stavby.
- chrání hydroizolaci a izolaci

Použití

- pro dilatační a pohybové spáry
- pro zpevněné plochy
- mechanická ochranná vrstva v oblasti napojení na izolaci a těsnění u paty budov
- pro zvukové oddělení různých komponentů
- jako výplňové pásy spár, např. při napojení dlážděných povrchů ke štěrbinovým a krabicovým žlabům

Vlastnosti

- uzavřená buňka
- nepropustné pro vodu
- odolné vůči mrazu a rozmrazovací soli
- odolné vůči bakteriím a plísním
- bezpečné pro pitnou vodu



Produkt čís.	Označení	Přepr. jed./bal.	Délka x výška	Tloušťka
177883	codex X-Terra BF 6	3 role	25 m x 30 cm	6 mm
177885	codex X-Terra BF 10	3 role	15 m x 30 cm	10 mm



* Vytisknuté barvy slouží pouze jako vzorky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku.

SYSTÉMY

Turbolight®-System	84
TurboResist-System	85
BalkuDrain-System	86
BalkuSlim®-System	87
BalkuDrop-System	88
BalkuCem-System	89
X-Change-System	90





TURBOLIGHT®-SYSTEM

UNIVERZÁLNÍ
A BEZPEČNÁ RENOVACE

Systém pro rychlou výstavbu a renovaci keramických obkladů i obkladů z přírodního kamene, skládající se ze tří dokonale vzájemně sladěných jednotlivých komponentů:

- rychlá, lehčená malta UZIN SC 914
- renovační rouno UZIN RR 201
- vyrovnávací hmota codex FM 50 Turbo

Použití

- nerovné betonové podklady
- podklady se smíšenými materiály
- dřevěné trámové stropy
- renovace starých konstrukcí
- restaurátorské projekty

Výhody

- rychlé a flexibilní vyrovnávání podlah
- extrémně nízká plošná hmotnost díky nízké hustotě
- vysoká tepelná izolace
- zrychlené pro rychlejší tuhnutí a schnutí
- voděodolný
- vhodný pro všechny podlahové krytiny
- tlumení nárazového zvuku zejména u starých konstrukcí do 10 dB

Vlastnosti

- rychleschnoucí systém (UZIN SC 914 Turbo do 5 cm po 24 hod. / codex FM 50 Turbo 20 kg/m² po 24 hod.)
- nízká minimální výška systému od 5 mm
- snadné zpracování, bez deformací a s nízkým napětím
- homogenní kompozitní systém, žádné tuhnutí nebo přesouvání výplně
- vysoká únosnost od 3 do 4 kN




Rychlá lehká vrstva UZIN SC 914 Turbo.




Nanesení vyrovnávací hmoty codex FM 50 Turbo na sanační rouno UZIN RR 201.

SYSTÉM UZIN TURBOLIGHT®

Systém UZIN Turbolight® na betonovém podkladu:

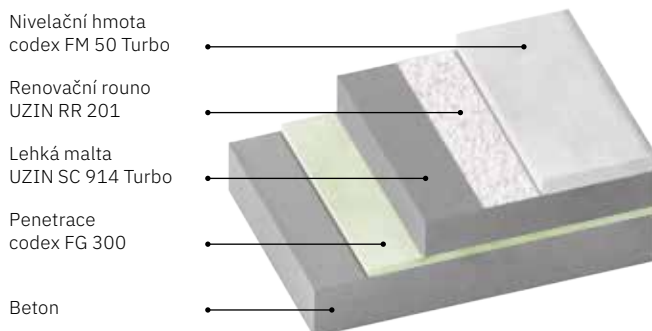

Systém UZIN Turbolight®-na dřevěném trámovém podkladu:

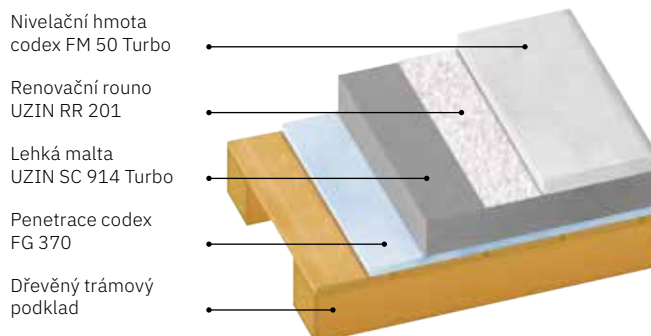

TURBORESIST-SYSTEM

Instalační systém pro velkoformátové obklady a desky na litý kámen ve vybavení prodejen, který se skládá z:

- renovační rouno UZIN RR 201
- rychlá stěrková malta codex EX 24 Turbo
- přemostění trhlin UZIN RR 203
- tenkovrstvá malta codex Power RX 6 Turbo
- cementová vyrovnávací hmota codex FM 50 Turbo
- tenkovrstvá malta codex Power RX 8
- cementová spárovací malta codex X-Tec

Použití

- pro modernizaci a přestavbu prodejních ploch
- pro velkoformátové dlaždice a přírodní kámen (např. 120 x 120 cm)
- pro vysoké zatížení zvedacími i vysokozdvíhacími vozíky
- přenos břemene a bezpečnost díky kompozitní konstrukci
- konstrukční výška 7 mm plus tloušťka nové krytiny

Výhody

- rychlé a nákladově efektivní, protože není nutné odstraňovat starou podlahovou krytinu.
- atraktivní vzhled, protože spáry na hranicích polí lze nově zarovnat
- méně nečistot a hluku ve srovnání s odstraněním stávající podlahy a novou konstrukcí

Vlastnosti

- vyrovnávání napětí
- rychlý postup práce
- bezpečné pro vysoké valivé zatížení nebo bodové zatížení
- odolnost
- přemostění trhlin do 5 mm



Před vyplněním RR 203 pomocí RX 6 Turbo vyplňte sloty pomocí EX 24.



Naneste samonivelační cementovou vyrovnávací hmotu FM 50 Turbo.

TURBORESIST - SYSTÉM

Cementová malta codex X-Tec

Kamenina, např. velký formát 120 x 120 cm

lepená tenkovrstvou maltou codex Power RX 8

Cementová vyrovnávací hmota FM 50 Turbo

Přemostění trhlin ze skleněných vláken UZIN RR 203 (pro trhliny o velikosti 3 až 5 mm) lepené tenkovrstvou maltou codex RX 6 Turbo


Štěrby vyplněné maltou pro rychlý potěr codex EX 24

Revonační rouno UZIN RR 201 (trhliny do 3 mm)

Základní nátěr codex FG 300

Litý kámen, frézovaný/broušený

Betonová deska, nosná

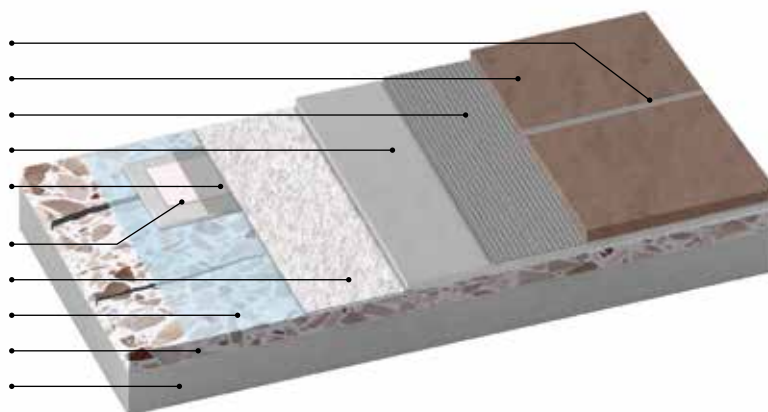

BALKUDRAIN-SYSTEM

Systém vhodný pro balkony a terasy s odvodněním s hydroizolací skládající se z následujících komponentů:

- spádová vyrovnávací hmota NC 395
- těsnicí fólie / výztužná podložka UZIN RR 185
- těsnicí páska BST 150
- epoxidová malta vhodná pro odvodnění z kodexu ER 100 a DS 3/5
- pružná tenkovrstvé lepidlo codex Stone SX 80 cristal nebo dvousložkové lepidlo codex Fliesopur
- spárovací hmota codex X-Tec

Použití

- zpracování v exteriéru
- pro přírodní kameny, jako je mramor a vápenec, stejně jako pro kameninu
- na tlakově odolné, rozměrově stálé a rovné podklady
- minimální sklon 2 %

Výhody

- rychlé a bezpečné odvádění vody
- žádné vyplavování vodního kamene a výkvěty
- nízká výška zástavby od 20 mm
- vhodné pro použití na téměř všech podkladech
- připraveno k obkládání po cca 1 - 2 dnech
- téměř žádné smršťování
- inovativní řešení 4 v 1: snížení napětí, odvodnění, utěsnění a odvětrání

Vlastnosti

- kompenzace tahu
- rychlé tuhnutí
- vhodné pro odvodnění
- dlouhá životnost
- bez cementového pojiva

LEHCE
PROVEDITELNÝ
SYSTÉM




codex BalkuDrain® instalovaný pomocí systémových komponent UZIN RR 185 a codex BST 150.



Vmíchejte codex ER 100 s codex DS 3/5 a vytvořte drenážní maltu. Instalace malty a vyrovnejte. Obklady a dlažby pokládejte pomocí lepidla codex SX 80 Cristal.

SYSTÉM BALKUDRAIN

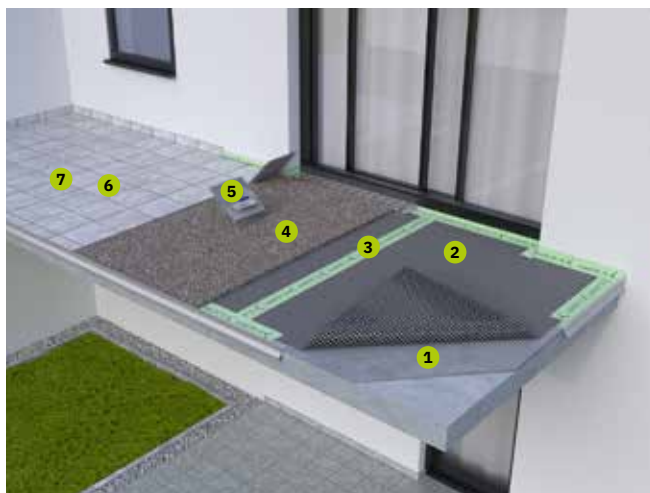

- 1 spádová vyrovnávací hmota codex NC 395
- 2 těsnicí fólie UZIN RR 185*
- 3 těsnicí páska codex BST 150
- 4 epoxidová malta vhodná pro odvodnění z codexu ER 100 a DS 3/5
- 5 Sychlé flexibilní lepidlo codex Power RX 6 Turbo nanášená i na rubovou stranu
- 6 vhodná krytina pro obklady a dlažby
- 7 rychlá flexibilní spárovací hmota codex X-Tec

* Upozornění: UZIN RR 185 těsnicí fólie nesplňuje požadavky směrnice pro ploché střechy.

BALKUSLIM®-SYSTEM

Tenkovrstvý instalační systém pro obnovu balkonů a teras skládající se z následujících komponentů:

- spádová vyrovnávací hmota codex NC 395
- těsnicí fólie / výztužná podložka UZIN RR 185
- těsnicí páska codex BST 150
- dvousložkové lepidlo na bázi reakční pryskyřice codex Fliesopur
- 3-složková epoxidová spárovací hmota codex X-Fusion

Použití

- zpracování ve venkovních prostorách
- minimální sklon 2 %
- na instalační podklady, které musí být odolné proti tlaku, rozměrově stabilní a rovné
- pro mrazuvzdornou kameninu a porcelán do maximálních rozměrů 100 x 100 x 1 cm.
- pro obklady z přírodního kamene o tloušťce min. 2 cm a rozměru 30 x 30 cm.

Výhody

- nízká montážní výška od 12 mm s minimálním sklonem 2 % v závislosti na tloušťce dlaždice.
- vysoká spolehlivost i při extrémních klimatických podmínkách
- úplné odlehčení krytiny od napětí
- žádná čekací doba, obkládání lze zahájit ihned po instalaci těsnicí fólie
- možnost spárování a vystavení provozu již po 12 hodinách

Vlastnosti

- kompenzace tahu
- rychlé tuhnutí
- dlouhá životnost




codex BalkuSlim® se instaluje pomocí systémových komponent UZIN RR 185 a codex BST 150.



Spárování pomocí codex X-Fusion

BALKUSLIM®-SYSTEM

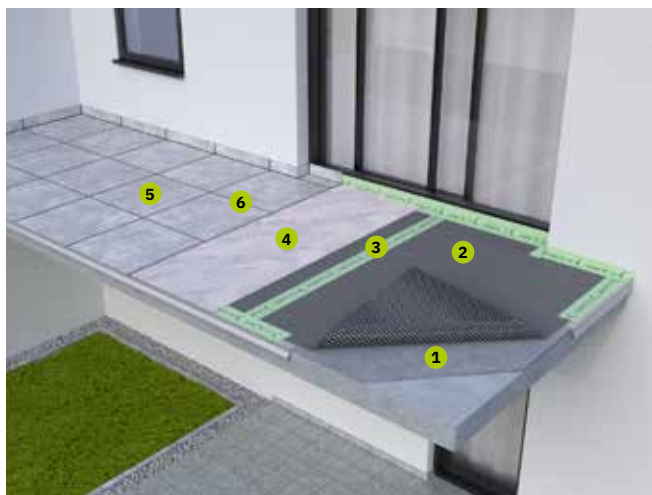

- 1 spádová vyrovnávací směs codex NC 395
- 2 těsnicí fólie UZIN RR 185*
- 3 těsnicí páska codex BST 150
- 4 dvousložková reakce pryskyřičné lepidlo codex Fliesopur
- 5 vhodná krytina na dlaždice
- 6 designová epoxidová spárovací hmota codex X-Fusion

* pozornění: UZIN RR 185 těsnicí fólie nesplňuje požadavky směrnice pro ploché střechy.

BALKUDROP-SYSTEM

Systém pro pokládku obkladů a dlažeb ve venkovních prostorách se skládá z:

- dvousložkový základní nátěr z epoxidové pryskyřice ER 100
- drenážní písek codex DS 3/5

Použití

- venkovní instalace, např. balkon, terasa, lodžie, pergola nebo vstupní plošiny
- keramické obklady a obklady z přírodního kamene o tloušťce nejméně 2 cm a od formátu 40/40 cm
- betonové kamenné obklady o tloušťce nejméně 4 cm a od formátu 40/40 cm

Výhody

- bezpečné a trvalé odvodnění
- žádné vymývání vodního kamene
- konstrukce bez smršťování
- rychlý postup prací
- nízká montážní výška
- použitelné téměř na všech površích
- rychlá pochůznost a použití (cca 2 dny)

Vlastnosti

- kompenzace tahu
- rychlý postup práce
- odvodňovací funkce
- rychlé vytvrzení
- bezcementové pojivo




Pro lepší přilnavost na rubové straně potahu použijte základní nátěr Codex ER 100. Rozteč položené malty zvolte podle formátu dlaždic..



V závislosti na tloušťce/velikosti desky položte krytinu na 4 až 6 bodů.

BALKUDROP®-SYSTEM

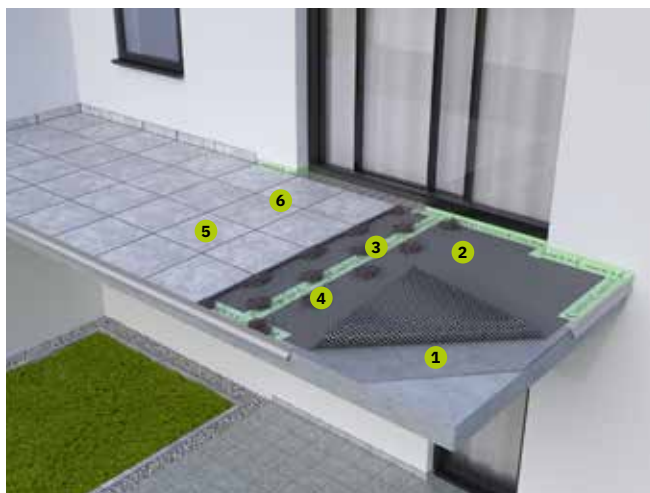

- 1 Spádová vyrovnávací hmota codex NC 395
- 2 Těsnicí fólie UZIN RR 185*
- 3 Těsnicí páska codex BST 150
- 4 Mpxidová malta vhodná pro odvodnění z materiálu codex ER 100 a DS 3/5
- 5 Vhodný pro keramiku, přírodní kámen nebo betonové desky
- 6 Designová epoxidová spárovací hmota codex X-Fusion nebo bez

* Upozornění: UZIN RR 185 těsnicí fólie nesplňuje požadavky směrnice pro ploché střechy.

BALKUCEM-SYSTEM

Cementový instalační systém pro venkovní plochy se skládá z:

- spádová vyrovnávací hmota codex NC 395
- codex Těsnicí páska
- flexibilní hydroizolační hmota codex AX 220 (dvě vrstvy)
- doporučená náhrada: codex Hydrostop
- dvousložková tenkovrstvá lepidlo S2 flex codex Power RX 11 Outdoor
- vysokopevnostní cementová spárovací hmota codex Resist

Použití

- instalace ve venkovních prostorách, jako je balkon, terasa, lodžie,
- pergola nebo vstupní podesty
- pro pokládku velkých formátů až do délky hrany 120 cm

Výhody

- bezpečná instalace díky novým surovinovým technologiím
- extrémně flexibilní a vysoce deformovatelné
- možnost spárování již po 6 hodinách
- zabraňuje následným škodám způsobeným mrazem
- lze použít téměř na všechny podklady

Vlastnosti

- úsporný a zároveň bezpečný
- odlehčení od napětí díky klasifikaci S2
- vodotěsná maltová matrice
- rychlé vytvrzení
- snadné zpracování

EXTRÉMNI
JISTOTA A FLEXIBILITA




Pro lepší přilnavost při instalaci použijte metodu oboustranného nanášení lepidla



Dlažbu položenou s codex Power RX 11 Outdoor lze spárovat již po 6 hodinách.

BALKUCEM SYSTÉM - KONSTRUKCE

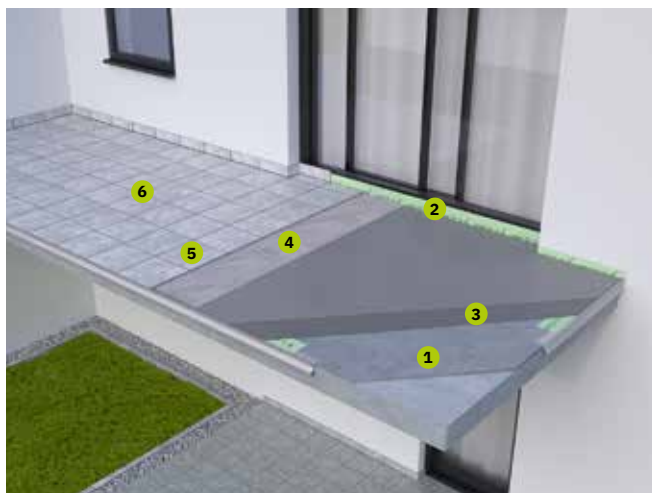

- 1 vyrovnávací spádová hmota NC 395
- 2 codex Těsnicí páska
- 3 Flexibilní hydroizolační hmota codex AX 220 (dvě vrstvy)
- doporučená náhrada: codex Hydrostop
- 4 S2 flex tenkovrstvé lepidlo codex Power RX 11 Outdoor
- 5 GVhodná keramika, přírodní kámen nebo betonové desky
- 6 vysokopevnostní cementová spárovací codex Resist

X-CHANGE-SYSTEM

Systém výměny obkladů a dlažeb pro keramické obklady, porcelán a přírodní kámen pro snadné odstranění obkladů při pozdější renovaci

- výška vestavby pouhý 1 mm
- snadné, rychlé, tiché a bezproblémové odstranění obkladů a dlažby bez nečistot
- zamezuje vzniku nečistot, prachu a hluku

Použití

- na všechny rovné a nosné plochy připravené k zakrytí
- na staré podlahové krytiny
- na všechny dlaždice a desky s rovnoměrnou tloušťkou
- vzorky a konstrukce výstavních stánků
- pro domácí a komerční prostory
- na podlahové vytápění
- pro použití v interiéru

Výhody

- odstranění beze zbytků
- vysoká úspora času při krátkých renovačních cyklech
- oddělovací efekt
- jednoduché zpracování
- rozsáhlá škála aplikací na všech nosných tvrdých materiálech podlahové krytiny

Vlastnosti

- snadné řezání a instalace
- neobsahuje rozpouštědla



Produkt čís.	Výrobek	Gebindegröße	VE/Palette	Spotřeba	Barva
6651	X-Change Fixierung	6 kg kbelík	65 kbelíků	100 – 150 g/m ²	světle šedý
9197	X-Change Vlies	25 x 1 m role	35 rolen	–	bílý



Na připravený podklad naneste fixaci X-Change



Vložte rouno X-Change do mokré fixace. Po 24 hodinách, aplikujte obklady a dlažby a přírodní kámen vhodným lepidlem Codex.



SPECIÁLNÍ PRODUKTY A DOPLŇKY

Čistící prostředky	94 – 97
Nářadí	98 – 103





PURE XTASY

ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO ÚDRŽBU

Jemný čisticí prostředek na údržbu pro čistotu, beze šmouh

- čisticí koncentrát pro údržbové čištění
- pro hygienicky čisté krytiny
- beze zbytků a šmouh



Povrch dlaždic se navlhčí máslem, na každých 100 ml vody se smíchá s 1 ml čisticího prostředku



Kuchyňská utěrka se napustí čisticím prostředkem a zatíží se sklem



Jednoduchým tažným pohybem kuchyňskou utěrkou a sklem přejeďme přes mastnou skvrnu



Čistič bez povrchově aktivních látek okamžitě rozpouští vrstvu mastnoty, aniž by zanechával zbytky. Čistič s obsahem povrchově aktivních látek, který zanechává zbytkovou vrstvu.



POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKY,
BEZ BARVIV

Použití

- pro obklady a dlažby
- vhodné také pro čisticí stroje a roboty
- pro obytné, komerční a průmyslové prostory
- pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti

- hloubkově účinné čištění
- bez námahy odstraňuje mastnotu, olej, nikotin a saze
- výkonný a šetrný
- odpuzuje nečistoty
- bez povrchově aktivních látek, vůní a barviv
- alkalický
- hodnota pH: 11,8 (koncentrát)

TEST

Produkt čís.	Výrobek	Velikost balení	Počet kusů / karton	Barva
165543	Pure Xtasy	1 l	6 lahví	transparentní



PURE ENERGY

INTENZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK

Silný čisticí prostředek na dlaždice s vysokým čisticím výkonem pro odstraňování silného znečištění

- vysoký čisticí výkon
- velmi úsporný
- na odolné skvrny

Použití

- pro obklady a dlažby
- pro obytné, komerční a průmyslové prostory
- pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti

- vysoký čisticí účinek
- vysoká schopnost rozpouštět vosk, olej, mastnotu a nečistoty
- krátká doba kontaktu
- rozpouští stará čisticidla a zbytky ...
- zbytky čisticích a pečujících prostředků
- bez povrchově aktivních látek, parfémů a barviv
- alkalický
- hodnota pH: 14 (koncentrát)



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Barva
165542	1 l	6 lahví	transparentní



PURE SPA

ČISTIČ SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ

Jemný čisticí prostředek pro údržbu koupelen a kuchyní

- účinný a šetrný
- připraven k použití pro každodenní použití
- šetrný k armaturám, spárám a dlaždicím

Použití

- pro obklady a dlažby
- pro kameninu
- pro sanitární vybavení, např.
- umyvadla a toalety
- vhodné také pro chromované armatury
- pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti

- připraveno k použití
- vysoký čisticí účinek
- jemný a silný
- bez námahy odstraňuje vodní a močový kámen
- pro povrchy odolné vůči kyselinám
- hodnota pH: 1,8



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Barva
165544	0,5 l	6 lahví	transparentní



PURE ULTRA

SILNÝ ČISTIČ

Silný čistič pro domácnost, garáž a staveniště

- rychlé a výkonné čištění
- všestranný a snadno použitelný

Použití

- pro všechny omyvatelné povrchy jako je plast, sklo, kámen, keramika nebo kov.
- vhodné zejména pro varné plochy, zahradní grily, ráfky automobilů nebo jízdní kola
- pro použití v domácnosti, na zahradě, garáži nebo na staveništi
- pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti

- připraveno k použití
- silný odstraňovač nečistot a mastnoty
- široká škála použití
- rychlý účinek
- alkalický
- hodnota pH: 7,5



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Barva
165546	0,5 l	6 lahví	transparentní



PURE CEM EX

ODSTRAŇOVAČ ZBYTKŮ CEMENTU

K odstraňování zbytků cementu a výkvětů na kyselinovzdorných podkladech.

- výkonné čištění
- vysoká krycí schopnost
- šetrný k barevným pigmentům

Použití

- kyselinovzdorné obklady z přírodního kamene
- kyselinovzdorné obklady a dlažby z terakoty
- obklady a dlažby z klinkeru
- porcelánová kamenina
- pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti

- rozpouští odolný opar epoxidové pryskyřice
- nezpůsobuje korozi nerezové oceli
- nedochází ke změně barvy spárovací hmoty z epoxidové pryskyřice
- odstraňuje vosk a polymerní povlaky
- hodnota pH: 13,5 (koncentrát)



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Barva
165545	1 l	6 lahví	žlutě-transparentní



PURE EPO EX

EPOXI-ČISTIČ

Speciální čisticí prostředek na odstraňování zbytkového filmu z epoxidové pryskyřice

- vysoký čisticí výkon
- šetrný k barevným pigmentům
- univerzální pro všechny obklady a desky

Použití

- pro glazované i neglazované povrchy
- kamenina, porcelánová kamenina
- pro strukturované obklady a desky
- pro kameninu
- pro skleněnou mozaiku
- pro obklady z přírodního kamene
- pro vnitřní a venkovní použití

Vlastnosti

- rozpouští odolný opar epoxidové pryskyřice
- nezpůsobuje korozi nerezové oceli
- nedochází ke změně barvy spárovací hmoty z epoxidové pryskyřice
- odstraňuje vosk a polymerní povlaky
- hodnota pH: 13,5 (koncentrát)



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Barva
165549	1 l	6 lahví	žlutě-transparentní



ČISTÍCÍ STARTOVACÍ SADA

Zkušební sada obsahující různé čisticí prostředky Codex Pure a podložku Codex Powerpad

1 sada obsahující:

- 1 kus codex Pure Energy 0,5 l
- 1 kus codex Pure Xtasy 0,5 l
- 1 kus codex Pure Spa 0,5 l
- 2 kusy codex Powerpad



Produkt čís.	Počet kusů / karton
165551	4 sety



DÁVKOVAČ

Dávkovací nástavec pro rychlé a snadné dávkování

- pro snadné dávkování čisticích prostředků codex Pure Cleaner Xtasy a Energy

Použití

- pro plastové láhve PURE o objemu 1 litr se šroubovacím závitem

Vlastnosti

- od 5 do 20 ml jedním tahem
- lze našroubovat
- vhodné pro kulaté láhve o objemu 1 litr
- optimální dávkování čisticích prostředků



Produkt čís.	Velikost balení	Karton
165466	10 ks	10 ks



POWERPAD

MELAMINOVÝ PAD

Čisticí podložka (houba) pro účinné čištění

Použití

- k podpoře čisticího účinku
- na všechny povrchy odolné proti poškrábání

Vlastnosti

- vysoká absorpce vody
- univerzálně použitelný na všech
- voděodolné tvrdé krytiny
- vysoký povrchový výkon



Produkt čís.	Velikost balení	Karton
165465	5 ks	5 ks



POWERPEARLS

ČISTICÍ GRANULE

Mikrogranule pro odstraňování odolných nečistot a epoxidového zákalu

- zvyšuje mechanický čisticí výkon
- pro podporu čisticího účinku codexových čisticích prostředků

Použití

- k odstraňování epoxidového laku v kombinaci s codex RZ 60
- k odstranění odolných nečistot

Vlastnosti

- snadné použití
- připraveno k použití
- vysoký mechanický čisticí účinek
- široký rozsah použití



Produkt čís.	Velikost balení	Přepr. jedn./paleta	Spotřeba	Barva
171790	3,5 kg	52 ks	ca. 15 – 20 g/m²	světle šedá



UZZU® CLEAN-BOX

BOX NA ČISTÍCÍ UBROUSKY

Vysoce účinné čisticí ubrousky k odstranění zbytků lepidla na komerčních podlahových krytinách, ruce a nářadí

Použití

- odstraňuje čerstvý a pevný jednosložkový PUR, STP a MSP zbytků lepidel
- odstraňuje čerstvé až mírně zaschlé 2-K PUR a zbytků lepidel z epoxidových pryskyřic a mnoho dalších..

Vlastnosti

- rychlé schnutí beze zbytků
- všestranné použití
- zvláště šetrný k pokožce
- úsporný ve spotřebě



Produkt čís.	Velikost balení	Počet kusů / karton	Přepr. jedn./paleta
38465	kelblík se 72 ubrousky	6 kelblíků	20 kartonů

WOLFF® POWER X 1000

1-rychlostní míchadlo s příkonem 1010 W včetně míchadla typu KR 120

Použití

- plynulá regulace otáček
- pomocí kolébkového spínače
- ergonomické rukojeti
- pro míchání malty s nízkou viskozitou

Vlastnosti

- držák M14
- 230 V
- 1010 Watt
- 0 – 780 otáček za minutu



Produkt čís.	Prodejní jednotka	Barva
83924	1 ks	zelená

WOLFF® MÍCHADLO NA NIVELAČNÍ STĚRKY

Speciální míchací nástavec pro míchání nivelačních hmot

Použití

- pro upínací hlavici M14 (závit)

Vlastnosti

- rychlé a homogenní promíchání směsi
- průměr koše 120 mm



Produkt čís.	Prodejní jednotka	Barva
17057	1 ks	stříbrná

WOLFF® SPIRÁLOVÉ MÍCHADLO

Speciální míchací nástavec pro míchání tenkovrstvých a středněvrstevných maltových směsí

Použití

- pro montáž na závit M14 (závit)

Vlastnosti

- pro rychlé a homogenní míchání malty se středním ložem a malty se středním ložem - 120 mm



Produkt čís.	Prodejní jednotka	Barva
13604	1 ks	stříbrná

MÍCHADLO NA EPOXID X-FUSION

Speciální klecový míchací nástavec pro míchání malých balení, např. codex X-Fusion

Použití

- pro klasický 6-tiboký upínač běžných vrtaček

Vlastnosti

- rychlé a homogenní promíchání směsi v malých baleních, zejména pro codex X-Fusion
- průměr koše 90 mm



Produkt čís.	VE	Barva
83940	1 ks	stříbrná

WASSEREIMER

PLASTOVÝ KBELÍK

Průhledný kbelík s litrovou stupnicí pro měření množství vody

- snadné měření množství vody = stálá konzistence a kvalita

Použití

- pro měření správného množství vody při míchání práškových výrobků

Vlastnosti

- robustní provedení
- průhledný
- litrová stupnice s potiskem



Produkt čís.	Velikost balení	Prodejní jednotka	Přepr. jedn./paleta	Barva
49453	10 l	1 ks	275 ks	transparentní

MESSBECHER

ODMĚRNÁ PLASTOVÁ NÁDOBA

Průhledná odměrka s litrovou stupnicí pro dávkování malých množství vody

Použití

- pro přesné dávkování malých množství vody

Vlastnosti

- vytištěná 2litrová stupnice
- robustní konstrukce



Produkt čís.	Velikost balení	Prodejní jednotka	Přepr. jedn./paleta	Barva
80918	2 l	1 ks	120 ks	transparentní

ANRÜHREIMER

PLASTOVÝ KBELÍK

Robustní plastový kbelík s držadly

- správná velikost a stabilita = snadná manipulace

Použití

- míchání vyrovnávacích směsí, tenkovrstvých malt a potěrů
- pro PUR a epoxidové vyrovnávací hmoty nebo malty

Vlastnosti

- robustní konstrukce
- ideální pro 25/30 kg nádoby s práškem



Produkt čís.	Velikost balení	Prodejní jednotka	Přepr. jedn./paleta	Barva
49452	30 l	1 ks	66 ks	zelená

MÍCHACÍ HOBOK 75 L

PLASTOVÝ KBELÍK

Robustní plastový kbelík s rukojetí

- pro míchání velkých objemů

Použití

- pro míchání vyrovnávacích směsí, tenkovrstvých směsí malty a potěrů
- pro PU a epoxidové vyrovnávací hmoty nebo malty

Vlastnosti

- robustní konstrukce
- ideální pro 25/30 kg balení prášku



Produkt čís.	Velikost balení	Prodejní jednotka	Přepr. jedn./paleta	Barva
170861	75 l	1 ks	27 ks	šedá

SPÁROVACÍ HLADÍTKO

Silné hladítko na spáry s jemnou gumovou vložkou pro všechny spáry z epoxidu.



Produkt čís.	Prodejní jednotka	Rozměry
9167	1 ks	24 cm x 10

SCHWAMMBRETT

Plastová deska s mimořádně tenkou vrstvou hydrogelové houby

Vlastnosti

- účinný mycí proces
- snadné ždímání

Produkt čís.	Prodejní jednotka	Počet kusů / karton	Rozměry
83651	1 ks	15 ks	280 mm x 140 mm



SCHWAMMTÜCHER

Pružné, vysoce absorpční houbové utěrky

Vlastnosti

- vysoce absorpční
- robustní
- odolné

Produkt čís.	Sada	Prodejní jednotka	Rozměry
87387	10 ks zafóliované	10 ks	ca. 31 cm x ca. 25 cm



PROFESIONÁLNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE

Robustní profesionální vytlačovací pistole pro snadné nanášení viskózních spárovacích malt.

Vlastnosti

- sada se skládá z 1 pistole na spáry, 1 plnicí trubky, 2 trysek

Produkt čís.	Sada	Počet kusů / karton	Barva
79983	sada sestávající z 1 kloubu 1 pistole, 1 plnicí trubky, 2 trysek 1 sada		černá



NÁHRADNÍ SADA PRO VYTLAČOVACÍ PISTOLI

DOPLŇKY

Příslušenství pro profesionální pistoli codex

Produkt čís.	Sada	Počet kusů / karton	Barva
81115	sada sestávající z 1 náhradní plnicí trubka + 5 náhradních trysek	1 Set	černá

X-FUSION SADA NÁŘADÍ

Sada nástrojů pro snadné zpracování CODEX X-Fusion

1 sada obsahuje:

- 1 hladítko na spárování codexu
- 1 houbové hladítko codex
- 1 litr epoxidového čističe codex Pure Epo Ex
- 1 balení houbových utěrek codex
- 1 kbelík na vodu codex



Produkt čís.	Sada
84737	1 Set

DRŽÁK EPO PAD DRŽÁK PRO PAD

Robustní plastová rukojeť se samolepicí podložkou na suchý zip pro PAD čističe



Produkt čís.	Prodejní jednotka	Rozměry	Barva
9155	1 ks	23 cm x 11	černá

EPO PAD ČERVENÝ, STŘEDNÍ ČISTICÍ PAD

Červená čistící podložka se střední fleecovou strukturou



Produkt čís.	Prodejní jednotka	Rozměry	Barva
9161	1 ks	25 cm x 11.5	červená

EPO PAD BÍLÝ, JEMNÝ

Bílá čistící podložka se strukturou jemného rouna



Produkt čís.	Ks v kartonu	Rozměry	Barva
9158	5 ks	25 cm x 11.5	bílá

EPO HOUBA

EPO HOUBA

Houba odolná vůči epoxidové pryskyřici se speciálními póry pro epoxidové spoje.



Produkt čís.	Ks v kartonu	Rozměry	Barva
9157	10 ks	15 cm x 11	běžová

INFORMACE

Přehled barev spárovacích hmot	73
Piktogramy	106
Tabulky spotřeby	107
Označení výrobků	108 – 110
Index	111






PŘEHLED

Níže je uveden úplný přehled piktogramů Codexu.


Informace jsou specifické pro daný výrobek. Je zde uveden pouze jeden příklad piktogramu.




Dodržovat údaje a doporučení uvedená v technických a bezpečnostních listech výrobku Codex.




Teplota pro zpracování od +5 do +25 °C




Pro tloušťku vrstvy resp. tloušťku malty do 10 mm.




Minimální skladovatelnost 12 měsíců od data výroby.




Použít 7,5 až 8 litrů vody na 25 kg obsahu pytle.




Doba pokládky ca 30 min.




Zatížitelnost po 3 dnech.




Vhodné pro spáry šířky od 3 do 20 mm.




Poměr míchání složek A a B.




Spotřeba malty v závislosti na použité hranaté ozubené stěrce.




Pochází po 1 - 2 hod.



Odpuzuje nečistoty a vodu.




Oblast použití: vhodné do vnitřní i venkovní použití, na stěny a podlahy; odolné mrazu.



Spotřeba tenkovrstvé malty v závislosti na použité půlkulaté ozubené stěrce. Spotřeba stěrkařské hmoty v závislosti na tloušťce vrstvy.




Spárování po ca 12 hod.



Složky A a B vzájemně smíchat s vodou.




Doba zpracovatelnosti /otevřená doba ca 5 hod.




Spotřeba stěrkařské hmoty v závislosti na tloušťce vrstvy.




Vhodné pro podlahové vytápění.




Spotřeba spárovací malty v závislosti na formátu obkladu a šířce spár.




Pro utěsnění silně protřepat.



Spotřeba penetračního nátěru.



Nanášet na stěnu válečkem.




Vhodné pro zatížení vlhkostí třídy A, B, A0, B0.




Utěsnění nanést válečkem ve 2 vrstvách, v předepsaném množství celkové tloušťky.




Nanášet štětcem.




Utěsnění nanášet válečkem.




Vhodné pro zatížení vodou třídy od W1-I do W3-I.




Utěsnění nanést hladítkem ve 2 vrstvách, v předepsaném množství celkové tloušťky.



Spotřeba silikonu.




Pásky rolí vyhladit hladkou hranou ozubené stěrky.



* Doba zpracování penetračního nátěru válečkem 25 - 30 min.




Před použitím hmotu dobře promíchat.



Pro dilatační a pohyblivé spáry.



Zpracovatelné pětiovou pumpou.




Speciální disperze RX 8 Booster pro flexibilní izolaci Power RX 8 jako flexibilní malta S2.




Po 30 - 60 min. možno spáry omýt.




Důkladně vysát volných částic a prachu.




Zpracovatelné míchačkou betonou.




RX 8 Booster nalít do nádoby, za stálého míchání vsypat Power RX 8 a dobře rozmíchat do konzistence malty.




Penetrační nátěr nanést válečkem, podle předepsané spotřeby.



Vnitřní průměr těsnící manžety 40 - 50 mm.



Rozmíchat míchadlem.



3složková barevná epoxidová spárovací a lepicí malta.

CEMENTOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY

Velikosti dlaždic v cm	Šířka spáry	Hloubka spáry	Spotřeba ca.	5 kg pytel cca	12,5 kg pytel cca
2 x 2	1,5 mm	2 mm	0,57 kg/m ²	8,8 m ²	21,9 m ²
5 x 5	2 mm	3 mm	0,45 kg/m ²	11,1 m ²	27,8 m ²
10 x 10	3 mm	4 mm	0,45 kg/m ²	11,1 m ²	27,8 m ²
20 x 20	3 mm	5 mm	0,28 kg/m ²	17,9 m ²	44,6 m ²
20 x 25	3 mm	6 mm	0,30 kg/m ²	16,7 m ²	41,7 m ²
20 x 30	3 mm	6 mm	0,28 kg/m ²	17,9 m ²	44,6 m ²
25 x 33	3 mm	5 mm	0,20 kg/m ²	25,0 m ²	62,5 m ²
11,5 x 24	8 mm	7 mm	1,30 kg/m ²	3,8 m ²	9,6 m ²
30 x 30	4 mm	7 mm	0,35 kg/m ²	14,3 m ²	35,7 m ²
40 x 40	5 mm	8 mm	0,38 kg/m ²	13,2 m ²	32,9 m ²
30 x 60	3 mm	10 mm	0,28 kg/m ²	17,9 m ²	44,6 m ²
60 x 60	5 mm	10 mm	0,30 kg/m ²	16,7 m ²	41,7 m ²
60 x 120	3 mm	15 mm	0,20 kg/m ²	25,0 m ²	62,5 m ²

Více informací o spotřebě a podrobnostech naleznete na domovské stránce www.codex-x.cz

TENKOVSTVÁ LEPIDLA

Produkt	C1, 4 mm tloušťka hřebene	C2, 6 mm tloušťka hřebene	C4, 8 mm tloušťka hřebene	C5, 10 mm tloušťka hřebene	M1 střední lůžko tloušťka hřebene	12 mm ozubení	15 mm ozubení
codex Power CX 1	1,3 kg/m ²	1,7 kg/m ²	2,5 kg/m ²	3,0 kg/m ²	-		
codex Power CX 2	1,4 kg/m ²	1,8 kg/m ²	2,6 kg/m ²	3,2 kg/m ²	-		
codex Power CX 3	1,3 kg/m ²	1,7 kg/m ²	2,5 kg/m ²	3,0 kg/m ²	-		
codex Power CX 4	1,4 kg/m ²	1,8 kg/m ²	2,6 kg/m ²	3,2 kg/m ²	-		
codex Power CX 5	1,3 kg/m ²	1,7 kg/m ²	2,5 kg/m ²	3,0 kg/m ²	-		
codex Power CX 7	1,1 kg/m ²	1,3 kg/m ²	1,7 kg/m ²	2,1 kg/m ²	-		
codex Power CX 9	1,5 kg/m ²	2,0 kg/m ²	2,6 kg/m ²	-			
codex Power Plus Turbo	1,5 kg/m ²	2,3 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,5 kg/m ²	-		
codex Power RX 4 Ultra	-	-	2,7 kg/m ²	3,0 kg/m ²	-	3,08 kg/m ²	-
codex Power RX 6 Turbo	1,5 kg/m ²	2,0 kg/m ²	2,6 kg/m ²	3,0 kg/m ²	-		
codex Power RX 11 Outdoor	-	-	3,7 kg/m ²	4,1 kg/m ²	-	5,3 kg/m ²	-
codex Power Xtra-Time	1,5 kg/m ²	2,0 kg/m ²	2,6 kg/m ²	3,0 kg/m ²	-		
codex Stone SX 20 trass	-	-	3,2 kg/m ²	4,1 kg/m ²	5,9 kg/m ²		
codex Stone SX 50 MB	-	-	-	-	4,0 kg/m ²	4,3 kg/m ²	5,1 kg/m ²
codex Stone SX 80 cristal	1,3 kg/m ²	1,9 kg/m ²	2,7 kg/m ²	3,2 kg/m ²	-		

REAKTIVNÍ LEPIDLA

Produkt	S2 tloušťka hřebene	C3, 3 mm tloušťka hřebene	C1, 4 mm tloušťka hřebene	C2, 6 mm tloušťka hřebene	C4, 8 mm tloušťka hřebene
codex X-Tensive	-	-	-	2,5 kg/m ²	3,3 kg/m ²
codex Fliesopur	-	-	-	2,4 kg/m ²	2,7 kg/m ²
codex X-Fusion	-	-	2,1 kg/m ²	-	-

NIVELAČNÍ HMOTY

Produkt	1 mm tloušťka	3 mm tloušťka	5 mm tloušťka	10 mm tloušťka	20 mm tloušťka
codex FM 10	1,5 kg/m ²	4,5 kg/m ²	7,5 kg/m ²	15,0 kg/m ²	-
codex FM 20	1,5 kg/m ²	4,5 kg/m ²	7,5 kg/m ²	15,0 kg/m ²	30,0 kg/m ²
codex FM 30	-	5,1 kg/m ²	8,5 kg/m ²	17,0 kg/m ²	34,0 kg/m ²
codex FM 50 Turbo	-	5,1 kg/m ²	8,5 kg/m ²	17,0 kg/m ²	34,0 kg/m ²
codex FM 100	1,5 kg/m ²	4,5 kg/m ²	7,5 kg/m ²	15,0 kg/m ²	30,0 kg/m ²
codex FM 344	1,3 kg/m ²	3,9 kg/m ²	6,5 kg/m ²	13,0 kg/m ²	26,0 kg/m ²
codex NC 366 Maxx	-	3,9 kg/m ²	6,5 kg/m ²	13,0 kg/m ²	26,0 kg/m ²
codex FM 344	1,3 kg/m ²	3,9 kg/m ²	6,5 kg/m ²	13,0 kg/m ²	26,0 kg/m ²
codex FM 388 Light	-	-	-	3,0 kg/m ²	6,0 kg/m ²
codex EX 24 Turbo	-	-	-	18,0 kg/m ²	36,0 kg/m ²
codex EX 80 Flow	-	-	-	20,0 kg/m ²	40,0 kg/m ²

Údaje jsou uvedeny v kg/m². Množství spotřeby je přibližné a vychází z našich zkušeností a pečlivých studií. Vzhledem k různým povrchům podlahových krytin, staveništi a podmínkám zpracování se mohou skutečné hodnoty spotřeby lišit..

PŘEHLED



Značka udržitelnosti ECO2 CHOICE se používá zejména pro udržitelná produktová řešení od společností codex, Uzin, Pallmann a Arturo. Díky optimalizované složení způsobují oceněné výrobky méně emisí CO₂ ve srovnání s běžnou nebo srovnatelnou variantou výrobku. Podrobnosti o konkrétních úsporách CO₂ a základní informace o výpočtu emisí CO₂ příslušného výrobku naleznete po načtení příslušného QR kódu.

EMICODE®



Výrobky označené **EMICODE** neobsahují rozpouštědla a mají velmi nízké emise. Výrobky s kódem EMICODE EC 1 nebo vyšší třídou EC 1 PLUS nabízejí největší možnou bezpečnost proti znečištění vnitřního klimatu po zpracování a představují proto nejlepší a nejdůležitější předpoklad pro pohodlné používání interiéru. Zdravé vnitřní klima.



Výrobky označené německou normou „**Flexmortal-Standard**“ (nazývanou také flexmortal) diamantová malta) jsou označeny jako flexibilní, pokud splňují kritéria C-2. normy DIN EN 12004. To znamená, že u všech typů skladování dosahují vazby pevnost $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ a podle normy DIN EN 12002 deformací pevnost $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2 \geq 2,5 \text{ mm}$.

Charakteristickým rysem ohybových malt je jejich **schopnost omezené kompenzace podkladu**. Může být nutné odlehčení podlahové krytiny od napětí, pokud může dojít k výrazné deformaci podkladu očekávat.



CE-Block Beispiel codex Power CX 3

Stavební výrobky označené **symbolem CE** byly testovány akreditovanou zkušebnou. zkušebním ústavem, jsou bezpečné a splňují požadavky evropských norem. Například malty pro lepení obkladů a dlažeb jsou normalizovány podle normy DIN EN 12004.

Na obalu nesou symbol CE s uvedenými vlastnostmi výrobku. Každý výrobek se symbolem CE na obalu vykazuje jedinečnou souvislost s výrobkem číslo v bloku CE s deklarovanými vlastnostmi výrobku. V **prohlášení** jsou uvedeny klíčové technické vlastnosti výrobku výkonnosti. Prohlášení o vlastnostech jsou uložena speciálně pro příslušný výrobek na domovské stránce www.codex-x.CZ a lze si je prohlédnout tamtéž.

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA A CERTIFIKACE BUDOV

Udržitelná výstavba znamená, že ve fázi plánování, výstavby a užívání budovy je kladen důraz na ochranu životního prostředí a zdrojů a na přínos pro lidi a společnost. Ekonomický potenciál však musí být v rámci udržitelné výstavby rovněž využit.

Takzvané **certifikační systémy budov** uplatňují zásady udržitelné výstavby v celkovém pojetí a hodnotí ekologické, sociální a ekonomickou kvalitu budov kvantitativně. Národní systémy certifikace budov jsou mezitím zavedeny téměř ve všech zemích světa. V Německu se používá hodnotící systém Německé udržitelné budovy (DGNB) a americký systém LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) - který se používá pro hodnocení budov, které se šíří i v mnoha dalších zemích, se staly všeobecně uznávanými. Britský systém certifikace budov BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) se někdy používá i v Německu.

Obecně je tedy pro budovy stanoveno velmi mnoho různých kritérií. V systému DGNB musí budova splňovat následující požadavky mimo jiné požadavky na náklady životního cyklu, využití plochy, přístupnost, zvukovou izolaci a spotřebu energie zdrojů, abychom uvedli jen několik příkladů. Čím více kritérií je splněno, tím lepší je celkové skóre budovy a tím lepší jsou nároky na budovu, např. zlatá, stříbrná nebo platinová DGNB..

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA A CERTIFIKACE BUDOV (POKRAČOVÁNÍ)

Zejména použité stavební výrobky přispívají k hodnocení stavby v odpovídající míře. Výběr výrobku je proto velmi důležitý, ale ne vždy snadný. Zpracovatelé nebo výrobci jsou zde často povinni předložit příslušné důkazy. U instalačních materiálů jsou pro certifikaci budovy důležité především emise v interiéru:



Instalační materiály **systému DGNB** by měly co nejlépe splňovat požadavky EMICODE. EC 1 PLUS Modrého anděla, aby bylo možné je použít v projektech budov DGNB. Kromě toho existují požadavky na GISCODE a částečně další kritéria specifická pro jednotlivé skupiny výrobků. Systém DGNB dále klasifikuje např. stupeň shody výrobku do takzvaných úrovní kvality (QS), kde QS 4 je nejvyšší a QS 1 nejnižší úroveň kvality.

LEED®
CONTRIBUTING
PRODUCT

V požadavcích **systému LEED** na obsah těkavých organických látek (pozor, americká definice) byly doposud kvalifikačním kritériem v projektech LEED; testování emisí bylo přidáno poměrně nedávno v nejnovější verzi systému LEED. Kromě toho se v rámci systému LEED vzdálenost od továrny k místu těžby surovin a podíl druhotných surovin ve výrobku jsou zahrnuty do kritérií někdy dotazovány. Aby bylo možné na první pohled zjistit, zda lze v příslušných projektech použít codexové výrobky, jsou příslušné poznámky průběžně přidávány do všech katalogových listů výrobků.

EVROPSKÉ NORMY PRO LEPIDLA NA DLAŽDICE / TENKOVSTVÁ LEPIDLA NA DLAŽDICE

Cementová tenkovrstvá malta (=cement)

Pevnost spoje

Hodnoty odtržení jsou definovány třídami C1 a C2. Přitom **C1** splňuje minimální požadavky na hodnoty odtržení s **min. 0,5 N/mm²**. Silnější třída **C2** vyžaduje minimální hodnoty odtržení **1 N/mm²**. Zkoušky na vytržení jsou stanoveny podle čtyř typů skladování suché skladování, skladování ve vodě, skladování v teple a mrazu střídavé skladování. Pro rychletuhnoucí malty je požadována pevnost spoje $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po 6 hodinách.

Odchýlení

Průhyb se zjišťuje pomocí zkušebního tělesa zhotoveného z malty a rozděleného do tříd S1 a S2. **S1** představuje průhyb od **min. 2,5 mm do méně než 5 mm**. **S2** označuje silně deformovatelné ohybové tenkovrstvé malty vykazující průhyb o velikosti min. 5 mm. Tím jsou splněny dvojí požadavky směrnice pro ohybové malty. Lepidla na bázi disperze (=disperze). Pro třídy D1 a D2 jsou rozhodující hodnoty pevnosti ve smyku. **D1** určuje minimální požadavek se smykovou pevností po skladování za sucha a tepla **min. 1 N/mm²**. **D2** navíc vyžaduje pevnost ve smyku **min. 0,5 N/mm²**. Po skladování ve vodě a min. 1 N/mm² po skladování za tepla.

Reaktivní pryskyřičná lepidla (=reakce)

Stejně jako u lepidel na bázi disperze se i u lepidel na bázi reaktivních pryskyřic testují hodnoty pevnosti ve smyku; ty jsou označeny třídami R1 a R2. **R1** určuje minimální požadavek s pevností ve smyku **min. 2 N/mm²** po skladování za sucha a ve vodě. **R2** navíc vyžaduje pevnost ve smyku **min. 2 N/mm²** po změně teploty.

U těchto lepidel lze navíc zvolit tři další zpracovatelské vlastnosti:

T (= tixotropní) definuje snížený skluz.

E (= prodloužená otevřená doba) znamená prodlouženou otevřenou dobu lepení u cementových malt a malt na bázi disperze lepidla třídy D2.

F (= rychlé tuhnutí) označuje rychlé tuhnutí pro cementové malty.

KLASIFIKACE LEPIDEL NA OBKLADY / TENKOVrstvých LEPIDEL PODLE NORMY DIN EN 12004

Třída	Označení	Popis
C1		Normálně tuhnoucí cementová malta
	F	Rychle tuhnoucí cementová malta
	T	Normálně tuhnoucí cementová malta se sníženým skluzem
	FT	Rychletuhnoucí cementová malta se sníženým skluzem
	TE	Normálně tuhnoucí cementová malta se sníženým skluzem a prodlouženou dobou otevřenosti
	FTE	Rychletuhnoucí cementová malta se sníženým skluzem a prodlouženou dobou otevřenosti
C2		Cementová malta pro zvýšené požadavky
	F	Rychle tuhnoucí cementová malta pro zvýšené požadavky
	T	Rychle tuhnoucí cementová malta pro zvýšené požadavky se sníženým skluzem
	E	Cementová malta pro zvýšené požadavky s prodlouženou dobou zpracovatelnosti
	FT	Rychletuhnoucí cementová malta pro zvýšené požadavky se sníženým skluzem
	TE	Cementová malta pro zvýšené požadavky se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zpracovatelnosti
	FE	Rychletuhnoucí cementová malta pro zvýšené požadavky s prodlouženou dobou zpracovatelnosti
	FTE	Rychletuhnoucí cementová malta pro zvýšené požadavky se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zpracovatelnosti
S1		Odchylka $\geq 2,5$ mm
S2		Odchylka ≥ 5 mm
D1		Lepidlo na bázi disperze pro běžné požadavky
	T	Lepidlo na bázi disperze pro běžné požadavky se sníženým skluzem
	TE	Lepidlo na bázi disperze pro běžné požadavky se sníženým skluzem a prodlouženou pracovní dobou
D2		Lepidlo na bázi disperze pro zvýšené požadavky
	T	Lepidlo na bázi disperze pro zvýšené požadavky se sníženým skluzem
	E	Lepidlo na bázi disperze pro zvýšené požadavky s prodlouženou dobou působení
	TE	Lepidlo na bázi disperze pro zvýšené požadavky se sníženým skluzem a prodlouženou pracovní dobou
R1		Lepidlo z normální reakční pryskyřice
	T	Normální lepidlo na bázi reakční pryskyřice se sníženým skluzem
R2		Zlepšené lepidlo na bázi reakční pryskyřice s dalšími vlastnostmi
	T	Zlepšené lepidlo na bázi reakční pryskyřice s dalšími vlastnostmi a sníženým skluzem

EVROPSKÉ NORMY PRO SPÁROVACÍ HMOTY PODLE DIN EN 13888

Třída CG pro cementové maltové směsi

Typ	Třída	Popis
CG	1	Normální cementová spárovací hmota
	2 W	Vylepšená cementová spárovací hmota se sníženou nasákavostí
	2 A	Vylepšená cementová spárovací hmota s vysokou odolností proti otěru
	2 W A	Vylepšená cementová spárovací hmota s vysokou odolností proti otěru a sníženou nasákavostí

Třída RG pro spárovací hmoty z reakčních pryskyřic

Typ	Třída	Popis
RG		Reaktivní spárovací hmota

INDEX

PRODUKTOVÁ ŘADA A-Z

A	Anrührreimer	100		Pure Xtasy	94
	Anrührreimer 75 L	100	R	RD 50	21
	AX 10	27		Resist	65
	AX 220	27		rolenbügel	98
	AX 230	26	S	SB 60	33
	AX 700 tekutá lepenka	34		Schwammbrett	101
	AX 700 Viles	34		Schwammtücher	101
	AX 700 vnitřní/vnější roh	34		SG 10	70
B	BalkuCem-System	89		SG 10 Glättmittel	68
	BalkuDrain-System	86		SG 20	72
	BalkuDrop-System	88		SG 20 Glättmittel	68
	BalkuSlim®-System	87		SG 30	72
	Brillant Color Xtra	63		SK 100	29, 57
	Brillant Cristal	62		SK 300	57
	Brillant Flex Basic	64		Stone SX 20 trass	55
	BST 10	31		Structural Acryl	69
	BST 20	32		Stone SX 50 MB	55
	BST 75	33		Stone SX 80 cristal	56
	BST 150	32	T	Turbolight®-System	84
D	Dichtacryl	69		TurboResist-System	85
	Dichtband	29	U	UX 410	23
	Dichtecke Innen-/Außeneck	30		UX 430	22
	Dichtmanschette Boden	31		UZIN Clean-Box	97
	Dichtmanschette Wand	30		UZIN Vodivý pásek	51
	Dosierhilfe	97		UZIN Levelpin	13
	DS 3/5	20		UZIN Multimoll SoftSonic	24
E	Epo 2000	29		UZIN Multimoll Top 4	25
	Epo Pad rot, mittel	102		UZIN Multimoll Top 7	25
	Epo Pad bílá, fein	103		UZIN Multimoll Top 12	24
	Epo Padhalter	102		UZIN PE 262 L	51
	Epo Schwamm	103		UZIN Perlsand 0.8	10
	ER 100	20		UZIN RR 185	20
	ER 500	21		UZIN RR 201	21
	EX 24 Turbo	17		UZIN SC 914 Turbo	18
	EX 80 Flow	18		UZIN NC 182	19
F	FG 300	9		UZIN SC 980	19
	FG 340	8	W	Wassereimer - Kbelík	99
	FG 370	9		WOLFF Korbbrührer - Míchadlo na nivelační hmoty	98
	FG 500 H	10		WOLFF Korbwendelrührer - Spirálové míchadlo	98
	FG 500 S	10		WOLFF Power X 1000	98
	FG 550	9	X	X-Board	38
	Fliesopur	54		X-Board Anker - Profil	41
	FM 10	13		X-Board Dübel - Hmoždinka	40
	FM 20	13		X-Board Stoßband - Výztužná páska	40
	FM 30	12		X-Board Teller - Podložka	41
	FM 50 Turbo	11		X-Board U-Element	39
	FM 100	12		X-Board Verbinder - Spojovací prvek	40
	FM 344	16		X-Board Winkелеlement	39
	FM 388 light	15		X-Change	23
	Fugbrett hladítko	100		X-Change-System	90
H	Hydrostop	28		X-Fusion	53, 66
L	LS 1	58		X-Fusion Rührer - Míchadlo	99
	LS 2	58		X-Fusion Werkzeugset - Nářadí	102
	LS Protect	59		X-Tec	64
N	NC 210	28		X-Tensive	54, 67
	NC 366 Maxx	16		X-Terra 22	76
	NC 395	14		X-Terra 200	76
P	Power CX 1	48		X-Terra 400	77
	Power CX 2	48		X-Terra 300	77
	Power CX 3	47		X-Terra Base 3	78
	Power CX 4	47		X-Terra Base 5	79
	Power CX 5	46		X-Terra BF	81
	Power CX 7	45		X-Terra PRO	79
	Power CX 9	46		X-Terra Strong	80
	Power Plus Turbo	50		X-Terra Turbo	80
	Power RX 4 Ultra	52			
	Power RX 6 Turbo	50			
	Power RX 11 Outdoor	49			
	Power Xtra-Time	50			
	Powerpad	97			
	Powerpearls	97			
	Profi-Spritzpistole	101			
	Profi-Spritzpistole Ersatzset	101			
	Pure Cem EX	96			
	Pure Energy	95			
	Pure Epo EX	96			
	Pure Spa	95			
	Pure Starterset	96			
	Pure Ultra	95			

POZNÁMKY

POZNÁMKY

THE ART OF FLOOR SYSTEMS

SILNÉ ZNAČKY PRO SILNÉ PROFESIONÁLY



UZIN

Instalační systémy pro
potěry, podlahy
a dřevěných podlah.



WOLFF

Stroje a speciální
nářadí pro přípravu
podkladu a pokládku
podlahových krytin.



PALLMANN

Kompletní sortiment
pro instalaci, renovaci
a údržbu dřevěných
podlah.



arturo

Přeskyřice a cemento-
vé povrchové úpravy
podlah kombinace
vlastností a designu.



codex

Instalační systémy
pro obklady a dlažbu
i z přírodního kamene.



Pajarito

Vysoce kvalitní nářadí
pro všechny
řemeslníky.

codex³

ZDE NAJDETE VÍCE ZE SVĚTA CODEX

NÁSLEDUJ NÁS



VYUŽIJ VÝHODNOST INFORMACÍ



codex GmbH & Co. KG

Heuweg 5/1
89079 Ulm
Deutschland

T +49 731 927093-0
info@codex-x.com
www.codex-x.com

CZ | Uzin Utz Česka republika s.r.o.

Českomoravská 12a
190 00 Praha 9

T +420 283 083 314
cz@uzin-utz.com
www.codex-x.cz



Webové stránky codex

UZIN UTZ®