

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ PROFI PRO POKLÁDKU KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB

Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Verze 02/2025



ÚVODNÍ SLOVO

Tento katalog Vám představuje osvědčené skladby výrobků a systémů doporučených společností Profibaustoffe CZ, s.r.o. pro pokládku keramických obkladů a dlažeb. Na následujících stránkách naleznete systémová řešení pro správnou realizaci podlah a stěn v interiéru i exteriéru opatřených keramickými obkladovými prvky. Katalog zahrnuje řešení pro obytné místnosti, kuchyně, koupelny, kanceláře, garáže, dílny, sklady, terasy, balkony a bazény. V jednotlivých skladbách je názorně uvedeno, z jakých výrobků je systém složen a jaký je doporučený způsob jejich vrstvení. Bližší informace o jednotlivých výrobcích a systémech naleznete v příslušné dokumentaci, která je k dispozici na www.profibaustoffe.com



Profi
BAUTAFEL
www.profibautafel.com

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY & SPÁROVACÍ HMOTY





✓ Pro lepení obkladů a dlažeb na stěny a podlahy

[illegible][illegible]

označení	doporučená systémová skladba	strana
1.1.1	Lepení dlažby na sdružený cementový litý potěr	4
1.1.2	Lepení dlažby na oddělený cementový litý potěr	5
1.1.3	Lepení dlažby na plovoucí cementový litý potěr	6
1.1.4	Lepení dlažby na plovoucí cementový litý potěr s podlahovým vytápěním	7
1.1.5	Lepení dlažby na sdružený sádrový litý potěr	8
1.1.6	Lepení dlažby na oddělený sádrový litý potěr	9
1.1.7	Lepení dlažby na plovoucí sádrový litý potěr	10
1.1.8	Lepení dlažby na plovoucí sádrový litý potěr s podlahovým vytápěním	11
1.1.9	Lepení dlažby na samonivelační stěrku s podlahovým vytápěním	12
1.1.10	Aplikace samonivelační stěrky a nátěru na betonový podklad	13
1.1.11	Lepení dlažby na nový sádrový litý potěr srovnaný samonivelační stěrkou	14
1.1.12	Lepení dlažeb na vyrovnaný dřevěný podklad	15
1.2.1	Lepení obkladů na sádrokarton	16
1.3.1	Lepení dlažby a obkladů v obytných místnostech	17
1.3.2	Lepení dlažby a obkladů pod časovým tlakem v obytných místnostech, skladech a garážích	18
1.3.3	Lepení dlažby a obkladů v mokrých prostorech	19
1.3.4	Lepení dlažby a obkladů na problematické podklady na bázi dřeva	20
2.1.1	Lepení dlažby na balkonech a terasách	21
3.1.1	Lepení velkoformátové dlažby na problematické podklady	22
3.3.1	Lepení dlažby a obkladů v bazénech	23
3.3.2	Lepení dlažby a obkladů na staré dlažby a obklady	24
3.3.3	Lepení velkoformátové dlažby a obkladů	25
3.3.4	Lepení přírodního kamene	26

Pozn.: zatížení konstrukce

- Běžné – byty, kanceláře, lehké sklady (ruční vozíky)
- Střední – garáže pro osobní auta, sklady (vozíky do 1,5 t)
- Těžké – garáže pro nákladní auta, sklady (vozíky do 2,5 t)



1.1.1 LEPENÍ DLAŽBY NA SDRUŽENÝ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR

Systém je určen pro lepení keramických dlažeb na potěrovou vrstvu pevně propojenou s podkladem. Na podlahovou konstrukci nejsou kladeny nároky z pohledu tepelné a zvukové izolace. Podle předpokládaného zatížení a použití systému se volí pevnost použitého litého potěru a typ lepidla. Systém je vhodný do garáží, dílen, sklepů, skladů a dalších podobných prostor.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✓	Vysoké	✓
vrstva	název	výrobek											
1	Podlahová konstrukce	Prefabrikovaný beton, monolitický beton apod.											
2	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K											
3	Dilatace	PROFI PE OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁS											
4	Cementový potěr	PROFI RYCHLETUHNOUTÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C35-FZ PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C20-F4 PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C25-F5											
5	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K , PROFI PRIMER K21											
6	Lepidlo	PROFI KERAFAS C2T PROFI PREMIUM KLEBER C2TE PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID PROFI NATURSTEINKLEBER , PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID											
7	Dlažba	Dlažby běžných formátů, u lepidla C2TES1 , u lepidla C2TES1 WEISS , u lepidla C2FTES1 a u lepidla S2 až 0,8 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %											
8	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K											
9	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT											



1.1.2 LEPENÍ DLAŽBY NA ODDĚLENÝ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR

Systém je určen pro lepení keramických dlažeb na potěr oddělený od podkladu separační vrstvou. Používá se tam, kde je podklad pod potěrem problematický z hlediska přídržnosti. Na podlahovou konstrukci nejsou kladeny nároky z pohledu tepelné a zvukové izolace. Podle předpokládaného zatížení a použití systému se volí pevnost použitého litého potěru a typ lepidla. Systém je vhodný do garáží, dílen, sklepů, skladů a dalších podobných prostor.

Prostředí			Konstrukce			Zatížení							
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✓	Vysoké	✓


vrstva	název	výrobek
1	Podlahová konstrukce	Prefabrikovaný beton, monolitický beton apod.
2	Oddělovací vrstva	PROFI PODKLADOVÁ FÓLIE T100 , tloušťka 0,05 mm
3	Cementový potěr	PROFI RYCHLETUHNOUTÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C35-F7 PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C20-F4 PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C25-F5
4	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K , PROFI PRIMER K2.1
5	Lepidlo	PROFI KERAFAS C2I PROFI PREMIUM KLEBER C2TE PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID
6	Dlažba	Dlažby běžných formátů, u lepidla C2TES1 , u lepidla C2TES1 WEISS , u lepidla C2FTES1 a u lepidla S2 až 0,8 m ² , nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %
7	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K
8	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT



1.1.3 LEPENÍ DLAŽBY NA PLOVOUCÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR

Systém je určen pro lepení keramických dlažeb na potěrovou vrstvu uloženou na vrstvě tepelné a případně zvukové izolace. Používá se v případech zvýšených nároků na izolační vlastnosti podlahové konstrukce. Podle předpokládaného zatížení a použití systému se volí pevnost použitého litého potěru a typ lepidla. Systém je vhodný do obytných prostor, kanceláří, administrativních prostor a lehkých skladů a dílen.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✗	Vysoké	✗
vrstva	název	výrobek											
1	Podlahová konstrukce	Prefabrikovaný beton, monolitický beton apod.											
2	Tepelná izolace	Podlahový polystyren, minerální vata pro podlahy, dřevovláknité desky apod.											
3	Kročejová izolace	Polystyren pro kročejový útlum, minerální vata pro kročejový útlum, mirelon apod.											
4	Oddělovací vrstva	PROFI PODKLADOVÁ FÓLIE T100, tloušťka 0,05 mm											
5	Cementový potěr	PROFI RYCHLEUTYHNOUCÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C35-FZ PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C20-F4 PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C25-F5											
6	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K, PROFI PRIMER K2.1											
7	Lepidlo	PROFI KERAFAS C2T PROFI PREMIUM KLEBER C2TE PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID PROFI NATURSTEINKLEBER PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID											
8	Dlažba	Dlažby běžných formátů, u lepidla C2TES1, u lepidla C2TES1 WEISS a lepidla C2FTES1 až 0,8 m², u lepidla S2 až 6 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %											
9	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K											
10	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT											

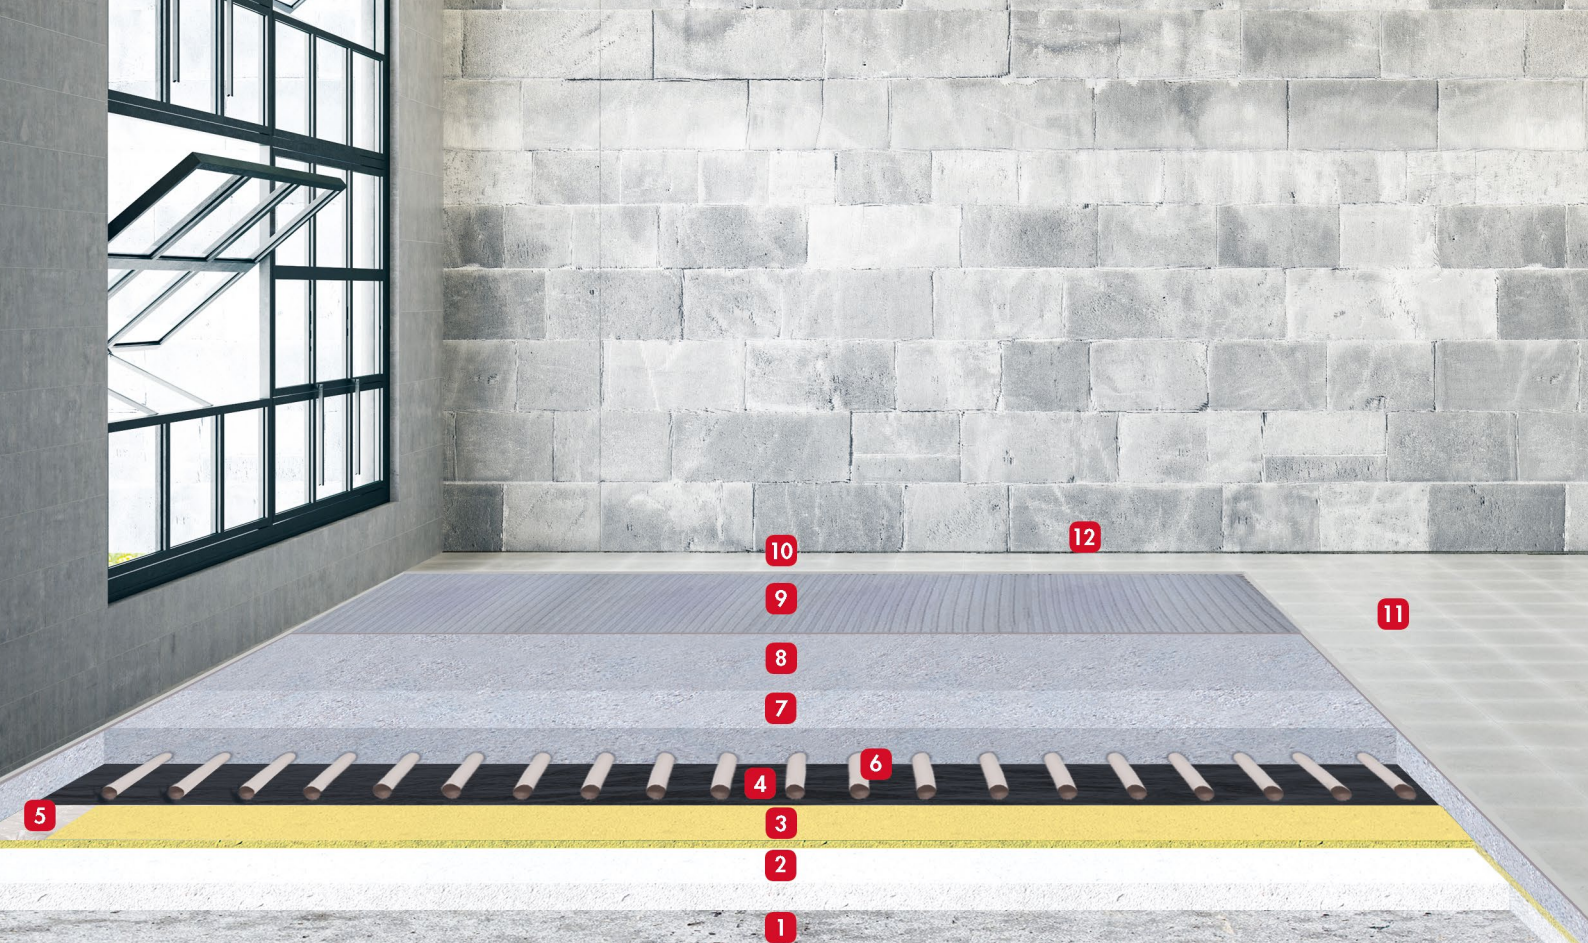

1.1.4 LEPENÍ DLAŽBY NA PLOVOUCÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM

Systém je určen pro lepení keramických dlažeb na potěrovou vrstvu se zabudovaným podlahovým vytápěním. Potěr je uložen na vrstvě tepelné a případně zvukové izolace. Používá se v případech zvýšených nároků na izolační vlastnosti podlahové konstrukce. Podle předpokládaného zatížení a použití systému se volí pevnost použitého litého potěru a typ lepidla. Systém je vhodný do obytných prostor, kanceláří a administrativních prostor.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✗	Vysoké	✗
vrstva	název	výrobek											
1	Podlahová konstrukce	Prefabrikovaný beton, monolitický beton apod.											
2	Tepelná izolace	Podlahový polystyren, minerální vata pro podlahy, dřevovláknité desky apod.											
3	Kročejová izolace	Polystyren pro kročejový útlum, minerální vata pro kročejový útlum, mirelon apod.											
4	Oddělovací vrstva	PROFI PODKLADOVÁ FÓLIE T100, tloušťka 0,05 mm											
5	Dilatace	PROFI PE OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁS											
6	Tepl vodní vytápění	Podlahové vytápění s krytím trubek min. 35 mm											
7	Cementový potěr	PROFI RYCHLETUHNOUCÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C35-F7 PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C20-F4 PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C25-F5											
8	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K, PROFI PRIMER K21											
9	Lepidlo	PROFI PREMIUM KLEBER C2TE PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS, PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID, PROFI NATURSTEINKLEBER PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID											
10	Dlažba	Dlažby běžných formátů, u lepidla C2TES1, u lepidla C2TES1 WEISS a u lepidla C2FTES1 až 0,8 m², u lepidla S2 až 6 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %											
11	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL, PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K											
12	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT											



1.1.5 LEPENÍ DLAŽBY NA SDRUŽENÝ SÁDROVÝ LITÝ POTĚR

Systém je určen pro lepení keramických dlažeb na potěrovou vrstvu pevně propojenou s podkladem. Na podlahovou konstrukci nejsou kladeny nároky z pohledu tepelné a zvukové izolace. Podle předpokládaného zatížení a použití systému se volí typ použitého litého potěru a typ lepidla. Systém je vhodný do suchých garáží, dílen, sklepů, skladů a dalších podobných prostor, nikoliv však do vlhkého prostředí.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✓	Vysoké	✗
vrstva	název	výrobek											
1	Podlahová konstrukce	Prefabrikovaný beton, monolitický beton apod.											
2	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K											
3	Sádrový potěr	PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C20-F4 PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 4 MM CA-C20-F4 PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C30-FZ											
4	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K , PROFI PRIMER K2.1											
5	Lepidlo	PROFI KERAFAS C2T PROFI PREMIUM KLEBER C2TE PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID PROFI NATURSTEINKLEBER PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID											
6	Dlažba	Dlažby běžných formátů, u lepidla C2TES1 , u lepidla C2TES1 WEISS , u lepidla C2FTES1 a lepidla S2 až 0,8 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %											
7	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K							Pro utěsnění koutových spár použít pružný tmel PROFI SAN KIT .				



1.1.6 LEPENÍ DLAŽBY NA ODDĚLENÝ SÁDROVÝ LITÝ POTĚR

Systém je určen pro lepení keramických dlažeb na potěr oddělený od podkladu separační vrstvou. Používá se tam, kde je podklad pod potěrem problematický z pohledu přídržnosti. Na podlahovou konstrukci nejsou kladeny nároky z pohledu tepelné a zvukové izolace. Podle předpokládaného zatížení a použití systému se volí typ použitého litého potěru a typ lepidla. Systém je vhodný do garáží, dílen, sklepů, skladů a dalších podobných prostor, nikoliv však do vlhkého prostředí.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✓	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek
1	Podlahová konstrukce	Prefabrikovaný beton, monolitický beton apod.
2	Oddělovací vrstva	PROFI PODKLADOVÁ FÓLIE T100 , tloušťka 0,05 mm
3	Sádrový potěr	PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C20-F4 PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 4 MM CA-C20-F4 PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C30-FZ
4	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K , PROFI PRIMER K2.1
5	Lepidlo	PROFI KERAFAS C2T PROFI PREMIUM KLEBER C2TE PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID PROFI NATURSTEINKLEBER PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID
6	Dlažba	Dlažby běžných formátů, u lepidla C2TES1 , u lepidla C2TES1 WEISS , u lepidla C2FTES1 a lepidla S2 až 0,8 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %
7	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K
8	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT



1.1.7 LEPENÍ DLAŽBY NA PLOVOUCÍ SÁDROVÝ LITÝ POTĚR

Systém je určen pro lepení keramických dlažeb na potěrovou vrstvu uloženou na vrstvě tepelné a případně zvukové izolace. Používá se v případech zvýšených nároků na izolační vlastnosti podlahové konstrukce. Podle předpokládaného zatížení a použití systému se volí typ použitého litého potěru a typ lepidla. Systém je vhodný do obytných prostor, kanceláří, administrativních prostor a lehkých skladů a dílen, nikoliv však do vlhkého prostředí.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✗	Vysoké	✗


vrstva	název	výrobek
1	Podlahová konstrukce	Prefabrikovaný beton, monolitický beton apod.
2	Tepelná izolace	Podlahový polystyren, minerální vata pro podlahy, dřevovláknité desky apod.
3	Kročejová izolace	Polystyren pro kročejový útlum, minerální vata pro kročejový útlum, mirelon apod.
4	Oddělovací vrstva	PROFI PODKLADOVÁ FÓLIE T100 , tloušťka 0,05 mm
5	Sádrový potěr	PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C20-F4 PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 4 MM CA-C20-F4 PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C30-FZ
6	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K , PROFI PRIMER K2.1
7	Lepidlo	PROFI KERAFAS C2T PROFI PREMIUM KLEBER C2TE PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID PROFI NATURSTEINKLEBER , PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID
8	Dlažba	Dlažby běžných formátů, u lepidla C2TES1 , u lepidla C2TES1 WEISS a lepidla C2FTES1 až 0,8 m², u lepidla S2 až 6 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %
9	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K
10	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT



1.1.8 LEPENÍ DLAŽBY NA PLOVOUCÍ SÁDROVÝ LITÝ POTĚR S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM

Systém je určen pro lepení keramických dlažeb na potěrovou vrstvu se zabudovaným podlahovým vytápěním. Potěr je uložen na vrstvě tepelné a případně zvukové izolace. Používá se v případech zvýšených nároků na izolační vlastnosti podlahové konstrukce. Podle předpokládaného zatížení a použití systému se volí typ použitého litého potěru a typ lepidla. Systém je vhodný do obytných prostor, kanceláří a administrativních prostor, nikoliv však do vlhkého prostředí.


Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✗	Vysoké	✗
vrstva	název	výrobek											
1	Podlahová konstrukce	Prefabrikovaný beton, monolitický beton apod.											
2	Tepelná izolace	Podlahový polystyren, minerální vata pro podlahy, dřevovláknité desky apod.											
3	Kročejová izolace	Polystyren pro kročejový útlum, minerální vata pro kročejový útlum, mirelon apod.											
4	Oddělovací vrstva	PROFI PODKLADOVÁ FÓLIE T100, tloušťka 0,05 mm											
5	Teplododní vytápění	Podlahové vytápění s krytím trubek min. 35 mm											
6	Sádrový potěr	PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C20-F4 PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 4 MM CA-C20-F4 PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C30-F7											
7	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K, PROFÍ PRIMER K21											
8	Lepidlo	PROFI PREMIUM KLEBER C2TE PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID PROFI NATURSTEINKLEBER, PROFÍ MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID											
9	Dlažba	Dlažby běžných formátů, u lepidla C2TES1, u lepidla C2TES1 WEISS a u lepidla C2FTES1 až 0,8 m², u lepidla S2 až 6 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %											
10	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL, PROFÍ FUGENMÖRTEL EPOXI 2K											
11	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT											

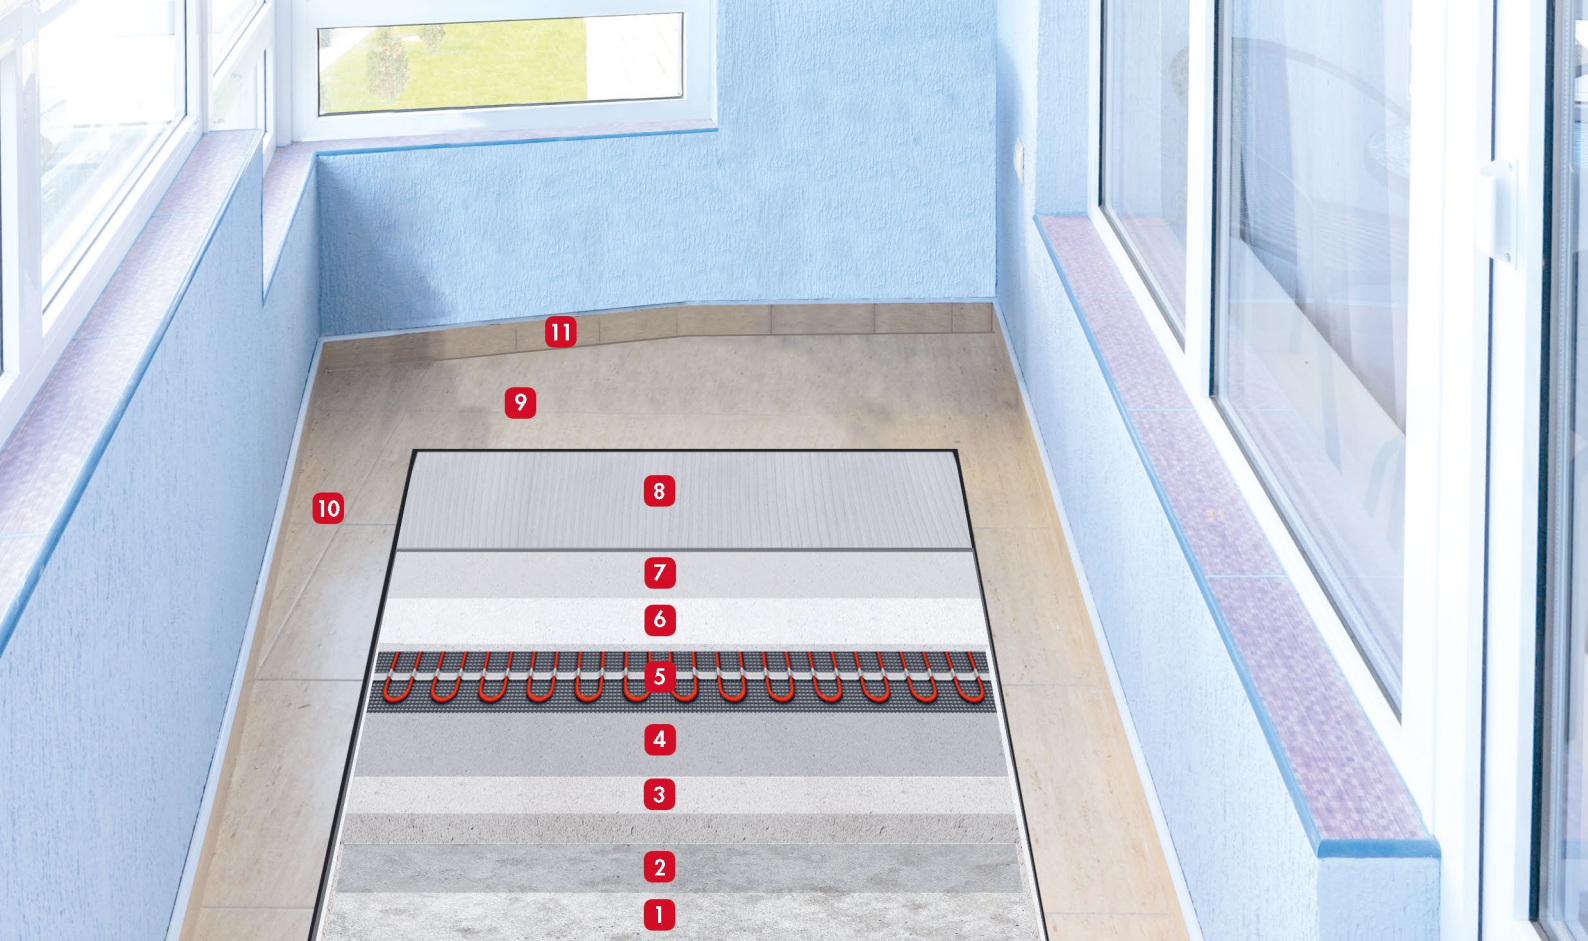

1.1.9 LEPENÍ DLAŽBY NA SAMONIVELAČNÍ STĚRKU S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM

Systém je určen pro vyrovnání stávající či nově realizované podlahy pomocí samonivelační stěrky se zabudováním podlahového vytápění do samotné stěrky. Finální vrstva podlahy je tvořena keramickou dlažbou.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✗	Vysoké	✗
vrstva	název	výrobek											
1	Podlahová konstrukce	Prefabrikovaný beton, monolitický beton apod.											
2	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K											
3	Cementový potěr	PROFI POTĚR PROFI ESTRICH CTC30-F5 PROFI 7-DENNÍ ESTRICH CTC20-F4-SE7 PROFI RYCHLEUTUHNOCÍ POTĚR CTC30-F5-SE1											
4	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K, PROFIL PRIMER K21, PROFIL BODENKONTAKT											
5	Elektrické vytápění	Topná rohož											
6	Vyrovnání povrchu	PROFI NIVELLUX 20 PROFI NIVELLUX 25 PROFI NIVELLUX 35, PROFIL NIVELLUX 35 FEIN											
7	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K, PROFIL PRIMER K21											
8	Lepidlo	PROFI PREMIUM KLEBER C2TE PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID, PROFIL NATURSTEINKLEBER PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID											
9	Dlažba	Dlažby běžných formátů, u lepidla C2TES1, u lepidla C2TES1 WEISS a u lepidla C2FTES1 až 0,8 m², u lepidla S2 až 6 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %											
10	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL, PROFIL FUGENMÖRTEL EPOXI 2K											
11	Utěsnění spár	PROFI SAN KIT											

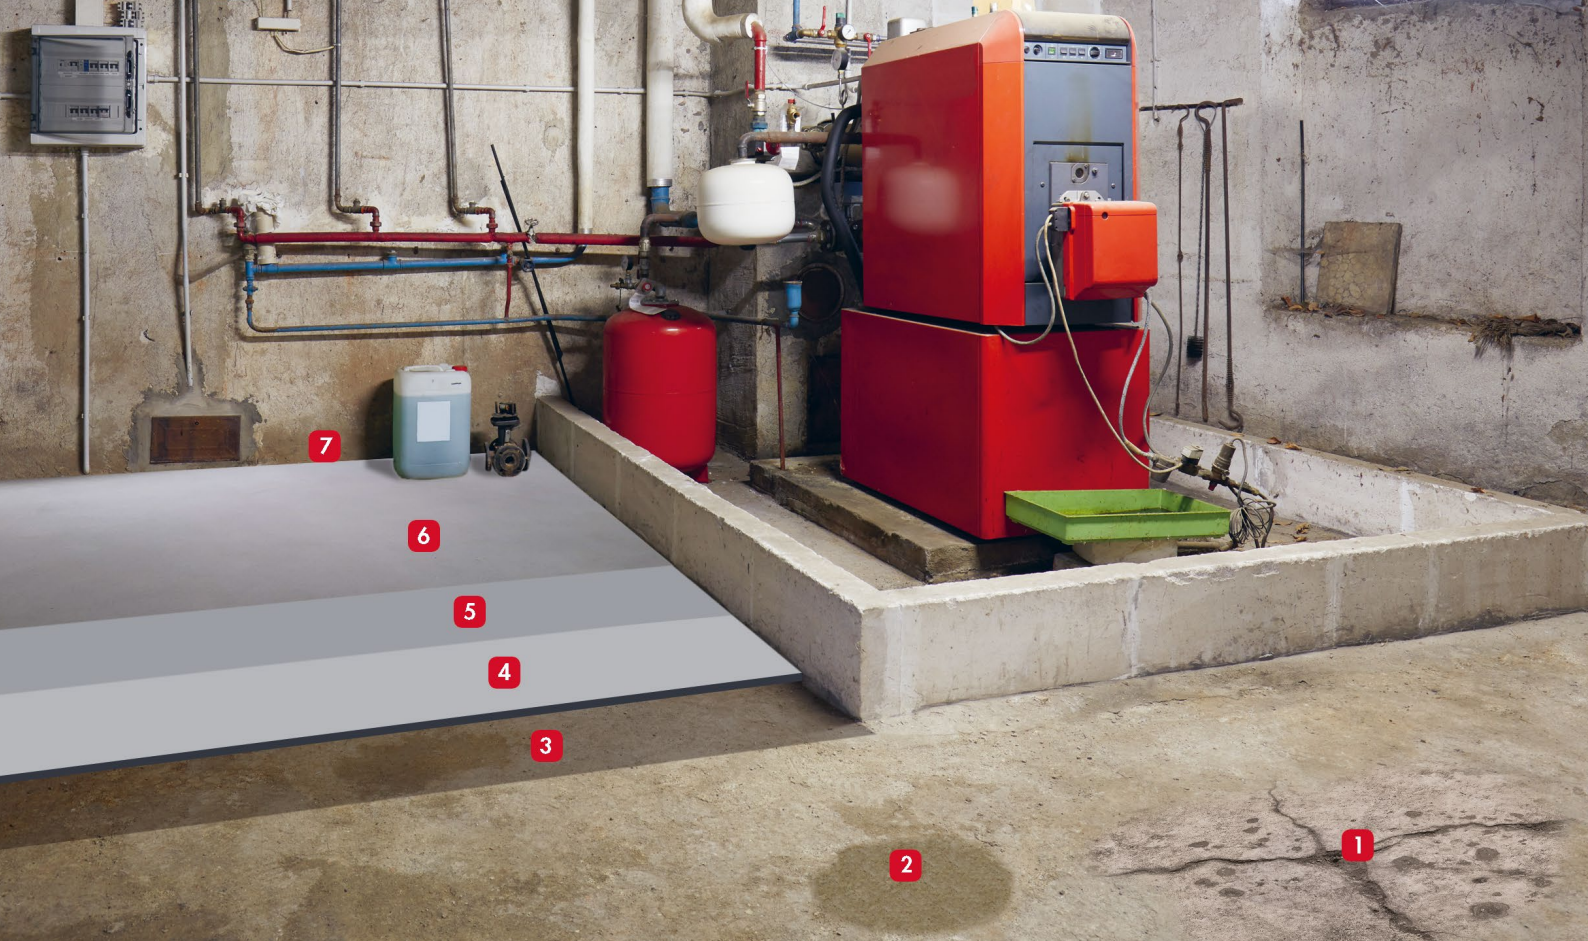

1.1.10 APLIKACE SAMONIVELAČNÍ STĚRKY A NÁTĚRU NA BETONOVÝ PODKLAD

Systém je určen pro vyrovnání stávajícího betonového podkladu pomocí samonivelační stěrky a následnou finalizaci povrchu pomocí velmi odolného polyuretanového nátěru.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✗	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek
1	Podlahová konstrukce	Beton, cementový potěr apod.
2	Oprava podkladu	PROFI REPASPACHTEL RAPID
3	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K PROFI PRIMER K21 PROFI BODENKONTAKT
4	Vyrovnání povrchu	PROFI NIVELLUX 20 PROFI NIVELLUX 25 PROFI NIVELLUX 35 PROFI NIVELLUX 35 FEIN
5	Penetrační nátěr	PROFI MULTIGRUND EPOXI PROFI TIEFENGRUND EPOXI
6	Podlahový nátěr	PROFI BEFAPUR PROFI BEFAPOX
7	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT



1.1.11 LEPENÍ DLAŽBY NA NOVÝ SÁDROVÝ LITÝ POTĚR SROVNANÝ SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU

Systém je určen pro realizace podlah ze sádrového litého potěru, kdy je nutné z nějakého důvodu použít vrstvu samonivelační stěrky pro dorovnání či navýšení výšky potěru a následně nalepit keramickou dlažbu.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✓	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek
1	Podlahová konstrukce	Prefabrikovaný beton, monolitický beton apod.
2	Kročejová izolace	Polystyren pro kročejový útlum, minerální vata pro kročejový útlum, mirelon apod.
3	Oddělovací vrstva	PROFI PODKLADOVÁ FÓLIE T100, tloušťka 0,05 mm
4	Dilatace	PROFI PE okrajový dilatační pás
5	Sádrový potěr	PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C20-F4 PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 4 MM CA-C20-F4, PROFÍ SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C30-FZ
6	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K, PROFÍ PRIMER K21, PROFÍ BODENKONTAKT
7	Vyrovnaní povrchu	PROFI NIVELLGIPS 20 PROFI NIVELLGIPS 25, PROFÍ NIVELLGIPS 35
8	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K, PROFÍ PRIMER K21
9	Lepidlo	PROFI KERAFAS C2T, PROFÍ PREMIUM KLEBER C2TE PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT, PROFÍ PREMIUM KLEBER C2FT RAPID PROFI NATURSTEINKLEBER, PROFÍ MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID
10	Dlažba	Dlažby běžných formátů, u lepidla C2TES1, u lepidla C2TES1 WEISS a u lepidla C2FTES1 až 0,8 m², u lepidla S2 až 6 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %
11	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL, PROFÍ FUGENMÖRTEL EPOXI 2K
12	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT



1.1.12 LEPENÍ DLAŽEB NA VYROVNANÝ DŘEVĚNÝ PODKLAD

Systém je určen pro vyrovnání pevných a stabilních podkladů na bázi dřeva, např. z OSB desek, pevně držících starých parket apod. a pro následné lepení dlažby či pokládku jiných typů podlahových krytin. Podklad nesmí být přetvárný a musí být tvarově a objemově stabilní. Základem systému je samonivelační stěrka PROFI NIVELLGIPS 35 FLEX s obsahem vláken zlepšujících mechanické vlastnosti stěrky a její chování na dřevěných podkladech.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✗	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek	
1	Podlahová konstrukce	OSB desky, parkety a jiné stabilní podklady na bázi dřeva	
2	Kontaktní můstek	PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK+ PROFI BODENKONTAKT	
3	Vyrovnání podkladu	PROFI NIVELLGIPS 35 FLEX	
4	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K, PROFI PRIMER K2.1	
5	Lepidlo	PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI NATURSTEINKLEBER PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID	
6	Dlažba	Dlažby formátů do 0,8 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %	
7	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K PROFI SAN KITT	
			Pro pružné spáry



1.2.1 LEPENÍ OBKLADŮ NA SÁDROKARTON

Systém je určen pro lepení keramických obkladových prvků na podklad tvořený sádrokartonovými či sádrovláknitými deskami. Zaručuje spolehlivé nalepení obkladu a dlouhodobou životnost systému.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✗	Stěna	✓	Běžné	✓	Střední	✗	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek
1	Sádrokarton	Sádrokartonová deska v provedení podle zatížení konstrukce
2	Penetrační nátěr	PROFI UNI TIEFENGRUND
3	Lepidlo	PROFI KERAFAS C2T PROFI PREMIUM KLEBER C2TE PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID PROFI NATURSTEINKLEBER PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID
4	Obklad	Obkladačky běžných formátů, u lepidla C2TES1 , u lepidla C2TES1 WEISS a u lepidla C2FTES1 až 0,8 m², u lepidla S2 až 6 m², nasákavost E > 10 %
5	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K
6	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT



1.3.1 LEPENÍ DLAŽBY A OBKLADŮ V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH

Systém je určen pro lepení keramických dlažeb a obkladů v obytných místnostech, chodbách, kuchyních a dalších suchých a běžným způsobem zatěžovaných prostorech.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✓	Běžné	✓	Střední	✗	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek
1	Tepelná izolace	Podlahový polystyren, minerální vata pro podlahy, dřevovláknité desky apod.
2	Kročejová izolace	Polystyren pro kročejový útlum, minerální vata pro kročejový útlum, mirelon apod.
3	Cementový potěr	PROFI POTĚR PROFI ESTRICH CTC30-F5
4	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K , PROFI PRIMER K2.1 PROFI BODENKONTAKT
5	Vyrovnaní podkladu	PROFI NIVELGIPS 20 PROFI NIVELGIPS 25 PROFI NIVELLUX 20 PROFI NIVELLUX 25
6	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K , PROFI PRIMER K2.1
7	Lepidlo	PROFI KLEBER C1T PROFI KERAFAS C2T PROFI PREMIUM KLEBER C2TE
8	Dlažba	Dlažby běžných formátů, nasákavost $0,5 \% < E \leq 3 \%$ Obkladačky běžných formátů, nasákavost $E > 10 \%$
9	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K
10	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT




1.3.2 LEPENÍ DLAŽBY A OBKLADŮ POD ČASOVÝM TLAKEM V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH, SKLADECH A GARÁŽÍCH

Systém je určen pro lepení keramických dlažeb a obkladů v obytných místnostech, chodbách, kuchyních, administrativních prostorách, společných prostorách bytových domů, lehkých dílnách a skladech a dalších suchých a podobným způsobem zatěžovaných prostorách. Najde uplatnění všude tam, kde je požadavek na rychlé provedení prací a na rychlé opětovné používání prostor.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✓	Běžné	✓	Střední	✓	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek
1	Podlahová konstrukce	Beton, cementový potěr apod.
2	Oprava podkladu	PROFI REPASPACHTEL RAPID
3	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K , PROFI PRIMER K2.1
4	Cementový potěr	PROFI 7-DENNÍ ESTRICH CT-C20-F4-SE7 PROFI RYCHLEUTUHNOCÍ POTĚR CT-C30-F5-SE.1
5	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K PROFI BODENKONTAKT
6	Vyrovnaní podkladu	PROFI NIVELLGIPS 20 PROFI NIVELLGIPS 25 PROFI NIVELLUX 20 PROFI NIVELLUX 25
7	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K , PROFI PRIMER K2.1
8	Lepidlo	PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID , PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES.1 RAPID
9	Dlažba	Dlažby běžných formátů, nasákavost $0,5 \% < E \leq 3 \%$ Obklady běžných formátů, nasákavost $0,5 \% < E \leq 3 \%$
10	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K
11	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT

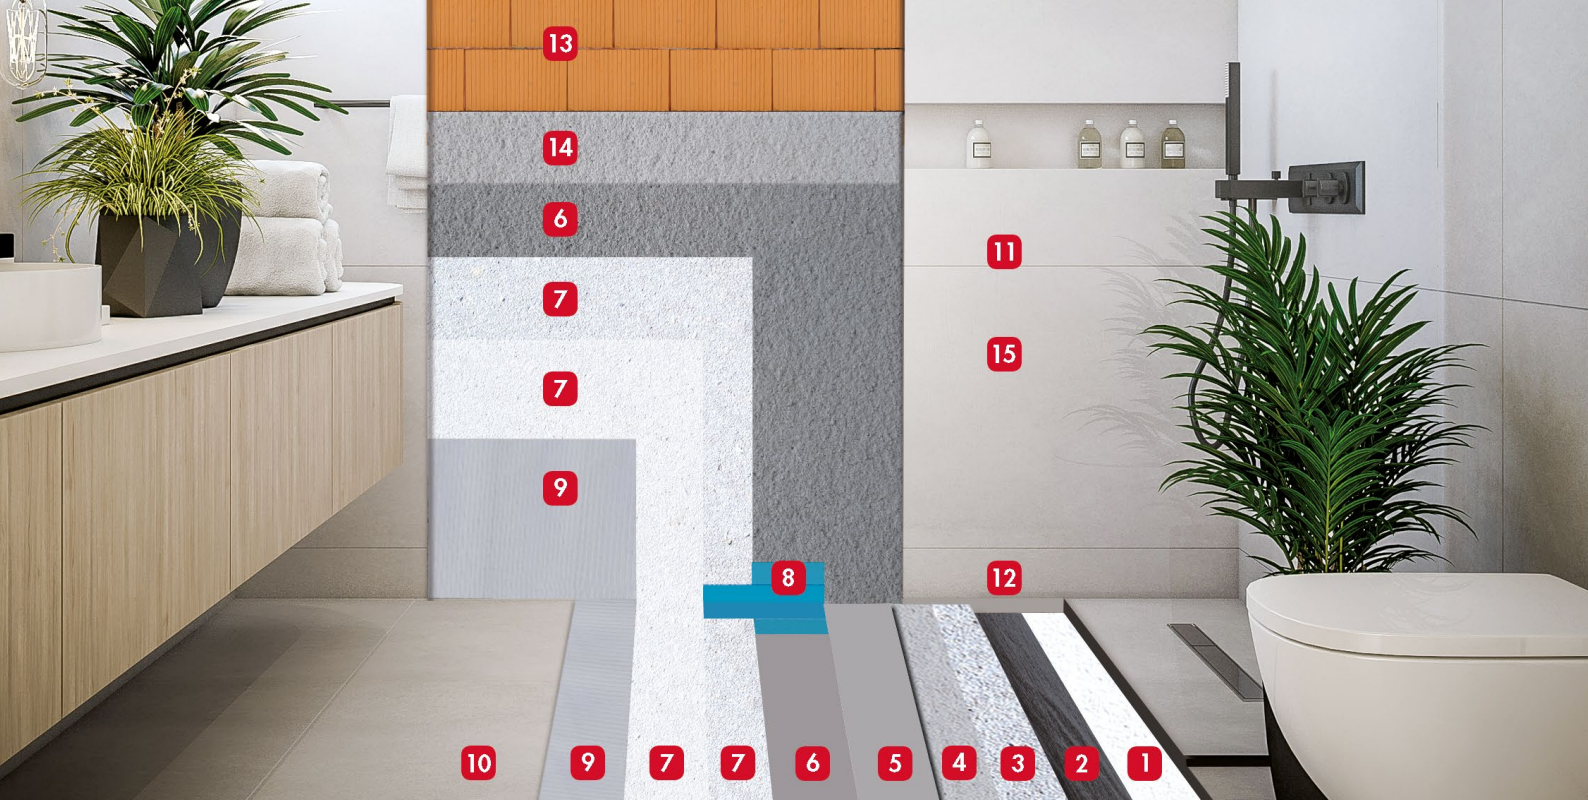

1.3.3 LEPENÍ DLAŽBY A OBKLADŮ V MOKRÝCH PROSTORÁCH

Systém je určen pro lepení keramických dlažeb a obkladů v mokrých prostorech, jako jsou koupelny, sprchové kouty, toalety apod. Je vhodný pro plochy zatěžované přechodnou oplachovou vlhkostí. Není určen do trvale vlhkého prostředí, ani pro plochy namáhané smykovým zatížením, např. garáže.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✓	Běžné	✓	Střední	✗	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek
1	Tepelná izolace	Podlahový polystyren, minerální vata pro podlahy, dřevovláknité desky apod.
2	Oddělovací vrstva	PROFI PODKLADOVÁ FÓLIE T100 , tloušťka 0,05 mm
3	Cementový potěr	PROFI POTĚR PROFI ESTRICH CT-C30-F5 PROFI 7-DENNÍ ESTRICH CT-C20-F4-SE7 PROFI RYCHLETUHNOUTÍ POTĚR CT-C30-F5-SE1
4	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K , PROFI PRIMER K21 , PROFI BODENKONTAKT
5	Vyrovnaní podkladu	PROFI NIVELLUX 20 , PROFI NIVELLUX 25 , PROFI NIVELLUX 35 , PROFI NIVELLUX 35 FEIN
6	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K
7	Hydroizolace	PROFI DH PROFI HS1 K LEICHT , PROFI HS2K MULTIFLEX , PROFI DICHT 2K
8	Utěsnění přechodů	PROFI DICHTBAND 120
9	Lepidlo	PROFI KERAFAS C2T , PROFI PREMIUM KLEBER C2TE PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 , PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT , PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID , PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID
10	Dlažba	Dlažby běžných formátů, u lepidla C2TES1 , u lepidla C2TES1 WEISS a u lepidla C2FTES1 až 0,8 m², u lepidla S2 až 6 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %
11	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL , PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K
12	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT
13	Zdivo	Pálené zdivo, pórobeton, vápenopískové zdivo apod.
14	Omítka	PROFI MK1 0,8 MM
15	Obklad	Obklady běžných formátů, u lepidla C2TES1 a lepidla C2TES1 WEISS až 0,8 m², u lepidla S2 až 6 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %



1.3.4 LEPENÍ DLAŽBY A OBKLADŮ NA PROBLEMATICKÉ PODKLADY NA BÁZI DŘEVA

Systém je určen pro nalepení keramických dlažeb a obkladů na deskové materiály na bázi dřeva (OSB, Cetris, dřevovláknité desky apod.). Podmínkou použití systému je posouzení vhodnosti podkladu pro pokládku keramických prvků, pevné uložení desek s minimalizací jejich průhybu a zajištění možnosti jejich dilatace.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✗	Podlaha	✓	Stěna	✓	Běžné	✓	Střední	✗	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek		
1	Dřevěná podkladní konstrukce	OSB deska, cementovláknitá deska, sádrovláknitá deska apod.		
2	Kontaktní můstek	PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK+		
3	Hydroizolace	PROFI DH PROFI HS1 K LEICHT PROFI HS2K MULTIFLEX PROFI DICHT 2K	hydroizolaci použít pouze ve vlhkých prostorách	
4	Utěsnění přechodů	PROFI DICHTBAND 120		
5	Lepidlo	PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI NATURSTEINKLEBER PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID		
6	Dlažba	Dlažby formátů do 0,8 m², nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %		
7	Obklad	Obkladačky formátů do 0,8 m², nasákavost E > 10 %		
8	Utěsnění spár	PROFI SAN KIT		
9	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K		



2.1.1 LEPENÍ DLAŽBY NA BALKONECH A TERASÁCH

Systém je určen pro lepení keramických dlažeb na klimaticky namáhaných plochách na terasách a balkonech. Základem systému jsou flexibilní lepicí a spárovací hmoty s vysokou mechanickou odolností, pružností, vodoodpudivostí a dalšími vlastnostmi určenými do prostředí zatěžovaného zejména teplotními vlivy a vlhkostí.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✗	Exteriér	✓	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✓	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek
1	Podlahová konstrukce	Balkonová konzola nebo terasa (železobetonový prefabrikát, monolitický beton apod.)
2	Kontaktní můstek	PROFI ESTRICH TBR 2 MM smíchaný s PROFI ADI PLUS
3	Cementový potěr	PROFI ESTRICH TBR 2 MM
4	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K
5	Hydroizolace	PROFI HS1 K LEICHT PROFI HS2K MULTIFLEX PROFI DICHT 2K
6	Lepidlo	PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI NATURSTEINKLEBER PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID
7	Dlažba	Dlažby formátů do 0,4 m², nasákavost E ≤ 0,5 %
8	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL FLEX BREIT PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K
9	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT PROFI PU 40 POLYURETANOVÝ TMEL




3.1.1 LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY NA PROBLEMATICKÉ PODKLADY

Speciální systém s vloženou membránou z netkané textilie slouží k oddělení nalepené keramické dlažby od problematických podkladů, omezuje vznik trhlin v dlažbě a umožňuje její dilatační pohyby. Systém je vhodný zejména pro použití při lepení velkoformátových keramických prvků či při diagonální pokládce dlažby na podklady s výskytem trhlin nebo smršťovacích spár bez nutnosti respektovat jejich průběh. Lze jej použít i na nedostatečně vyzrálé podklady. Zabraňuje prokreslení trhlin do finálních nášlapných vrstev podlah a chrání tak jejich vzhled a funkčnost. Systém nelze použít k překrytí objektových a konstrukčních dilatací a v místech, kde ve spárách dochází k pohybu ve svislém směru.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✓	Podlaha	✓	Stěna	✗	Běžné	✓	Střední	✓	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek	
1	Podlahová konstrukce	Cementový potěr nebo beton	V případě pokládky dlažeb formátů > 8 m² je nutné podklad napenetrovat prostředkem PROFI PRIMER K a následně vyrovnat samonivelační hmotou PROFI
2	Smršťovací spára		
3	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K PROFI PRIMER K2.1	
4	Lepidlo	PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT	
5	Separační membrána	PROFI SEPATEX	
6	Lepidlo	PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT	
7	Obklad	Velkoformátové prvky do plochy až 6 m² v interiéru, nasákavost $E \leq 0,5 \%$ nebo $0,5 \% < E \leq 3 \%$ a do plochy 0,8 m² v exteriéru, nasákavost $E \leq 0,5 \%$	
8	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K	

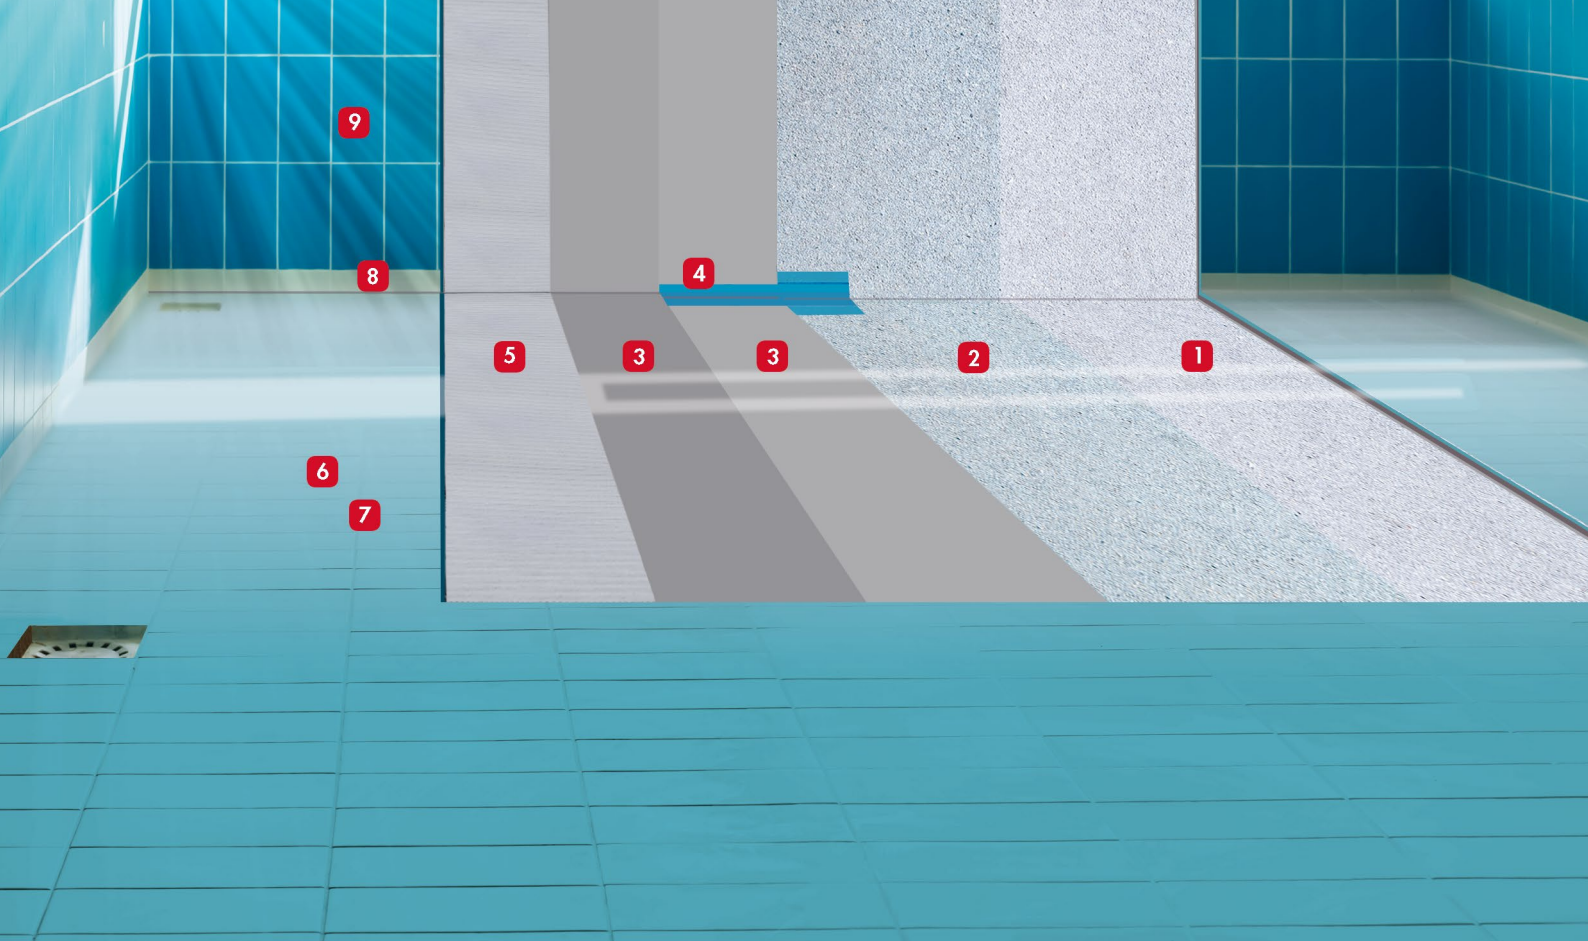


3.3.1 LEPENÍ DLAŽBY A OBKLADŮ V BAZÉNECH

Systém je určen pro venkovní i vnitřní bazény, jejichž povrch je opatřen keramickými obkladovými prvky. Zajišťuje jejich spolehlivou hydroizolaci a vysokou odolnost proti klimatickým vlivům.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✓	Podlaha	✓	Stěna	✓	Běžné	✓	Střední	✓	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek
1	Konstrukce bazénu	Beton apod.
2	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K
3	Hydroizolace	PROFI HS1 K LEICHT PROFI HS2K MULTIFLEX PROFI DIGHT 2K
4	Utěsnění přechodů	PROFI DIGHTBAND 120
5	lepidlo	PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI NATURSTEINKLEBER PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID
6	Dlažba	Dlažby formátů do 0,8 m ² v interiéru a do 0,4 m ² v exteriéru, nasákavost E ≤ 0,5 %
7	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K
8	Utěsnění spár	PROFI SAN KIT PROFI PU 40 POLYURETANOVÝ TMEL
9	Obklad	Obklady formátů do 0,8 m ² v interiéru a do 0,4 m ² v exteriéru, nasákavost E ≤ 0,5 %

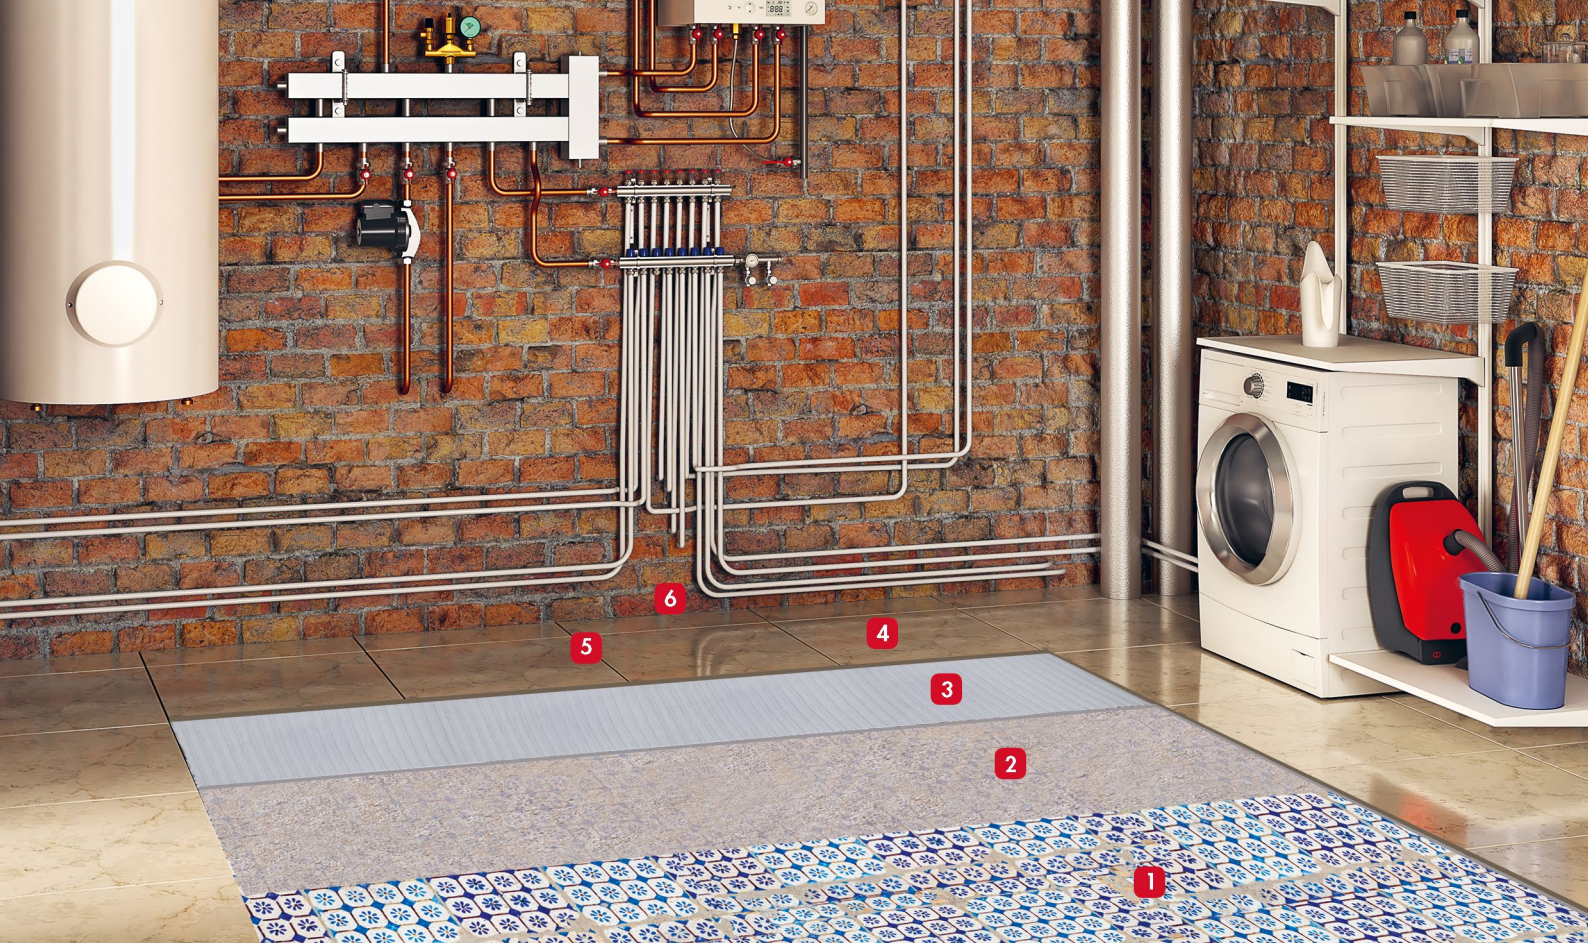


3.3.2 LEPENÍ DLAŽBY A OBKLADŮ NA STARÉ DLAŽBY A OBKLADY

Systém je určen pro spolehlivé nalepení nových keramických obkladů a dlažeb na soudržné a pevně s podkladem spojené stávající obklady a dlažby, bez nutnosti jejich předchozího odstranění.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✓	Podlaha	✓	Stěna	✓	Běžné	✓	Střední	✓	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek
1	Stará dlažba	Pevná, kompaktní dlažba s dobrou přídržností k podkladu
2	Kontaktní můstek	PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK+
3	Lepidlo	PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT PROFI NATURSTEINKLEBER PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID
4	Dlažba	Dlažby formátů do 0,8 m ² v interiéru a do 0,4 m ² v exteriéru, nasákavost E ≤ 0,5 % Obklady formátů do 0,8 m ² v interiéru a do 0,4 m ² v exteriéru, nasákavost 0,5 % < E ≤ 3 %
5	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K
6	Utěsnění spár	PROFI SAN KITT

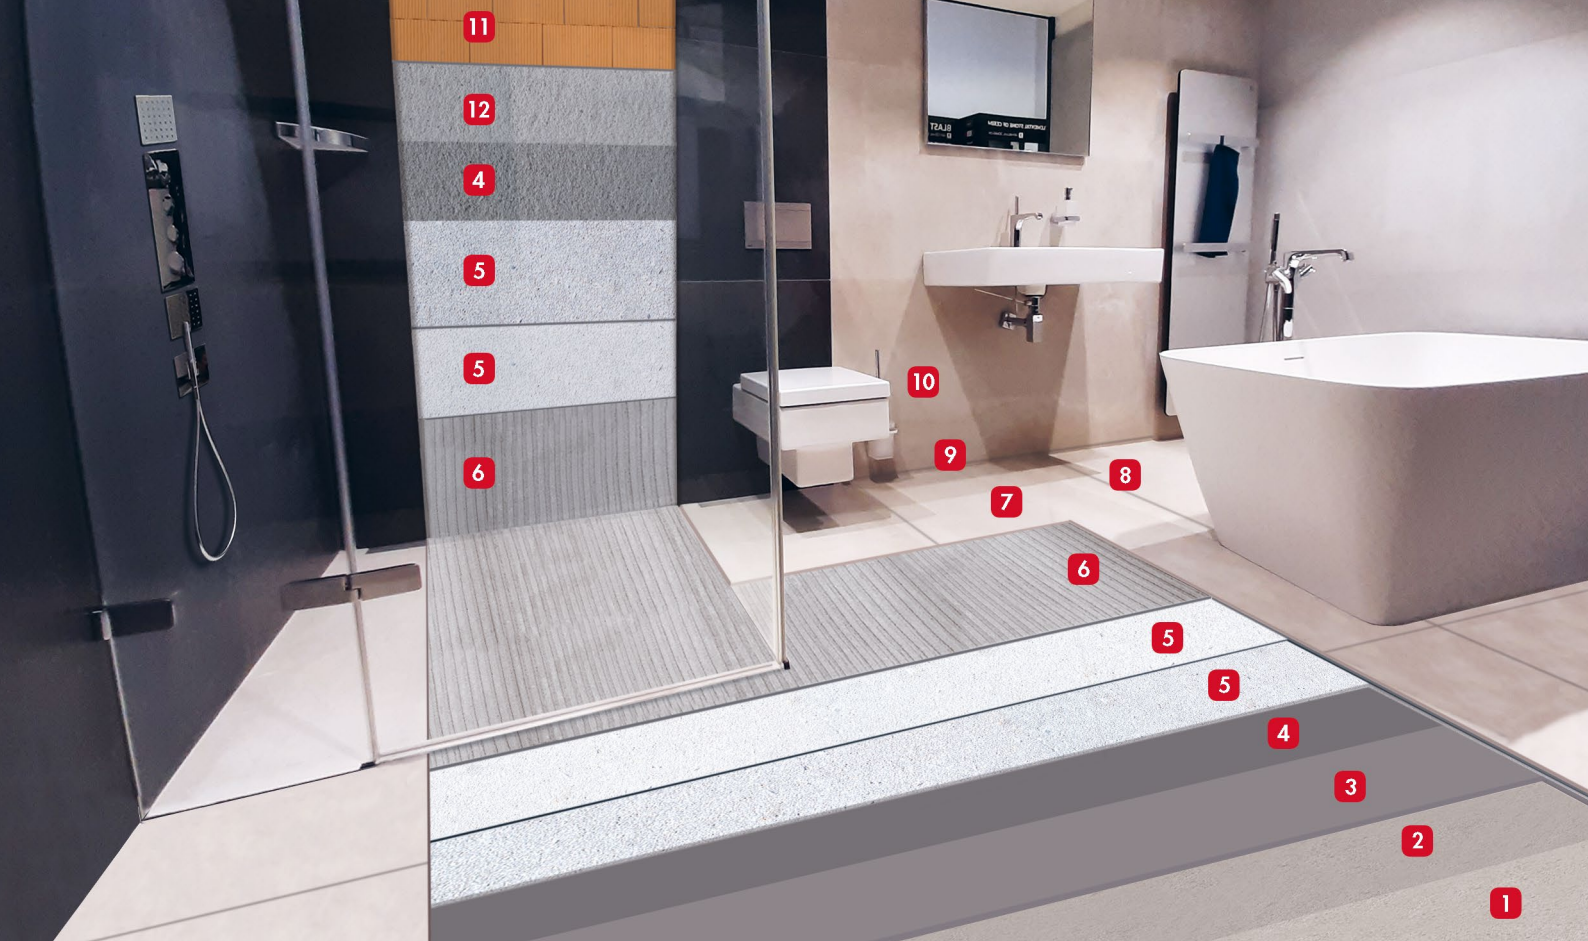

3.3.3 LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY A OBKLADŮ

Speciální systém využívající vysoce deformovatelného lepidla pro lepení velkoformátových obkladových prvků až do velikosti 6 m². Systém zajišťuje pružné a trvanlivé provedení lepeného spoje a spolehlivě fixuje velkoformátové obklady a dlažby zejména v obytných prostorech, ale i v dalších prostorech a ve venkovním prostředí.

Prostředí				Konstrukce				Zatížení					
Interiér	✓	Exteriér	✓	Podlaha	✓	Stěna	✓	Běžné	✓	Střední	✓	Vysoké	✗

vrstva	název	výrobek
1	Podlahová konstrukce	Cementový potěr apod.
2	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K , PROFI PRIMER K21 , PROFI BODENKONTAKT
3	Vyrovnaní podkladu	PROFI NIVELLUX 20 PROFI NIVELLUX 25 PROFI NIVELLUX 35 PROFI NIVELLUX 35 FEIN
4	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K
5	Hydroizolace	PROFI DH PROFI HS1 K LEICHT PROFI HS2K MULTIFLEX PROFI DICHT 2K hydroizolaci použít pouze ve vlhkých prostorech
6	Lepidlo	PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT
7	Dlažba	Velkoformátové prvky do plochy až 6 m ² , nasákavost $E \leq 0,5 \%$ nebo $0,5 \% < E \leq 3 \%$
8	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL , PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K
9	Utěsnění spár	PROFI SAN KIT
10	Obklad	Velkoformátové prvky do plochy až 6 m ² , nasákavost $E \leq 0,5 \%$ nebo $0,5 \% < E \leq 3 \%$
11	Zdivo	Pálené zdivo, pórobeton, vápenopiskové zdivo apod.
12	Omítka	PROFI MK1 0,8 MM



3.3.4 LEPENÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE

Systém pro spolehlivé nalepení různých typů přírodního kamene jako je žula, rula, mramor, vápenec, travertin, gabro apod. Lepidlo umožňuje lepení kalibrovaných i nekalibrovaných kamenů do lože o tloušťce 3–25 mm. Lepidlo je mrazuvzdorné a vyznačuje se vysokou odolností proti tvorbě výkvětů.

Prostředí		Konstrukce		Zatížení									
Interiér	✓	Exteriér	✓	Podlaha	✓	Stěna	✓	Běžné	✓	Střední	✓	Vysoké	✗
vrstva	název	výrobek											
1	Podlahová konstrukce	PROFI BETON 4 MM PROFI ESTRICH CTC30-F4 PROFI 7DENNÍ ESTRICH CTC20-F4-SE7 PROFI ESTRICH TBR 2 MM											
2	Penetrační nátěr	PROFI PRIMER K PROFI PRIMER K2.1 PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK±							podle typu a savosti podkladu				
3	Lepidlo	PROFI NATURSTEINKLEBER											
4	Dlažba	Přírodní kámen											
5	Spárovací hmota	PROFI FUGENMÖRTEL FLEX BREIT PROFI TRASSFUGENMÖRTEL											

Obytné místnosti



Kuchyně



Koupelna



Terasa

